

推入式接線端子

Push-in Wire Connector



PIC01-22/10



PIC01-32/10



PIC01-42/10



PIC01-52/10



PIC01-82/10

使用方法


無需工具，電線剝除絕緣皮後將電線插入接線槽即可(附註:剝線長度需要滿足13mm)

產品特點

- * 透明外殼便於目視檢查電路連結
- * 檢查連接埠設計，提供理想的導通測試
- * 適用於高達600V的電器應用
- * 提供2、3、4、5、8埠設計
- * 卡榫銜接結構優化空間設計

端子本體:五金件
(銅、不鏽鋼)

外殼:聚碳酸酯 (PC)




側蓋:聚丙烯 (PP)

產品應用



商業和住宅之照明、數位看板和其他建築電氣系統


產品特色

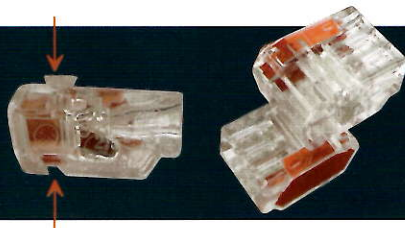

上下卡榫結構
可互相銜接



通電測試孔



~ 105°C

UL94V2



操作溫度



耐燃等級

產品規格

UL CEC CE RoHS

產品型號 Part NO.	尺寸規格 Dimension (mm)			額定電壓 Rated voltage (V)		額定電流 Rated current (A)	線徑規格 wire range (mm ²)	線徑規格 wire range (AWG)	線徑規格 wire range (mm ²)	線徑規格 wire range (AWG)	顏色 Color	極數 number of wires
	L	H	W	IEC/EN	UL	IEC/EN	實芯線 Solid conductor		絞合線 Stranded conductor			
							IEC/EN	UL	IEC/EN	UL		
PIC01-22/10	19.3	10.75	10.5	450	600	24	0.75~2.5	14-20	1.0~2.5	14-18	Red	2
PIC01-32/10	19.3	10.75	13.5	450	600	24	0.75~2.5	14-20	1.0~2.5	14-18	Orange	3
PIC01-42/10	19.3	10.75	17.5	450	600	24	0.75~2.5	14-20	1.0~2.5	14-18	Yellow	4
PIC01-52/10	19.3	10.75	21.0	450	600	24	0.75~2.5	14-20	1.0~2.5	14-18	Grey	5
PIC01-82/10	19.3	10.75	31.5	450	600	24	0.75~2.5	14-20	1.0~2.5	14-18	Black	8