



Lexmark C2335

Imponująca wydajność, bezpieczeństwo i trwałość



Lexmark C2335

Dzięki wyjątkowej wydajności i bezpiecznej konstrukcji drukarka C2335 zapewnia szybsze drukowanie do 33 stron na minutę* na papierze A4 i zwiększoną wydajność tonera do 20 000 stron w trybie monochromatycznym** i do 11 700 stron w kolorze**. Ten superwydajny model wyróżnia się wysoką trwałością i został zaprojektowany tak, aby służył przez długie lata. Posiada funkcje zaawansowanego zarządzania energią i certyfikaty środowiskowe. Krótkie oczekiwanie na pierwszą stronę, doskonała jakość druku i łatwy w obsłudze ekran dotykowy.

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie

Doświadczenie i specjalistyczna wiedza firmy Lexmark pomaga klientom chronić dane, urządzenie i sieć. Nasz ekosystem zabezpieczeń został zaprojektowany tak, aby stawić czoła najbardziej złożonym wyzwaniom związanym z danymi. Teraz dodatkowo nasze urządzenia zostały wyposażone w moduł TPM (Trusted Platform Module)***, który obsługuje takie funkcje, jak wbudowane uwierzytelnianie, kontrola integralności systemu i możliwości kryptograficzne, co pozwala utworzyć unikalny cyfrowy system czytnika linii papilarnych. Moduł TPM spełnia najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa obowiązujące w branży i wymagane przez rząd Stanów Zjednoczonych, w tym posiada certyfikaty Common Criteria i Federal Information Processing Standard (FIPS).

Zastrzeżona technologia

Jesteśmy właścicielem podstawowych technologii w zakresie sprzętu, oprogramowania sprzętowego, usług i rozwiązań. Dzięki temu możemy tworzyć bezproblemowe połączenia w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia luk w zabezpieczeniach dokumentów, urządzeń i sieci. Wykorzystujemy posiadaną wiedzę, aby zapewniać korzyści klientom.

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty Energy Star®, Blue Angel, RoHS i EPEAT® Silver. Modele zapewniają zrównoważoną eksploatację dziś i jutro. Lexmark jest liderem jeśli chodzi o wykorzystywanie materiałów pochodzących z odzysku; nasze produkty są w co najmniej 35% wytwarzane z materiałów wtórnych z tworzyw sztucznych i stale pracujemy nad udoskonaleniami w tym zakresie. Ta linia została również zaprojektowana z myślą o maksymalnym wydłużeniu okresu eksploatacji i zmniejszeniu ilości odpadów.

Inteligentna konstrukcja

Każdy punkt dotykowy został zaprojektowany tak, aby był odporny na intensywne użytkowanie, a jednocześnie spełniał standardy dostępności. Urządzenie opiera się na stalowych ramach, które zapewniają mu trwałość i wydajność na długi czas. Produkty są projektowane z myślą o długim okresie eksploatacji z wykorzystaniem trwałych komponentów; ich serwisowanie jest łatwe i nie wymaga wielu narzędzi.



Zarządzanie

Urządzeniami z obsługą IoT można zarządzać zdalnie, co obejmuje m.in. konfigurację, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i diagnostykę. Możliwość komunikacji bezprzewodowej zapewnia swobodny dostęp, a zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego umożliwiają korzystanie z najnowszych wersji aplikacji i funkcji zabezpieczeń. Nasza aplikacja do drukowania mobilnego ułatwia zdalne nadzorowanie zadań drukowania i zarządzanie nimi za pomocą telefonu.

Stałe, profesjonalne wsparcie dla produktów


Nasze urządzenia są łatwe w obsłudze i instalacji, intuicyjne, bardzo wydajne i niezawodne. Od filmów instruktażowych i pomocy technicznej do produktów po prostu, oznaczone kolorami wskazówki wykonywania czynności konserwacyjnych, takich jak wymiana tonera — korzystanie ze sprzętu Lexmark to czysta przyjemność.

* Szybkości druku mierzone według normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Więcej informacji na: www.lexmark.com/pl_pl/products/supplies-and-accessories/iso-page-speeds.html

** Średnia wydajność na podstawie ok. 5% pokrycia wydruku. W myśl zasady gospodarki o obiegu zamkniętym oryginalne materiały eksploatacyjne Lexmark z tonerem Unison™ mogą zawierać komponenty odzyskane w ramach programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP). Kasety Lexmarka objęte programem zwrotu podlegają warunkom Programu zwrotów zużytych produktów Lexmarka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie lexmark.com/returnprogram. Zwykle kasety z tonerem, których nie obowiązują warunki Programu zwrotów zużytych produktów Lexmarka są dostępne na stronie lexmark.com lub za pośrednictwem partnerów Lexmarka.

*** Moduł TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostępny w niektórych krajach.

Lexmark C2335

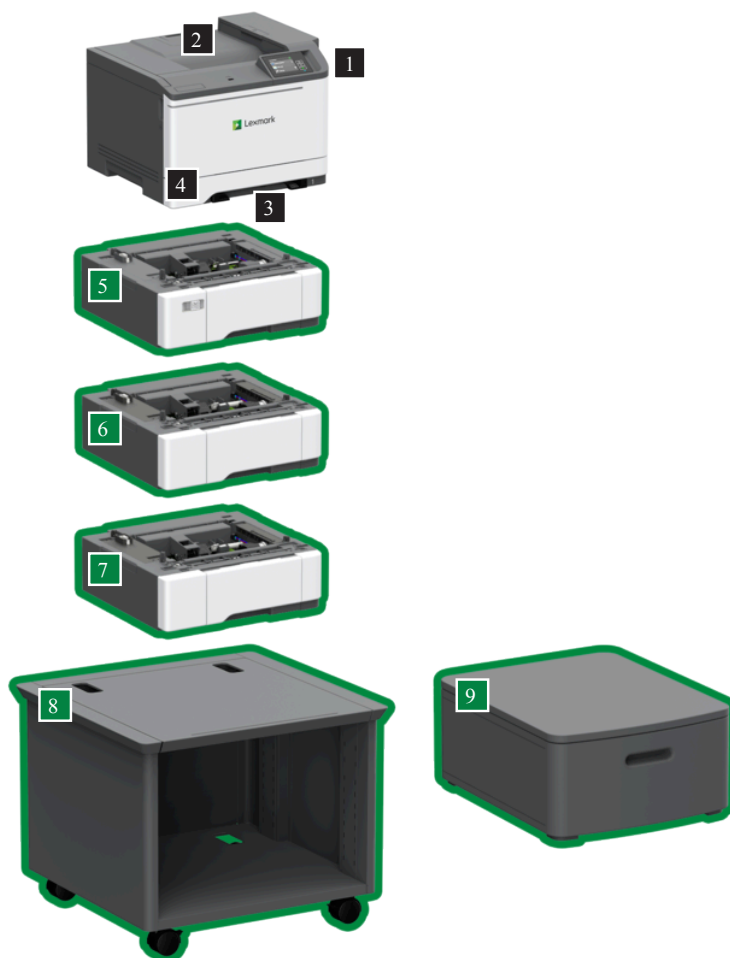

- 1 Drukarka z ekranem dotykowym o przekątnej 7,2 cm
318.30 x 455 x 422.50 mm
- 2 Odbiornik na 157 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 Podajnik uniwersalny na 1 arkusz
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 4 Zasobnik na 250 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 5 Duo Tray with 100-Sheet MPF
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 6 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 7 550-Sheet Tray
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm
- 9 Swivel Cabinet
263 x 476 x 600 mm



P/N 50M0170	Sprzęt Lexmark C2335
P/N 24B7549	Materiały eksploatacyjne Lexmark C2335, XC2335, kaseta z tonerem cyjan, 11 700
24B7550	Lexmark C2335, XC2335, kaseta z tonerem magenta, 11 700
24B7551	Lexmark C2335, XC2335, kaseta z tonerem żółtym, 11 700
24B7552	Lexmark C2335, XC2335, kaseta z tonerem czarnym, 20000
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, pojemnik na zużyty toner, 30 000
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, zestaw obrazujący czarny objęty programem zwrotu, 150 000 stron
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, zestaw obrazujący, 4-kolorowy objęty programem zwrotu, 150 000 stron
P/N 50M7550 50M7650	Obsługa papieru Taca na 550 arkuszy Podwójna taca na 650 arkuszy
P/N 57X9528	Memory Options Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)
P/N 57X0300 57X0301	Application Solutions Urządzenie do uwierzytelniania stykowego Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające
82S1203 82S1204	Licencja IPDS Licencja na kody kreskowe
P/N 1021294	Interfejsy Kabel USB (2 m)
P/N 3073173 40C2300	Furniture Szafka obrotowa Regulowany stojak

Dane techniczne		Lexmark C2335	
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2,8 cala (7,2 cm)		
Szybkość druku	maks.: mono: 33 str./min. ¹ (A4) / kolor: 33 str./min. ¹ (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	tylko: mono: 7,1 sek. / kolor: 7,6 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / kolor: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi		
Pamięć	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 1024 MB		
Dysk twardy	Dostępny inteligentny dysk; Dostępny magnetyczny dysk twardy		
Zalecany nakład miesięczny	1,500 - 10,000 stron ²		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	100,000 str./miesiąc ³		
Materiały eksploatacyjne ⁴			
Wydajność kaset z tonerem	maks.: Kasetka czarna na 20000 ⁵ stron / maks.: Kasety kolorowe (CMY) na 11 700 ⁵ stron		
Tonery dostarczane z urządzeniem	Startowa zwrotna kasetka z czarnym tonerem na 3000 stron ^{5, 5} , Zwrotne kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności 2 000 ⁵ stron ⁵		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	170-Sheet Output Bin, Zintegrowany duplex, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray		
Opcje obsługi papieru	Taca Duo na 650 arkuszy, Taca na 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	maks.: 251 arkuszy / do: 2001 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	max.: 170 arkuszy / do: 170 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Etykiety winylowe, Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Koperty, Patrz Przewodnik po kartach i etykietach		
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10		
Inne ⁶			
Interfejsy standardowe	Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B)		
Poziom hałasu podczas pracy	51 dBA (Drukowanie)		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80% / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)		
Gwarancja	1-year Onsite Service + 3-years Parts Only guarantee (Maintenance Kit included)		
Wymiary / Waga	W x S x G: 318.30 x 455 x 422.50 mm / 20.55 kg		
Typowe zużycie energii wg Energy Star	TEC: 0.46 kWh/tydzień		

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnału. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁵ Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5%. ⁶ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

© 2023 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i Air Print są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. MOPRIA®, logo Mopria® Logo oraz logo Mopria Alliance™ są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieuprawnione wykorzystywanie tych znaków jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, Environmental Protection Agency). EPEAT® jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).