



Lexmark C4352

Łatwe odwzorowanie kolorów



Lexmark C4352

Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, łatwości obsługi i zrównoważonym rozwoju urządzenie Lexmark C4352 dla średnich i dużych grup roboczych zapewnia profesjonalne odwzorowanie kolorów z szybkością do 50 stron na minutę*. Przypominający tablet ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm sprawia, że obsługa zadań drukowania jest intuicyjnie łatwa. Wymienne kasety z tonerem Unison™ mają wysoką wydajność do 20 000/11 500 stron w trybie monochromatycznym/kolorowym**.

Wyróżnij się dzięki profesjonalnym kolorom

Oszczędzaj czas i pieniądze, uzyskując profesjonalnej jakości żywe kolory wydruków na różnorodnych nośnikach bez konieczności zlecenia ich podwykonawcom. Dzięki technologii Lexmark Named Colour Replacement i kalibracji PANTONE® dobierzesz kolory firmowe do materiałów marketingowych oraz poufnych tekstów i grafiki firmowej.

Trwałość na lata. Łatwe aktualizacje.

- ▶ Dzięki wytrzymałej konstrukcji, podzespołom o długiej żywotności i kasetom z tonerem o wysokiej wydajności, drukarki zostały opracowane z myślą o co najmniej siedmiu latach eksploatacji.
- ▶ Trwały toner Unison™ zapewnia stałą, wyjątkowo wysoką jakość wydruku, ogranicza wewnętrzne zużycie części o długiej żywotności oraz chroni system drukowania.
- ▶ Łatwe aktualizacje aplikacji i funkcji bezpieczeństwa.



Zawsze łatwo. Zawsze intuicyjnie.

- ▶ Wydajne funkcje są łatwe w użyciu.
- ▶ Duże ekrany dotykowe bez przycisków przypominające

tablet ułatwiają intuicyjną obsługę prostych i złożonych zadań.

- ▶ Specjalne aplikacje firmy Lexmark lub innych firm pozwalają rozszerzyć funkcjonalności odpowiednio do potrzeb.

Projektowane z myślą o bezpieczeństwie

Funkcje bezpieczeństwa Lexmarka chronią Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi. Nasze kompleksowe podejście do bezpieczeństwa przejawia się na każdym kroku procesu projektowania całego portfolio naszych urządzeń.

Zrównoważony rozwój

- ▶ Zaprojektowane z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym.
- ▶ Drukarka ma w standardzie funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, a dodatkowo jest wyposażona w tryby oszczędzania energii, które są zgodne ze standardami EPEAT® Silver i ENERGY STAR®.
- ▶ Wielokrotnie nagradzany program zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP) i program zbierania zużytych urządzeń Lexmarka (LECP) minimalizują ilość odpadów i wspierają recykling (dostępność różni się w zależności od kraju).

Obsługa IoT


- ▶ Zaawansowane drukarki z obsługą IoT są wyposażone w czujniki, które nieustannie monitorują setki punktów danych.
- ▶ Po podłączeniu urządzenia do usług Lexmarka w chmurze można zoptymalizować wydajność i czas pracy bez przestojów za pomocą dodatkowych funkcji, takich jak serwis predykcyjny i automatyczne uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

* Szybkości druku mierzone według normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Więcej informacji na: www.lexmark.com/pl_pl/products/supplies-and-accessories/iso-page-speeds.html

** Średnia wydajność na podstawie ok. 5% pokrycia wydruku. W myśl zasad gospodarki cyrkularnej oryginalne materiały eksploatacyjne Lexmark z tonerem Unison™ mogą zawierać komponenty odzyskane w ramach programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

Lexmark C4352

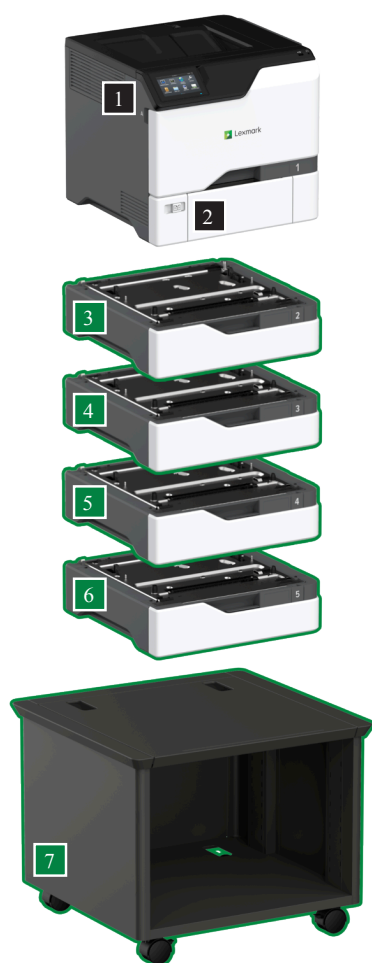

- 1 Drukarka z ekranem dotykowym o przekątnej 10,9 cm
413 x 479 x 489 mm
- 2 Taca na 550 arkuszy i podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Wymiary uwzględnione w ramach modelu podstawowego
- 3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm

- 5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm
- 7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm

- W standardzie
- Opcja

P/N
47C9420

Sprzęt
Lexmark C4352

P/N
24B7511

Materiały eksploatacyjne
Lexmark C4342, C4352, kaseta z tonerem cyjan, 11 500

24B7512

Lexmark C4342, C4352, kaseta z tonerem magenta, 11 500

24B7513

Lexmark C4342, C4352, kaseta z tonerem żółtym, 11 500

24B7514

Lexmark C4342, C4352, kaseta z tonerem czarnym, 20 000

71C0W00

Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352, pojemnik na zużyty toner, 170 000

71C0Z10

Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352, moduł obrazujący czarny, 150 000

71C0Z50

Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352, moduł obrazujący 3-kolorowy (CMY), 150 000

P/N
40C2100

Obsługa papieru
Zasobnik na 550 arkuszy

P/N
27X0400

Memory Options
Dysk twardy o pojemności od 500 GB

57X0070

Zestaw obudowy wymiennego dysku twardego

57X9528

Inteligentny dysk pamięci masowej (ISD)

P/N
57X0300

Application Solutions
Urządzenie do uwierzytelniania stykowego

57X0301

Bezstykowe urządzenie uwierzytelniające

82S1203

Licencja IPDS

82S1204

Licencja na kody kreskowe

P/N
1021294

Interfejsy
Kabel USB (2 m)

27X0823

MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725

27X6410

Bezprzewodowy serwer druku Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac

SPD0002

Ogranicznik przepięć

P/N
40C2300

Furniture
Regulowany stojak

Obsługuje maksymalnie cztery opcjonalne tace na 550 arkuszy.

Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku "Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka" dostępnym na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Licencje IPDS i kodu paskowego wymagają inteligentnego dysku pamięci masowej.

Dane techniczne		Lexmark C4352	
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" z potwierdzeniem akustycznym		
Szybkość druku	maks.: mono: 50 str./min. ¹ (A4) / kolor: 50 str./min. ¹ (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	tylko: mono: 5.6 sek. / kolor: 6.1 sek.		
Rozdzielczość druku	mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / kolor: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi		
Pamięć	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 1024 MB		
Dysk twardy	Dostępny inteligentny dysk; Dostępny magnetyczny dysk twardy		
Zalecany nakład miesięczny	2000 - 20000 stron ²		
Maksymalny miesięczny cykl pracy	150000 str./miesiąc ³		
Materiały eksploatacyjne ⁴			
Wydajność kasety z tonerem	maks.: Kasety kolorowe (CMY) o wysokiej wydajności 11 500 ⁵ stron / maks.: Kaseta z czarnym tonerem o wysokiej wydajności 20 000 ⁵ stron		
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego	maks.: 150000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5% ⁶		
Tonery dostarczane z urządzeniem	Zwrotne kasety z tonerem czarnym i kolorowym (CMYK) na 5000 ⁵ stron ⁵		
Obsługa papieru			
Standardowa obsługa papieru	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany duplex, Odbiornik na 300 arkuszy, Wejście na 550 arkuszy		
Opcje obsługi papieru	Taca na 550 arkuszy		
Standardowa pojemność podajników / Maksymalna pojemność podajników	maks.: 650 arkuszy / do: 2850 arkuszy		
Standardowa pojemność odbiorników / Maksymalna pojemność odbiorników	max.: 300 arkuszy / do: 300 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	Etykiety winylowe, Papier banerowy, Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Koperty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Obsługiwane rozmiary nośników	A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10		
Inne ⁷			
Interfejsy standardowe	Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port Hi-Speed USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Jedno wewnętrzne gniazdo kart		
Opcjonalne porty sieciowe	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC		
Poziom hałasu podczas pracy	53 dBA (Drukowanie)		
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 10 do 32°C / Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m / Wilgotność: wilgotność względna od 15 do 80%		
Gwarancja	1-year Onsite Service + 3-years Parts Only guarantee (Maintenance Kit included)		
Wymiary / Waga	W x S x G: 413 x 479 x 489 mm / 32 kg		
Typowe zużycie energii wg Energy Star	TEC: 0.65 kWh/tydzień		

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

¹ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ "Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisignacji. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions. ⁵ Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5%. ⁶ Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁷ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w środowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

© 2022 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. MOPRIA®, logo Mopria® oraz słowny znak i logo Mopria Alliance™ są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieupoważnione wykorzystanie jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, Environmental Protection Agency). EPEAT jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. PANTONE® jest własnością firmy Pantone LLC. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich firm.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/> (<http://www.openssl.org/>)).

