



XM5370

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.



XM5370



Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

Lexmark XM5370

Szybkość druku do 66 stron na minutę* i standardowe oprogramowanie OCR sprawiają, że monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne Lexmark XM5370 może spełniać potrzeby dużych grup roboczych, a jego rozmiary zapewniają dużą swobodę pod względem umiejscowienia. Wszechstronna technologia obsługi papieru sprawia, że drukowanie jest bardziej niezawodne, podzespoły obrazujące o długiej żywotności wydłużają czas pracy, a przemyślana konstrukcja ułatwia serwisowanie.



Zrobisz więcej

- ▶ Mocny czterordzeniowy procesor 1,2 GHz oraz nawet 6 GB pamięci umożliwiają drukowanie szybkością do 66 str./min* i skanowanie do 144 str./min.
- ▶ Wszechstronna obsługa papieru obejmuje niezawodne opcje podawania szerokiego zakresu nośników różnych formatów i rozmiarów oraz pojemność podajnika aż do 3300 arkuszy.
- ▶ Wbudowany dysk twardy umożliwia korzystanie z oprogramowania OCR i rozszerzonych możliwości skanowania.
- ▶ Komunikacja za pośrednictwem Ethernetu, USB lub prostych opcji druku mobilnego.

Łatwa interakcja


- ▶ Intuicyjny 17,8-centymetrowy kolorowy ekran dotykowy zapewnia płynną interakcję przypominającą korzystanie z tabletu (z możliwością dostosowania do własnych potrzeb) oraz współpracę z aplikacjami zwiększającymi produktywność.
- ▶ Dostęp z przodu do ścieżki podawania papieru i przycisku zasilania oznacza, że nie jest już konieczny dostęp do tylnej części urządzenia. Dzięki temu można ustawić je w szafce lub na niej.
- ▶ Innowacyjne funkcje serwisowe, jak np. dostęp do części i materiałów eksploatacyjnych przez jedną pokrywę, pomagają szybko rozwiązywać problemy.

Zawsze gotowe

- ▶ Długa żywotność grzałki utrwalającej i podzespołów obrazujących zmniejsza liczbę przestojów.
- ▶ Handlowe kasety z tonerem™ Unison pozwalają wydrukować do 45 000** stron wysokiej jakości.
- ▶ Stalowa rama i wytrzymała konstrukcja sprawdzają się w warunkach intensywnego użytkowania i trudnych środowiskach.

Całkowite bezpieczeństwo

- ▶ Kompletna architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje – w dokumentach, na urządzeniu oraz w sieci komputerowej.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.

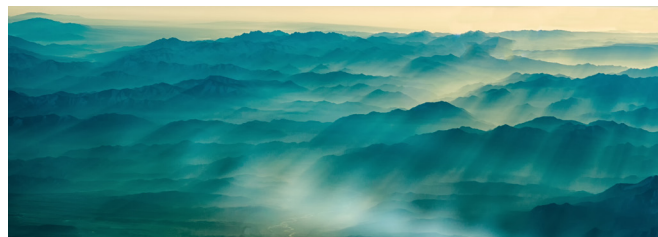

Z myślą o środowisku


- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Urządzenie otrzymało certyfikaty EPEAT® Gold oraz ENERGY STAR®.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu wkładów w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia wydajność na podstawie ok. 5% pokrycia wydruku.

*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

Lexmark XM5370

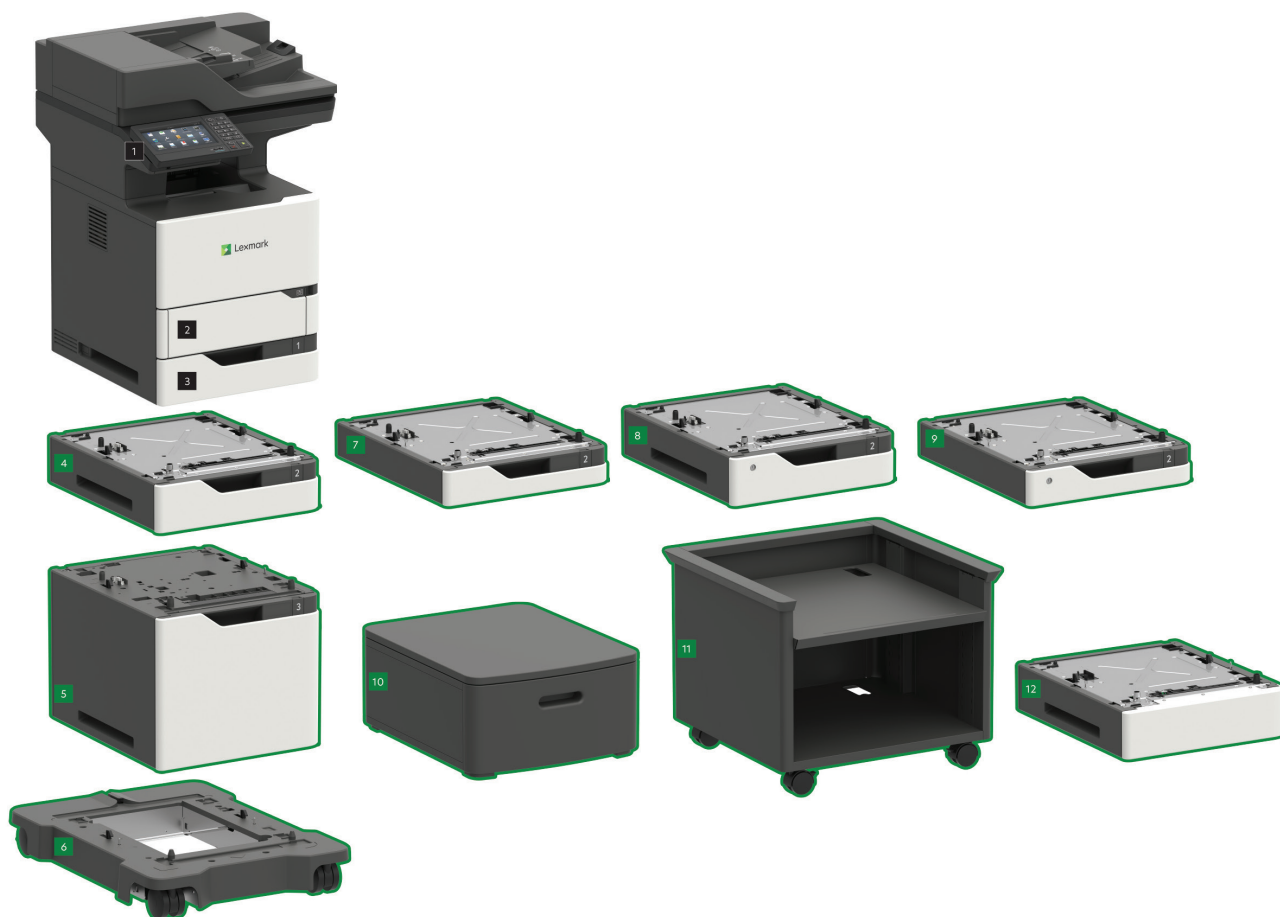

- 1 XM5370 z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 17,8 cm z interfejsem e-Task
29,1 x 22 x 22,8 cala
739,1 x 558,8 x 578,4 mm
- 2 Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
Wymiary dotyczą modelu podstawowego
- 3 Taca na 550 arkuszy
Wymiary dotyczą modelu podstawowego
- 4 Taca na 550 arkuszy
4,3 x 16,85 x 20,1 cala
110 x 428 x 510 mm

- 5 Taca na 2100 arkuszy
13,8 x 16,85 x 20,1 cala
350 x 428 x 510 mm
- 6 Podstawa na kółkach
5 x 20,5 x 27,3 cala
126 x 521 x 693 mm
- 7 Taca na 250 arkuszy
3,2 x 16,85 x 20,1 cala
80 x 428 x 510 mm
- 8 Taca na 550 arkuszy z zamkiem
4,3 x 16,85 x 20,1 cala
110 x 428 x 510 mm

- 9 Zasobnik na 250 arkuszy z możliwością blokowania
3,2 x 16,85 x 20,1 cala
80 x 428 x 510 mm
- 10 Szafka obrotowa
10,4 x 18,7 x 23,6 cala
263 x 476 x 600 mm
- 11 Regulowany stojak drukarki
23 x 23,5 x 23,5
584,2 x 596,9 x 596,9
- 12 Moduł dystansowy (zwiększający wysokość)
4,3 x 16,85 x 20,1 cala
110 x 428 x 510 mm

■ W standardzie
■ Opcje

Uwaga 1: Obsługuje maksymalnie 3 opcjonalne tace na 550 arkuszy LUB jedną opcjonalną tacę na 550 arkuszy i jedną opcjonalną tacę na 2100 arkuszy. W celu uzyskania maksymalnej pojemności wejściowej należy zamontować jedną opcjonalną tacę na 550 arkuszy i jedną opcjonalną tacę na 2100 arkuszy. Taca na 2100 arkuszy musi być zamontowana na dole; dodatkowo wymagana jest podstawa na kółkach.

Uwaga 2: Wszystkie wymiary zostały przedstawione jako wysokość x szerokość x głębokość. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji podano w podręczniku Informacje na temat zgodności drukarki, wyposażenia opcjonalnego i stojaka, dostępnym na stronie internetowej http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwa AirPrint® i logo AirPrint Logo® są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. Google Cloud Print™ jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Nazwa MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dane techniczne

Lexmark XM5370

Drukowanie

Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 66 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 4.0 sek.
Rozdzielczość druku	mono: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 6144 MB
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji
Zalecany nakład miesięczny ²	5000 - 100000 stron
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	350000 str./miesiąc

Kopiowanie

Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 66 kopii/min.
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 4.0 sek.

Skanowanie

Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 144 / 150 str./min. / kolor: 144 / 150 str./min.
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 72 / 75 str./min. / kolor: 72 / 75 str./min.
Pojemność podajnika dokumentów: Maks.	200 arkuszy

Faksowanie

Szybkość modemu	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s
-----------------	--

Materiały eksploatacyjne⁷

Wydajność kasiet z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem o wydajności 45 000 stron
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks.	150000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajności 11,000 stron

Obsługa papieru

Standardowa obsługa papieru	Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Pojemnik wyjściowy na 550 arkuszy, Zintegrowany duplex
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Podajnik na 2100 arkuszy, Zamykana na 250 arkuszy taca, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 3300 arkuszy
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	550 arkuszy / 550 arkuszy
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Podwójne etykiety Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Inne⁴

Interfejsy standardowe	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Marknet N8370 WiFi Option, Światłowodowy serwer druku MarkNet N8230, Marknet N8372 WiFi Option / Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 57 dBA / kopiowanie: 60 dBA / skanowanie: 56 dBA
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	739.1 x 558.8 x 578.4 mm / 44.1 kg

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki. Model MX721 jest również dostępny ze standardowym dyskiem twardym.

Jest to urządzenie klasy A zgodnie z międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacjami FCC, normami EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Korzystanie z produktu klasy A w środowisku mieszkalnym/domowym może powodować zakłócenia komunikacji radiowej i wymagać środków zaradczych.

¹Średnia wydajność przy pokryciu wydruku ok. 5% na kolor. ²Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnału. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.