


Sicurezza SL, bordo tondo a cilindro, interasse 85, frontale 22 mm, per chiudiporta e incontro elettrico

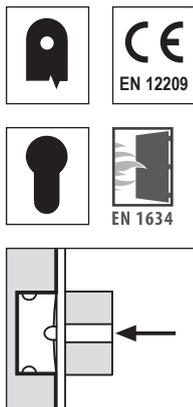

Descrizione

Serratura da incasso con scrocco e catenaccio, da abbinare a un cilindro a profilo DIN V 18254. Interasse 85 mm. Frontale da 22 mm con bordo tondo. Entrate da 45 mm a 70 mm. Scrocco a leva reversibile in acciaio sinterizzato che garantisce una chiusura ottimale anche nel caso di utilizzo con chiudiporta. Fori per il montaggio di maniglie con viti passanti, Tenax e C-Liner eccetto entrata 70 mm. Corpo e frontale in acciaio.


Utilizzo

Per porte e portoncini in legno in abbinamento agli incontri per serratura Opera SL.

Fissaggio

La cava per l'alloggiamento della serratura deve avere uno spessore di almeno 16 mm (8 mm per parte a partire dall'asse della serratura). Fissare la serratura con due viti da $\varnothing 4,5$ mm di lunghezza adeguata. Per girare lo scrocco, svitare il perno dal retro della serratura con chiave a brugola da 4 mm, ruotare di 180°, agganciare l'inserto in nylon centrale al frontale della serratura e riavvitare il perno.

NB. L'incontro e il cilindro devono essere ordinati a parte.

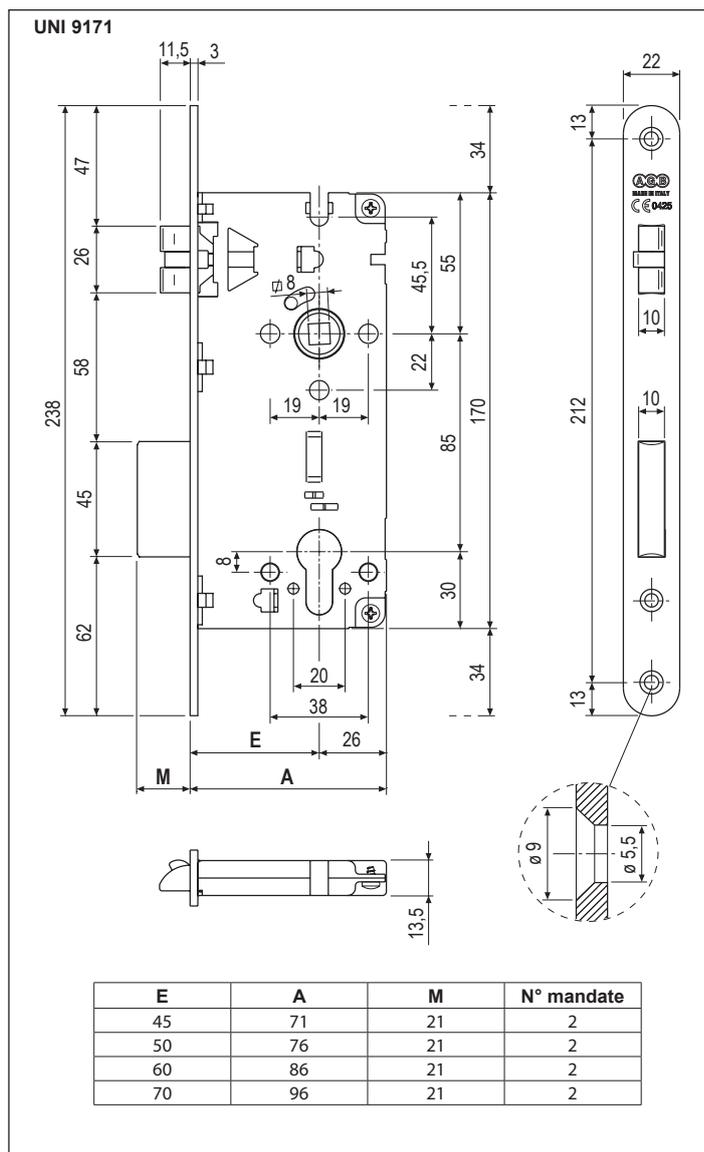

Specifiche d'ordine

Materiale	CODICE DI VENDITA			Tipo
	Rif.	Entrata	Finitura	
ACCIAIO	B54101	45-50-60-70	XX	dx
	B54102	45-50-60-70	XX	sx

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.