



CRYOFLEX

Protection Systems

SISTEMI DI SICUREZZA

AD ALTISSIMA RESISTENZA AGLI URTI
PER AMBIENTI DI LAVORO FINO A -40°C


CELLE FRIGORIFERE - LAVORAZIONI ALIMENTARI - AMBIENTI ESTERNI



VALPOLYMER

Polyurethan's Elastomers Moulding

PALI

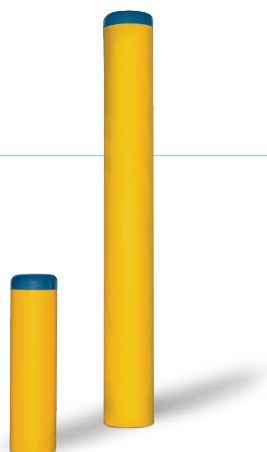

codice	altezza	Ø
VALCRYO 100/120	1000	118
VALCRYO 44/120	436	118
VALCRYO 56/120	560	118
VALCRYO 50/70	500	70
VALCRYO 23/70	230	70

GUARD RAIL



codice	lunghezza	H Inf - Sup.	Ø	ancoraggi
VALCRYO 7/50	500	55 - 125	70	2
VALCRYO 7/100	1000	55 - 125	70	2
VALCRYO 7/150	1500	55 - 125	70	3
VALCRYO 7/200	2000	55 - 125	70	3
VALCRYO 12/50	500	55 - 175	120	2
VALCRYO 12/100	1000	55 - 175	120	2
VALCRYO 12/150	1500	55 - 175	120	3
VALCRYO 12/200	2000	55 - 175	120	3

Linea di elementi per la protezione di porte, spigoli e pareti da urti accidentali e da veicoli in movimento, con speciale materiale appositamente **studiato per ambienti di lavoro a basse temperature**, come **celle frigorifere**, aree esterne o locali adibiti ad uso alimentare **fino a -40°C**.

SGUSCI

- Elementi per raccordo pareti/pavimenti senza spigoli vivi.
- Monoblocco in poliuretano.
- Sistema composto da fasce, angoli e spigoli.

- Montabile su ogni superficie mediante incollaggio con resine.
- Resistente a urti e usura.
- Di facile pulizia.

**VARI COLORI
DISPONIBILI**



	Lineare	Spigolo DX	Spigolo SX	Angolo
h 100 mm	VALCRYO10	VALCRYO10D	VALCRYO10S	VALCRYO10A
h 160 mm	VALCRYO16	VALCRYO16D	VALCRYO16S	VALCRYO16A
h 200 mm	VALCRYO20	VALCRYO20D	VALCRYO20S	VALCRYO20A
h 300 mm	VALCRYO30	VALCRYO30D	VALCRYO30S	VALCRYO30A
h 400 mm	VALCRYO40	VALCRYO40D	VALCRYO40S	VALCRYO40A