



VALPOLYMER

Polyurethane's Elastomers Moulding

Selle d'appoggio coils in poliuretano

Questo tipo di tappeto è studiato per facilitare lo stoccaggio delle bobine di filo e dei fogli di materiale metallico od altro.

Previene danni agli strati più esterni e agli avvolgimenti e raccoglie i fluidi provenienti dai materiali sovrapposti.


Opera ad elevate temperature (fino a 130°C) od oltre con delle coperture con tessuto tecnico.

Il suo peso contenuto ne permette la movimentazione anche a mano.

Gli estremi si possono avere inclinati per favorire l'accesso al carrello elevatore.

Dimensioni disponibili standard

- possibilità di forare per fissaggio a pavimento con viti (escluse)
- possibilità di fare maniglie
- misure standard a richiesta entro i 3mt senza sovrapprezzo(800mm-1200mm-2400mm ecc..)
- colore standard giallo, possibilità di cambiare colore e/o possibilità di aggiungere logo aziendale

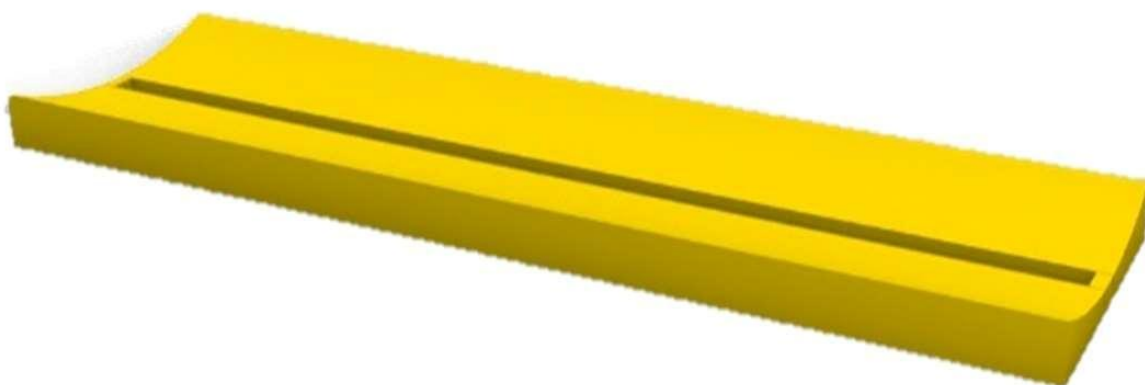



VALPOLYMER

Polyurethane's Elastomers Moulding

