

HIKOKI HIGHTECH

Catalogo tecnico - Maggio 2025



MAKE. MOVE. GO

L'innovazione non si ferma mai

Sin dal 1948 progettiamo e sviluppiamo
utensili elettrici ad alte prestazioni.

Per oltre 70 anni i nostri ingegneri
giapponesi hanno utilizzato le
loro conoscenze tecnologiche,
le competenze e l'esperienza per
migliorare costantemente i nostri elettroutensili.

Guidati dai principi progettuali giapponesi, ogni elemento
dei nostri prodotti viene scelto per migliorare le prestazioni,
l'equilibrio, la versatilità, la longevità ed il controllo.

È l'attenzione ai dettagli che garantisce
al professionista la finitura di ogni
singolo lavoro nel modo più semplice possibile.
Questo è ciò che ci guida e ci tiene un passo avanti.

HIKOKI

MAKE. MOVE. GO



Le tecnologie HiKOKI.

MV

MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HiKOKI.

BRUSHLESS

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

RFC

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

AHB

Aluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

UVP

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

LVH

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

IP54 IP55 IP56 IP65

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

LED LEVEL

Indicatore livella LED, per fori precisi a 0° e a 90°.

Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica il raggiungimento dell'angolo desiderato, mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

TRIPLE HAMMER

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'insero scivoli sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.

Una batteria che alimenta più di 185 utensili.


La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare delle lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una!

1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 185 utensili!



18V

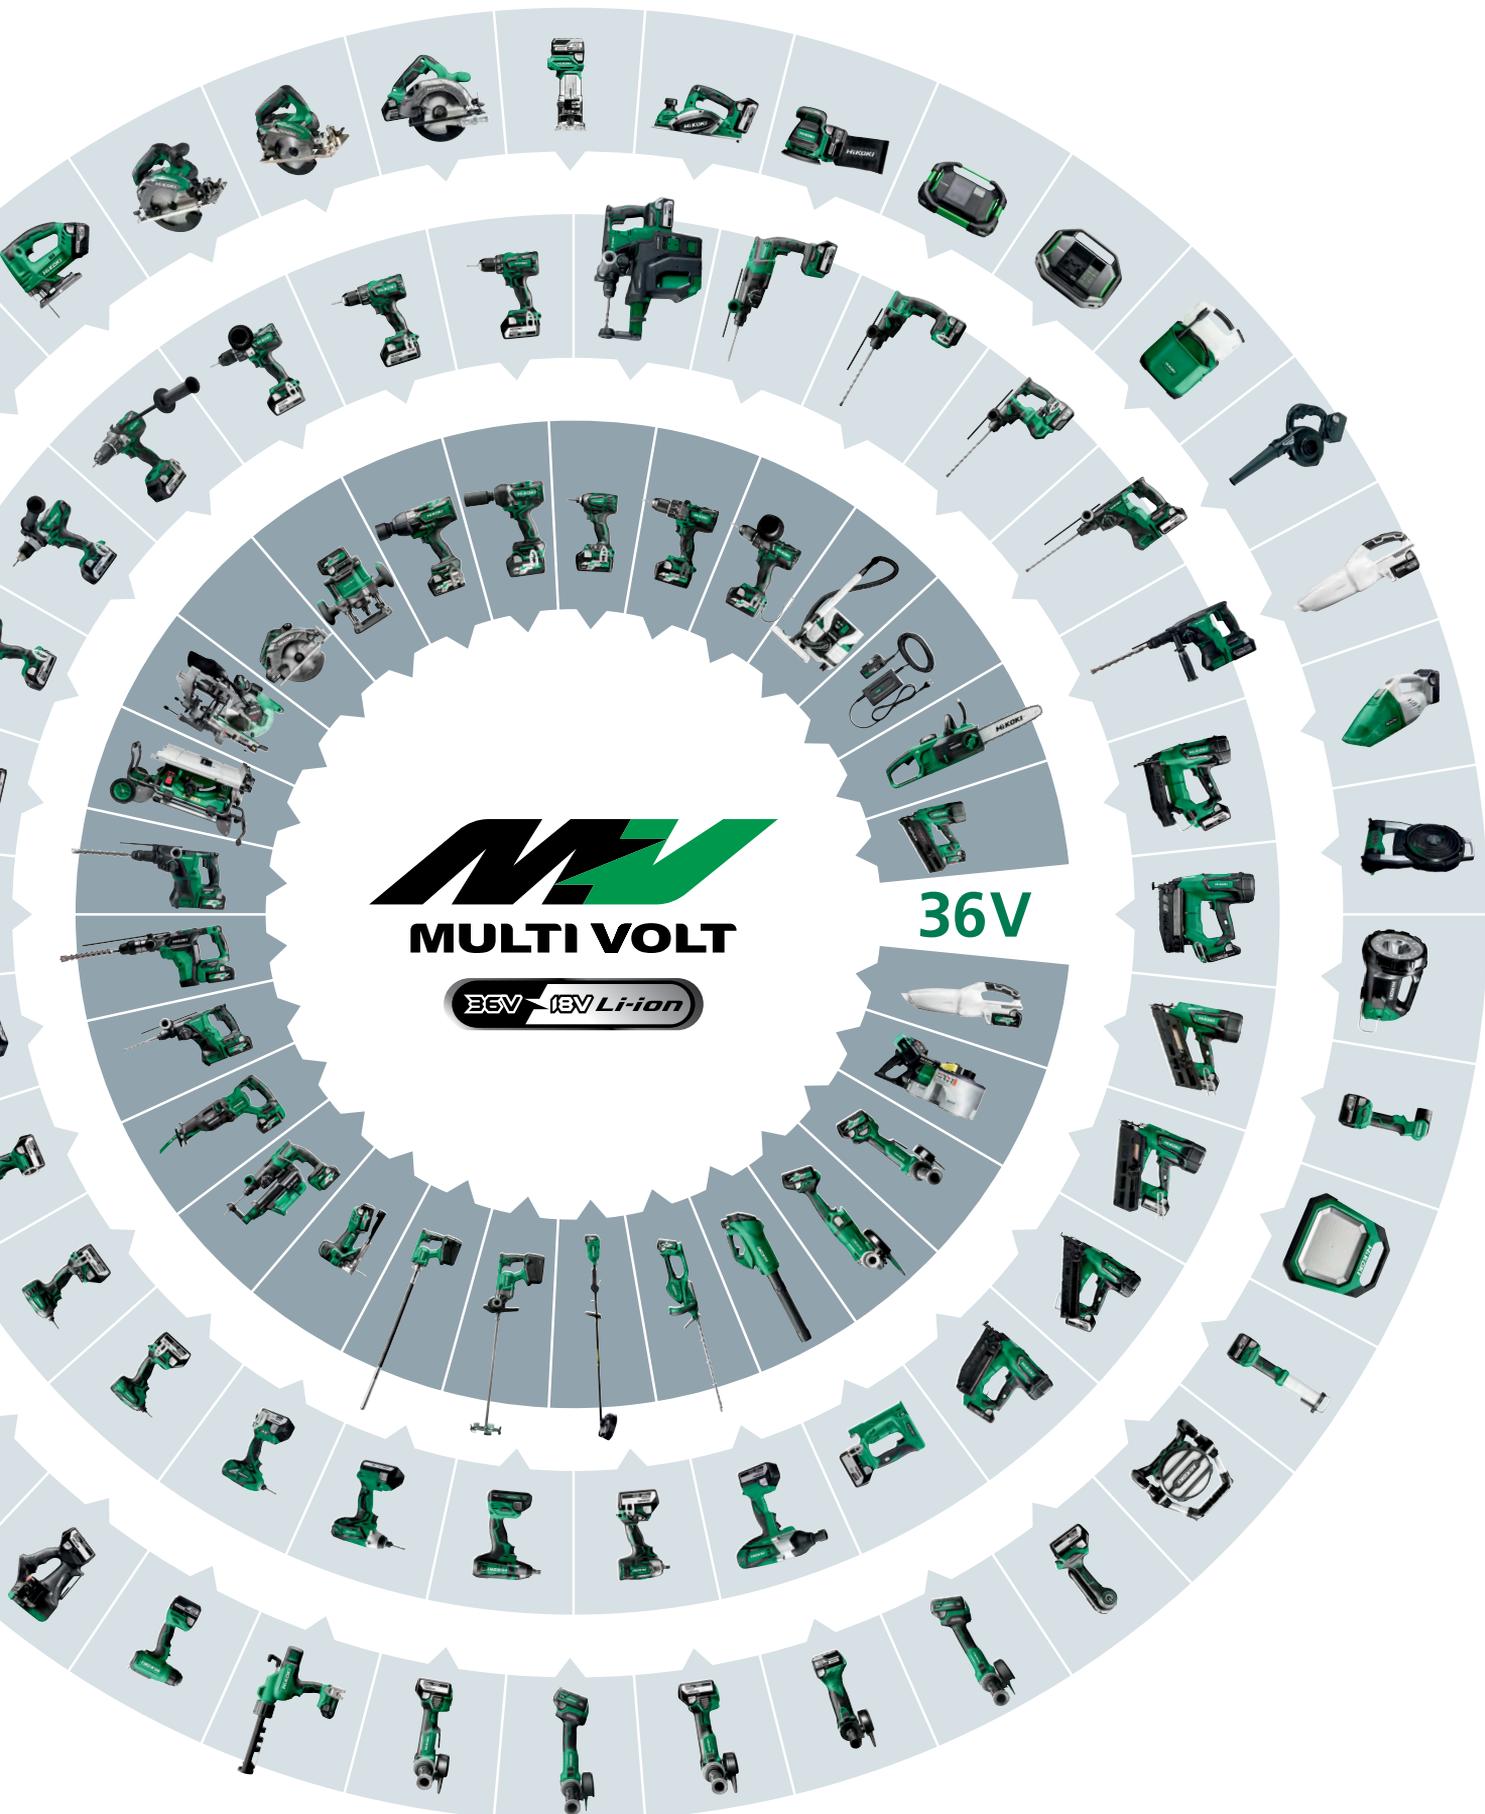

MV **MULTI VOLT**

36V 18V Li-ion


36V

MULTIVOLT: 1 BATTERIA, 2 VOLTAGGI.




DA OGGI ANCHE CON TECNOLOGIA CELLE TABLESS


La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente. Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Standard



Cella Standard



Cella Tabless

BOOSTER PACK A

UC18YSL3WHZ

2 batterie BSL36A18X
Caricabatteria rapido UC18YSL

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah



259,00
+IVA

BOOSTER PACK B

UC18YSL3WJZ

2 batterie BSL36B18X
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



339,00
+IVA

BOOSTER PACK C

UC36YSL2WAZ

2 batterie BSL3640MVT
Caricabatteria super rapido UC36YSL2

Potenza 2.160 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah



399,00
+IVA

BOOSTER PACK 2

UC18YFSLWFZ

18V

2 batterie BSL1820M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 360 W

18V - 2 Ah

158,00
+IVA



BOOSTER PACK 4

UC18YFSLWEZ

18V

2 batterie BSL1840M
Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 720 W

18V - 4 Ah

209,00
+IVA



BOOSTER PACK 5

UC18YSL3WKZ

18V

2 batterie BSL1850MA
Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 900 W

18V - 5 Ah

259,00
+IVA



Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.

NEW



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Potenza max.	450 W	720 W	900 W	900 W	1.080 W	1.440 W	2.160 W
Tipo cella	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Tabless
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Ricarica con UC36YSL2	20 min.	40 min.	25 min.	25 min.	25 min.	40 min.	40 min.
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g	980 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084	381990
Prezzo	69.00 +IVA	92.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	155.00 +IVA	182.00 +IVA

Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.



Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt
Carica rapida | Presa di ricarica USB |
Dispositivo di raffreddamento
Codice: **UC18YSL3W0Z**

60.00 +IVA



Caricabatteria **NEW** super - rapido UC36YSL2

14,4 V - 18 V - Multi Volt
Carica rapida | Presa di ricarica USB |
Dispositivo di raffreddamento |
Indicatore led livello di ricarica
Codice: **UC36YSL2W0Z**

87.00 +IVA



Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt
Carica fino a 4 batterie contemporaneamente |
Compatibile con generatori a motore |
Sistema di protezione sovraccarico |
Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga |
Presa di ricarica USB. Codice: **UC18YTSLW0Z**

202.00 +IVA

36V

Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

Adattatore ET36A

36 V - AC / DC
Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri |
Potenza fino a 2.000 W.
Codice: **ET36AW0Z**



274.00
+IVA



Trapani a percussione e trapani avvitatori.



Applicazioni leggere



BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DA
18V - 2 Ah - 50 Nm

Trapano senza percussione DS18DDQ
18V - 2 Ah - 55 Nm

Trapano con percussione DV18DD
18V - 2 Ah - 55 Nm

Trapano con percussione DV18DD
18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, 4 mandrini, valigetta.

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm			
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	-	0 - 25.500 n°/min	0 - 21.000 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	-	-	-	-
Lunghezza	188 mm	165 mm (con mandrino)	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,6 kg con BSL1850C

Codice

DV18DAWCZ

DS18DDQWRZ

DV18DDWRZ

DV18DDWPZ

164,00^{+IVA}

274,00^{+IVA}

229,00^{+IVA}

319,00^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Con percussione solo corpo macchina

Con percussione solo corpo macchina
DV18DDW2Z
139,00^{+IVA}

Con percussione solo corpo macchina
DV18DDW2Z
139,00^{+IVA}

Senza percussione completo di due batterie e caricabatterie

Senza percussione 2.0Ah
2x BSL1820M e UC18YKSL
DS18DAWCZ
144,00^{+IVA}

Senza percussione solo corpo macchina

Solo mandrino intercambiabile 13 mm
DS18DDQW2Z
141,00^{+IVA}



Medie

BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DE **18V**
 18V - 4 Ah - 70 Nm
 2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.



BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DE **18V**
 18V - MultiVolt - 70 Nm
 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



Pesanti

BRUSHLESS

Trapano con percussione DV18DC **18V**
 18V - MultiVolt - 140 Nm
 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.



BRUSHLESS

Trapano con percussione DV36DC **36V**
 36V - MultiVolt - 155 Nm
 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

18 V

Ø 13 / 13 / 52 mm

0 - 550 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

70 Nm

Brushless

Si

Si

159 mm

1,8 kg con BSL1840M

DV18DEWHZ

343,00
+IVA

18 V

Ø 13 / 13 / 52 mm

0 - 550 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

70 Nm

Brushless

Si

Si

159 mm

2,0 kg con BSL36A18X

DV18DEW2Z + UC18YSL3WHZ

429,00
+IVA

18 V

Ø 20 / 16 / 102 mm

0 - 500 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

140 Nm

Brushless

Si

Si (con giroscopio)

190 mm

2,7 kg con BSL36A18X

DV18DCWRZ

513,00
+IVA

36 V

Ø 22 / 20 / 118 mm

0 - 550 / 2.200 giri/min

0 - 33.000 n°/min

155 Nm

Brushless

Si

Si (con giroscopio)

190 mm

2,8 kg con BSL36A18X

DV36DCWRZ

565,00
+IVA

Con percussione solo corpo macchina

DV18DEW2Z

170,00
+IVA

Senza percussione 4.0Ah 2x BSL1840M e UC18YFSL

DS18DEWHZ

332,00
+IVA

Senza percussione solo corpo macchina

DS18DEW2Z

160,00
+IVA

Con percussione solo corpo macchina

DV18DEW2Z

170,00
+IVA

Senza percussione solo corpo macchina

DS18DEW2Z

160,00
+IVA

Con percussione solo corpo macchina

DV18DCW2Z

274,00
+IVA

Senza percussione solo corpo macchina

DS18DCW2Z

249,00
+IVA

Con percussione solo corpo macchina

DV36DCW2Z

328,00
+IVA

Senza percussione MV 2x BSL36A18 e UC18YSL3

DS36DCWRZ

545,00
+IVA

Senza percussione solo corpo macchina

DS36DCW2Z

313,00
+IVA

Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"



Applicazioni leggere



Medie

Avvitatore ad impulsi WH18DA
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

BRUSHLESS 18V
Avvitatore ad impulsi WH18DD
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

BRUSHLESS 18V
Avvitatore ad impulsi WH18DD
18 V - 4 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

BRUSHLESS 18V
Avvitatore ad impulsi WH18DE
18 V - 4 Ah - 175 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Avvitatura	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M16
Velocità	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.100 giri/min
Impulsi	0 - 3.600 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 3.400 n°/min
Coppia massima	140 Nm	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Triple Hammer	-	-	-	-
IP56	-	-	-	-
Lunghezza	150 mm	134 mm	134 mm	120 mm
Peso	1,3 kg con BSL1820M	1,1 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1840M	1,5 kg con BSL1840M
Codice	WH18DAWCZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ	WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ

184⁰⁰_{+IVA}

271⁰⁰_{+IVA}

322⁰⁰_{+IVA}

390⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
WH18DDW2Z

113⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DDW2Z

113⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DEW2Z

181⁰⁰_{+IVA}

Accessori



Pesanti

BRUSHLESS  **18V**

Avvitatore ad impulsi WH18DE
18 V - Multi Volt - 175 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

BRUSHLESS  **18V**

Avvitatore ad impulsi WH18DC
18 V - Multi Volt - 210 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

BRUSHLESS  **36V**

Avvitatore ad impulsi WH36DC
36 V - Multi Volt - 215 Nm

2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable.

18 V	18 V	36 V
M5 - M16	M5 - M18	M5 - M18
0 - 3.100 giri/min	0 - 4.000 giri/min (5 modalità)	0 - 3.700 giri/min (5 modalità)
0 - 3.400 n°/min	0 - 3.700 n°/min	0 - 4.100 n°/min
175 Nm	210 Nm	215 Nm
Brushless	Brushless	Brushless
Si	Si	Si
-	Si	Si
-	Si	Si
120 mm	114 mm	114 mm
1,6 kg con BSL36A18X	1,6 kg con BSL36A18X	1,6 kg con BSL36A18X
WH18DEW2Z + UC18YSL3WHZ	WH18DCW2Z	WH36DCW2Z

440⁰⁰_{+IVA}

493⁰⁰_{+IVA}

568⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DEW2Z

181⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH18DCW2Z

239⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WH36DCW2Z

283⁰⁰_{+IVA}

KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico
lunghezza 60 mm |
5 inserti a croce Phillips:
PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
| 4 inserti a croce Pozidriv:
PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
| 7 inserti Torx:
2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 -
2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: 751190



87⁸⁰_{+IVA}

Inserti
Lunghezza
38 mm

KIT 23 articoli

1x PH2, L= 50 mm
1x PZ2, L= 50 mm
1x T20, T30 L= 50 mm
3x PH2
1x PH3
3x PZ2
1x PZ3
2x TX20, TX25, TX30
1x TX40
Esagono 4, 5, 6
Portainseri magnetico
L=60 mm
Portainseri magnetico
con attacco rapido
Codice: 40030021



Inserti
Lunghezza
50 mm

20⁰⁰_{+IVA}

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4"
esagonale |
Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |
Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |
Ø 8 x 117 mm
Codice: 780465



48¹⁰_{+IVA}

Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con
impugnatura e attacco 1/4" esagonale
Codice: 40018011



61⁰⁰_{+IVA}

Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DF

18 V - 4 Ah - 220 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

18V



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL

18 V - 4 Ah - 255 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Medio-Pesanti



BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DH

18 V - Multi Volt - 345 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



18V



BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DH

36 V - Multi Volt - 380 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



36V

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M8 - M18	M10 - M20	M10 - M20
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.600 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min
Coppia massima	220 Nm	255 Nm	345 Nm	380 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	255 Nm	600 Nm	700 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
IP56	-	-	Si	Si
Lunghezza	177 mm	173 mm	144 mm	144 mm
Peso	1,6 kg con BSL1840M	1,6 kg con BSL1840M	2 kg con BSL36A18X	2 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YFSLWEZ	WR18DSDLSTK1 + UC18YFSLWEZ	WR18DHW2Z + UC18YSL3WHZ	WR36DHW2Z

348⁰⁰_{+IVA}

401⁰⁰_{+IVA}

499⁰⁰_{+IVA}

545⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina WR18DFW2Z

139⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina WR18DSDLSTK1

192⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina WR18DHW2Z

240⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina WR36DHW2Z

290⁰⁰_{+IVA}

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | Codice: 752500

Lunghezza inserti 25 mm

73³⁰_{+IVA}



Pesanti



Estreme

BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DE

36 V - Multi Volt - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DB

36 V - Multi Volt - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



BRUSHLESS

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DA

36 V - Multi Volt - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



BRUSHLESS

1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DG

36 V - Multi Volt - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



BRUSHLESS

3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DF

36 V - Multi Volt - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



36 V

M10 - M24

0 - 2.400 giri/min (4 mode)

0 - 3.400 n°/min

770 Nm

1050 Nm

Brushless

Si

Si

169 mm

2,6 kg con BSL36A18X

WR36DEWRZ

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.800 n°/min

1050 Nm

1650 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DBWRZ

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.900 n°/min

1100 Nm

1800 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DAWRZ

36 V

M10 - M33

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.500 n°/min

1400 Nm

2000 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DGWRZ

36 V

M10 - M36

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.600 n°/min

1900 Nm

2400 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DFWRZ

585⁰⁰_{+IVA}

627⁰⁰_{+IVA}

627⁰⁰_{+IVA}

657⁰⁰_{+IVA}

699⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DEW2Z

320⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DBW2Z

370⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DAW2Z

370⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DGW2Z

390⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
WR36DFW2Z

431⁰⁰_{+IVA}

KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm
Codice: 40030039

51⁰⁰_{+IVA}



KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici
perni di fissaggio | Codice: 751879

63⁰⁰_{+IVA}



Tassellatori cordless SDS-plus.



Installazione residenziale



BRUSHLESS

**Tassellatore
DH18DPB**
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS

**18V Tassellatore
DH18DPA**
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS

**18V Tassellatore
DH1826DA**
18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.



Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 26 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule	3,2 Joule
Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No	Si / No
RFC	Si	Si	Si
Sistema AutoStop	Si	Si	Si
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Vibrazioni	10,4 m/s	9,9 m/s	13,8 m/s
Lunghezza	235 mm	235 mm	356 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C	3,8 kg con BSL36A18X

Codice **DH18DPBWZ**

452.⁰⁰_{+IVA}

Codice **DH18DPAWZ**

462.⁰⁰_{+IVA}

Codice **DH1826DAWZ2 + UC18YSL3WHZ**

554.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
DH18DPBWZ2

236.⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
DH18DPAWZ2

246.⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina
DH1826DAWZ2

295.⁰⁰_{+IVA}

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm) 782535 € 36,80

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783390 € 38,70

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783391 € 61,00



782535

783390

783391

*prezzi IVA esclusa



BRUSHLESS



**Tassellatore
DH1826DC**

18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

BRUSHLESS



**Tassellatore
DH36DPE**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS



**Tassellatore
DH3628DA**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS



**Tassellatore
DH3628DC**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

18 V	36 V	36 V	36 V
Ø 26 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm
0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
3 modalità	3 modalità	3 modalità	3 modalità
Si / No	Si / No	Si / Si	Si / Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
LVH (impugnatura antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
13,8 m/s	12,2 m/s	12,1 m/s	12,1 m/s
389 mm	347 mm	356 mm	389 mm
3,8 kg con BSL36A18X	3,6 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X

**DH1826DCW2Z +
UC18YSL3WHZ**

564.⁰⁰_{+IVA}

DH36DPEWRZ

667.⁰⁰_{+IVA}

DH3628DAWRZ

669.⁰⁰_{+IVA}

DH3628DCWRZ

711.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH1826DCW2Z

305.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH36DPEW2Z

411.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH3628DAW2Z

411.⁰⁰_{+IVA}

Versione
solo corpo macchina
DH3628DCW2Z

452.⁰⁰_{+IVA}

Estrattori per polvere

Per modello DH36DPE foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm	376971	€ 145,00
Per modello DH3628DC / DH1826DC foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	379139	€ 148,00
Per modello DH3628DA / DH1826DA foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	379135	€ 148,00

*prezzi IVA esclusa



Filtro HEPA

Smerigliatrici cordless

Ø 115 / 125 mm.

Applicazioni leggere



Smerigliatrice 18V G18DSL2
18V - 4 Ah - Ø 115 mm

Dotazione standard

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable

Applicazioni medie



BRUSHLESS Smerigliatrice 18V G1813DA
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



BRUSHLESS Smerigliatrice 18V G1813DE
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



BRUSHLESS Smerigliatrice 18V G1813DVE
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

Caratteristiche

		EQUIVALENT 450 W		EQUIVALENT 750 W		EQUIVALENT 900 W		EQUIVALENT 900 W
Voltaggio	18 V		18 V		18 V		18 V	
Ø disco	Ø 115 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm	
Velocità	9.300 giri/min		8.000 giri/min		8.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min	
Velocità variabile	-		-		-		Si	
Motore	a spazzole		Brushless		Brushless		Brushless	
Interruttore	Laterale		Laterale		Laterale		Laterale	
Auto Mode	-		-		Si		Si	
Freno motore	-		-		Si		Si	
ZVRP "protezione riavvio"	Si		Si		Si		Si	
KPS "anti-contraccolpo"	-		Si		Si		Si	
Stop&Start	-		-		-		Si	
Filtro removibile	-		Si		Si		Si	
Luce LED	-		-		-		-	
Ø impugnatura	Ø 182 mm		Ø 190 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm	
Lunghezza	306 mm		357 mm		389 mm		389 mm	
Peso	2,0 kg con BSL1840M		2,8 kg con BSL36A18X		3,1 kg con BSL36A18X		3,1 kg con BSL36A18X	

Codice

G18DSL2W2Z + UC18YFSLWEZ

317.⁰⁰_{+IVA}

G1813DAW2Z + UC18YSL3WHZ

409.⁰⁰_{+IVA}

G1813DEW2Z + UC18YSL3WHZ

449.⁰⁰_{+IVA}

G1813DVEW2Z + UC18YSL3WHZ

485.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina G18DSL2W2Z

108.⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina G1813DAW2Z

150.⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina G1813DEW2Z

190.⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina G1813DVEW2Z

226.⁰⁰_{+IVA}

Cuffie di protezione e aspirazione polveri

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)

- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)

Codice: 377086
€ 252,00 +IVA


Non compatibili con G13YG



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14.

Codice: 711273
€ 32,90 +IVA



Con HiKOKI il tuo lavoro non si ferma mai!

Come funziona il dispositivo "Stop&Start" montato nelle nuove smerigliatrici: G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, G3613DVF, G3615DVE? Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.

Applicazioni pesanti ed intensive



BRUSHLESS

Smerigliatrice G1813DVF
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



BRUSHLESS

Smerigliatrice G3613DVE
36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



BRUSHLESS

Smerigliatrice G3613DVF
36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



BRUSHLESS

Smerigliatrice G3615DVE
36V - Multi Volt - Ø 150 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



BRUSHLESS

Smerigliatrice G3623DA
36V - Multi Volt - Ø 230 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



18 V	 36 V	 36 V	 36 V	 36 V
Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 230 mm
3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min
Si	Si	Si	Si	Si
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Paletta	Laterale	Paletta	Laterale	Laterale
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
-	Si	Si	Si	-
Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 148 mm
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,2kg con BSL36A18X	4,9 kg con BSL36A18X

G1813DVF2Z + UC18YSL3WHZ

485,00 +IVA

G3613DVEW2Z

554,00 +IVA

G3613DVF2Z + UC18YSL3WHZ

554,00 +IVA

G3615DVEW2Z + UC18YSL3WHZ

581,00 +IVA

G3623DAW4Z + UC18YSL3WHZ

763,00 +IVA

Versione solo corpo macchina G1813DVF2Z

226,00 +IVA

Versione solo corpo macchina G3613DVEW2Z

295,00 +IVA

Versione solo corpo macchina G3613DVF2Z

295,00 +IVA

Versione solo corpo macchina G3615DVEW2Z

322,00 +IVA

Versione solo corpo macchina G3623DAW4Z

504,00 +IVA

Box mole Ø 115 / 125 mm



Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R **A46R**

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,80
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,00

*prezzi IVA esclusa

Sega circolare per metallo CD3605DB 36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DBW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm

BRUSHLESS

337⁰⁰_{+IVA}



Sega circolare per metallo CD3605DA 36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DAW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata



BRUSHLESS

287⁰⁰_{+IVA}

Sega a nastro CB3612DA 36V

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120 mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm | Velocità variabile e modalità Auto Mode | Peso 7,3 kg con BSL36A18.

Codice: CB3612DAPLG

Velocità variabile



BRUSHLESS

575⁰⁰_{+IVA}

Lame per CD3605DB

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 150 x 20 mm 34 denti per metallo	1,2 mm	4100041	€ 77,50
Ø 150 x 20 mm 52 denti per inox	1,2 mm	4100042	€ 117,80

Lame per CD3605DA

Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 125 x 20 mm 28 denti per metallo	1,5 mm	4100034	€ 52,60
Ø 125 x 20 mm, 28 denti per alluminio e laminati	1,5 mm	4100035	€ 52,60
Ø 125 x 20 mm 28 denti per inox	1,5 mm	4100033	€ 78,50

*prezzi IVA esclusa

Trapano angolare DN18DSL 18V

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.

Codice: DN18DSL2Z

12,5 Nm



297⁰⁰_{+IVA}

Cesoia CE18DSL
18 V - corpo macchina

18V

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm |
Peso 2,2 kg con BSL1850.
Codice: CE18DSLSTK1



415⁰⁰
+IVA

Roditrice CN18DSL
18 V - corpo macchina

18V

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm |
Peso 2,1 kg con BSL1850.
Codice: CN18DSLSTK1



463⁰⁰
+IVA

Smerigliatrice dritta GP18DA
18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

18V

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.
Codice: GP18DAW5Z

Z.V.R.P. Freno motore

Auto Mode



BRUSHLESS

276⁰⁰
+IVA

Velocità variabile
in cinque regolazioni.



Smerigliatrice dritta GP18DB
18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

18V

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.
Codice: GP18DBW5Z

Z.V.R.P. Freno motore Auto Mode

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

276⁰⁰
+IVA

Velocità variabile
in cinque regolazioni.



Pistola per grasso a batteria AL18DA **18V**

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min. | Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento | Peso 4,5 kg (con BSL1820M)
Codice: AL18DAPLG

338⁰⁰
+IVA

Quantità erogazione in 10 step

Pressione max 690 bar

Velocità di erogazione 297 ml/min

3 possibilità di caricamento



Adattatore per cartuccia lube-shuttle® 400g
381543
€50,60+IVA



Adattatore per cartuccia filettata 500g
381542
€50,60+IVA



Raccordo ad attacco rapido
381544
€ 81,60+IVA

Seghe circolari per legno 18V e 36V.

Taglio < 60 mm



> 60 mm

Versioni solo corpo macchina

Sega circolare 18V per legno C1806DA
18V - Ø 165 mm

BRUSHLESS

Sega circolare 18V per legno C1807DA
18V - Ø 190 mm

BRUSHLESS

Sega circolare 18V per legno C1806DB
18V - Ø 165 mm

BRUSHLESS

Sega circolare 36V per legno C3606DB
36V - Ø 165 mm

Dotazione standard

Lama, chiave, guida parallela

Lama 24 denti, chiave, guida parallela

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

Caratteristiche

Voltaggio/potenza	18V	18V	18V	36V
Velocità	3.800 giri/min	3.800 giri/min	2.500 - 4.500 giri/min	5.600 / 4.300 / 2.000 giri/min
Ø disco	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 165 mm	Ø 165 mm
Inclinazione lama	45°	55°	45°	45°
Taglio lama 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm
Taglio lama inclinata	38 mm (45°)	39 mm (55°)	45 mm (45°)	45 mm (45°)
Freno motore	Si	Si	Si	Si
Silent Mode	-	Si (2.000 giri/min)	Si (2.500 giri/min)	Si (2.000 giri/min)
Soft start	Si	Si	Si	Si
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Sistema soffiante	Si	Si	Si	Si
Lunghezza	291	317	285	285
Peso	3,5 kg con BSL1850C	3,9 kg con BSL1850C	3,3 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL36A18
Codice	C1806DAW2Z	C1807DAW2Z	C1806DBW2Z	C3606DBW2Z

216⁰⁰_{+IVA}

266⁰⁰_{+IVA}

305⁰⁰_{+IVA}

390⁰⁰_{+IVA}

Versioni compatibili con binari guida



Versione solo corpo macchina C1806DUMW2Z

325⁰⁰_{+IVA}

Versione solo corpo macchina C3606DUMW2Z

411⁰⁰_{+IVA}

Sega ad affondamento C3606DPA **36V**

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato |
 Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki
 e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità |
 Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise |
 Doppia regolazione delle profondità di taglio.
 Peso 4,4 kg senza batteria | Dotazione: sacco raccogli-trucciolo, lama per legno, valigetta.
Codice: C3606DPAW2Z

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm,
 con binario guida 61 mm

BRUSHLESS


518,00
 +IVA



*binario non incluso



Selettore della velocità di lavoro in 12 step.



La finestrella consente una perfetta visibilità sul taglio, così da tagliare perfettamente a misura.



Doppia scala di regolazione della profondità di taglio (con o senza guida).

Lame per C3606DPA

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 165 x 20 mm 36 denti per legno	752415	€ 53,70
Ø 165 x 20 mm 42 denti per legno	NEW 4100043	€ 56,00

*prezzi IVA esclusa



Possibilità di lavorare a filo parete.



Doppia regolazione dell'inclinazione (da -1° a 46°), accuratezza e precisione al top.

Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni. Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.



4100071

Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	102,00
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	158,00
Borsa di trasporto per GR1600	379259	37,20
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	96,10
Protezione antiscegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	20,20
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	26,70
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	20,20
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	90,90
Morsetto a vite	711237	37,30
Morsetto rapido	711238	58,90

*prezzi IVA esclusa



4100080



4100077



711237



379264

Sega da banco C3610DRJ (X) 36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° |
Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18.

Codice: C3610DRJW4Z

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm

BRUSHLESS

629⁰⁰
+IVA

Carrello per il trasporto

Carrello per trasporto sega da banco C3610DRJ all'occorrenza si trasforma
in banco da lavoro | Dimensioni carrello aperto: 1.153 x 920 x 890 mm
Dimensioni carrello chiuso: 1.117 x 671 x 455 mm

Codice: 376510

190¹⁰
+IVA



Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step
11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm |
Peso 3,8 kg con BSL36A18.

Codice: M3612DAW2Z

36V

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio
20,9 m/min

BRUSHLESS

412⁰⁰
+IVA



Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min |
Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con
BSL1850C.

Codice: M1808DAW2Z

18V

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore
velocità variabile in
6 step sul corpo

BRUSHLESS

311⁰⁰
+IVA



Troncatrice radiale C3612DRA

36V

36 V - Ø 305 mm - corpo macchina

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama (dx/sx): 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 3.200 - 4.000 giri/min | Peso 26,2 kg con BSL36A18X.

Codice: C3612DRAW4Z

NEW

BRUSHLESS

964,00^{+IVA}



Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione | Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.

Codice: SV1813DAW2Z

Velocità a vuoto
11.000 giri/min

BRUSHLESS

191,00^{+IVA}



Piella P18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850.

Codice: P18DSLW2Z

283,00^{+IVA}



Levigatrice a nastro SB3608DA

36V

36 V - 76 x 533 mm - corpo macchina

Dimensioni nastro 76 x 533 mm | Velocità 122 - 450 m/min | Velocità variabile in 5 step | Modalità Auto Mod | Elevata autonomia 15 min con batteria BSL36B18X | Capacità materiale esportato 266 gr con BSL36B18X.

Codice: SB3608DAW4Z

BRUSHLESS

256,00^{+IVA}



Multifunzione CV18DA

18V

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° | Peso 2 kg con BSL1850.

Codice: CV18DAW2Z

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



BRUSHLESS

246,00^{+IVA}



Seghetti e segacci cordless 18V e 36V.

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere



Versioni solo corpo macchina	Seghetto alternativo CJ18DA / CJ18DB 18 V - 135 mm	18V	Seghetto alternativo CJ36DA / CJ36DB 36 V - 160 mm	36V	Segaccio dritto CR18DA 18 V - 50 mm	18V
Dotazione standard	Lama, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, valigetta stackable.		paraschegge, raccordo aspirazione, protezione, valigetta stackable.		2 lame, valigetta stackable.	

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	36 V	18 V
Corsa lama	26 mm	26 mm	13 mm
Taglio legno/acciaio	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Taglio tubi acciaio	-	-	Ø 50 mm
Taglio orbitale	Si	Si	No
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	-
Velocità	0 - 2.500 corse/min	800 - 3.500 corse/min	0 - 3.200 corse/min
Velocità variabile	Si	Si (5 step)	Si
Auto Mode	-	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Antivibrante LVH/UVF	-	-	-
Luce LED	Si	Si	Si
Lunghezza	266 mm	277 mm / 298 mm	350 mm
Peso	2,5 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	1,7 kg con BSL1850MA
Codice	CJ18DAW2Z	CJ36DAW2Z	CR18DAW2Z

230⁰⁰_{+IVA}

373⁰⁰_{+IVA}

209⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo	CJ18DBW2Z 230⁰⁰ _{+IVA}	CJ36DBW2Z 373⁰⁰ _{+IVA}
------------------------------------	---	---

pesanti ed intensive



**Segaccio universale
CR18DB 18V**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale
CR18DBL 18V**
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale
CR18DMA 18V**
18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale
CR36DA 36V**
36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

18 V	18 V	18 V	36 V
29 mm	32 mm	29 mm	32 mm
300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Si	No	No	Si
-	-	-	-
0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min
Si	Si (3 step)	Si (4 step)	Si (4 step)
-	Si	Si	Si
a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
-	Si (imp. antivibrante LVH)	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Si	Si	Si	Si
458 mm	435 mm	377 mm	457 mm
4 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	4,5 kg con BSL36A18X
CR18DBPLG	CR18DBLPLG	CR18DMAW2Z	CR36DAPLG

215,00^{+IVA}

289,00^{+IVA}

308,00^{+IVA}

448,00^{+IVA}

Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi
n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)
Codice: 750049



16,00^{+IVA}

Confezione n° 12 lame per segacci universali
n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B |
n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B |
n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B
Codice: 752049



62,00^{+IVA}

Martello combinato DH3640DA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min |

Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule |

Peso 7,4 kg con BSL36B18X.

Codice: DH3640DAW2Z



9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

BRUSHLESS
RFC
LVH
UVP



660,00⁰⁰_{+IVA}

Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm |

Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |

Peso 7,9 kg con BSL36B18X.

Codice: DH36DMAW2Z



7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
RFC
LVH



527,00⁰⁰_{+IVA}

Demolitore H3641DA

36V

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |

Peso 6,3 kg con BSL36B18X.

Codice: H3641DAW2Z

6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS
LVH



467,00⁰⁰_{+IVA}

Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/

min | Peso 4,7 kg con BSL36A18X.

Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva
della batteria

BRUSHLESS



377,00⁰⁰_{+IVA}

Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm |

Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X.

Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce
rispetto ad un
modello a filo

Cover protettiva
della batteria

BRUSHLESS



590,00⁰⁰_{+IVA}

Taglia e piega tondini VB3616DA

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s |

Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X.

Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente
fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

BRUSHLESS



2682,00⁰⁰_{+IVA}



Strisce di viti per cartongesso			
Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per supporti in metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	26,20
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	29,00
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	34,00
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	38,30
Per supporti in legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	26,70
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	28,20
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	29,20
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	34,10
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	38,00

*prezzi IVA esclusa

Avvitatore per cartongesso W18DA 18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm
 Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua
 | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di
 profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.
Codice: W18DAW2Z

BRUSHLESS

233,00^{+IVA}

Caricatore automatico
per strisce di viti.

Codice: 378857

110,00^{+IVA}



Avvitatore per cartongesso W18DA 18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm
 Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua
 | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di
 profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M,
 caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable,
 caricatore automatico
Codice: W18DAWBZ

3 modalità

Ergonomico per uso
a una mano

BRUSHLESS

334,00^{+IVA}



Avvitatore per cartongesso W18DB 18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm
 Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua
 | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di
 profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.
Codice: W18BW2Z

BRUSHLESS

233,00^{+IVA}

Caricatore automatico
per strisce di viti.

Codice: 378857

110,00^{+IVA}



Avvitatore per cartongesso W18DB 18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm
 Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua
 | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di
 profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie
 BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable,
 caricatore automatico
Codice: W18DBWA2

3 modalità

Ergonomico per uso
a una mano

BRUSHLESS

334,00^{+IVA}



Chiodatrici a batteria



BRUSHLESS

Chiodatrice duplex 36V NR3675DD

36V - corpo macchina

occhiali di sicurezza - valigetta



BRUSHLESS

NEW

Chiodatrice 18V NR1890DCA

18V - 90 mm - corpo macchina

occhiali di sicurezza - chiave a brugola - valigetta



BRUSHLESS

NEW

Groppinatrice 18V NT1865DAA

18V - 15 Gauge - corpo macchina

occhiali di sicurezza - chiave a brugola - nasello gommato - valigetta

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio		36 V	18 V	18 V
Potenza sparo		120 Joule	120 Joule	34 Joule
Tipo di trasmissione		camera d'aria compressa	camera d'aria compressa	camera d'aria compressaW
Velocità		2 chiodi / sec.	2,7 chiodi / sec.	3 groppini / sec.
Autonomia		900 chiodi (con BSL36A18X)	620 chiodi (con BSL1850MA)	700 groppini (con BSL1820M)
Capacità caricatore		35 chiodi	50 chiodi	100 groppini
Dimensioni chiodo / groppino / spillo / graffa	inclinazione	21°	34°	34°
	lunghezza	45 - 75 mm	50 - 90 mm	32 - 64 mm
	diametro	Ø testa 5,2 mm Ø gambo 3,3 mm	Ø testa 6,8 - 7,7 mm Ø gambo 2,9 - 3,3 mm	Ø testa 2,4 x 3,0 mm Ø gambo 1,8 mm (Gauge 15)
luce LED		-	sì	sì
n. di modalità di sparo		2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)
protezioni colpi a vuoto		sì	sì	sì
regolazione profondità		sì	sì	sì
pulsante ricalibrazione		-	sì	sì
Dimensioni	Lunghezza	342 mm (con BSL36A18 X)	315 mm (con BSL1850MA)	298 mm (con BSL1820M)
	Larghezza	137 mm	133 mm	140 mm
	Altezza	352 mm	359 mm	354 mm
Peso EPTA		4,9 kg (con BSL36A18X)	4,4 kg (con BSL1850MA)	3,1 kg (con BSL1820M)
Codice		NR3675DDW6Z	NR1890DCAW9Z	NT1865DAAW9Z

618⁰⁰ +IVA

608⁰⁰ +IVA

533⁰⁰ +IVA



BRUSHLESS

**Groppinatrice 18V
NT1850DA**
18V - 18 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
valigetta



NEW

**Spillatrice 18V
NP18DSAL**
18V - 23 Gauge -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta



BRUSHLESS NEW

**Graffatrice 18V
N1804DA**
18V - 40 mm -
corpo macchina

nasello gommato -
chiave a brugola -
valigetta



**Graffatrice 18V
N1812DA**
18V - 13 mm -
corpo macchina

occhiali di sicurezza -
valigetta

18 V	18 V	18 V	18 V
-	-	-	-
camera d'aria compressa	-	camera d'aria compressa	-
2 groppini / sec.	2, 5 spilli / sec.	2 graffe / sec.	5 graffe / sec.
1.300 groppini (con BSL1820M)	circa 2.000 spilli (con BSL1820M)	circa 1.000 graffe (con BSL1820M)	circa 7.000 graffe (con BSL1820M)
100 groppini	100 spilli	100 graffe	150 graffe
-	-	-	-
16 - 50 mm	16 - 35 mm	12 - 40 mm	6 - 13 mm
Ø testa 1, 25 - 1, 9 mm		5, 7 mm larghezza	12 mm larghezza
Ø gambo 1 mm (Gauge 18)	0, 6 mm (Gauge 23)	1 x 1, 25 mm (Gauge 18)	0, 5 x 0, 7 mm
sì	sì	sì	sì
2 (sequenziale o singolo)		2 (sequenziale o singolo)	-
-	sì	??	sì
sì	sì	sì	-
-	-	-	-
267 mm (con BSL1 820M)	244 mm (con BSL1 820M)	275 mm (con BSL1 820M)	214 mm (con BSL1820M)
-	83 mm	92 mm	85 mm
286 mm	227 mm	286 mm	160 mm
2,4 kg (con BSL1820M)	2,0 kg (con BSL1820M)	2,4 kg (con BSL1820M)	1,5 kg (con BSL1820M)
NT1850DAW6Z	NP18DSALSTK1	N1804DAW6Z	N1812DASTK1

513.⁰⁰
+IVA

335.⁰⁰
+IVA

449.⁰⁰
+IVA

280.⁰⁰
+IVA

Elettroseghe e decespugliatori

Motore 18V

Motore 36V



Potatore **NEW**
CS1810DD **18V**

Elettrosega **18V**
CS1825DC

Elettrosega **36V**
CS3630DC

Elettrosega **36V**
CS3630DB

Dotazione Standard

18 V - barra 10 cm
corpo macchina

18 V - barra 25 cm
corpo macchina

36 V - barra 30 cm
corpo macchina

36 V - barra 30 cm
corpo macchina

Caratteristiche

Motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Lunghezza barra	10 cm	25 cm	30 cm	30 cm
Velocità catena	8,0 m/sec (480m/min)	12,1 m/sec (730m/min)	12,6 m/sec	14,9 m/sec
Tipo catena	80TXL-26E	90PX-40E	90PX-045X	90PX-045X
Tipo di freno	-	Freno meccanico	Freno meccanico	Freno meccanico
Peso	1,9 Kg con BSL36A18X	2,7 kg con BSL1820M	3,2 Kg con BSL36A18X	4,5 kg BSL36A18X
Codice	CS1810DDW4Z	CS1825DCW4Z	CS3630DCW4Z	CS3630DBW4Z

182,00^{+IVA}

242,00^{+IVA}

338,00^{+IVA}

322,00^{+IVA}

Coppia

0,7 Nm

1 Nm

1,6 Nm

Decespugliatore **18V**
CG18DA(L)

Decespugliatore **36V**
CG36DB(L)

Decespugliatore **36V**
CG36DC(L)

Dotazione Standard

18 V - Impugnatura a D
corpo macchina

36 V - Impugnatura a D
corpo macchina

36 V - Impugnatura a D
corpo macchina

Caratteristiche

Motore	A spazzole	A spazzole	Brushless
Coppia	0,7 Nm	1,0 Nm	1,6 Nm
Capacità taglio	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 255/440 mm (lama/filo)
Velocità	0-5.600 giri/min	4.000 - 6.500 giri/min (3modalità)	0-6.000 giri/min
Lama dotazione	Si	No	Si
Peso	4.2kg (con batteria 5.Ah)	4,9 kg con BSL36B18X	5.2kg BSL36B18X
Codice	CG18DAW4Z	CG36DBW4Z	CG36DCW4Z

233,00^{+IVA}

294,00^{+IVA}

324,00^{+IVA}

Tosaseipi CH3672DA

36V - lama 72 cm - corpo macchina

Capacità taglio 72 cm | Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,4 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3672DAW4Z

36V

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



305,00⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore RB36DA

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4Z

36V

4 Velocità + Turbo



BRUSHLESS

329,00⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore RA18DA

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m³/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122 m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm | Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.

Codice: RA18DAW4Z

18V

19 min di lavoro con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio

BRUSHLESS

129,00⁰⁰_{+IVA}



Tosaseipi CH3656DA

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Capacità taglio 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3656DAW4Z

36V

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



254,00⁰⁰_{+IVA}

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.

Codice: RB18DCW4Z

18V



Sacchetto raccogli-polvere
Codice: 323587

17,50⁰⁰_{+IVA}



88,00⁰⁰_{+IVA}

Idropulitrice AW18DBL

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.

Codice: AW18DBLW4Z

18V

Pressione massima 20 bar



BRUSHLESS

639,00⁰⁰_{+IVA}

Aspiratore RP3608DA

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X.

Codice: **RP3608DAW7Z**

36V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

BRUSHLESS

596⁰⁰_{+IVA}



Aspiratore compatto R36DB

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Rumorosità 68 dB | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento.

Codice: **R36DBW4Z**

36V

Spazzola per pavimenti migliorata

BRUSHLESS

247⁰⁰_{+IVA}



Aspiratore portatile RP18DA

18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec | Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) | Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla, tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi, bocchetta per pavimenti.

Codice: **RP18DAW4Z**

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia manuale del filtro



5 sacchetti
Codice: **380954**
19,60 +IVA

Tubo corrugato super flessibile che si estende fino a 2,5 metri.



18V

152⁰⁰_{+IVA}

Aspiratore compatto R18DSL

18 V - corpo macchina

Capacità di raccolta 670 ml | Flusso aspirante max 0,7 m³/min | Pressione aspirante max 4 kPa | Peso 1,5 kg con BSL1840M.

Codice: **R18DSLW4Z**

18V



56⁰⁰_{+IVA}

Mini-compressore UP18DA

18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar | Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm | Peso 2,8 kg (senza batteria)

Codice: **UP18DAW4Z**

18V

Flusso d'aria massima 14l/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar



162⁰⁰_{+IVA}

Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla.

Codice: UL18DBAW4Z

Doppia zona termica

Temperatura regolabile
-18°C e 60°C



659⁰⁰_{+IVA}

Box termico UL18DF

18V

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V.

Codice: UL18DFW4Z

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato



131⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH18DA

18V

18V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia con batteria 5 Ah



160⁰⁰_{+IVA}

Compressore cordless EC36DA

36V

36V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18 |

Peso 13,4 kg con BSL36B18X. Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless



BRUSHLESS

360⁰⁰_{+IVA}

Pistola per silicone AC18DA

18V

18V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M.

Codice: AC18DAPLG

Set cartuccia 400 ml inclusa

Set sacchetti 400 ml.
codice: 378711
77⁵⁰_{+IVA}

Set sacchetti 600 ml.
codice: 378712
83⁷⁰_{+IVA}



321⁰⁰_{+IVA}

Cacciavite DB3DL2

36V

3,6V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.
Codice: DB3DL2WCZ

2 batterie 3,6V - 1,5 Ah

Luce a led

129⁰⁰_{+IVA}



Illuminazione da cantiere

Lampada a LED da lavoro UB18DD 18V

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Dotazione cavo AC | Peso 4,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DDW4Z

259⁰⁰_{+IVA} IP65



Lampada a LED da lavoro UB18DC 18V

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Peso 1,9 kg senza batteria.

Codice: UB18DCW4Z

159⁰⁰_{+IVA} IP65



Lampada a LED da lavoro UB18DB 18V

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen | Protezione IP54 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi | Peso 1,2 kg senza batteria.

Codice: UB18DBW4Z

99⁰⁰_{+IVA} IP54



Lampada a LED UB18DGL 18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità | Peso 0,74 kg senza batteria.

Codice: UB18DGLL0Z

72⁰⁰_{+IVA}



Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm

Codice: 375591

94⁰⁰_{+IVA}



Faro a Led da cantiere UB18DG 18V

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3 Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente | Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo di 1,23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per adattatore | Funzione notifica batteria scarica | Peso 8,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DGW4Z

299⁰⁰_{+IVA} IP55

Borsa per Faro a Led

Borsa per faro a led UB18DG

Codice: 381291

91⁹⁰_{+IVA}





illuminazione manuale

Proiettore a LED UB18DA

18V

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:

Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |

Peso 1,85 kg senza batteria.

Codice: UB18DAW4Z

134⁰⁰_{+IVA}



Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |

Fino a 670 metri di illuminazione |

2 modalità di illuminazione (wide e spot) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DHW4Z

99⁰⁰_{+IVA}



Lanterna a LED da lavoro UD18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |

Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4Z

51⁰⁰_{+IVA}



Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |

Testa inclinabile in 6 step (130°) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4Z

42⁰⁰_{+IVA}



Torcia a LED UB18DJL

18V

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e

lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJL0Z

40⁰⁰_{+IVA}



Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz
AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.

Codice: UR18DAW4Z

30 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

**ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE**

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth™

113,00
+IVA



Radio Bluetooth da cantiere UR18DSDL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB / DAB+: 174,928 di 239,200 MHz
AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 6 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.0 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | 4 kg senza batteria.

Codice: UR18DSDLW4Z

28 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

IP
X4

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth™

215,00
+IVA

**ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE**



Radio da cantiere UR18DSAL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 2 | Robusta e resistente agli urti | Potenza massima d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 3,4 kg senza batteria.

Codice: UR18DSALW4Z

28 ore di autonomia
con batteria 5 Ah

**ALIMENTATORE IN
DOTAZIONE**

IP
X4

134,00
+IVA



Kit punte per travi

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	781991	€ 56,80

*prezzi IVA esclusa



Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 29 articoli 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	40030031	€ 97,10

*prezzi IVA esclusa



Frese a gradino

Descrizione	Codice	Listino*
Frese a gradino in TiAlN		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780101	€ 63,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780102	€ 75,40
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780103	€ 125,00
Frese a gradino per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780106	€ 49,30
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780107	€ 62,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780108	€ 112,60
KIT FRESE		
Kit 3 frese in TiAlN Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780104	€ 251,00
Kit 3 frese per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780109	€ 213,80

*prezzi IVA esclusa



Punte a lancia per vetro e ceramica codolo cilindrico

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	€ 4,30
Ø4x65 mm	HKA465000	€ 4,30
Ø5x67 mm	HKA567000	€ 4,30
Ø6x72 mm	HKA672000	€ 5,90
Ø8x77 mm	HKA877000	€ 7,20
Ø10x82 mm	HKA108200	€ 8,90
Ø8 x 90 mm	HKA128700	€ 10,50

*prezzi IVA esclusa



Punte per metallo HSS-G DIN 338, attacco esagonale 1/4"

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	€ 6,70
Ø4x90 mm	780443	€ 7,70
Ø5x101 mm	780445	€ 8,30
Ø6x108 mm	780446	€ 9,30
Ø8x117 mm	780447	€ 10,30
Ø10x33 mm	780448	€ 12,40

*prezzi IVA esclusa



Punte elicoidali per legno, attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	€ 5,00
Ø3 x 65 mm	781942	€ 5,20
Ø4 x 75 mm	781943	€ 5,40
Ø5 x 85 mm	781944	€ 5,70
Ø6 x 90 mm	781945	€ 5,70
Ø7 x 90 mm	781946	€ 6,00
Ø8 x 90 mm	781947	€ 6,20
Ø9 x 100 mm	781948	€ 6,40
Ø10 x 100 mm	781949	€ 6,70
Ø11 x 100 mm	781950	€ 7,70
Ø12 x 110 mm	781951	€ 7,70
Ø13 x 110 mm	781952	€ 7,70
Ø14 x 120 mm	781953	€ 11,40
Ø15 x 120 mm	781954	€ 12,40

*prezzi IVA esclusa



Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HIKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.

36V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DC DS36DC	36 V	2,5 Ah	40 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	WH36DC	36 V	2,5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR36DG WR36DF	36 V	2,5 Ah	250 bulloni	Serraggio di 1,3 sec. bulloni M24 x 80 (F10T)
	WR36DF	36 V	2,5 Ah	160 bulloni	Serraggio bulloni M27 x 90 classe 10.9
			4 Ah	251 bulloni	
	WR36DA WR36DB	36 V	2,5 Ah	95 bulloni	Serraggio bulloni M24 x 80
			4 Ah	150 bulloni	
	WR36DE	36 V	2,5 Ah	240 bulloni	Serraggio bulloni M16 x 55
	WR36DH	36 V	2,5 Ah	280 bulloni	Serraggio di 1,5 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	G3613DVE G3613DVF G3615DVE	36 V	2,5 Ah	13 minuti	sbavatura pesante alla max potenza
			4 Ah	21 minuti	
	G3623DA	36 V	2,5 Ah	10 tagli	su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm
			4 Ah	16 tagli	
	C3606DB C3606DUM	36 V	2,5 Ah	150 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	C3606DPA	36V	4Ah	29,8 metri	taglio su legno duro con spessore 40mm in velocità massima
	CD3605DA CD3605DB	36 V	2,5 Ah	110 tagli	su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm
			4 Ah	176 tagli	
	DH3628DC DH3628DA	36 V	2,5 Ah	120 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V	2,5 Ah	101 fori	su cemento con punta Ø 12 x 30 mm profondità
	DH36DMA	36 V	4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	DH3640DA	36V	4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm



	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	H3641DA	36V	4 Ah	demolizione continua	circa 14 min
	NR3675DD	36 V	2,5 Ah	900 chiodi	su legno
	C3612DRA	36 V	4 Ah	230 tagli	legno 50 x 300 mm
	C3610DRJ (X)	36 V	4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm	
	VB3616DA	36 V	2,5 Ah	130 tagli	tondini Ø 16 mm
				140 pieghe (90°)	
	UV3628DA	36 V	4 Ah	60 min in mod. Normale	su 18 m3 di cemento
			2,5 Ah	45 min in mod. Power	
			2,5 Ah	40 min in mod. Normale 25 min in mod. Power	
	UM36DA	36 V	4 Ah	Low: 28 min High: 24 min	Low: usato per malta premiscelata 9 Kg
	CJ36DA CJ36DB	36 V	2,5 Ah	51 metri	su legno MDF da 24 mm
			4 Ah	82 metri	
	CR36DA	36 V	2,5 Ah	74 tagli	su legno 50 x 250 mm
			4 Ah	127 tagli	
	CB3612DA	36 V	2,5 Ah	47 tagli	Tubo in acciaio Ø 80 mm spessore 4 mm
			4 Ah	75 tagli	
	SB3608DA	36 V	2,5 Ah	9 minuti	Levigatura di legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità
			4 Ah	15 minuti	
	M3612DA	36 V	2,5 Ah	60 metri	compensato 9 mm
				45 metri	compensato 12 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CG36DB	36 V	4 Ah	39 min	in Power mode
				122 min	in Eco mode
	CG36DC	36 V	4 Ah	27/10 min	con lama/filo in Power mode
				115/80 min	con lama/filo in Eco mode
	CS3630DC CS3630DB	36 V	2,5 Ah	390 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
			4 Ah	611 tagli	
	RB36DA	36 V	2,5 Ah	10 minuti	alla massima velocità
			4 Ah	15 minuti	
	CH3656DA CH3672DA	36 V	2,5 Ah	62 minuti	alla massima velocità
			4 Ah	100 minuti	
	RP3608DA	36 V	2,5 Ah x2	76/32/8 min.	Bassa / Media / Alta velocità
			4 Ah x2	120/52/14 min.	
	R36DB	36 V	2,5 Ah	60 /30 /15 min.	Bassa / Media / Alta velocità
	EC36DA	36V	4 Ah	1.183 groppini	con groppinatri- ce NT50AE2 e pressione 70PSI

18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DC DS18DC	18 V	5 Ah	44 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	DV18DE DS18DE	18 V	5 Ah	200 fori	su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
	DV18DD DS18DD DS18DDQ	18 V	3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 35 mm
	DV18DA DS18DA	18 V	2 Ah	538 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	WH18DC	18 V	5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DA	18V	2 Ah	195 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DE	18 V	4 Ah	260 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR18DF	18V	2 Ah	138 bulloni	Serraggio di 3 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	WR18DH	18 V	5 Ah	310 bulloni	Serraggio di 2 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	W18DA	18V	2 Ah	1.500 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	W18DB	18V	2 Ah	1.200 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	G18DSL2	18 V	5 Ah	11 minuti	sbavatura
	G1813DA	18 V	5 Ah	15 minuti	sbavatura alla max potenza
	G1813DE G1813DVE G1813DVF	18 V	5 Ah	16 minuti	sbavatura alla max potenza
	DH1826DC DH1826DA	18 V	5 Ah	108 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli	legno 50 x 100 mm
	CR18DBL	18 V	5 Ah	80 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DMA	18 V	5 Ah	70 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DB	18 V	5 Ah	65 tagli	legno 50 x 250 mm
	C1806DA	18 V	5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V	5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1806DB C1806DUM	18 V	5 Ah	140 tagli	su legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	CJ18DA CJ18DB	18 V	5 Ah	40 m	su legno MDF da 24 mm
				135 tagli	
	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CV18DA	18 V	5 Ah	370 tagli	in affondamento su legno tenero di 12mm
	DN18DSL	18 V	5 Ah	311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V	5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NR1890DCA	18 V	5 Ah	620 chiodi	su legno
	NT1865DAA	18 V	2 Ah	700 groppini	su legno
	NT1850DA	18 V	2 Ah	1300 groppini	su legno
	NP18DSAL	18 V	2 Ah	2.000 spilli	su legno
	N1812DA	18 V	4 Ah	8.000 graffe	su legno
	SV1813DA	18 V	5 Ah	45 minuti	Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg
	CG18DA	18 V	5 Ah	32 / 29 min	con lama / filo in Power mode
				49 / 45 min	con lama / filo in Eco mode
	CS1825DC	18 V	2 Ah	160 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RH18DA	18 V	5 Ah	21 minuti	Velocità 1 a 400°
				17 minuti	Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V	5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Bassa / Media / Alta velocità
	RA18DA	18 V	5 Ah	19 minuti	max velocità
	RP18DA	18 V	8 Ah	26 minuti	in Boost mode
				44,5 minuti	in Eco Mode
	UP18DA	18 V	5 Ah	13 pneumatici 251/60 R16	Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota
	UL18DBA	18 V	5 Ah	5 ore	Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C
	UL18DF	18V	5 Ah	1,5 ore	Temperatura Min/Max
				7,3 ore	Temperatura ECO
	R18DB	18 V	5 Ah	40/48/66 min.	Alta / Media / Bassa
	AW18DBL	18 V	5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua (42 L)

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	UB18DD	18 V	5 Ah	circa 9 ore	1.000 lm
				circa 1 ora	10.000 lm
	UB18DB	18 V	5 Ah	circa 32 ore	350 lm
				circa 5,5 ore	2.000 lm
	UB18DC	18 V	5 Ah	circa 20 ore	700 lm
				circa 3 ore	4.000 lm
	UB18DG	18 V	5 Ah	circa 10,5 ore	1.000 lm
				circa 2,5 ore	4.000 lm
	UB18DGL	18 V	4 Ah	circa 11,5 ore	modalità Bassa
				circa 5 ore	modalità Alta
	UB18DA	18 V	5 Ah	circa 18,5 ore	400 lm
				circa 2,5 ore	2.500 lm
	UB18DH	18 V	5 Ah	circa 24 ore	400 lm
				circa 8 ore	950 lm
	UB18DF	18 V	5 Ah	circa 29 ore	320 lm
				circa 12 ore	750 lm
	UB18DE	18 V	5 Ah	circa 63 ore	120 lm
				circa 28 ore	250 lm
	UB18DJL	18 V	5 Ah	circa 51 ore	modalità Bassa
				circa 16 ore	modalità Alta
	UR18DA	18 V	3 Ah	18 ore	riproduzione FM continua con volume fisso al livello 7
	UR18DSDL UR18DSAL	18 V	2 Ah	11 ore	riproduzione FM continua
	AC18DA	18 V	2 Ah	30 cartucce di silicone	con beccuccio di Ø 5mm
	AL18DA	18V	2 Ah	2.300 ml	Velocità 1
				3.800 ml	Velocità 2



Kit inserti

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
Codice: 4100311



Lunghezza
inserti
25 mm

10⁶⁰_{+IVA}

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: 750361



Lunghezza
inserti
75 mm

26⁶⁰_{+IVA}

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce
Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4
- 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -
T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: 750362



Lunghezza
inserti
25 mm

30⁷⁰_{+IVA}

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4
inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 |
4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti
esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 -
TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: 750363



Lunghezza
inserti
25 mm

21⁹⁰_{+IVA}

KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6
mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 -
5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3
(2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2
- PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5
- 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti
esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13
inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x
T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza:
TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750365



Lunghezza
inserti
25 mm

41⁴⁰_{+IVA}

KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 1
portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3
per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
(3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5
mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 -
5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x
T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40
| 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 -
TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750364



Lunghezza
inserti
25 mm

40²⁰_{+IVA}

KIT 23 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 |
4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 |
1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 |
1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 |
3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) -
T 30 (2 pz) - T 40 |
n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30
Codice: 40030021

20⁰⁰_{+IVA}



KIT 31 articoli

1 impugnatura portainseri |
3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 |
3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 |
5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 |
3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 |
3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 |
4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 |
3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 |
6 inserti Torx di sicurezza (50 mm):
TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30
Codice: 40030023

31³⁰_{+IVA}



Kit inserti PREMIUM

KIT 31 articoli

1 portainseri magnetico rapido |
9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)
Codice: 752248

47⁰⁰_{+IVA}

Lunghezza
inserti
25 mm



KIT 8 articoli

1 portainseri magnetico |
n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2
n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2
n° 3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm
Codice: 752397

14⁰⁰_{+IVA}

Lunghezza
inserti
25 mm



Martelli combinati.

Foratura Ø 40 mm
classe 5 - 7 kg



Foratura Ø 45 mm
classe 8 - 9 kg



BRUSHLESS

Martello combinato 230V
DH40MC
1.100 W - 7,1 Joule

Martello combinato 230V
DH40MEY2
1.150 W - 9,2 Joule

Martello combinato 230V
DH45MA
1.400 W - 11,3 Joule

Dotazione standard

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

Caratteristiche

Potenza assorbita	1.100 W		1.150 W		1.400 W	
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm		Ø 40 mm		Ø 45 mm	
Velocità	620 giri/min		250 - 500 giri/min (4 modalità)		260 - 380 giri/min (6 modalità)	
Percussioni	2.800 n°/min		1.400 - 2.800 n°/min (4 modalità)		1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità)	
Energia per colpo	7,1 Joule		9,2 Joule		11,3 Joule	
Motore	a spazzole		Brushless		a spazzole	
Frizione di sicurezza	Si		Si		Si	
Rivestimento AHB	-		-		-	
RFC	-		Si		-	
Vibrazioni	16,5 m/s		10,9 m/s		14,1 m/s	
Antivibrante LVH / UVP	-		LVH / UVP (sistema antivibrante)		LVH (impugnatura antivibrante)	
Demolizione continua	-		Si		-	
Lunghezza	448 mm		471 mm		535 mm	
Peso (EPTA)	7,1 kg		6,5 kg		9,4 kg	
Codice	DH40MCWSZ		DH40MEY2WSZ		DH45MAWSZ	

427⁰⁰_{+IVA}

660⁰⁰_{+IVA}

640⁰⁰_{+IVA}

Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm
Codice: 783116



45⁰⁰_{+IVA}

Foratura da Ø 15 mm a
Ø 85 mm

Codice: 783122

118⁸⁰_{+IVA}



Foratura massima
Ø 175 mm

Codice: 783123

189⁰⁰_{+IVA}





Foratura Ø 52 mm
classe 10 - 12 kg



BRUSHLESS

BRUSHLESS

**Martello combinato 230V
DH45MEY**

1.500 W - 12,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

**Martello combinato 230V
DH52MA**

1.500 W - 15,5 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

**Martello combinato 230V
DH52MEY**

1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

1.500 W



Ø 45 mm

120 - 310 giri/min (4 modalità)

1.200 - 2.950 n°/min (4 modalità)

12,2 Joule

Brushless

Si

Si

-

8,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

535 mm

9,5 kg

DH45MEYWSZ

894,00^{+IVA}

1.500 W



Ø 52 mm

210 - 330 giri/min (6 modalità)

1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)

15,5 Joule

a spazzole

Si

-

-

15,1 m/s

LVH (impugnatura antivibrante)

-

585 mm

11,8 kg

DH52MAWSZ

873,00^{+IVA}

1.500 W



Ø 52 mm

110 - 280 giri/min (4 modalità)

1.000 - 2.400 n°/min (4 modalità)

18,8 Joule

Brushless

Si

Si

-

9,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si


585 mm

11,5 kg

DH52MEYWSZ

1087,00^{+IVA}

Punte a fioretto



Descrizione	Codice	Listino*
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	4100961	€ 247,90
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	4100962	€ 256,20
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	4100964	€ 293,40
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	4100966	€ 314,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	4100968	€ 352,30

*prezzi IVA esclusa

Corone al Widia Sistema conico K 1:8

Descrizione	Codice	Listino*
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	751058	€ 153,90
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	750963	€ 187,00
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	750965	€ 239,70
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	750966	€ 320,20
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	750967	€ 10,60
Espulsore	750974	€ 13,40
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	750968	€ 67,10
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	750969	€ 77,50

*prezzi IVA esclusa

Martelli demolitori.



**Demolitore 230V
H41MB2**
950 W - 7,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

**Demolitore 230V
H45MEY**
1.150 W - 10,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

**Demolitore 230V
H60MC**
1.250 W - 14 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

**Demolitore 230V
H60MEY**
1.500 W - 18 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	950 W		1.150 W		1.250 W		1.500 W	
Attacco	SDS-max		SDS-max		SDS-max		SDS-max	
Percussioni	3.000 n°/min		1.430 - 2.850 n°/min		1.600 n°/min		1.500 - 2.100 n°/min	
Velocità variabile	-		4 velocità		-		4 velocità	
Energia per colpo	7,1 Joule		10,2 Joule		14 Joule		18 Joule	
Motore	a spazzole		Brushless		a spazzole		Brushless	
Frizione di sicurezza	-		Si		Si		Si	
Rivestimento AHB	-		Si		-		Si	
Vibrazioni	9 m/s		8 m/s		-		11 m/s	
Antivibrante LVH / UVP	LVH (imp. antivibrante)		UVP (sistema antivibrante)		-		UVP (sistema antivibrante)	
Lunghezza	427 mm		480 mm		570 mm		585 mm	
Peso (EPTA)	5,2 kg		7,3 kg		10,2 kg		12,2 kg	
Codice	H41MB2WSZ		H45MEYWTZ		H60MCWSZ		H60MEYWTZ	

467⁰⁰_{+IVA}

681⁰⁰_{+IVA}

670⁰⁰_{+IVA}

944⁰⁰_{+IVA}

Scalpeltore SDS-plus

H25PV
500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |
Potenza 500 W |
Percussioni 0 - 3.200 n°/min |
Energia per colpo 2,2 Joule |
Peso 3,5 kg.

Codice: H25PVWSZ

457⁰⁰_{+IVA}



2,2 Joule (EPTA)



Spatola SDS-plus

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla e altri materiali d'incollaggio.

Codice: 751135
165.00 +IVA



Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm



Classe 16 - 30 kg



Carrello per il trasporto H90SG
Codice: 712690
223,10 +IVA



Demolitore H65SB3

230V

1.340 W - 37,4 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Demolitore H70SA

230V

1.240 W - 23,1 Joule

scalpello, chiave M4, chiave M8.

Demolitore H90SG

230V

2.000 W - 57,7 Joule

chiave M6

1.340 W



esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

37,4 Joule

a spazzole

-

Si

15,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

731 mm

18 kg

H65SB3WTZ

995,00
+IVA

1.240 W



esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

23,1 Joule

a spazzole

-

-

-

-

625 mm

17 kg

H70SALAZ

1574,00
+IVA

2.000 W



esagonale 28,5 mm

1.000 n°/min

-

57,7 Joule

a spazzole

-

Si

7,7 m/s

UVP (sistema antivibrante)

860 mm

32 kg

H90SGWAZ

2020,00
+IVA

Scalpellini ad elevata demolizione

SDS-max

serie CP-MAX



Descrizione	Codice	Listino*
CP-max a punta 400 mm	751221	€ 24,10
CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	751222	€ 25,20
CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	4100995	€ 35,10
CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	4100996	€ 39,40

*prezzi IVA esclusa



Tassellatori a filo SDS-plus.



Foratura Ø 24 mm



Tassellatore 230V
DH24PH2
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

Tassellatore 230V
DH24PMH
730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.



Ø 26 mm

Tassellatore 230V
DH26PC2
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.

Tassellatore 230V
DH26PMC
830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	730 W	730 W	830 W	830 W
Foratura calcestruzzo	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)
Velocità	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min
Percussioni	0 - 3.950 n°/min	0 - 3.950 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min
Energia per colpo	2,7 Joule	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si	Si
Modalità di lavoro	3	3	3	3
Vibrazioni	14,5 m/s	13,7 m/s	14,5 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	-
RFC	-	-	-	-
Sistema AutoStop	-	-	-	-
Lunghezza	349 mm	382 mm	349 mm	382 mm
Peso	2,8 kg	3 kg	2,8 kg	3 kg
Codice	DH24PH2WSZ	DH24PMHW1Z	DH26PC2W1Z	DH26PMCW1Z

184.⁰⁰_{+IVA}

205.⁰⁰_{+IVA}

236.⁰⁰_{+IVA}

254.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni
2 modalità

DH24PG2WSZ
173.⁰⁰_{+IVA}

DH26PB2W1Z
207.⁰⁰_{+IVA}

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti | 782535 € 36,80
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti | 783390 € 38,70
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti | 783391 € 61,00
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)



*prezzi IVA esclusa



**Tassellatore 230V
DH28PCY2**
850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.

**Tassellatore 230V
DH28PMY2**
850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta.

BRUSHLESS

**Tassellatore 230V
DH28PEC**
900 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

**Tassellatore 230V
DH28PC**
720 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

850 W	850 W	900 W	720 W
Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 80 mm (corona)
0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 950 giri/min	0 - 800 giri/min
0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.000 n°/min
3 Joule	3 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
a spazzole	a spazzole	Brushless	a spazzole
Si	Si	Si	Si
3	3	3	3
11,5 m/s	11,5 m/s	10,7 m/s	20,7 m/s
UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	-
-	-	Si	-
-	-	Si	-
360 mm	393 mm	355 mm	316 mm
2,9 kg	2,9 kg	3 kg	3,5 kg
DH28PCY2W1Z	DH28PMY2WSZ	DH28PECWSZ	DH28PCWSZ
272⁰⁰ _{+IVA}	293⁰⁰ _{+IVA}	389⁰⁰ _{+IVA}	498⁰⁰ _{+IVA}

DH28PBY2W1Z

251⁰⁰_{+IVA}

**Scalpellini ad elevata demolizione
SDS-plus
serie CP-PLUS**



Descrizione	Codice	Listino*
CP-plus a punta 250 mm	751131	€ 14,60
CP-plus piatto 20 x 250 mm	751132	€ 14,60
CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	4100972	€ 23,60
CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	4100973	€ 28,00
CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	4100971	€ 25,50

*prezzi IVA esclusa



Punte HiKOKI SDS-plus e SDS-max



Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro
Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

Punte SDS-plus 2 T
Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Punte SDS-plus 4 T
Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-plus 4T con aspirazione
Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Corone al widia
Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

Punte SDS-max 4T
Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-max 4T con aspirazione
Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Punte a fioretto SDS-max
Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Corone al widia
Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.



SDS-plus

SDS-max

Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:
La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



certificate dall'ente internazionale PGM

**Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max
sul nostro Catalogo Accessori 2025**

Punte SDS-plus 2T



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 4 mm x 110 mm	782401	€ 3,90
Ø 4 mm x 160 mm	782402	€ 5,40
Ø 5 mm x 110 mm	782404	€ 3,50
Ø 5 mm x 160 mm	782406	€ 4,60
Ø 6 mm x 110 mm	782415	€ 3,10
Ø 6 mm x 160 mm	782416	€ 3,10
Ø 6 mm x 210 mm	782417	€ 6,90
Ø 8 mm x 160 mm	782433	€ 3,50
Ø 8 mm x 210 mm	782434	€ 4,40
Ø 8 mm x 260 mm	782435	€ 6,10
Ø 10 mm x 160 mm	782445	€ 4,40
Ø 10 mm x 210 mm	782446	€ 5,40
Ø 10 mm x 260 mm	782447	€ 6,50
Ø 12 mm x 160 mm	782458	€ 5,50
Ø 12 mm x 210 mm	782459	€ 7,20
Ø 12 mm x 260 mm	782460	€ 8,80
Ø 14 mm x 160 mm	782471	€ 8,30
Ø 14 mm x 210 mm	782472	€ 9,10
Ø 14 mm x 260 mm	782473	€ 11,30
Ø 16 mm x 210 mm	782484	€ 12,00
Ø 16 mm x 260 mm	782485	€ 16,30
Ø 16 mm x 310 mm	782486	€ 18,30
Ø 18 mm x 250 mm	782493	€ 24,70
Ø 18 mm x 300 mm	782494	€ 26,10
Ø 20 mm x 300 mm	782502	€ 28,70
Ø 20 mm x 450 mm	782503	€ 29,30
Ø 22 mm x 300 mm	782507	€ 34,60
Ø 22 mm x 450 mm	782508	€ 35,80
Ø 24 mm x 450 mm	782515	€ 43,60

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-plus 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 5 mm x 115 mm	783201	€ 6,60
Ø 5 mm x 165 mm	783202	€ 7,60
Ø 6 mm x 115 mm	783208	€ 6,90
Ø 6 mm x 165 mm	783209	€ 7,00
Ø 6 mm x 215 mm	783210	€ 9,00
Ø 8 mm x 165 mm	783222	€ 8,00
Ø 8 mm x 215 mm	783223	€ 9,00
Ø 8 mm x 265 mm	783224	€ 11,10
Ø 10 mm x 165 mm	783232	€ 8,80
Ø 10 mm x 215 mm	783233	€ 10,00
Ø 10 mm x 265 mm	783234	€ 11,70
Ø 12 mm x 165 mm	783244	€ 9,70
Ø 12 mm x 215 mm	783245	€ 12,00
Ø 12 mm x 265 mm	783246	€ 13,70
Ø 14 mm x 165 mm	783255	€ 14,50
Ø 14 mm x 215 mm	783256	€ 18,50
Ø 14 mm x 265 mm	783257	€ 20,90
Ø 16 mm x 215 mm	783267	€ 25,70
Ø 16 mm x 265 mm	783268	€ 28,80
Ø 16 mm x 315 mm	783269	€ 30,60
Ø 18 mm x 250 mm	783289	€ 47,60
Ø 18 mm x 450 mm	783290	€ 55,80
Ø 20 mm x 250 mm	783291	€ 51,00
Ø 20 mm x 450 mm	783292	€ 53,70
Ø 22 mm x 250 mm	783277	€ 55,80
Ø 22 mm x 450 mm	783278	€ 73,30
Ø 24 mm x 450 mm	783280	€ 77,50
Ø 28 mm x 450 mm	783285	€ 86,80
Ø 30 mm x 450 mm	783287	€ 91,90

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-max 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	754302	€ 62,00
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	754306	€ 66,10
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	754310	€ 69,20
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	754314	€ 69,20
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	754318	€ 82,60
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	754320	€ 82,60
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	754325	€ 90,90
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	754330	€ 108,50
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	754333	€ 108,50
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	754337	€ 118,80
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	754344	€ 146,70
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	754346	€ 175,60
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	754351	€ 302,70

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli SDS-max



Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	750990	€ 11,40
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	750991	€ 12,60
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	750992	€ 19,40
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	750993	€ 11,40
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	750994	€ 12,60
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	751028	€ 24,90
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	750997	€ 26,30
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	751034	€ 30,80

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli SDS-Plus



Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	751590	€ 9,10
Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm	751591	€ 9,10
Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm	751592	€ 16,60

*prezzi IVA esclusa

Una breve selezione delle nostre punte e scalpelli più acquistati...

Smerigliatrici Ø 115/125 mm.

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



230V
Smerigliatrice
G12STA (S)
600 W - Ø 115 mm

impugnatura

230V
Smerigliatrice
G12SR4 (S)
730 W - Ø 115 mm

impugnatura

230V
Smerigliatrice
G12SN2 (S)
900 W - Ø 115 mm

impugnatura,
disco diamantato.

230V
Smerigliatrice
G12SW2 (S)
1.200 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.

230V
Smerigliatrice
G12SA4 (S)
1.400 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

	G12STA (S)	G12SR4 (S)	G12SN2 (S)	G12SW2 (S)	G12SA4 (S)
Potenza assorbita	600 W	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm
Velocità	11.500 giri/min	10.000 giri/min	10.500 giri/min	11.000 giri/min	11.500 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	-	-
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Interruttore	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro removibile	-	-	-	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	LVH (imp. antivibrante)	LVH (imp. antivibrante)
Ø impugnatura	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 200 mm	Ø 203 mm
Lunghezza	254 mm	258 mm	258 mm	277 mm	288 mm
Peso	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg	2,4 kg
Codice	G12STAYGZ	G12SR4YGZ	G12SN2YVZ	G12SW2YFZ	G12SA4Y1Z
	54⁰⁰_{+IVA}	64⁰⁰_{+IVA}	86⁰⁰_{+IVA}	114⁰⁰_{+IVA}	156⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni valigetta
e disco diamantato

G12SR4Y3Z
75⁰⁰_{+IVA}

KG12SW2
119⁰⁰_{+IVA}

Mole da taglio Ø 115 / 125 mm

NEW

Per acciaio inox e metallo	Codice	Listino*
Ø 115 mm x 1 x 22,23 mm	782301	€ 2,30
Ø 125 mm x 1 x 22,23 mm	782302	€ 2,40

*prezzi IVA esclusa

★★ **A60U-BF41**



Dischi abrasivi lamellari

Dischi lamellari	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100111	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 60	4100112	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 80	4100113	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 120	4100114	€ 3,60

*prezzi IVA esclusa

★★ **ZK**



Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm



BRUSHLESS

230V

Smerigliatrice G13SW2 (S)

1.200 W - Ø 125 mm

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.

230V

Smerigliatrice G13VE2 (S)

1.320 W - Ø 125 mm

impugnatura antivibrante.

230V

Smerigliatrice G13SB4 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.

230V

Smerigliatrice G13SE3 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura antivibrante, disco abrasivo.

230V

Smerigliatrice G13YG (S)

1.700 W - Ø 125 mm

impugnatura antivibrante, disco abrasivo.

1.200 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (imp. antivibrante)

Ø 200 mm

277 mm

2,4 kg

G13SW2YFZ

133,00^{+IVA}

1.320 W

Ø 125 mm

2.500-8.500 giri/min

Si

AC Brushless

laterale

Si

Si

LVH (imp. antivibrante)

Ø 176 mm

305 mm

2,4 kg

G13VE2WQZ

288,00^{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (imp. antivibrante)

Ø 203 mm

288 mm

2,4 kg

G13SB4Y2Z

170,00^{+IVA}

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

a paletta (uomo presente)

Si

-

-

Ø 167 mm

328 mm

2,5 kg

G13SE3WBZ

178,00^{+IVA}

1.700 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH / UVP (siste. antivib)

Ø 208 mm

315 mm

2,7 kg

G13YGWQZ

239,00^{+IVA}

Gres e piastrelle RACER



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	CDBM115300	€ 35,60
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	CDBM125300	€ 39,40
Ø 230 x 1 x 22,23 mm	CDBM230300	€ 74,40

*prezzi IVA esclusa

Valigetta universale

per le tue smerigliatrici piccole

Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm

Codice: HKA000351

€ 30,60 +IVA

per le tue smerigliatrici grandi

Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm

Codice: HKA000681

€ 64,00 +IVA



Smerigliatrici. Ø 230 mm.

Pesanti ed intensive

Applicazioni medio pesanti



Dotazione standard

	230V Smerigliatrice G23ST	230V Smerigliatrice G23SW2	230V Smerigliatrice G23MR	230V Smerigliatrice G23UDY2	230V Troncatore CM9SR
	2.000 W - Ø 230 mm	2.200 W - Ø 230 mm	2.400 W - Ø 230 mm	2.600 W - Ø 230 mm	2.000 W - Ø 230 mm
	impugnatura	impugnatura	impugnatura antivibrante.	impugnatura antivibrante.	impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.

Caratteristiche

Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W	2.000 W
Ø disco	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Velocità	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
ZVRP "protezione riavvio"	-	-	-	Si	-
Rivestimento AHB	-	-	Si	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	LVH (imp. antivib.)	LVH / UVP (sist. antivib)	-
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm	615 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg	7,7 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ	CM9SRWS1

114.⁰⁰_{+IVA}

132.⁰⁰_{+IVA}

190.⁰⁰_{+IVA}

274.⁰⁰_{+IVA}



Disponibili anche in altre versioni:

Versioni
con valigetta

KG23SW2

159.⁰⁰_{+IVA}

Dotazione

Disco universale Ø 230 mm

421.⁰⁰_{+IVA}

Mole da Ø 230 mm taglio e sbavo.

Mola da taglio piana, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 1,9 mm
Codice: 782319 € 4,10 +IVA



★ **A46R**

Mola da taglio a centro depresso, per materiali edili, mattone e pietra.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: 4100215 € 3,60 +IVA



★ **C30N**

Mola da taglio a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: 752525 € 3,50 +IVA



★★ **A24R**

Mola da sbavo a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 6 mm
Codice: 4100225 € 6,40 +IVA



★★ **A24R**

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.

Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

Codice: **GM13YWT1**

Soft start

Z.V.R.P.

Velocità variabile



Dotazione



574,00^{+IVA}

230V

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm |

Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.

Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.

Codice: **CM5MAWT1**

Soft start

Z.V.R.P.

Larghezza taglio
9 - 35 mm



629,00^{+IVA}

230V

Per risultati eccellenti! prova i best seller CARAT.

CARAT

Platorello diamantato

Platorello diamantato per cemento e pietra dura, levigatura molto veloce e stabile, elevato numero di segmenti diamantati.

Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: **CUDF125300**



97,10^{+IVA}

Disco universale

Disco diamantato universale per un taglio veloce su tutti i materiali.

Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: **CEB12530TT**



55,80^{+IVA}

Mole da taglio Ø 115 / 125 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R

A46R



Descrizione	Codice	Listino*
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,80
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,00
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,90

*prezzi IVA esclusa

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. Mazzetti ritorti: per lavorazioni pesanti. Filo ondulato: per lavorazioni più leggere.



Descrizione (mm)	Codice	Listino*
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751301	€ 20,10
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751305	€ 33,00
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751306	€ 15,30
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	751308	€ 26,00
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751310	€ 23,80
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751312	€ 16,50
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	751314	€ 26,00
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751316	€ 34,50

*prezzi IVA esclusa

Aspiratori.

Filtro classe L



Filtro classe M

230V **NEW**

Aspiratore RP200YL

1.200 W -
classe L - 20 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V **NEW**

Aspiratore RP300YL

1.200 W -
classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V **NEW**

Aspiratore RP300YM

1.200 W -
classe M - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 4 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

Aspiratore RP250YBL

1.400 W -
classe L - 25 litri

tubo corrugato 35 mm x 3,2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M.

230V

Aspiratore RP350YDM

1.200 W -
classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.200 W
Depressione max	22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa	27 kPa	25 kPa
Portata aria max	4,2 m ³ /min	4,2 m ³ /min	4,2 m ³ /min	4,38 m ³ /min	3,6 m ³ /min
Capacità secco	16 litri	25 litri	25 litri	20 litri	25 litri
Capacità liquido	16 litri	25 litri	25 litri	15 litri	22 litri
Contenitore	Resina plastica 20 L	Resina plastica 30 L	Acciaio inox 30 L	Acciaio inox 25 L	Resina plastica 35 L
Classe filtro	Classe L	Classe L	Classe M	Classe L	Classe M
Presenza automatica	2.300 W	2.300 W	2.300 W	2.200 W	2.000 W
Pulizia filtro	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Elettromagnetico semi-auto	Elettromagnetico automatico
Dispositivo AcquaStop	Si	Si	Si	-	Si
Peso	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	12,4 kg	15,7 kg
Codice	RP200YLWAZ	RP300YLWAZ	RP300YMWAZ	RP250YBLWAZ	RP350YDMWA1

235⁰⁰_{+IVA}

275⁰⁰_{+IVA}

339⁰⁰_{+IVA}

513⁰⁰_{+IVA}

684⁰⁰_{+IVA}

Sacchetti per aspiratori

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM - RP250YDL - RP300YDL	4100602	€ 16,60
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe E11, 30 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM	381924	€ 41,00
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH-RP250YBL	750463	€ 30,10
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP250YBL - RP350YDM - RP350YDH	750462	€ 24,10

Filtri per aspiratori

n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM-RP250YBL
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH

*prezzi IVA esclusa

Miscelatori.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

Filtro classe H



230V

**Aspiratore
RP350YDH**

1.200 W -
classe H - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

1.200 W

25 kPa

3,6 m³/min

25 litri

22 litri

Resina plastica 35 L

Classe H

2.000 W

Elettromagnetico automatico

Si

15,7 kg

RP350YDHW1

803,00_{+IVA}

370133 € 133,30

338633 € 145,70

338634 € 302,70

*prezzi IVA esclusa

1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM12VST2**

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M14 | Peso 5,4 kg.
Dotazioni: frusta Ø 120 mm
Codice: UM12VST2UAZ

Dotazione

189,00_{+IVA}



1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM16VST2**

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.
Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione.
Codice: UM16VST2UAZ

Dotazione

228,00_{+IVA}



1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore
UM22VYST**

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |
Attacco M27 | Peso 6,4 kg.
Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm
Codice: UM22VYSTUAZ

Dotazione

463,00_{+IVA}



Doppia frusta

Fruste



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333603	€ 18,60
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333639	€ 22,50
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	754734	€ 56,80
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	375615	€ 94,00

*prezzi IVA esclusa

Trapani con percussione e trapani rotativi.

Doppia velocità

Singola velocità



Trapano con percussione DV16V

590 W

230V

Trapano con percussione DV18V

690 W - 2 velocità

230V

Trapano con percussione DV20VD

860 W - 2 velocità

230V

Trapano con percussione DV22V

1.120 W - 2 velocità

230V

Dotazione standard

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Caratteristiche

Potenza assorbita	590 W	690 W	860 W	1.120 W
Foratura cemento/metallo/legno	Ø 16 / 13 / 25 mm	Ø 18 / 13 / 40 mm	Ø 20 / 13 / 40 mm	Ø 22 / 16 / 36 mm
Velocità	0 - 2.900 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Percussioni	0 - 46.400 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min
Coppia massima	13 Nm	53 Nm	66 Nm	74 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	-	-	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	Si	Si
Lunghezza	269 mm	333 mm	363 mm	363 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3 kg	3 kg
Codice	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV20VDWVZ	DV22VW4Z
	123,00⁰⁰ _{+IVA}	178,00⁰⁰ _{+IVA}	201,00⁰⁰ _{+IVA}	237,00⁰⁰ _{+IVA}

Kit punte per muratura

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	780898	€ 14,70
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	780899	€ 21,70

*prezzi IVA esclusa



Punte per muratura codolo cilindrico

Le punte a codolo cilindrico HiKOKI possono essere montate sui trapani a percussione per forare su materiali edili. Sono realizzate per garantire le massime prestazioni e sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura. Le punte sono conformi alla norma DIN 8039 ISO 5468.



Ø	lung	codice	Listino*
3	60	780851	€ 2,70
4	75	780852	€ 2,70
5	85	780853	€ 2,90
5	150	780854	€ 3,20
5,5	85	780855	€ 2,90
5,5	150	780856	€ 3,20
6	100	780857	€ 2,90
6	150	780858	€ 3,20
6	200	780859	€ 3,70
6,5	100	780862	€ 3,70
6,5	150	780863	€ 3,70
7	100	780864	€ 3,40
8	120	780866	€ 3,80
8	200	780867	€ 5,30
8	400	780868	€ 12,00
9	120	780870	€ 3,90
10	120	780871	€ 4,10
10	200	780872	€ 6,20
10	400	780873	€ 13,60
12	150	780875	€ 5,40
12	200	780876	€ 8,80
12	400	780877	€ 13,60
14	150	780880	€ 8,80
14	400	780882	€ 15,70
16	150	780885	€ 12,10
16	400	780886	€ 18,70

*prezzi IVA esclusa

Singola velocità



Trapano rotativo D10VC3
600 W

230V



Trapano miscelatore D13
720 W

Limitatore profondità, impugnatura.

Doppia velocità



Trapano rotativo D13VL
860 W - 2 velocità

Limitatore profondità, impugnatura, valigetta.

600 W	720 W	860 W
Ø - / 10 / 32 mm	Ø - / 13 / 40 mm	Ø - / 13 / 40 mm
0 - 2.500 giri/min	550 giri/min	0 - 3.000 giri/min
-	-	-
-	-	-
a spazzole	a spazzole	a spazzole
-	-	Si
-	-	Si
242 mm	378 mm	363 mm
1,4 kg	3 kg	3 kg
D10VC3WCZ	D13WAZ	D13VLWDZ
112,00 ^{+IVA}	313,00 ^{+IVA}	228,00 ^{+IVA}

Punte per metallo HSS-Co DIN 338



Descrizione	Codice	Listino*
Confezione 19 articoli Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm	780698	€ 108,50
Confezione 25 articoli Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm	780699	€ 202,00

*prezzi IVA esclusa

Utensili per metallo.



Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.

Codice: GP5VWAZ

230V

760 W



373,00^{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP3V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.

Codice: GP3VWAZ

230V

760 W



333,00^{+IVA}

Smerigliatrice dritta GP2S2

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.

Codice: GP2S2UTZ

230V

520 W



244,00^{+IVA}

Frese rotative in metallo duro codolo Ø 6 mm - DIN 8033

Descrizione	Codice	Listino*
ISO B Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780734	€ 35,40
ISO C Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780741	€ 35,40
ISO D Ø 9,6 x 8 mm L 54 mm	780748	€ 35,40
ISO E Ø 9,6 x 16 mm L 60 mm	780755	€ 35,40
ISO G Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780768	€ 35,40
Kit 5 articoli ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm	780788	€ 164,30



*prezzi IVA esclusa

Levigatrice lucidatrice SAT180

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |
Peso 2,9 kg.

Codice: SAT180L1Z

230V

750 W



251⁰⁰_{+IVA}

Levigatrice lucidatrice S18SB

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min |
Peso 2 kg.

Codice: S18SBWAZ

230V

705 W



220⁰⁰_{+IVA}

Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm |
Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm |
Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.

Codice: CC14SFWAZ

2.000 W

351⁰⁰_{+IVA}



Cesoia CE16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min |
Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.

Codice: CE16SAUAZ

230V

400 W

Velocità taglio
6,3 m/min



403⁰⁰_{+IVA}

Roditrice CN16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.

Codice: CN16SAUAZ

230V

400 W

Velocità taglio
1,8 m/min



452⁰⁰_{+IVA}

Avvitatori ad impulsi.

Avvitatore ad impulsi WR16SE

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min | Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.

Codice: WR16SEWJZ

360 Nm

Motore
AC Brushless



BRUSHLESS

573.00^{+IVA}

230V

Avvitatore ad impulsi WR22SE

800 W - 620 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M14 - M24 | Velocità 1.400 giri/min | Impulsi 2.000 n°/min | Coppia massima 620 Nm | Peso 4,6 kg.

Codice: WR22SEWAZ

620 Nm

Motore
AC Brushless



**BRUSHLESS
FHB**

747.00^{+IVA}

230V

Avvitatore ad impulsi WR25SE

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min | Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.

Codice: WR25SEWAZ

1.000 Nm

Motore
AC Brushless

**BRUSHLESS
FHB**

1101.00^{+IVA}

230V



Utensili pneumatici.



Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.

Codice: NT50AE2L2Z

Dimensioni groppini 18 Gauge:

Lunghezza 16 ~ 50 mm

Testa 1,9 mm

Gambo 1 mm



163,00^{+IVA}

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16" crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.

Codice: N5008AC2L3Z

Dimensioni punti metallici:

Lunghezza 25 ~ 50 mm

Larghezza 7,85 mm

Spessore 1,61 mm



447,00^{+IVA}

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

Codice: NV90AGL4Z

Dimensioni chiodi inclinati 16°:

Lunghezza 45 ~ 90 mm

Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



453,00^{+IVA}

Seghe circolari per legno.



1.050 W



BRUSHLESS



1.300 W



2.000 W

230V
Sega circolare per legno
C7MFA
1.010 W - Ø 190 mm

Lama widia 40 denti, chiave, guida dritta

230V
Sega circolare per legno
C6MEY2
1.050 W - Ø 165 mm

Lama widia, chiave, guida dritta

230V
Sega circolare per legno
C7U3
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

230V
Sega circolare per legno
C7BUM
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

230V
Sega circolare per legno
C9U3
2.000 W - Ø 235 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Velocità	5.500 giri/min	4.500 giri/min	5.800 giri/min	5.800 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 190 mm	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 190 mm	Ø 235 mm
Inclinazione lama	45°	45°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	68 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	46 mm (45°)	46 mm (45°)	48 mm (45°)	48 mm (45°)	65 mm (45°)
Freno motore	-	Si	-	Si	-
Silent Mode	-	2.000 giri/min	-	-	-
Soft start	-	Si	-	-	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Luce LED	-	Si	-	-	-
Sistema soffiante	-	-	Si	-	Si
Lunghezza	291	285	314	366	397
Peso	3,6 kg	2,8 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg
Compatibile con binario	no	no	no	si	no
Codice	C7MFALAZ	C6MEY2WBZ	C7U3W1Z	C7BUMW1Z	C9U3WBZ

173⁰⁰_{+IVA}

308⁰⁰_{+IVA}

277⁰⁰_{+IVA}

321⁰⁰_{+IVA}

354⁰⁰_{+IVA}

Lame per seghe circolari.

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HiKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

Lame per legno

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
165	2,6	1,6	20	C6MEY2	18	752480	€ 34,70
					36	752481	€ 50,30
					48	752482	€ 58,90
185	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752431	€ 35,30
					36	752432	€ 53,70
					48	752433	€ 60,90
190	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752436	€ 40,20
					36	752437	€ 55,80
					48	752438	€ 64,00
235	2,6	1,6	30	C9U3	18	752456	€ 40,20
					24	752455	€ 47,90
					36	752457	€ 56,80
					60	752458	€ 64,00

*prezzi IVA esclusa

Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,2	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	54	4100015	€ 151,90

*prezzi IVA esclusa

Lame per alluminio e laminati

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,8	2,2	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	8	752439	€ 73,30

*prezzi IVA esclusa




Troncatrice radiale

Troncatrice radiale C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm
 Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm
 Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm
 Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm
 Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm
 Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx
 Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.
Codice: C12RSH3WAZ

811⁰⁰
+IVA

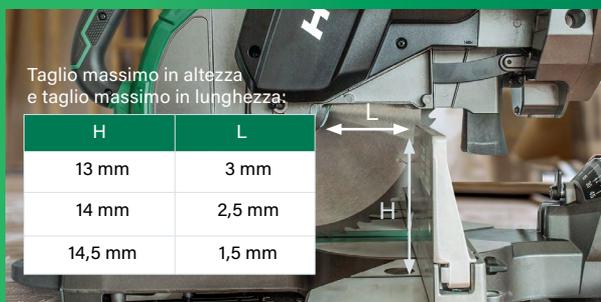

Taglio massimo in altezza e taglio massimo in lunghezza:



Precisa regolazione dell'angolo di taglio.



XACT CUT LED: illumina e marcatore area di taglio.



Regolazione inclinazione taglio 0-45°.

Troncatrice radiale C8FSE

230V

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg.

Codice: C8FSEUAZ

682⁰⁰
+IVA



Sega da banco C10RJ (X)

230V

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg.

Codice: C10RJWAZ

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm più 150 mm in profondità

617⁰⁰
+IVA



Utensile Multifunzione CV350V2

230V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock |

Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min |

Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.

Codice: CV350V2W1Z

**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



10X



236⁰⁰_{+IVA}

Pialla P20SF

230V

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |

Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.

Codice: P20SFVAZ

620 W



146⁰⁰_{+IVA}

Fresatrice verticale M12VE

230V

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm |

Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.

Codice: M12VEUTZ



345⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH600T

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |

Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.

Codice: RH600TLAZ

2.000 W



52⁰⁰_{+IVA}

Termosoffiatore RH650V

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |

Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.

Codice: RH650VLAZ

2.000 W

Regolazione digitale
della temperatura



109⁰⁰_{+IVA}

Seghetti e segacci.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere



Seghetto alternativo
FCJ65V3
400 W - 65 mm

230V

Seghetto alternativo
CJ90VST2 / CJ90VAST2
705 W - 90 mm

230V

Seghetto alternativo
CJ160V / CJ160VA
800 W - 160 mm

230V

Dotazione standard

Lama, chiave, paraschegge.

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

Caratteristiche

Potenza	400 W	705 W	800 W
Taglio legno/acciaio	65 / 6 mm	90 / 10 mm	160 / 10 mm
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	25 mm
Velocità	0 - 3.000 corse/min	850 - 3.000 corse/min	800 - 2.800 corse/min
Velocità variabile	-	Si (4 step)	Si (4 step)
Auto Mode	-	-	Si
Luce LED	-	-	Si
Corsa lama	18 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza	197 mm	215 mm / 246 mm	249 mm / 273 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
Codice	FCJ65V3LAZ	CJ90VAST2WAZ	CJ160VW1Z

110,00^{+IVA}

180,00^{+IVA}

290,00^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo

CJ90VST2WAZ
180,00^{+IVA}

CJ160VAW1Z
290,00^{+IVA}

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi n° 2 lame per legno (JW20) n° 2 lame per legno (JW40) n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C) n° 2 lama per legno (JW10) n° 1 lama per legno (JW10R) n° 2 lame per legno (JM10)	750049	€ 16,00

*prezzi IVA esclusa





**Segaccio universale 230V
CR13V2**

1.010 W - 300 mm

Lama, chiave, valigetta.

**Segaccio universale 230V
CR13VBY**

1.150 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

BRUSHLESS

**Segaccio universale 230V
CR13VEY**

1.100 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Taglio legno/acciaio	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Taglio tubi acciaio	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Velocità	0 - 2.800 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min
Velocità variabile	-	-	Si (5 step)
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless
Antivibrante UVP	-	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Corsa lama	29	32	32
Lunghezza	435 mm	465 mm	490 mm
Peso	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg
Codice	CR13V2WSZ	CR13VBYWSZ	CR13VEYWSZ

246⁰⁰_{+IVA}

429⁰⁰_{+IVA}

501⁰⁰_{+IVA}

Descrizione	Codice	Listino*
-------------	--------	----------

Confezione n° 12 lame per segacci universali
n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B |
n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B |
n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B

752049 € 62,00

*prezzi IVA esclusa



Levigatrici orbitali, rotoorbitali, a nastro.

Levigatrici orbitali



230V

Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - 110 x 100 mm + delta

Dotazione standard

Carta abrasiva rettangolare, carta abrasiva triangolare, sacco raccogli-polvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12SG

200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12V / SV12SD

300 W - 114 x 228 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.

Caratteristiche

Potenza	200 W	200 W	300 W
Platorello/nastro	110 x 100 / delta 96 mm	110 x 100 mm	114 x 228 mm
Dimensioni carta	110 x 100 / delta 96 mm	114 x 140 mm	114 x 280 mm
Velocità	14.000 giri/min	14.000 giri/min	4.000 - 10.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	Si
Diametro orbita	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm
Lunghezza	230 mm	137 mm	300 mm
Peso	1,2 kg	1,1 kg	2,8 kg
Codice	SV12SHWBZ	SV12SGWAZ	SV12VUAZ
	128,00 ^{+IVA}	127,00 ^{+IVA}	245,00 ^{+IVA}

Disponibili anche in altre versioni:


Versioni con impugnatura sul corpo

SV12SDUBZ

238,00^{+IVA}

Platorelli forati in velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Platorello in fibra di vetro rinforzato Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB	753811	€ 22,70
Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB	753812	€ 13,00
Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC	753853	€ 31,20

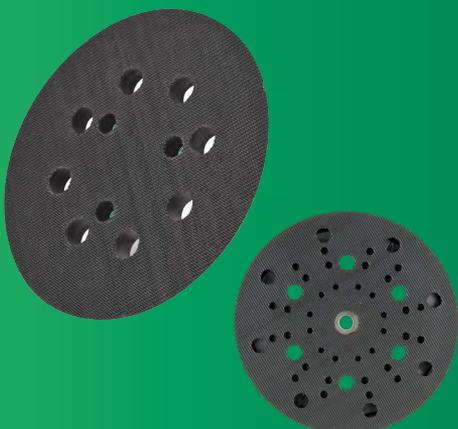

Levigatrici rotoorbitali



230V

Levigatrice rotoorbitale SV13YA / SV13YB

230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere, valigetta.



230V

Levigatrice rotoorbitale SV15YC

350 W - Ø 150 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere, impugnatura.

Levigatrici a nastro



230V

Levigatrice a nastro SB8V2

1.020 W - 76 x 533 mm

Nastro abrasivo, sacco raccogli-polvere.

230V

Levigatrice a nastro SB10V2

1.020 W - 100 x 610 mm

Nastro abrasivo, sacco raccogli-polvere.

230 W

Ø 125 mm

-

7.000 - 12.000 giri/min

Si

3,2 mm

160 mm

1,4 kg

SV13YAWBZ

167.⁰⁰_{+IVA}

350 W

Ø 150 mm

-

4.200 - 11.000 giri/min

Si

2,8 / 6,2 mm (2 step)

388 mm

2,5 kg

SV15YCWAZ

256.⁰⁰_{+IVA}

1.020 W

76 x 533 mm

-

250 - 450 m/min

Si

-

320 mm

4,3 kg

SB8V2WAZ

307.⁰⁰_{+IVA}

1.020 W

100 x 610 mm

-

240 - 420 m/min

Si

-

363 mm

5,2 kg

SB10V2WAZ

355.⁰⁰_{+IVA}

SV13YBWBZ

132.⁰⁰_{+IVA}



Carte abrasive per levigatrici.

Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753401	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753402	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753403	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753404	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753405	€ 6,00
Per pittura, lacca e vernice		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753411	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753412	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753413	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753414	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753415	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12SH - SV12SG attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40	753041	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60	753042	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80	753043	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100	753044	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120	753045	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40	753051	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60	753052	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80	753053	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100	753054	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120	753055	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40	753061	€ 10,40
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60	753062	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80	753063	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100	753064	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120	753065	€ 10,00
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40	753071	€ 7,30
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60	753072	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80	753073	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100	753074	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120	753075	€ 6,70

Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753101	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753102	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753103	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753104	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753105	€ 6,50
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753131	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753132	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753133	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753135	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753137	€ 6,50

Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753111	€ 8,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753112	€ 8,00
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753113	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753114	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753115	€ 7,50
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753141	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753142	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753143	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753144	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753146	€ 7,50

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40	753241	€ 12,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60	753242	€ 12,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80	753243	€ 12,00
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100	753244	€ 12,00

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40	753261	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60	753262	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80	753263	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100	753264	€ 15,50

**Scopri la gamma completa nel nostro
Catalogo Accessori 2025**

HIKOKI SERVICE

La nostra rete di assistenza.

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali. È possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: hikoki-powertools.it

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: service@hikoki-powertools.it



Estensione di garanzia HIKOKI e CARAT

3 ANNI DI GARANZIA
ELETTRUTENSILI
E BATTERIE

*anche utensili
pneumatici*

Estensione di garanzia

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettro utensile HIKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

5 ANNI DI GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

Effettuata l'estensione della garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548130

info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314
Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di vendita al seguente indirizzo:
www.hikoki-powertools.it/Condizioni-general-di-vendita.pdf

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.