

SPÉCIFICATIONS CONVOYEUR TUBULAIRE DOUBLE RAD

DIMENSION DE LA CHAMBRE DE CONVOYAGE	8 po	10 po	12 po
Capacité Maximale	4000 BPH (108 TPH)	6000 BPH (163 TPH)	10000 BPH (270 TPH)
Déplacement de la Chaîne	328 PPM	337 PPM	397 PPM
RPM Arbre de tête	115	96	96
Calibre du Boîtier Galvanisé	10 GA. ou (7 GA en option)	10 GA. ou (7 GA en option)	10 GA. ou (7 GA en option)
Palettes UHMW	3/8 po	1/2 po	1/2 po
Diamètre de l'Arbre de Tête ø	2 7/16 po	2 15/16 po	3 7/16 po
Diamètre de l'Arbre de Pied ø	2 7/16 po	2 15/16 po	3 7/16 po
Chaîne du Conveyeur	81XH	81XH	81XH
Pignon du Conveyeur (Sprocket)	13 dents	16 dents	19 dents
Poids à Vide /pi (LBS)	39 LBS	47 LBS	54 LBS
Poids Plein /pi (LBS)	54 LBS	73 LBS	89 LBS

PORTÉE MAXIMALE (LONGUEUR) (PI)

TUBAGE	ÉPAISSEUR DES MURS		
	CALIBRE 12 GA	CALIBRE 10 GA	CALIBRE 7 GA
8 po	48'	51'	53'
10 po	56'	59'	60'
12 po	64'	67'	70'

8 PO CONVOYEUR TUBULAIRE DOUBLE 4 000 BPH

ANGLE D'OPÉRATION	Horizontal (0 deg)	15 deg	30 deg	45 deg	60 deg
Longueur maximale du convoyeur en pieds	330'	220'	150'	110'	90'

10 PO CONVOYEUR TUBULAIRE DOUBLE 6 000 BPH

ANGLE D'OPÉRATION	Horizontal (0 deg)	15 deg	30 deg	45 deg	60 deg
Longueur maximale du convoyeur en pieds	330'	220'	150'	110'	90'

12 PO CONVOYEUR TUBULAIRE DOUBLE 10 000 BPH

ANGLE D'OPÉRATION	Horizontal (0 deg)	15 deg	30 deg	45 deg	60 deg
Longueur maximale du convoyeur en pieds	330'	220'	150'	110'	90'

Notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous aider dans vos projets de manutention des grains.

DISTRIBUTEUR



5490 Rue Martineau Saint-Hyacinthe
450 796-2626 • www.radeq.ca



RAD

CONTRÔLER VOS RÉCOLTES

CONVOYEUR TUBULAIRE DOUBLE

HAUTES Capacités **MOINS** de puissance motrice
d'entretien de dommages au grain



- Conception modulaire
- Inclinaison jusqu'à 60 degrés
- Assemblage facile
- Manipulation du grain en douceur
- Renfort limité requis



5490 RUE MARTINEAU SAINT-HYACINTHE
450 796-2626
www.radeq.ca

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Disponible en 8 po – 10 po – 12 po
- Boîtier galvanisé standard 10GA
- Section de queue ronde autonettoyante unique à RAD
- Engrenage d'entraînement direct MTA Dodge
- Options d'entraînement à la tête ou au pied
- Chaîne robuste 81XH et 81XHH
- Trémie d'entrée évasée

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Kits d'hauban
- Section de queue (tail section) à passage direct (drop-thru) avec trappes
- Tube de jauge plus épais disponible (Heavier gauge tube available)
- Section de queue ronde auto-nettoyante
- Décharge à la tête 30°, 45° ou 60°
- Décharge intermédiaire avec longues trappes
- Section d'entretien de la chaîne





SYSTÈME À ENTRAÎNEMENT DIRECT AU PIED



SECTION DE PIED (BOOT SECTION) AUTO-NETTOYANTE UNIQUE À RAD



CHAÎNE ROBUSTE 81XH

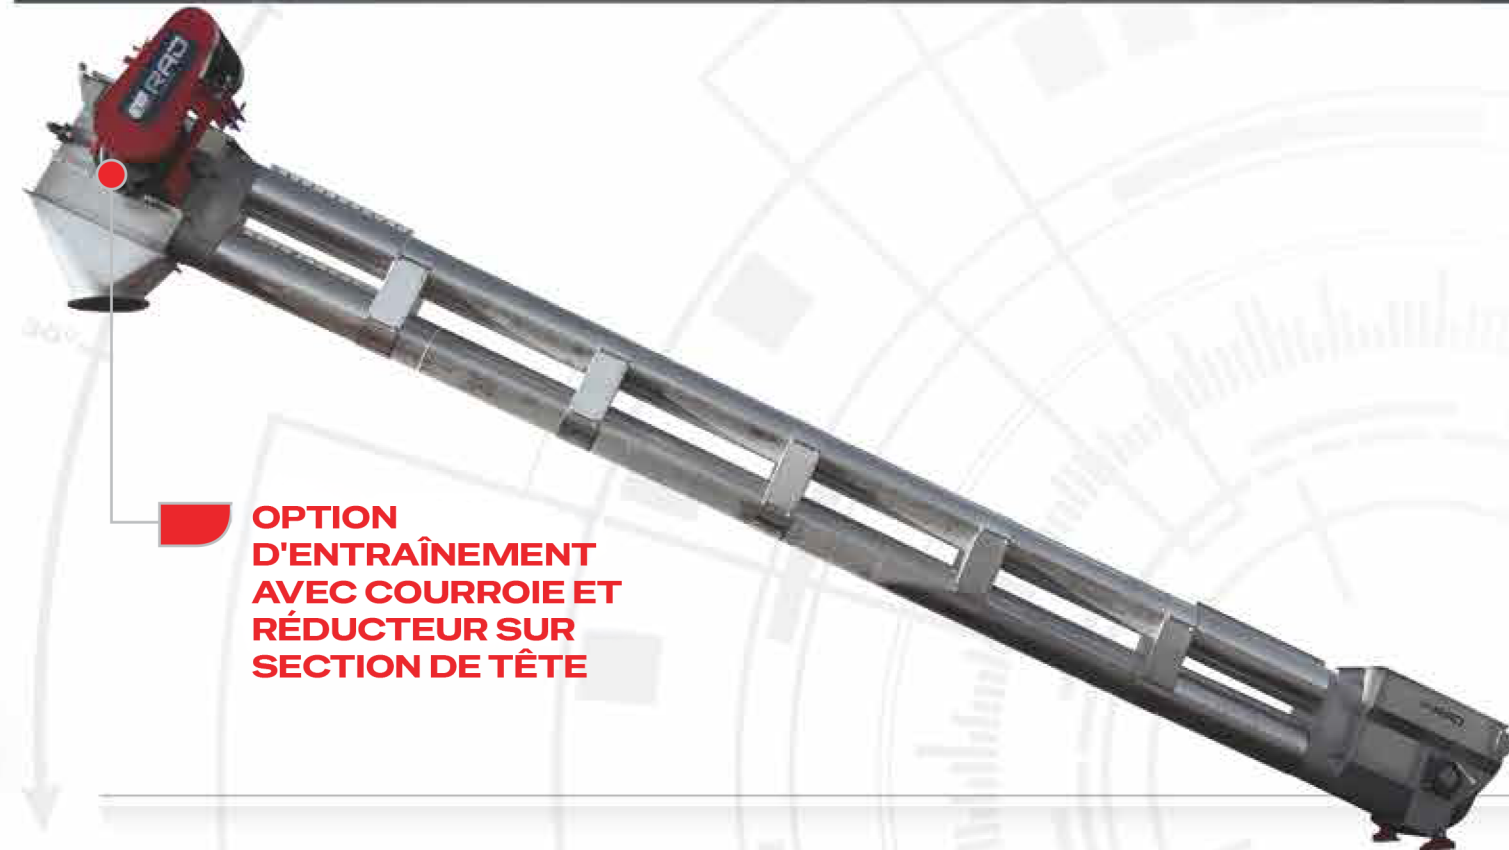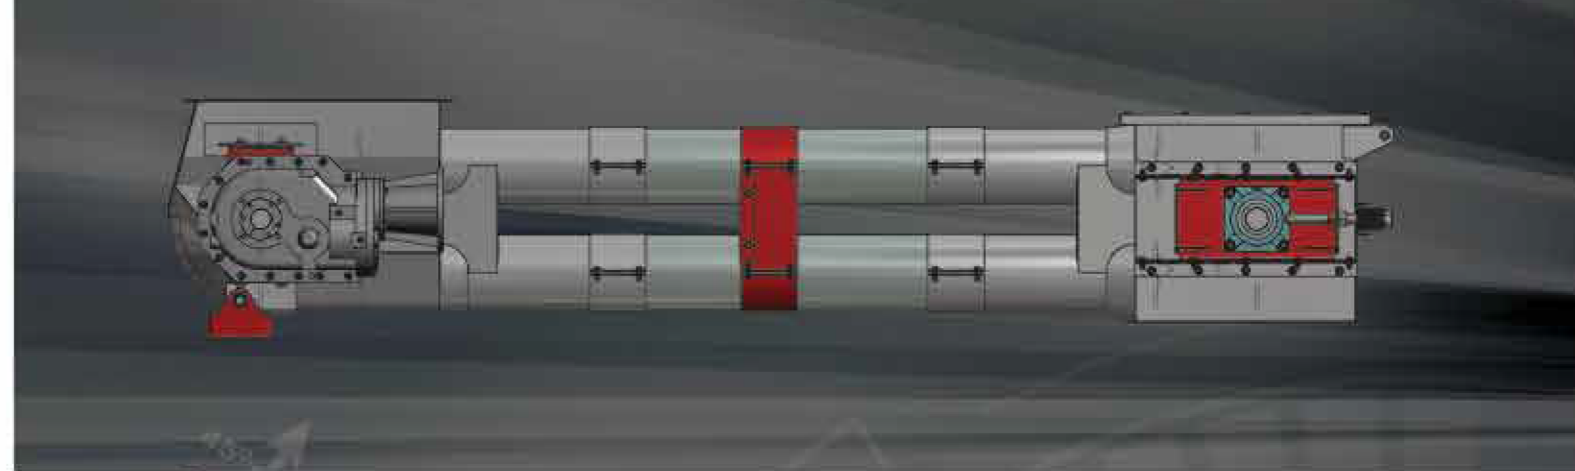

OPTION D'ENTRAÎNEMENT AVEC COURROIE ET RÉDUCTEUR SUR SECTION DE TÊTE

POURQUOI CONVOYEUR TUBULAIRE DOUBLE

- Longue durée de vie et manipulation délicate du grain
- Haute capacité et faible besoin en puissance (chevaux-vapeur)
- Décharge intermédiaire avec portes électriques ou manuelles
- Système économique, modulaire et installation facile sur le terrain
- Nettoyage optimal grâce à la queue autonettoyante unique de RAD

OÙ UTILISER RAD CONVOYEUR TUBULAIRE DOUBLE

- Pour remplacer une vis sans fin de toit, une vis de transfert ou à la sortie d'un séchoir
- Applications stationnaires pour remplir les silos à grain
- Inclinaison jusqu'à 60 degrés après un système de déchargement de silo

