



RAD

CONTRÔLER VOS RÉCOLTES

CONVOYEUR EN-MASSE

DÉPLACEZ DE GRANDS VOLUMES DE MATIÈRES EN VRAC UNIFORMÉMENT ET EFFICACEMENT AVEC LE CONVOYEUR EN-MASSE


- Construction galvanisée extra-robuste à haute performance, conçue pour durer
- 1 500 à 15 000 boisseaux/heure
- Section de queue 8-10ga avec fond anti-abrasion (1/8" - 3/16" standard)
- Section d'extension de trémie 8-10ga pour le fond et les côtés de série
- Plaque anti-abrasion résistante à l'abrasion, boulonnée, disponible d'extension sur la section de trémie et la trémie de réception
- Section de tête 8-10ga avec boîtier de tension à service intensif
- Pignons de chaîne en fonte durable, arbres en acier
- Roulements à billes jaunes Dodge à usage intensif avec arbres tournés, rectifiés et polis. Roulement à palier fendu
- Étanche à la poussière et aux intempéries, faible entretien
- Rail de retour de chaîne en acier inoxydable de type 304 très résistant de 12ga
- La raclette plus petite, présente sur les modèles EN-MASSE, permet une capacité accrue
- Chaque palette UHMW est boulonnée à une plaque de support en acier formée, soudée à la chaîne
- Chaîne soudée à rouleaux 81X et 81XH conçue pour la durabilité, la fiabilité et la longévité
- Réducteur d'engrenage Dodge standard et réducteur de couple direct motorisé disponibles



5490 RUE MARTINEAU SAINT-HYACINTHE
450 796-2626

www.radeq.ca


CONVOYEUR EN-MASSE

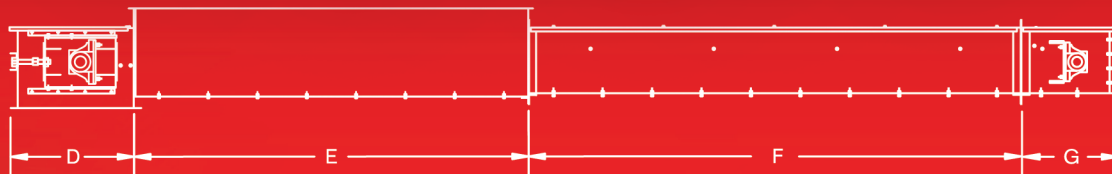

DIMENSIONS*

MODÈLE	A	B	C	D	E	F	G	H	J
9" X 12"	9"	12"	15 1/8"	17 5/8"	96"	5'-10"	26"	24"	18"
14" X 16"	14"	16"	20 1/8"	23 1/2"	96"	5'-10"	28"	30"	24"
18" X 16"	18"	16"	20 1/8"	23 9/16"	96"	5'-10"	28"	36"	25"
20" X 20"	20"	20"	24 1/8"	27 1/2"	96"	5'-10"	36"	36"	30"


* Les dimensions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



SPÉCIFICATIONS**

	9" X 12"	14" X 16"	18" X 16"	20" X 20"
Queue	10ga	10ga	10ga	10ga
Entrée directe	10ga	10ga	10ga	10ga
Côtés d'extension	10ga	10ga	10ga	10ga
Fond d'extension	10ga	10ga	10ga	8ga
Tête	10ga	10ga	10ga	8ga
Trémie de réception	10ga	10ga	10ga	10ga
Chaîne	81X	81X or 81XH	81X or 81XH	81X or 81XH
Pignon	8 dents	12 dents	12 dents	14 dents
PaLETTE	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

** Autres spécifications disponibles sur demande

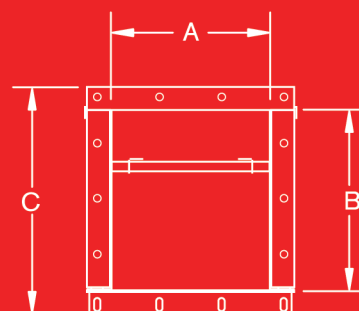

CAPACITÉS

	RPM	BU/HR	PI ₃ /H
9" x 12" @ 61 pi/min	35	1500	1866
9" x 12" @ 98 pi/min	56	2400	2986
9" x 12" @ 123 pi/min	69	3000	3733
9" x 12" @ 143 pi/min	81	3500	4355
9" x 12" @ 164 pi/min	92	4000	4978
14" x 16" @ 99 pi/min	38	5000	6222
14" x 16" @ 119 pi/min	45	6000	7467
14" x 16" @ 138 pi/min	53	7000	8711
14" x 16" @ 158 pi/min	60	8000	9956
18" x 16" @ 121 pi/min	46	8000	9956
18" x 16" @ 151 pi/min	57	10000	12445
20" x 20" @ 100 pi/min	24	10000	12445
20" x 20" @ 120 pi/min	30	12000	14934
20" x 20" @ 150 pi/min	36	15000	18668



Les convoyeurs sont conçus pour le transport horizontal de matériaux secs à écoulement libre (49 lb/pi.cu) (55 lb/boisseau). Inclinaison maximale 14°. La capacité est basée sur le déplacement horizontal et la vitesse du convoyeur. Le degré d'inclinaison et le matériau transporté auront une incidence.
Tous les convoyeurs sont fabriqués en acier galvanisé ou peint.

Notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous aider dans vos projets de manutention des grains.

DISTRIBUTEUR



RAD
CONTRÔLER VOS RÉCOLTES

5490 Rue Martineau Saint-Hyacinthe
450 796-2626 • www.radeq.ca