

Illuminazione Professionale



Via Taranto 87 A /10
74015 MARTINA FRANCA (TA)
Tel. 080 4834959
info@sirtelsrl.it - www.sirtelsrl.it

Serie LR_ LR-1 & LR-2 (Ni-Cd)

Lampada professionale (ferroviaria, industriale, ecc.), stagna e di grande durata con un unico Led bianco ad alta potenza come fonte luminosa principale. E' dotata di un circuito elettronico con microprocessore che permette funzioni programmabili. Disponibili versioni con segnalazione anteriore e/o posteriore.



LR-1 CARATTERISTICHE DELLA LUCE

potenza	(lm)	(h)	portata (m)	(cd)
bassa	60	24	93	2.178
nominale	160	8	152	5.808
alta	390	2.5	238	14.157

LR-2 CARATTERISTICHE DELLA LUCE

potenza	(lm)	(h)	portata (m)	(cd)
bassa	140	24	143	5.082
nominale	370	8	232	13.431
alta	760	2.5	332	27.588

SENZA SEGNALEZIONE


modello	central Led
LR-1	1 □
LR-2	1 □

Per richiedere colorazioni diverse, sia per la segnalazione anteriore che posteriore, cambiare i caratteri che si riferiscono al colore dei led. Esempio:


	Colori Frontali		B	Y	O	V	A	R	■
	Colori Posteriori								
LRFT-1RA-RYV	Batteria	1	Ni-Cd (HT) 6 V - 1.6 Ah						
		2	Ni-Cd (HT) 6 V - 4 Ah						
	Segnalazione	F	Frontali (2 colori max)						
		T	Posteriori (3 colori max)						
		FT	Frontali e Post. (4 colori max)						

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ◇ Temperatura della luce 5.000 K
- ◇ Temperatura d'esercizio -10°C ÷ 50°C
- ◇ Isolamento Elettrico Class III
- ◇ Grado di protezione IP67 - IK08
- ◇ Peso LR-1 950 g
LR-2 1,320 g
- ◇ Batteria LR-1 Ni-Cd (HT) 6 V - 1.6 Ah
LR-2 Ni-Cd (HT) 6 V - 4 Ah
- ◇ Fascio Luminoso 50% at ± 4.1°
10% at ± 6.9°
- ◇ Orientamento Fascio Luminoso: Supporto Mobile
- ◇ Colori Contenitore
- ◇ Monitoraggio dello stato di carica



Dimensioni (mm)

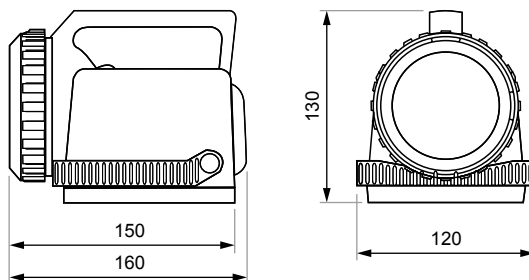

Serie QR_ QR1 & QR2 (Li-Ioni)

Lampada LED stagna e di grande durata con un unico LED bianco principale ad alta intensità luminosa. Dotata di un circuito elettronico con microprocessore che permette funzioni programmabili. Disponibili versioni con segnalazione anteriore e/o posteriore. Batteria agli Ioni di Litio compatibile con i caricabatteria serie C-64.



QR-1 CARATTERISTICHE DELLA LUCE

potenza	(lm)	(h)	portata (m)	(cd)
bassa	60	36	93	2.178
nominale	160	12	152	5.808
alta	390	4	238	14.157

QR-2 CARATTERISTICHE DELLA LUCE

potenza	(lm)	(h)	portata (m)	(cd)
bassa	140	27	143	5.082
nominale	370	9	232	13.431
alta	760	3	332	27.588

SENZA SEGNALEZIONE

modello	led centrale
QR-1	1 □
QR-2	1 □

Per richiedere colorazioni diverse, sia per la segnalazione anteriore che posteriore, cambiare le lettere che si riferiscono ai colori del led.
Esempio:

Colori frontali	B □ Y □ V □ A □ R □
Colori posteriori	
Batteria	1 Li-Ion 7.2 V - 2.6 Ah 2 Li-Ion 7.2 V - 5.2 Ah
Segnalazione	F Frontali (2 colori max.) T Posteriori (3 colori max.) FT Frontali e Post. (4 colori max)

CARATTERISTICHE TECNICHE


- ◇ Temperatura della luce 5,000 K
- ◇ Temperatura d'esercizio -10°C ÷ 50°C
- ◇ Isolamento elettrico Class III
- ◇ Grado di Protezione IP67 - IK08
- ◇ Peso QR-1 800 g
QR-2 920 g
- ◇ Batteria QR-1 Li-Ion 7.2 V - 2.6 Ah
QR-2 Li-Ion 7.2 V - 5.2 Ah
- ◇ Fascio Luminoso 50% at ± 4.1°
10% at ± 6.9°

- ◇ Orientamento fascio luminosoc: supporto mobile


- ◇ Colori del contenitore



- ◇ Monitoraggio stato di carica:



Dimensioni (mm)

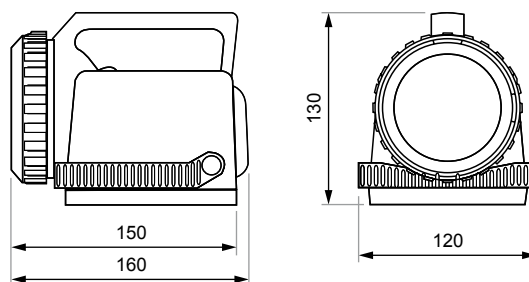

Serie QS (Li-ioni)

Torcia Led con funzioni ottimizzate per l'utilizzo da parte di forze dell'ordine, controllo del traffico, protezione civile, ecc. Stagna e di grande durata con un unico Led ad alta potenza come fonte luminosa principale. E' dotata di un circuito elettronico con microprocessore che permette funzioni programmabili. Segnalazione frontale tramite corone (24 led) fino a 3 colori diversi sulla stessa torcia. Entrambe le fonti luminose possono funzionare in maniera fissa o lampeggiante.



QS CARATTERISTICHE DELLA LUCE


potenza	(lm)	(h)	portata (m)	(cd)
nominale	100	12	150.6	5,668
alta	256	4	240.9	14,510



Un sistema di montaggio a baionetta consente la rapida sostituzione della batteria. La testa della torcia contiene al suo interno un led per cambiare la lampadina al buio.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- ◇ Temperatura della luce 5,000 K
- ◇ Temperatura d'esercizio -20°C ÷ 50°C
- ◇ Isolamento Elettrico Class III
- ◇ Grado di Protezione IP68 - IK08
- ◇ Profondità d'immersione 20 m
- ◇ Peso 590 g
- ◇ Batteria Li-Ion 7.2 V - 2.6 Ah
- ◇ Fascio Luminoso 50% at ± 2.5°
10% at ± 5.5°
- ◇ Colore del contenitore **Nero**
- ◇ Monitoraggio dello stato di carica:



Caricabatteria singoli

Modello	Alimentazione	connessioni	schema	carica
C-73Q	85 ÷ 265 Vca	Cavo con spina Europea		veloce
C-7324Q	12 and 24 Vcc	Cavo con connettore aereo		veloce
C-73QB	230	Cavo con spina Europea		veloce
	12 and 24 Vcc	Cavo con connettore aereo		

Caricabatteria multipli

Modello	Alimentazione	connessioni	schema	carica
CM5-C73Q	85 ÷ 265 Vca	Cavo con spina Europea		veloce

- ◊ La temperatura di utilizzo dei caricabatterie varia da -10°C a +40°C. Al di fuori di esso non possibile garantire la corretta carica delle torce.
- ◊ Ogni caricabatteria è dotato di piastra di preinstallazione che ne permette la rimozione con un semplice movimento di scorrimento
- ◊ Sono disponibili versioni stagne di alcuni caricabatterie.
- ◊ Possono essere fornite diverse tipologie di spine

Accessori

Cono traslucido



Giallo
Ref. COY

Bianco
Ref. COB

Segnale **Stop/Go**



Ref. CSF

Tripode



Ref. TRI-HS

Porta conì per auto



Supporto a forma di U in cui si inserisce il cono.



Ref. SO-CO

Caricabatteria Veicolare



Ref. SO-HS

Supporto a forma di caricatore (non funzionante) in cui si inserisce la torcia.



Una torcia con segnalazione colorata necessita di un unico cono bianco

Torcia Tattica Compatta

mod. SIR-XPLC

Torcia LED resistente e ricaricabile con porta USB-C e base di ricarica



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intensità Luminosa: Fino a 1100 lumen
- Portata: Fino a 600 m
- Durata: da 1 a 10 ore
- 5 Modalità: Alta | Bassa | Dimmerabile | Strobo | SOS
- Batteria: 3,7 V 2600 mAh
- Tempo di ricarica: 6 ore
- Protezione: IP65
- Dimensioni: 193 x 44ø x 30ø mm
- Peso: 280g
- Corpo in alluminio anodizzato duro di tipo III
- Batteria al litio ricaricabile
- Corpo zigrinato per una presa sicura
- Interruttore tattico sul cappuccio della coda
- Base di ricarica montata a parete o su veicolo. In caso di mancanza di corrente 6 led bianchi si illuminano automaticamente

Fornito con:

- Batteria agli ioni di litio
- Base di ricarica
- Cono rosso
- Cavo di ricarica USB tipo C

Accessori opzionali:

- Cono giallo
- Supporto a cintura
- Caricabatterie da veicolo 12/24Vcc per batterie agli ioni di litio da 3,7V - 1,5A innesto presa accendisigari
- Adattatore 220Vca



Torcia di Segnalazione **SuperTascabile**

mod. **SIR-GSX**

Novità



RICARICABILE

Ideale per:

Controllo traffico, Industria, Ferrovie, Emergenza, Militari/ASG

Tutte le funzioni sono attivabili con una sola mano !



Luce di Segnalazione **ROSSA** e **VERDE**
con modalità Fissa e Lampeggiante

- 2 Fonti di Luce:
 - Luce frontale bianca (1) con intensità luminosa regolabile e modalità fissa
 - Luce superiore bianca (2) fissa e lampeggiante
- Attacco magnetico posteriore e inferiore (A - B)
- Clip per aggancio a cintura e tasca
- Struttura in alluminio robusta e leggera



DOTAZIONI INCLUSE

- * Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- * Cavo di ricarica rapida USB Type C

ACCESSORI OPZIONALI

- * Alimentatore 220Vca
- * Alimentatore 12/24Vcc

CARATTERISTICHE TECNICO FUNZIONALI

INTENSITA' LUMINOSA	900 lumen
DURATA	Da 4 a 28h (a seconda della luce e della modalità)
MODALITA' LUCI FRONTALI	Luce Bianca FISSA Luce Rossa FISSA / LAMPEGGIANTE Luce Verde FISSA / LAMPEGGIANTE
PORTATA	250m
GRADO PROTEZIONE	IPX4
DIMENSIONI	115 x 46 x 26 mm
PESO	147g

Torcia da Testa con attivazione a sensore

mod. SIR-052R



Caratteristiche Tecniche

- Accensione a 1/2 sensore On/Off, per funzionamento a mani libere.
- Intensità luminosa: 520 lumen
- Portata: 140m
- Durata: da 2,5 a 5 ore
- Ampio fascio luminoso
- Regolazione dell'angolo del fascio di 180°
- 3 Modalità: Profondità, Prossimità o entrambe
- Cinghie per la testa antiscivolo e regolabili
- Lente antiriflesso
- Indicatore di stato della batteria
- Batteria: 3,7V - 1800mAh
- Ricarica rapida in 3 ore
- Dimensioni: 65 x 40 x 47mm
- Peso: 96g.

Fornito di

- * Cavo di ricarica USB tipo C a ricarica rapida

Accessori opzionali:

- ◇ Clip per casco
- ◇ Adattatore 220Vca
- ◇ Caricabatteria veicolare 12/24 V



Lampada da lavoro magnetica

mod. SIR-8355




Fornito con cavi alimentazione AC 230V / 110V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Luminosità:	fino a 6000lm
Portata:	fino a 60m
Durata:	da 2,5h a 60h
Modalità:	Alta-Media-Bassa-Dimm.
Batteria:	7,4V - 13,2 Ah Li-IONI
Tempi Ricarica	8h
Protezione	IP54 - IK08
Dimensioni	310 x 350 x 285 mm
Peso	1,5Kg

ACCESSORI OPZIONALI

Tripode altezza 2m.
Tripode altezza 3,5m
Staffa con Barra a T
Agganci Magnetici
Set da 3 magneti
Magnete singolo grande
Alimentazione:
Caricabatteria veicolare Vcc

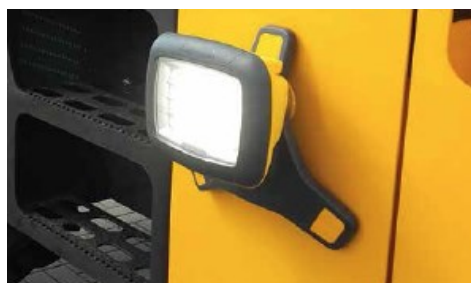

ILLUMINATORE PER GRANDI AREE

TOWER PRO-7K

Intensità Luminosa: **fino a 7000lm**

Portata: **fino a 90m**

Durata: **da 1,5 a 5h**

Tempo di ricarica: **6h**

Peso: **3,5Kg**

Altezza max Palo esteso 170cm ca.



Altezza da chiuso 65 cm

Codice Mepa SIR-8353-7K



- * Portatile e ripiegabile, facile e veloce da montare
- * Illuminazione a 360°
- * Può essere alimentato direttamente dalla rete CA (a media potenza)
- * Contenitore robusto
- * Pannello di controllo per gestire livello luminosità
- * Disponibilità modelli a luce calda o fredda
- * Indicatore stato di carica della batteria
- * Fornito con: cavo di ricarica USB di tipo C e custodia per il trasporto

Illuminatore per grandi aree

mod. SIR-8354



- Montaggio rapido
- Doppia ottica: Luce di profondità e di prossimità
- Modalità luce, luminosità e autonomia completamente programmabili
- Asta telescopica estensibile con cavo integrato per evitare rischi di inciampo
- Piedi stabili integrati per l'uso su terreni irregolari
- Regolazione su 4 angolazioni, testata orientabile a 180° e inclinabile
- 2 opzioni di batteria disponibili 18.2 Ah o 36.4 Ah
- Peso da 7 a 8,5Kg.

Intensità luminosa: **fino a 16.000lm**

Portata: **fino a 500m**

Durata: **da 2,5 a 48h**

Grado di Protezione: **IP65**



Regolamentazioni applicabili:

Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio per la conformità alla **Direttiva 93/68/CEE** sulla marcatura **CE**:

2014/35/UE	Messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro determinati limiti di tensione
2014/30/UE	Compatibilità Elettromagnetica
2011/65/UE	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
2006/66/CE	Pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori
2006/25/CE	Requisiti minimi di salute e sicurezza relativi all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)

