hydro Life

HYPER SYSTEM

Produzione Diretta
6 tappe di filtrazione

- Capacità 600 GPD
- Dimensioni compatte
- Sistema d'informazione doppio sia nell'impianto che nel rubinetto
- Rapporto di conversione: 60%





1,5/2 LPM
PRODUZIONE
ALTA



AVISO
AVVISO CAMBIO
FILTRO



AVVISO
CAMBIO
MEMBRANA



6 TAPPE DI
FILTRAZIONE



CIRCUITO
IDRAULICO
INTEGRATO



2:1 | RAPPORTO TRA
ACQUA PRODOTTA
E SCARICATA



CAMBIO DEL FILTRO IN SOLI 3 SECONDI



AVVISO DI QUALITÀ DELL'ACQUA



SENSORE FUGHE ELETTRONICO



MULTIPROTEZIONE *



RUBINETTO INTELLIGENTE CON AVVISO DELLO STATO DELL'IMPIANTO



AUTOLAVAGGIO INTELLIGENTE DELLA MEMBRANA


** Arresto per il prolungamento del funzionamento. Massimo 30 minuti.*
Arresto per funzionamento anomalo della pompa. 20 minuti.
Arresto per funzionamento con temperature inferiori a 3 ºC.

CAPACITÀ
600 GPD


Riempi il tuo bicchiere
d'acqua in soli **6 secondi**



ULTRA COMPATTA E ADATTABILE A QUALSIASI SPAZIO

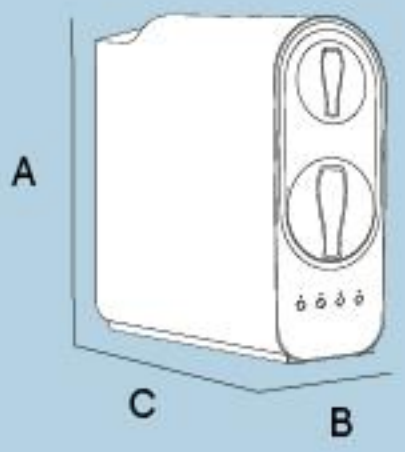


Dimensiones (A x B x C en mm):
375 x 138 x 435 mm.

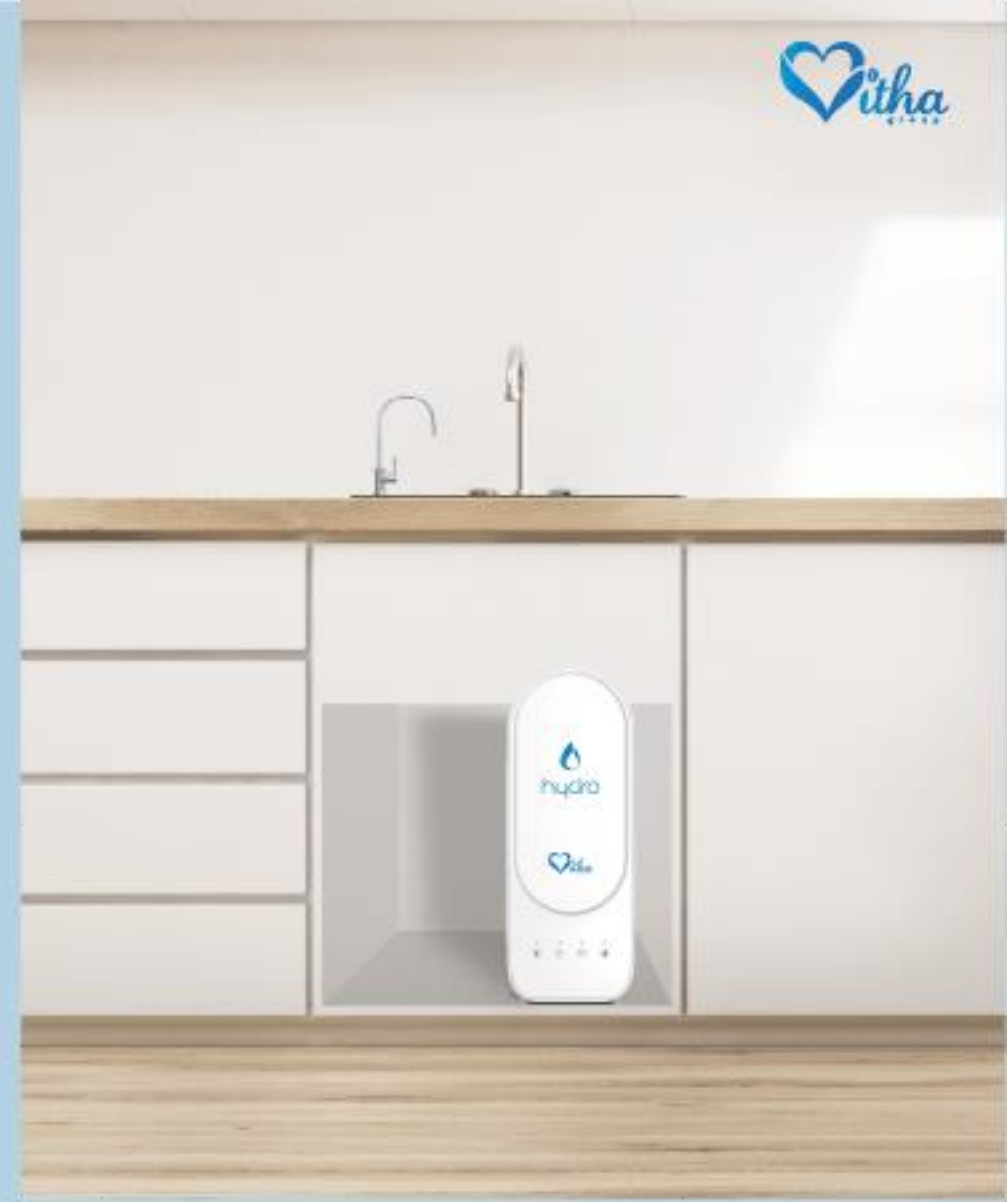

FILTRO COMPOSTO
6 TAPPE DI FILTRAZIONE

Eliminazione del 99.9% dei metalli pesanti, cloro, batteri, ossido, materia organica, etc.

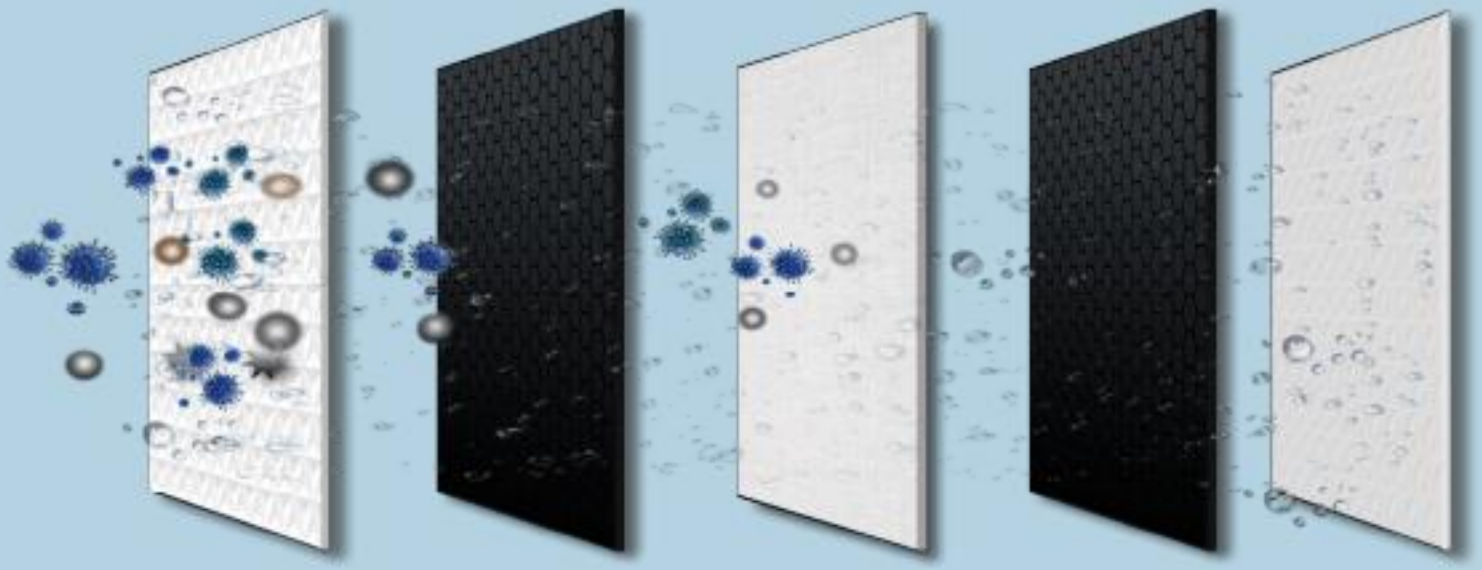

PP	CB	PP	RO	CB	PET
Eliminazione di particelle grandi, sedimenti, ossido.	Precisione: 5 – 10 um. Elimina l'85% del cloro.	Eliminazione di particelle grandi, sedimenti, ossido.	Eliminazione di metalli pesanti e batteri.	Eliminazione del cloro, odori, e migliora il sapore.	Eliminazione di particole di carbone.

CAMBIO FILTRI FACILE E RAPIDO


In soli **3 secondi**

Con un semplice giro e senza dover muovere l'impianto, sfila rapidamente il filtro terminato e cambialo con il nuovo per poter tornare al 100% d'efficacia dell'impianto.



MEMBRANA
MRO

La capacità di multifiltrazione aumenta
le performance dell'impianto.

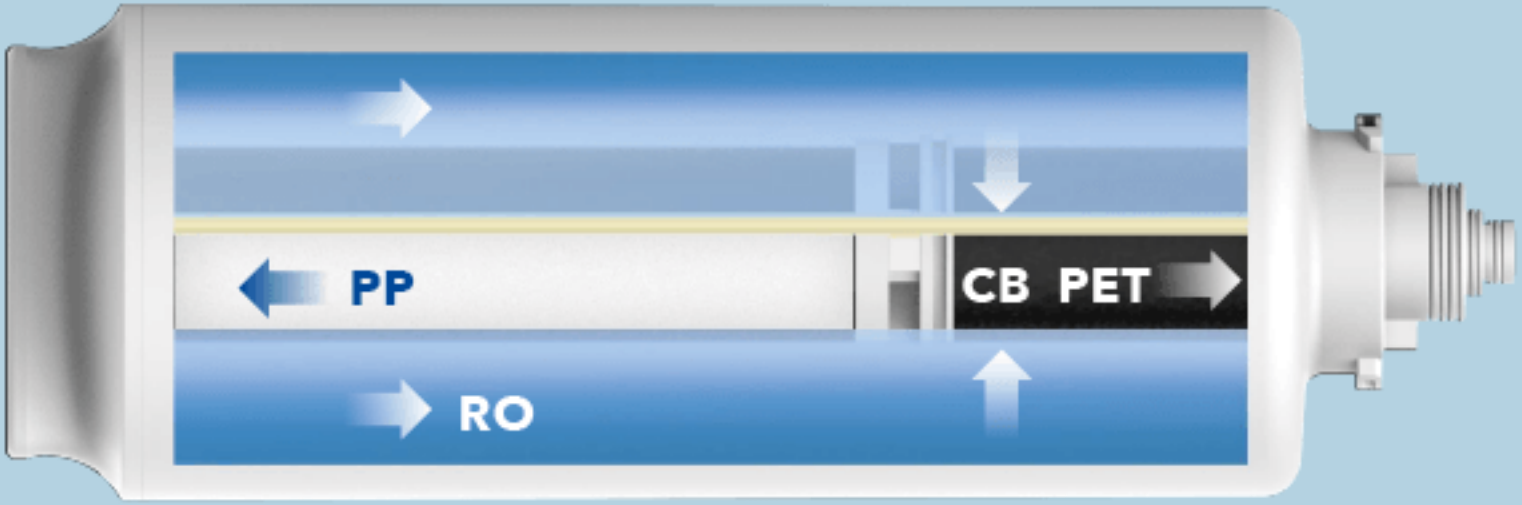

PP → RO → CB → PET

CAMBIO FILTRI
ANNUALE

Apri la porta al
risparmio

~ Filtro CF: cambio consigliato ogni 12 mesi.
~ MRO: cambio consigliato ogni 36 mesi, dipendendo dalla quantità d'acqua consumata, la qualità dell'acqua da filtrare, etc.



DISPLAY INTELLIGENTE




RUBINETTO INTELIGENTE

Controlla facilmente lo stato del rubinetto grazie al suo **led multicolore.**


- Filtri OK
- Filtro quasi terminato
- Filtro terminato



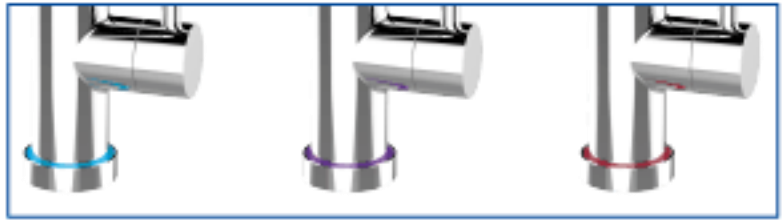

CIRCUITO INTEGRATO

- Meno fughe
- Meno saldature
- Chiusura più forte
- Più facile e sicura da usare

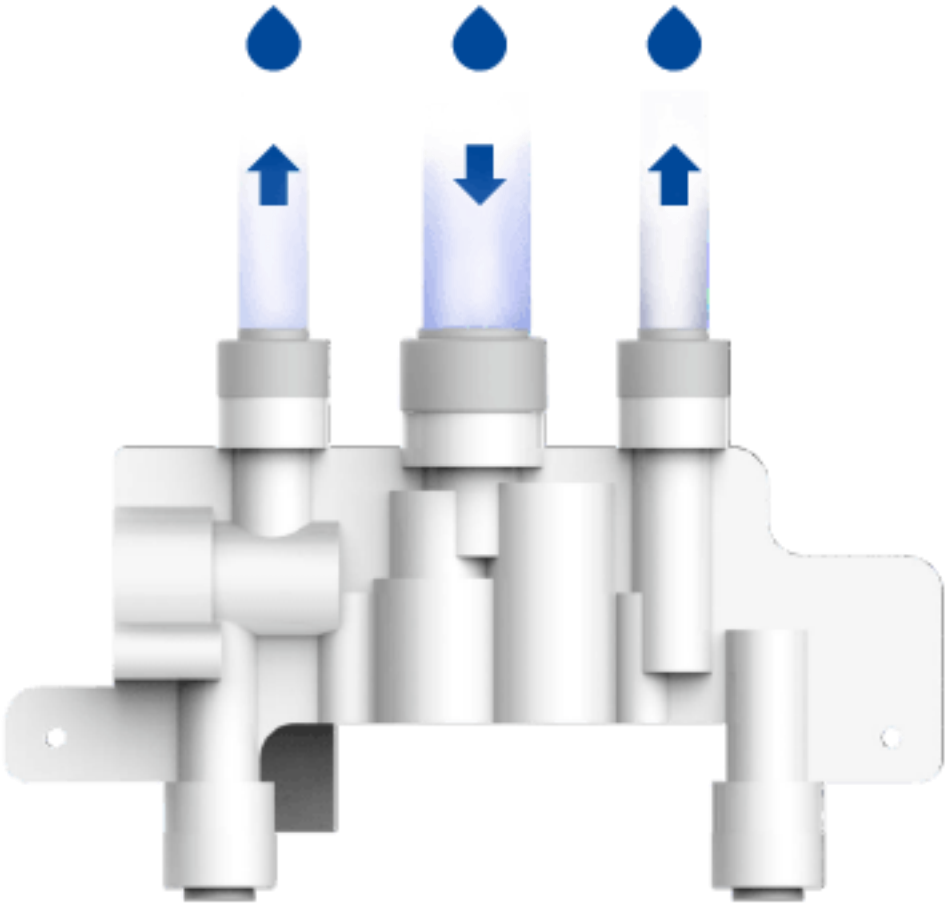

CARATTERISTICHE TECNICHE



PRESSIONE (max. - min.)	4 - 1 bar (400 - 100 kPa)
TEMPERATURA (max. - min.)	38 - 5 °C
TDS (max.)	1500 ppm
DUREZZA (max)	15 °HF
PESO	10.7 kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	24 VDC 5A
ADATTATORE	100 - 240 VAC 60 - 60 HZ
PRODUZIONE (max.)	1,5 - 2 LPM

SPECIFICHE DEL FILTRO

FILTRO	CF · FILTRO MULTITAPPA		MRO · MEMBRANA MULTITAPPA			
MEDIA	PP	CB	PP	RO 600GPD	CB	PET
FUNZIONI	Eliminazione di grandi particelle, sedimenti, ossido.	Eliminazione di grandi particelle, sedimenti, ossido. Eliminazione del cloro, odore, migliora il sapore. Eliminazione del cloro, carbone, tetracloro, metano.	Eliminazione di grandi particelle, sedimenti, ossido.	Eliminazione di metalli pesanti, microorganismi, batteri, pesticidi e antibiotici, desalinizzazione ≥ 90%	Eliminazione del cloro, odore, migliora il sapore.	Eliminazione di particelle di carbone.
PRECISIONE	10 - 15 micron	5 - 10 micron	20 - 25 micron	0,0001 micron	2 - 5 micron	15 micron
CAPACITÀ TOTALE	4.000 litri		11.000 litri			
CAMBIO CONSIGLIATO	12 mesi		36 mesi			

AUTOLAVAGGIO INTELLIGENTE DELLA MEMBRANA

- Programma incorporato
- Evita ostruzioni della membrana e allarga la sua vita d´utilizzo
- Assicura acqua di alta qualità e miglior sapore



UN IMPIANTO 100% RISPETTOSO CON IL MEDIO AMBIENTE

2:1

2 litri prodotti

1 litro scaricato

Impianto senza deposito. Garantisce acqua osmotizzata all'istante direttamente dal rubinetto.

