

MODELLO 2026 01/2026

ISUZU D-MAX


III EVOLUTION



Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

Lunghezza totale (OAL)	Passo (WB)	Larghezza totale (OW)	Lunghezza interna (IL)	Larghezza interna (IW)	Altezza interna (IH)	Larghezza Carrozzeria (BW)	Altezza totale (OH)	Altezza minima da terra (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240

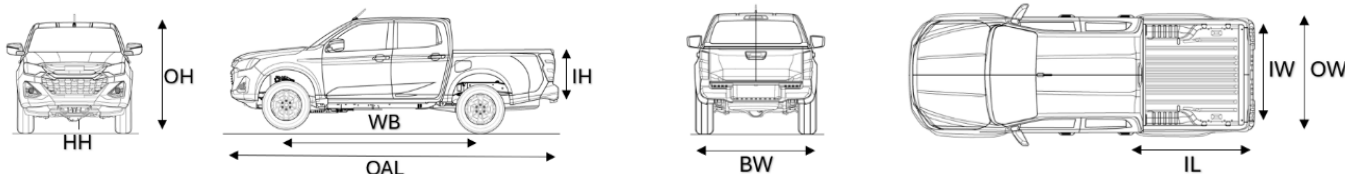

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

PESO KG		Massa totale combinata	
Massa totale a terra	3.100	Tara in ordine di marcia	2.168 MT 2.198 AT
Capacità di traino*	3.500	Portata Utile	932 MT 902 AT

*(frenato)

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM (veicolo)

GAMMA COLORI

Splash White	Namibu Orange Mica	Kinabalu Gray Metallic
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	Inishmore Green

Prese d'aria frontali	Spegnimento Luci Automatico
Start & Stop	Tergicristalli con sensore pioggia
Comandi al Volante	Sbrinatori lunotto
Regolazione volante in altezza e profondità	Parabrezza atermico
Airbag passeggero disattivabile	Follow me home
4 sensori parcheggio posteriori con telecamera posteriore	Chiusura con telecomando
Computer di bordo e tachimetro digitale da 7"	Retrovisori elettrici, riscaldati e richiudibili elettricamente
Display multimediale Touch 8", AUX, USB-C, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Mappe e navigazione	Maniglia assistenza montante anteriore
Android Auto e Apple CarPlay, Radio DAB+.	Sedili in tessuto HQ
Chiamata di emergenza e-Call	Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic Jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)	Sedile conducente 6 regolazioni manuale
Limitatore Velocità (70-180 km/h)	Sedili anteriori riscaldabili
Fari anteriori e posteriori alogeni	Regolazione lombare sedile conducente
Fari fendinebbia anteriori e posteriori	Maniglia portellone posteriore con chiave
Accensione automatica fari con abbaglianti automatici	Climatizzatore manuale
	Presse 12V

CREW

SPECIFICHE ISUZU D-MAX


Motore diesel 2.2L

CODICE ID Motore	RZ4F-TC
	4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Compatibile con Diesel HVO
Classe emissioni	Euro 6e-bis
Coppia	400 Nm/1.600-2.400 rpm
Potenza	120 kW (164 cv) @ 3.600 rpm
Cilindrata	2.164 cm ³
Rapporto di compressione	15.9: 1
Pressione di iniezione	2.500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 l
Serbatoio Adblue	14.5 l
Alternatore	12V - 120A

TRASMISSIONE	A/T	M/T	CONSUMI CICLO - WLTP	A/T	M/T
1	4.903	4.508	Consumi Ciclo Combinato l/100 km	9	8,6
2	3.120	2.449			
3	2.166	1.474	Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	235	226
4	1.597	1.000			
5	1.312	0.726	Ruote e pneumatici		
6	1.000	0.578	Pneumatici	265 / 60R18	
7	0.776	-			
8	0.651	-			
R	4.050	4.193	Cerchi	18" x 7.5J Lega (SILVER)	
Rapporto al ponte	3.583(43/12)	4.100(41/10)	Ruota di scorta	Acciaio	

Diametro di volta (m)

WALL TO WALL	13.0
CURB TO CURB	12.5

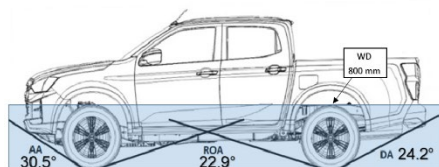

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Blocco differenziale meccanico posteriore con comando elettrico

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati), Capacità di guado 800mm

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni posteriori Tamburi

Sicurezza

ABS+EBD	Sistema antibloccaggio freni con ripartitore di frenata elettronico
TSC	Controllo di trazione
ESC	Controllo di stabilità
HAS/HDC	Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA Hill Start Assist -HDC Hill Descend Control)
8 Airbag	Frontali, laterali, ginocchia guidatore, centrale, a tendina
TSR	Riconoscimento Segnaletica Stradale
ISL	Limitatore intelligente di velocità
MSL	Limitatore di Velocità manuale
SAS	Speed Assistance System
LKAS /LDWS	Mantenimento di corsia attivo / Avviso di superamento della corsia
LDP	Prevenzione superamento carreggiata
FCW	Avviso di collisione anteriore
AEB	Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist
ESS	Segnalazione frenata d'emergenza
MCB	Sistema di frenata automatica post-collisione multipla
EPS	Servosterzo elettrico
AA	Attention Assist
TPMS	Sensore monitoraggio pressione pneumatici
MAM	Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo*
ELK	Mantenimento d'emergenza della corsia
BSM	Monitoraggio dell'angolo cieco
RCTA/ RCTB	Assistenza uscita parcheggio posteriore / Frenata d'emergenza automatica posteriore
DMS	Driver Monitoring System

*solo AT

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

www.isuzu.it; www.isuzu.fr; www.isuzu.ch; www.isuzu.es; www.isuzu.si

