

INFISSI VERONA

Non vendiamo sogni...li realizziamo

Chi Siamo...

Prodotti...

Servizi...



INFISSI



VERONA

NON VENDIAMO SOGNI...LI REALIZZIAMO

INFISSI



Chi siamo

Affidati all'esperienza di INFISSI VERONA per trasformare i tuoi spazi con stile e funzionalità.

La nostra vasta gamma di prodotti include serramenti innovativi, resistenti ed esteticamente impeccabili, adatti a ogni contesto abitativo o professionale.

Garantiamo un servizio completo: dalla consulenza personalizzata alla progettazione su misura, fino a una posa in opera impeccabile e a un'assistenza post-vendita dedicata.

Sia per privati che per aziende, siamo il partner ideale per coniugare qualità, comfort e design.

NON VENDIAMO SOGNI... LI REALIZZIAMO



ID 70 AD

Le finestre lasciano entrare la luce negli ambienti e proteggono da intrusioni esterne. **ID 70 AD** offre una perfetta sintesi tra tecnologia innovativa e gioia di vivere.


Isolamento termico - per abitare con consapevolezza energetica. I sistemi di finestre ID 70 AD, grazie alle loro ottime caratteristiche di isolamento termico, offrono un clima interno ideale in ogni stagione.

Sicurezza con ID 70 AD. I profili per finestre antieffrazione garantiscono maggior sicurezza per le vostre mura.

Isolamento acustico - vero relax. Il rumore è fastidioso e ha un impatto negativo sul corpo umano. I sistemi di finestre ID 70 AD assicurano le migliori prestazioni di isolamento acustico.

Dati tecnici:


-  Profondità telaio: 70mm
-  Numero di camere: 5
-  Trasmittanza termica: U_w fino a 0,76 W/m²K
-  Isolamento acustico: fino a 45 dB
-  Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe RC2
-  Spessore vetrocamera: 24mm - 40mm
-  Guarnizioni di tenuta: 2

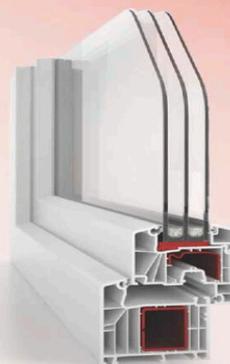


Dotazioni opzionali:

-  telaio per ristrutturazione con aletta da 40mm o 65mm;
-  vetrocamera da 40mm, 3 vetri, con gas argon e coefficiente termico U_g : 0.6 W/m²k;
-  ferramenta Maco Tricoat-Evo in acciaio inossidabile, con trattamento anticorrosione e classe di sicurezza A; cerniere nascoste Maco MultiPower;
-  integrazione Smart Home con Maco eTronic/mTronic;
-  apertura motorizzata per la ventilazione Geze e Maco E-Hardware;
-  maniglia Hoppe Toulon con chiave/SecuForte;
-  griglie di ventilazione Renson sul vetro o sul telaio;
-  inglesine nel vetro: 8 x 8, 8 x 18, 8 x 26;
-  rivestimento esterno in alluminio Aluskin;
-  vasta gamma di colori effetto legno o monocromatici, sia per la parte esterna che per quella interna;

Telaio L




Telaio con aletta da 40 mm



*Sistema consigliato per la ristrutturazione

Telaio con aletta da 65 mm



*Sistema consigliato per la ristrutturazione



Un sistema con 3 guarnizioni isolanti che unisce efficienza energetica e sostenibilità.




Dotazioni opzionali:

- possibilità di progettare finestre e portefinestre fino a 2600 mm di altezza dell'anta con rinforzo 40x30x15x2,5 mm e 39x27x2,5 mm, con garanzia;
- telaio per ristrutturazione con aletta da 35 mm o 60mm;
- vetrocamera da 48mm, 3 vetri, con gas argon e coefficiente termico Ug: 0,6 W/M2K;
- ferramenta Maco Tricoat-Evo in acciaio inossidabile, con trattamento anticorrosione e classe di sicurezza A;
- cerniere nascoste Maco MultiPower;
- integrazione Smart Home con Maco eTronic/mTronic;
- apertura motorizzata per la ventilazione Geze e Maco E-Hardware;
- maniglia Hoppe Toulon con chiave/SecuForte;
- griglie di ventilazione Renson sul vetro o sul telaio;
- inglesine nel vetro: 8 x 8, 8 x 18, 8 x 26;
- rivestimento esterno in alluminio RAL;
- vasta gamma di colori effetto legno o monocromatici, sia per la parte esterna che per quella interna;
- evoCore - innovativo nucleo in schiuma PET high tech, altamente isolante e resistente che sostituisce il tradizionale telaio in acciaio. Risparmio di risorse, maggiore efficienza energetica, peso ridotto.


Dati tecnici:

- Profondità telaio: 76mm
- Numero di camere: 6
- Trasmittanza termica: Uw fino a 0,73 W/m2K
- Isolamento acustico: fino a 47 dB
- Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe RC2
- Spessore vetrocamera: 24mm - 48mm
- Guarnizioni di tenuta: 3


Telaio L



Telaio con aletta da 35 mm



Telaio con aletta da 60 mm



*Sistema consigliato per la ristrutturazione

*Sistema consigliato per la ristrutturazione



bluEvolution 82 MD

warm-gemäßigtes Klima



**ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE**

Passivhaus Institut

La finestra del futuro con un sistema a 3 guarnizioni isolanti e triplo vetro basso emissivo che garantisce un elevato livello di isolamento termico, nonché un aspetto moderno offerto dai bordi retti del profilo.




Dotazioni opzionali:

- vetrocamera da 48mm, 3 vetri, con gas argon e coefficiente termico Ug: 0,6 W/M2K;
- ferramenta Maco Tricoat-Evo in acciaio inossidabile, con trattamento anticorrosione e classe di sicurezza A;
- cerniere nascoste Maco MultiPower;
- integrazione Smart Home con Maco eTronic/mTronic;
- apertura motorizzata per la ventilazione Geze e Maco E-Hardware;
- maniglia Hoppe Toulon con chiave/SecuForte;
- griglie di ventilazione Renson sul vetro o sul telaio;
- inglesine nel vetro: 8 x 8, 8 x 18, 8 x 26;
- rivestimento esterno in alluminio RAL;
- vasta gamma di colori effetto legno o monocromatici, sia per la parte esterna che per quella interna;
- evoCore - innovativo nucleo in schiuma PET high tech, altamente isolante e resistente che sostituisce il tradizionale telaio in acciaio.
- Risparmio di risorse, maggiore efficienza energetica, peso ridotto.


Dati tecnici:

- Profondità telaio: 82mm
- Numero di camere: 6
- Trasmittanza termica: Uw fino a 0,73 W/m2K
- Isolamento acustico: fino a 47 dB
- Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe RC2
- Spessore vetrocamera: 24mm - 48mm
- Guarnizioni di tenuta: 3

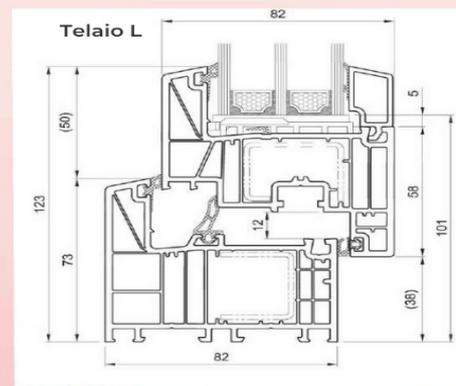



Il bluEvolution 92 MD è una struttura a 6 camere con una profondità costruttiva di 92 mm che garantisce un isolamento termico eccezionale, ma anche una larghezza visibile ridotta nella sua categoria di soli 118 mm.




Dotazioni opzionali:

- ferramenta Maco Tricoat-Evo in acciaio inossidabile, con trattamento anticorrosione e classe di sicurezza A;
- cerniere nascoste Maco MultiPower;
- integrazione Smart Home con Maco eTronic/mTronic;
- apertura motorizzata per la ventilazione Geze e Maco E-Hardware;
- maniglia Hoppe Toulon con chiave/SecuForte;
- griglie di ventilazione Renson sul vetro o sul telaio;
- inglesine nel vetro: 8 x 8, 8 x 18, 8 x 26;
- rivestimento esterno in alluminio RAL;
- vasta gamma di colori effetto legno o monocromatici, sia per la parte esterna che per quella interna;

Dati tecnici:

- Profondità telaio: 92mm
- Numero di camere: 6
- Trasmittanza termica: U_w fino a 0,71 W/m²K
- Isolamento acustico: fino a 47 dB
- Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe RC2
- Spessore vetrocamera: 32mm - 60mm
- Guarnizioni di tenuta: 3

Telaio L

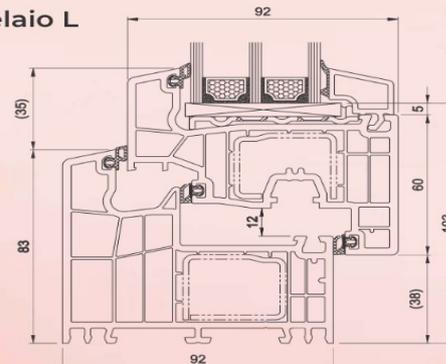

Pannelli decorativi
ZUPFINESTRE



2023P



2024P



2025P



2026 sablat



2027P



2022P



2021P



2020P



2019P



2018P



2012P



2011P



2010P



2008



2007A



2004




2003



2001



2014P



2009A



2006



1834



1833




1832



1820



1821



1824



1823



1831



2101




R-2200



2028



1825



1829



1828



2005A



1836



1822



R-2203



R-2202



R-2201



1827



1826 A




Dru 2002A



1830 Ambient



2015













2017 P



1835 + L

Colori per serramenti PVC Salamander

Colori Standard

				
Golden Oak 51	NuSsbaum 21	Mooreiche 25	Anthrazitgrau 55	
				
Creme 59	Weiß antik 39	White Ash 35	Mahagoni 26	Larch white 49
				
Polareiche 43	Ginger Oak 28	Bergkiefer 50	Streifen Douglasie 27	Lichtgrau 73
				
Silver grey 42	Basaltgrau 74	Weinrot 19	Stahlblau 11	Dunkelgrün 03
				
Schwarzbraun 71	Signalgrau 87 Satin	Quarzgrau 30 Satin	Basaltgrau 84 Satin	Anthrazitgrau 88 Satin
				
Schiefergrau matt 34	Alux DB703 37 Premium	Nebraska 33 Premium	Tiama 62 Premium	Metbrush Alu 69 Premium
				
Metbrush Brass Premium 38	Sepiabraun matt Satin Premium A4	Schwarz matt Satin Premium 98	MattWhite cleanCOOL 79	MattGrey cleanCOOL 97
				
MattUmbrä cleanCOOL 96	MattAnthracite cleanCOOL 77	MattAlpine COOLWood 92	MattMalt COOLWood 91	MattAmber COOLWood 08
				
MattHoney COOLWood 29	MattWalnut COOLWood 30	MattAmaranth COOLWood 32	Jet black Satin 18 Premium Plus	




Cassonetti PVC

Il nostro cassonetto è realizzato con appositi profili in PVC e costituisce un'eccellente alternativa al vecchio cassonetto in legno. Questo sistema coniuga perfettamente funzionalità, estetica ed efficienza energetica, essendo certificato *Uw 1,3-1,0 W/m2K.

CARATTERISTICHE:

- Alto grado di isolamento termico
- Tempi di posa ridotti grazie alla semplice modalità di installazione
- Elevata compatibilità con quasi tutti i tipi di finestre
- Le giunzioni multifunzionali garantiscono un'elevata adattabilità del profilo principale
- Design elegante e raffinato

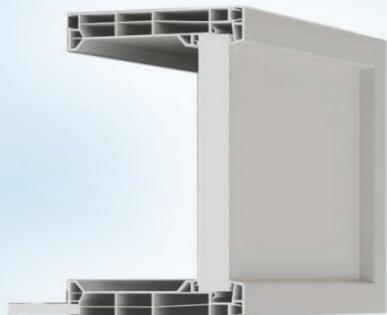

Sistemi di Ombreggiatura Avvolgibili in alluminio ZUPFINESTRE

Le tapparelle ZUPFINESTRE si montano facilmente e rapidamente su infissi già esistenti o su nuove finestre da installare. Il design delle tapparelle è adattabile alle dimensioni della finestra ed è disponibile in una vasta gamma di colori e texture. Azionamento a scelta: con nastro, manovella, motore con telecomando o interruttore.

- offrono la possibilità di regolare la luce durante il giorno;
- hanno la funzione di proteggere contro gli insetti;
- aumentano l'efficienza dell'isolamento termico delle finestre indipendentemente dalla stagione;
- contribuiscono all'isolamento fonico;
- proteggono le finestre e gli infissi, aumentandone la durata di vita;
- offrono un livello più elevato di protezione contro i tentativi di intrusione.


Sistemi di Ombreggiatura Avvolgibili in alluminio

Monoblocchi sovrapposti

Gli avvolgibili monoblocco sovrapposti vengono installati insieme ai serramenti in PVC. Il vantaggio di questo sistema è la possibilità di nascondere completamente la scatola delle lamelle. Sono disponibili due tipologie di scatole:

- TermoStar Unibox - con coperchio di ispezione nella parte interna, che permette l'intonacatura esterna della scatola;
- TermoStar Unibox Plus - con coperchio di ispezione nella parte inferiore, che rende possibile l'intonacatura sia esternamente che internamente.

Entrambe consentono di effettuare agevolmente gli interventi di manutenzione, senza danneggiare le finiture.



Monoblocchi applicati sotto l'isolamento

I sistemi sovrapposti di tapparelle esterne ZUPFINESTRE sono appositamente progettati per essere montati sulle nuove costruzioni in sovrapposizione al muro e sotto l'isolamento termico esterno.

- le tapparelle sovrapposte possono essere adattate a qualsiasi tipo di design grazie alla vasta gamma di colori;
- gli elementi in alluminio sono molto resistenti all'usura e alle intemperie;
- contribuiscono all'isolamento acustico e termico dell'edificio.





Persiana Classica

La Persiana Classica è caratterizzata da linee pulite e ben equilibrate, ideale per una moltitudine di stili architettonici. A partire dal modello base sono state sviluppate numerose varianti per soddisfare le più diverse esigenze estetiche e funzionali.

- Profondità del telaio: 50 mm
- Profondità x Larghezza anta: 45 x 70 mm
- Larghezza trasversale: 70 mm
- Larghezza delle doghe: 66 mm
- Davanzale della finestra di larghezza: 25 mm
- Dimensioni pannello (Doga): 120 x 10 mm o 150x30 mm
- **Doghe:** fisse/mobili/pannellate
- **Chiusura:** Fibbia/Cremonese/Maniglia
- **T4** -Telaio completo **T3** – Telaio senza soglia
- **T0** – Senza telaio



Persiana Toscana

"Toscana" è una tipologia di persiane particolarmente diffusa nell'omonima regione italiana. Si caratterizza per la possibilità di aprire la parte inferiore verso l'esterno, permettendo di regolare facilmente la quantità di luce e il flusso d'aria.

- Profondità del telaio: 50 mm
- Profondità x Larghezza anta: 45 x 70 mm
- Profondità x Larghezza anta Toscana: 52x71 mm
- Larghezza trasversale: 70 mm
- Larghezza delle doghe: 66 mm
- Davanzale della finestra di larghezza: 25 mm
- Dimensioni pannello (Doga): 120 x 10 mm o 150x30 mm
- **Lamelle:** fisse
- **Chiusura:** Spagnoletta/rotativa
- **T4** -Telaio completo **T3** – Telaio senza soglia
- **T0** – Senza telaio



Persiana Genovese

"Genovese" è una persiana solo apparentemente simile alla Toscana, per la possibilità di aprire verso l'esterno la parte inferiore dell'anta. Se ne distingue, però, per la presenza della traversa centrale che divide l'anta in due sezioni: una fissa e una apribile a spinta in piano verticale.

- Profondità del telaio: 49 mm
- Profondità x Larghezza anta: 45 x 71 mm
- Profondità x Larghezza anta Genova: 52x71 mm
- Larghezza trasversale: 70 mm
- Davanzale della finestra di larghezza: 25 mm
- Dimensioni pannello (Doga): 120 x 10 mm
- **Doghe:** fisse/mobili/pannellate
- **Chiusura:** Fibbia/Cremonese/Maniglia
- **T4** -Telaio completo **T3** – Telaio senza soglia
- **T0** – Senza telaio



Persiana Padovana

"Padovana" è una persiana composta da 4 pannelli separati, uniti a due a due da cerniere articolate. In posizione aperta una parte si appoggia alla spalletta del foro finestra, mentre l'altra si addossa al muro esterno formando un angolo di 90° con la prima.

- Profondità del telaio: 36 mm
- Profilo del pannello spessore x larghezza: 30 x 150 mm
- **Lamelle:** fisse
- **Chiusura:** Spagnoletta/rotativa
- **T4** -Telaio completo **T3** – Telaio senza soglia
- **T0** – Senza telaio

Persiana Antone

"Antone" è un modello di persiana in cui la tecnologia incontra la tradizione. Realizzato solitamente a 2 ante, è caratterizzato da linee verticali che ricordano le vecchie persiane in legno. Questa tipologia utilizza lo stesso sistema di profili della Padovana o della Vicentina, con la differenza che si apre a 180° verso l'esterno.



- Profondità del telaio: 36 mm
- Profilo del pannello spessore x larghezza: 30 x 150 mm
- **Lamelle:** fisse
- **Chiusura:** Spagnoletta/rotativa
- **T4** -Telaio completo **T3** – Telaio senza soglia
- **T0** – Senza telaio

Scuri

"Scuri" è una persiana che coniuga sicurezza e tradizione. Utilizza uno speciale profilo dell'anta a cui è fissata la pannellatura orizzontale o verticale. In posizione chiusa, impedisce completamente il passaggio di luce e aria. Sono disponibili 3 varianti:

- 1) Line – pannellatura orizzontale
- 2) Long - pannellatura verticale
- 3) Izo - doppio pannello, coibentato



- Profondità del telaio: 50 mm
- Profondità x Larghezza anta: 60 x 70 mm
- Larghezza anta - visibile dall'esterno: 25 mm
- Larghezza trasversale: 70 mm
- Davanzale della finestra di larghezza: 25 mm
- Dimensioni pannello (Doga): 120 x 10 mm sau 150x30 mm
- Pannellatura Izo: 10+20+10 mm
- **Lamelle:** fisse
- **Chiusura:** Spagnoletta/rotativa
- **T4** -Telaio completo **T3** – Telaio senza soglia
- **T0** – Senza telaio

Persiana Scorrevole

Caratterizzata dall'apertura a scorrimento laterale, questa persiana scorre su rulli mediante i quali è sospesa al binario superiore. L'intero sistema di scorrimento è mascherato da un cassetto che completa il design moderno della persiana. Può essere realizzato in una o due aperture.



- Profondità della scatola x altezza: 54 x 70 mm
- Spessore x Larghezza anta: 40 x 43 mm
- **Lamelle:** fisse/mobili
- **Chiusura:** Spagnoletta/rotativa
- **C1:** cassa superiore
- **C2:** cassa inferiore

Persiana Vicentina

"Vicentina" è composta da 4 pannelli separati, uniti a due a due da cerniere articolate, che permettono alle ante di raccogliersi all'interno delle spalette del foro finestra. Varianti disponibili: Vicentina e Vicentina a libro.



- Profondità del telaio: 36 mm
- Profilo del pannello spessore x larghezza: 30 x 150 mm
- **Lamelle:** fisse
- **Chiusura:** Spagnoletta/rotativa
- **T4** -Telaio completo **T3** – Telaio senza soglia
- **T0** – Senza telaio

Veneziane integrate nel vetro

Le veneziane integrate nel vetro isolante sono più durevoli nel tempo rispetto alle veneziane classiche, essendo protette dai 2 strati di vetro. L'azionamento può avvenire tramite pulsante, cordino o motore, con telecomando. Sono disponibili in una vasta gamma di colori, modelli e dimensioni. Questo prodotto migliora le proprietà termiche dei vetri isolanti. Si adattano perfettamente a ogni contesto: commerciale, residenziale, hotel ecc.



- consentono una gestione ottimale della luce e del calore;
- offrono una protezione solare paragonabile a un sistema di ombreggiatura esterno;
- le lamelle non richiedono manutenzione;
- non producono rumore a causa del vento, a differenza dei sistemi classici di ombreggiatura.

Zanzariere

Tipo plissé



Le zanzariere plissé di ispirazione giapponese sono perfette per le porte di grandi dimensioni. Si possono installare su ogni tipo di serramento, non necessitano di smontaggio durante la stagione invernale e possono arrivare a 4 m di lunghezza, con scorrimento verticale o orizzontale, a una o due ante. La facilità di installazione e il design moderno rendono queste zanzariere ideali per finestre, porte a battente o scorrevoli, all'interno di uffici e spazi residenziali.

Tipo a rullo



Le zanzariere a rullo sono pensate per le finestre di difficile accesso. Sono composte da una cassetta superiore contenente il rullo su cui si avvolge la rete e da due guide laterali montate direttamente sul telaio.

Realizzate con profili in alluminio, sono resistenti ai raggi UV e ampiamente personalizzabili in dimensioni, tipologie e colori per adattarsi a qualsiasi tipo di infisso.

Tipo ISSO



Le zanzariere Tipo ISSO rappresentano una soluzione estremamente accessibile. Sono facili da montare e utilizzare, ma richiedono più spazio per aprirsi. Realizzate in alluminio, di facile manutenzione e, possono essere smontate e riposte durante l'inverno. La loro trama fitta impedisce l'ingresso degli insetti e delle particelle di polvere di grandi dimensioni. Inoltre, la comoda apertura nella parte centrale ne agevola la pulizia.

Cerniere Portoncini Dr Hahn KT-V 6R

- design moderno e tecnica affidabile

- Aspetto esteriore invariato nella regolazione
- Capacità di portata 140kg
- Cerniere disponibili in colori RAL
- Disponibile anche nella versione KT-FIX
- Certificazione a norma UNI EN 1935:2002
- classe di cerniere 14
- Classificazione SKG 2*



Ferramenta Portoncini

Elram Ronda

- design cilindrico e tecnica affidabile

- Aspetto esteriore invariato nella regolazione
- Capacità di portata 160kg
- Cerniere disponibili in colori RAL
- Certificazione a norma UNI EN 1935:2002
- classe di cerniere 14
- Classificazione RC3 SKG 2*



Maniglie per Porte in PVC

Lemaniglieperporte inPVCsonodisponibili in unamoltitudinedivarianti, a seconda delle vostre preferenze per il sistema di apertura.



La chiusura intelligente di cui puoi fidarti DOM Tapkey

I nostri prodotti sono dotati di sistemi di chiusura intelligenti che garantiscono durata, sicurezza e resistenza ad un elevato grado di usura. Un ruolo molto importante che svolgono i sistemi è quello di garantire la chiusura ermetica degli infissi, essendo costruiti in modo da consentire una regolazione precisa e graduale su ogni punto. Ciò garantisce una lunga durata con caratteristiche ottimali.



• Stato della porta 24/7

Chiuso, aperto, sbloccato: ricevi notifiche sullo stato della porta ovunque tu sia. Nessun dubbio, nessuna preoccupazione per la sicurezza della porta, solo rassicurazione.

• Sicurezza elevata

Sicurezza meccanica e digitale, con forte resistenza a tentativi di forzatura e intrusioni, oltre a 256 bit crittografati end-to-end per proteggere i tuoi dati personali.

• Allarmi di intrusione

DOM Tapkey rileva le vibrazioni sulla porta e previene le intrusioni inviando avvisi immediati in caso di tentata effrazione in modo che la tua casa sia sempre al sicuro.

• Accesso remoto 24/7

Usa il tuo telefono per sbloccare o bloccare rapidamente e comodamente la porta. Concedi l'accesso agli ospiti una sola volta, in modo permanente o per un periodo limitato. In alternativa, apri dall'esterno con una chiave meccanica o dall'interno premendo un pulsante.

• Compatibile con Somfy Smart Home

Una soluzione di bloccaggio intelligente di alta qualità richiede una compatibilità premium con una casa intelligente. DOM Roq si integra perfettamente con l'intera gamma di prodotti Somfy TaHoma per case intelligenti e Somfy Protect Home per dispositivi di sicurezza.



Maniglie finestre Stuttgart

La maniglia Stuttgart è adatta sia per la casa che per la tua attività commerciale, progettata per offrire robustezza.

Versione: VarioFit®



Maniglie finestre New York

La maniglia New York rappresenta una combinazione ideale di sicurezza e design moderno per finestre. Progettata per applicazioni su PVC, questa maniglia è dotata di un meccanismo di blocco innovativo che incrementa la protezione contro tentativi di effrazione.

Versione: VarioFit®



Maniglie finestre Toulon

La maniglia Toulon combina sicurezza avanzata e un design moderno e lineare, progettata per aumentare la protezione delle finestre in PVC. Grazie alla sua tecnologia brevettata, la maniglia offre un meccanismo di bloccaggio innovativo che impedisce l'apertura involontaria o forzata dall'esterno.

Versione: SecuForte e VarioFit®



Maniglie finestre Hamburg

La maniglia SecuForte Hamburg è una soluzione avanzata di sicurezza per finestre, progettata per prevenire aperture non autorizzate dall'esterno, garantendo così una protezione ottimale.

Versione: SecuForte® e VarioFit®.

Davanzali

Come la cornice di un quadro, i davanzali definiscono il valore estetico di una finestra e, dal punto di vista funzionale, proteggono l'intonaco delle pareti. Disponibili nei colori delle finestre, i davanzali interni sono molto facili da mantenere, essendo resistenti all'umidità e ai graffi.

Per la parte esterna del telaio vengono utilizzati davanzali in alluminio, molto resistenti alle intemperie, progettati per mantenere il loro aspetto estetico nel lungo periodo.



Colori disponibili:



*colori speciali possono essere realizzati su ordinazione RAL

Tappi laterali:

tipo "C" incorporabile nell'isolamento

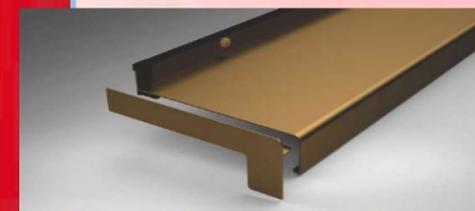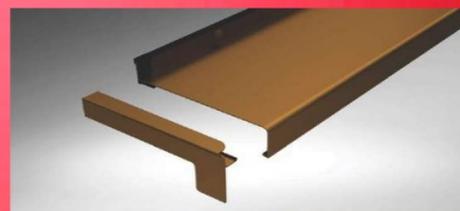

tipo "L" installabile a fianco dell'isolamento

Larghezze disponibili:

- a
- | 50 mm | 70 mm | 90 mm | 110 mm | 130 mm |
- | 150 mm | 165 mm | 180 mm | 195 mm | 210 mm |
- | 225 mm | 240 mm | 260 mm | 280 mm | 300 mm |
- | 320 mm | 340 mm | 360 mm | 380 mm | 400 mm |





Servizi

Showroom aperto al pubblico

Consulenza personalizzata

Rilievo misure gratuito

Progettazione su misura

Posa qualificata certificata

Detrazioni fiscali 50%

Pronto consegna su alcuni prodotti

Assistenza post-vendita

Infissi Verona

Showroom

Contatti

 **045-5706995**

 **3343849893**

 **info@verona-infissi.it**

 **Piazza Giuseppe Garibaldi 7 San michele**

P. Iva: 05082530238

