

## Bringen Sie Ihre Temperaturmessung auf die nächste Stufe

- Eingang: WTH, TE, linearer Widerstand und mehr
- Einzel- oder echter Dualsensoreingang mit 32-Bit und Sensordrifterkennung
- Hohe Genauigkeit bei einem Umgebungstemperaturbereich zwischen -50°C und +85°C
- Summe Genauigkeit ab 0,014°C
- Galvanische Trennung 250V
- Erfüllt NAMUR NE 87
- Liefert Diagnose
- Vollständige 2 / 3-Anzeige
- HART-7

**PR**  
electronics

## Signalverarbeitung Kommunikation



**PR**  
electronics

RUNG

ANZEIG

Ex ENE



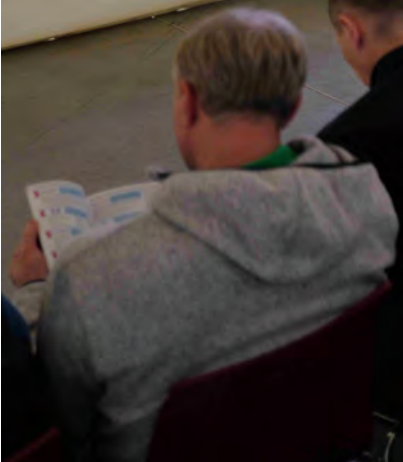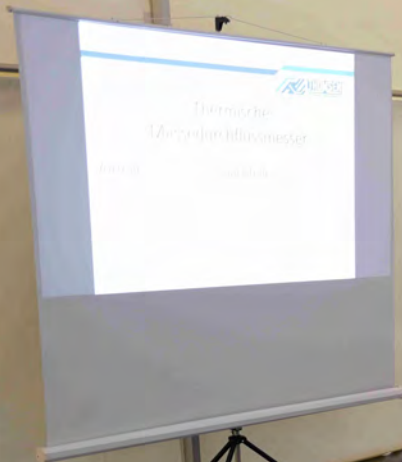


LAMBERTZ  
SOLUTIONS

## PROBENAHME AUF SMARTE ART

LAMBERTZ  
SOLUTIONS

## PROBEN TRANSPORT



### PROBENAHME SCHÜTTGÜTER PULVER & GRANULATE

- ENTNAHMESYSTEME  
AUTOMATISIERT &  
REPRÄSENTATIV



- PUNKTUELLE PROBENAHME

- TEILQUERSCHNITTSPROBE

- VOLLSTÄNDIGE  
QUERSCHNITTSPROBE



- PROBENTRANSFERTUNGEN
- ROHRE & ROHRBOGEN, ISOLIERT & BEHEIZT
- ENTNAHMEBEHÄLTNER

ELEKTRO-  
BEHEIZUNG

DAMPF  
BEHEIZUNG



LAMBERTZ  
SOLUTIONS



BESTE  
NÜTZBARE  
TECHNIK

INC

Merlin

Tube

GENIE

Waid





