



Climatizzazione

Residenziale

Climatizzazione in pompa
di calore aria / aria

Tecnologia che climatizza, comfort che sorprende



Vaillant Comfort for my home

Il piacere che garantiamo.



Garanzia 5 Gratuita per climaVAIR pro (VAIB 1), climaVAIR plus (VAIP 1) e climaVAIR Multi (VAM 1)

Estensione della garanzia convenzionale da due a cinque anni (2+3) sui pezzi di ricambio originali delle linee climaVAIR pro (VAIB 1), climaVAIR plus (VAIP 1) e climaVAIR Multi (VAM 1)*, esclusi i comandi

Per maggiori dettagli e sulle modalità di attivazione consulta il sito vaillant.it

* Disponibile su tutta la gamma climaVAIR multi esclusi i modelli con le unità interne climaVAIR exclusive e climaVAIR intro e esclusi i comandi



Climatizzatori in pompa di calore aria/aria



La gamma di climatizzatori a parete Vaillant è pensata per accontentare tutti gli stili abitativi integrandosi perfettamente al design di casa. Silenziosi, estremamente efficienti, facili da comandare, tutti i climatizzatori Vaillant funzionano in pompa di calore (aria/aria), garantendo massima efficienza per la tua casa e il comfort tutto l'anno: comfort estivo in modalità raffrescamento e il comfort invernale in modalità pompa di calore.



Climatizzazione

● Residenziale

Il clima perfetto è Vaillant!



Comfort estivo e invernale

Le pompe di calore aria/aria di Vaillant creano l'ambiente perfetto nel quale vivere, riducendo l'umidità dell'aria, raggiungendo la temperatura di comfort sempre più velocemente e regalando una boccata di aria pura grazie alla funzione di purificazione.



Elevata efficienza

Realizzati utilizzando la migliore tecnologia disponibile, i climatizzatori Vaillant garantiscono massime prestazioni. La sinergia tra i compressori di ultima generazione che ne ottimizzano le prestazioni e l'impiego del Gas refrigerante ecologico R-32 li accreditano tra i climatizzatori più efficienti in ambito residenziale.



Bassa rumorosità

I valori di pressione sonora presentano una rumorosità pari a un fruscio di foglie.



Risparmio

Il refrigerante R-32, l'innovazione tecnologica e le funzioni di comando speciali rendono i nuovi climatizzatori a parete Vaillant estremamente efficienti.

I rendimenti stagionali permettono la classificazione fino alla classe A+++.



R-32 il gas refrigerante sostenibile ed efficiente

Il refrigerante R-32 è uno dei refrigeranti più ecocompatibili presenti sul mercato. L'impatto potenziale sul riscaldamento globale (GWP) è inferiore di circa il 70% rispetto alla miscela R-410A e, in più, non contenendo cloro non danneggia lo strato di ozono.



Qualità dell'aria

I climatizzatori in pompa di calore Vaillant garantiscono un controllo intelligente dell'umidità, regalando freschezza sulla pelle.



Connettività Integrata

Il modulo Wi-Fi integrato per la linea **climaVAIR premium**, **climaVAIR plus** e **climaVAIR pro** consente di controllare e regolare il comfort di casa ovunque tu sia in modo rapido e intuitivo tramite smartphone. La connessione è compatibile con sistemi domotici (Alexa e Google home) anche per le linee esclusive plus e intro che necessitano del modulo Wi-Fi accessorio.



AI, intelligenza artificiale inside

Attraverso l'algoritmo dell'Intelligenza Artificiale, i climatizzatori climaVAIR plus forniscono il miglior comfort possibile in base alle tue abitudini, garantendo sempre prestazioni efficienti e senza sprechi.





Climatizzazione ● Residenziale ● climaVAIR premium VAIH 1

climaVAIR premium, la perfezione ha un nome



La linea climaVAIR **premium** è la soluzione migliore per chi ricerca elevata efficienza, tecnologia e design. Un sensore intelligente rileva la presenza e la posizione delle persone in ambiente, regolando automaticamente la direzione dell'aria e attivando la modalità risparmio energetico se nessuno è presente nella stanza per un certo periodo di tempo.

L'innovativo sistema 3D airflow garantisce una distribuzione dell'aria uniforme e personalizzabile, per avere sempre la temperatura perfettamente bilanciata in tutta la stanza nel rispetto della massima efficienza.

Caratteristiche salienti

- **Design unico e innovativo:** le linee sofisticate risaltano in qualsiasi stile di arredamento
- **Valore efficienza stagionale** in raffrescamento fino ad **A+++**
- **Modulo WiFi per controllo remoto integrato:** possibilità di controllare il climatizzatore tramite App senza necessità di installare ulteriori accessori
- **Innovativo sistema 3D airflow:** il grande deflettore principale, insieme ai motori indipendenti di oscillazione sinistro e destro e alla lama segmentata, consente un movimento direzionato e ampio del flusso d'aria
- **Sensore di presenza a infrarossi:** grazie al dispositivo di rilevamento di presenza, l'unità regola la temperatura e la direzione del flusso d'aria in base alle specifiche esigenze e presenza di persone nell'ambiente
- **4 programmi per la funzione SLEEP:** la temperatura viene regolata automaticamente e gradualmente, per il massimo del comfort notturno e al risveglio

climaVAIR premium VAIH 1 è disponibile nelle seguenti versioni

- **MonoSplit** da 2,5 kW, 3,5 kW, 5,0 kW



Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica

Acquistando i prodotti della gamma climaVAIR potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- **Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia**
- **Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica**
- **Conto Termico**

Per maggiori informazioni visita la pagina Incentivi Fiscali su vaillant.it





Accensione / Spegnimento

Diminuisci temperatura

Modalità raffreddamento

Velocità ventola interna

Regolazione flusso d'aria orizzontale

Funzione Sleep

Retroilluminazione dell'unità interna

ON/OFF

-

+

COOL

HEAT

FAN

I SENSE

UNO FIXED ANGLE

MODE

LAR FIXED ANGLE

E-HEATER

HEALTH

BREEZE

TIMER

LIGHT

SLEEP

WIFI



Vaillant

Aumenta temperatura

Modalità riscaldamento

I-Sense

Regolazione flusso d'aria verticale

Modalità operativa

Funzione Timer

Funzione Wi-Fi

Dati tecnici climaVAIR premium VAIH 1

Caratteristiche	Unità	VAIH 1-025 WN	VAIH 1-035 WN	VAIH 1-050 WN
Unità Interna (UI)		VAIH 1-025 WNI	VAIH 1-025-035 WNI	VAIH 1-025-050 WNI
Unità esterna (UE)		VAIH 1-025 WNO	VAIH 1-025-035 WNO	VAIH 1-025-050 WNO
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Potenza raffrescamento	kW	2,7	3,5	5,3
Min-max potenza raffrescamento	kW	0,22-4,4	0,22-4,6	1,8-6,3
Potenza elettrica assorbita in raffr. (min-nom-max)	kW	0,13-0,55-1,3	0,13-0,80-1,4	0,13-1,39-2,1
SEER / Classe energetica (Scala A+++ - D)		9,4 / A+++	9,0 / A+++	7,0 / A++
EER ¹⁾		4,91	4,40	3,80
Potenza riscaldamento	kW	3,60	4,20	5,60
Potenza riscaldamento Min-Max	kW	0,80-5,00	0,8-5,2	1,1-7,0
Potenza elettrica assorbita in risc. (min-nom-max)	kW	0,12-0,75-1,6	1,3-0,93-1,65	0,2-1,47-2,45
SCOP / Classe energetica (Scala A+++ - D)		5,1 / A+++	5,1 / A+++	4,3 / A++
COP ²⁾		4,80	4,50	3,80
Portata d'aria (Turbo/H/M/L)	m³/h	700-270	800-270	800-300
Deumidificazione	L/h	0.80	1.40	1.80
Pressione sonora UI (Turbo/H/M/L)	dB(A)	42/38/35/33/29/22/19	44/39/37/34/29/23/22	46/40/37/35/31/25/24
Pressione sonora UE (1 m di distanza)	dB(A)	55	59	60
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	596x899x303	596x899x303	700x965x340
Dimensioni UI (HxLxD)	mm	281x977x295	281x977x295	281x977x295
Peso netto UI / UE	kg	17,0 / 37,5	17,0 / 37,5	17,0 / 46,0
Motore ventilatore		DC	DC	DC
Tipo valvola espansione		Elettronica	Elettronica	Elettronica
Compressore		Rotary	Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Lunghezza max di precarica	mt	5	5	5
Lunghezza massima	mt	15	20	25
Dislivello	mt	10	10	10
Precarica refrigerante	Kg	1,00	1,00	1,20
Carica aggiuntiva refrigerante	gr/mt	16	16	16
Campo operativo U.E. raffrescamento	°C	-15 - 52	-15 - 52	-15 - 52
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-25 - 24	-25 - 24	-25 - 24

1) Esterno: Bulbo secco all'entrata 35°C - Bulbo umido all'entrata 24°C / Interno: Bulbo secco all'entrata 27°C - Bulbo umido all'entrata 19°C

2) Esterno: Bulbo secco all'entrata 7°C - Bulbo umido all'entrata 6° / Interno: Bulbo secco all'entrata 20°C - Bulbo umido all'entrata 15°C





Climatizzazione ● Residenziale ● climaVAIR plus

climaVAIR plus, clima di benessere



La qualità dell'aria interna è essenziale per il nostro comfort e la nostra salute.

climaVAIR plus, climatizzatore in pompa di calore aria-aria, offre una soluzione di climatizzazione unica per raffrescare, riscaldare o deumidificare gli ambienti di casa, garantendo un'elevatissima qualità dell'aria in ambiente grazie a un doppio sistema di purificazione.

La presenza dell'intelligenza artificiale rende climaVAIR plus un climatizzatore intelligente che apprenderà le abitudini di comfort, regolando autonomamente la temperatura per massimizzare il comfort e ridurre gli sprechi, riducendo l'intensità del raffrescamento per evitare sprechi inutili, se la stanza è vuota.

Caratteristiche salienti

- **Gas refrigerante R32**
- **AI:** algoritmo intelligente che apprende le abitudini di utilizzo e ottimizza il risparmio energetico fino al 10% dei consumi di energia all'anno.
- **Telecomando di design a infrarossi di serie**
- **Doppio sistema di purificazione Cold Plasma e UV-C** capace di abbattere il 90% dei batteri e rimuovere oltre 400 tipi di odori. Migliorando la qualità dell'aria, arricchendola di ioni negativi.
- **Wi-Fi integrato** (bluetooth)
- **5 anni di garanzia** sui pezzi di ricambio originali (escluso comando)

climaVAIR plus è disponibile nelle seguenti versioni:

- **MonoSplit** da 2,7 kW, 3,5 kW, 5,3 kW, 7 kW
- **MultiSplit:** possibilità di combinare fino a 5 unità interne (Vedi tabella di combinazione a pagina 30)



Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica

Acquistando i prodotti della gamma climaVAIR potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- **Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia**
- **Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica**
- **Conto Termico**

Per maggiori informazioni visita la pagina Incentivi Fiscali su vaillant.it





Modalità operativa

Diminuisci temperatura

Accensione / Spegnimento

Regolazione flusso
d'aria verticale

Programmazione accensione
e spegnimento

Funzione Wi-Fi

Funzione Sleep

Aumenta temperatura

Velocità ventilatore

Funzione purificazione
(Cold Plasma e UVC)

Regolazione flusso
d'aria orizzontale

Retroilluminazione
dell'unità interna

Funzione controllo umidità

Dati tecnici climaVAIR exclusive VAI 5

Caratteristiche	Unità	VAIP 1-025 WN	VAIP 1-035 WN	VAIP 1-050 WN	VAIP 1-065 WN
Unità Interna (UI)		VAIP 1-025 WNI	VAIP 1-035 WNI	VAIP 1-050 WNI	VAIP 1-065 WNI
Unità esterna (UE)		VAIP 1-025 WNO	VAIP 1-035 WNO	VAIP 1-050 WNO	VAIP 1-065 WNO
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza raffrescamento	kW	3,00	3,81	5,60	7,30
Min-max potenza raffrescamento	kW	0,80-3,70	0,70-4,50	1,00-6,40	1,80-7,80
Potenza elettrica assorbita in raffr. (min-max)	kW	0,10-1,30	0,08-1,40	0,08-2,30	0,35-3,50
SEER / Classe energetica (Scala A+++ - D)		8,50 / A+++	8,50 / A+++	8,00 / A+++	7,00 / A++
EER ¹⁾		4,03	4,00	3,60	3,10
Potenza riscaldamento	kW	3,00	3,80	5,60	7,30
Potenza riscaldamento Min-Max	kW	0,90 - 4,10	0,65 - 4,90	1,10 - 7,00	1,50 - 9,40
Potenza elettrica assorbita in risc. (min-max)	kW	0,15 - 1,40	0,15 - 1,80	0,18 - 2,30	0,35 - 3,50
SCOP / Classe energetica (Scala A+++ - D)		4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+
COP ²⁾		4,41	4,00	4,10	3,90
Portata d'aria (Turbo/H/M/L)	m³/h	610/530/500/440/ 380/310/280	650/580/530/440/ 380/330/310	1000/960/870/810/ 720/640/600	1250/1100/1000/950/ 900/850/800
Deumidificazione	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Pressione sonora UI (Turbo/H/M/L)	dB(A)	38/37/34/31/26/ 23/22/19	43/39/37/35/32/ 30/24/19	45/42/40/37/34/ 29/26/23	48/44/41/40/38/ 36/33/27
Pressione sonora UE	dB(A)	50	53	59	59
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (AxLxP)	mm	555x732x330	555x802x350	555x873x376	660x958x402
Dimensioni UI (AxLxP)	mm	293x837x200	293x837x200	311x993x222	311x993x222
Peso netto UI / UE	kg	9,5 / 25,0	9,5 / 30,0	13,0 / 37,0	13,0 / 45,0
Motore ventilatore		AC	AC	AC	AC
Tipo valvola espansione		Capillare	Capillare	Elettronica	Elettronica
Compressore		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Lunghezza max di precarica	mt	5	5	5	5
Lunghezza massima	mt	15,0	20,0	25,0	25,0
Dislivello	mt	10,0	10,0	10,0	10,0
Precarica refrigerante	Kg	0,53	0,80	0,95	1,80
Carica addizionale refrigerante	gr/mt	16	16	16	40
Campo operativo U.E. raffrescamento	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30

1) Esterno: Bulbo secco all'entrata 35°C - Bulbo umido all'entrata 24°C / Interno: Bulbo secco all'entrata 27°C - Bulbo umido all'entrata 19°C

2) Esterno: Bulbo secco all'entrata 7°C - Bulbo umido all'entrata 6° / Interno: Bulbo secco all'entrata 20°C - Bulbo umido all'entrata 15°C





Climatizzazione ● Residenziale ● climaVAIR pro

climaVAIR pro, piacere garantito



climaVAIR pro, climatizzatore in pompa di calore aria-aria, offre una soluzione di climatizzazione versatile e completa potendo raffrescare o riscaldare un ambiente. climaVAIR pro è la soluzione che soddisfa allo stesso tempo il tuo piacere per il comfort e la tranquillità. climaVAIR pro garantisce il piacere climatico desiderato grazie alla distribuzione uniforme del flusso d'aria in 3D, regolabile con ben 7 velocità del ventilatore.

Il modulo WiFi integrato consente controllare e regolare il comfort di casa ovunque tu sia in modo rapido e intuitivo tramite smartphone.

Caratteristiche salienti

- **Valore efficienza stagionale** in Raffrescamento fino ad **A++**
- **Flusso d'aria:** 3D, verticale e orizzontale. 7 velocità della ventola disponibili
- **Silenziosità:** pressione sonora interna ridotta fino a 22 dB(A). Il basso livello di rumore consente un ambiente confortevole ed evita l'inquinamento acustico
- **Connettività integrata:** il modulo Wi-Fi integrato consente controllare e regolare il comfort di casa ovunque tu sia in modo rapido e intuitivo tramite smartphone.
- **Auto pulitura dello split interno in 4 passaggi:** condensazione, abbattimento dei batteri tramite congelamento, sterilizzazione, sbrinamento e asciugatura.

climaVAIR pro è disponibile nelle seguenti taglie:

- **MonoSplit:** 2,7 kW, 3,5 kW, 5,3 kW, 7,1 kW
- **MultiSplit:** possibilità di combinare fino a 5 unità interne (Vedi tabella di combinazione a pagina 30)



Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica

Acquistando i prodotti della gamma climaVAIR potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- **Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia**
- **Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica**
- **Conto Termico**

Per maggiori informazioni visita la pagina Incentivi Fiscali su [vaillant.it](https://www.vaillant.it)





Accensione Spegnimento

Aumenta temperatura

Attivazione raffreddamento
o riscaldamento rapido

Regolazione flusso d'aria orizzontale:
7 modalità di oscillazione

Rilevazione temperatura dal telecomando

Retroilluminazione dell'unità interna

Visualizzazione temperatura

ON/OFF

MODE

IFEEL

TEMP

LIGHT

WIFI

T-ON/T-OFF

CLOCK

SLEEP

Modalità operativa

6 Velocità ventilatore
+ 1 velocità automatica

Diminuisci temperatura

Regolazione flusso d'aria verticale:
9 modalità di oscillazione

Programmazione
accensione e spegnimento

Regolazione orario

Funzione Sleep: adeguamento
automatico temperatura notturna

Funzione Wi-Fi

Dati tecnici climaVAIR pro

Caratteristiche	Unità	VAIB 1-025 WN	VAIB 1-035 WN	VAIB 1-050 WN	VAIB 1-065 WN
Unità Interna (UI)		VAIB 1-025 WNI	VAIB 1-035 WNI	VAIB 1-050 WNI	VAIB 1-065 WNI
Unità esterna (UE)		VAIB 1-025 WNO	VAIB 1-035 WNO	VAIB 1-050 WNO	VAIB 1-065 WNO
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza raffrescamento	kW	2,70	3,50	5,30	7,10
Min-max potenza raffrescamento	kW	0,80-3,60	0,90-4,30	1,00-6,40	2,00-8,85
Potenza elettrica assorbita in raffr. (min-max)	kW	0,10-1,30	0,12-1,50	0,10-2,30	0,45-2,90
SEER / Classe energetica (Scala A+++ - D)		8,40 / A++	7,10 / A++	7,30 / A++	7,20 / A++
EER ¹⁾		3,97	3,65	3,53	3,50
Potenza riscaldamento	kW	3,00	3,81	5,60	7,80
Potenza riscaldamento Min-Max	kW	0,90 - 3,80	0,90 - 4,70	1,00 - 6,80	1,80 - 9,45
Potenza elettrica assorbita in risc. (min-max)	kW	0,15 - 1,40	0,18 - 1,80	0,20 - 2,35	0,35 - 3,00
SCOP / Classe energetica (Scala A+++ - D)		4,5 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,2 / A+
COP ²⁾		4,41	4,00	4,02	3,90
Portata d'aria (Turbo/H/M/L)	m3/h	610/530/500/440/ 380/310/280	650/580/530/440/ 380/330/310	1000/960/870/810/ 720/640/600	1250/1100/1000/950/ 900/850/800
Deumidificazione	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Pressione sonora UI (Turbo/H/M/L)	dB(A)	39/36/34/31/ 26/24/22	43/39/37/34/ 31/28/25	47/45/43/41/ 35/30/28	48/44/41/40/ 38/37/35
Pressione sonora UE	dB(A)	51	52	56	59
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	555x732x330	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Dimensioni UI (HxLxP)	mm	275x835x200	275x835x200	333x943x246	333x1078x246
Peso netto UI / UE	kg	9,0 / 24,5	9,0 / 25,5	13,0 / 31,5	15,0 / 41,5
Motore ventilatore		AC	AC	AC	AC
Tipo valvola espansione		Capillare	Capillare	Elettronica	Elettronica
Compressore		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Lunghezza max di precarica	mt	5	5	5	5
Lunghezza massima	mt	15,0	15,0	15,0	15,0
Dislivello	mt	10,0	10,0	10,0	10,0
Precarica refrigerante	Kg	0,51	0,55	0,85	1,50
Carica addizionale refrigerante	gr/mt	16	16	16	16
Campo operativo U.E. raffrescamento	°C	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30	-15 - 30

1) Esterno: Bulbo secco all'entrata 35°C - Bulbo umido all'entrata 24°C / Interno: Bulbo secco all'entrata 27°C - Bulbo umido all'entrata 19°C

2) Esterno: Bulbo secco all'entrata 7°C - Bulbo umido all'entrata 6° / Interno: Bulbo secco all'entrata 20°C - Bulbo umido all'entrata 15°C






Climatizzazione

Residenziale

climaVAIR intro VAIL 1

climaVAIR intro, semplicemente il clima

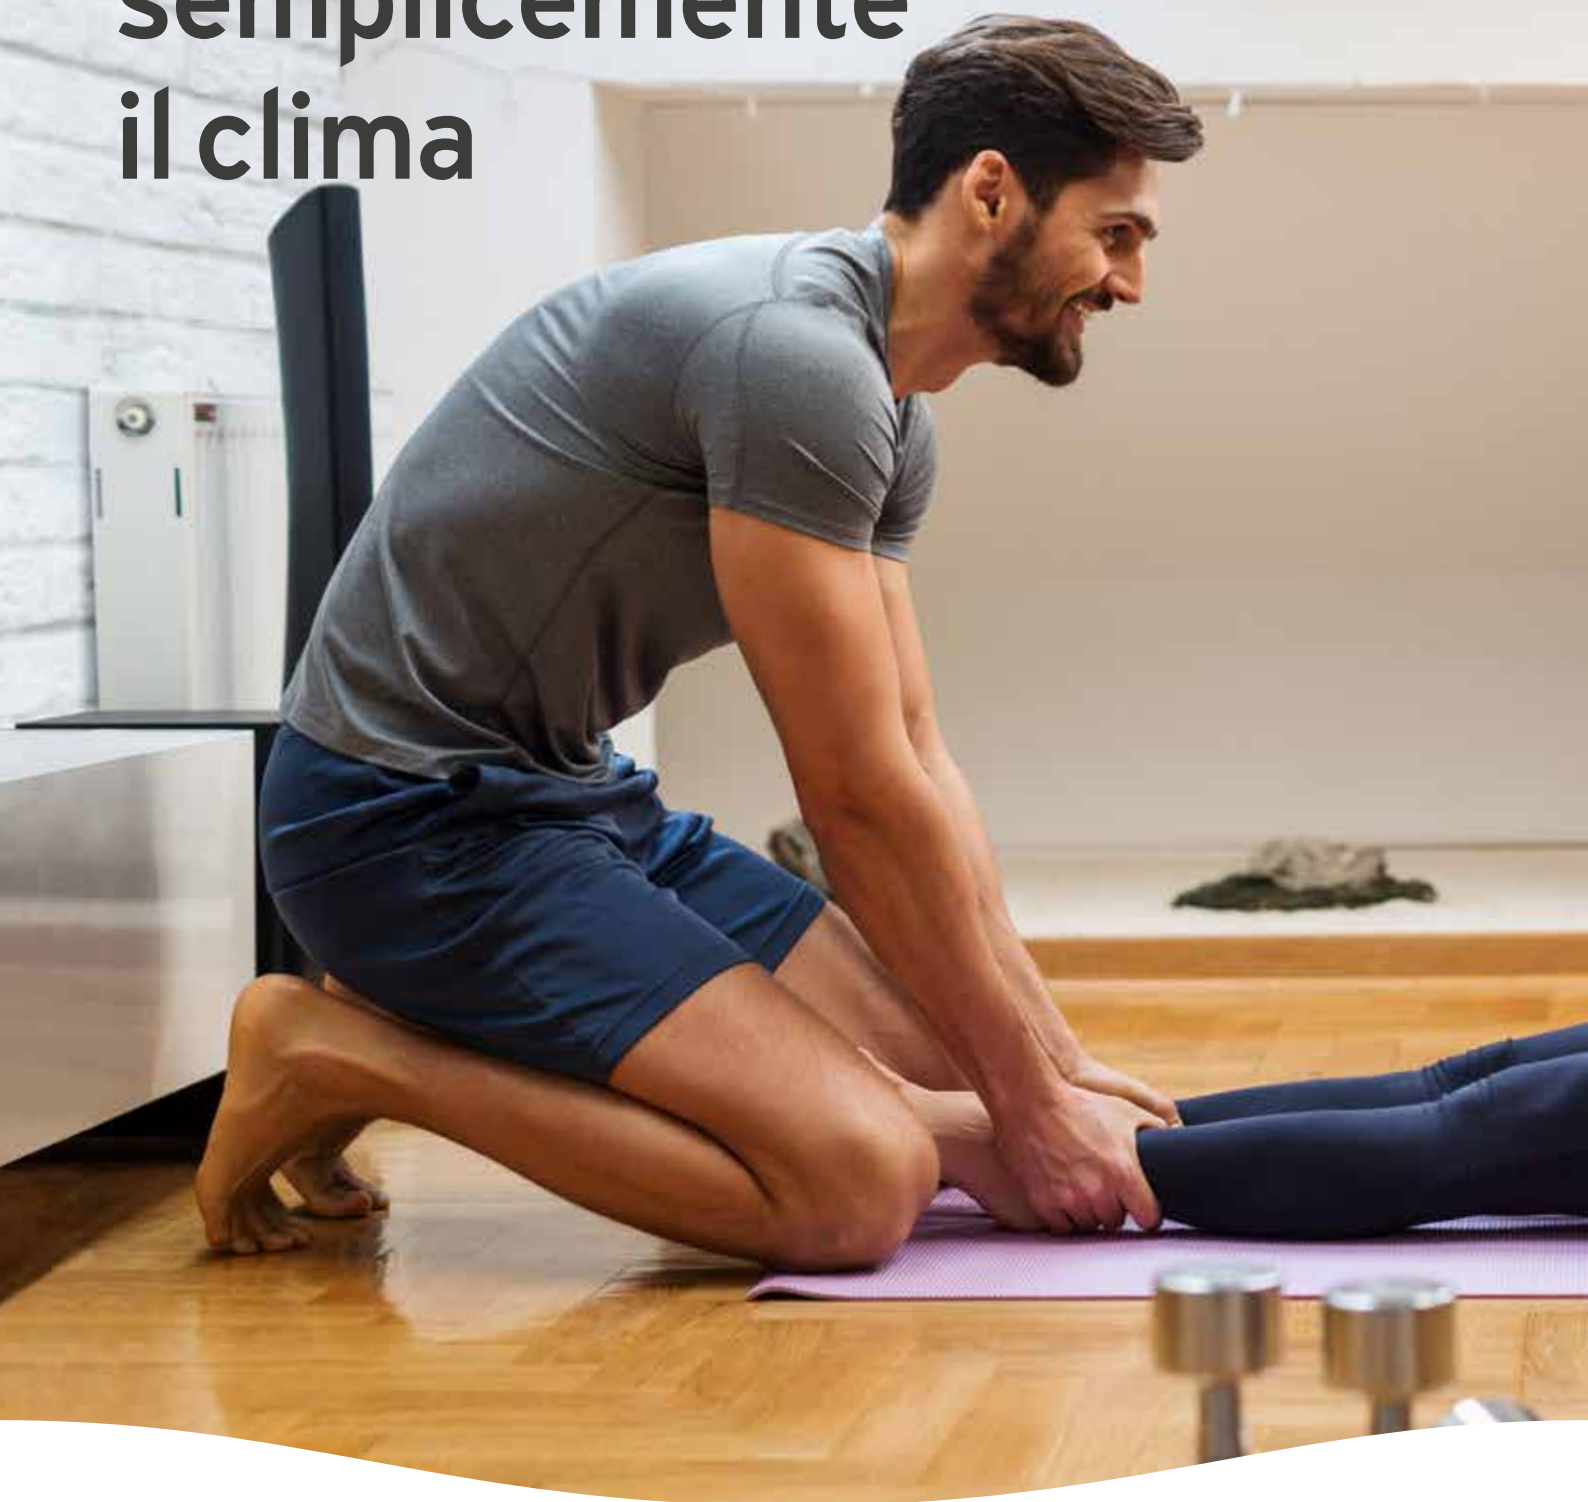

Compatti, versatili e semplici da installare, i sistemi della gamma **intro** sono la risposta per chi desidera un design discreto e funzionale, senza rinunciare al meglio della tecnologia.

Le unità interne infatti, con profondità fino a 18,5 cm, si adattano perfettamente a tutti i contesti installativi.

Raggiungere l'equilibrio perfetto tra efficienza energetica e comfort non è mai stato così semplice con l'intuitiva funzione Timer, per programmare accensione e spegnimento del climatizzatore ed evitare inutili sprechi di energia.

Caratteristiche salienti

- **Design compatto e ingombri contenuti:** i climatizzatori della linea climaVAIR intro sono progettati per garantire massima flessibilità in ogni contesto installativo (profondità dell'unità interna fino a 18,5 cm e peso fino a 7,8kg). Predisposizione per l'accessorio Modulo WiFi per la gestione in remoto (accessorio) con App gratuita per i sistemi iOS e Android già disponibile per il download (vedi pag. 42)
- **Valore efficienza stagionale** in raffreddamento fino ad **A++**
- **Telecomando a infrarossi di serie** con funzione "I Feel". Quando la funzione è attiva, la temperatura ambiente viene misurata dal sensore di temperatura integrato nel telecomando
- **Funzione "Turbo"** per raggiungere la temperatura desiderata nel minor tempo possibile
- **Funzione "Auto clean":** eliminando l'umidità all'interno dell'unità interna e mantenendo asciutto lo scambiatore di calore previene la proliferazione di batteri e cattivi odori

climaVAIR intro VAIL 1 è disponibile nelle seguenti versioni:

- **MonoSplit** da 2,5 kW, 3,2 kW
- **MultiSplit:** possibilità di combinare fino a 2 unità interne (Vedi tabella di combinazione a pagina 30)



Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica

Acquistando i prodotti della gamma climaVAIR potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- **Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia**
- **Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica**
- **Conto Termico**

Per maggiori informazioni visita la pagina Incentivi Fiscali su vaillant.it





Accensione Spegnimento

Aumenta temperatura

Attivazione raffreddamento
o riscaldamento rapido

Regolazione flusso d'aria orizzontale:
7 modalità di oscillazione

Rilevazione temperatura dal telecomando

Retroilluminazione dell'unità interna

Visualizzazione temperatura

ON/OFF



TURBO

MODE

FAN



IFEEL

T-ON/T-OFF



TEMP

CLOCK

LIGHT

WiFi

SLEEP

Modalità operativa

6 Velocità ventilatore
+ 1 velocità automatica

Diminuisce temperatura

Regolazione flusso d'aria verticale:
9 modalità di oscillazione

Programmazione
accensione e spegnimento

Regolazione orario

Funzione Sleep: adeguamento
automatico temperatura notturna

Funzione Wi-Fi

Dati tecnici climaVAIR intro VAIL 1

Caratteristiche	Unità	VAIL 1-025 WN	VAIL 1-030 WN
Unità Interna (UI)		VAIL 1-025 WNI	VAIL 1-030 WNI
Unità esterna (UE)		VAIL 1-025 WNO	VAIL 1-030 WNO
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza raffrescamento	kW	2,5	3,2
Min-max potenza raffrescamento	kW	0,50-3,25	0,9-3,6
Potenza elettrica assorbita in raffr. (min-nom-max)	kW	0,15-0,72-1,3	0,22-0,99-1,3
SEER / Classe energetica (Scala A+++ - D)		6,5 / A++	6,1 / A++
EER ¹⁾		3,47	3,23
Potenza riscaldamento	kW	2,80	3,40
Potenza riscaldamento Min-Max	kW	0,50-3,50	0,9-4,0
Potenza elettrica assorbita in risc. (min-nom-max)	kW	0,14-0,75-1,5	0,22-0,92-1,5
SCOP / Classe energetica (Scala A+++ - D)		4,0 / A+	4,0 / A+
COP ²⁾		3,73	3,71
Portata d'aria (Turbo/H/M/L)	m³/h	500/470/390/270	590/520/400/320
Deumidificazione	L/h	0,60	1,40
Pressione sonora UI (Turbo/H/M/L)	dB(A)	38/36/32/22	41/37/33/26
Pressione sonora UE (1 m di distanza)	dB(A)	51	51
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	550x775x320	550x775x320
Dimensioni UI (HxLxD)	mm	254x744x185	254x819x185
Peso netto UI / UE	kg	7,5 / 27,5	8,5 / 27,5
Motore ventilatore		DC	DC
Tipo valvola espansione		Elettronica	Elettronica
Compressore		Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Lunghezza max di precarica	mt	5	5
Lunghezza massima	mt	15	15
Dislivello	mt	15	15
Precarica refrigerante	Kg	0,50	0,55
Carica aggiuntiva refrigerante	gr/mt	16	16
Campo operativo U.E. raffrescamento	°C	-15 - 43	-15 - 43
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15 - 24	-15 - 24

1) Esterno: Bulbo secco all'entrata 35°C - Bulbo umido all'entrata 24°C / Interno: Bulbo secco all'entrata 27°C - Bulbo umido all'entrata 19°C


2) Esterno: Bulbo secco all'entrata 7°C - Bulbo umido all'entrata 6° / Interno: Bulbo secco all'entrata 20°C - Bulbo umido all'entrata 15°C





climaVAIR multi massima flessibilità per il comfort di tutti gli ambienti

Refrigerante
R-32

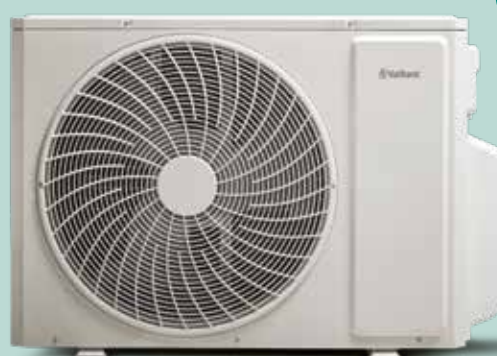

Potenza kW	Numero connessioni unità interne
4	2
5	2
7	3
8	4
12	5



Detrazioni fiscali e incentivi per l'efficienza energetica

Acquistando i prodotti della gamma climaVAIR potrai beneficiare di una delle seguenti agevolazioni:

- **Detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia**
- **Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica**
- **Conto Termico** valido per valori di COP superiori a 3,5

Per maggiori informazioni visita: <https://www.vaillant.it/home/incentivi-fiscali/>



Garanzia 5*: tutta la gamma climaVAIR multi VAM1 offre l'estensione gratuita della garanzia convenzionale da due a cinque anni (2+3) sui pezzi di ricambio originali (esclusi comandi)

Per info: [vaillant.it](https://www.vaillant.it)

- **Elevata efficienza energetica:** altissimi valori di **efficienza energetica: A++** in Raffrescamento e **A+** in Riscaldamento.
- **Raffrescamento e Riscaldamento rapido:** Il livello di comfort desiderato viene raggiunto velocemente sfruttando la bassissima inerzia della fonte esterna primaria che usano: l'aria.
- **Combinazione Multi-free:** **Fino a 5 unità interne** combinate a una singola unità esterna, per soddisfare le esigenze di raffreddamento e riscaldamento dell'intera casa.

climaVAIR plus



WiFi Integrato

Potenze: 2,1 - 2,7 - 3,5 - 5,1 - 7,0 kW



climaVAIR pro



WiFi Integrato

Potenze: 2,1 - 2,7 - 3,5 - 5,3 - 7,1 kW



climaVAIR intro



WiFi Ready

Potenze: 2,6 - 3,2 kW



climaVAIR multi a cassetta



Potenze: 3,5 - 5,0 kW



climaVAIR multi a console



Potenze: 2,5 - 3,5 kW



climaVAIR multi canalizzato



Potenza: 3.5 kW



- **Gamma completa di unità interne** 4 differenti tipologie di unità interne, incluse 3 differenti linee di unità interne a parete per fornire il comfort desiderato offrendo flessibilità installativa nel pieno rispetto delle caratteristiche degli edifici.
- **Gestione personalizzata del clima in ambiente:** temperatura personalizzabile in ogni stanza in funzione di specifiche esigenze diurne, per garantire il massimo comfort e massimo risparmio energetico.



Dati tecnici unità interne climaVAIR multi

Unità	Tipologia	Dimensioni HxLxP (mm.)	Pot. frigorifera min-max	Pot. termica min-max	Codice
Unità esterne climaVAIR multi					
VAM1-040A2NO	Dual	550x822x352	2,05-5,00 kW	2,49-5,40 kW	8000010723
VAM1-050A2NO	Dual	550x822x352	2,14-5,80 kW	2,58-6,50 kW	8000010717
VAM1-070A3NO	Tripla	660x964x402	2,30-9,20 kW	2,80-9,20 kW	8000010724
VAM1-080A4NO	Quadri	660x964x402	2,30-11,0 kW	2,80-10,25 kW	8000010719
VAM1-120A5NO	Penta	826x1020x427	2,60-15,20 kW	3,00-15,50 kW	8000010712
Unità interne climaVAIR plus					
VAIP1-020 WNI	Parete da 2,1 kW	293x837x200	0,45-2,10 kW	0,45-2,6 kW	8000010678
VAIP1-025 WNI	Parete da 2,7 kW	293x837x200	0,80-3,70 kW	0,90-4,10 kW	8000010685
VAIP1-035 WNI	Parete da 3,5 kW	293x837x200	0,70-4,50 kW	0,65-4,90 kW	8000010686
VAIP1-050 WNI	Parete da 5,1 kW	311x993x222	1,00-6,40 kW	1,10-7,00 kW	8000010687
VAIP1-065 WNI	Parete da 7,1 kW	311x993x222	1,80-7,80 kW	1,50-9,40 kW	8000010679
Unità interne climaVAIR pro					
VAIB1-020 WNI	Parete da 2,1 kW	260x708x185	0,45-2,10 kW	0,45-2,6 kW	8000010702
VAIB1-025 WNI	Parete da 2,6 kW	275x835x200	0,80-3,60 kW	0,90-3,80 kW	8000010695
VAIB1-035 WNI	Parete da 3,5 kW	275x835x200	0,90-4,30 kW	0,90-4,70 kW	8000010690
VAIB1-050 WNI	Parete da 5,3 kW	333x943x246	1,00-6,40 kW	1,20-6,80 kW	8000010703
VAIB1-065 WNI	Parete da 7,1 kW	333x1078x246	2,00-8,85 kW	1,80-9,45 kW	8000010708
Unità interne climaVAIR intro					
VAIL1-025 WNI	Parete da 2,5 kW	254x744x185	0,50-3,25 kW	0,50-3,50 kW	0010044030
VAIL1-030 WNI	Parete da 3,2 kW	254x819x185	0,90-3,60 kW	0,90-4,00 kW	0010044031
Unità interne a console climaVAIR multi					
VAM1-025 CNI	Console da 2,7 kW	600x700x215	0,80-2,70 kW	0,80-2,90 kW	8000010716
VAM1-035 CNI	Console da 3,5 kW	600x700x215	0,90-3,52 kW	0,90-3,80 kW	8000010718
Unità interne a cassetta climaVAIR multi					
VAM1-035 KNI	Cassetta da 3,5 kW	620x620x47,5	0,80-3,50 kW	0,80-4,00 kW	8000010277
Griglia	-	-	-	-	8000013767
VAM1-050 KNI	Cassetta da 5,0 kW	620x620x47,5	0,90-5,00 kW	0,90-5,50 kW	8000010741
Griglia	-	-	-	-	8000013767
Unità interne canalizzato climaVAIR multi					
VAM1-035 DNI	Canalizzato da 3,5 kW	200x710x450	0,80-3,50 kW	0,90-4,00 kW	8000010729

Dati tecnici unità esterne climaVAIR multi

Caratteristiche Unità Esterne UE	Unità	VAM1-040A2NO	VAM1-050A2NO	VAM1-070A3NO	VAM1-080A4NO	VAM1-120A5NO
Alimentazione Elettrica	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza raffreddamento (min/max)	kW	2,05-5,00	2,14-5,80	2,30-9,20	2,30-11,0	2,60-15,20
Potenza elettrica assorbita in raffreddamento (min/max)	kW	0,97-2,25	1,25-2,50	2,23-3,40	2,20-3,60	3,19-4,60
Corrente massima in raffreddamento	A	4,9	6,6	8,3	9,4	15,1
Potenza riscaldamento (min/max)	kW	2,49-5,40	2,58-6,50	2,80-9,20	2,80-10,25	3,00-15,50
Potenza elettrica assorbita in riscaldamento (min/max)	kW	0,97-2,25	1,25-2,50	2,23-3,00	2,20-3,60	3,19-5,00
Corrente massima in riscaldamento	A	4,4	5,6	9,9	9,8	14,2
Portata volumetrica dell'aria	m3/h	2300	2300	3800	3800	5800
Pressione sonora	dB(A)	50	50	57	58	60
Campo operativo U.E. raffreddamento	°C	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43	-15/43
Campo operativo U.E. riscaldamento	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Dimensioni UE compreso attacchi frigoriferi (HxLxP)	mm	550x822x352	550x822x352	660x964x402	660x964x402	826x1020x427
Tipo valvola espansione		Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Tipo di compressore		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tipo di refrigerante	Tipo/GWP	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Carica di refrigerante	kg	0,75	0,90	1,70	1,80	2,40
Lunghezza senza carica di ulteriore gas	mt	10	10	30	40	50
Lunghezza massima di una linea	mt	20	20	20	20	20
Lunghezza massima totale	mt	20	20	60	70	70
Dislivello massimo tra unità interna ed esterna	mt	15	15	15	15	25
Carico aggiuntivo/metro	gr/mt	20	20	20	20	20
Diametro tubi	pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

Oltre alle unità interne murali la gamma climaVAIR multi prevede la possibilità di creare combinazioni utilizzando anche unità interne cassette, canalizzato da incasso e console.



Unità interna a cassetta climaVAIR multi



Unità interna multiVAIR multi canalizzata



Unità interna a console climaVAIR multi



climaVAIR multi VAM1 offre **l'estensione gratuita della garanzia convenzionale** da due a cinque anni (2+3) sui pezzi di ricambio originali, esclusi i comandi.

Disponibile su tutta la gamma climaVAIR multi esclusi i modelli con le unità interne climaVAIR

esclusive e climaVAIR intro

Per info: vaillant.it



Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Potenza massima in raffreddamento (kW)			Parete												Cassetta		Canalizz.	Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		climaVAIR intro (kW)		climaVAIR pro (kW)				climaVAIR plus (kW)						climaVAIR multi (kW)					
			VAIL1-025WNI 0010044030	VAIL1-035WNI 0010044031	VAIB1-020WNI 8000010702	VAIB1-025WNI 8000010695	VAIB1-035WNI 8000010690	VAIB1-050WNI 8000010703	VAIB1-065WNI 8000010708	VAIP1-020WNI 8000010678	VAIP1-025WNI 8000010685	VAIP1-035WNI 8000010686	VAIP1-050WNI 8000010687	VAIP1-065WNI 8000010679	VAM1-035 KNI 80000010730	VAM1-050 KNI 80000010732	VAM1-035 DNI 80000010715	VAM1-025 CNI 80000010733	VAM1-035 CNI 80000010728	
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5	
VAM1-040A2NO 80000010723	020 + 020	5,0			●					●										●
	020 + 025	5,0	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 035	5,0		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	025 + 025	5,0	●				●				●				●			●		●
	025 + 035	5,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
VAM1-050A2NO 80000010717	020 + 020	5,0			●					●										●
	020 + 025	5,2	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 035	5,8		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	025 + 025	5,8	●			●					●				●			●		●
	025 + 035	5,8	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	035 + 035	5,8		●			●					●			●		●	●	●	●
VAM1-070A3NO 80000010724	020 + 020	5,4			●					●										●
	020 + 025	5,6	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 035	6,3		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020 + 050	8,5			●			●		●			●			●				●
	025 + 025	6,3	●			●		●			●				●		●		●	●
	025 + 035	7,3	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025 + 050	8,5	●			●		●			●		●			●		●		●
	035 + 035	9,2		●			●				●	●			●		●		●	●
	035 + 050	9,2		●			●				●	●	●		●	●	●		●	●
	050 + 050	9,2						●					●			●				●
	020 + 020 + 020	9,2			●					●										●
	020 + 020 + 025	9,2	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 020 + 035	9,2		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020 + 020 + 050	9,2		●	●			●		●			●			●				●
	020 + 025 + 025	9,2	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	020 + 025 + 035	9,2	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●		●	●	●	●
	020 + 025 + 050	9,2	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020 + 035 + 035	9,2		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	025 + 025 + 025	9,2	●			●					●				●			●		●
	025 + 025 + 035	9,2	●	●		●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	025 + 025 + 050	9,2	●			●		●			●		●			●		●		●
	025 + 035 + 035	9,2	●	●		●	●			●	●	●			●		●	●	●	●
	035 + 035 + 035	9,2		●			●					●			●		●		●	●
VAM1-080A4NO 80000010719	020 + 020	5,4			●					●										●
	020 + 025	5,6	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 035	6,3		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020 + 050	8,5			●			●		●			●			●				●
	025 + 025	6,3	●			●					●							●		●
	025 + 035	7,3	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●
	025 + 050	8,5	●			●		●			●		●			●		●		●
	035 + 035	9,2		●			●					●			●		●		●	●
	035 + 050	10,0		●			●					●	●		●	●	●		●	●
	050 + 050	11,0						●					●			●				●
	020 + 020 + 020	9,2			●					●										●
	020 + 020 + 025	9,5	●		●	●				●	●							●		●
	020 + 020 + 035	9,6		●	●		●				●				●		●		●	●
	020 + 020 + 050	11,0		●	●			●		●			●			●				●
	020 + 025 + 025	9,5	●	●	●	●	●			●	●	●						●		●
	020 + 025 + 035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●		●	●	●	●
	020 + 025 + 050	11,0	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●
	020 + 035 + 035	11,0		●	●		●			●		●			●		●		●	●
	020 + 035 + 050	11,0		●			●		●			●	●		●		●		●	●
	025 + 025 + 025	10,0	●			●		●			●							●		●
	025 + 025 + 035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●

Potenza massima in raffrescamento (kW)			Parete														Cassetta		Canalizz.	Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		climaVAIR intro (kW)		climaVAIR pro (kW)					climaVAIR plus (kW)							climaVAIR multi (kW)					
			VAIL1-025WNI 0010044030	VAIL1-035WNI 0010044031	VAIL1-020WNI 8000010702	VAIL1-025WNI 8000010695	VAIL1-035WNI 8000010690	VAIL1-050WNI 8000010703	VAIL1-065WNI 8000010708	VAIL1-020WNI 8000010678	VAIL1-025WNI 8000010685	VAIL1-035WNI 8000010686	VAIL1-050WNI 8000010687	VAIL1-065WNI 8000010679	VAM1-035 KNI 8000010730	VAM1-050 KNI 8000010732	VAM1-035 DNI 8000010715	VAM1-025 CNI 8000010733	VAM1-035 CNI 8000010728			
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5			
VAM1-080A4NO 8000010719	025 + 025 + 050	11,0	●			●		●			●		●			●		●		●		
	025 + 035 + 035	11,0	●	●		●	●				●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	025 + 035 + 050	11,0	●	●		●	●				●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	035 + 035 + 035	11,0		●			●				●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	035 + 035 + 050	11,0		●			●				●	●	●		●	●	●	●	●	●		
	020 + 020 + 020 + 020	11,0			●					●										●		
	020 + 020 + 020 + 025	11,0	●		●	●				●	●							●		●		
	020 + 020 + 020 + 035	11,0		●	●		●			●		●			●		●	●		●		
	020 + 020 + 020 + 050	11,0			●			●		●			●							●		
	020 + 020 + 025 + 025	11,0	●		●	●				●	●							●		●		
	020 + 020 + 025 + 035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●		
	020 + 020 + 025 + 050	11,0	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●		
	020 + 020 + 035 + 035	11,0		●	●		●			●		●			●		●		●	●		
	020 + 025 + 025 + 025	11,0	●		●	●				●	●							●		●		
	020 + 025 + 025 + 035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●		
	020 + 025 + 035 + 035	11,0	●	●	●	●	●			●	●	●			●		●	●	●	●		
	025 + 025 + 025 + 025	11,0	●			●					●							●		●		
	025 + 025 + 025 + 035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●		
	025 + 025 + 035 + 035	11,0	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●	●		
VAM1-120A5NO 8000010712	020 + 050	8,5			●			●		●			●			●						
	020 + 065	10,3			●				●	●												
	025 + 035	7,5	●	●		●	●				●	●			●		●	●	●			
	025 + 050	9,0	●			●		●			●		●			●		●				
	025 + 065	11,0	●			●			●		●							●				
	035 + 035	9,2		●			●								●		●		●			
	035 + 050	10,0		●			●	●			●	●	●		●	●	●		●			
	035 + 065	12,0		●			●		●			●	●	●	●	●	●		●			
	050 + 050	12,0						●					●			●						
	050 + 065	12,0						●	●				●	●		●						
	065 + 065	12,0							●					●								
	020 + 020 + 020	9,2			●					●												
	020 + 020 + 025	9,5	●		●	●				●	●							●				
	020 + 020 + 035	9,6		●	●		●			●		●			●		●		●			
	020 + 020 + 050	11,0			●			●		●			●			●				●		
	020 + 020 + 065	12,0			●				●	●				●						●		
	020 + 025 + 025	9,5	●		●	●				●	●							●				
	020 + 025 + 035	11,0	●		●	●	●			●	●		●		●		●	●	●			
	020 + 025 + 050	12,3	●		●	●		●		●	●		●			●		●		●		
	020 + 025 + 065	14,5	●		●	●			●		●			●				●		●		
	020 + 035 + 035	11,2		●	●		●			●		●			●		●		●			
	020 + 035 + 050	13,4		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●		
	020 + 035 + 065	15,2		●	●		●		●		●		●		●	●	●		●	●		
	020 + 050 + 050	15,2			●			●		●			●			●				●		
	020 + 050 + 065	15,2			●			●	●	●			●	●		●				●		
	020 + 065 + 065	15,2		●	●				●	●				●						●		
	025 + 025 + 025	10,0	●			●						●						●				
	025 + 025 + 035	11,0	●	●		●	●					●				●		●				
	025 + 025 + 050	13,0	●			●	●	●				●		●			●	●	●	●		
	025 + 025 + 065	15,2	●			●				●		●						●		●		
	025 + 035 + 035	11,9	●	●		●	●				●	●	●			●		●	●			
	025 + 035 + 050	14,1	●	●		●	●	●			●		●	●		●		●	●	●		
	025 + 035 + 065	15,2	●	●		●	●	●		●		●	●	●		●		●	●	●		
	025 + 050 + 050	15,2	●			●		●			●					●		●		●		
	025 + 050 + 065	15,2	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●		
	025 + 065 + 065	15,2	●			●			●	●		●		●	●			●		●		



Tabella di combinazioni - unità esterne e interne

Potenza massima in raffreddamento (kW)			Parete												Cassetta		Canalizz.		Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		climaVAIR intro (kW)			climaVAIR pro (kW)				climaVAIR plus (kW)							climaVAIR multi (kW)				
			VAIL1-025WNI 0010044030	VAIL1-035WNI 0010044031	VAIB1-020WNI 8000010702	VAIL1-025WNI 8000010695	VAIB1-035WNI 8000010690	VAIB1-050WNI 8000010703	VAIB1-065WNI 8000010708	Vaip 1-020WNI 8000010678	Vaip 1-025WNI 8000010685	Vaip 1-035WNI 8000010686	Vaip 1-050WNI 8000010687	Vaip 1-065WNI 8000010679	VAMI-035 KNI 80000010730	VAMI-050 KNI 80000010732	VAMI-035 DNI 8000010715	VAMI-025 CNI 8000010733	VAMI-035 CNI 8000010728		
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5		
VAMI-120A5NO 8000010712	035 + 035 + 035	13,0		●			●					●			●		●		●	●	
	035 + 035 + 050	15,2		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●	
	035 + 035 + 065	15,2		●			●		●			●		●	●		●		●	●	
	035 + 050 + 050	15,2		●			●	●				●	●		●	●	●		●	●	
	035 + 050 + 065	15,2		●			●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	
	035 + 065 + 065	15,2		●			●		●			●		●	●		●		●	●	
	050 + 050 + 050	15,2						●					●			●				●	
	050 + 050 + 065	15,2						●	●				●	●		●				●	
	020 + 020 + 020 + 020	11,0			●					●										●	
	020 + 020 + 020 + 025	11,0	●		●	●				●		●						●		●	
	020 + 020 + 020 + 035	11,9		●		●		●				●			●		●		●	●	
	020 + 020 + 020 + 050	14,1			●			●				●	●						●	●	
	020 + 020 + 020 + 065	15,2			●				●			●			●					●	
	020 + 020 + 025 + 025	11,6	●		●		●					●	●					●		●	
	020 + 020 + 025 + 035	12,7	●	●	●	●	●					●	●			●		●	●	●	
	020 + 020 + 025 + 050	14,8	●		●	●	●		●			●		●			●	●		●	
	020 + 020 + 025 + 065	15,2	●		●	●	●		●			●			●			●		●	
	020 + 020 + 035 + 035	13,8		●	●		●					●	●			●		●		●	
	020 + 020 + 035 + 050	15,2		●	●	●		●	●			●	●	●		●	●	●		●	
	020 + 020 + 035 + 065	15,2		●	●	●		●		●		●		●	●	●		●		●	
	020 + 020 + 050 + 050	15,2			●			●						●			●			●	
	020 + 020 + 050 + 065	15,2			●				●	●		●		●	●		●			●	
	020 + 020 + 065 + 065	15,2			●				●	●					●					●	
	020 + 025 + 025 + 025	12,3	●		●		●					●							●		
	020 + 025 + 025 + 035	13,4	●	●	●	●	●	●				●	●			●		●	●	●	
	020 + 025 + 025 + 050	15,2	●		●	●	●		●			●		●			●	●	●	●	
	020 + 025 + 025 + 065	15,2	●		●	●	●			●		●	●		●			●	●	●	
	020 + 025 + 035 + 035	14,5	●	●	●	●	●	●				●	●	●		●		●	●	●	
	020 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	
	020 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●		●	●	●	
	020 + 025 + 050 + 050	15,2	●		●	●	●		●			●		●			●	●		●	
	020 + 025 + 050 + 065	15,2	●		●	●	●		●	●		●	●	●	●		●	●		●	
	020 + 035 + 035 + 035	15,2		●	●		●		●			●			●		●	●	●	●	
	020 + 035 + 035 + 050	15,2		●	●	●		●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	
	020 + 035 + 035 + 065	15,2		●	●	●		●		●		●	●		●	●	●	●	●	●	
	020 + 035 + 050 + 050	15,2		●	●	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	020 + 035 + 050 + 065	15,2		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	020 + 050 + 050 + 050	15,2			●			●			●			●			●			●	
	025 + 025 + 025 + 025	13,0	●			●						●							●		
	025 + 025 + 025 + 035	14,1	●	●		●	●					●	●			●		●	●	●	
	025 + 025 + 025 + 050	15,2	●			●		●				●		●				●	●	●	
	025 + 025 + 025 + 065	15,2	●			●				●		●			●			●		●	
	025 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●		●	●	●				●	●			●		●	●	●	
	025 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●		●	●	●				●	●	●		●		●	●	●	
	025 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●		●	●	●		●		●	●		●	●		●	●	●	
	025 + 025 + 050 + 050	15,2	●			●			●			●		●			●			●	
	025 + 025 + 050 + 065	15,2	●			●		●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	
	025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●		●	●	●				●	●	●		●		●	●	●	
025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●		
025 + 035 + 035 + 065	15,2	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
025 + 035 + 050 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
025 + 035 + 050 + 065	15,2	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
025 + 050 + 050 + 050	15,2	●			●			●			●		●			●		●	●		
035 + 035 + 035 + 035	15,2		●			●		●				●				●		●	●		
035 + 035 + 035 + 050	15,2		●			●		●				●	●		●	●		●	●		

Potenza massima in raffreddamento (kW)			Parete														Cassetta		Canalizz.		Console		Detrazioni
Unità esterna Descriz.	Possibili combinazione con unità interne		climaVAIR intro (kW)		climaVAIR pro (kW)						climaVAIR plus (kW)						climaVAIR multi (kW)						
			VAIL1-025WNI 0010044030	VAIL1-035WNI 0010044031	VAIB1-020WNI 8000010702	VAILB1-025WNI 8000010695	VAIB1-035WNI 8000010690	VAIB1-050WNI 8000010703	VAIB1-065WNI 8000010708	VAILP1-020WNI 8000010678	VAILP1-025WNI 8000010685	VAILP1-035WNI 8000010686	VAILP1-050WNI 8000010687	VAILP1-065WNI 8000010679	VAM1-035 KNI 8000010730	VAM1-050 KNI 8000010732	VAM1-035 DNI 8000010715	VAM1-025 CNI 8000010733	VAM1-035 CNI 8000010728				
			2,5	3,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	2,0	2,5	3,5	5,0	7,0	3,5	5,0	3,5	2,5	3,5				
VAM1-120A5NO 8000010712	035 + 035 + 035 + 065	15,2		●			●		●					●	●		●		●	●			
	035 + 035 + 050 + 050	15,2		●			●	●					●	●	●	●	●		●	●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 020	12,7			●					●										●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 025	13,4	●		●	●	●			●				●				●		●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 035	14,5		●	●		●	●					●			●	●		●	●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 050	15,2			●			●		●				●			●			●			
	020 + 020 + 020 + 020 + 065	15,2			●				●	●										●			
	020 + 020 + 020 + 025 + 025	14,1	●		●	●	●			●			●						●	●			
	020 + 020 + 020 + 025 + 035	15,2	●	●	●	●	●			●			●			●		●	●	●			
	020 + 020 + 020 + 025 + 050	15,2	●		●	●	●	●		●				●			●		●	●			
	020 + 020 + 020 + 025 + 065	15,2	●			●			●				●		●				●	●			
	020 + 020 + 020 + 035 + 035	15,2		●	●			●		●			●			●		●		●			
	020 + 020 + 020 + 035 + 050	15,2		●				●		●			●			●		●		●			
	020 + 020 + 020 + 035 + 065	15,2		●				●		●			●		●			●		●			
	020 + 020 + 020 + 050 + 050	15,2			●			●		●				●			●			●			
	020 + 020 + 025 + 025 + 025	14,8	●		●	●	●			●			●		●				●	●			
	020 + 020 + 025 + 025 + 035	15,2	●	●		●	●			●			●			●		●	●	●			
	020 + 020 + 025 + 025 + 050	15,2	●		●	●	●		●		●		●				●		●	●			
	020 + 020 + 025 + 025 + 065	15,2	●		●	●	●			●			●		●				●	●			
	020 + 020 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●	●	●		●			●			●		●	●	●			
	020 + 020 + 025 + 035 + 050	15,2	●		●	●	●	●	●		●		●			●	●	●	●	●			
	020 + 020 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●	●	●	●	●		●			●		●	●		●	●	●			
	020 + 020 + 025 + 050 + 050	15,2	●		●	●	●		●		●		●				●		●	●			
	020 + 020 + 035 + 035 + 035	15,2		●	●	●		●		●			●			●		●		●			
	020 + 020 + 035 + 035 + 050	15,2		●	●	●		●		●			●		●	●	●		●	●			
	020 + 020 + 035 + 035 + 065	15,2		●				●		●			●		●			●		●			
	020 + 020 + 035 + 050 + 050	15,2		●	●	●		●		●			●			●		●		●			
	020 + 025 + 025 + 025 + 025	15,2	●			●	●			●		●							●	●			
	020 + 025 + 025 + 025 + 035	15,2	●	●	●	●	●			●			●			●		●	●	●			
	020 + 025 + 025 + 025 + 050	15,2	●		●	●	●		●		●		●				●		●	●			
	020 + 025 + 025 + 025 + 065	15,2	●			●	●		●		●		●		●				●	●			
	020 + 025 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●	●	●			●		●			●		●	●	●			
	020 + 025 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●			●		●			●		●	●	●			
	020 + 025 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●	●	●	●			●			●		●	●		●	●	●			
	020 + 025 + 025 + 050 + 050	15,2	●		●	●	●		●		●		●		●		●		●	●			
	020 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●	●	●			●		●			●		●		●			
	020 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●			●		●			●		●		●			
	020 + 025 + 035 + 035 + 065	15,2	●	●			●	●		●			●		●			●		●			
	020 + 025 + 035 + 050 + 050	15,2	●			●	●		●		●		●		●		●		●	●			
	020 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●	●	●	●	●			●		●			●		●		●			
	020 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●	●	●	●	●			●		●			●		●		●			
	020 + 025 + 035 + 035 + 065	15,2	●	●			●	●		●			●		●			●		●			
	020 + 025 + 035 + 050 + 050	15,2	●			●	●		●		●		●		●		●		●	●			
	020 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2	●		●	●	●	●			●		●			●		●		●			
	020 + 035 + 035 + 035 + 050	15,2		●	●			●		●			●			●		●		●			
	025 + 025 + 025 + 025 + 025	15,2	●				●					●							●	●			
	025 + 025 + 025 + 025 + 035	15,2	●	●			●	●				●				●		●	●	●			
	025 + 025 + 025 + 025 + 050	15,2	●				●		●			●			●		●		●	●			
	025 + 025 + 025 + 025 + 065	15,2	●	●			●			●			●		●				●	●			
	025 + 025 + 025 + 035 + 035	15,2	●	●	●		●	●				●				●		●	●	●			
025 + 025 + 025 + 035 + 050	15,2	●	●	●		●	●		●			●			●		●	●	●				
025 + 025 + 025 + 035 + 065	15,2	●	●			●	●		●			●		●			●	●	●				
025 + 025 + 025 + 050 + 050	15,2	●			●			●			●			●		●		●	●				
025 + 025 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●			●	●				●				●		●		●				
025 + 025 + 035 + 035 + 050	15,2	●	●	●		●	●				●				●		●		●				
025 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2	●	●	●		●	●				●				●		●		●				
025 + 035 + 035 + 035 + 050	15,2	●				●	●				●					●		●	●				
035 + 035 + 035 + 035 + 035	15,2		●				●					●			●		●		●				



Tabella di combinazioni - potenze e efficienze raffrescamento

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			climaVAIR pro VAIB1	climaVAIR intro VAIL 1	climaVAIR plus	Cassette VAM1-KNI	Console VAM1-CNI	Canalizzato VAM1-DNI	
VAM1-040A2NO 8000010723	020 + 020	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++		A++				●
	020 + 025	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,05	4,10	5,00	0,40	1,10	2,20	3,73	4,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
VAM1-050A2NO 8000010717	020 + 020	2,15	4,40	5,00	0,40	1,40	2,00	3,14	4,73	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025	2,15	4,80	5,20	0,40	1,44	2,00	3,33	4,91	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025	2,15	5,30	5,80	0,40	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035	2,15	5,30	5,80	0,50	1,48	2,50	3,58	4,52	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
VAM1-070A3NO 8000010724	020 + 020	2,30	4,40	5,40	0,60	1,10	2,60	4,01	4,00	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025	2,30	4,80	5,60	0,60	1,25	2,80	3,83	3,90	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,30	5,70	6,30	0,80	1,50	3,00	3,80	3,91	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050	2,30	7,10	8,50	1,00	1,88	3,40	3,78	3,72	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025 + 025	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	3,00	3,79	3,83	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,30	6,10	7,30	1,00	1,65	3,20	3,71	3,84	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050	2,30	7,10	8,50	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	3,86	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020	2,30	6,60	9,20	1,10	1,65	3,20	4,01	4,00	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 025	2,30	7,00	9,20	1,10	1,80	3,40	3,89	3,84	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 025 + 025	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035	2,30	7,10	9,20	1,10	1,88	3,40	3,78	4,02	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
VAM1-080A4NO 8000010719	020 + 020	2,30	4,40	5,40	0,80	1,10	2,40	4,00	4,73	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025	2,30	4,80	5,60	0,80	1,20	2,60	4,00	4,30	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035	2,30	5,70	6,30	0,80	1,44	2,60	3,96	4,29	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050	2,30	7,20	8,50	1,00	1,90	3,00	3,79	4,17	A++	A++	A++	A++	A++		●
	025 + 025	2,30	5,30	6,30	0,80	1,40	2,60	3,79	3,96	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035	2,30	6,10	7,30	0,80	1,60	2,80	3,81	4,99	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050	2,30	7,60	8,50	1,20	2,00	2,80	3,80	3,11	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035	2,30	7,00	9,20	1,20	1,80	2,80	3,89	4,03	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050	2,30	8,00	10,00	1,20	2,12	3,40	3,77	4,27	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050	2,30	8,00	11,00	1,20	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020	2,30	6,60	9,20	1,20	1,60	2,80	4,13	4,73	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 025	2,30	7,00	9,50	1,20	1,75	2,80	4,00	4,43	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 035	2,30	7,90	9,60	1,20	2,00	3,00	3,95	4,41	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 025 + 025	2,30	7,40	9,50	1,30	1,90	3,00	3,89	4,17	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,27	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 050	2,30	9,03	11,00	1,30	2,12	3,60	4,26	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025	2,30	8,00	10,00	1,30	2,00	3,40	4,00	4,48	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			climaVAIR pro VAIB1	climaVAIR intro VAIL1	climaVAIR plus	Cassette VAM1-KNI	Console VAM1-CNI	Canalizzato VAM1-DNI	
VAM1-080A4NO 8000010719	025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 020 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 025 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 050	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035	2,30	8,00	11,00	1,30	2,12	3,60	3,77	4,32	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
VAM1-120A5NO 8000010712	020 + 050	2,60	7,20	8,50	1,60	2,40	3,50	3,00	3,42	A++	A++	A++	A++			
	020 + 065	2,60	9,40	10,33	1,60	3,40	4,60	2,76	3,96	A++	A++	A++				
	025 + 035	2,60	6,10	7,50	1,60	2,30	4,60	2,65	2,87	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 050	2,60	7,60	9,00	1,60	2,60	4,60	2,92	3,23	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 065	2,60	9,80	11,00	1,60	3,40	4,60	2,88	4,04	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 035	2,60	7,00	9,20	1,60	2,40	4,60	2,92	2,92	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 050	2,60	8,50	10,00	1,60	3,00	4,60	2,83	3,36	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	035 + 065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,39	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	050 + 050	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	050 + 065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	065 + 065	2,60	10,60	12,00	1,60	3,40	4,60	3,12	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 020 + 020	2,60	6,60	9,20	1,60	2,30	3,50	2,87	3,25	A++	A++	A++				
	020 + 020 + 025	2,60	7,00	9,50	1,60	2,40	3,50	2,92	3,33	A++	A++	A++		A++		
	020 + 020 + 035	2,60	7,90	9,60	1,60	2,40	3,50	3,29	3,46	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 020 + 050	2,60	9,40	11,00	1,60	2,60	3,60	3,62	3,86	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 065	2,60	11,60	12,00	1,60	3,00	4,60	3,87	4,29	A++	A++	A++				●
	020 + 025 + 025	2,60	7,40	9,50	1,60	2,60	3,60	2,85	3,15	A++	A++	A++		A++		
	020 + 025 + 035	2,60	8,30	11,00	1,60	2,60	3,60	3,19	3,54	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 025 + 050	2,60	9,80	12,30	1,60	3,00	4,00	3,27	3,93	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 065	2,60	12,00	14,47	1,60	3,40	4,60	3,53	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 035 + 035	2,60	9,20	11,21	1,60	3,00	4,00	3,07	3,19	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	020 + 035 + 050	2,60	10,70	13,39	1,60	3,00	4,60	3,57	3,75	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	025 + 025 + 025	2,60	8,00	10,00	1,60	2,80	4,60	2,86	3,23	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 025 + 035	2,60	9,40	11,00	1,60	3,40	4,60	2,76	3,36	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 025 + 050	2,60	10,20	13,02	1,60	3,00	4,60	3,40	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035	2,60	9,60	11,94	1,60	3,00	4,60	3,20	3,71	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	025 + 035 + 050	2,60	11,10	14,11	1,60	3,40	4,60	3,26	3,82	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035	2,60	10,50	13,02	1,60	3,00	4,60	3,50	4,64	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●



Tabella di combinazioni - potenze e efficienze raffreddamento

Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffreddamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			climaVAIR pro VAIB1	climaVAIR intro VAIL1	climaVAIR plus	Cassette VAM1-KNI	Console VAM1-CNI	Canalizzato VAM1-DNI	
VAM1-120A5NO 8000010712	035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	050 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020	2,60	8,80	11,00	1,60	2,60	3,60	3,38	4,00	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 020 + 025	2,60	9,20	11,00	1,60	2,60	3,60	3,54	3,79	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 035	2,60	10,10	11,94	1,60	2,60	3,60	3,88	4,14	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 050	2,60	11,60	14,11	1,60	3,40	4,60	3,41	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 020 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 025 + 025	2,60	9,60	11,58	1,60	3,40	4,60	2,82	3,86	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 035	2,60	10,50	12,66	1,60	3,00	4,60	3,50	3,93	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 050	2,60	12,00	14,83	1,60	3,40	4,60	3,53	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 020 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 035 + 035	2,60	11,40	13,75	1,60	3,40	4,60	3,35	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 065 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 025 + 025 + 025	2,60	10,10	12,30	1,60	2,60	3,60	3,88	3,67	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 035	2,60	11,00	13,39	1,60	3,40	4,60	3,24	4,00	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 035 + 035	2,60	11,90	14,47	1,60	3,40	4,60	3,50	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 050 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025	2,60	10,40	13,02	1,60	3,40	4,60	3,06	4,33	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035	2,60	11,30	14,11	1,60	3,40	4,60	3,32	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 050 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020 + 020	2,60	11,00	12,66	1,60	3,40	4,60	3,24	4,33	A++	A++	A++				●


Unità Esterna (UE)	Combinazioni Unità Interne (UI) A + B + C + D + E	Potenza Raffr. (kW)			Potenza assorbita Raffr. (kW)			EER	COP	Efficienza Raffrescamento						Detrazioni
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.			climaVAIR pro VAIB1	climaVAIR intro VAIL1	climaVAIR plus	Cassette VAM1-KNI	Console VAM1-CNI	Canalizzato VAM1-DNI	
VAM1-120A5NO 8000010712	020 + 020 + 020 + 020 + 025	2,60	11,40	13,39	1,60	3,40	4,60	3,35	4,33	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 020 + 035	2,60	12,10	14,47	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 020 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 020 + 020 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++				●
	020 + 020 + 020 + 025 + 025	2,60	11,80	14,11	1,60	3,40	4,60	3,47	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 020 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 020 + 050 + 050	2,60	12,88	15,20	1,60	3,40	4,60	3,79	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 020 + 050 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 025 + 025 + 025	2,60	12,10	14,83	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 020 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 020 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 020 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 035 + 050	2,60	13,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,85	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 020 + 035 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 025 + 025	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++		●
	020 + 025 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++		A++		●
	020 + 025 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++			●
	020 + 025 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 025 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	020 + 035 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 025	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 025 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035 + 050	2,60	12,49	15,20	1,60	3,40	4,60	3,67	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 035 + 065	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 025 + 050 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 025 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	025 + 035 + 035 + 035 + 050	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●
	035 + 035 + 035 + 035 + 035	2,60	12,10	15,20	1,60	3,40	4,60	3,56	4,08	A++	A++	A++	A++	A++	A++	●



Dime climatizzatori MonoSplit

climaVAIR premium VAIH 1

Unità interna MonoSplit

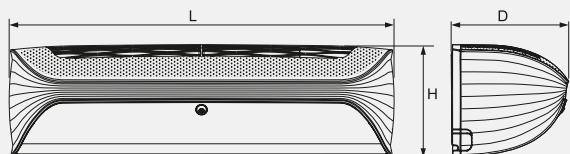


Misure modelli Mono (mm.):

VAIH 1-025 WNI: H = 281 / L = 977 / D = 295 / Peso = 17 Kg

VAIH 1-035 WNI: H = 281 / L = 977 / D = 295 / Peso = 17 Kg

VAIH 1 050 WNI: H = 281 / L = 977 / D = 295 / Peso = 17 Kg

Unità esterna MonoSplit

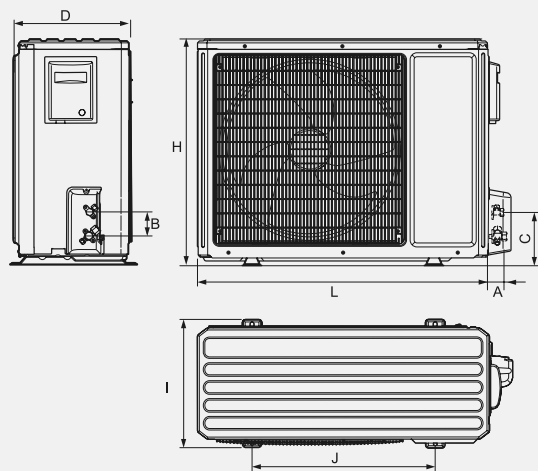

Misure modelli Mono (mm.):

VAIH 1-025 WNO: H = 596 / L = 819 / D = 303 / A = 54 / B = 65 / C = 162 / I = 378 / J = 490 / Peso = 37,5 Kg

VAIH 1-035 WNO: H = 596 / L = 819 / D = 303 / A = 54 / B = 65 / C = 162 / I = 378 / J = 490 / Peso = 37,5 Kg


VAIH 1-050 WNO: H = 700 / L = 897 / D = 340 / A = 61 / B = 75 / C = 163,5 / I = 396 / J = 560 / Peso = 46 Kg

Legenda:

- H** Altezza
- L** Larghezza
- D** Profondità
- A** Lunghezza delle valvole

climaVAIR plus VAIP 1

Unità interna MonoSplit

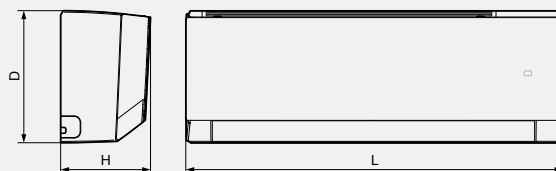

Misure modelli Mono (mm.):

VAIP1-020WNI: H = 200 / L = 837 / D = 293 / Peso = 9,5 Kg


VAIP1-025WNI: H = 200 / L = 837 / D = 293 / Peso = 9,5 Kg

VAIP1-035WNI: H = 200 / L = 837 / D = 293 / Peso = 9,5 Kg

VAIP1-050WNI: H = 222 / L = 993 / D = 311 / Peso = 13 Kg

VAIP1-065WNI: H = 222 / L = 993 / D = 311 / Peso = 13 Kg

Unità esterna MonoSplit

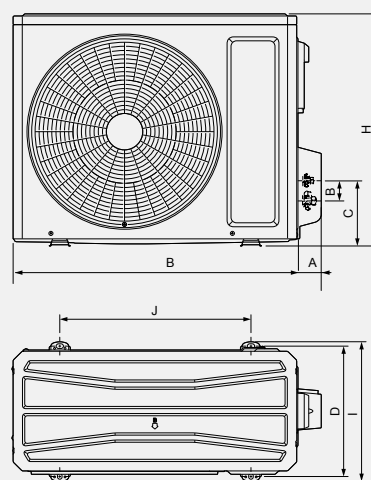

Misure modelli Mono (mm.):

VAIP1-025WNO: H = 555 / L = 675 / D = 310 / A = 57 / B = 65 / C = 163 / I = 330 / J = 455 / Peso = 25 Kg

VAIP1-035WNO: H = 555 / L = 745 / D = 332 / A = 57 / B = 65 / C = 163 / I = 350 / J = 512 / Peso = 30 Kg


VAIP1-050WNO: H = 555 / L = 745 / D = 330 / A = 128 / B = 65 / C = 163,7 / I = 376 / J = 528 / Peso = 37 Kg

VAIP1-065WNO: H = 660 / L = 889 / D = 371 / A = 69 / B = 65 / C = 165,6 / I = 402 / J = 570 / Peso = 45 Kg

- B** Distanza fra valvole
- C** Distanza della seconda valvola dal pavimento
- I** Distanza fra i fori di fissaggio
- J** Distanza fra i supporti di fissaggio

climaVAIR pro VAIB 1

Unità interna MonoSplit

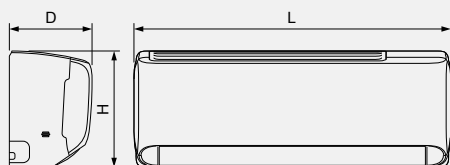

Misure modelli Mono (mm.):


VAIB 1-025 WNI: H = 275 / L = 835 / P= 200 / Peso = 9,0 Kg

VAIB 1-035 WNI: H = 275 / L = 835 / P= 200 / Peso = 9,0 Kg

VAIB 1-050 WNI: H = 333 / L = 943 / P= 246 / Peso = 13,0 Kg

VAIB 1-065 WNI: H = 333 / L = 1078 / P= 246 / Peso = 15,0 Kg

Unità esterna MonoSplit

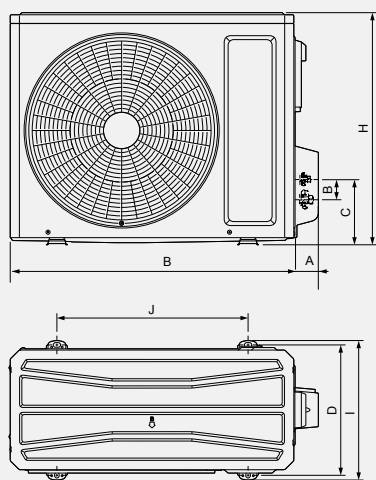

Misure modelli Mono (mm.):

VAIB 1-025 WNO: H = 555 / L = 675 / D = 310 / A = 57 / B = 65 / C = 163 / I = 330 / J = 455 / Peso = 24,5 kg

VAIB 1-035 WNO: H = 555 / L = 675 / D = 310 / A = 57 / B = 65 / C = 163 / I = 330 / J = 455 / Peso = 24,5 kg

VAIB 1-050 WNO: H = 555 / L = 745 / D = 332 / A = 57 / B = 65 / C = 163,7 / I = 350 / J = 512 / Peso = 31,5 kg


VAIB 1-065 WNO: H = 660 / L = 889 / D = 371 / A = 69 / B = 65 / C = 165,6 / I = 402 / J = 570 / Peso = 41,5 kg

Legenda:

- H** Altezza
- L** Larghezza
- D** Profondità
- A** Lunghezza delle valvole

climaVAIR intro VAIL 1

Unità interna MonoSplit

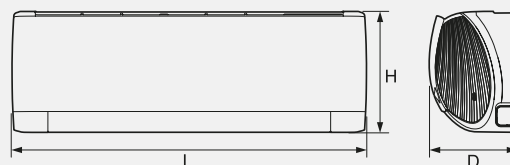


Misure modelli Mono (mm.):

VAIL 1-025 WNI: H = 254 / L = 744 / D = 185 / Peso = 7,5 Kg

VAIL 1-030 WNI: H = 254 / L = 819 / D = 185 / Peso = 8,5 Kg

Unità esterna MonoSplit

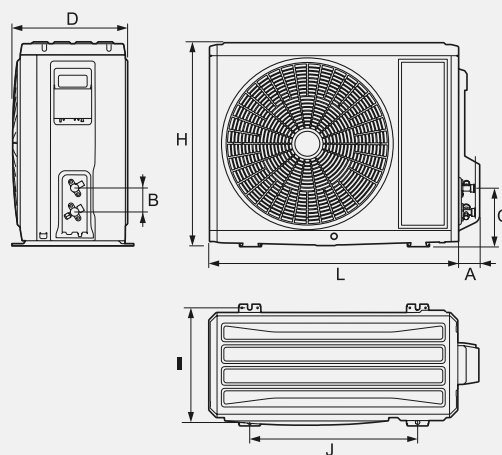

Misure modelli Mono (mm.):


VAIL 1-025 WNO: H = 550 / L = 689 / D = 285 / A = 43 / B = 65 / C = 158 / I = 310 / J = 455 / Peso = 25 Kg

VAIL 1-030 WNO: H = 550 / L = 689 / D = 285 / A = 43 / B = 65 / C = 158 / I = 310 / J = 455 / Peso = 25 Kg

- B** Distanza fra valvole
- C** Distanza della seconda valvola dal pavimento
- I** Distanza fra i fori di fissaggio
- J** Distanza fra i supporti di fissaggio



Lunghezza tubi

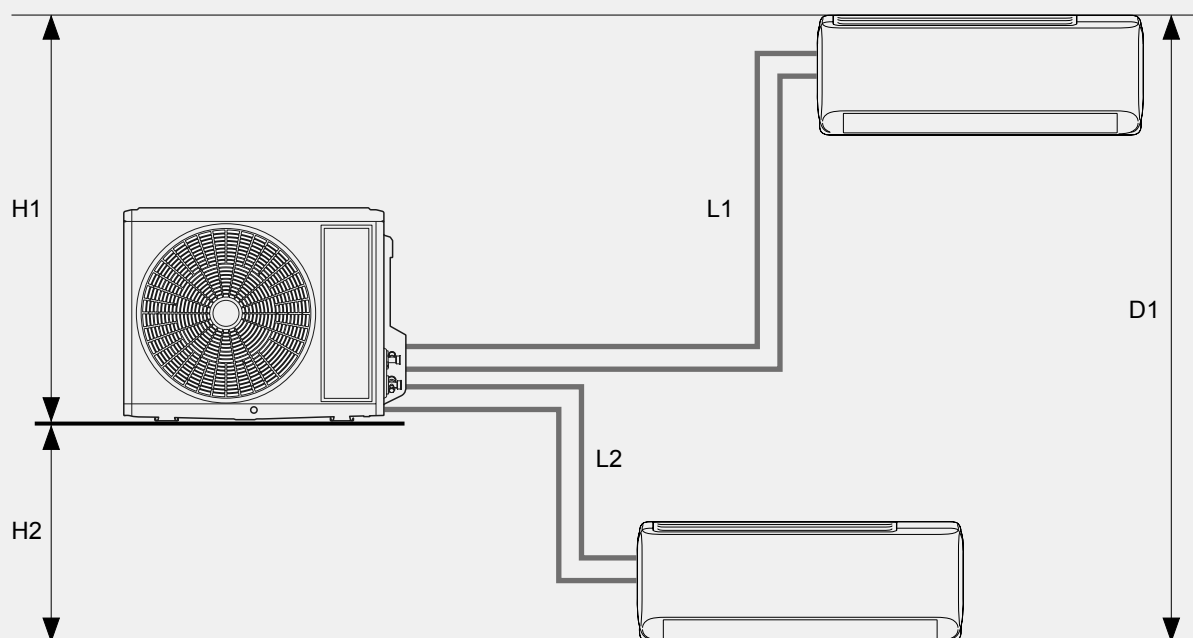


Tipologia	Gamma	Codice	Descrizione	Attacchi liquido-gas	Carica refrigerante	Lunghezza totale tubazioni refrigerante con carica di fabbrica	Carica aggiuntiva di refrigerante	Max. lunghezza tubazioni UE e UI più lontana	MONO H1 MULTI H1, H2 Max. dislivello tra UI e UE	L1 + L2 + ... Lunghezza totale UI	D1 Max dislivello tra UE e UI	L1, L2, ... Max lunghezza tra UE e ultima UI
Mono	climaVAIR premium	0010044027	VAIH1-025 WNO	1/4" - 3/8"	1,00	5 m	16 g/m	15 m	15 m	-	-	-
Mono	climaVAIR premium	0010044028	VAIH1-035 WNO	1/4" - 3/8"	1,00	5 m	16 g/m	20 m	15 m	-	-	-
Mono	climaVAIR premium	0010044029	VAIH1-050 WNO	1/4" - 1/2"	1,20	5 m	16 g/m	25 m	20 m	-	-	-
Mono	climaVAIR plus	8000010663	VAIP1-025WNO	1/4" - 3/8"	0,53	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR plus	8000010668	VAIP1-035WNO	1/4" - 3/8"	0,80	5 m	16 g/m	20 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR plus	8000010673	VAIP1-050WNO	1/4" - 1/2"	0,95	5 m	16 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR plus	8000010670	VAIP1-065WNO	1/4" - 5/8"	1,40	5 m	40 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR pro	8000010699	VAIB1-025WNO	1/4" - 3/8"	0,51	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR pro	8000010705	VAIB1-035WNO	1/4" - 3/8"	0,55	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR pro	8000010693	VAIB1-050WNO	1/4" - 1/2"	0,85	5 m	16 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR pro	8000010706	VAIB1-065WNO	1/4" - 5/8"	1,50	5 m	16 g/m	25 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR intro	0010044011	VAIL1-025WNO	1/4" - 3/8"	0,50	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Mono	climaVAIR intro	0010044012	VAIL1-030WNO	1/4" - 3/8"	0,55	5 m	16 g/m	15 m	10 m	-	-	-
Multi	climaVAIR multi	8000010723	VAM1-040A2NO	1/4" - 3/8"	0,75	10 m	20 g/m	20 m	15 m	40 m	15 m	20 m
Multi	climaVAIR multi	8000010717	VAM1-050A2NO	1/4" - 3/8"	0,90	10 m	20 g/m	20 m	15 m	40 m	15 m	20 m
Multi	climaVAIR multi	8000010724	VAM1-070A3NO	1/4" - 3/8"	1,70	30 m	20 g/m	20 m	15 m	60 m	15 m	20 m
Multi	climaVAIR multi	8000010719	VAM1-080A4NO	1/4" - 3/8"	1,80	40 m	20 g/m	20 m	15 m	70 m	15 m	20 m
Multi	climaVAIR multi	8000010712	VAM1-120A5NO	1/4" - 3/8"	2,40	50 m	20 g/m	25 m	25 m	100 m	25 m	25 m

Dime climaVAIR multi

climaVAIR multi VAM 1

Unità interna a cassetta	Unità interna console	Unità interna canalizzata

Unità esterna VAM1

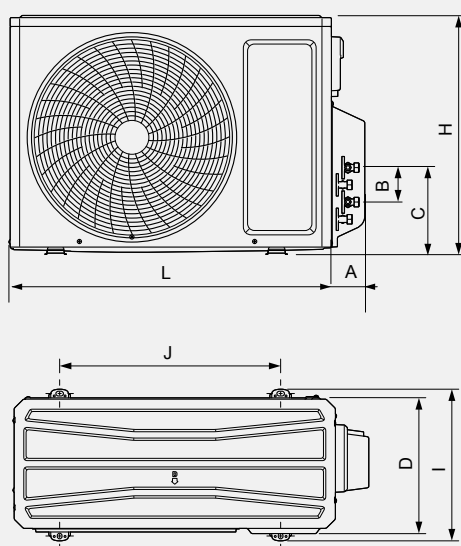

Misure modelli Multi (mm.):

VAM1-040A2NO: H 550 / L 745 / D 300 / A 77 / B 40 / C 201 / I 332 / J 512 / Peso Kg: 30,0

VAM1-050A2NO: H 550 / L 745 / D 300 / A 77 / B 40 / C 201 / I 332 / J 512 / Peso Kg: 32,0

VAM1-070A3NO: H 660 / L 889 / D 340 / A 75 / B 40 / C 289 / I 371 / J 570 / Peso Kg: 47,5

VAM1-080A4NO: H 660 / L 889 / D 340 / A 75 / B 40 / C 369 / I 371 / J 570 / Peso Kg: 51,0

VAM1-120A5NO: H 826 / L 943 / D 369 / A 77 / B 40 / C 462 / I 396 / J 635 / Peso Kg: 73,0

Legenda:

H Altezza

L Larghezza

D Profondità

A Lunghezza delle valvole

B Distanza fra valvole


C Distanza della seconda valvola dal pavimento

I Distanza fra i fori di fissaggio

J Distanza fra i supporti di fissaggio



Modulo WiFi per controllo remoto

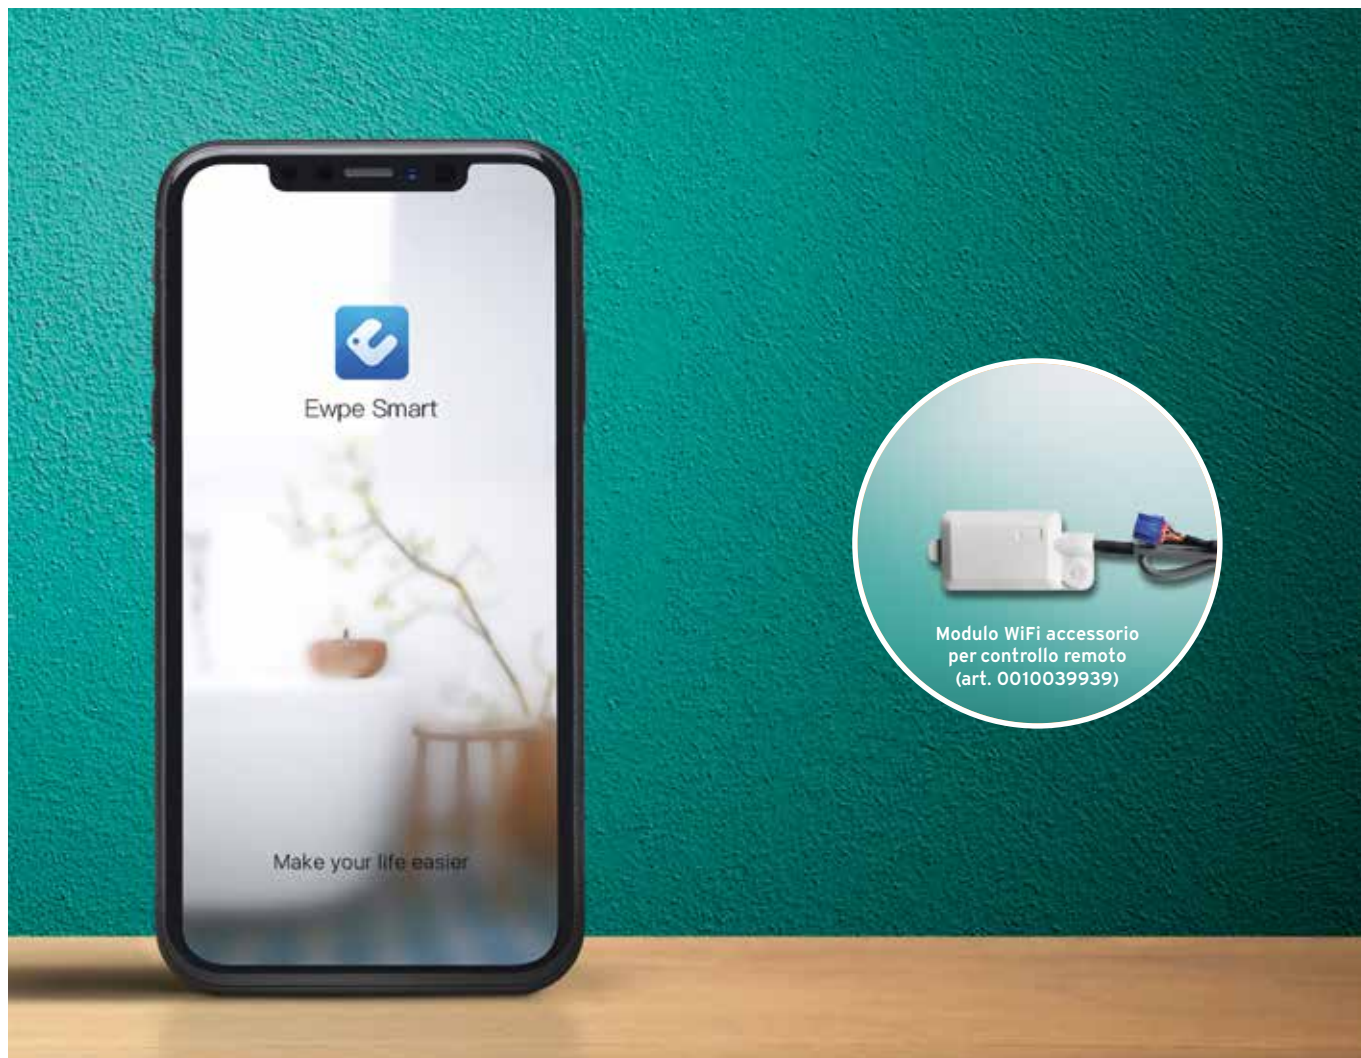

Connettività Integrata

Il modulo WiFi integrato per la linea climaVAIR premium e pro consente controllare e regolare il comfort di casa ovunque tu sia in modo rapido e intuitivo tramite smartphone. La connessione è compatibile con sistemi domotici (Alexa e Google home) anche per le linee esclusive plus e intro che necessitano del modulo WiFi accessorio.


I climatizzatori monosplit di Vaillant possono essere controllati e gestiti anche da remoto tramite app Ewpe Smart.

La app Ewpe Smart App, gratuita per i sistemi iOS e Android, semplice e intuitiva, permette l'accesso multiplo e la gestione di tutte le unità in casa con un'unica applicazione.

Il modulo WiFi Vaillant ha inoltre ricevuto il VDE Smart home label Certificates, certificazione che garantisce i criteri chiave di sicurezza e gestione dei dati dei sistemi connessi per offrirti il comfort più smart in tutta sicurezza.



Ewpe
Smart
App



La rete di Assistenza Tecnica Vaillant



Vaillant vanta una rete efficiente di Centri Assistenza Tecnica Ufficiali ben distribuita su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint.

I **Vaillant Service plus**, veri professionisti del calore selezionati direttamente da Vaillant, garantiscono interventi entro le 24 ore, supporto nella gestione delle pratiche per ottenere le detrazioni fiscali e gli esclusivi servizi:



Per maggiori informazioni sui servizi Vaillant collegati al sito www.vaillant.it oppure chiama il Servizio Clienti Vaillant al numero verde **800-088766**



 Riscaldamento  Climatizzazione  Energie rinnovabili

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - Tel. 02 / 69 71 21

Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133 - vaillant.it - info.italia@vaillant.com