

# Punte SDS-max 4T

## Ø 12-15 mm

1 Testa in carburo di tungsteno monoblocco

2 Supporto ottimale dalla punta alla testa in carburo di tungsteno


3 Simmetria 4 x 90°

4 Speciale saldatura estremamente resistente

5 Acciaio di alta qualità

6 Spirale a 4-elice

7 Centratore

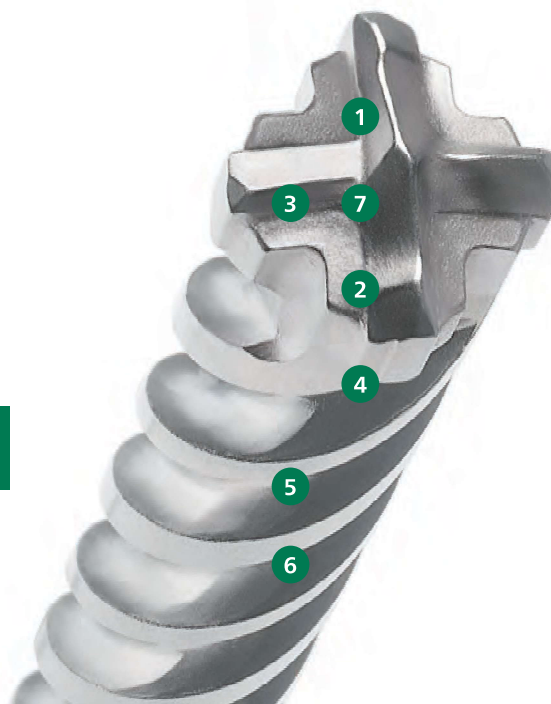









Le punte di nuova generazione SDS-max 4 taglienti sono progettate per il professionista più esigente e assicurano le massime performance durante la perforazione. Il design ottimizzato dell'elica si traduce in una vita di servizio prolungata e in una maggiore velocità di foratura. I 4 taglienti simmetrici garantiscono una perforazione fluida e uniforme nel materiale, creando così fori puliti e precisi.

Le punte di nuova generazione SDS-max 4 taglienti hanno una durata del 50% più lunga rispetto a una punta convenzionale a 2 taglienti. Nel caso di lavorazioni su cemento armato, il design a 4 taglienti garantisce un contatto uniforme e riduce la possibilità di rottura della testa. La speciale struttura della testa al carburo garantisce il massimo sostegno durante la percussione ed un ottimale assorbimento dell'energia rilasciata durante la perforazione.

### La particolare geometria a 4-elice assicura:

- Un corretto drenaggio dei detriti di perforazione.
- Minori vibrazioni.
- Elevata resistenza alle sollecitazioni torsionali estreme.
- Massima trasmissione di potenza dalla macchina alla punta.
- Riduzione delle emissioni sonore.


### Punte SDS-max 4 taglienti Ø 12 - 15 mm

	Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Conf.	Ordine minimo	Codice	Barcode	Listino (+IVA)
       	12	340	200	1	1	754363	8717574049602	47,20
	12	540	400	1	1	754364	8717574049619	55,00
	12	740	600	1	1	754365	8717574049626	75,00
	12	940	800	1	1	754366	8717574049633	89,00
	14	340	200	1	1	754367	8717574049640	50,40
	14	540	400	1	1	754368	8717574049657	62,00
	14	940	800	1	1	754398	8717574058925	114,00
	15	340	200	1	1	754369	8717574049664	54,00
	15	540	400	1	1	754370	8717574049671	65,00

# Punte SDS-max 4T

## Ø 16-52 mm

- 1 Tripla placchetta in carburo di tungsteno con geometria di taglio ottimizzata
- 2 Angoli smussati su entrambe le estremità del tagliente principale
- 3 Simmetria 4 x 90°
- 4 Tagliente primario e secondario più robusti
- 5 Marcatore di usura su entrambe le estremità del tagliente principale
- 6 Speciale saldatura estremamente esistente
- 7 Centratore

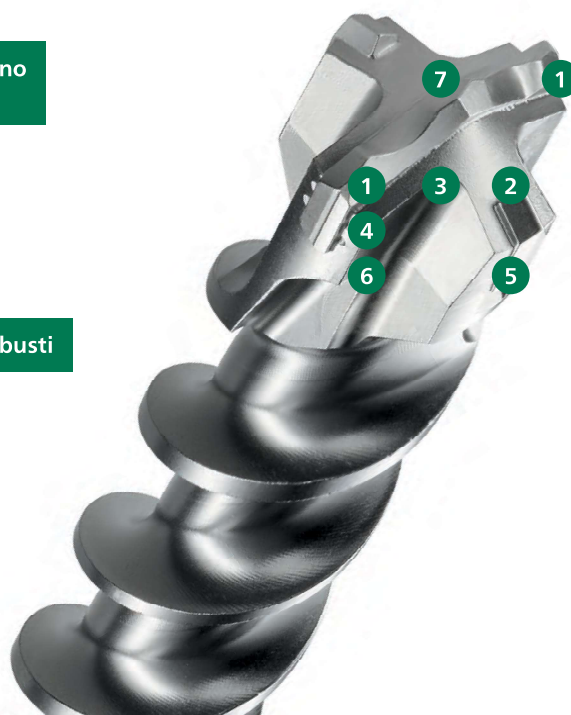

Le punte SDS-max a 4 taglienti di HiKOKI rappresentano l'eccellenza nel settore: robuste, professionali e progettate per alte prestazioni con una cura impeccabile per i dettagli.

La testa in carburo di tungsteno a 4 taglienti è composta da una placchetta principale supportata da due placchette laterali in metallo duro, posizionate ad angolo di 90° per massimizzare l'efficacia durante la perforazione.

Il design innovativo impedisce che la punta si blocchi in caso di impatto con barre di rinforzo, grazie alla presenza dei taglienti secondari che supportano attivamente il tagliente principale durante la perforazione.

Un valore aggiunto è rappresentato dal marcatore di usura. Quest'ultimo serve a segnalare la capacità della punta di rispettare il diametro indicato. Secondo lo standard PGM, nel caso in cui il marcatore risulti consumato, ne risente la precisione dimensionale e la stabilità del foro per gli ancoraggi.






L'elica di larghezza variabile garantisce maggiore resistenza alla rottura, consentendo il trasferimento diretto dell'energia d'impatto alla testa della punta. Inoltre, la rapida rimozione della polvere durante la perforazione favorisce una progressione costante.

Le punte SDS-max a 4 taglienti raggiungono quindi un ottimo equilibrio tra velocità, durata e prestazioni professionali.

### Punte SDS-max 4 taglienti Ø 16-18 mm

		Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Conf.	Ordine minimo	Codice	Barcode	Listino (+IVA)
		16	340	200	1	1	754301	8717574026443	54,00
		16	540	400	1	1	754302	8717574026450	60,00
		16	740	600	1	1	754353	8717574029178	76,00
		16	940	800	1	1	754303	8717574026467	90,00
		16	1320	1200	1	1	754304	8717574026474	225,00
		18	340	200	1	1	754305	8717574026481	55,00
		18	540	400	1	1	754306	8717574026498	64,00
		18	740	600	1	1	754354	8717574029185	84,00
		18	940	800	1	1	754307	8717574026504	94,00
		18	1320	1200	1	1	754308	8717574026511	225,00
		20	320	200	1	1	754309	8717574026528	55,00
		20	520	400	1	1	754310	8717574026535	67,00
		20	720	600	1	1	754355	8717574029192	88,00
		20	920	800	1	1	754311	8717574026542	90,00
		20	1320	1200	1	1	754312	8717574026559	233,00

## Punte SDS-max 4 taglienti Ø 20-52 mm

 		Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Conf.	Ordine minimo	Codice	Barcode	Listino (+IVA)
  		22	320	200	1	1	754313	8717574026566	60,00
		22	520	400	1	1	754314	8717574026573	67,00
		22	720	600	1	1	754356	8717574029208	88,00
		22	920	800	1	1	754315	8717574026580	95,00
		22	1320	1200	1	1	754316	8717574026597	247,00
		24	320	200	1	1	754317	8717574026603	70,00
		24	520	400	1	1	754318	8717574026610	80,00
		25	320	200	1	1	754319	8717574026627	67,00
		25	520	400	1	1	754320	8717574026634	80,00
		25	720	600	1	1	754357	8717574029215	106,00
		25	920	800	1	1	754321	8717574026641	116,00
		25	1320	1200	1	1	754322	8717574026658	250,00
		26	520	400	1	1	754323	8717574026665	95,00
		28	370	250	1	1	754324	8717574026672	80,00
		28	570	450	1	1	754325	8717574026689	88,00
		28	670	550	1	1	754326	8717574026696	117,00
		28	920	800	1	1	754327	8717574026702	155,00
		28	1320	1200	1	1	754328	8717574026719	257,00
		30	370	250	1	1	754329	8717574026726	82,00
		30	570	450	1	1	754330	8717574026733	105,00
		30	720	600	1	1	754358	8717574029222	141,00
		30	920	800	1	1	754331	8717574026740	156,00
		32	370	250	1	1	754332	8717574026757	85,00
		32	570	450	1	1	754333	8717574026764	105,00
		32	720	600	1	1	754359	8717574029239	143,00
		32	920	800	1	1	754334	8717574026771	150,00
		32	1320	1200	1	1	754335	8717574026788	263,00
		35	370	250	1	1	754336	8717574026795	107,00
		35	570	450	1	1	754337	8717574026801	115,00
		35	670	550	1	1	754338	8717574026818	150,00
		35	920	800	1	1	754339	8717574026825	209,00
		35	1320	1200	1	1	754360	8717574029246	288,00
		37	370	250	1	1	754340	8717574026832	114,00
		37	570	450	1	1	754341	8717574026849	151,00
		37	920	800	1	1	754342	8717574026856	219,00
		38	370	250	1	1	754343	8717574026863	122,00
		38	570	450	1	1	754344	8717574026870	142,00
		38	720	600	1	1	754361	8717574029253	188,00
		40	370	250	1	1	754345	8717574026887	143,00
		40	570	450	1	1	754346	8717574026894	170,00
		40	720	600	1	1	754362	8717574029260	225,00
		40	920	800	1	1	754347	8717574026900	230,00
		40	1320	1200	1	1	754348	8717574026917	313,00
		45	570	450	1	1	754349	8717574026924	227,00
		45	920	800	1	1	754350	8717574026931	296,00
		50	570	450	1	1	754351	8717574026948	293,00
		52	570	450	1	1	754352	8717574026955	295,00