

Ancora più varietà per la posa di elementi di pozzetti semplice ed economica

Pinza per pozzetti e coni con sospensione a catena SRG-UNI – Lo sviluppo della pinza classica SRG


Pinza per pozzetti e coni con sospensione a catena universale ed estremamente leggera per la posa di pozzetti e coni conformemente alla normativa DIN 4034 e anelli a pozzo.

- SRG-UNI-1,5 per anelli di pozzetti secondo la norma DIN 4034, parte 2 e coni
- SRG-UNI-3, per anelli di pozzetti secondo la norma DIN 4034, parte 1 + 2 e coni
- Aggancio e rilascio semplici grazie al meccanismo di apertura permanente: non è necessario sollevare la pinza
- Nessuna regolazione del raggio di presa
- L'ampia trasmissione della forza di presa garantisce una sicurezza ottimale
- Con precaricamento a molla per evitare il rilascio accidentale del carico
- Optional disponibile con cinghia di sollevamento (meno peso) o con catena altamente resistente (robusta)
- Equipaggiata con ganasce con inserti in acciaio

Modello	DI nominale di coni e pozzetti (mm)	Numero di ganasce	Raggio di presa delle ganasce (mm)	Carico limite di portata (WLL) (kg)	Peso proprio (kg)	Codice articolo
SRG-UNI-1,5*	800 – 2.000	3	40 – 120	1.500	28	54400015
SRG-UNI-1,5-K**	800 – 1.200	3	40 – 120	1.500	32	54400018
SRG-UNI-3*	800 – 2.000	3	60 – 180	3.000	40	54400014
SRG-UNI-3-K**	800 – 2.000	3	60 – 180	3.000	45	54400019



Modelli speciali per altri raggi di presa delle ganasce, diametri diversi, capacità portanti estese così come cuscinetti in gomma ed elementi di presa disponibili su richiesta.

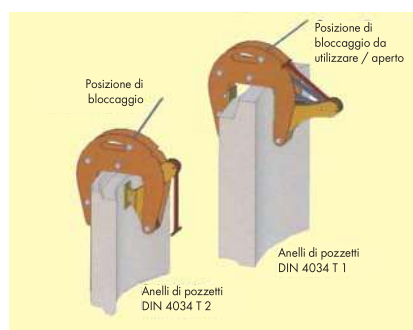

Pinza per pozzetti e coni con sospensione a catena SRG – La classica indistruttibile

La pinza SRG offre una soluzione pratica quando si tratta di collocare anelli di pozzi e coni, ma non anelli di pozzetti secondo la norma DIN 4034, parte 1. Adatta per anelli di pozzetti secondo la norma DIN 4034, parte 2

- Regolazione adeguata allo spessore della parete di anelli e coni attraverso il perno filettato
- Ganasce precomprese contro il rilascio accidentale
- Con robusta catena di sollevamento altamente resistente

Modello	DI nominale di coni e pozzetti (mm)	Numero di ganasce	Raggio di presa delle ganasce (mm)	Carico limite di portata (WLL) (kg)	Peso proprio (kg)	Codice articolo
SRG-1,5**	400 – 2.000	3	40 – 120	1.500	31	54400001
SRG-3**	400 – 2.000	3	50 – 180	3.000	55	54400002
SRG-3-L**	400 – 3.000	3	50 – 180	3.000	58	54400003

* Con cinghia di sollevamento. ** Con catena di sollevamento altamente resistente.