



NOLEGGIO ATTREZZATURE EDILE **2024**





CHIRIZZI
rent



	pag.
MONOBLOCCHI E CONTAINER	4
INTONACATRICI	5
TAGLIO A PARETE	6
TAGLIO PIASTRELLE	7
ATTREZZATURA PER GRANDI FORMATI	8
TAGLIO DEI LATERIZI	9
ALTRE MACCHINE DA TAGLIO	10
TRATTAMENTO SUPERFICI	12
DEMOLIZIONE	16
LAVORAZIONE DEL FERRO	18
ELEVAZIONE	20
MISCELAZIONE	22
TRABATTELLI	24
ATTREZZATURA A BATTERIA	26
RISCALDAMENTO E ENERGIA	27
STRUMENTI DI MISURA	28
CHIODATRICI	29
VERNICIATURA	30
ATTREZZATURA PER PAVIMENTI BLOCCANTI	31
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	32
ALTRE ATTREZZATURE	33
GRU	35

NOLO MONOBLOCCHI E CONTAINER IN LAMIERA



**USO UFFICIO, MENSA, SPOGLIATOI
E CONTAINER IN LAMIERA PER DEPOSITO ATTREZZI**

MISURE DISPONIBILI

MONOBLOCCHI

3X2 H. 2,75 ESTERNA


4X2 H. 2,75 ESTERNA

CONTAINER IN LAMIERA

4X2 H. 2,55 ESTERNA

PORTA A DUE ANTE LATO CORTO

CABINA BAGNO IN LAMIERA VASO/TURCA E LAVABO IN VENDITA



MONOFASE

KOINE 3.1

POMPA MISCELATRICE A CICLO CONTINUO

Koine 3.1 230V/50Hz - 3,4 kW

1106307 NOVITÀ

DATI TECNICI

XSKOINE 3.1

Alimentazione	-	230V/50Hz
Potenza max installata	kW	3,4
Potenza motore miscelatore	kW	2,2
Potenza motore elettropompa	kW	0,45
Compressore elettrico	kW-l/min	0,75 - 250
Distanza pompaggio servita*	m	25
Altezza servita*	m	15

APPLICAZIONI

Per miscelare e spruzzare malte per intonaco in sacchi: premiscelati, alleggeriti, isolanti e colla da cappotto.

TURBOSOL
PUMPING TECHNOLOGY FOR THE BUILDING INDUSTRY



TRIFASE

GIOTTO

POMPA A VITE

DATI TECNICI

TRIFASE

Tensione di alimentazione	400 V
Tensione comandi ausiliari	24 V
Distanza servita*	40 m
Altezza servita*	15 m

ALLESTIMENTO

- Compressore a membrane Turbosol
- Elettropompa acqua autoadescante
- Accessori per pulizia con raschiatore e spugne di lavaggio
- 20 m di cavo elettrico, 5 m di tubo acqua con filtro e chiave per sblocco vite
- 15 m di tubo malta Ø 25 mm con raccordi a camme
- 16 m di tubo aria Ø 13 mm con raccordi rapidi
- Pistola Ø 25
- Cassetta accessori con serie deflettori e connettore per pulizia tubi con acqua



TRONCATRICE ELETTRICA HUSQVARNA K 4000 CUT-N-BREAK

400
MM

PROFONDITÀ
MAX DI TAGLIO

230
MM

DIAMETRO
DEL DISCO

2.7
KW

POTENZA
NOMINALE
INGRESSO

8.4
KG

PESO

**TAGLIO
CEMENTO
ARMATO
AD ACQUA
PROFONDITÀ
40 CM**

- METODO DI TAGLIO DAI COSTI CONTENUTI
- ECCEZIONALE PROFONDITÀ DI TAGLIO
- PERFETTA PER IL TAGLIO RASOMURO



TRONCATRICE ELETTRICA HUSQVARNA K 4000

125
MM

PROFONDITÀ
MAX DI TAGLIO

350
MM

DIAMETRO
DEL DISCO

2.7
KW

POTENZA
NOMINALE
INGRESSO

7.6
KG

PESO

**TAGLIO
CEMENTO
ARMATO
UMIDO/SECCO
PROFONDITÀ
12,5 CM**

- VALVOLA DELL'ACQUA A FLUSSO CONTINUO
- MANIGLIA POSTERIORE DAL DESIGN ERGONOMICO
- AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ



TRONCATRICE SEACUT 350 SPECIAL

La mototagliatrice a scoppio SEACUT 350 SPECIAL con motore a due tempi utilizza il sistema EasyLube per aggiungere elettronicamente olio al carburante.

125
MM

PROFONDITÀ
MAX DI TAGLIO

350
MM

DIAMETRO
DEL DISCO

5.5
HP

MOTORE A
SCOPPIO

10.8
KG

PESO

**TAGLIO
CEMENTO
ARMATO
PROFONDITÀ
12,5 CM**



ELETTROSEGA A CATENA E21

500
MM

PROFONDITÀ
MAX DI TAGLIO

530
MM

LUNGHEZZA
BARRA

2300
W


POTENZA
MOTORE

7.2
KG

PESO

**TAGLIO
TUFO
LATERIZI
MATTONI A SECCO
PROFONDITÀ
FINO
50 CM**

FRENO CATENA DI SICUREZZA

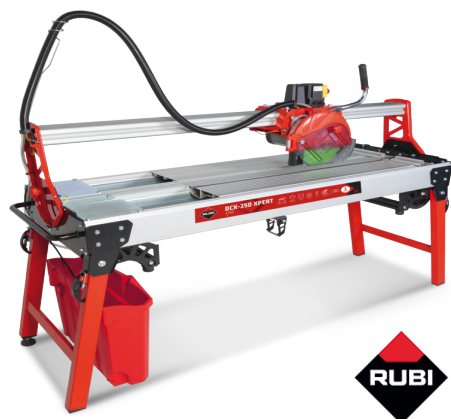

SEGA A TESTA SCORREVOLE PER GRES,
KLINKER E MARMO AD ACQUA

DCX-250 XPERT

**LUNGHEZZA
DI TAGLIO
125 CM**

500
MM

PROFONDITÀ
MAX DI TAGLIO

530
MM

LUNGHEZZA
BARRA

2300
W

POTENZA
MOTORE

7,2
KG

PESO



TAGLIAPIASTRELLE MANUALE

HIT-1200 N

FINO A 120 CM

**ROBUSTO E
PRECISO PER
PIASTRELLE
DI GRANDI
DIMENSIONI.**

120
CM

LUNGHEZZA DI
TAGLIO

85X85
CM


LUNGHEZZA
TAGLIO
DIAGONALE

3-15
MM

ALTEZZA DI
TAGLIO



*BREVETTI
MONTOLI
MONTOLIT

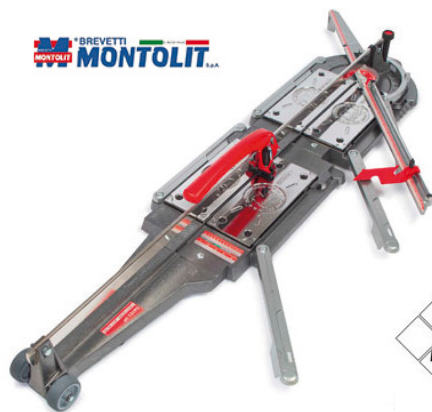


TAGLIAPIASTRELLE MANUALE

MASTERPIUMA

FINO A 161 CM

Art. 161P5		 161 cm (63,5 inch)	
			
cm	inch	max cm	max inch
113 x 113	44,5 x 44,5	2	3/4
		kg	C/1
		29,0	

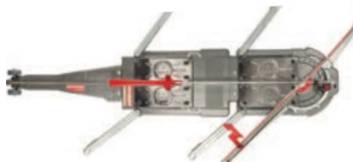



MOVIMENTAZIONE

SISTEMA MODULARE DI MOVIMENTAZIONE LASTRE
SUPERLIFT

- TOP ADAPTABILITY
- STRUTTURA IN ACCIAIO NICHELATO
- NANOMETRO CON DOPPIO SISTEMA DI SICUREZZA
- PER LASTRE FINO A 340 CM



SISTEMA DI TAGLIO CON TAVOLO IDONEO

BANCO DI LAVORO
TABLE ONE

- REGOLABILE IN ALTEZZA 79 / 83 / 91 CM



SISTEMA COMPLETO PER IL TAGLIO MANUALE
FLASH LINE FL3

- SENZA VENTOSA


BREVETTI
MONTOLIT




POSA IN OPERA

VENTOSA BATTENTE PER PIASTRELLE E LASTRE
BATTILE PRO

- BATTERIA 16V RICARICABILE E INTERCAMBIABILE



- PARASPIGOLI CORNER

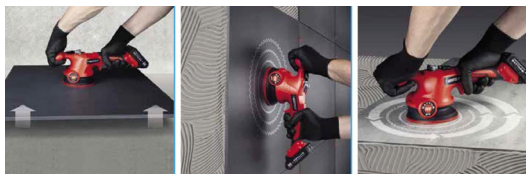



IMAKER
MADE IN ITALY

SEGATRICE PER POROTON TP 725

220V MONOFASE

- 700 MM** MAX DIAMETRO DISCO APPLICABILE
- 290 MM** MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO

**TRASMISSIONE
A CINGHIA
BELT DRIVE**

**ALTEZZA
DI TAGLIO
29 CM**

TIPO DI MOTORE	KW - (HP)	KG
ELETTRICO MONOFASE 230V-50HZ	3,0 - (4,0)	212



IMAKER
MADE IN ITALY

SEGA A CARRELLO PER LATERIZI TP 70

220V MONOFASE

- 400 MM** MAX DIAMETRO DISCO APPLICABILE
- 150 MM** MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO

**TRASMISSIONE
A CINGHIA
BELT DRIVE**

**ALTEZZA
DI TAGLIO
15 CM**

TIPO DI MOTORE	KW - (HP)	KG
ELETTRICO MONOFASE 230V-50HZ	2,2 - (3,0)	115



SEGATRICE A NASTRO MONOFASE CB 511 IT

NOVITÀ 2023

- POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
ASPIRATORE MONOFASE 1,40 KW

MOTORE ELETTRICO	230V
POTENZA	1,40KW
MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO	500MM
MAX LUNGHEZZA DI TAGLIO	660MM
MAX ALTEZZA MATERIALE	508MM
PESO	220KG

**ALTEZZA
DI TAGLIO
50 CM**

**LAVORA
A SECCO**

SILENZIOSA



SEGA TAGLIASUOLO ASFALTO / CEMENTO FS 400 LV

**MOTORE A SCOPPIO
HONDA BENZINA**

- FACILE TRASPORTO
- MANIGLIA REGOLABILE
- GRANDE SERBATOIO D'ACQUA INCORPORATO

POTENZA	8,7 KW - 11 CV
DISCO DIAMANTATO MAX.	500 MM
PROFONDITÀ DI TAGLIO MAX.	187 MM
PESO	100 KG



SEGA TAGLIASUOLO SEAFLOOR 500 S

**MOTORE A SCOPPIO
HONDA BENZINA
GX390**

MOTORE	8,7 KW - 11,7 HP
DISCO DIAMANTATO.	DIAM. 500 MM - FORO 25,4 MM
PROFONDITÀ DI TAGLIO	190 MM
PESO	105 KG



SCANALATORE A DISCHI BDN 463/4

**SCANALATORE CHE
FUNZIONA CON 4
DISCHI DIAMANTATI
PER TRACCIE FINITE
FINO A 18 MM
DI LARGHEZZA E
PROFONDE FINO A
45 MM IN UN SOLO
PASSAGGIO**

2150 W	PRESTAZIONI 2150W
150 MM	DISCO DIAM. 150 MM
6,78 KG	PESO 6,78 KG



HiKOKI

MATTONE



LEGNO



ACCIAIO INOX



METALLO



SEGHE TTO DRITTO CR12V2

1.010
W

POTENZA

300/19
MM

TAGLIO LEGNO/ACCIAIO

130
MM

DIAM. TAGLIO TUBI ACCIAIO

**PER TAGLIO
MATTONE
LEGNO
ACCIAIO INOX
METALLO**



OFFICINE
POLIERI

BANCO SEGA MONOFASE EUROSELEMA

3
HP

MOTORE MONOFASE

350
MM

DIAMETRO DISCO

**SEGA
CIRCOLARE
PER LEGNO**

**ULTRA
COMPATTA**



TAGLIACAPPOTTO CUT 1000 JOY

GONIOMETRO DI PRECISIONE
PER REGOLAZIONE INCLINAZIONE
TAGLIO DA 0° A 75°

PIANO GUIDA INCLINABILE
CON BLOCCO DA 0° A 70°

PIANO GUIDA CENTIMETRATO
CON CURSORE SERIALE

TAGLIO DI PRECISIONE A 45° SX

TAGLIO DI PRECISIONE

**TAGLIERINA
PROFESSIONALE
COMPATTA
PER PANNELLI
IN EPS E XPS**



STAGGIA VIBRANTE LIBELLULA

LB4J/EH025

MOTORE SUBARU EH025 0,81 KW (1.1HP) / 7000 MIN-1

TELAIO STRUTTURA A MASSA INERZIALE (ACCIAIO)

PESO CORPO MACCHINA KG 14 / STAGGIA KG 3

STAGGIA CM 150/200/250/300 (ALLUMINIO)



LISCIAITRICE PER CALCESTRUZZO LS90

MOTORE

BENZINA / PETROL HONDA GX160 KW - (HP) 4,0 - (5,5) - KG 78,0

920
MM

DIAMETRO CERCHIO ESTERNO

900
MM

DIAMETRO ROTAZIONE DELLE PALE



LEVIGATRICE PAVIMENTI GT LEV235E

2200
W

POTENZA WATT

230
V

TENSIONE

240
MM

DIAM. MAX UTENSILE

49
KG

PESO



CEMENTO



PIASTRELLE



PIETRE



RIMOZIONE
RESIDUI



SCARIFICATRICE A TAMBURO GT SCA200E

2200
W

POTENZA WATT

230
V

TENSIONE

64
KG

PESO





LEVIGATRICE GIRAFFA GE 5 R

500
W

POTENZA
ASSORBITA

225
MM

DIAM.
ABRASIVO

1520
MM

LUNGHEZZA

5,0
MT

LUNGHEZZA
CAVO

3,9
KG

PESO



FRESATRICE PER FACCIATE BFF 222

800
W

PRESTAZIONI

190
MM

AMPIEZZA
DI LAVORO

5,05
KG

PESO

**PER FRESARE
A STRATI SENZA
POLVERE E CON
PRECISIONE
MILLIMETRICA**

LEVIGATRICE PER CEMENTO GM13Y

HIKOKI



da 125 mm con motore da 1.900W molto potente
con un'eccellente resistenza al sovraccarico.

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm

Peso 3,6 kg | Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

LEVIGATRICE PER CEMENTO KCG 150

Kapriol



Potenza 1500W

Tensione 220V-50Hz

Giri a vuoto motore 2500-4500 rpm

Diametro platorello 125 mm

Peso 5,3 Kg



TESTA SCARIFICATRICE E FRESE



FRATAZZATRICE REV-4 ECO 48

Lavorazione fino 60 m²/h

Lavorazione graffiato 60 m²/h

Lavorazione grezzo 50 m²/h

Lavorazione premiscelati 50 m²/h

Raschiatura e carteggiatura tinte 40 m²/h

**FRATAZZATRICE
ELETTRICA
MONOFASE
A CORRENTE
CONTINUA REV
4 PER INTONACI
GREZZI E FINI.**



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PIASTRA VIBRANTE WP1500A

SERIE WP (15 kN) PIASTRE
VIBRANTI MONODIREZIONALI

Peso d'esercizio kg 86

Forza centrifuga kN 15

Superficie della piastra base (la x lu) mm 498 x 578

Larghezza operativa mm 498

Modello di motore Motore a benzina a 4 temp

Produttore del motore Honda

Motore GX160

**ANCHE PER
BETONELLE**



Lastra di pavimentazione

SEA TECHNOLOGY®
SOLUTIONS ONLY SINCE 1973



STRIPPER PER PAVIMENTI SEA STRIPPER 15

230V
2.2 KW

MOTORE
ELETT.
MONOFASE

210
MM

LARGH.
DI LAVORO

14,3
KG

PESO

**MOQUETTE
LINOLEUM
PVC
BITUME**

BAIER
Elektro-
werkzeuge



ASPIRATORE CLASSE L BSS 606 L

PER POLVERI LEGGERMENTE
PERICOLOSE

30 LT

Sistema automatico pulizia filtro, tramite soffi d'aria
potenti e mirati

Elevata capacità d'aspirazione grazie alla forte
depressione

Interruttore automatico comandato dall'elettrotensile

Regolazione della velocità della forza d'aspirazione



MONOSPAZZOLA SUPERTITINA

- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 40 cm (15 3/4") a 51 cm (20").



230 V 50 HZ



MONOFASE



0,8 CV / 0,6 KW



MANICO
TELESCOPICO



RIDUTTORE



AVVIO
PRESENZA
UOMO



SELETTORE DI
VELOCITÀ

**MANICO
TELESCOPICO
CON
INCLINAZIONE
REGOLABILE**



ELETTROSPUGNA BERTA ADV

- Elettrospugna per la pulizia di pavimenti in cotto toscano, gres porcellanato, bi-monocottura, marmo, klinker, porfido, pietre naturali, ecc. dal prodotto sigillante (base cemento o resine epossidiche) in fase di sigillatura.

**MADE
IN ITALY**



MANICO
TELESCOPICO



RULLO SPUGNA
AVANA



SPREMITURA
REGOLABILE



TRASPORTO
ACQUA SENZA
POMPA



PARAURTI
PROTEZIONE
SPUGNA



MANICO
RIPIEGHEVOLE



LIQUIDO
ANTISCALMA



CAPACITÀ
VASCA



RIDUTTORE



RINVIO A
CATENA



CAMBIO RUI
SPUGNA CON
AGGANCIO RAI



MAER

IDROPULITRICE ACQUA FREDDA LASER EKO

OPTION

- Ggello rotante
- Kit sabbiatura

MOD



bar psi



lt/h gal/h



hp kw rpm



230V - 50Hz



kw



cm



kg

LASER EKO

120/11

120 1750

660 173

3,0 2,2 1450

230V - 50Hz

2,5

53 x 38 x 80

50



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

DEMOLITORE EH 50

**22 KG
50 JOULE**

LU X LA X H MM	750 X 530 X 210
ENERGIA DI PERCUSSIONE	
PER SINGOLO COLPO J (MKP)	50
POTENZA KW	2,2



HiKOKI

DEMOLITORE H65SB3

**18 KG
37,4 JOULE**

POTENZA ASSORBITA	1.340 W
ATTACCO ESAGONALE	30 MM
PERCUSSIONI A PIENO CARICO	1.400 COLPI/MIN
ENERGIA DEL SINGOLO COLPO	37,4 J (EPTA)
LUNGHEZZA	731 MM
LARGHEZZA	124 MM
ALTEZZA	251 MM
PESO	18 KG



HiKOKI

DEMOLITORE H60MC SCALPELLI ALTA DEMOLIZIONE

**10 KG
14 JOULE**

POTENZA ASSORBITA	1.250 W
ATTACCO	SDS-MAX
PERCUSSIONI A PIENO CARICO	1.600 COLPI/MIN
ENERGIA DEL SINGOLO COLPO	14 J (EPTA)
LUNGHEZZA	570 MM
LARGHEZZA	120 MM
ALTEZZA	280 MM
PESO	10,2 KG

HIKOKI



**SCALPELLATORE
H25PV**

3,5 KG

ATTACCO	SDS-PLUS
POTENZA ASSORBITA	500 W
PERCUSSIONI A PIENO CARICO	0 ~ 3.200 COLPI/MIN
ENERGIA PER SINGOLO COLPO	2,2 J (EPTA)
PESO	3,5 KG

HIKOKI



**MARTELLLO ROTATIVO
DH40MC**

**7 KG
7 JOULE**

Ø FORO NEL CALCESTRUZZO	40 MM
Ø FORO CON PUNTA CORONA	105 MM
ATTACCO	SDS-MAX
POTENZA ASSORBITA	1.100 W
VELOCITÀ A VUOTO	620 GIRI/MIN
PERCUSSIONI A PIENO CARICO	2.800 COLPI/MIN
ENERGIA DEL SINGOLO COLPO	7,1 J (EPTA)
LUNGHEZZA	448 MM
LARGHEZZA	105 MM
ALTEZZA	255 MM
PESO	7,1 KG



LEGAFERRI AUTOMATICA

RBT441T MAX

DA 20 A 44 MM
SOMMA DIAMETRI TONDINI

2,6
KG

PESO

**MAGGIOR
AUTONOMIA
A BOBINA**

RISPARMA TEMPO
MIGLIORANDO LA
PRODUTTIVITÀ

ALTEZZA DEL FIOCCO SOLO 12MM

FIOCCO PIÙ BASSO E SENZA SCARTO DI FILI (SENZA CODA)



LEGAFERRI AUTOMATICA

TJEP ULTRA GRIP

**REGOLAZIONE
SEMPLICE
E VELOCE DELLA
LEGATURA**

DIMENSIONI (LxLxA)	297x109x300 MM
PESO	2,6 KG
SPESORE DA LEGARE	12-40 MM
VELOCITÀ DI LEGATURA	0.7 SECONDI
LEGATURE PER BOBINA	120-160

3 AVVOLGIMENTI



APPLICAZIONI
FISSAGGIO DI TONDINI IN FERRO PER ARMATURE, PREFABBRICATI,
PAVIMENTI, ELEMENTI DI PONTI IN CEMENTO, ETC. FISSAGGIO DI TUBI
PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO.

CESOIA-PIEGATRICE PORTATILE

MU22N - 230V

**DIAMETRO
MASSIMO
22MM**



TESTA TAGLIO
T22



TESTA PIEGA
P22

TAGLIO / PIEGA MAX	Ø 22 MM
FORZA IDRAULICA	245 KN (25 T)
TENSIONE	230V / 50 HZ
WATT	1150 W
PESO	13.3 KG
DIMENSIONI L X P X H	402 X 145.7 X 236 MM

EDILGRAPPA
BUILDING, INDUSTRIAL AND RESCUE TOOLS

VIBRATORE PER CEMENTO

SERIE IEC

220 V

**VIBRATORI INTERNI
AD ALTA FREQUENZA
CON CONVERTITORE
INTEGRATO**



DIAMETRO DELLA TESTA VIBRANTE	MM 45
LUNGHEZZA DELLA TESTA VIBRANTE	MM 320
PESO DELLA BOTTIGLIA	KG 13.2
TUBO FLESSIBILE PROTETTIVO LUNGHEZZA	MAX. * M 10
DIAMETRO D'AZIONE **	CM 50
VIBRAZIONI 1/MIN	12,000
MOTORE	ASINCRONO
TENSIONE	1-V 240
CORRENTE A	4
FREQUENZA	HZ 50 - 60
CAVO DI ALIMENTAZIONE	MT 15

- CONVERTITORE DI FREQUENZA INTEGRATO PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ
- MOTORE ELETTRICO AD ALTA FREQUENZA PER OTTENERE RISULTATI OTTIMALI DI COMPATTAZIONE
- DESIGN ROBUSTO ED ERGONOMICO
- VIBRATORI INTERNI DISPONIBILI CON TESTE VIBRANTI DI TRE DIVERSE DIMENSIONI
- INTERESSANTE RAPPORTO PREZZO-PRESTAZIONI



ELEVATORE A BANDIERA

HE 200

TIPO MOTORE	MONOFASE
TENSIONE	220 V
PORTATA MAX.	200 KG
TIRO UTILE	25 M
VELOCITÀ DI SALITA	23 M/MIN
DIAMETRO FUNE	5 MM
PESO ELEVATORE	37 KG



ELEVATORE A BANDIERA SCORREVOLE

ET 150 N

**TELAIO
ESTENDIBILE
FINO A 1122 MM**

PORTATA MAX.	KG 150
VEL. MEDIA SOLLEVAMENTO PIENO CARICO	M/MIN 30
ALTEZZA MAX. DI LAVORO UTILE	M 40
Ø FUNE ACCIAIO	MM 4
LUNGHEZZA FUNE	M 41
POTENZA MOTORE 230V/50HZ	KW 0,8
PESO MACCHINA	KG 48



APPLICAZIONI

È IDEALE PER L'ELEVAZIONE DI CARICHI A GRANDI ALTEZZE, PERCHÉ DISPONE DI UNA ELEVATA VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO (30 M/MIN.). LA PORTATA MASSIMA RIMANE INVARIATA PER TUTTA L'ESTENSIONE DEL BRACCIO, PERMETTENDO IL SOLLEVAMENTO DI MATERIALI INGOMBRANTI O PESANTI, SENZA RISCHIO DI URTO CONTRO LE STRUTTURE. IDEALE PER CANTIERI FINO A 40 M DI ALTEZZA.

ACCESSORI ELEVATORI



A

ATTACCO A PONTEGGIO PER ELEVATORE

PER UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DELLE SOLLECITAZIONI SUL PONTEGGIO, DERIVANTI DALL'USO DELL'ELEVATORE. DOTATO DI PIASTRA PREDISPOSTA PER IL BLOCCO DELLA LEVA POSIZIONAMENTO LAVORO.

B

PUNTELLO REGOLABILE DA INTERNI (2,45M A 3,3 M)

PER UTILIZZARE GLI ELEVATORI IN AMBIENTI CHIUSI O DOVE NON CI SONO PONTEGGI ESTERNI; ALTEZZA REGOLABILE DA UN MIN. DI 2,45 M AD UN MAX. DI 3,3 M.

C

PUNTELLO DA ESTERNI PER ELEVATORI CON PORTATA MAX. 200 KG

PER INSTALLARE ELEVATORI ALL'APERTO IN ASSENZA DI PUNTI DI APPOGGIO SOVRASTANTI; COMPOSTO DA UN PUNTELLO DA INTERNI SMONTABILE E UN KIT DI TRASFORMAZIONE CON IL CONTENITORE PER LA ZAVORRA. DIMENSIONI CONTENITORE PER ZAVORRA: P460XL2500XH415 MM

D

BANDIERE DI PROLUNGA:

PER PUNTELLO ATTACCO MORSETTO CON LEVA POSIZIONAMENTO LAVORO PER RIO (D1)

PER PUNTELLO ATTACCO ELEVATORE CON LEVA POSIZIONAMENTO LAVORO PER RIO (D2)

PER SOLLEVARE MATERIALI INGOMBRANTI CON ELEVATORI A TELAIO FISSO, CONSENTENDO DI AUMENTARE DI 360 MM LA DISTANZA DI CARICO; PER AUMENTARE LA DISTANZA DI CARICO CON ELEVATORI A TELAIO ESTENSIBILE APERTO INO A 1.480 MM, CON PORTATA RIDOTTA A 150 KG.



BETONIERA INTERNI

MINIHOBBI

CAPACITÀ VASCA	LT	140
CAPACITÀ UTILE	LT	100
RESA EFFETTIVA	LT	65
GIRI BICCHIERI	RPM	23
POTENZA MOTORE	KW	0,37
DIMENSIONI IMBALLO	CM	64 X 64 X 64
DIMENSIONI	MM	1270 X 710 X 1400H
PESO	KG	55



ELEVATORE A BANDIERA SCORREVOLE

BETONIERA TECH

350 LT

POTENZA MOTORE	HP	2
POTENZA MOTORE A SCOPPIO	HP	6
POTENZA MOTORE DIESEL	HP	6
VOLUME VASCA	LT	350
CAPACITÀ DI RESA	LT	300
GIRI BICCHIERE	RPM	24
LUNGHEZZA	MM	1590
LARGHEZZA	MM	900
ALTEZZA	MM	1515
PESO	KG	180



MOLAZZAPER MALTA COMPACT

DIAMETRO VASCA	MM	1600
DIAMETRO MOLE	MM	650
PESO DI OGNI MOLA	KG	200
POTENZA MOTORE TRIFASE	HP	2
POTENZA MOTORE MONOFASE	HP	2,5
CAPACITÀ VASCA	LT	500
PESO TOTALE	KG	900
LUNGHEZZA	MM	2050
LARGHEZZA	MM	1600
ALTEZZA	MM	1300
RESA	M ³	0,5


MISCELATORE CONTINUO ROTO 18

**MISCELATORE
PER QUALSIASI
MATERIALE
PREMISCELATO IN
SACCHETTO**



TENSIONE	V	230
POTENZA MOTORE	KW	2
POMPA	KW	0,55
GIRI MESCOLATORE	RPM	280
PRESSIONE ACQUA	BAR	2
RESA INDICATIVA	L/MIN	18
CAPACITÀ VASCA	LT	70
LUNGHEZZA	MM	1370
LARGHEZZA	MM	630
ALTEZZA	MM	950 -
1090 - 1160		
PESO MACCHINA	KG	94

**ANCORAGGIO
OBBLIGATORIO**

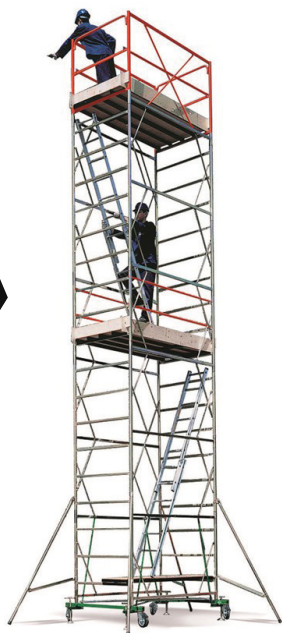

TRABATTELLO ACCIAIO

PROFESSIONAL

PORTATA MAX: KG 200/M2
(COMPRESSE 2 PERSONE)

MT 2,00 X 1,20

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera protezione n.	Staffe n.
-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------

RUOTE CON
FRENO IN
DOTAZIONE
STANDARD



0,70	1,70	2,70	1	-	-
1,90	2,90	3,90	1	1	-
3,10	4,10	5,10	2	1	-
4,30	5,30	6,30	3	1	4
5,50	6,50	7,50	4	1	4
6,70	7,70	8,70	5	1	4
7,90	8,90	9,90	6	1	4
9,10	10,10	11,10	7	1	4
10,30	11,30	12,30	8	1	4
11,50	12,50	13,50	9	1	4
12,70	13,70*	14,70	10	1	4


**ANCORAGGIO NON
OBBLIGATORIO**



VIBRO



Componenti moduli

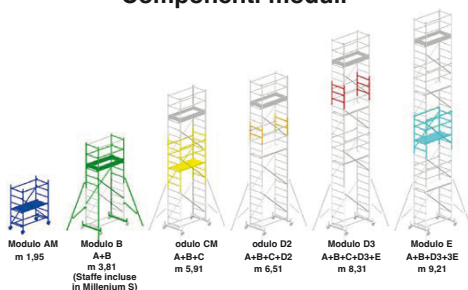

TRABATTELLO ALLUMINIO

MILLENNIUM

MT 1,60 X 0,80

				MILLENNIUM S Norme Europee UNIENT004-1		
al piano	Altezza totale	di lavoro	base larga	Kit fermapiedi n.	Moduli Rapidi	set 4 maggiorate
0,95	1,95°	2,95	no	0/1	A°	no
1,25	2,55°	3,25	no	0/1	A+D2°	no
1,55	2,85°	3,55	no	0/1	A+D3°	no
2,73	3,81	4,73	si	1/1	A+B	si
3,33	4,41*	5,33	si	1/1	A+B+D2*	si
3,63	4,71	5,63	si	1/2	A+B+D3+P	si
4,23	5,31	6,23	si	1/2	A+B+E	si
4,83	5,91	6,83	si	1/2	A+B+C	si
5,13	6,21	7,13	si	1/2	A+B+D3+E	si
5,43	6,51	7,43	si	1/2	A+B+C+D2	si
5,73	6,81	7,73	si	1/3	A+B+C+D3+P	si
6,33	7,41**	8,33	si	1/3	A+B+C+E**	si
6,93	8,01**	8,93	si	1/3	A+B+2C**	si
7,23	8,31**	9,23	si	1/3	A+B+C+D3+C**	si
7,53	8,61	9,53	si	1/3	A+B+2C+D2	si
7,83	8,91	9,83	si	1/3	A+B+2C+D3	si
8,13	9,21	10,13	si	1/4	A+B+D3+3E	si

DLgs 81	NO
EN1004.1.2	ancoraggio obbligatorio
DLgs 81	SI



TRABATTELLI IN ALLUMINIO TEMPO BALCONE



CONFORME
D.Lgs.
81/08

**COLLAUDATO
SI.PREV.**



Lunghezza Elemento m	Struttura Portante	Sbalzo Frontale	Sbalzo Laterale
Altezza elemento m	2,50	1,00	1,00
Larghezza elemento m	0,74	0,74	0,74
Lunghezza	m 2,00	m 2,00	0,74



TRABATTELLI DA INTERNO TARGET +

TARGET+ È UN TRABATTELLI COSTITUITO DA UNA GENIALE COMBINAZIONE TRA 2 SCALE TRASFORMABILI E UNA SERIE DI TRAVERSE CHE RENDONO LA STRUTTURA RIGIDA E STABILE.

ALTEZZA TOTALE	MAX M 3,55
• ALTEZZA LAVORO	MAX M 4,50
• ALTEZZA PIANO	MAX M 2,51
• DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WIREMES	
MULTISTRATO ZIGRINATO	M 1,55X0,45 (KG 10)
STRUTTURA IN ALLUMINIO - POSIZIONABILE OGNI CM 28	
• INGOMBRO DI BASE	M 1,86X1,00
• DISTANZA/SPESSORE PIOLI	CM 28/MM30X30
• 2 RUOTE	Ø MM 100
• PORTATA	KG 150 (COMPRESA UNA PERSONA)
• PESO TOTALE	KG 48



TRABATTELLI IN ACCIAIO DINGO

PORTATA MAX

KG 200/M² (COMPRESA 2 PERSONE)

Altezza piano m	Altezza totale m	Altezza lavoro m	Campate intermedie n.	Ringhiera protezione n.	Staffe n.	Solo Struttura** (senza accessori)	Piano di base n.	Piani completi n.	Parapetti aggiuntivi n.	Scalette single n.	Scalette doppie n.	Struttura con accessori (full optional)
In rosso i nuovi codici 2023												
0,90	1,90	2,90	1	-	-	ADING190	-	1	-	-	-	ADINGC190
2,10	3,10	4,10	1	1	-	ADING310	-	1	-	-	-	ADINGC310
3,60	4,60	5,60	2	1	4	ADING460	1	1	-	-	1	ADINGC460
5,10	6,10	7,10	3	1	4	ADING610	1	2	4	1	1	ADINGC610
6,60	7,60	8,60	4	1	4	ADING760	1	2	4	0	2	ADINGC760

HiKOKI



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE DV18DBSL

APERTURA MANDRINO	1,5 - 13 MM
ATTACCO MANDRINO	1/2" X 20 UNF
Ø FORO NEL MATTONE	13 MM
Ø FORO NELL'ACCIAIO	13 MM
Ø FORO NEL LEGNO	50 MM
COPPIA DI SERRAGGIO CON FRIZIONE 1.0 - 4.5 NM - 22 POSIZIONI	

HiKOKI



TASSELLATORE CON ESTRATTORE POLVERI DH3628DA

ATTACCO	SDS-PLUS
Ø FORO NEL CALCESTRUZZO	28 MM
Ø FORO NEL CALCESTRUZZO CON PUNTA CORONA 50 MM	
Ø FORO NEL LEGNO	32 MM
Ø FORO NELL'ACCIAIO	13 MM
VELOCITÀ A VUOTO	0 - 700 / 950 GIRI/MIN.
ENERGIA PER SINGOLO COLPO (EPTA) 3.2 JOULE	

HiKOKI



SMERIGLIATRICE 125 MM - 18V G1813DA

Ø DEL DISCO	125 MM
Ø FORO DEL DISCO	22 MM
ATTACCO ALBERINO FILETTATO	M14 X 2

HiKOKI



PISTOLA A BATTERIA PER RESINE E SILICONE AC18DA

PER SACCHETTI DA 400/600 ML
CARTUCCE DA 280/310/410

FORZA DI SPINTA MAX	3.000 N
VELOCITÀ DI EROGAZIONE	0 - 14 M/S
CAPACITÀ PORTACARTUCCIA	400 ML
DIMENSIONI (LXPXA)	482 X 82 X 280 MM
DATI TIPICI BATTERIE COMPATIBILI 18 V / MULTI VOLT	

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS



GENERATORE ARIA CALDA A INFRAROSSI - ELETTRICO HALL 1500

POTENZA	KW	1,5
	BTU/H	5.100
	KCAL/H	1.290

TEMPERATURA AMBIENTE 20°C	0,5 M	1 M	1,5 M	2 M
	70°C	45°C	35°C	28°C



GENERATORE ARIA CALDA ELETTRICI CON VENTILATORE B18

POTENZA	KW	9/18
	BTU/H	30.700-61.400
	KCAL/H	7.740-15.480
POTENZA ARIA	M³/H	1.700
ALIMENTAZIONE	V	3N 400
POSIZIONE 1		SPENTO
POSIZIONE 2		VENTILATORE
POSIZIONE 3/4	KW	9/18



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

GRUPPO Elett. MONOFASE 7 KVA - 5.6 KW - BENZINA MG 7

PESO NETTO (SENZA CARBURANTE)	83 KG
POTENZA IN USCITA (MAX.)	6,5 KW
POTENZA IN USCITA (VALUTATO)	6 KW
MOTORE	MOTORE A BENZINA A 4 TEMPI MONOCILINDRI CO CON RAFFREDDAMEN TO AD ARIA



GRUPPO Elett. INSONORIZ. 20 KVA - DIESEL GCS 20

TENSIONE	230 VOLTS + N
GIRI/MIN	1500
MOTORE	DIESEL PERKINS 404 C-22G
POTENZA	18,5 KW - 24,8 CV
CILINDRATA	4 CILINDRI IN LINEA
FASI	4 TEMPI AD INIEZIONE INDIRETTA
ASPIRAZIONE	NATURALE
RAFFREDDAMENTO	ACQUA
CONSUMO	70% DEL CARICO 1,8 LT.
ALTERNATORE	20 KVA MONOSUPPORTO

SOLA



LASER DA INTERNI C/TREPPIEDE PLANO 4D GREEN

**TREPPIEDE
REGOLABILE
DA 42 A 120 CM**

APPLICAZIONI

- LIVELLAMENTO ORIZZONTALE
- INCLINAZIONE MANUALE
- LIVELLAMENTO VERTICALE
- ORIENTAMENTO 90°
- MESSA A PIOMBO
- ALLINEAMENTO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	2 BATTERIE LI-ION (18650) 3.6 V (2 X 3450 MAH)
AUTONOMIA D'ESER. (A 20°C)	8 H (TUTTI I DIODI)

TOPCON



LASER ROTANTE DA ESTERNO RL-H5A

**LASER
DI PRECISIONE
AD AMPIO RAGGIO
DI AZIONE**

- AMPIO RAGGIO DI AZIONE (FINO A 800 M)
- RICEVITORE INTELLIGENTE A LUNGO RAGGIO
- FUNZIONE DI PENDENZA MANUALE
- SEMPLICE E INTUITIVA
- PRECISIONE ORIZZONTALE NELL'ORDINE DEI
±10 SECONDI DI ARCO
- INTERVALLO DI AUTOLIVELLAMENTO DI ±5 GRADI
- FINO A 100 ORE DI AUTONOMIA CON USO A BATTERIA



TERMOCAMERA PER ISPEZIONI GTC 400 C

BOSCH
Tecnologia per la vita

VANTAGGI

- RAPIDO SCAMBIO DI DATI E PRATICA DOCUMENTAZIONE DELLE IMMAGINI TERMICHE, GRAZIE ALL'APP BOSCH THERMALON
- LA TECNOLOGIA «IMMAGINE NELL'IMMAGINE» SOVRAPPONE LE IMMAGINI TERMICHE E REALI, PER UNA CHIARA LOCALIZZAZIONE DELLA MISURAZIONE
- IL VERSATILE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CONSENTE DI UTILIZZARE SIA UNA BATTERIA AL LITIO DA 12 VOLT, SIA PILE ALCALINE STANDARD



CHIODATRICE PER LEGNO IM90XI LITIO

- TAVOLATI O PERLINE PER TETTI IN LEGNO
- UNIONI TRA TRAVI/STRUTTURE IN LEGNO
- ASSEMBLAGGIO DI STRUTTURE A TELAIO
- CASSERATURE IN LEGNO
- COPERTURE PIANE
- PANNELLATURE
- PAVIMENTI IN LEGNO
- RECINZIONI IN LEGNO
- LISTONI, ASSI MASCHIATE

Paslode



CHIODATRICE PER SISTEMI A SECCO PULSA 40P+

- FISSAGGIO DI GUIDE E PROFILI PER SISTEMI A SECCO
- FISSAGGIO DI RETI METALLICHE (CON RONDELLA DA 25 MM E SPECIALE CANNA MAGNETICA)
- FISSAGGIO DI TELI IMPERMEABILIZZANTI

spit



CHIODATRICE PER CEMENTO P370 C60

- CASSEFORME IN LEGNO PER ARMATURA GETTI
- ELEMENTI IN LEGNO SU CALCESTRUZZO
- MEMBRANE DI PROTEZIONE CONTRO-TERRA
- GUIDE PER SISTEMI A SECCO
- ELEMENTI DI RITEGNO PER MURATURA

spit



POMPA AIRLESS ELETTRICA A MEMBRANA VS 6000 COMPACT

PORTATA	6 LT/MIN
PRESSIONE MAX	200 BAR
UGELLO MAX	0.025"
POTENZA	1.8 KW
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 HZ
PESO	32 KG

CAMPI DI UTILIZZO:
VERNICIATURE INDUSTRIALI, VERNICI TIXOTROPICHE, PRIMERS, SMALTI A BASE ACQUA, VERNICI ANTI -CORROSIONE, POLIURETANICHE, EPOSSIDICHE, ACRILICI, VERNICI MURALI PER INTERNI ED ESTERNI.



POMPA AIRLESS ELETTRICA A PISTONE VS 610

**POMPA AIRLESS A
PISTONE COMPLETA
DI TUBO 1/4" 15MT,
PISTOLA VS 818 E
PROLUNGA 15 CM**

PORTATA	4 LT/MIN
PRESSIONE MAX	227 BAR
UGELLO MAX	0.027"
POTENZA	1 CV
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 HZ
LUNGHEZZA MAX TUBO	30 MT
PESO: 25 KG	



TRACCIALINEE STRADALE WS 4500

**TRACCIALINEE
AIRLESS MOTORE A
SCOPPIO**

PORTATA	5 LT/MIN
PRESSIONE MAX	207 BAR
UGELLO MAX	0.023"
POTENZA	5,5 CV HONDA
PESO	75 KG

- RUOTA ANTERIORE GIREVOLE PER GARANTIRE LA MASSIMA MANOVRABILITÀ
- IL MOTORE HONDA FORNISCE POTENZA INEGUAGLIABILE
- FILTRO COLLETTORE EXTRA LARGE PER PREVENIRE OTTURAZIONI
- SUPPORTO PER LATTE INGRANDITO CON SPAZIO PER CONTENITORI FINO A 50 L



TRINCIABLOCCHI STONE SPLITTER STS

GRAZIE ALLA PERFETTA COMBINAZIONE DI LEVA, TRASMISSIONE ECCENTRICA E LAMA TRIANGOLARE, SI OTTIENE UN'ENORME FORZA DI TAGLIO CON IL MINIMO SFORZO DA PARTE DELL'OPERATORE.


MODELLO	STS-33
LUNGHEZZA DI TAGLIO	330 MM
ALTEZZA DI TAGLIO	10 - 120 MM
PESO PROPRIO	41 KG



PINZA MECCANICA E MANUALE EASYGRIP EXG

PICCOLA, LEGGERA, FACILE DA MOVIMENTARE, MA MOLTO ROBUSTA! EASYGRIP EXG È UNA PINZA MECCANICA PER LA MOVIMENTAZIONE DI ELEMENTI DI CEMENTO PARALLELI, PIANI E NON CONICI, COME CORDOLI, LASTRE, BLOCCHI DI GRADINI.

MODELLO	EXG-MAXI
LUNGHEZZO GANASCIA (MM)	235
PROFONDITÀ DI PRESA (MM)	165 - 215
PESO PROPRIO (KG)	16
AMPIEZZA DI PRESA (MM)	0 - 400
PORTATA MASSIMA/WLL (KG)	600

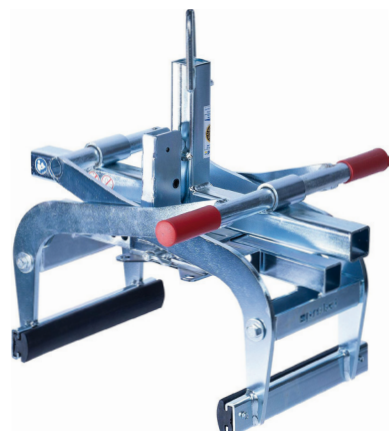

PINZA MECCANICA TSZ-UNI

ADATTA PER LA MOVIMENTAZIONE DI MANUFATTI, CORDOLI, ECC. CON UN MEZZO DI SOLLEVAMENTO

MODELLO	TSZ-UNI
LUNGHEZZO GANASCIA (MM)	350
PROFONDITÀ DI PRESA (MM)	185
PESO PROPRIO (KG)	32
AMPIEZZA DI PRESA (MM)	50 - 600
PORTATA MASSIMA/WLL (KG)	600



CARRELLO SALISCALE A BATTERIA ZW4250R

IL CARRELLO SALISCALE ELETTRICO ZW4250R PUÒ TRASPORTARE AGILMENTE 250 KG IN SALITA E IN DISCESA PER LE SCALE. È UNA MACCHINA CHE COMBINA PRATICITÀ E RISPARMIO: UN ASSISTENTE FONDAMENTALE PER IL LAVORO.

PESO	33,2 KG
PESO BATTERIA: 3 KG PORTATA	250 KG
AUTONOMIA	38-84 PIANI
VELOCITÀ DI SALITA MASSIMA	35 GRADINI/MINUTO ALTEZZA
GRADINO	≤210 MM
DIMENSIONI DA APERTO	1790MM*530MM*620MM



MINI TRASPORTATORE CINGOLATO 500 KG CON BENNA E PALA DI CARICO - BENZINA MINI T DUMPER 10

MOTORE A BENZINA	HONDA GX 200 - 4 TEMPI
CARICO MAX	500 KG
VOLUME DUMPER	0.21 M ²
PESO	395 KG

ALZATORE TELESOPICO NAP01

DIMENSIONI IN CM	110 X 90 - H= 173
PESO UTENSILE	38 KG
ALTEZZA OPERATIVA MAX. A SOFFITTO (ORIZZONTALE)	4,00 M
ALTEZZA OPERATIVA MAX. A PARETE (VERTICALE)	4,50 M
CARICO MAX. APPLICABILE	50 KG
N° MAX LASTRE CARTONGESSO POSIZIONABILI	1





PARAPETTO PROVVISORIO UNO PER TUTTO

MATERIALE	ACCIAIO ZINCATO
ALTEZZA UTILE	1,00 - 1,50MT
APERTURA DEL MORSETTO	DA 100 A 500 MM
PESO TOTALE	10,00 KG

POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE ELEMENTO CON PROLUNGA
OTTENENDO UN'APERTURA DA MM 500 A MM 800

PIASTRA BASCULANTE INTERCAMBIABILE E RECUPERO
SPESSORE COPERTINA



BARRIERE DI RECINZIONE

TUBO VERTICALE	40
TUBO ORIZZONTALE	30
LUNGHEZZA	3500 MM
ALTEZZA	2000 MM
RETE ELETTROSALDATA	250X100 FILO ZINCATO 2.20 + 2.80



SCIVOLI PER DETRITI

CONSIDERARE UNO SCIVOLO OGNI METRO

PESO	8 KG
DIAMETRO ESTERNO SUP.	59 CM

CASSEFORMI PER SOLAI



L'INNOVATIVO SISTEMA IN ALLUMINIO PER SOLAI PERMETTE DI RIDURRE, IN MANIERA CONSIDEREVOLE, I TEMPI D'IMPIEGO NELLA REALIZZAZIONE DEI SOLAI.

GRAZIE ALLA MODULARITÀ DEL SISTEMA È POSSIBILE RIDURRE IL NUMERO DI PUNTELLI NECESSARI AD ARMARE LA STRUTTURA.

INFATTI UN SOLO PUNTELLO PUÒ SOSTENERE UN'AREA DI 3,675 METRI QUADRI (1,5 M X 2,45 M), CIOÈ SERVONO SOLO 0,27 PUNTELLI OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE.



CASSEFORMI PLITNI E PILASTRI




IL MONTAGGIO E LO SCASSERO DEI PILASTRI SI EFFETTUA CON ESTREMA VELOCITÀ, IN QUANTO L'UNIONE DI UN PANNELLO CON L'ALTRO AVVIENE SEMPLICEMENTE MEDIANTE 5 SPINE E 5 CUNEI.

GRAZIE ALLA COMPLETA MODULARITÀ E ALLE DIVERSE ALTEZZE DISPONIBILI È POSSIBILE REALIZZARE PILASTRI DI QUALUNQUE ALTEZZA.



GRU TRADIZIONALI

MK86

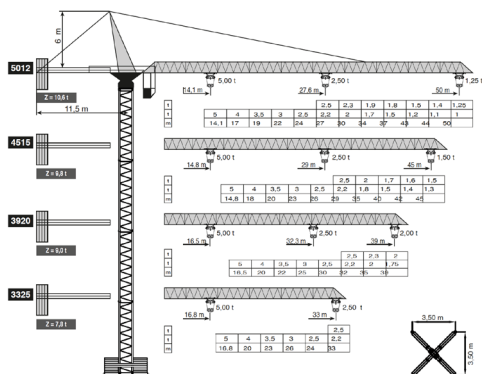


MAX KG	5000
B 39	2000
B 45	1500
ALTEZZA FINO A	35 MT
BRACCI FINO A	60 MT




GRU AUTOMONTANTI

H 24 TF

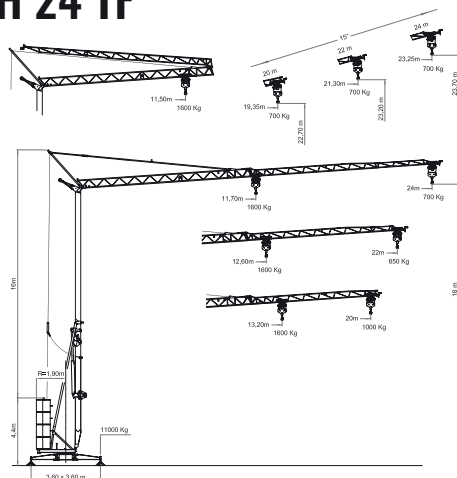

Peso del lastre

8 x 1325 Kg	10600 Kg
-------------	----------





me CHIRIZZI
MACCHINE EDILI STRADALI

TEL. : +39 0773 24 09 85
E-MAIL: INFO@CHIRIZZIRENT.IT