





AC1200

GIGABIT WI-FI ROUTER

Model: WS1300E

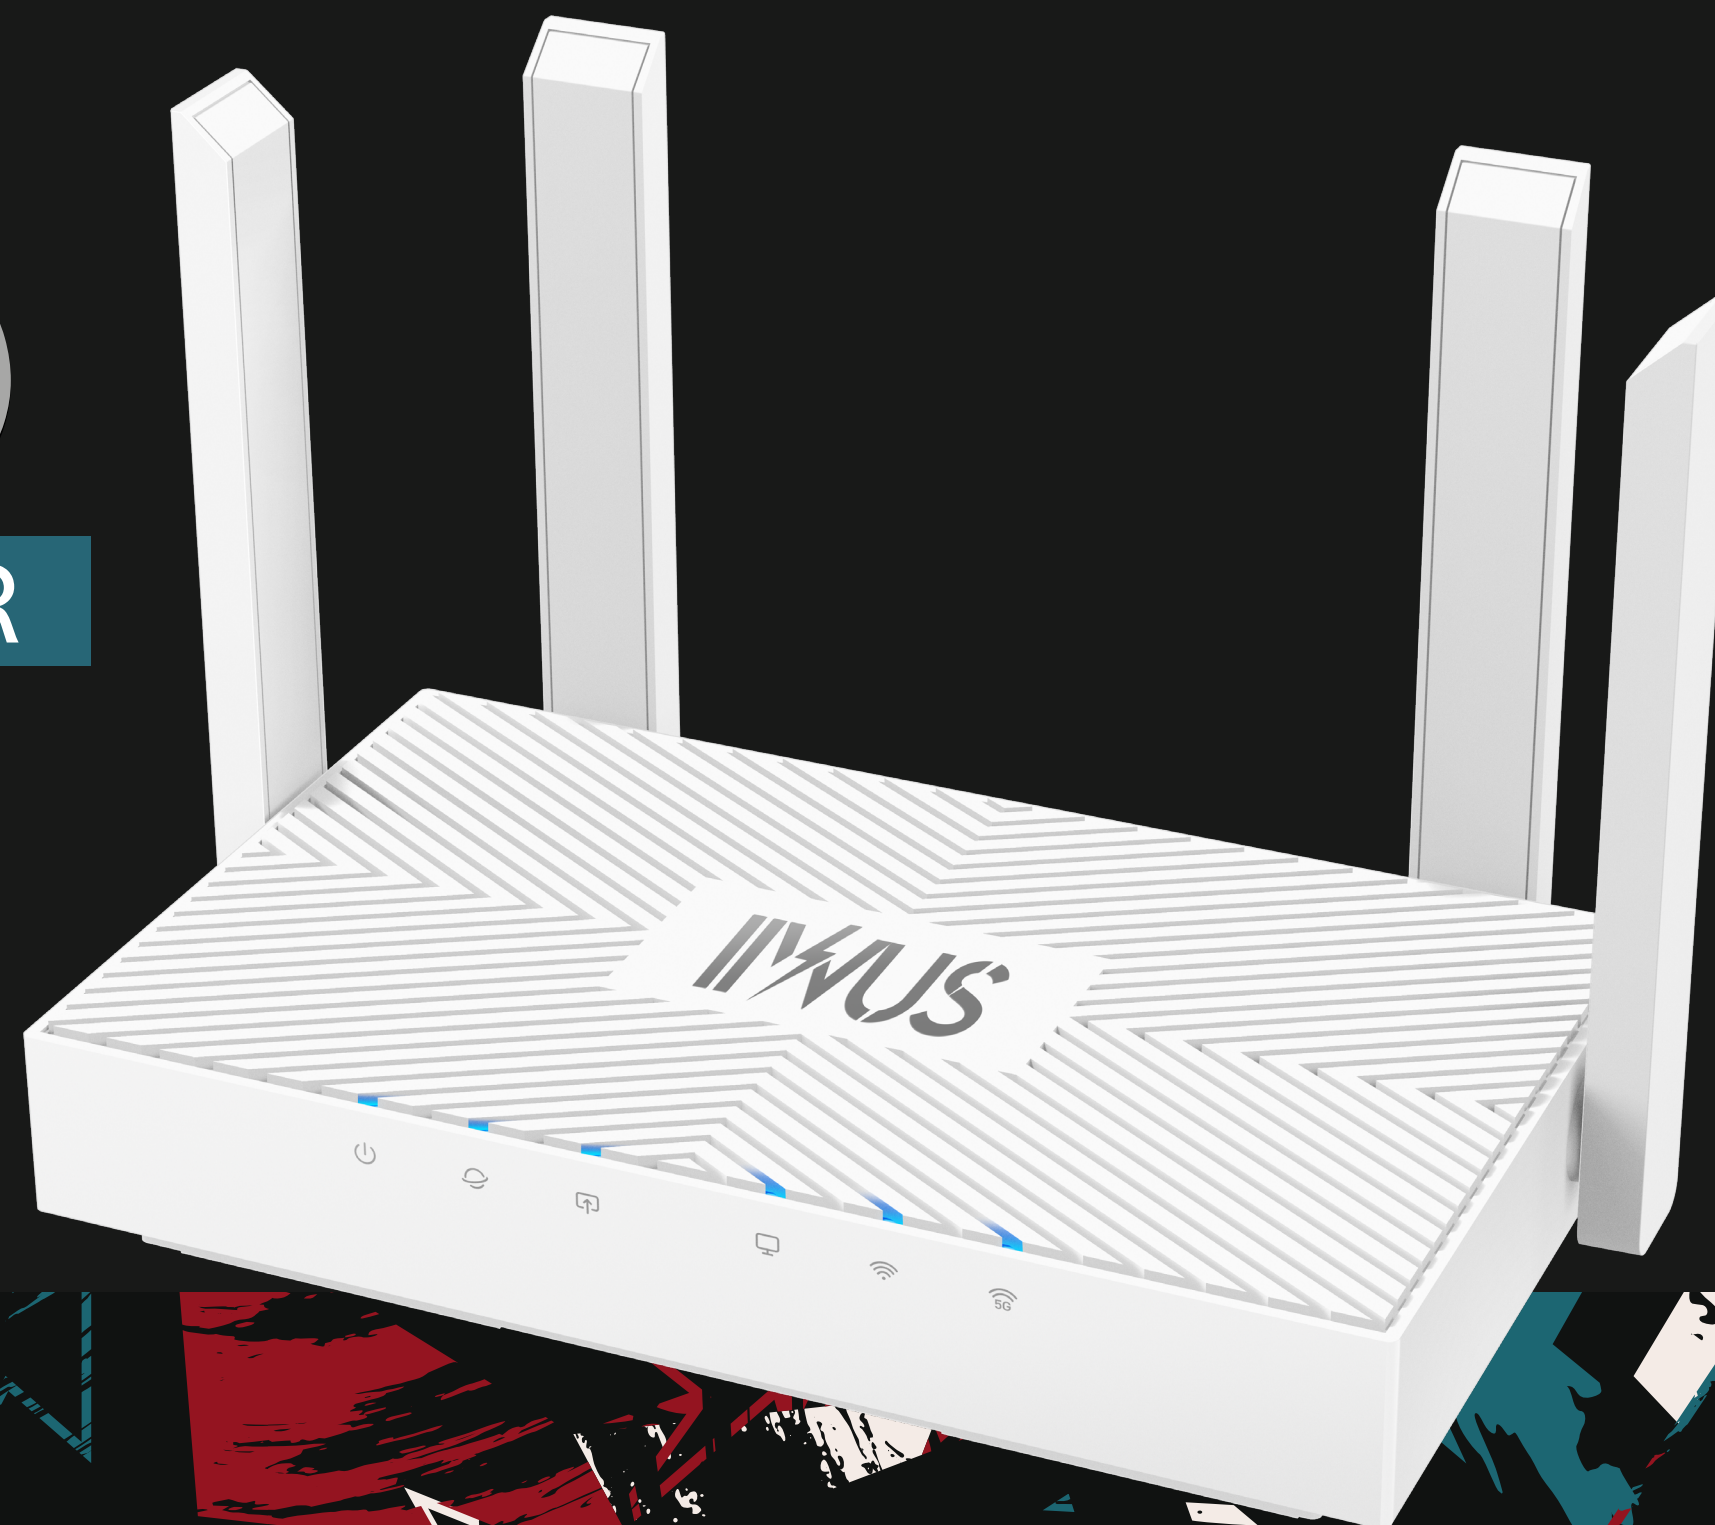

- 
 Hasta 867 Mbps + 300 Mbps de velocidad Wi-Fi
- 
 Potente procesador de doble núcleo
- 
 MU-MIMO and Beamforming


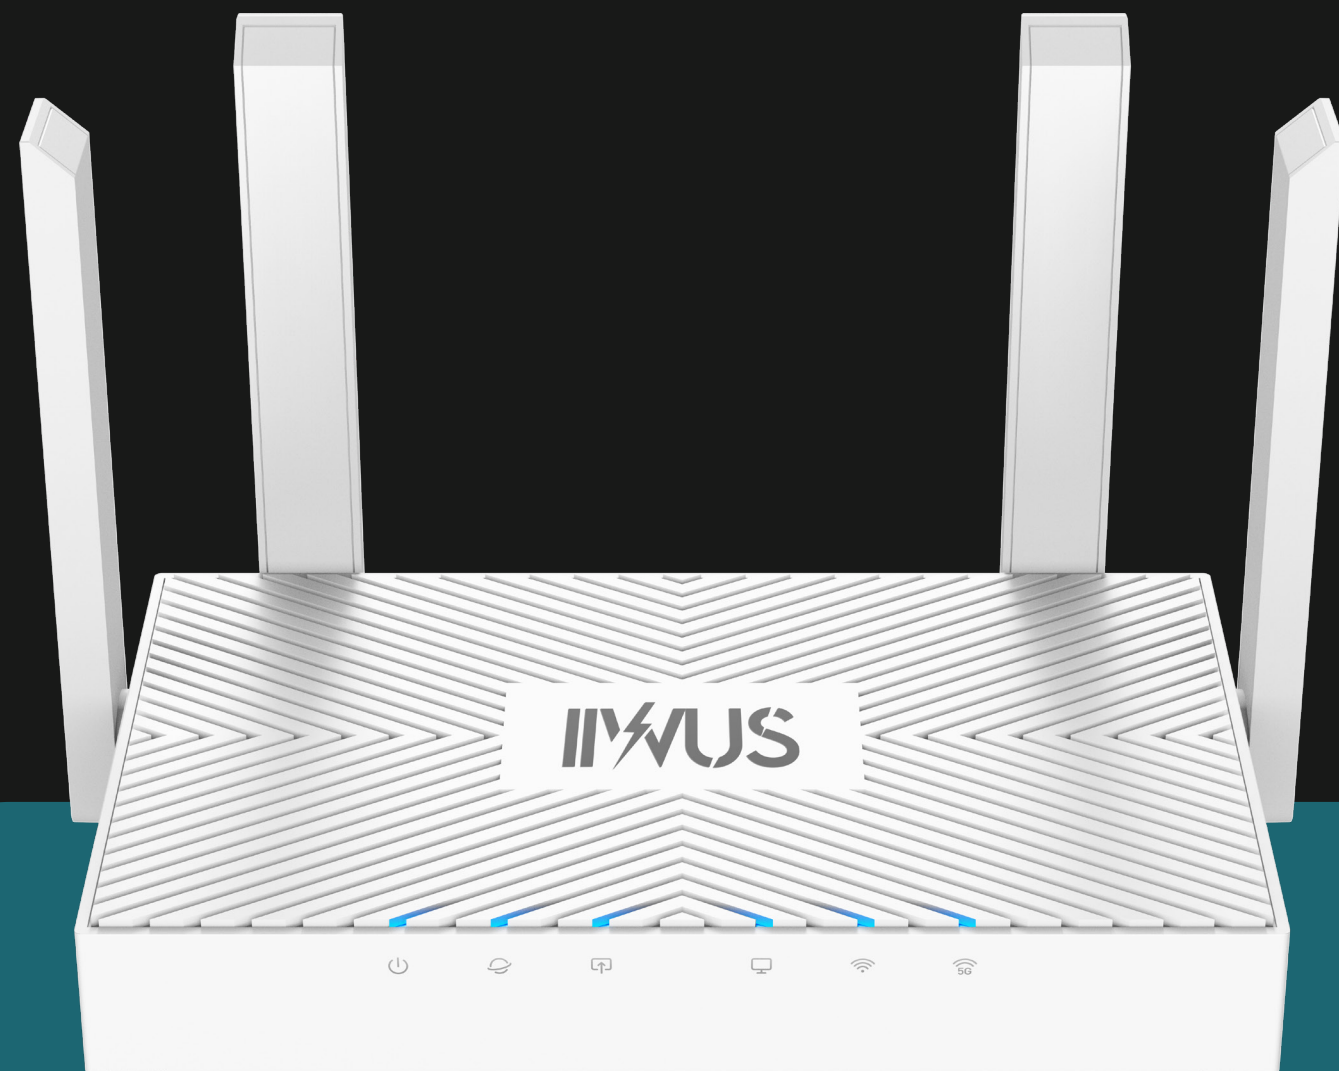


867 Mbps
(5 GHz)


300 Mbps
(2.4 GHz)

Velocidad Wi-Fi de hasta 1,2 Gbps: disfruta de una transmisión fluida, descargar y jugar con una velocidad Wi-Fi extremadamente rápida.

Amplia cobertura

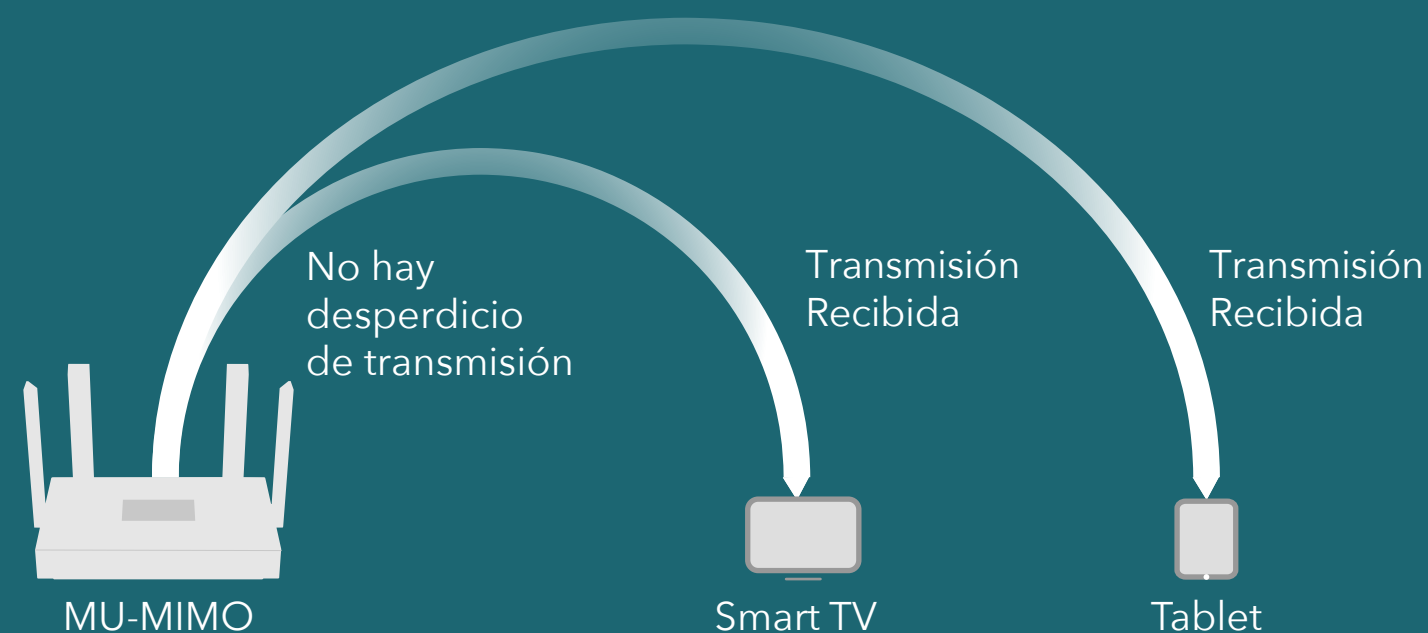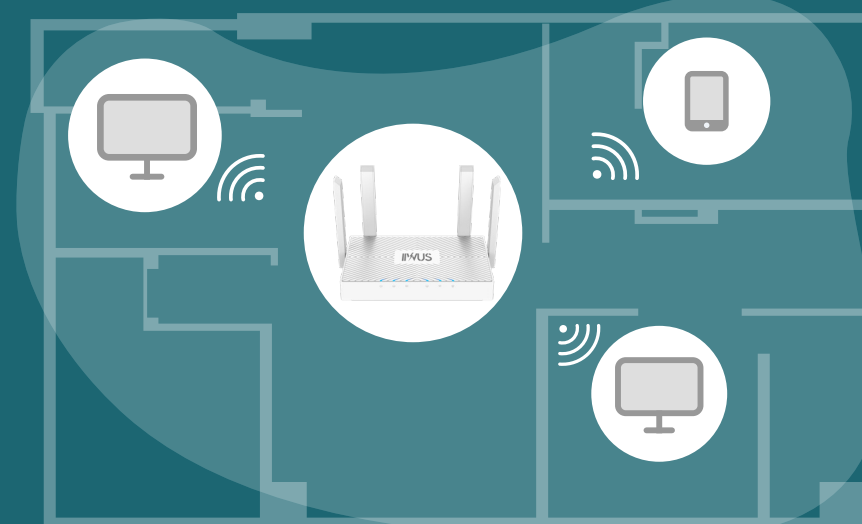

Hardware

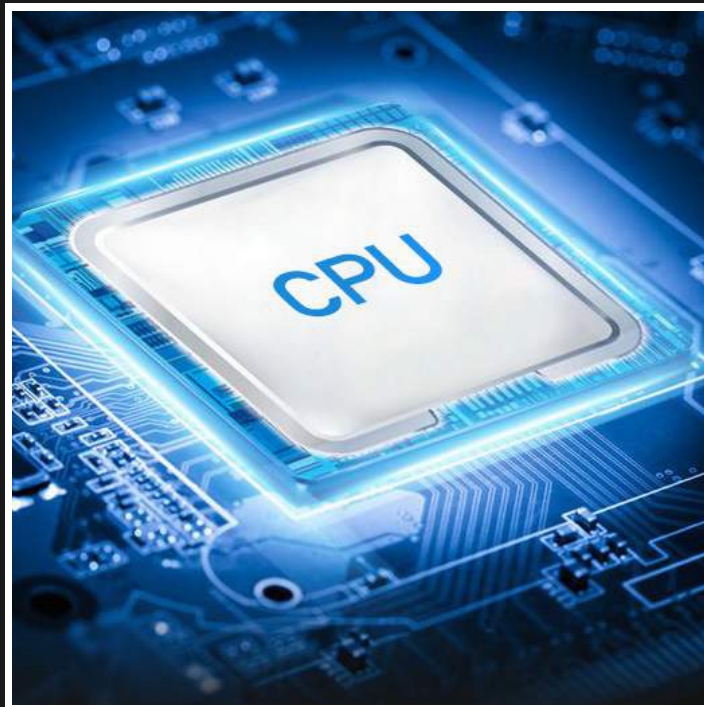

Potente procesador de doble núcleo

La potente CPU de doble núcleo garantiza una transmisión fluida en 4K UHD a televisores inteligentes, dispositivos móviles y consolas de juegos sin almacenamiento en búfer.

4 Antenas Omnidireccionales

Cuatro antenas con beamforming ofrecen mejores capacidades de "penetración de paredes", lo que ofrece una cobertura WiFi más amplia.

3 Puertos Gigabit

Equipado con 3 puertos de 10/100/1000 Mbps, amplía en gran medida la capacidad de su red, lo que permite la transferencia instantánea de archivos de gran tamaño.



Especificaciones

- Velocidad de Wi-Fi de hasta 1,2 Gbps: disfruta de streaming, descargas y juegos fluidos con una velocidad de Wi-Fi extremadamente rápida.
- Potente procesador de doble núcleo: la potente CPU de doble núcleo garantiza una transmisión fluida de 4K UHD a televisores inteligentes, dispositivos móviles y consolas de juegos sin almacenamiento en búfer.
- Amplia cobertura: la formación de haz y cuatro antenas se combinan para brindar una recepción enfocada a dispositivos distantes.
- Tecnología inalámbrica avanzada: optimice el rendimiento de la red con tecnologías MU-MIMO.

Funciones inalámbricas

Estándares WIFI	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
	IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Frecuencia	5 GHz, 2.4 GHz
Velocidad de señal	867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2.4 GHz)
	Compatible with 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi estándares
Potencia de Transmisión	CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
	FCC: <30 dBm (2.4 GHz & 5 GHz)
Modos Inalámbricos	Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrica, WMM
Seguridad Inalámbrica	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK

Características del hardware

Procesador	Dual-Core CPU
Flash	64 Mbit (8 MB)
DDR	1 Gbit (128 MB)
Antenas	4 Antenas Omnidireccionales Fijas
Interfaces	1× 10/100/1000 Mbps WAN Port
	2× 10/100/1000 Mbps LAN Ports
Botones	Botón WPS, Botón de Reinicio
Fuente de Alimentación Externa	12 V / 1 A
Dimensiones (WxDxH)	183.3×109×35 mm (7.22×4.29×1.38 inches)



Características del Software

Tipo de WAN	IP dinámica/IP estática/PPPoE
DHCP	Servidor, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Direcciones
Red de Invitados	Red de invitados de 2,4 GHz × 1
	Red de invitados de 5 GHz × 1
NAT	Reenvío de Puertos, Activación de Puertos, UPnP, DMZ
Modos de Trabajo	Enrutador Wi-Fi/Punto A. I. /Extensor Wi-Fi/WISP
CWMP Protocolos	TR069 / TR098 / TR111 / TR181
Compatibilidad S. ACS	GenieACS, OpenACS
Gestión	Control de acceso, gestión local,
	Gestión remota, Wake on LAN.
TTL	Extender/Falso/Personalizado
DNS	Personalizado
VLAN	Tag VLAN / IPTV
Protocolos de Internet	IPv4 / IPv6
IPv6	Relay
	Dinámico (SLAAC/DHCPv6)
	Statico (Fixed IP)
	Paso a través
	MAP-E (Doble Pila)
	DS-Lite (Doble Pila)

Otros

Paquete	Enrutador Wi-Fi AC1200
Contenido	Adaptador de corriente
	Cable Ethernet RJ45
	Guía de instalación rápida
Ambiente	Operating Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~104 °F)
Requisitos	Storage Temperature: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
	Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing
	Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing
Sistema	Windows, macOS, Android, iOS u otro S.O. con capacidad de red
Requisitos	Firefox, Chrome, Safari, Edge u otros navegadores web actualizados
	Módem de cable/DSL/ONT u otros dispositivos fuente de Internet
	Suscripción a Internet con ISP o operadores.

Wifi con más alcance para
toda tu propiedad sin interrupciones.

**Ideal para juegos
de transmisión
ONLINE 4K**

¿Preparado para la revolución
de conexión digital?



(Ciertas condiciones aplican)

