



IIWUS



EXTENDER

1200 Extensor de Alcance
de Doble Banda Wi-Fi

 Velocidad Wi-Fi de 2,4 GHz 300 Mbps + 5 GHz 867 Mbps

 Extensor/Punto de Acceso WiFi 2 en 1


 Configuración Rápida de WPS

 Malla para Todo el Hogar



Características

- Velocidad Wi-Fi de 2,4 GHz, 300 Mbps+5 GHz, 867 Mbps
- Trabajar con cualquier enrutador o puerta de enlace estándar
- Amplíe fácilmente la cobertura inalámbrica con solo presionar el botón WPS
- Antenas externas para Wi-Fi más rápido y confiable
- Extensor / Punto de acceso WiFi 2 en 1
- Asistente de configuración sencilla con soporte en varios idiomas

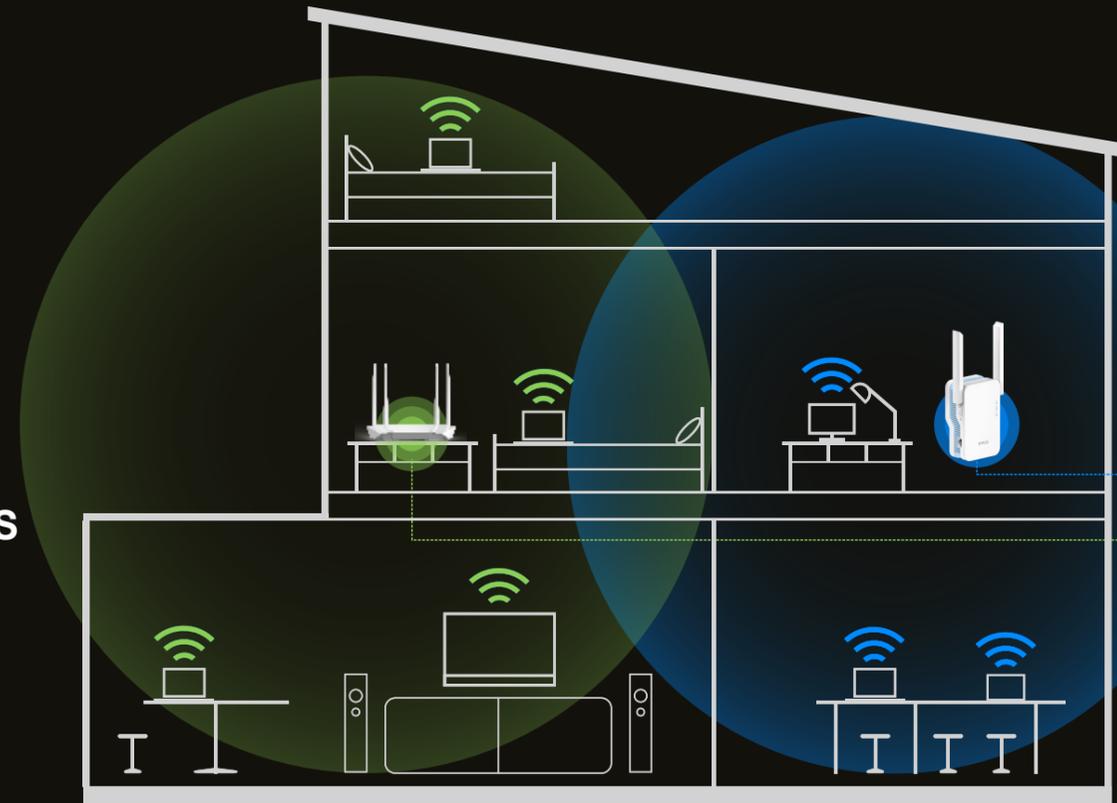

Extensor de alcance WiFi

Aumenta el alcance de tu WiFi existente y crea una señal más fuerte en zonas de difícil acceso.

Wi-Fi Existente

A veces su enrutador no proporciona la cobertura WiFi que necesitas.

Modo Extensor de Wi-Fi



Modo de Punto de Acceso





Diga Adiós a los Puntos Muertos y al Buffering



- WiFi LED
- WPS LED
- Power LED

RJ45 Port

IIWUS



Disfrute Del Sistema Wi-Fi en Malla Para Todo El Hogar

4K
5GHz
867Mbps

2.4GHz
300Mbps



+



=



Unidad de malla principal

Unidades de malla adicionales

Funciona con todos los Productos IIWUS de Malla para todo el hogar

Especificaciones

Nombre del producto	Extensor de alcance Wi-Fi de 1200 Mbps
Modelo del Producto	EX1200
Estándares y Protocolos	IEEE 802.11 ac/n/g/a/b
Frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
Tasa de señal	5 GHz: hasta 867 Mbps 2,4 GHz: hasta 300 Mbps
Seguridad inalámbrica	WPA-PSK/WPA2-PSK, ABIERTO
Sensibilidad de recepción	5GHz: 11a 6Mbps: -96dBm@10% PER 11a 54Mbps: -77dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -72dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -67dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -62dBm@10% PER 2,4 GHz: 11 g 54 M: -78 dBm @ 10 % PER 11n HT20 mcs7: -76dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -73dBm@10% PER
Puertos	1 LAN autoadaptativa de 10/100 Mbps
Fuerza	Fuente de alimentación de enchufe directo (110V-240V)
Antena	2 antenas de 5dBi
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0° ~ 50° Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 70° Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

LED y Botón

LED	Color	Estado	Indicación
	/	APAGADO	Sin energía
	Azul	Destello	El sistema se está iniciando o actualizando.
	ENCENDIDO	El inicio del sistema está completo	
	/	APAGADO	No conectado al Wi-Fi del host
	Azul	Destello	WPS en progreso
	ENCENDIDO	Conectado al host Wi-Fi	
	APAGADO	Destello	Sin configuración de Wi-Fi de host
	Destello Rojo	ENCENDIDO	No conectado al Wi-Fi del host
	Rojo Sólido	ENCENDIDO	Conectado al Wi-Fi del host, la señal es débil
	Morado Sólido	ENCENDIDO	Conectado al Wi-Fi del host, la señal es justa
	Azul Sólido	ENCENDIDO	Conectado al host Wi-Fi, la señal es buena
Reseteo	Pulsación larga durante 2 segundos	Mantenga presionado el botón Restablecer durante 2 segundos.	
WPS	Presione para que surta efecto	hasta que todas las luces LED se enciendan y apaguen.	



(Ciertas condiciones aplican)

