




COLORIS MÉTAUX GRAVURE & DÉCOUPE LASER

FORMALU EVOLUTION

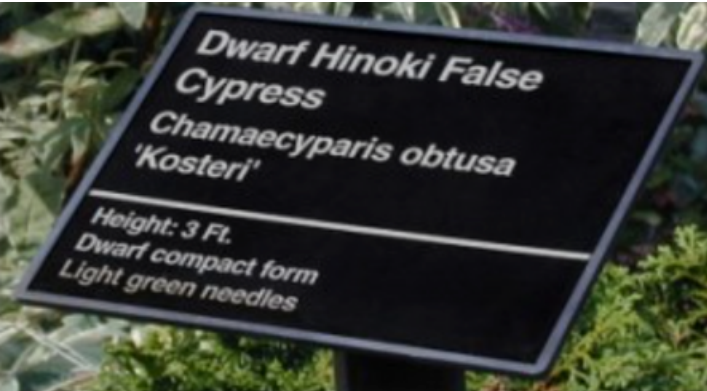

Usage intérieur



Usage extérieur



Le Formalu est couramment utilisé en signalétique industrielle, tout en offrant d'excellents résultats pour la gravure photographique.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Aluminium anodisé
- ✓ Epaisseur : 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 mm
- ✓ Etat de surface : Brillant, Mat (selon épaisseur)
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage possible et pliage non adapté
- ✓ Découpe : Fraise, Scie circulaire, Cisaille


RÉSISTANCE

Température : 100°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ●●○
- ✓ UV : ●●○




Naturel



Champagne



Or



Noir




Rouge



Vert



Bleu



Inox Brossé

ALUMAMARK



L'AlumaMark est un aluminium conçu pour la gravure laser CO₂, offrant un marquage noir net et permanent. Il est particulièrement adapté aux applications de signalétique intérieure.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Aluminium traité
- ✓ Epaisseur : 0,5 mm
- ✓ Etat de surface : Brillant, Brossé
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage possible et pliage non adapté
- ✓ Découpe : Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 250°C


- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ●●○
- ✓ UV : ●●○



Argent Satiné



Or Satiné



Argent Miroir



Or Miroir



Bronze Satiné



Le DuraBlack est parfaitement adapté à la signalétique industrielle et militaire. Il offre une excellente résistance aux frottements, agressions chimiques, températures élevées, brouillards salins, rayonnements UV, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Aluminium traité haute résistance
- ✓ Epaisseur : 0,127 ou 0,5 mm
- ✓ Etat de surface : Satiné ou naturel
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage et pliage : Non adapté
- ✓ Découpe : Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 370°C

- ✓ Solvants : ●●●
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●



Noir Mat



L'Alulaz est le seul aluminium résistant à l'extérieur permettant une gravure noire directe au laser CO₂. Incontournable, il se distingue également par sa grande facilité de mise en œuvre.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Aluminium traité
- ✓ Epaisseur : 0,5 ou 1 mm
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage possible et Pliage non adapté
- ✓ Découpe : Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●○
- ✓ UV : ●●○



Aluminium




L'Alutec est gravable sur ses deux faces et permet d'obtenir des gravures noires nettes, durables et fortement contrastées, garantissant une lisibilité optimale pour les applications industrielles.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Stratifié aluminium / mélamine
- ✓ Epaisseur : 1,5 mm
- ✓ Etat de surface : Mat
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage et pliage : Non adapté
- ✓ Découpe : Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

- Température : 90°C
- ✓ Solvants : ●○○
 - ✓ Rayure : ●●●
 - ✓ Chocs : ●●○
 - ✓ Intempéries : ●●○
 - ✓ UV : ●●○



Alu/Noir/Alu



Le laiton horloger est couramment utilisé pour la fabrication de plaques professionnelles et de supports de signalétique.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Laiton horloger
- ✓ Epaisseur : 1 | 1,5 | 2 | 3 mm
- ✓ Etat de surface : Brut de laminage ou poli
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage et Pliage : Non adapté
- ✓ Découpe : Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

- Température : 110°C
- ✓ Solvants : ●●●
 - ✓ Rayure : ●○○
 - ✓ Chocs : ●●○
 - ✓ Intempéries : ●●○
 - ✓ UV : ●●●



Laiton brut



Laiton poli