




COLORIS PLASTIQUE GRAVURE & DÉCOUPE LASER

FLEXIBRASS / FLEXICOLOR

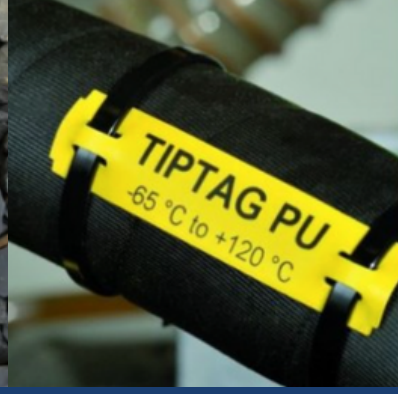

Usage intérieur



Usage extérieur




Le Flexibrass / Flexicolor est idéal pour la réalisation de vos récompenses sportives, signalétique intérieure, étiquettes, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,6 mm
- ✓ Etat de surface : Mat, Brossé ou Brillant
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches
- ✓ Poinçonnage possible et pliage à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

- Température : 80°C
- ✓ Solvants : ●●○
 - ✓ Rayure : ●●○
 - ✓ Chocs : ●●○
 - ✓ Intempéries : ●○○
 - ✓ UV : ●○○

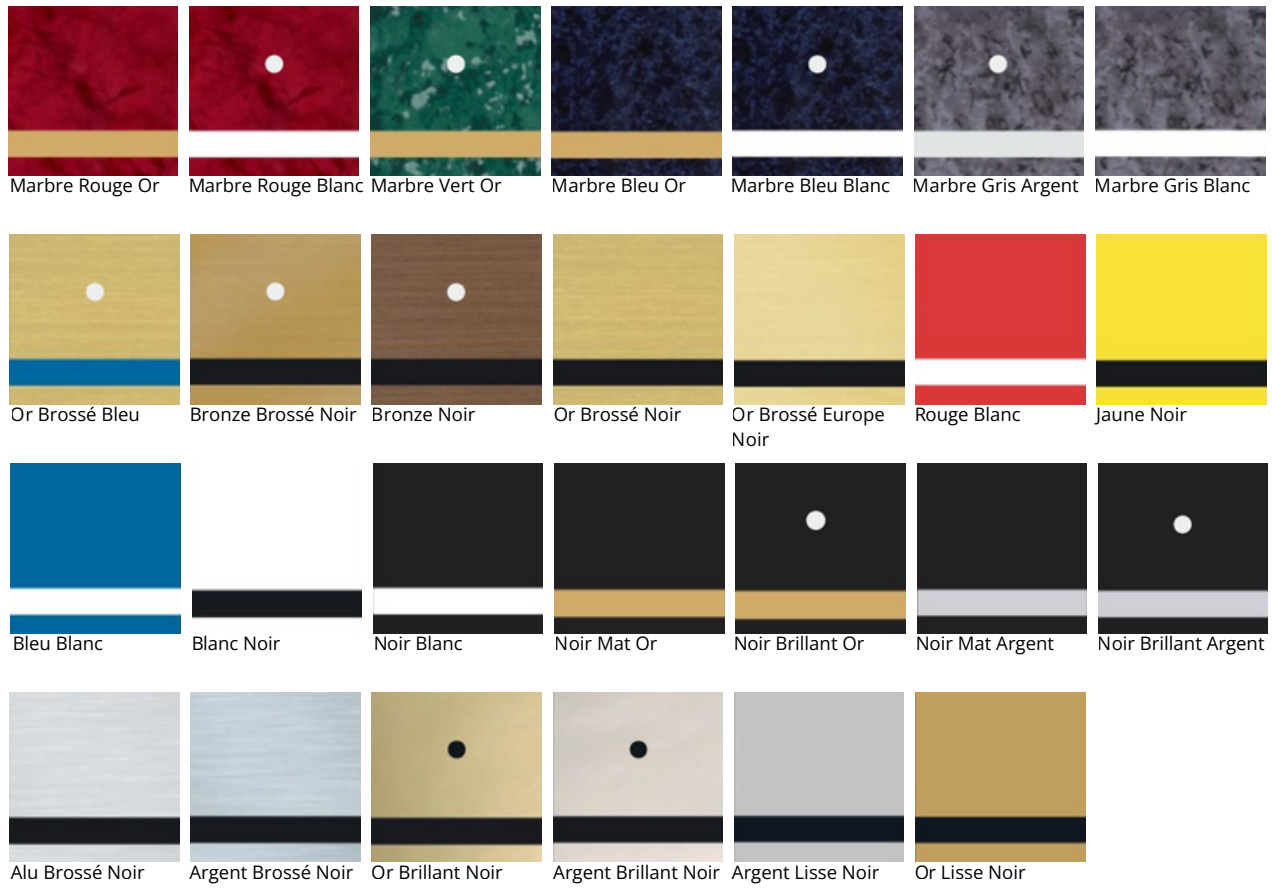

● Hors-standard (disponible sous conditions)



© Images et illustrations Gammatec



Le LaserMark peut être utilisé pour votre signalétique intérieure, vos étiquettes, vos badges, vos décorations, vos récompenses sportives et bien d'autres encore. Il peut être découpé et gravé.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 1,3 mm
- ✓ Etat de surface : Mat, Brossé ou Brillant
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●●○
- ✓ Rayure : ●●●○
- ✓ Chocs : ●●●○
- ✓ Intempéries : ●○○○
- ✓ UV : ●●●○

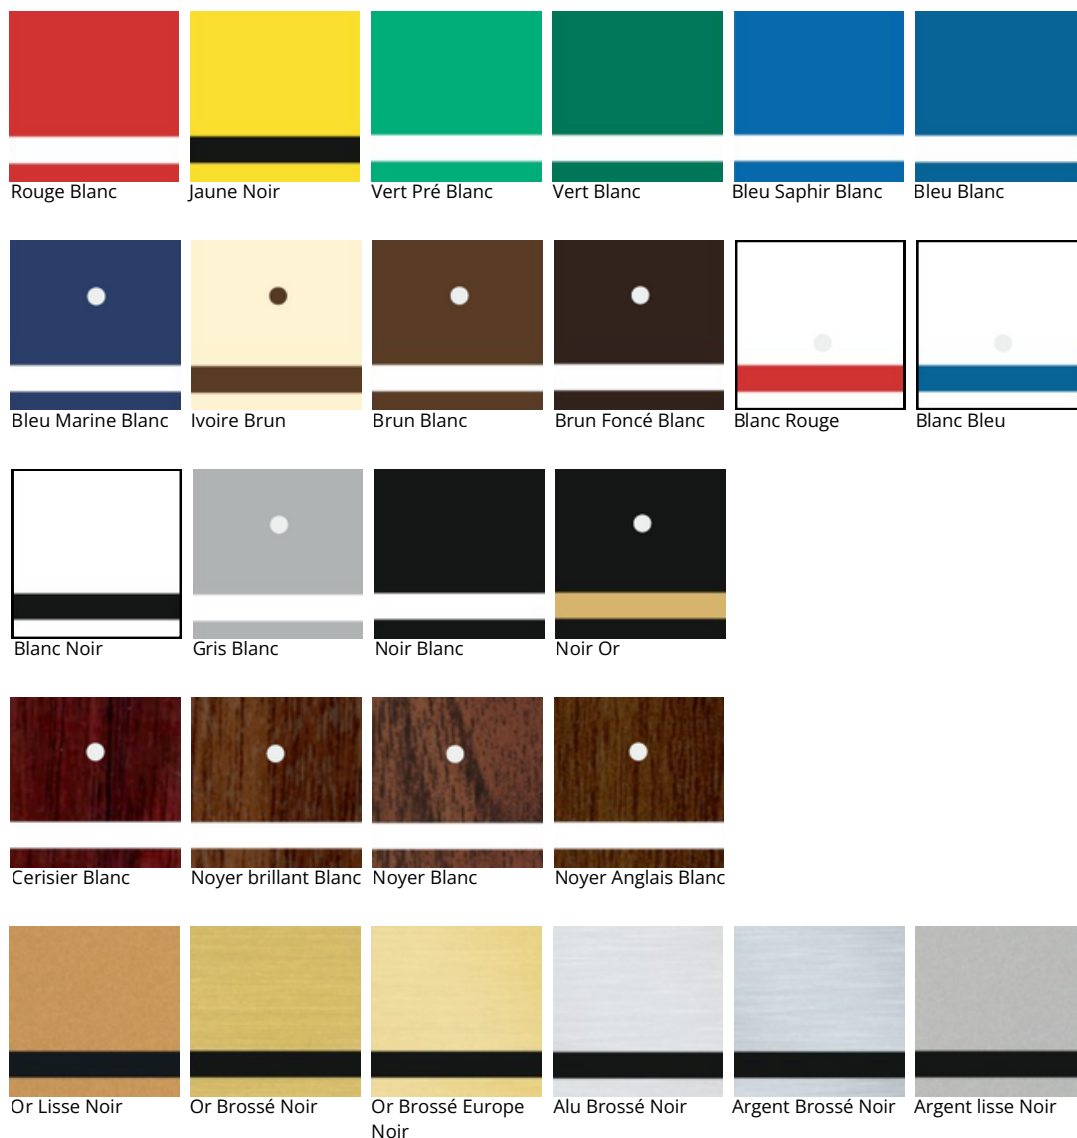

TRI-LAYER



Le Tri-Layer est composé de 3 couches et permet de réaliser notamment des signalisations de sécurité et des panneaux de danger.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique tri-couche
- ✓ Epaisseur : 1,6 mm
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet
- ✓ Aspect : Rigide, 3 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

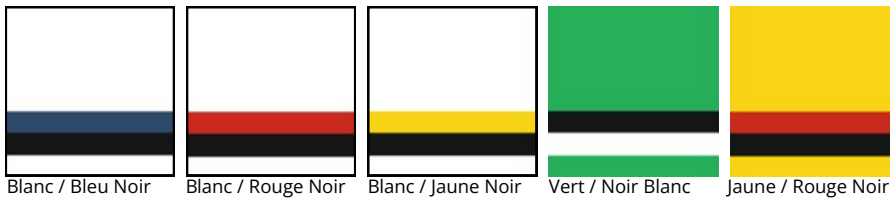

LASER MAX



Le LaserMax est un matériau très polyvalent. Disponible dans une large gamme de coloris, il témoigne d'une impressionnante stabilité aux UV.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Mat, Brossé ou Brillant
- ✓ Aspect : Souple / Rigide (selon épaisseurs), 2 couches
- ✓ Poinçonnage possible selon épaisseur et pliage à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire








RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●● (sauf coloris métal)

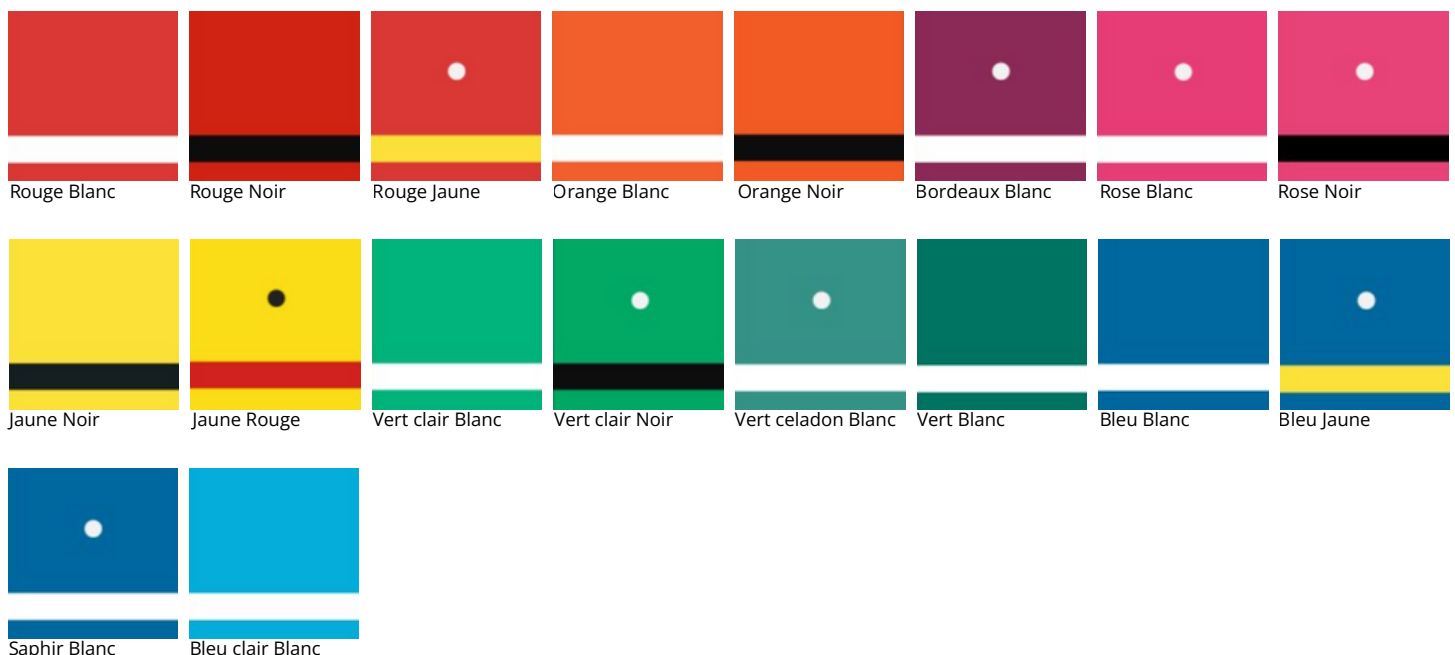

● Hors-standard (disponible sous conditions)
 ◆ Coloris non recommandés pour l'extérieur

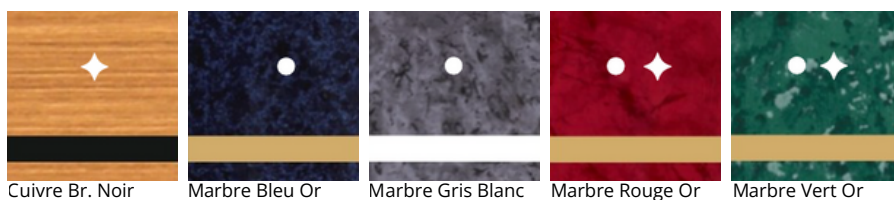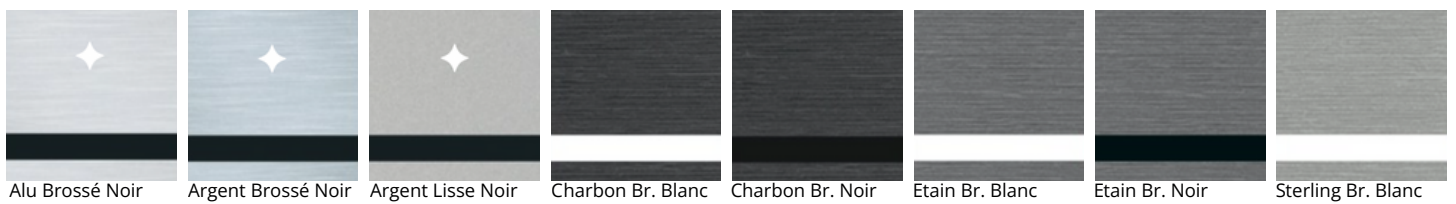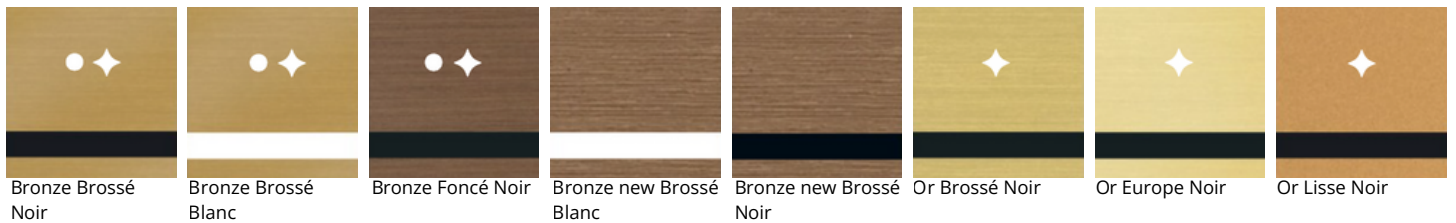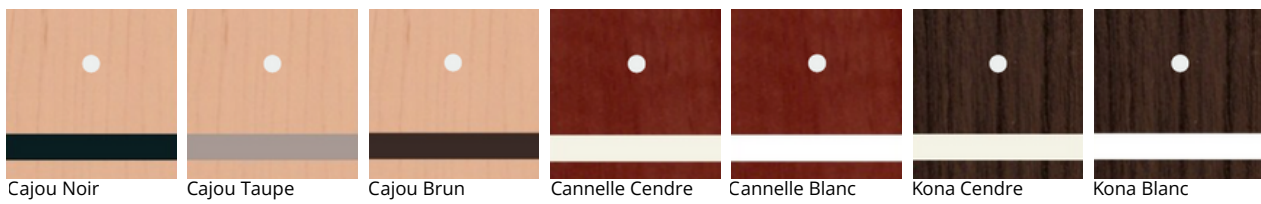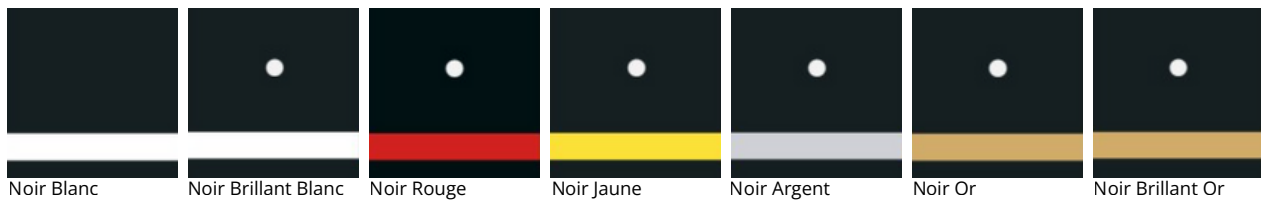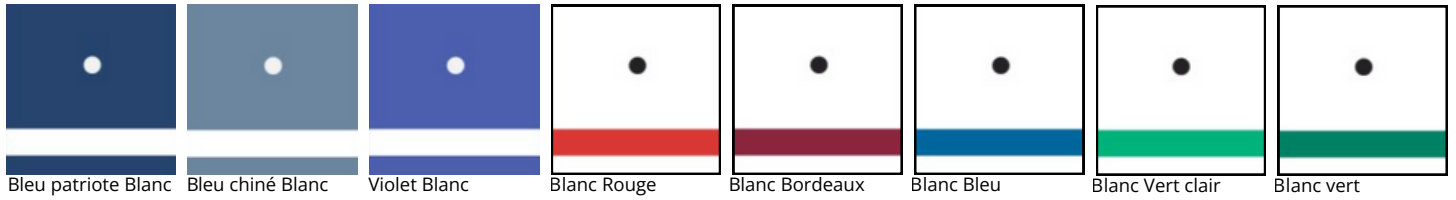

METALGRAPH PLUS



Le Metalgraph Plus est particulièrement adapté à l'extérieur grâce à sa finition de protection supérieure. Ce matériau est très résistant aux rayures, à l'humidité et aux traces de doigts.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique bi-couche
- ✓ Épaisseur : 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Brossé ou Texturé (selon les références)
- ✓ Aspect : Souple / Rigide (selon épaisseur), 2 couches
- ✓ Poinçonnage possible (selon épaisseur) et pliage à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

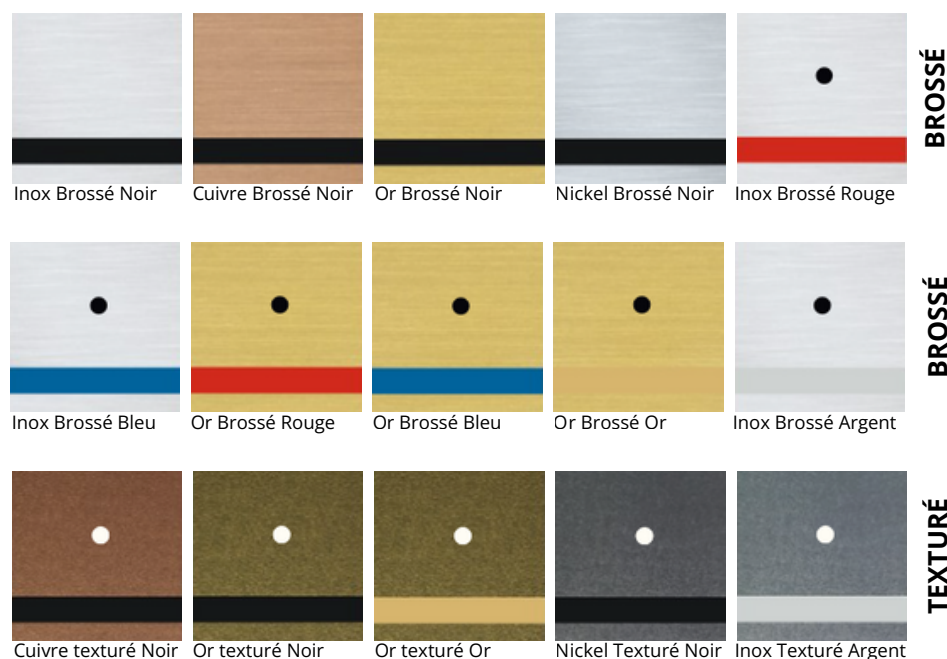

TEXTURES



La surface granuleuse de la matière Textures permet une gravure détaillée, durable et résistante aux traces de doigts et aux rayures. Cette matière est particulièrement adaptée aux environnements industriels et aux zones à fort trafic.


CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique bi-couche
- ✓ Épaisseur : 1,6 ou 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Mat granuleux
- ✓ Aspect : Rigide, 2 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

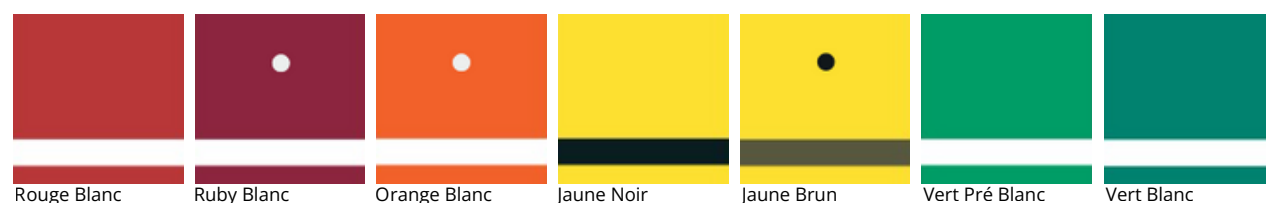

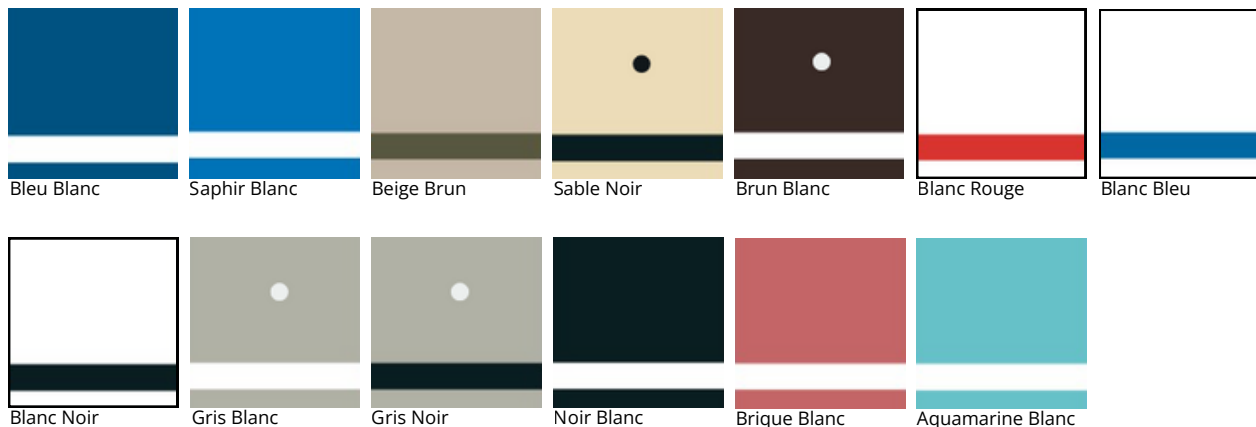

NATURAL



Ce matériau dédié à la gravure laser sublime vos réalisations grâce à des reliefs travaillés et des motifs réalistes, reproduisant avec élégance l'aspect du bois et de la pierre.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 1,6 et 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Texturé 3D
- ✓ Aspect : Rigide, 2 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●●○
- ✓ Rayure : ●●●○
- ✓ Chocs : ●●●○
- ✓ Intempéries : ●●●●
- ✓ UV : ●●●●

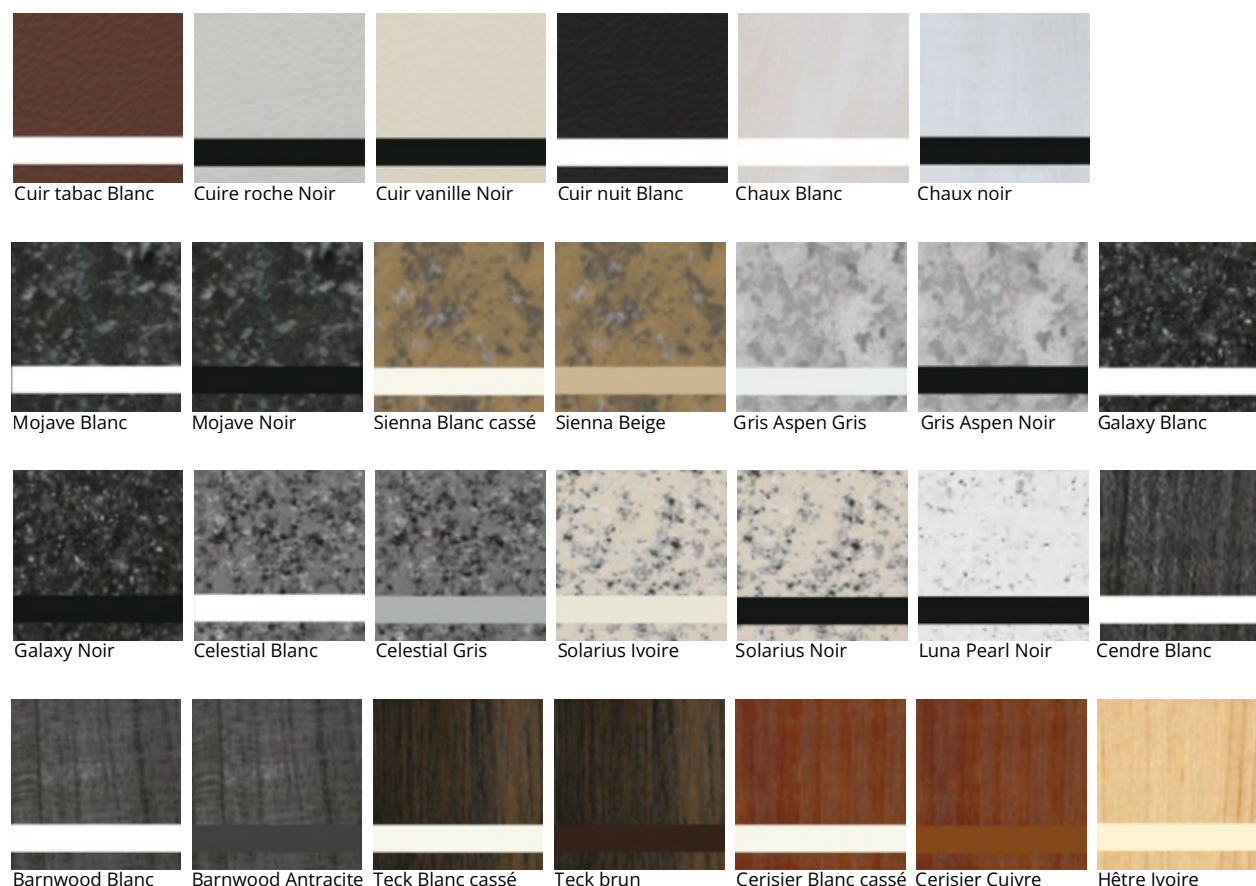



Fin et résistant, le LaserLights est idéal pour le marquage industriel et les récompenses sportives. Livré adhésivé, il est prêt à être découpé, gravé et collé.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique PETP adhésif bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,125 mm
- ✓ Etat de surface : Mat, Métallisé ou Brillant (selon références)
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches + adhésif
- ✓ Poinçonnage possible et pliage non adapté
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Cisaille, Cutter

RÉSISTANCE

Temp : 120°C en intermittence et 93°C en continu

- ✓ Solvants : ●●●
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

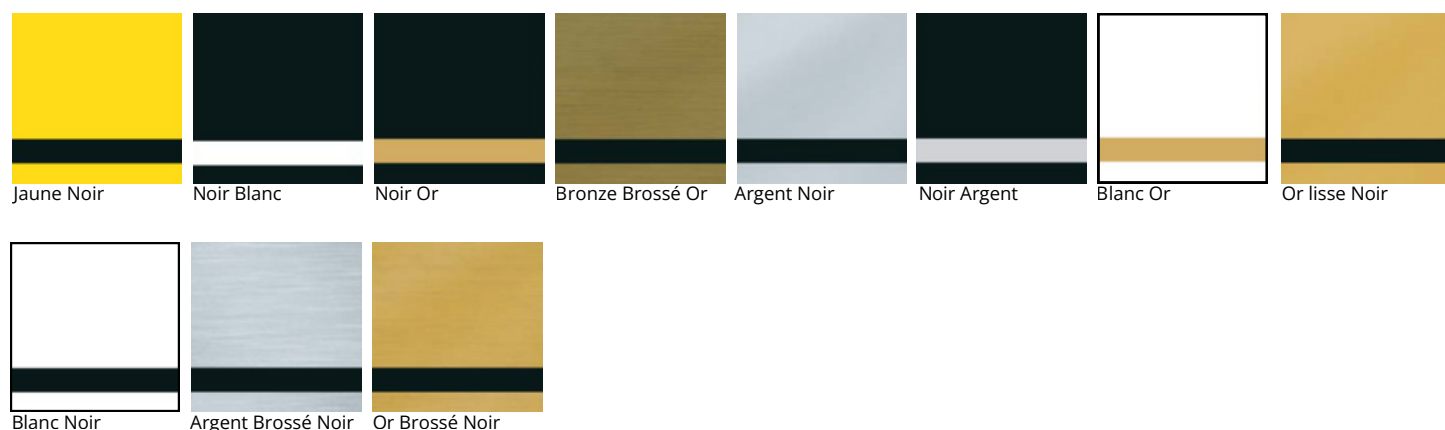

Le TrophyFlex est un matériau polyvalent, parfaitement adapté à la réalisation de trophées, de signalétique, de stickers ou de packaging, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique adhésif bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,38 mm
- ✓ Etat de surface : Mat, Métallisé, Brillant (selon références)
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches + adhésif
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Cisaille, Cutter

RÉSISTANCE

Température : 79°C

- ✓ Solvants : ●○○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●○○
- ✓ UV : ●○○

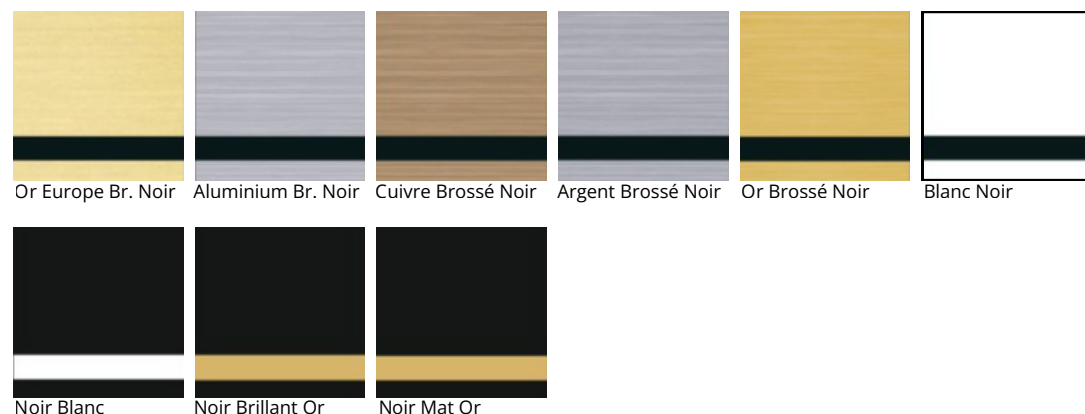

FLEXILAZER





Le FlexiLazer est parfaitement adapté à l'identification industrielle, à l'étiquetage, au funéraire ou encore aux récompenses sportives. Souple, il s'adapte facilement à tous types de supports.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique adhésif bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,2 mm
- ✓ Etat de surface : Mat, Brossé ou Brillant (selon références)
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches + adhésif
- ✓ Poinçonnage possible et pliage non adapté
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Cisaille, Cutter

RÉSISTANCE

- Température : 75°C
- ✓ Solvants : ●●●
 - ✓ Rayure : ●●●
 - ✓ Chocs : ●●●
 - ✓ Intempéries : ●●●
 - ✓ UV : ●●●

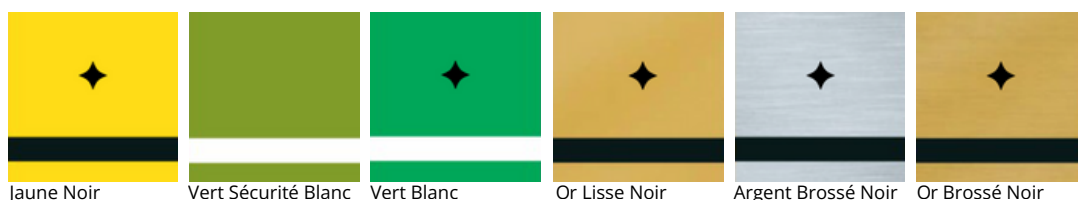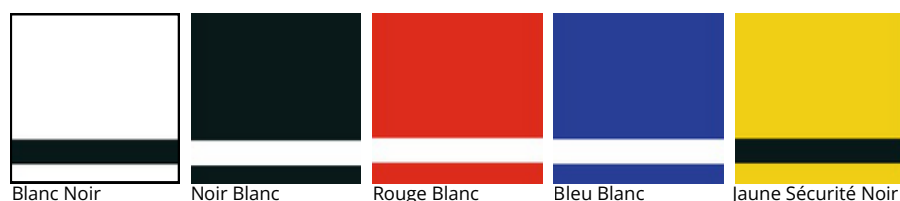

LASERMAX REVERSE LIGHT BLOCKERS




Ce matériau pour la gravure envers permet de créer des images précises et impactantes. Le remplissage avec une peinture acrylique garantit une parfaite harmonie des couleurs pour vos projets de signalisation et d'affichage.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 1,6 mm
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches + couche de blocage lumière
- ✓ Rétro-éclairage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

- Température : 80°C
- ✓ Solvants : ●●○
 - ✓ Rayure : ●●○
 - ✓ Chocs : ●●●
 - ✓ Intempéries : ●●●
 - ✓ UV : ●●●

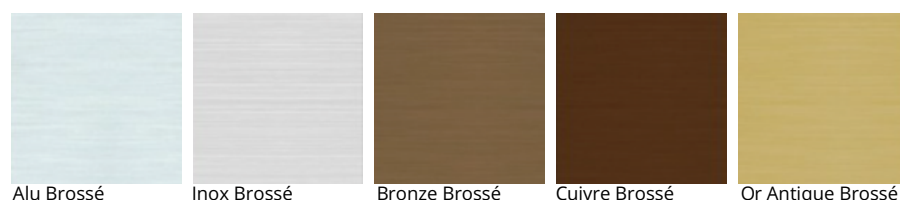

LASERMARK REVERSE



Le LaserMark Reverse est idéal pour la signalétique extérieure, offrant une gravure envers durable et résistante aux intempéries ainsi qu'à la pollution atmosphérique.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 1,6 et 3,2 mm | 3 et 5 mm (pour références FSI)
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet ou Brillant (selon références)
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches
- ✓ Rétro-éclairage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●





Matière photoluminescente polyvalente, le LaserGlow est parfaite pour la décoration et la signalétique. Elle convient aux façades d'interphone, plaques de sécurité, signalétiques d'urgence, panneaux d'orientation et bien d'autres encore.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique
- ✓ Epaisseur : 0,5 | 0,8 | 1,27 | 1,6 | 3,2 mm (selon ref)
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet
- ✓ Aspect : Souple / Rigide (selon épaisseur)
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ●●○
- ✓ UV : ●●○

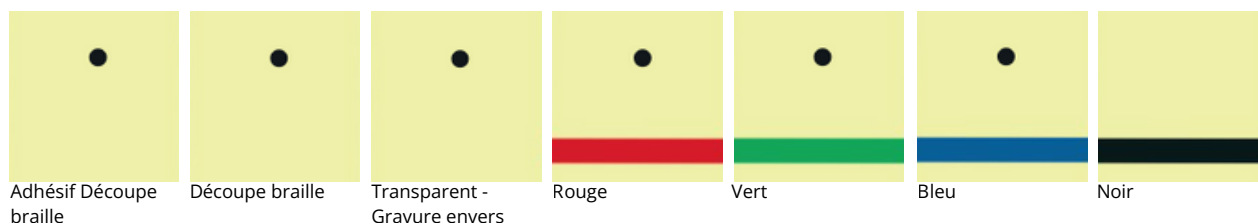

Avec le Fluro, vos produits se démarquent instantanément ! Polyvalent et attrayant, il capte tous les regards, quelles que soient les applications.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique
- ✓ Epaisseur : 1,6 mm
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

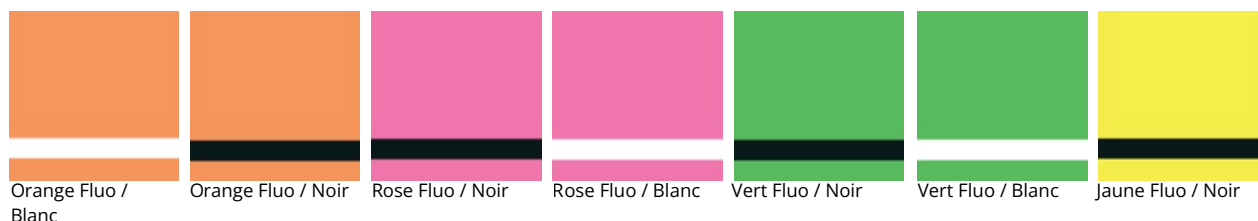



Le DurMark, doté d'une finition résistante aux produits chimiques et aux UV, est idéal pour la signalétique industrielle, en intérieur comme en extérieur.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique bi-couche renforcé
- ✓ Epaisseur : 1,6 et 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet
- ✓ Aspect : Rigide, 2 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●●●
- ✓ Rayure : ●●●●
- ✓ Chocs : ●●●●
- ✓ Intempéries : ●●●●
- ✓ UV : ●●●●

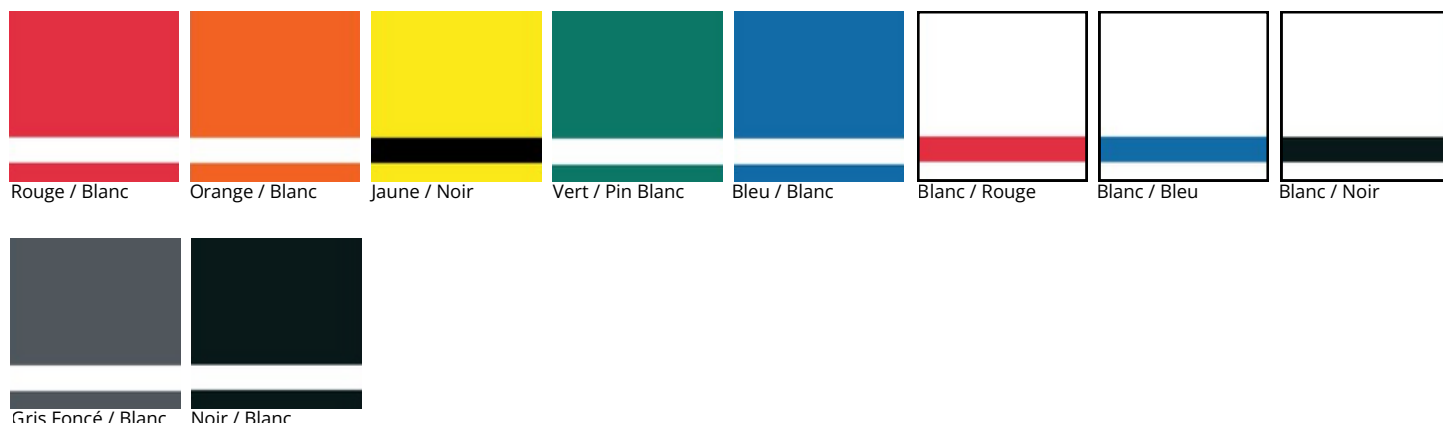

Le Formaglas est un matériau polyvalent qui permet de donner vie à des projets de décoration, découpes de lettres, signalétique, supports, etc.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : PMMA coulé ou extrudé (plexiglas)
- ✓ Epaisseur : 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 mm
- ✓ Etat de surface : Brillant
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 85°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●○○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

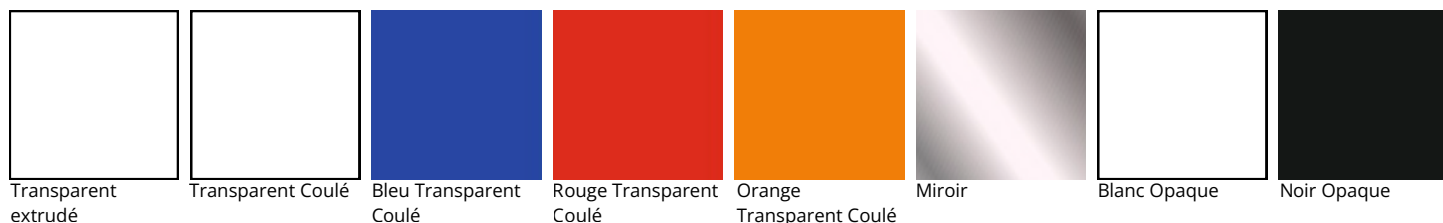

L'ADA permet de réaliser des éléments en relief pour la signalétique, la décoration et bien d'autres applications.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique
- ✓ Epaisseur : 0,8 | 1,6 | 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet
- ✓ Aspect : Souple / Rigide (selon épaisseur)
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●





Souple, translucide et polyvalent, le Lucent convient idéalement aux pochoirs, outils de traçage, au packaging, à la décoration et à de nombreuses autres applications.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique
- ✓ Epaisseur : 0,64 mm
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet
- ✓ Aspect : Souple
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 79°C


- ✓ Solvants : ●○○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●



Translucide Brun



Translucide Vert



Translucide Bleu




Translucide Rose



Translucide Orange



Translucide Jaune



Translucide



Le Pearl allie des teintes pastel à un subtil effet nacré. Cette matière est idéale pour apporter à vos créations une esthétique vintage et élégante.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique recyclé
- ✓ Epaisseur : 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Brillant
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire


RÉSISTANCE

Température : 100°C


- ✓ Solvants : ●○○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●




Blanc



Rose Pâle



Ivoire



Gris Perle



Le ColorHues est un acrylique coulé décliné en teintes opaques, dépolies ou translucides. Polyvalent et esthétique, il convient parfaitement à la signalétique, à la PLV, à la décoration et à de nombreuses applications créatives.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique coulé
- ✓ Epaisseur : 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Dépoli, Translucide, Opaque (selon réf)
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Rétro-éclairage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●○○○
- ✓ Rayure : ●●○○
- ✓ Chocs : ●○○○
- ✓ Intempéries : ●●●●
- ✓ UV : ●●●●

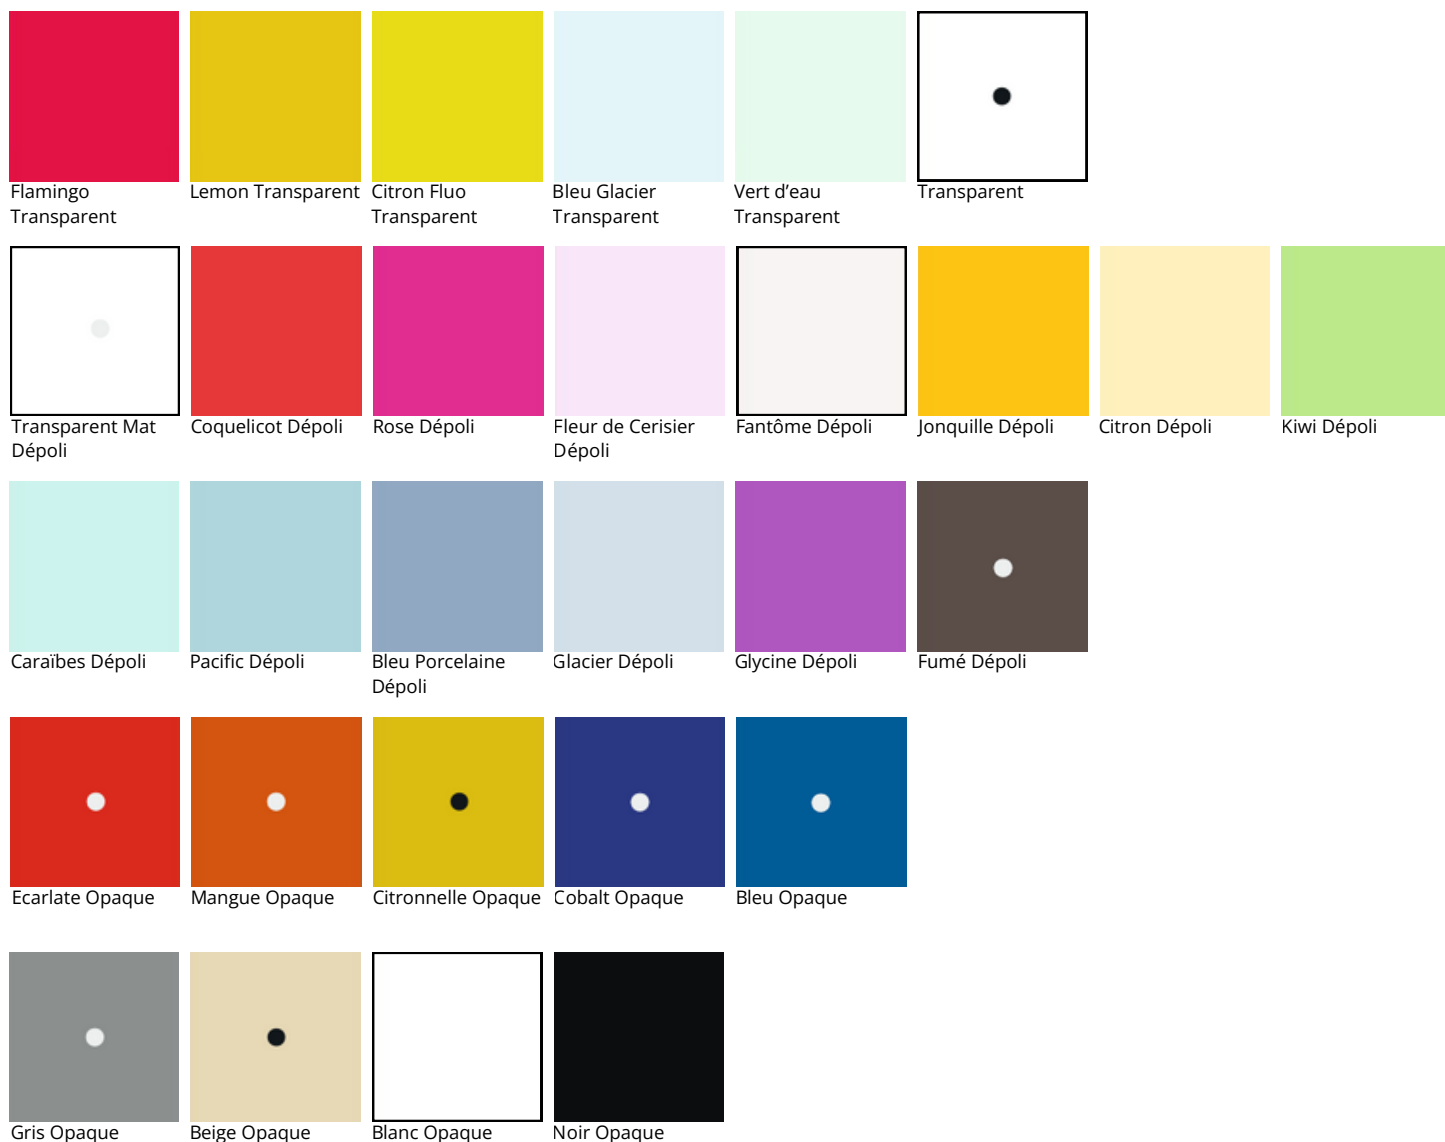

COLORHUES EFX



Avec le ColorHues EFX, dynamisez votre signalétique avec un effet POP assumé. Optimisé pour le rétro-éclairage, il se distingue tout autant en utilisation sans source lumineuse.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique coulé
- ✓ Epaisseur : 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Noir mat antireflet / translucide
- ✓ Aspect : Rigide, 2 couches
- ✓ Rétro-éclairage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●○○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●



Noir / Flamingo

Noir / Lemon

Noir / Citron Fluo

Noir / Coquelicot

Noir / Passion

Noir / Jonquille

Noir / Kiwi

Noir / Pacific

COLORHUES EFX GLITTER



Le ColorHues Glitter se distingue par son rendu étincelant et ses effets visuels percutants. Une matière idéale pour capter l'attention sur les présentoirs en point de vente ou dans la signalétique des zones à fort passage.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique coulé
- ✓ Epaisseur : 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Brillante deux faces (paillettes intégrées)
- ✓ Pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●○○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

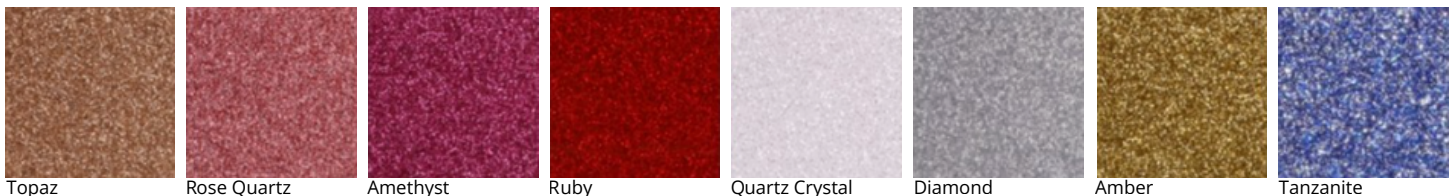

Topaz

Rose Quartz

Amethyst


Ruby

Quartz Crystal

Diamond

Amber

Tanzanite

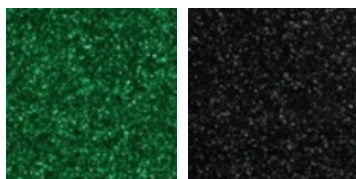

Jade


Obsidian

LASERMAG

Donnez forme à vos idées avec le LaserMag : gravure, découpe et magnétisation réunies dans une matière idéale pour la signalétique temporaire.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : PETP magnétique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,5 mm
- ✓ Etat de surface : Brillant / Brossé
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches
- ✓ Poinçonnage possible et pliage non adapté
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Cisaille, Cutter, Fraise

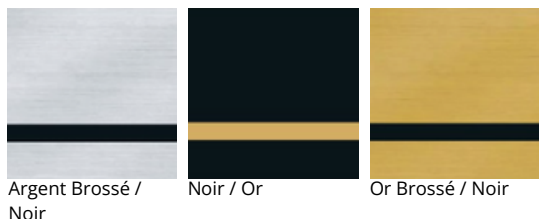Argent Brossé /
Noir

Noir / Or

Or Brossé / Noir

RÉSISTANCE

- ✓ Solvants : ○○○○
- ✓ Rayure : ●○○○
- ✓ Chocs : ●●●●
- ✓ Intempéries : ●●●●
- ✓ UV : ●●●●

FIBERGRAVE

Le FiberGrave permet d'obtenir un marquage net et contrasté avec un laser Fibre ou YAG. Cet acrylique monocouche spécifique peut également être découpé au laser CO₂.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Acrylique mono-couche
- ✓ Epaisseur : 0,5 ou 1 mm
- ✓ Etat de surface : Mat antireflet
- ✓ Aspect : Souple / Rigide (selon épaisseur)
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire, Cisaille



Blanc

Noir

RÉSISTANCE

- Température : 80°C
- ✓ Solvants : ●●●●
- ✓ Rayure : ●●●●
- ✓ Chocs : ●●●●
- ✓ Intempéries : ●●●●
- ✓ UV : ●●●●

STANDARD METALS



Le Standard Metals s'impose comme un allié de choix pour concevoir des récompenses sportives, de la signalétique intérieure, des badges, des étiquettes et bien plus encore.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique ABS bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,8 et 1,6 mm
- ✓ Etat de surface : Brossé (selon référence)
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ○○○○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ○○○○
- ✓ UV : ○○○○

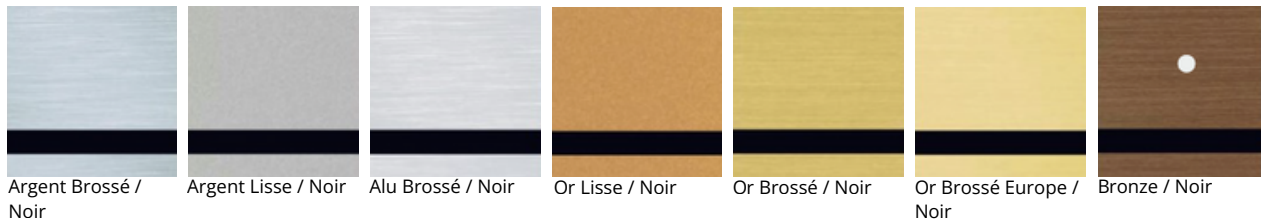

MATTES



Le MATTES est idéal pour la gravure de petits éléments comme les étiquettes, les badges, la signalétique intérieure. Ce matériau offre le meilleur rapport qualité/prix.


CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Type de matière : Thermoplastique ABS bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,8 ou 1,6 mm
- ✓ Etat de surface : Mat ou Décors (selon référence)
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ○○○○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ●○○○
- ✓ UV : ●●○

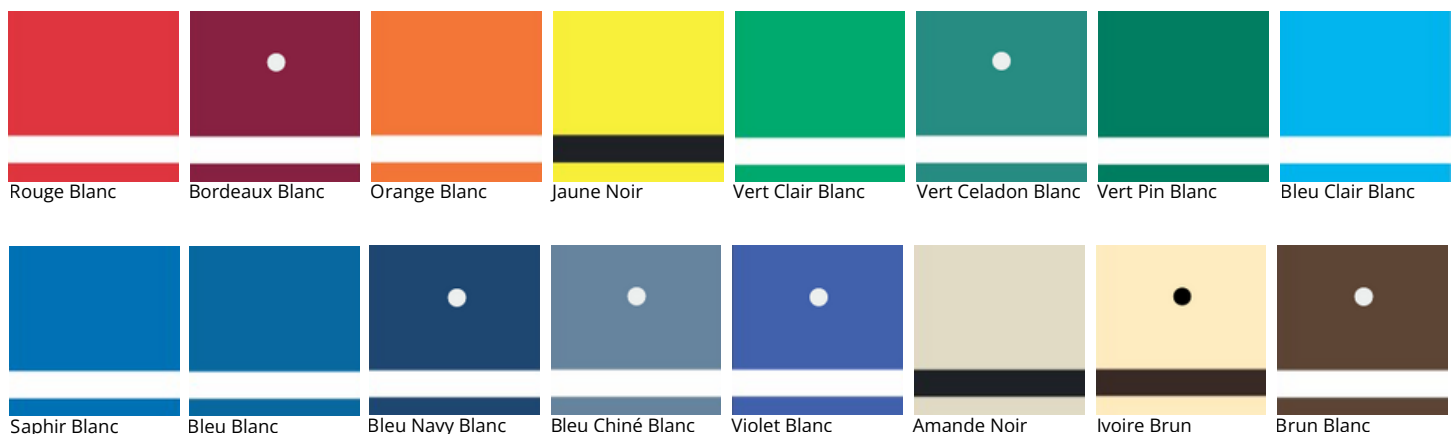

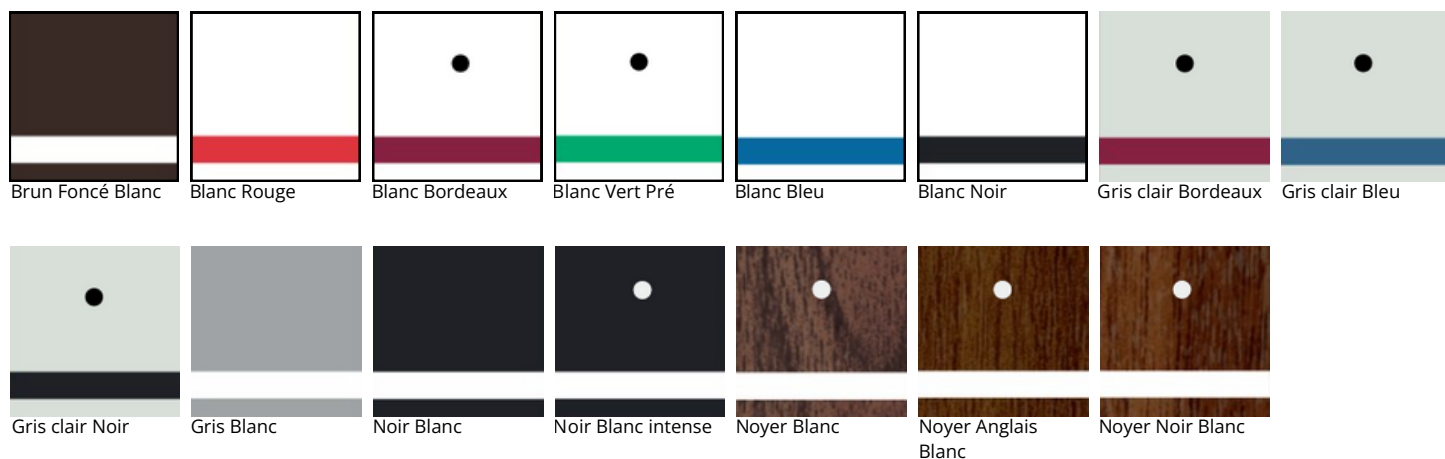

ULTRA-MATTES



L'Ultra-Mattes est une matière polyvalente qui peut être utilisée pour la signalétique, les étiquettes, la décoration... Elle est disponible en plus de 50 coloris.


CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Type de matière : Thermoplastique Acrylique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 1,6 ou 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Mat anti-reflets
- ✓ Aspect : Souple / Rigide (selon épaisseur), 2 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●●○
- ✓ Rayure : ●●●●
- ✓ Chocs : ●●●○
- ✓ Intempéries : ●●●●
- ✓ UV : ●●●●

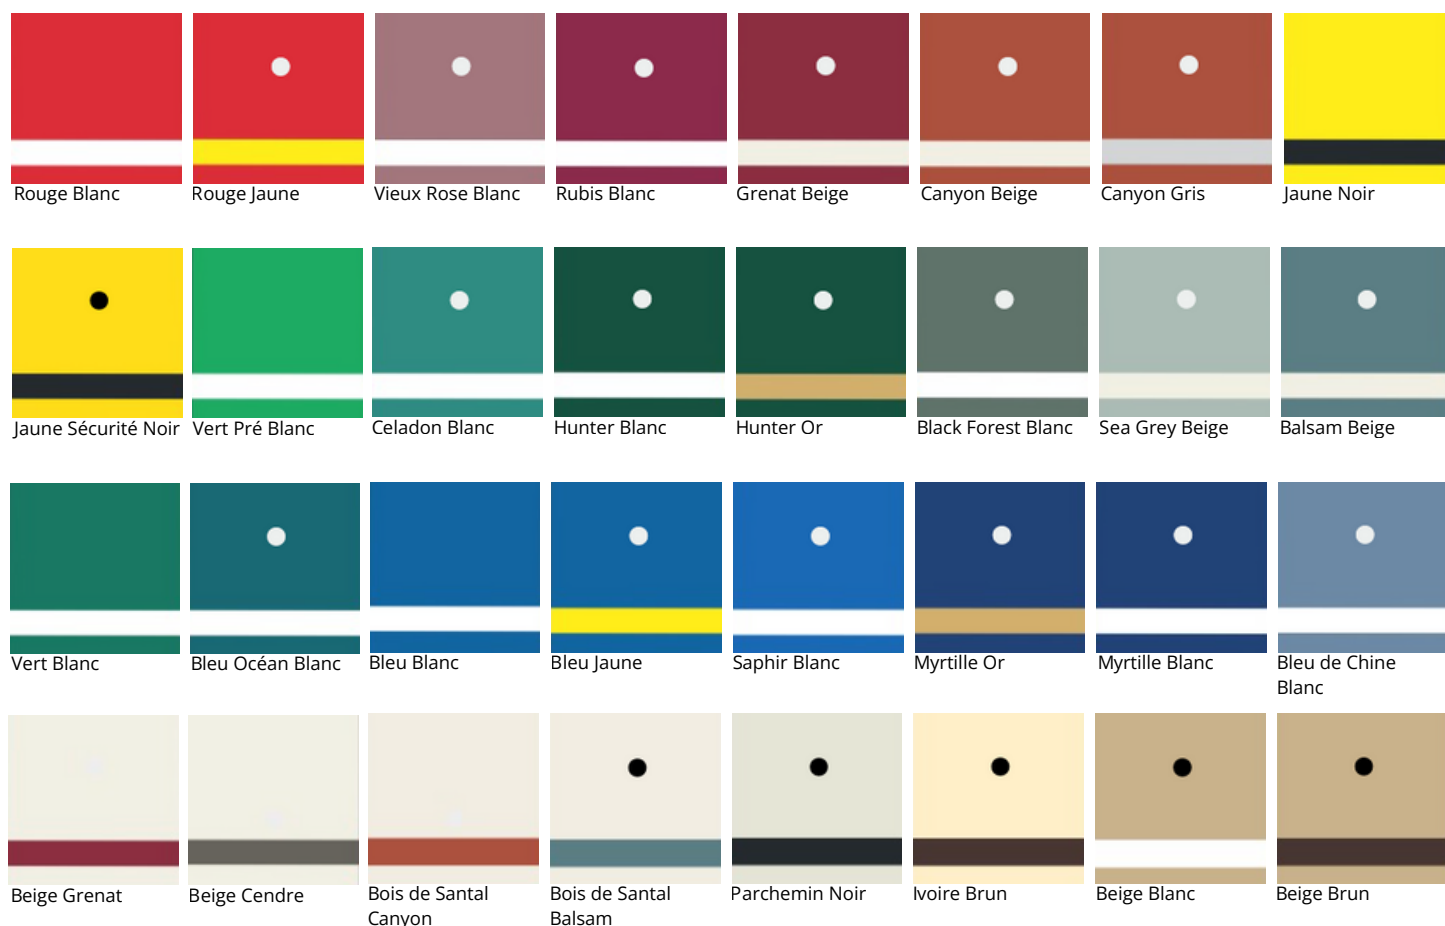

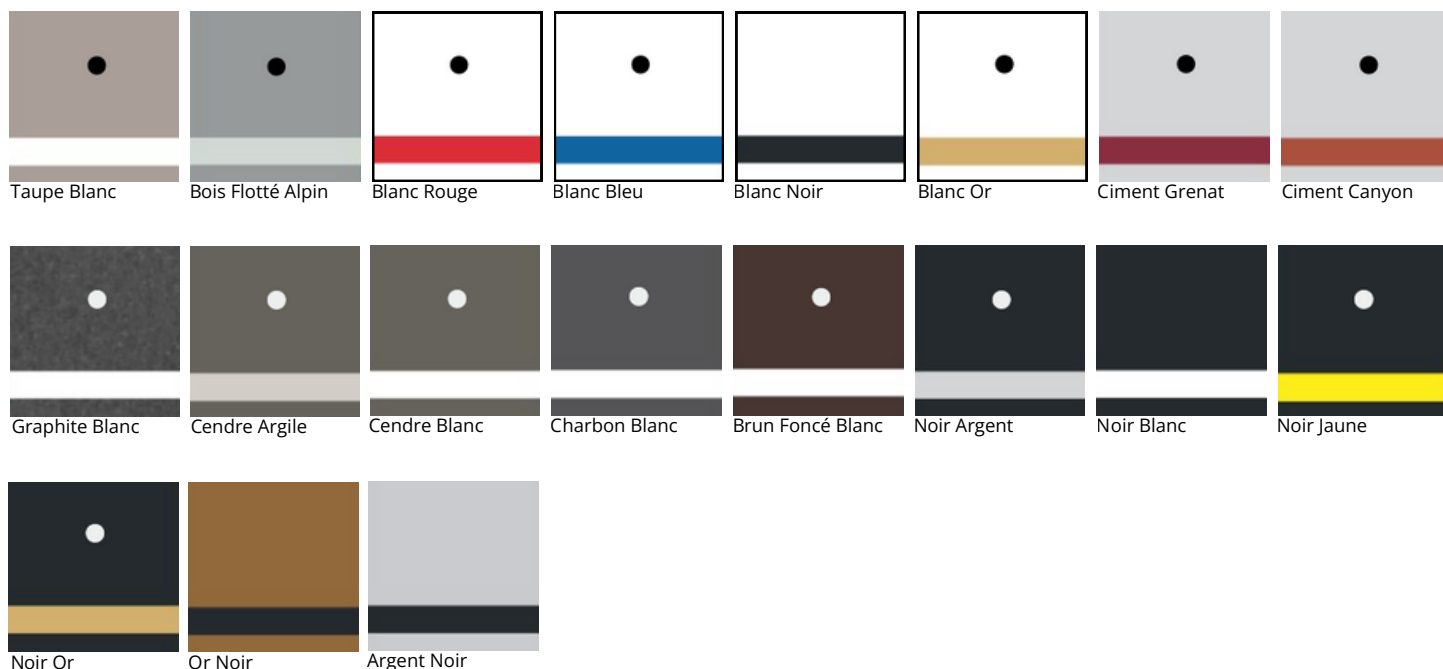

COPLEX ENDROIT BRILLANT



Avec le Coplex, obtenez un rendu original et brillant. Adapté à un usage intérieur comme extérieur, il est compatible avec la gravure et la découpe au laser CO₂ ainsi qu'avec le fraisage.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique Acrylique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Brillant
- ✓ Aspect : Souple / Rigide (selon épaisseur), 2 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO₂, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

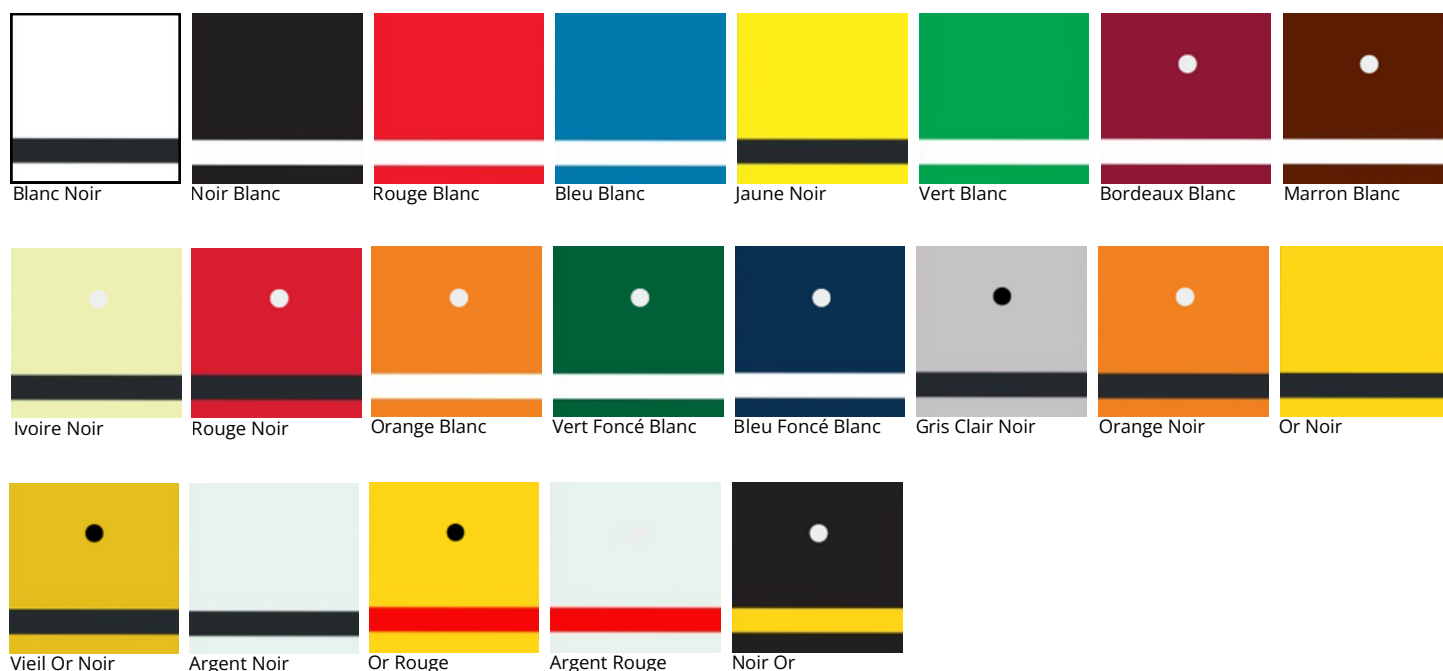

COPLEX ENVERS BRILLANT



Avec le Coplex, bénéficiez d'un rendu original, brillant et sans traces, parfaitement adapté aux finitions haut de gamme. La gravure à l'envers permet de réaliser des designs uniques, élégants et subtils.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique Acrylique bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,8 mm
- ✓ Etat de surface : Brillant
- ✓ Aspect : Souple, 2 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO2, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

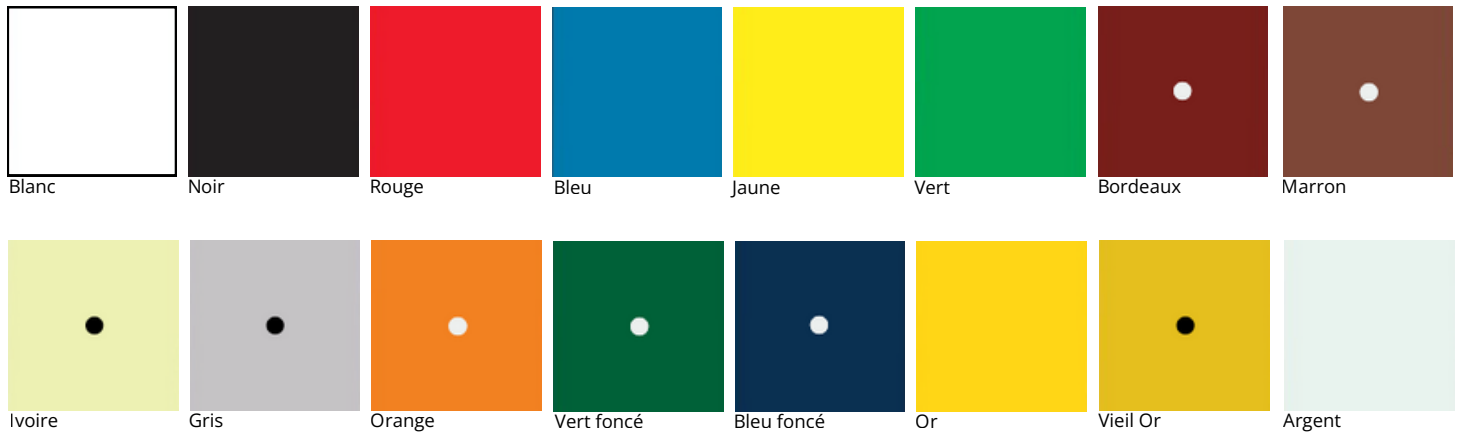

SATINS



À mi-chemin entre le mat et le brillant, le Satins offre une finition satinée raffinée qui fait la différence. Une matière idéale pour la création de porte-clés, de badges et de supports de signalétique.


CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Type de matière : Thermoplastique Acrylique/ABS bi-couche
- ✓ Epaisseur : 0,8 | 1,6 | 2,4 mm
- ✓ Etat de surface : Satiné
- ✓ Aspect : Rigide/Souple (selon épaisseur), 2 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 85°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ●●○
- ✓ UV : ●●○

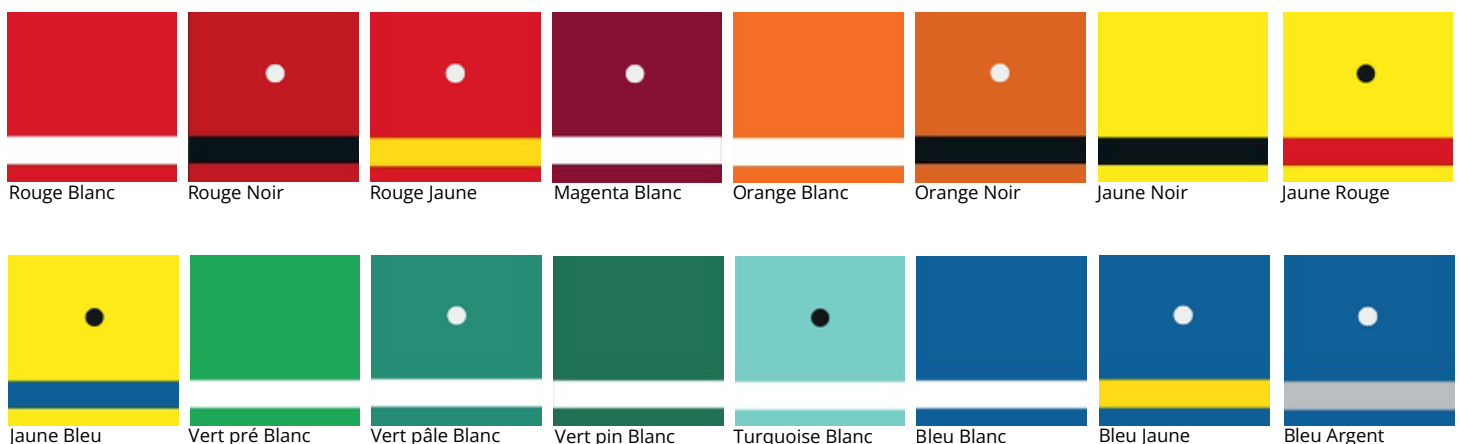

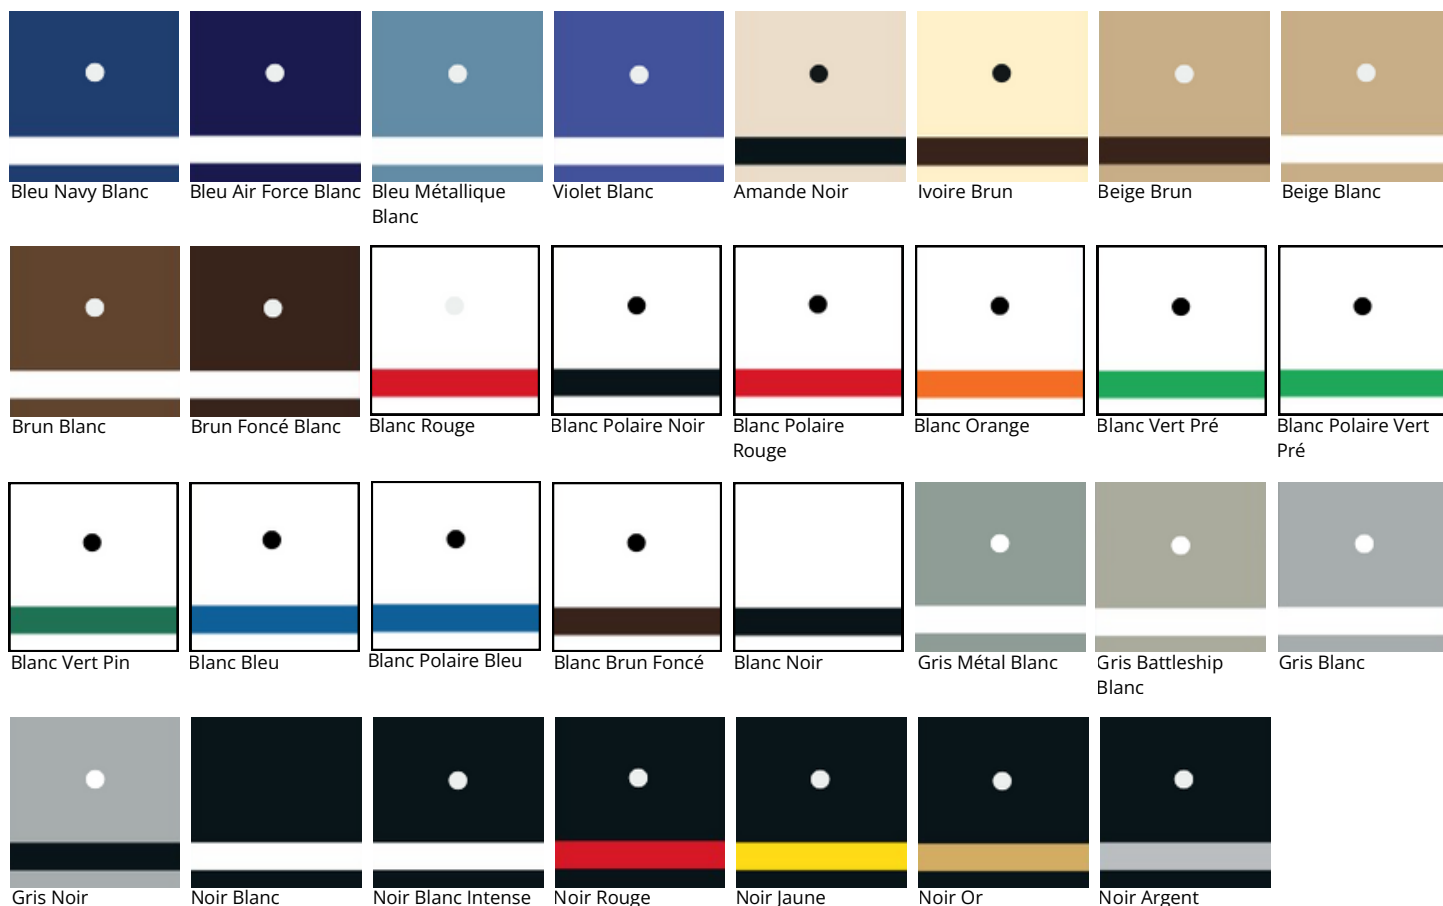

HEAVY WEIGHTS



Le Heavy Weights offre une résistance élevée aux rayures, au vieillissement, aux conditions climatiques et aux UV. C'est une solution idéale pour une signalétique extérieure fiable et pérenne.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Polyéthylène Haute densité, 3 couches
- ✓ Epaisseur : 6,35 et 12,7 mm
- ✓ Etat de surface : Granuleux
- ✓ Aspect : Rigide
- ✓ Poinçonnage et pliage : Non adapté
- ✓ Découpe : Fraise, Scie circulaire


RÉSISTANCE

Température : 75°C

- ✓ Solvants : ●●●
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●●
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

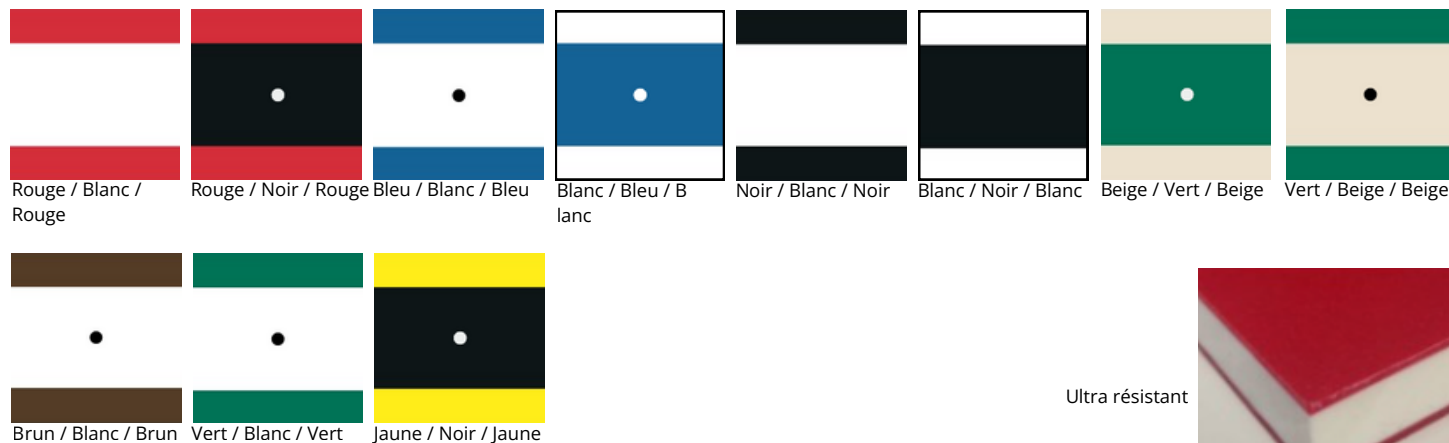

Ultra résistant



ULTRA MATTES REVERSE



L'Ultra Mattes Reverse est idéale pour la signalétique, les pupitres de commande ou la décoration. Polyvalente, elle peut être découpée, gravée et colorée sans limite.


CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique Acrylique bi-couche
- ✓ Épaisseur : 0,8 | 1,6 | 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Mat anti-reflets
- ✓ Aspect : Rigide/Souple (selon épaisseur), 2 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO2, Fraise, Scie circulaire

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●●
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

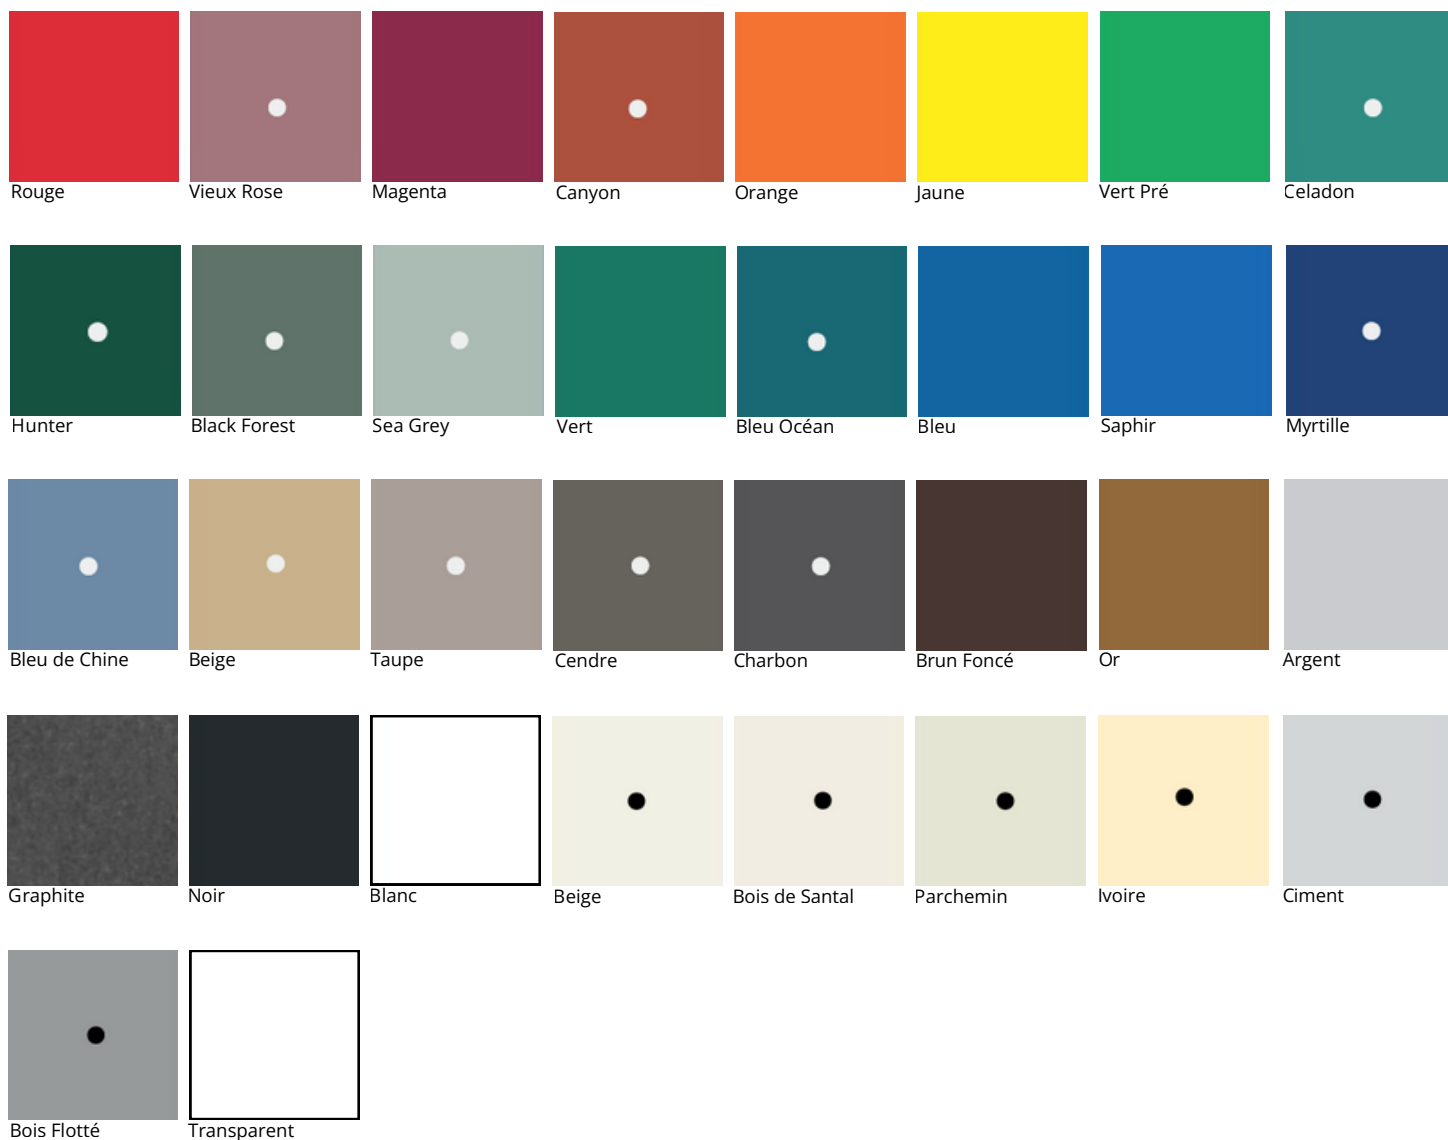

REFLECT-R-MARK



La matière Reflect-R-Mark est idéale pour la signalisation haute visibilité intérieure et extérieure. Elle se grave facilement au rotatif et possède une couche réfléchissante résistante aux UV et aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Thermoplastique acrylique
- ✓ Epaisseur : 1,6 mm
- ✓ Etat de surface : Réfléchissant
- ✓ Aspect : Rigide, 2 couches
- ✓ Poinçonnage non adapté et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO2, Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●



MESSAGE BOARD



Cette matière est parfaitement adaptée pour les bureaux, restaurants, magasins, mariages, événements spéciaux car il est inscriptible à la craie ou au feutre.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Type de matière : Acrylique avec finition de surface spéciale
- ✓ Epaisseur : 1,6 ou 3,2 mm
- ✓ Etat de surface : Mat ou Brillant
- ✓ Aspect : Rigide, 1 couche
- ✓ Poinçonnage possible et pliage possible à chaud
- ✓ Découpe : Laser CO2, Fraise, Scie circulaire, Cisaille

RÉSISTANCE

Température : 80°C

- ✓ Solvants : ●●○
- ✓ Rayure : ●●○
- ✓ Chocs : ●●○
- ✓ Intempéries : ●●●
- ✓ UV : ●●●

