




CATALOGO CISTERNE

CISTERNE DA ESTERNO



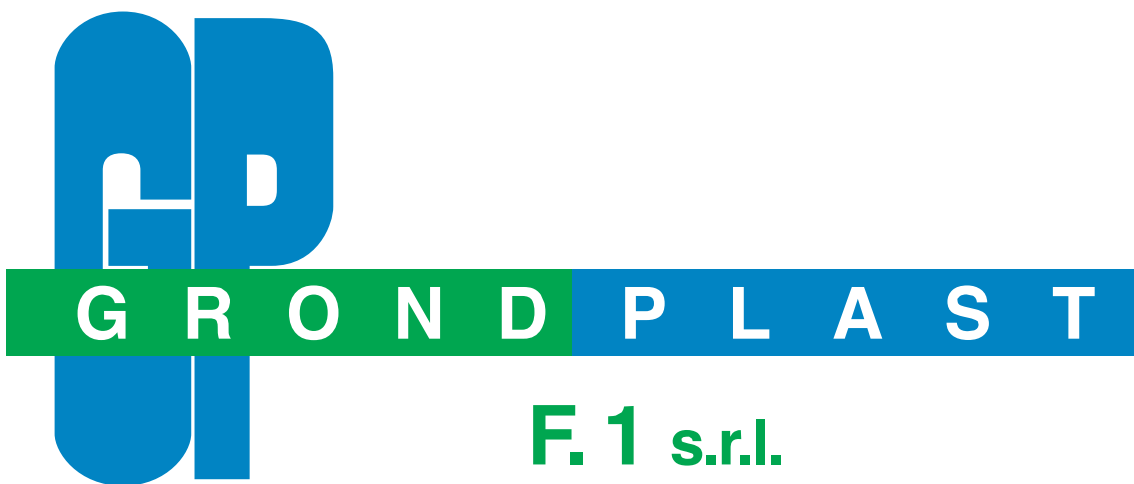

LA VERTICALE



IL PANETTONE




LA CISTERNA




IL JOLLY



LA VALIGIA




IL BOX



LO SNELLO



IL SOTTOTETTO



IL SOTTOSCALA



IL CUBO



L'ORCIOTTO



GABBIATA PER ALIMENTI



GABBIATA PER ALIMENTI E TRASPORTO

ACCESSORI :



INSERTI FILETTATI OTTONE



BOCCHETTONE OTTONE



BOCCHETTONE PP / ZINCATO



FPP 27 - FILTRO FOGLIE



FPP 33 - FILTRO FOGLIE



PROLUNGA A VITE



PROLUNGA A RIBALTA



COPERCIO CON SFIATO



COPERCIO A RIBALTA IN PE



COPERCIO A VITE IN PP



GUARNIZIONE PER COPERCHI



GHIERA



GUARNIZIONE

ALTRI ACCESSORI SU ORDINAZIONE:





LE CISTERNE DA ESTERNO

Serbatoi da esterno in monoblocco di polietilene lineare (LLDPE).

Grazie alla tecnologia dello stampaggio rotazionale e alle caratteristiche chimico-fisico-meccaniche del polietilene lineare (LLDPE), i serbatoi da esterno hanno le caratteristiche ideali per poter accumulare elevati volumi di liquidi senza problemi.

Il **polietilene** infatti è assolutamente **atossico** e non favorisce lo sviluppo di alghe nei fluidi contenuti nei serbatoi rendendoli idonei per il contenimento di acqua potabile ed altre sostanze alimentari.

Inoltre il polietilene lineare sopporta elevati sbalzi di temperatura (da -20° C a +8° C) ed è inerte nei confronti degli agenti chimici e fisici dell'atmosfera.

Per tali motivi non si verificano problemi di ossidazione e corrosione del materiale che possano pregiudicare le caratteristiche meccaniche e l'impermeabilità dei serbatoi.

Tutti i benefici elencati sono garantiti dal fatto che lo stampaggio rotazionale permette di produrre vasche in struttura monolitica, quindi senza saldature che potrebbero indebolire le parti sollecitate da tensioni interne. Inoltre i serbatoi in polietilene, pur garantendo le stesse caratteristiche di altri materiali (cemento, vetroresina, metallo), sono molto più leggeri così che risultano estremamente semplici ed economiche per il trasporto, installazione e manutenzione.

Normative di riferimento

Regolamento (CE) n.1935/2004,
Regolamento (UE) n.10/2011,
Regolamento della commissione (EU)
2020/1245.

Il serbatoio è adatto al contenimento di alimenti ai limiti indicati nell'Attestato di Conformità e rilasciato da CSI SpA - Senago - Milano.



INSERTI FILETTATI IN OTTONE
(su richiesta)



LA VERTICALE

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

Da 50 a 10000 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

di serie

 azzurro


su richiesta

 grigio  verde  terracotta



MOCA

Articolo	Capacità lt	Ø cm	Alt. cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Distanza inserti filettati cm		
										A	B	Int.
V50	50	43	43	21	CS200	N.P.	N.P.	¾"	-	4,5	-	-
V150	150	60	70	21	CS200	¾"	N.P.	¾"	-	4	-	-
V300	300	63	110	21	CS200	¾"	N.P.	¾"	-	4	-	-
V500	500	68	152	30	CS300	¾"	1"	¾"	-	9	4	6
V1000	1000	85	193	30	CS300	1"	1"	¾"	3	9	4	8
V2000	2000	115	210	40	CS400	1"	1"	¾"	3	10	5	9
V3000	3000	135	230	40	CS400	1"	1"½	1"	3	11	6	10
V5000	5050	180	223	40	CS400	1"	1"½	1"	3	11	6	10
V10000	10000	246	270	63	TAP800	N.P.	N.P.	N.P.	4	-	-	-

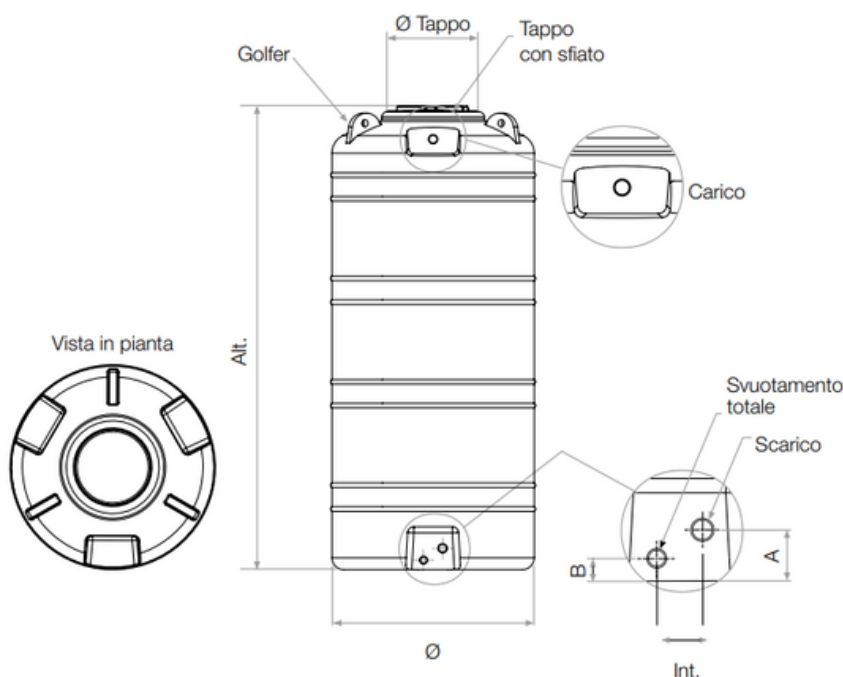

IL PANETTONE

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

Da 500 a 14300 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana adatto anche per il trasporto

Disponibilità colori

di serie

● azzurro

su richiesta

● grigio

● verde

● terracotta






INSERTI FILETTATI IN OTTONE
(su richiesta)



Articolo	Capacità lt	Ø cm	Alt. cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Distanza inserti filettati cm		
										A	B	Int.
P500	538	100	80	21	CS200	¾"	¾"	N.P.	-	5	-	-
P1000	1040	120	105	30	CS300	1"	1"	¾"	3	9	5	11
P2000	2075	150	133	40	CS400	1"	1"	¾"	3	9	5	11
P3000	3105	183	135	40	CS400	1"	1"	¾"	3	10	6	12
P5000	4905	225	135	40	CS400	1"	1"½"	1"	3	10	6	12
P7500	7800	225	210	40	CS400	1"	1"½"	1"	3	10	6	12
P11000	11150	246	278	63	TAP700	N.P.	N.P.	N.P.	3	-	-	-
P15000	14300	246	355	63	TAP700	N.P.	N.P.	N.P.	3	-	-	-

Vista in pianta

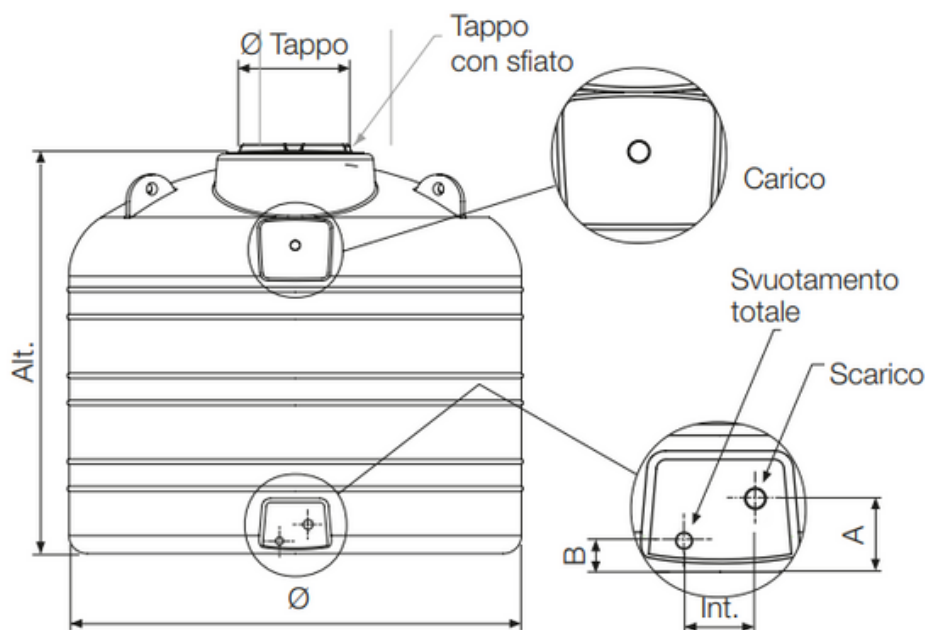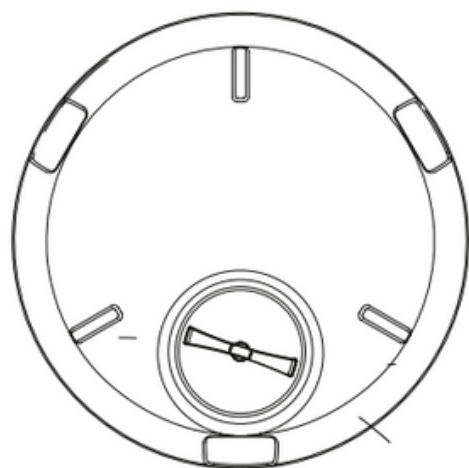

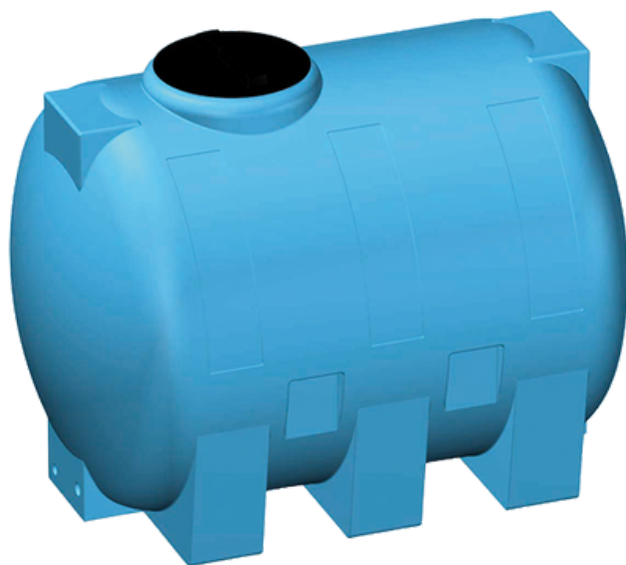

LA CISTERNA

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

Da 300 a 5000 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

di serie

 azzurro

su richiesta


 grigio

 verde

 terracotta



Articolo	Capacità lt	Lung. cm	Larg. cm	Alt. cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Dimensioni inserti filettati cm		
											A	B	Int.
C300	300	113	63	66	21	CS200	¾"	1"	¾"	-	4	4,2	8,5
C500	565	120	80	83	21	CS200	¾"	N.P.	¾"	-	-	4	-
C1000	1020	155	97	104	30	CS300	1"	1"	¾"	-	7	4	11
C1500	1665	170	115	122	40	CS400	1"	1"	¾"	2	7	4	11
C2000	2200	190	125	132	40	CS400	1"	1"	¾"	2	7	4	12
C3000	3260	210	145	152	40	CS400	1"	1"	¾"	2	7	4	12
C5000	5000	220	173	192	63	TAP700	N.P.	N.P.	N.P.	2	-	-	-

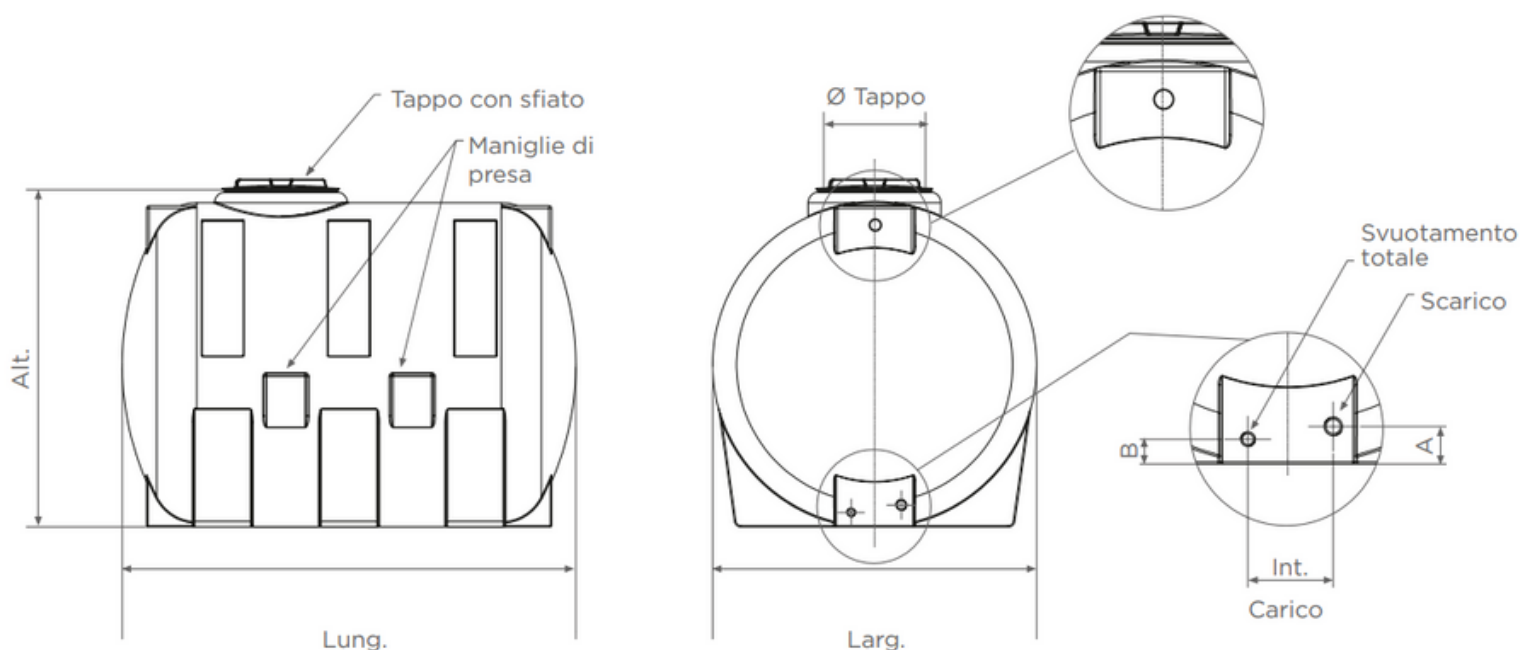



INSERTI FILETTATI IN OTTONE
(su richiesta)



IL JOLLY

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

Da 500 a 14300 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana adatto anche per il trasporto

Disponibilità colori

di serie



azzurro

su richiesta



grigio



verde





terracotta



MOCA

Articolo	Capacità lt	Lung. cm	Larg. cm	Alt. cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Distanza inserti filettati cm		
											A	B	Int.
J1000	1000	150	68	145	30	CS300	1"	1"	¾"	-	6	6	8
J2000	2000	233	68	190	30	CS300	1"	1"	¾"	-	6	6	8

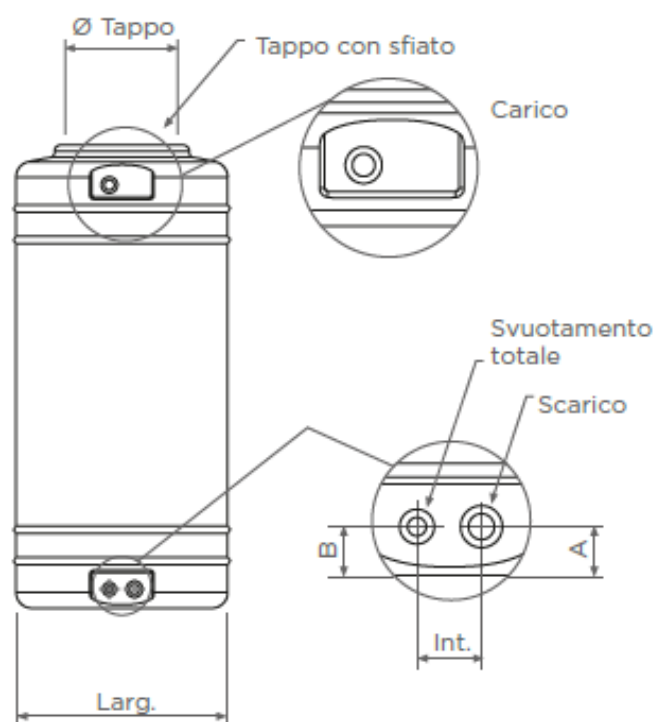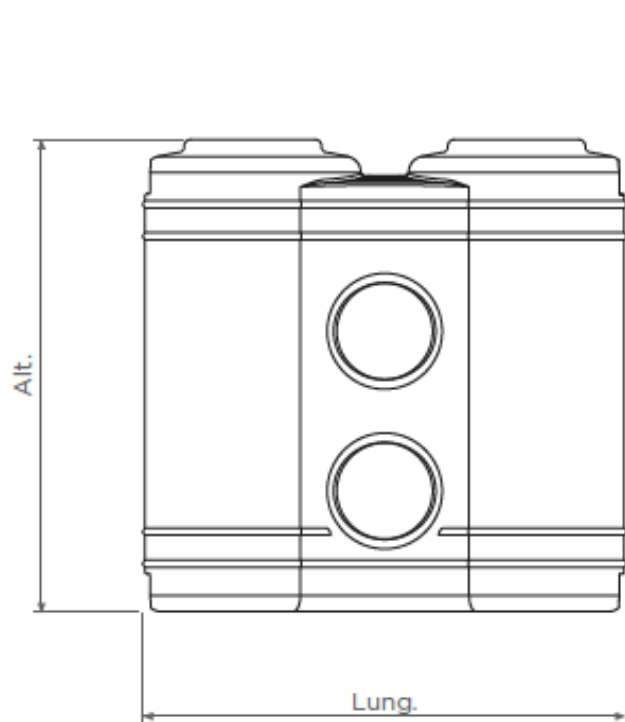

LA VALIGIA

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

Da 500 a 1000 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

di serie

 azzurro

su richiesta

 grigio

 verde

 terracotta





INSERTI FILETTATI IN OTTONE
(su richiesta)



Articolo	Capacità lt	Lung. cm	Larg. cm	Alt. cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Distanza inserti filettati cm		
											A	B	Int.
RV500	500	99	65	105	21	CS200	N.P.	1"	¾"	-	6,6	4,6	10
RV1000	1000	139	80	115	30	CS300	N.P.	1"	¾"	-	6,8	4,8	10,5

N.P. Non presenti.

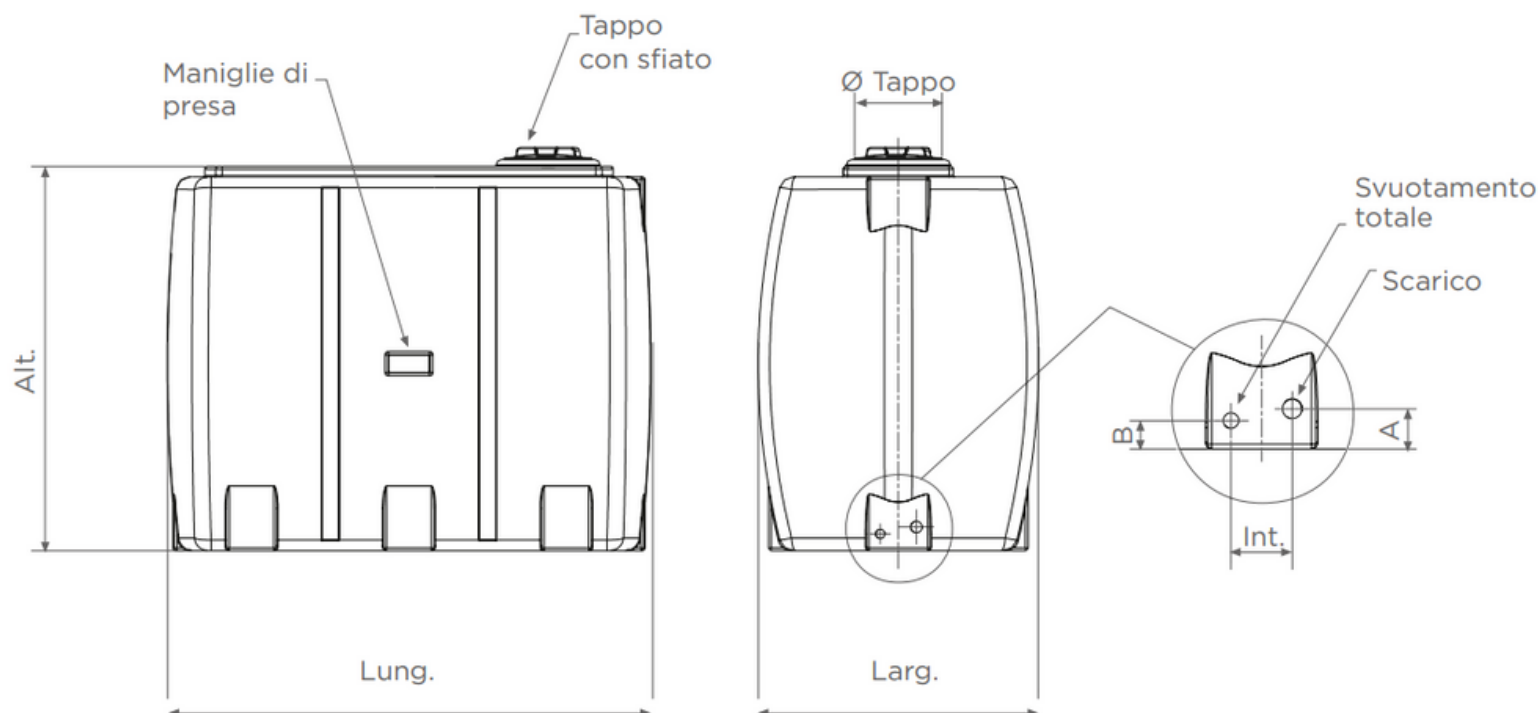

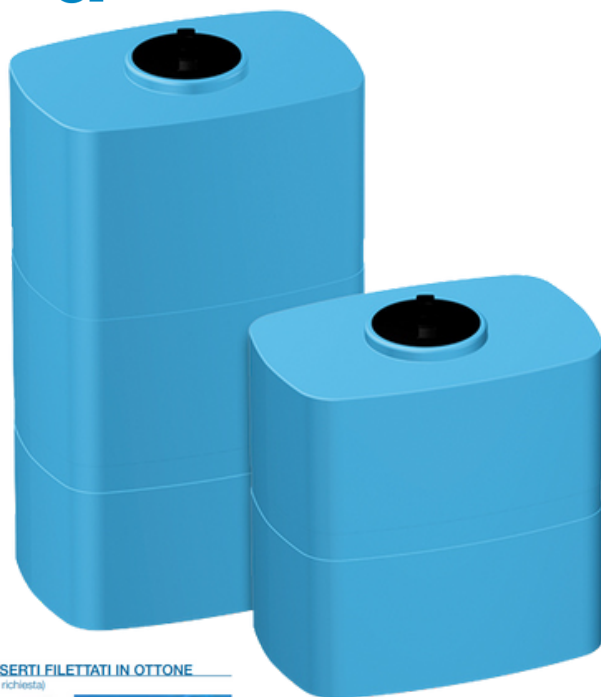

INSERTI FILETTATI IN OTTONE
(su richiesta)



IL BOX

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

Da 300 a 500 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana adatto anche per il trasporto

Disponibilità colori

di serie



azzurro

su richiesta



grigio



verde





terracotta



Articolo	Capacità lt	Lung. cm	Larg. cm	Alt. cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Dimensioni inserti filettati cm		
											A	B	Int.
B300	290	80	55	80	21	CS200	N.P.	1"	¾"	-	3,8	3,8	10
B500	500	80	55	130	21	CS200	N.P.	1"	¾"	-	3,8	3,8	10

N.P. Non presenti.

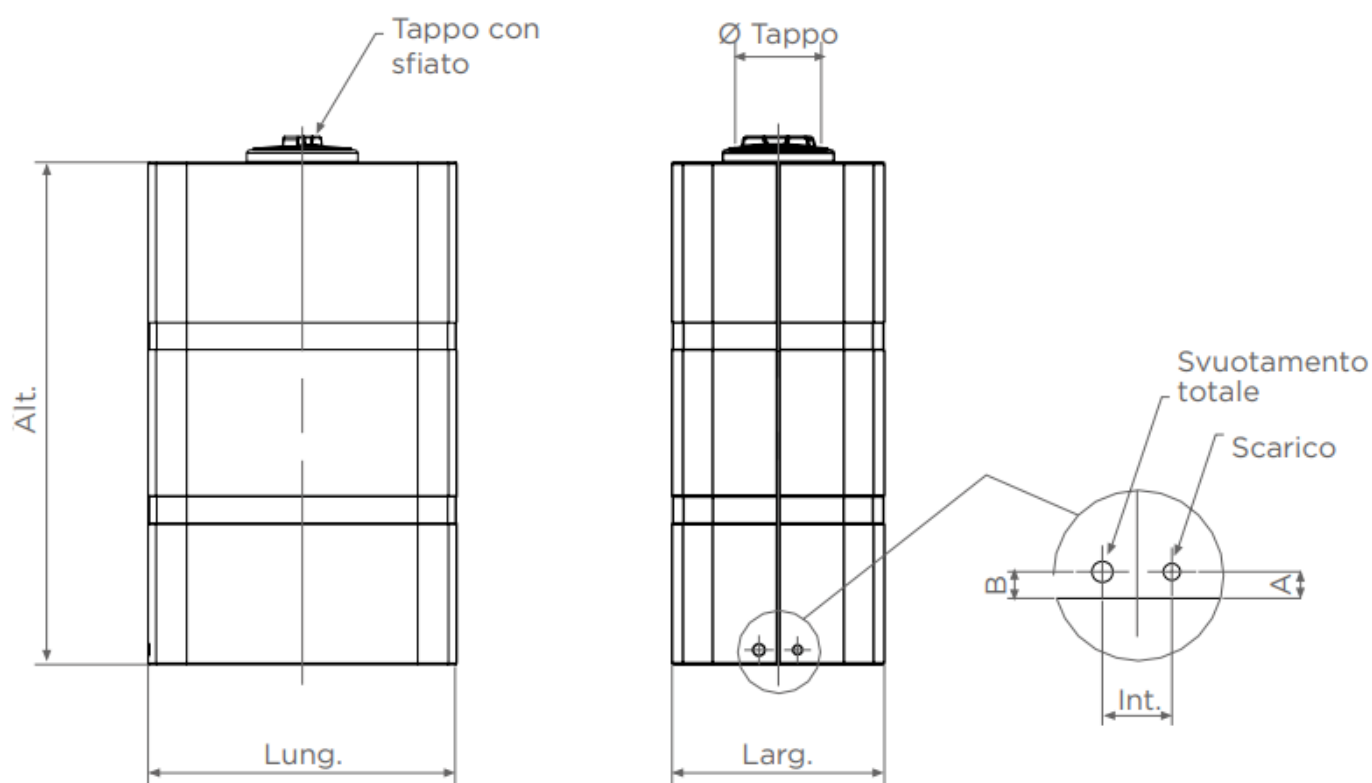

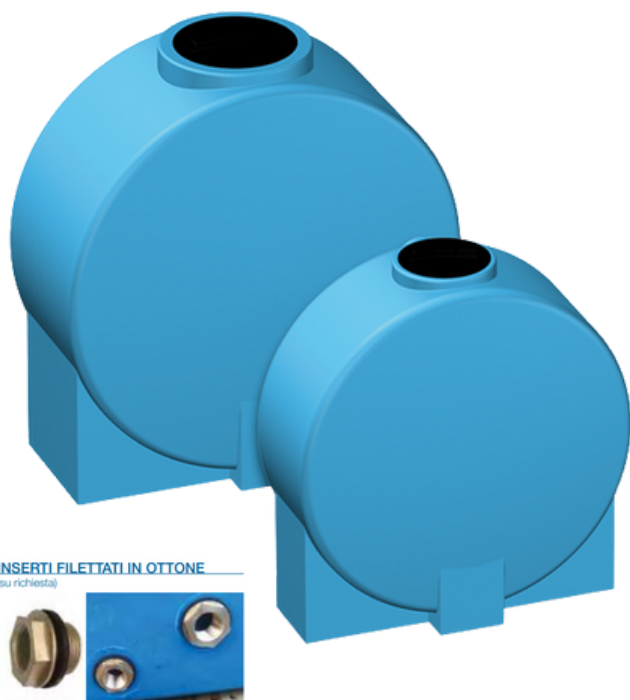

LO SNELLO

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

Da 300 a 800 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana, ideali per gli spazi ristretti

Disponibilità colori

di serie



azzurro

su richiesta



grigio



verde




terracotta



Articolo	Capacità lt	Lung. cm	Larg. cm	Alt. cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Distanza inserti filettati cm		
											A	B	Int.
S300	300	98	46	105	21	CS200	N.P.	¾"	N.P.	-	3,8	-	-
S800	750	122	67	130	30	CS300	N.P.	1"	N.P.	-	5,6	-	-

N.P. Non presenti

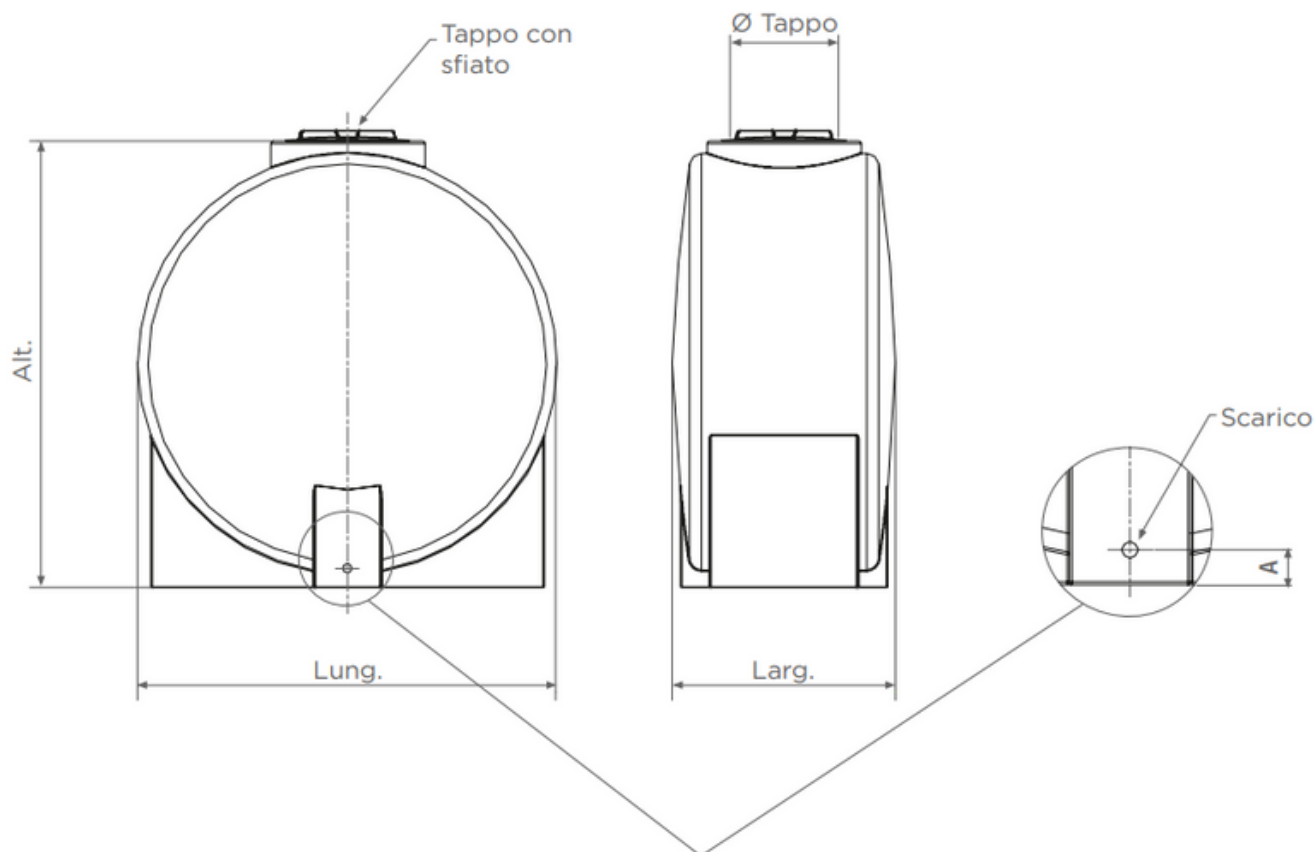



INSERTI FILETTATI IN OTTONE
(su richiesta)



IL SOTTOTETTO

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

300 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana, ideali per gli spazi ristretti

Disponibilità colori

di serie

● azzurro

su richiesta

● grigio


● verde


● terracotta



Articolo	Capacità lt	Lung. cm	Larg. cm	Alt. cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Distanza inserti filettati cm		
											A	B	Int.
ST300	300	160	50	42	21	CS200	N.P.	1"	¾"	-	5,2	3,6	7

N.P. Non presenti

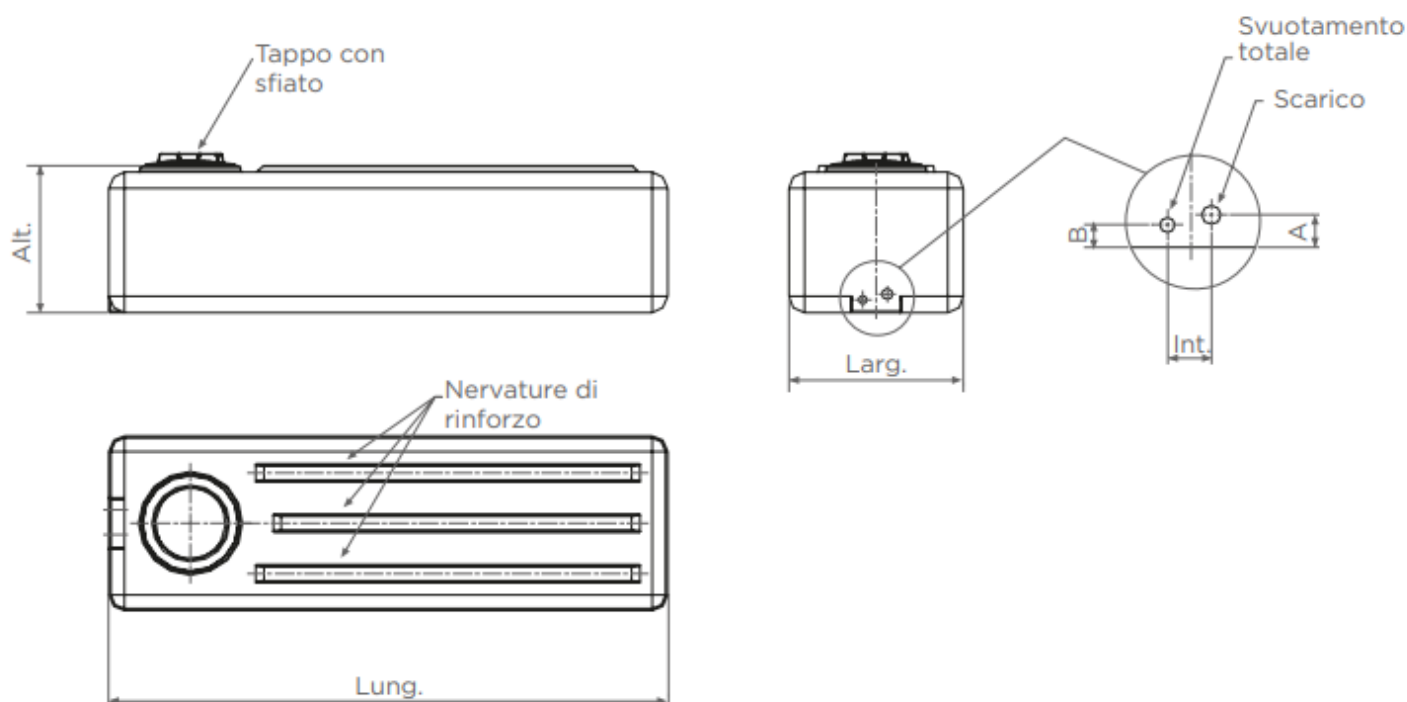

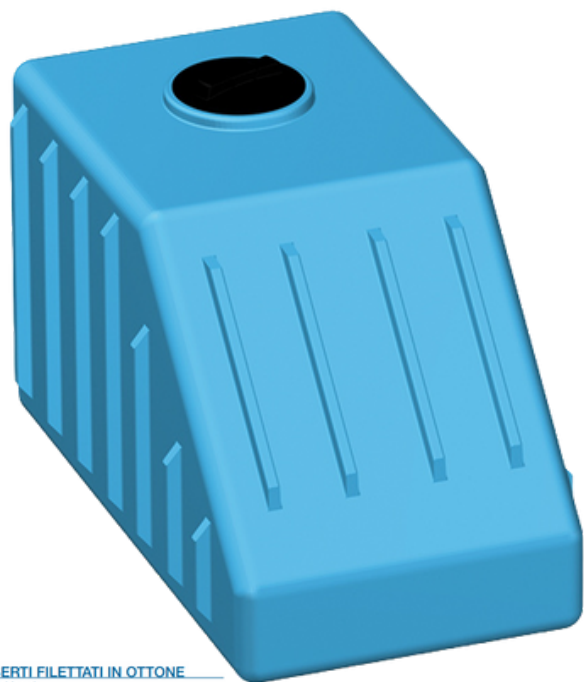

IL SOTTOSCALA

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

500 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

di serie



azzurro

su richiesta



grigio



verde



terracotta






INSERTI FILETTATI IN OTTONE

(su richiesta)



Articolo	Capacità lt	Lung. cm	Larg. cm	Alt. cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Distanza inserti filettati cm		
											A	B	Int.
SS500	500	133	76	80	21	CS200	N.P.	1"	¾"	-	5,2	3,6	7

N.P. Non presenti.

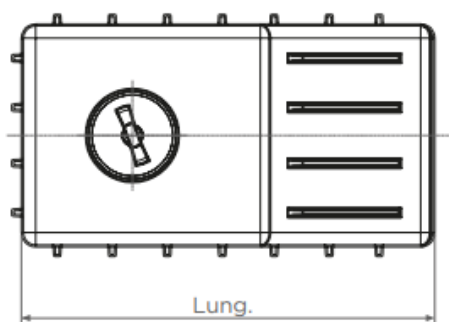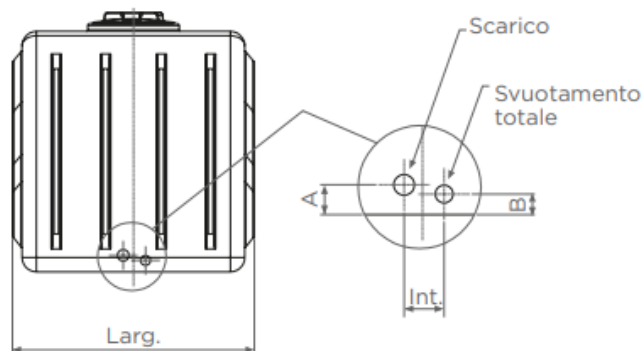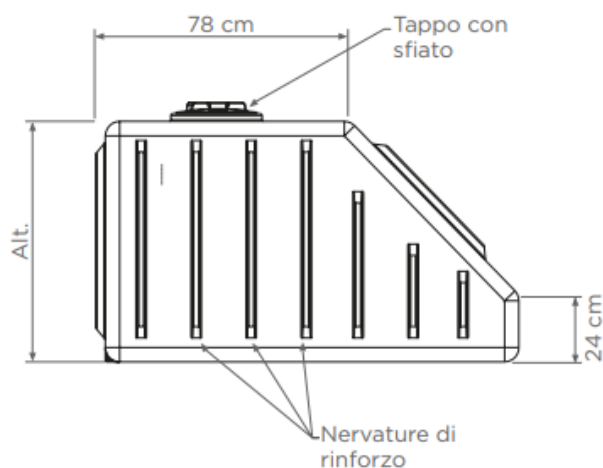



IL CUBO

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

Da 220 a 500 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana

Disponibilità colori

di serie



azzurro

su richiesta



grigio



verde




terracotta



INSERTI FILETTATI IN OTTONE
(su richiesta)



Articolo	Capacità lt.	Lung. cm	Larg. cm	Altezza cm	Ø tappo cm	Tappo	Carico	Scarico	Svuotamento totale	Golfer	Distanza inserti filettati cm		
											A	B	Int.
Q200	230	71	71	51	30	CS300	¾"	1"	¾"	-	4,6	3,2	10,6
QS300	300	76	76	68	30	CS300	¾"	1"	¾"	-	5	3,5	10
Q400	370	71	71	88	30	CS300	¾"	1"	¾"	-	6	4	10
QS500	470	76	76	98	30	CS300	¾"	1"	¾"	-	5	3,5	10

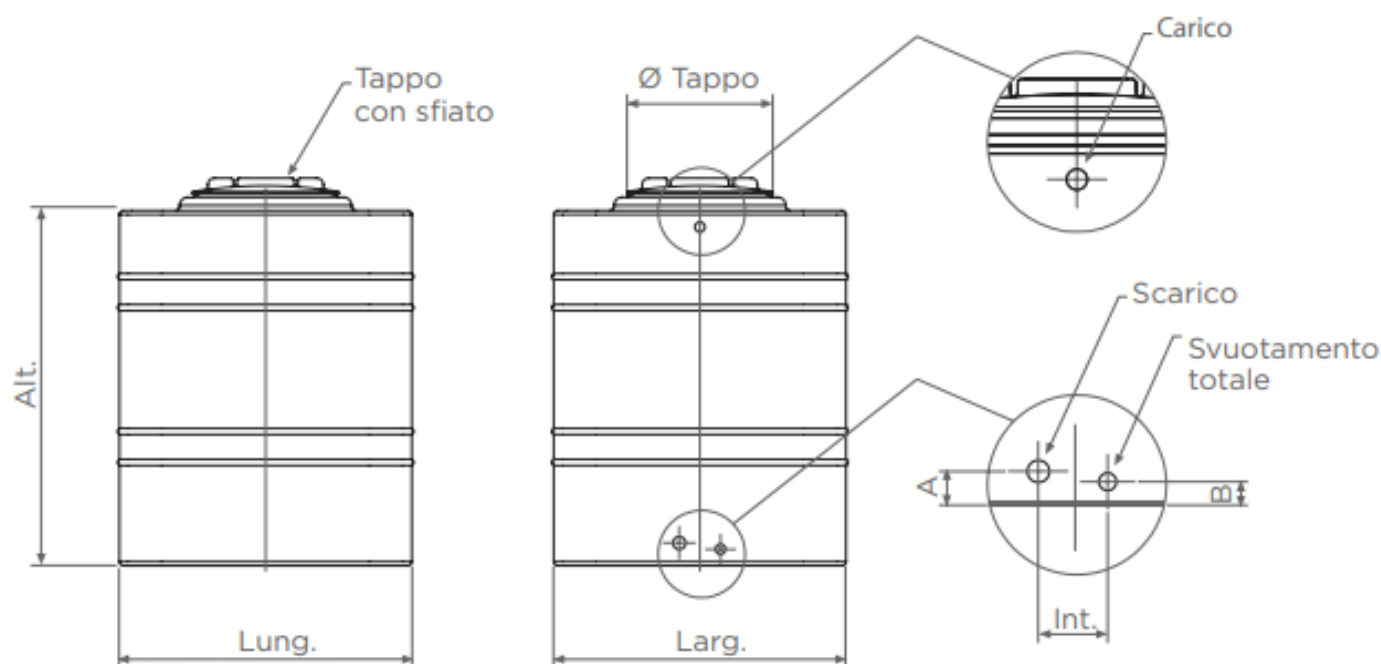



L'ORCIOTTO

Tipologia

Contenitore da esterno

Applicazioni

Stoccaggio di acque potabili e meteoriche, contenimento liquidi alimentari (acqua, olio, vino)

Volumi

Da 300 a 1000 litri

Installazione

Di semplice posizionamento direttamente in appoggio su superficie piana

Disponibilità colori




terracotta



INSERTI FILETTATI IN OTTONE
(su richiesta)



Articolo	Volume utile lt	Ø min mm	Ø max mm	H mm	Ø Tappo mm	Tappo	Scarico
OR300	315	475	815	960	300	CS300	3/4"
OR500	535	574	980	1135	300	CS300	3/4"
OR1000	1040	727	1236	1400	300	CS300	3/4"

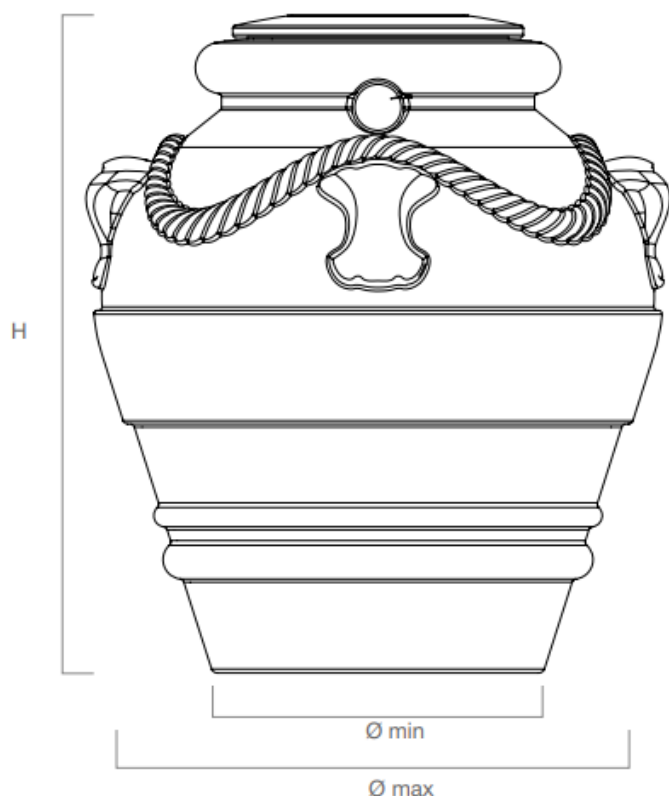



LA GABBIATA PER ALIMENTI

CISTERNA IBC 1000LT IN PLASTICA, COPERCHIO 150 MM, VALVOLA DI SCARICO 2" PELLET IN METALLO/PLASTICA, COLORE NEUTRO CERTIFICATA PER ALIMENTI.



LA GABBIATA PER ALIMENTI E PER TRASPORTO

CISTERNA IBC 1000LT IN PLASTICA, COPERCHIO 150 MM, VALVOLA DI SCARICO 2" PELLET IN METALLO/PLASTICA, COLORE NEUTRO CERTIFICATA PER ALIMENTI E PER TRASPORTO.

INSERTI FILETTANTI IN OTTONE ZINCATO (su richiesta)

Funzione

per la realizzazione di attacchi filettati femmina in materiale metallico in sostituzione dei classici raccordi filettati costampati sui serbatoi da esterno.

Materiale

raccordo riduzione filettato M-F in ottone zincato idoneo al contatto con acqua potabile, con guarnizione in EPDM.

Applicazione

il raccordo si avvita nel foro filettato costampato sul serbatoio, tirandolo fino a stringere la guarnizione tra la parete del serbatoio e l'anello di battuta del raccordo stesso. Per stringere il raccordo è necessario utilizzare una chiave inglese o meglio una chiave a bussola.

Garanzia

il raccordo è a tutti gli effetti una riduzione, pertanto il filetto metallico risultante è sempre inferiore di 1/4" rispetto al filetto originale costampato.



Articolo	F1 Pollici	F2 Pollici	Misura Chiave Bussola per Installazione mm
ROR7550	3/4	1/2	26
ROR1075	1"	3/4	36
ROR1512	1" 1/2	1" 1/4	50

Articolo	Ø Carico serbatoio	Ø Scarico serbatoio	Ø Svuotamento Totale	Numero Codice inserti
V50	/	/	1/2"	N°1 ROR7550
V150	1/2"	/	1/2"	N°2 ROR7550
V300	1/2"	/	1/2"	N°2 ROR7550
V500	1/2"	3/4"	1/2"	N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
V1000	1/2"	3/4"	1/2"	N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
V2000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
V3000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
V5000	3/4"	1" 1/4	3/4"	N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512
V10000	/	/	/	/
P500	1/2"	1/2"	/	N°2 ROR7550
P1000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
P2000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
P3000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
P5000	3/4"	1" 1/4	3/4"	N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512
P7500	3/4"	1" 1/4	3/4"	N°2 ROR1075 + N°1 ROR1512
P11000	/	/	/	/
P15000	/	/	/	/
C300	1/2"	3/4"	1/2"	N°1 ROR1075 + N°2 ROR7550
C500	1/2"	/	1/2"	N°2 ROR7550
C1000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C1500	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C2000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C3000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
C5000	/	/	/	/
J1000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
J2000	3/4"	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°2 ROR1075
RV500	/	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
RV1000	/	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
B300	/	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
B500	/	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
Q200	1/2"	3/4"	1/2"	N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
Q400	1/2"	3/4"	1/2"	N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
QS300	1/2"	3/4"	1/2"	N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
QS500	1/2"	3/4"	1/2"	N°2 ROR7550 + N°1 ROR1075
S300	/	1/2"	/	N°1 ROR7550
S800	/	3/4"	/	N°1 ROR1075
ST300	/	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
SS500	/	3/4"	1/2"	N°1 ROR7550 + N°1 ROR1075
OR300	/	1/2"	/	N°1 ROR7550
OR500	/	1/2"	/	N°1 ROR7550
OR1000	/	1/2"	/	N°1 ROR7550

Esempio di installazione



1



2



3


BOCCHETTONI IN OTTONE E POLIPROPILENE



BOCCHETTONE IN OTTONE

Articolo	D mm	Ø Interno mm	Ø Esterno pollici	L mm
BSO¾	47	19	¾"	75
BSO1	57	25	1"	85
BSO1 ¼	67	32	1¼"	91
BSO1 ½	75	38	1½"	96
BSO2	88	50	2"	107
BSO2 ½	108	63	2½"	128
BSO3	122	76	3"	158
BSO4	150	100	4"	209

Applicazione: installato sugli opportuni pianetti delle cisterne permette di collegare la vasca di accumulo ai diversi sistemi di prelievo del liquido contenuto: rubinetti, sistemi di irrigazione, sistemi di pompaggio...Inoltre permette di collegare tra loro i serbatoi (sia da interro che da esterno) così da ottenere volumi di accumulo molto elevati.



BOCCHETTONE IN POLIPROPILENE

Articolo	M pollici	H mm	L mm	D mm
BS¾	¾	41	46	46
BS1	1	46	51,5	50
BS1,5	1 ½	50	55	65,5
BS2	2	66,5	73,5	76
BS2 ½	2 ½	70	76	100


Applicazione: installato sugli opportuni pianetti delle cisterne permette di collegare la vasca di accumulo ai diversi sistemi di irrigazione, sistemi di pompaggio...Inoltre permette di collegare tra loro i serbatoi (sia da interro che da esterno).

FPP 27

- Funzionamento

1. L'acqua piovana in entrata passa attraverso la cartuccia contenente il filtro in acciaio inox.
2. I residui presenti non potendo passare attraverso la maglia del filtro, vengono convogliati lateralmente verso lo scarico.
3. L'acqua piovana che invece attraversa il filtro viene filtrata e convogliata al serbatoio di accumulo



- Montaggio

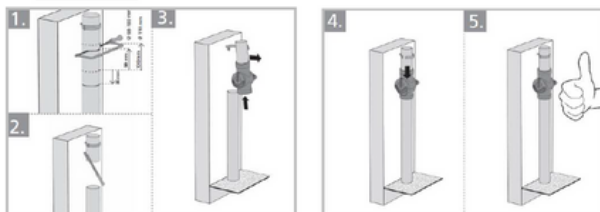

- Modalità Inverno/Estate

In inverno si può ruotare il tappo verde di 180° per evitare l'ingresso dell'acqua nel serbatoio (posizione CLOSE).

In estate invece si gira il tappo verde per far sì che l'acqua riempia il serbatoio di stoccaggio (posizione OPEN).

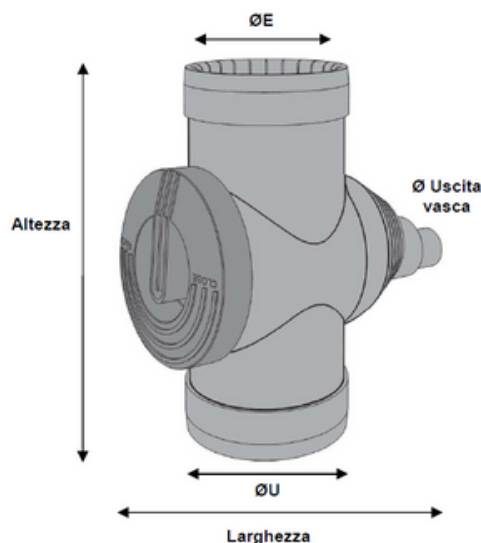

Funzione: garantisce un'azione di filtraggio dei materiali più grossolani presenti nelle acque piovane di raccolta (sassolini, foglie, residui di tegole, detriti, ecc...) con un rendimento del 95% in condizioni di precipitazioni normali. Si installa direttamente lungo la condotta del pluviale e funziona anche da troppo pieno del serbatoio collegato. Possibilità di utilizzo in modalità Inverno/Estate (Close/Open) per una migliore gestione del sistema di accumulo.


Uso e manutenzione: consigliato a monte di un impianto di recupero delle acque meteoriche e comunque prima di una cisterna di accumulo. Per la manutenzione non è necessario smontare il filtro, basta estrarre il tappo verde che contiene la cartuccia e rimuovere con una spazzolina gli eventuali residui presenti.

FPP 33


- Funzionamento

1. Il materiale grossolano passa attraverso le maglie del filtro.
2. Le foglie e i residui sono espulsi direttamente all'esterno.
3. L'acqua piovana filtrata scorre nella grondaia fino al serbatoio di stoccaggio.


- Montaggio

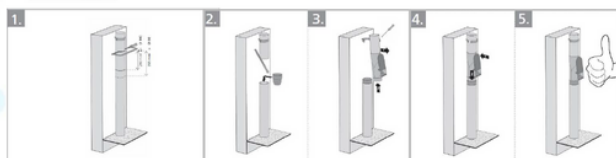


- Modalità Inverno/Estate



In inverno si estrae la griglia e si abbassa il coperchio verde per consentire l'azione di filtraggio. L'acqua piovana così scorre all'interno del pluviale.



In estate si inserisce la griglia e si alza il coperchio verde per consentire l'azione di filtraggio. L'acqua piovana filtrata può essere così stoccata.

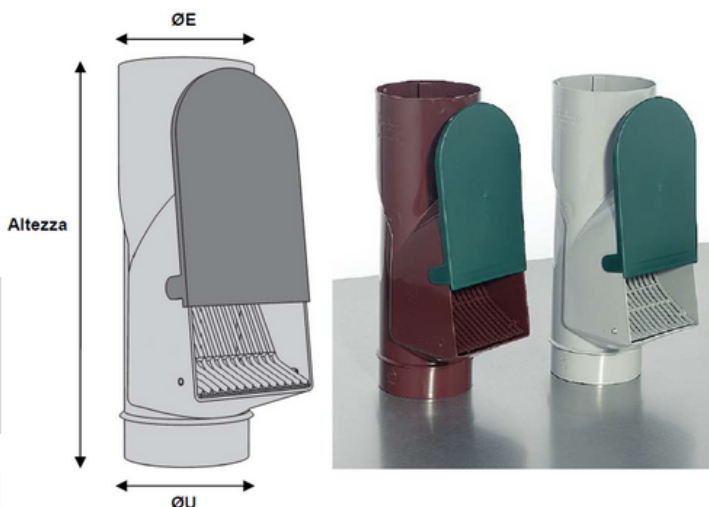


Funzione: garantisce un'azione di filtraggio dei materiali più grossolani presenti nelle acque piovane di raccolta (sassolini, foglie, residui di tegole, detriti, ecc...) in condizioni di precipitazioni normali. Si installa direttamente lungo la condotta del pluviale. Possibilità di utilizzo in modalità Inverno/Estate per una migliore gestione del sistema di accumulo.

Uso e manutenzione: consigliato a monte di un impianto di recupero delle acque meteoriche e comunque prima di una cisterna di accumulo. Il filtro è esente da qualsiasi tipo di manutenzione, la griglia si può rimuovere facilmente per estrarre eventuali residui accumulati.

Articolo	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	ØE (mm)	ØU (mm)	Ø Uscita vasca (mm)	Maglia filtro (mm)	Superficie Max di captazione (m2)
FPP 27	270	260	110*	110*	32/50	0,7X1,7	70
FPP 33	330	0	110*	100*	0	5	70

* diametro variabile grazie al kit adattatore compreso (DN80/DN100)

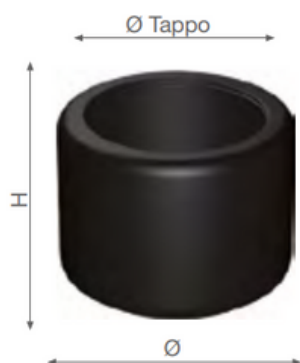

Articolo	Ø mm	H mm	Ø Tappo mm
PP30	300	300	210
PP35	435	300	300
PP35RIM	300	300	210
PP45	535	300	400
PP60RIM	535	300	400

Applicazione: installando le prolunghe è possibile interrare le vasche al di sotto del piano campagna. È possibile installare anche più di una prolunga contemporaneamente (Ved. cap su modalità d'interro).

PROLUNGA A RIBALTA



Articolo	Ø mm	H mm	Ø Tappo mm
PP75	750	430	630
PP77	750	430	630
PP25	750	250	630

Applicazione: installando le prolunghe è possibile interrare le vasche al di sotto del piano campagna. È possibile installare anche più di una prolunga contemporaneamente (Ved. cap su modalità d'interro).



COPERCHIO A VITE IN PP CON SFIATO*

Articolo	Ø Interno mm	Ø Esterno mm
CS200	200	250
CS300	300	355
CS400	400	454


* a corredo dei serbatoi da esterno



COPERCHIO A RIBALTA IN PE

Articolo	Ø Interno mm	Ø Esterno mm
TAP700*	630	800
TAP800*	630	800

* su richiesta è disponibile in colore verde



COPERCHIO A VITE IN PP*

Articolo	Ø Interno mm	Ø Esterno mm
CC140	120	140
CC200	210	250
CC300	300	355
CC400	400	454
CC600	600	611

* a corredo di vasche di depurazione



GUARNIZIONE PER COPERCHI

Articolo	Ø Interno mm	Modello coperchio
GC255	255	CC 200 - CS 200
GC355	350	CC 300 - CS 300
GC455	460	CC 400 - CS 400
GC600	620	CC 600
GC10700	630	TAP800

Applicazione: le guarnizioni sono utilizzate per ottimizzare la battuta tra il coperchio e il boccaporto dei serbatoi sia da esterno che da interro. Si installano direttamente sui coperchi a vite o a ribalta (GC10700). Materiale: Gomma NBR (modello GC10700: guarnizione adesiva).

GHIERA



Articolo	Ø Esterno mm	Ø Interno mm	H dente mm
AF154	155	120	10
AF255	255	210	30
AF355	355	300	30
AF455	455	400	30
AF600	617	600	30

Applicazione: la ghiera filettata femmina viene installata e fissata con dei rivetti sui boccaporti dei serbatoi in polietilene quando è necessario creare fori di ispezione personalizzati, sui quali è poi possibile avvitare i tappi.

GUARNIZIONE



Articolo	Ø Esterno mm	Ø Interno mm	L mm	Ø fresa per foro per guarnizione mm
GG50	95	50	8	60
GG63	110	63	8	75
GG80	125	80	8	89
GG100	145	100	8	102
GG110	150	110	8	115
GG125	160	125	10	135
GG125 S 15	160	125	13	135
GG160	200	160	10	162
GG200	230	200	10	207
GG250	280	250	10	255
GG315	345	315	10	323

Applicazione: le guarnizioni in gomma vengono utilizzate quando è necessario installare dei tronchetti passanti sui serbatoi in polietilene (es: per creare entrate, uscite, ecc.). Se correttamente installate garantiscono la perfetta tenuta.

Installazione: è necessario forare il serbatoio in polietilene con una fresa a tazza circolare. Nel foro si inserisce la guarnizione all'interno della quale viene poi fatto passare il tronchetto di tubo.

QUADRO ELETTRICO TEMPORIZZATO



Articolo	Dimensioni mm	Ampere A	Alimentazione V
QST	210x210x100	6	230
QST3F (TRIFASE)	280x400x140	6	380

Descrizione: quadro elettrico di comando e protezione per soffianti a membrana installate a servizio di impianti di depurazione a fanghi attivi. Grazie al temporizzatore a cavaliere con modulo 24 ore è possibile regolare l'accensione/spegnimento automatico della soffiante in base alle esigenze del depuratore.

QUADRO ELETTRICO TEMPORIZZATO PER DOPPIA SOFFIANTE



Articolo	Dimensioni mm	Ampere A	Alimentazione V
QS2T	310x250x150	6	220

Descrizione: quadro elettrico di comando e protezione per soffianti a membrana installate a servizio di impianti di depurazione a fanghi attivi. Grazie al temporizzatore a cavaliere con modulo 24 ore è possibile regolare l'accensione/spegnimento automatico della soffiante in base alle esigenze del depuratore.


TEMPORIZZATORE DA PRESA PER SOFFIANTI



Articolo	Dimensioni mm
TMP	70x70x40

Descrizione: timer da presa per la temporizzazione di soffianti-compressori. Dotato di timer a cavaliere con intervalli di 15 min.

GRIGLIA ANTINTRUSIONE



Articolo	Ø griglia mm	Lung. maglia mm	Larg. maglia mm
GRANT	730	75	30

Applicazione: la griglia pedonabile antintrusione è un dispositivo di sicurezza che evita l'accesso accidentale all'interno di un serbatoio.

Installazione: la griglia si applica direttamente sull'ispezione dei serbatoi corrugati da interro, (Cisterna, Panettone e Canotto) e si fissa con i perni in dotazione. Si può montare sia sul boccaporto della cisterna che su quello della prolunga a ribalta.

ELETTROGALLEGGIANTE



Articolo	Dimensioni galleggiante mm	Lunghezza cavo mt	Ampere A	Voltaggio V	Grado di protezione	Temperatura max °C
GAL 5	80x100x40	5	10 (4)	250	IP 67	60

Applicazione: regolatore di livello galleggiante per attacco/stacco di pompe per acque cl

VALVOLA ANTIRIFLUSSO



Articolo
SCIPP 125
SCIPP 160
SCIPP 200
SCIPP 250

Applicazione: installata all'entrata di un serbatoio, ne permette la chiusura automatica quando è completamente pieno. E' essenziale la sua installazione all'entrata delle vasche di accumulo degli impianti di prima pioggia.

SOLO PER ACQUEDOTTO

RUBINETTO GALLEGGIANTE



Articolo
RAG

Applicazione: grazie al galleggiante a palla, il rubinetto si apre e si chiude automaticamente quando il liquido raggiunge un certo livello all'interno del serbatoio. L'inclinazione della barra e la posizione del galleggiante sono regolabili al fine di tarare al meglio l'apertura/chiusura del rubinetto. Il rubinetto va installato sugli appositi fori di carico presenti sui serbatoi.

SOLO PER ACQUEDOTTO

CESTELLO FILTRANTE



Articolo
CF

Applicazione: garantisce l'azione di filtraggio dei materiali più grossolani presenti nelle acque piovane di raccolta (sassolini, foglie, residui di tegole, detriti, ecc...). Il cestello è munito di una maniglia in acciaio inox per facilitarne l'estrazione dal pozzetto filtro foglie e per svolgere le attività di pulizia (rimozione di residui, detriti,...). Il pozzetto filtro foglie FAPI è sempre corredato di cestello filtrante.

INDICATORE DI LIVELLO ESTERNO



Articolo
IL

Applicazione: installato esternamente sui serbatoi di accumulo permette di controllare il livello del liquido contenuto grazie alla presenza di una pallina in materiale plastico.

Avvertenze: installando l'indicatore sul serbatoio da esterno, parte del liquido contenuto è irradiato dalla luce solare. In questo modo potrebbero svilupparsi delle alghe. Pertanto ne è sconsigliato l'utilizzo per stoccaggio di acqua potabile.



**P.IVA – C-FISC.
00806270179
SDI : SUBM70N**