


EMME
PERSIANE



Su misura per te.

CATALOGO 2015

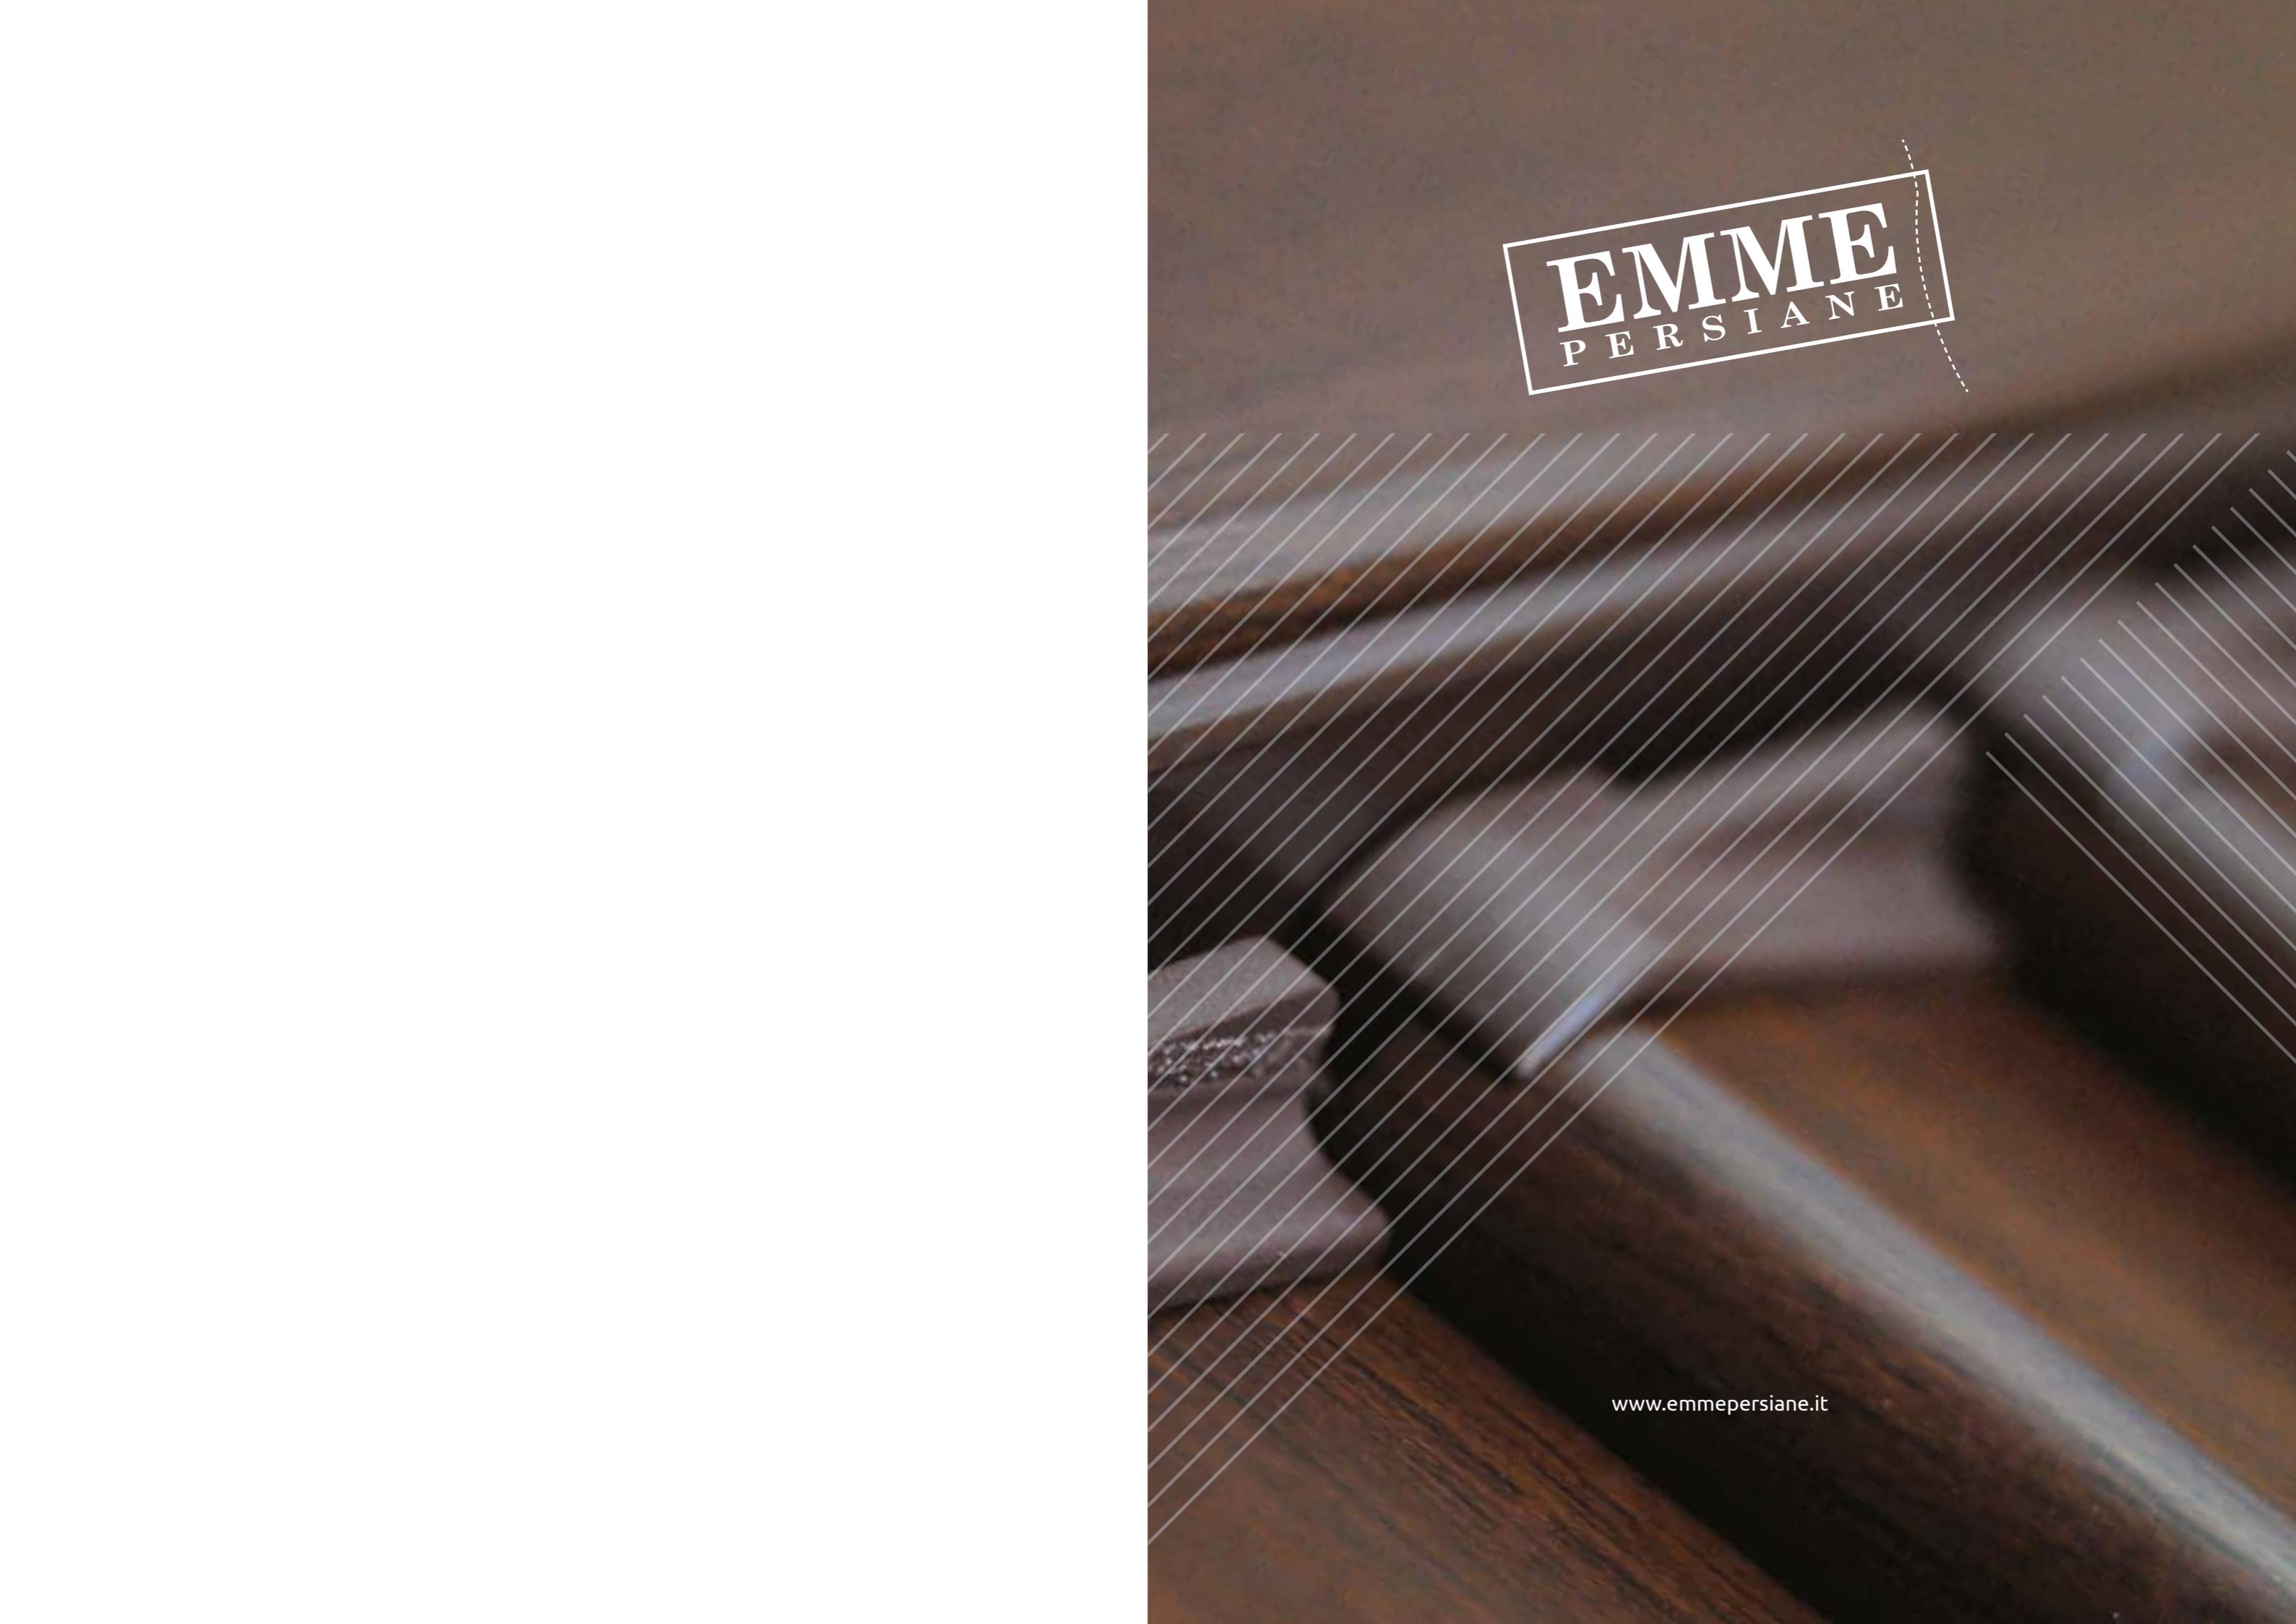

EMME
PERSIANE

www.emmepersiane.it



La EMME PERSIANE nasce con una unica missione aziendale, quale quella di produrre persiane in alluminio in tutte le tipologie esistenti sul territorio.

L'alta specializzazione del comparto consente una estrema velocità nella soddisfazione del cliente.

Un pool di esperti professionisti che hanno maturato significative esperienze nel comparto gestisce i vari processi quali preventivazione, risoluzione tecniche e problematiche produttive con fluidità e prontezza nelle risposte; questo consente ridotti tempi di consegna qualsiasi essa sia la tipologia o la finitura richiesta.

Particolare cura viene riservata ai servizi di assistenza e post vendita grazie anche a un nutrito numero di agenti sul territorio che assistono quotidianamente i partner nelle varie aree geografiche.

EMME PERSIANE si distingue per l'estrema personalizzazione degli oltre 20 modelli presenti in gamma attraverso l'utilizzo di meccanismi di movimentazione, maniglieria e ferramenta in tinta e in abbinamento con il colore richiesto, qualunque esso sia, unitamente ad una vasta gamma di telai, profili complementari e componenti speciali che permettono qualsiasi versione richiesta.

EMME
PERSIANE



Tutti i nostri modelli sono stati sottoposti alle prove di laboratorio in ottemperanza alla norma UNI EN 13659, ottenendo la classe 6 di resistenza al vento che corrisponde alla classe massima prevista.

I meccanismi di movimentazione sono certificati UNI ISO 9227 (prove di resistenza alle nebbie saline).

I nostri prodotti vengono sottoposti con particolare

cura e attenzione a molteplici controlli di qualità e funzionamento prima della procedura d'imballo e spedizione.

Particolare cura ed attenzione viene dedicata all'imballo dei prodotti che avviene per singolo pezzo, con l'utilizzo di angoli antiurto in materiale speciale e avvolgimento finale con teli in pluriball.

Il trasporto avviene direttamente dall'azienda al cliente, senza scali intermedi.



INDICE

TIPOLOGIE SU TELAIO

LUXA	p. 8
FLASH	p. 11
TOP	p. 12
TENUA	p. 15
SICUR FLASH & SICUR TOP	p. 16

SEZIONE TIPOLOGIE STORICHE CON FISSAGGIO A MURO

LUXA STORICA	p. 19
MIXER STORICA	p. 20
FLORENTIA	p. 22
MIXER SCURONE	p. 25
INSINUA	p. 26
SOFT INTERNO MURO	p. 28
SOFT ESTERNO MURO	p. 31

SPECIAL PRODUCTS	p. 32
SPECIAL COMPONENTS	p. 33
I TELAI	p. 34
LE FINITURE	p. 35

LUXA

Versione a lamelle orientabili con meccanismi di movimentazione in tinta, telaio e anta piatta con taglio a 90°.

MODELLO
DEPOSITATO



DESCRIZIONE:

Luxa versione con telaio, taglio a 90° e meccanismi in tinta, estetica unica nel comparto per la grande somiglianza estetica con le tradizionali persiane in legno.

Disponibile in tutte le finiture della nostra gamma sia con accessori tradizionali che con ferramenta storica.

Luxa è da considerarsi la punta di diamante della gamma per la sua esclusiva linea unita alla movimentazione delle lamelle rigorosamente in tinta a scomparsa pur rimanendo con un eccellente equilibrio nei costi.

NOTE TECNICHE:

Persiana a battente con profondità di telaio 40 mm e aletta da 30 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e meccanismi di movimentazione a scomparsa.





FLASH

Versione a lamelle orientabile con telaio e anta piatta.



DESCRIZIONE:

Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di vecchia generazione che agevola l'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale.

Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti.

I meccanismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta battente nella versione piatta.

NOTE TECNICHE:

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa

TOP

Versione a lamelle orientabili con telaio e anta arrotondata.



DESCRIZIONE:

Sistema orientabile dalle linee sinuose particolarmente indicata nelle nuove costruzioni.

Una scorniciatura su i bordi dei profili rende esclusiva la forma soprattutto nelle finiture in effetto legno; anche in questa versione vi è l'ampia disponibilità di meccanismi di movimentazione e maniglieria in tinta integrabile con i vari colori dei profili disponibili. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta battente nella versione arrotondata.

NOTE TECNICHE:

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa



TENUA

Versione a lamelle fisse con telaio e anta piatta.



DESCRIZIONE:

È la versione a lamelle fisse.

La particolarità di questo modello è l'uniformità cromatica data dall'impiego di porta lamelle anch'esso in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili; inoltre questo particolare sistema esalta la robustezza e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto rispetto alle versioni con selle in materiale plastico.

NOTE TECNICHE:

Persiana a battente con profondità di telaio 40mm con aletta da 30mm nella versione standard, opzionale da 45mm e da 75mm.

Sistema ad Ovalina fissa aperta, con profilo porta lamelle in alluminio.

Anta battente nella versione piatta.

Profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

SICUR FLASH

Versione antieffrazione con telaio e anta piatta a lamelle orientabili.

La nuova versione della persiana antieffrazione è dotata di rostri antisfilamento delle ante, barre in acciaio antitorsione poste all'interno delle lamelle e serratura di sicurezza a tre punti di chiusura. In questa versione si unisce l'eleganza dei profili con un elevato grado di sicurezza che consente un'eccellente protezione contro i tentativi di intrusione. Ciò grazie agli speciali meccanismi antieffrazione che sono orientabili e garantiscono il dosaggio della luce negli ambienti interni.



SICUR TOP

Versione BLINDATA ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3

Il sistema SICUR TOP rappresenta una vera soluzione anche in termini di estetica e armonia delle forme: il disegno delle lamelle dona all'infisso finito un aspetto elegante e raffinato.

L'ORIENTABILITÀ DELLE LAMELLE LA RENDE UNICA NEL COMPARTO.

Il sistema è dotato della certificazione di prodotto "Certificazione Antieffrazione a norma UNI ENV 1627/1630:2000" e della certificazione CE secondo la norma UNI EN 13659.

Le superfici del sistema, una volta vernicate, appaiono ben rifinite e in linea con diversi contesti architettonici, classici o moderni.



SICUR TOP UTILIZZA TECNOLOGIA

 **SECURITY 60®**
SISTEMA PERSIANA ORIENTABILE IN ACCIAIO



Cerniera a tre lembi
antisfilo con cuscinetti
INOX e rostri.



Lamelle orientabili con
meccanismi in tinta.



Maniglia blocca-lamelle.



Serratura con cilindro
europeo ad espansione.





LUXA STORICA

MODELLO
DEPOSITATO

Versione senza telaio, con fissaggio a muro e lamelle orientabili con meccanismi di movimentazione in tinta e taglio delle ante a 90°.



DESCRIZIONE:

Luxa Storica, versione che esalta ancora di più il concetto di tradizionale persiana in legno grazie al taglio delle ante a 90° e i meccanismi in tinta.

Disponibile in tutte le finiture della nostra gamma con varie versioni di cerniere e cardini.

Luxa è l'ideale soluzione per le sostituzioni ove non è consentito modificare assolutamente l'estetica esistente; è inoltre disponibile con l'esclusivo telaio SECRET che consente un'applicazione più comoda dall'interno dello stipite.



NOTE TECNICHE:

Persiana a battente con profondità anta 45 mm (incluso aletta rinforzata con spessore da 10 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e meccanismi di movimentazione a scomparsa.

MIXER STORICA

Versione senza telaio, con fissaggio a muro e lamelle orientabili.



DESCRIZIONE:

Mixer Storica in versione 2015, migliorata nel design ancora più accattivante e con una battuta aumentata sino a 23 mm che consente un agevole utilizzo in qualsiasi situazione architettonica.

Anche Mixer Storica è disponibile con il telaio SECRET per le necessità più estreme ove è necessario l'utilizzo di un telaio a scomparsa.



NOTE TECNICHE:

Persiana a battente con profondità anta 45 mm (incluso aletta rinforzata con spessore da 10 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema a lamelle fisse con ovalina da 50 mm e profilo porta lamelle in alluminio.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa



FLORENTIA

Versione senza telaio, con fissaggio a muro e lamelle fisse romboidali da 90 mm.



DESCRIZIONE:

Classica versione in uso nella regione Toscana.

Le principali caratteristiche sono la lamella romboidale da 90 mm, l'apertura dello sportello mediante cerniere scomparsa e torcetto di blocco.


Ulteriore PLUS è l'utilizzo dei profili perimetrali in alluminio pretranciati per l'alloggiamento della lamella che consente una uniformità cromatica in assenza di selle in materiale plastico.

NOTE TECNICHE:

Persiana a battente disponibile sia nella versione con sportelli apribili a sporgere e sia nella versione con sportelli fissi.

Profondità anta 45 mm (incluso aletta rinforzata con spessore da 10 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.



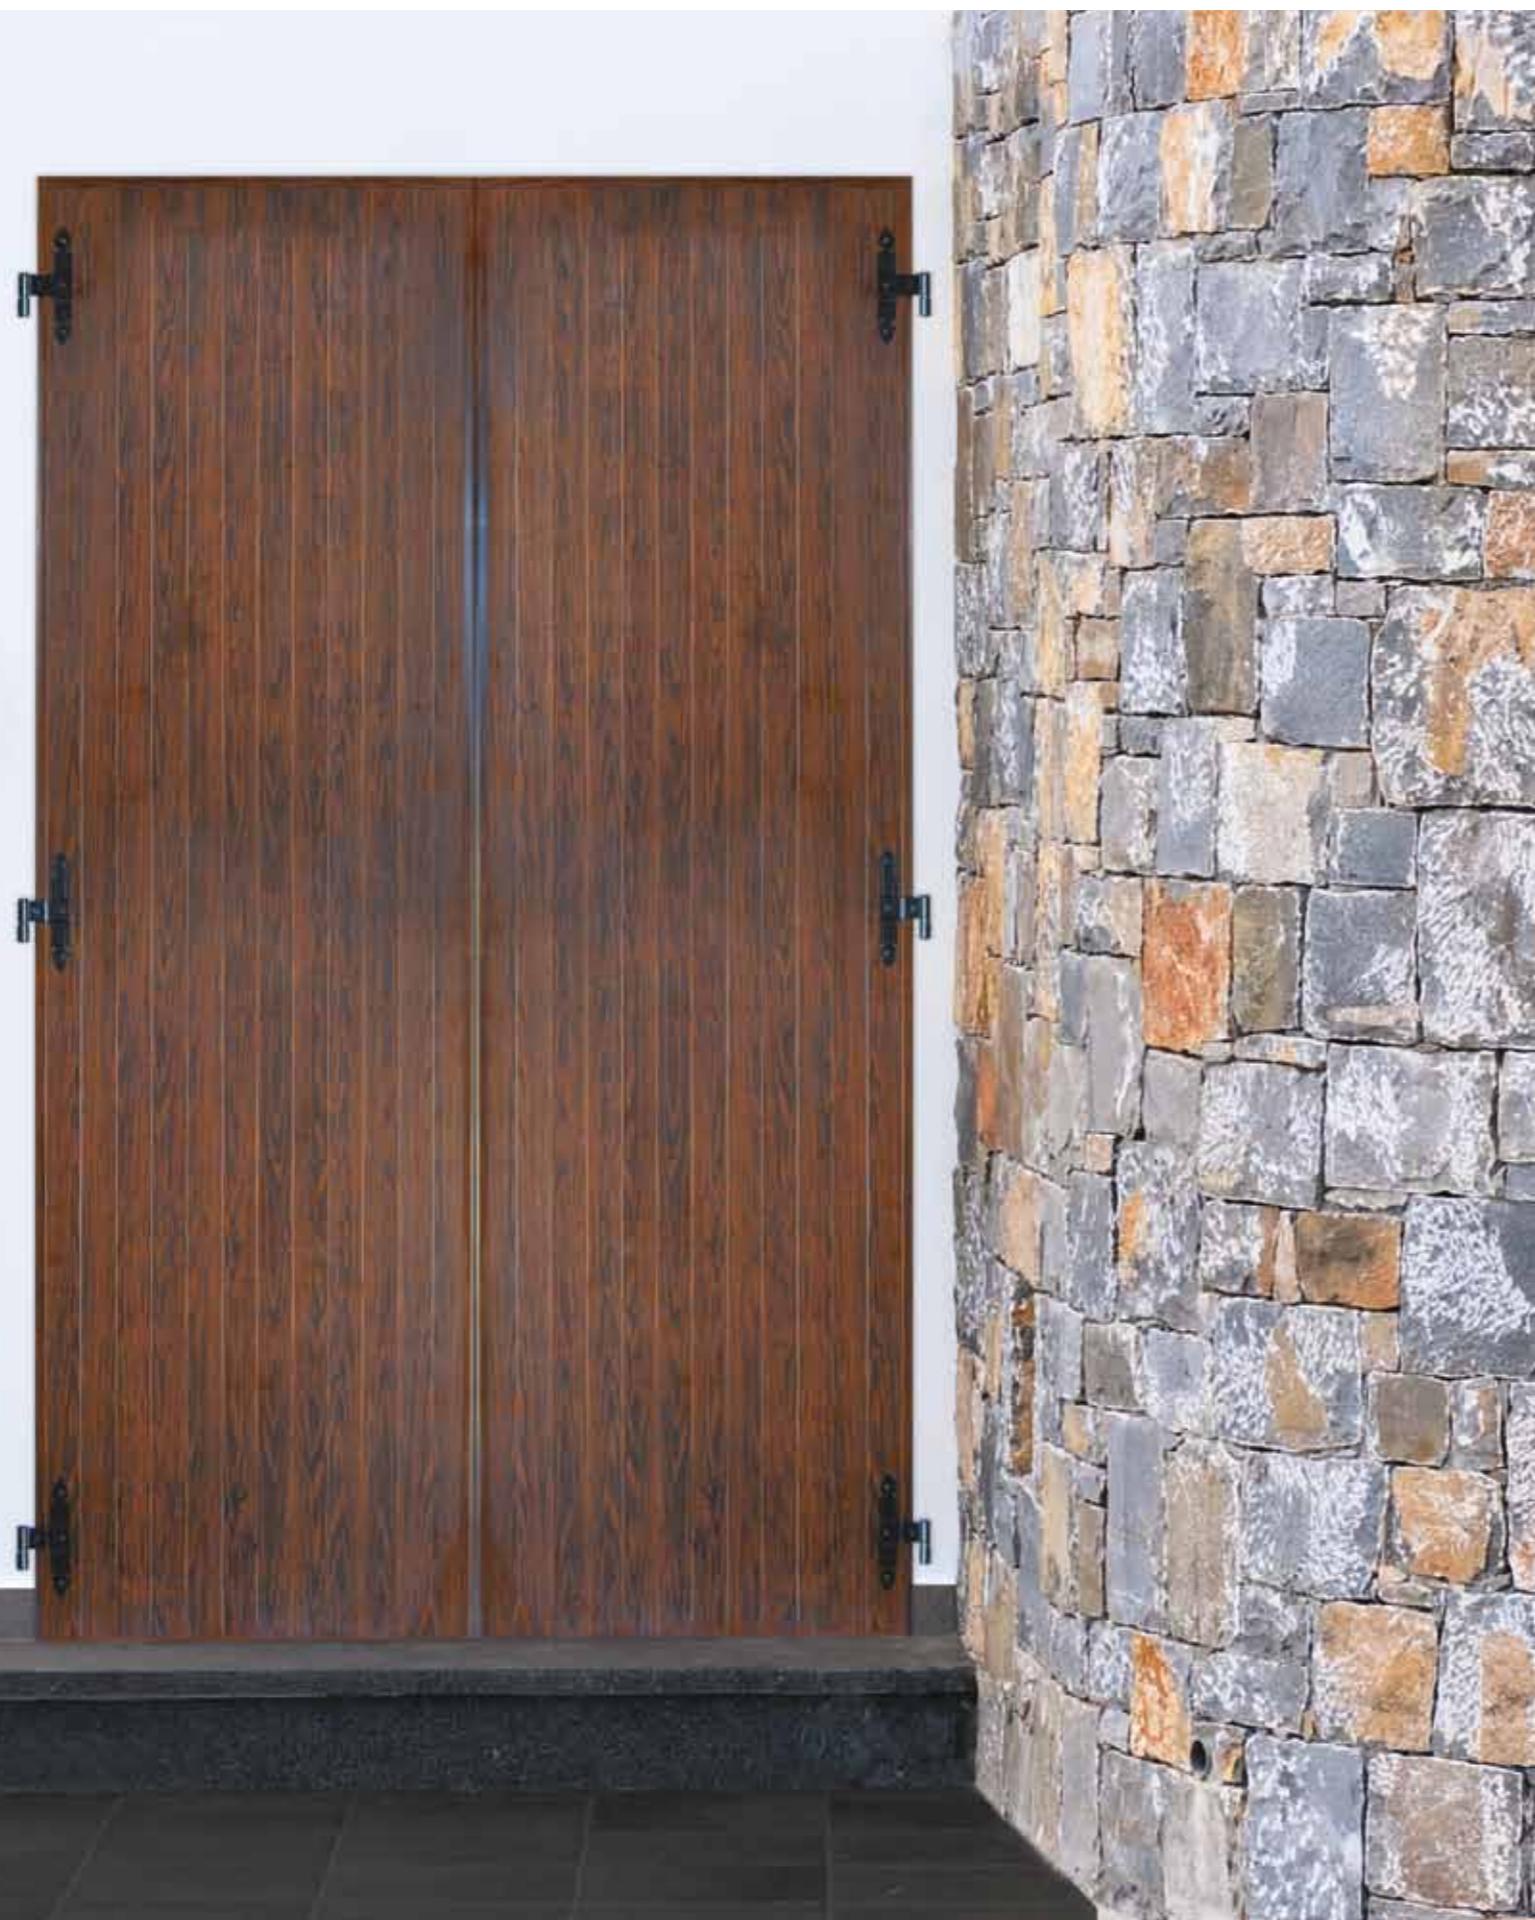

MIXER SCURONE

Versione senza telaio con doghe verticali e fissaggio a muro.



DESCRIZIONE:

Viene realizzato con un'esclusiva linea di profili che consente la duplice applicazione su nuove costruzioni e in ristrutturazione, mediante l'utilizzo di cerniere a scomparsa o in alternativa con squadri e bandelle. MIXER SCURONE è ideale per chi ama questa versione di oscurante che dà il buio o la luce totale agli ambienti.

Molteplici sono le versioni disponibili di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta.

NOTE TECNICHE:

Sistema a battente con profondità anta 50 mm (incluso aletta per alloggio doghe con spessore da 15 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema oscurante con doghe da 120 mm.

INSINUA

Versione con telai a scomparsa.



DESCRIZIONE:

Con la gamma Insinua, si ottiene un diverso impiego delle tipologie cosiddette storiche che grazie all'utilizzo di svariati telai a sezione ridotta, danno alle persiane una spiccata eleganza e una continuità estetica rispetto al classico fissaggio con cardini a muro"

- INSINUA FLORENTIA
- INSINUA STORICA
- INSINUA SCURONE



NOTE TECNICHE:

Sistema a battente con profondità di telaio da 46 mm a 57 mm (disponibile con aletta da 25 mm, 42 mm e 30 mm) e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008).

Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.


Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite meccanismi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa

Ferramenta disponibile in tutte le versioni:

- Versione storica con bandelle a scomparsa applicate su telaio e su anta.
- Versione standard con cerniera a camera europea.


Esempi di applicazione con telaio INSINUA



INSINUA FLORENTIA
con telaio rifilato in ELLE.
Bandelle storiche.



INSINUA STORICA
con telaio rifilato in ELLE.
Bandelle storiche.



INSINUA SCURONE
con telaio rifilato in ELLE.
Bandelle storiche.

SOFT

Versione scorrevole **esterno muro**.

DESCRIZIONE:

SOFT scorrevole esterno muro classico salva spazio dotato di carrelli e carter di elevata qualità.

Vi è inoltre la possibilità di dotarlo di serratura a gancio per una prima barriera antieffrazione.

Disponibile sia nelle versioni con lamelle fisse con ovalina da 50 mm e sia in versione orientabile tramite levetta di comando a scomparsa.

NOTE TECNICHE:

Sistema scorrevole con profondità anta 45 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.



SOFT

Versione scorrevole **interno muro**.



DESCRIZIONE:

SOFT scorrevole interno muro esigenza tipica di alcune aree geografiche del territorio. Il sistema è fornito con carrelli regolabili in altezza per ovviare ai comuni problemi presenti in fase di posa in opera quali ad esempio imperfezioni dei muri. La robusta costituzione dei profili consente anche realizzazioni dalle dimensioni importanti. In questa versione vi è la possibilità di avere lamelle fisse o orientabili tramite levetta di comando a scomparsa.

NOTE TECNICHE:

Sistema scorrevole con profondità anta 45 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008.

SPECIAL PRODUCTS



Mixer storica versione genovese con sportello a sporgere.



Lamelle fisse tipo PIACENTINA, disponibili sia per versioni su telaio che con cardini a muro.



Cerniera con GANCI EBLA regolabile brevettata, che consente di applicare tale versione sugli occhielli al muro preesistenti.



Versione top curva con telaio.

Produrre persiane in alluminio in tutte le tipologie esistenti sul territorio è la prerogativa che l'azienda si pone. L'alta specializzazione del comparto consente di arrivare con estrema velocità e con la dovuta qualità alla piena soddisfazione del cliente, facendo fronte alle problematiche tecniche con prontezza nelle risposte e con varie soluzioni produttive.

SPECIAL COMPONENTS



I registri dei telai sono realizzati in ZAMA al posto dei classici in nylon, per una maggiore resistenza e durabilità nel tempo.



I nostri meccanismi utilizzano sistemi di movimentazione sottoposti a test di stress e durata per la resistenza agli agenti atmosferici e all'ambiente salino e sono realizzati interamente in alluminio presso-fuso e ottone.




Tutti i nostri prodotti montano di serie profili in basso con spazzolino per proteggere da polvere, intrusione di insetti e per oscurare spiragli di luce tra persiana e soglia.



I meccanismi di movimentazione, la maniglieria e la ferramenta storica possono essere richiesti in qualsiasi tinta RAL disponibile sul mercato.




I TELAI

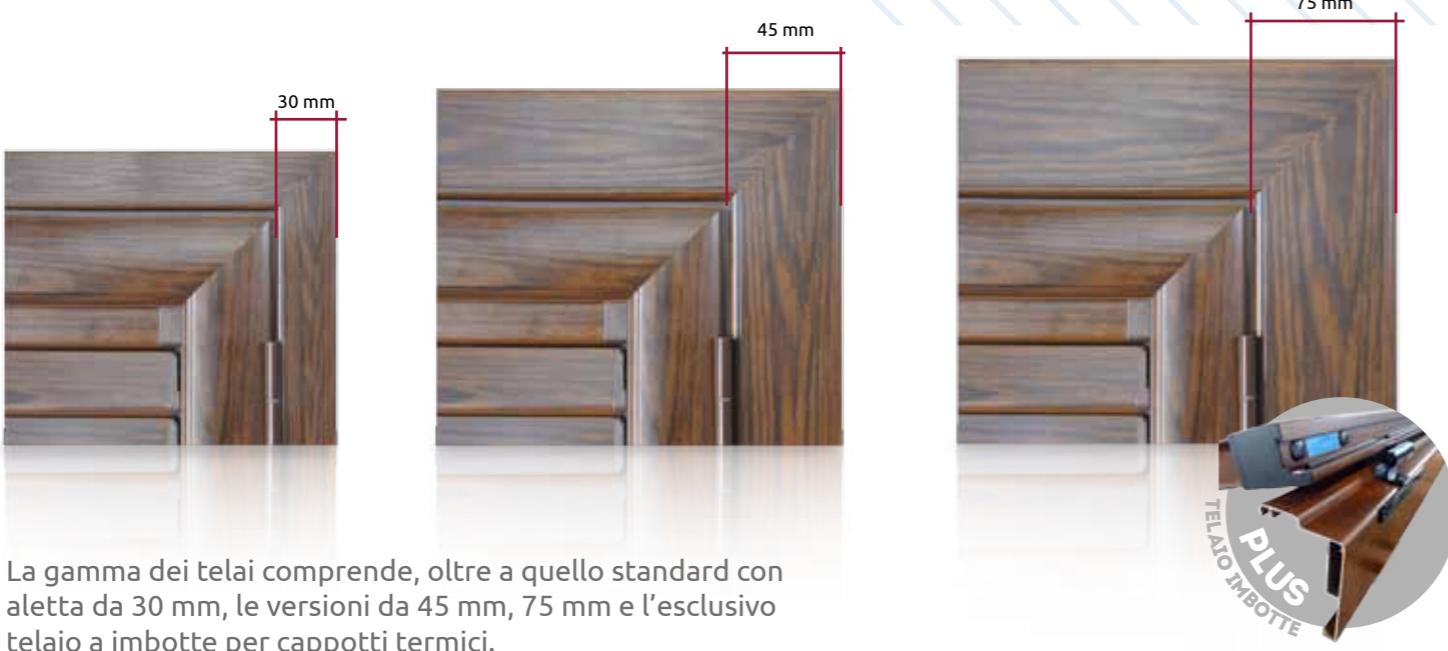


La gamma dei telai comprende, oltre a quello standard con aletta da 30 mm, le versioni da 45 mm, 75 mm e l'esclusivo telaio a imbotte per cappotti termici.

ST= STANDARD
SU= EFFETTO LEGNO SUBLIMATO
VR= EFFETTO LEGNO VERNICIATI A POLVERE

LE FINITURE

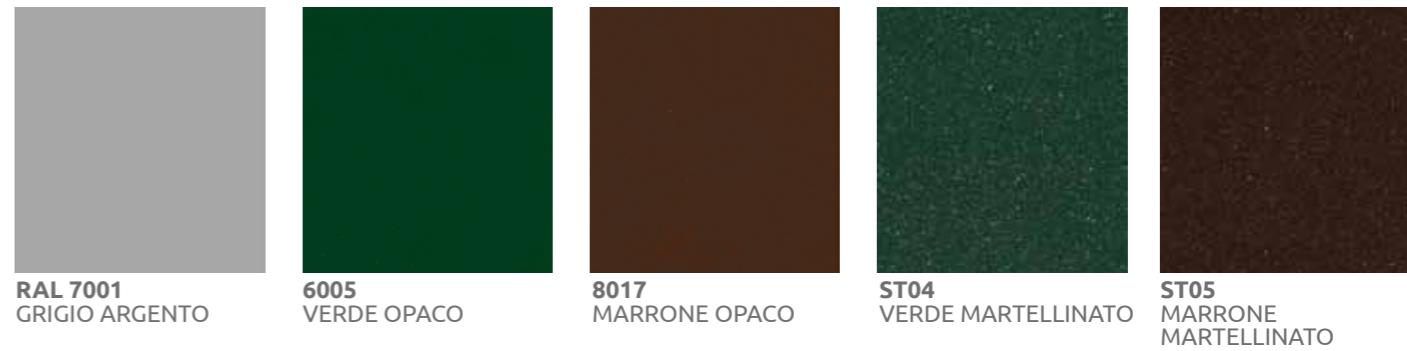

GLI ACCESSORI

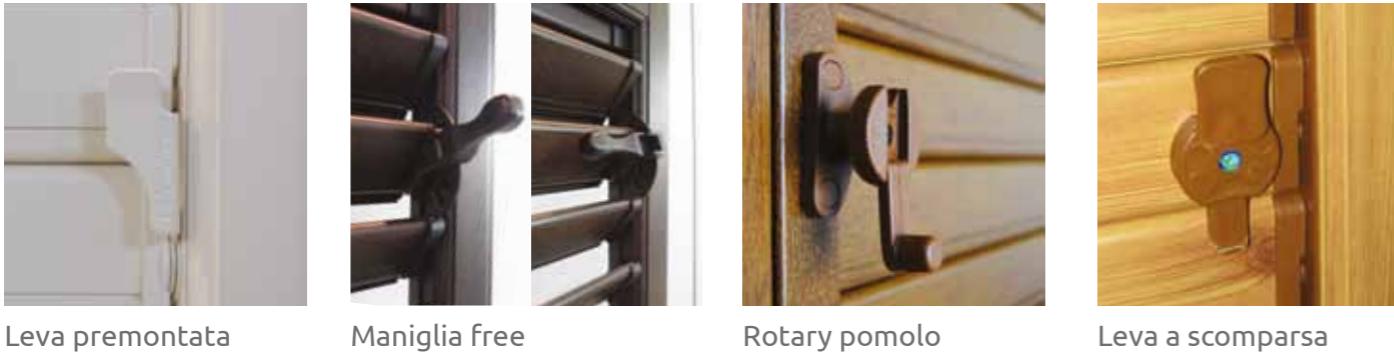


Leva premontata

Maniglia free

Rotary pomolo

Leva a scomparsa

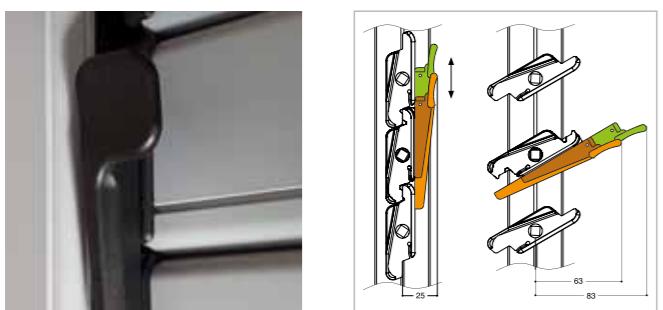

Leva premontata "BLOCK" con dispositivo di blocco e orientamento graduale delle lamelle.

Ampia scelta per i comandi dei meccanismi orientabili disponibili sia nelle colorazioni standard (nero) che in tinta abbinata alla verniciatura dei profili.



EMME Persiane realizza tutte le finiture dei più importanti produttori nazionali di verniciature e sublimazione senza limite alcuno.
È possibile richiedere qualunque ral o effetto legno non presente in cartella colori.
I colori dei materiali illustrati in questa pagina potrebbero risultare alterati dalla riproduzione di stampa.



www.emmepersiane.it

Grafica : EPOPS S.r.l. www.epops.it
Il catalogo è di proprietà di EMME S.r.l.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.
EMME S.r.l. si riserva di apportare modifiche o migliorie costruttive a prodotti, misure e
formati presenti nel catalogo senza preavviso e in qualsiasi momento.
I colori dei materiali illustrati in questo catalogo potrebbero risultare alterati dalla
riproduzione e stampa.
Consigliamo pertanto di visionare i campioni dei prodotti.



EMME S.r.l.

Sede operativa:

Zona Industriale Maierato/Pizzo (VV)
T. 0963.264199 - F. 0963.264798

info@emmepersiane.it
www.emmepersiane.it