

COLLEZIONE
PORTE
BLINDATE

TiMack 



INDICE

05	LA SICUREZZA: TIMACK
07	LA VOSTRA SICUREZZA IL NOSTRO OBIETTIVO
09	LE PRESTAZIONI
10	LION RC/RC+
12	LION RD C/RD C+1
14	LION RS C/RS C+1 (NOVITÀ)
17	SERRATURE ELETTRONICHE
18	FINITURE PANNELLI E ACCESSORI IN LAMINATO
20	COLLEZIONE NEW CLASSIC
24	COLLEZIONE HARMONY
26	COLLEZIONE ZODIACO
28	DISEGNI PANNELLATURE COLLEZIONI
31	LINEA CLASSICA ALLUMINIO
34	DISEGNI TECNICI LION RC/RDC SCHEDA TECNICA LION RS A SCOMPARSA



LA SICUREZZA: **TIMACK**

TIMACK È PRESENTE SUL MERCATO DELLE PORTE BLINDATE DA 20 ANNI, AVVALENDOSI DI UNA STRETTISSIMA COLLABORAZIONE CON UN'AZIENDA LEADER DEL SETTORE QUAL È **TESIO**, HA CERCATO NEGLI ANNI DI DARE UN SERVIZIO ED UN'ASSISTENZA TECNICA DI PRIMO ORDINE.

È PROPRIO GRAZIE A QUESTA COLLABORAZIONE ED ALL'ESPERIENZA RICAVATA DA QUESTA SINERGIA CHE NASCE LA NUOVA COLLEZIONE PORTONCINI BLINDATI CHE RIASSUMONO TUTTE LE NOVITÀ E MIGLIORIE IN TEMA DI SICUREZZA E DI VERSATILITÀ.


NON C'È BISOGNO DI PARLARE DI QUELLO CHE **TESIO** HA RAPPRESENTATO SUL MERCATO NEGLI ULTIMI DECENNI, È INVECE D'OBBLIGO PARLARE DI QUANTO STÀ FACENDO IL NUOVO MANAGEMENT DI QUESTA STORICA AZIENDA: NUOVO STAFF TECNICO E COMMERCIALE PER INTERPRETARE LE ESIGENZE DEL MERCATO E TRADURLO IN PRODOTTI SEMPRE PIÙ PERFORMANTI E IN LINEA A QUELLE CHE SONO LE DIRETTIVE DI SICUREZZA, NUOVI ACCORGIMENTI ESTETICI E FUNZIONALI E FLESSIBILITÀ NEL GESTIRE LE TIPOLOGIE E LE VARIE ESIGENZE.

TRAMITE LA NOSTRA RETE VENDITA COSTITUITA DA PERSONALE SPECIALIZZATO, **TIMACK** OFFRE AI SUOI CLIENTI UN VALIDO SUPPORTO PER OGNI TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA.

TUTTE LE NOSTRE PORTE BLINDATE SONO:

- **MARCATO CE**
- **CERTIFICATE ANTI EFFRAZIONE IN CLASSE 3 O 4**
- **QUALITÀ GARANTITA**

LA CERTEZZA DI COMMERCIALIZZARE SOLO PRODOTTI QUALIFICATI IN TERMINI DI SICUREZZA, QUALITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE.

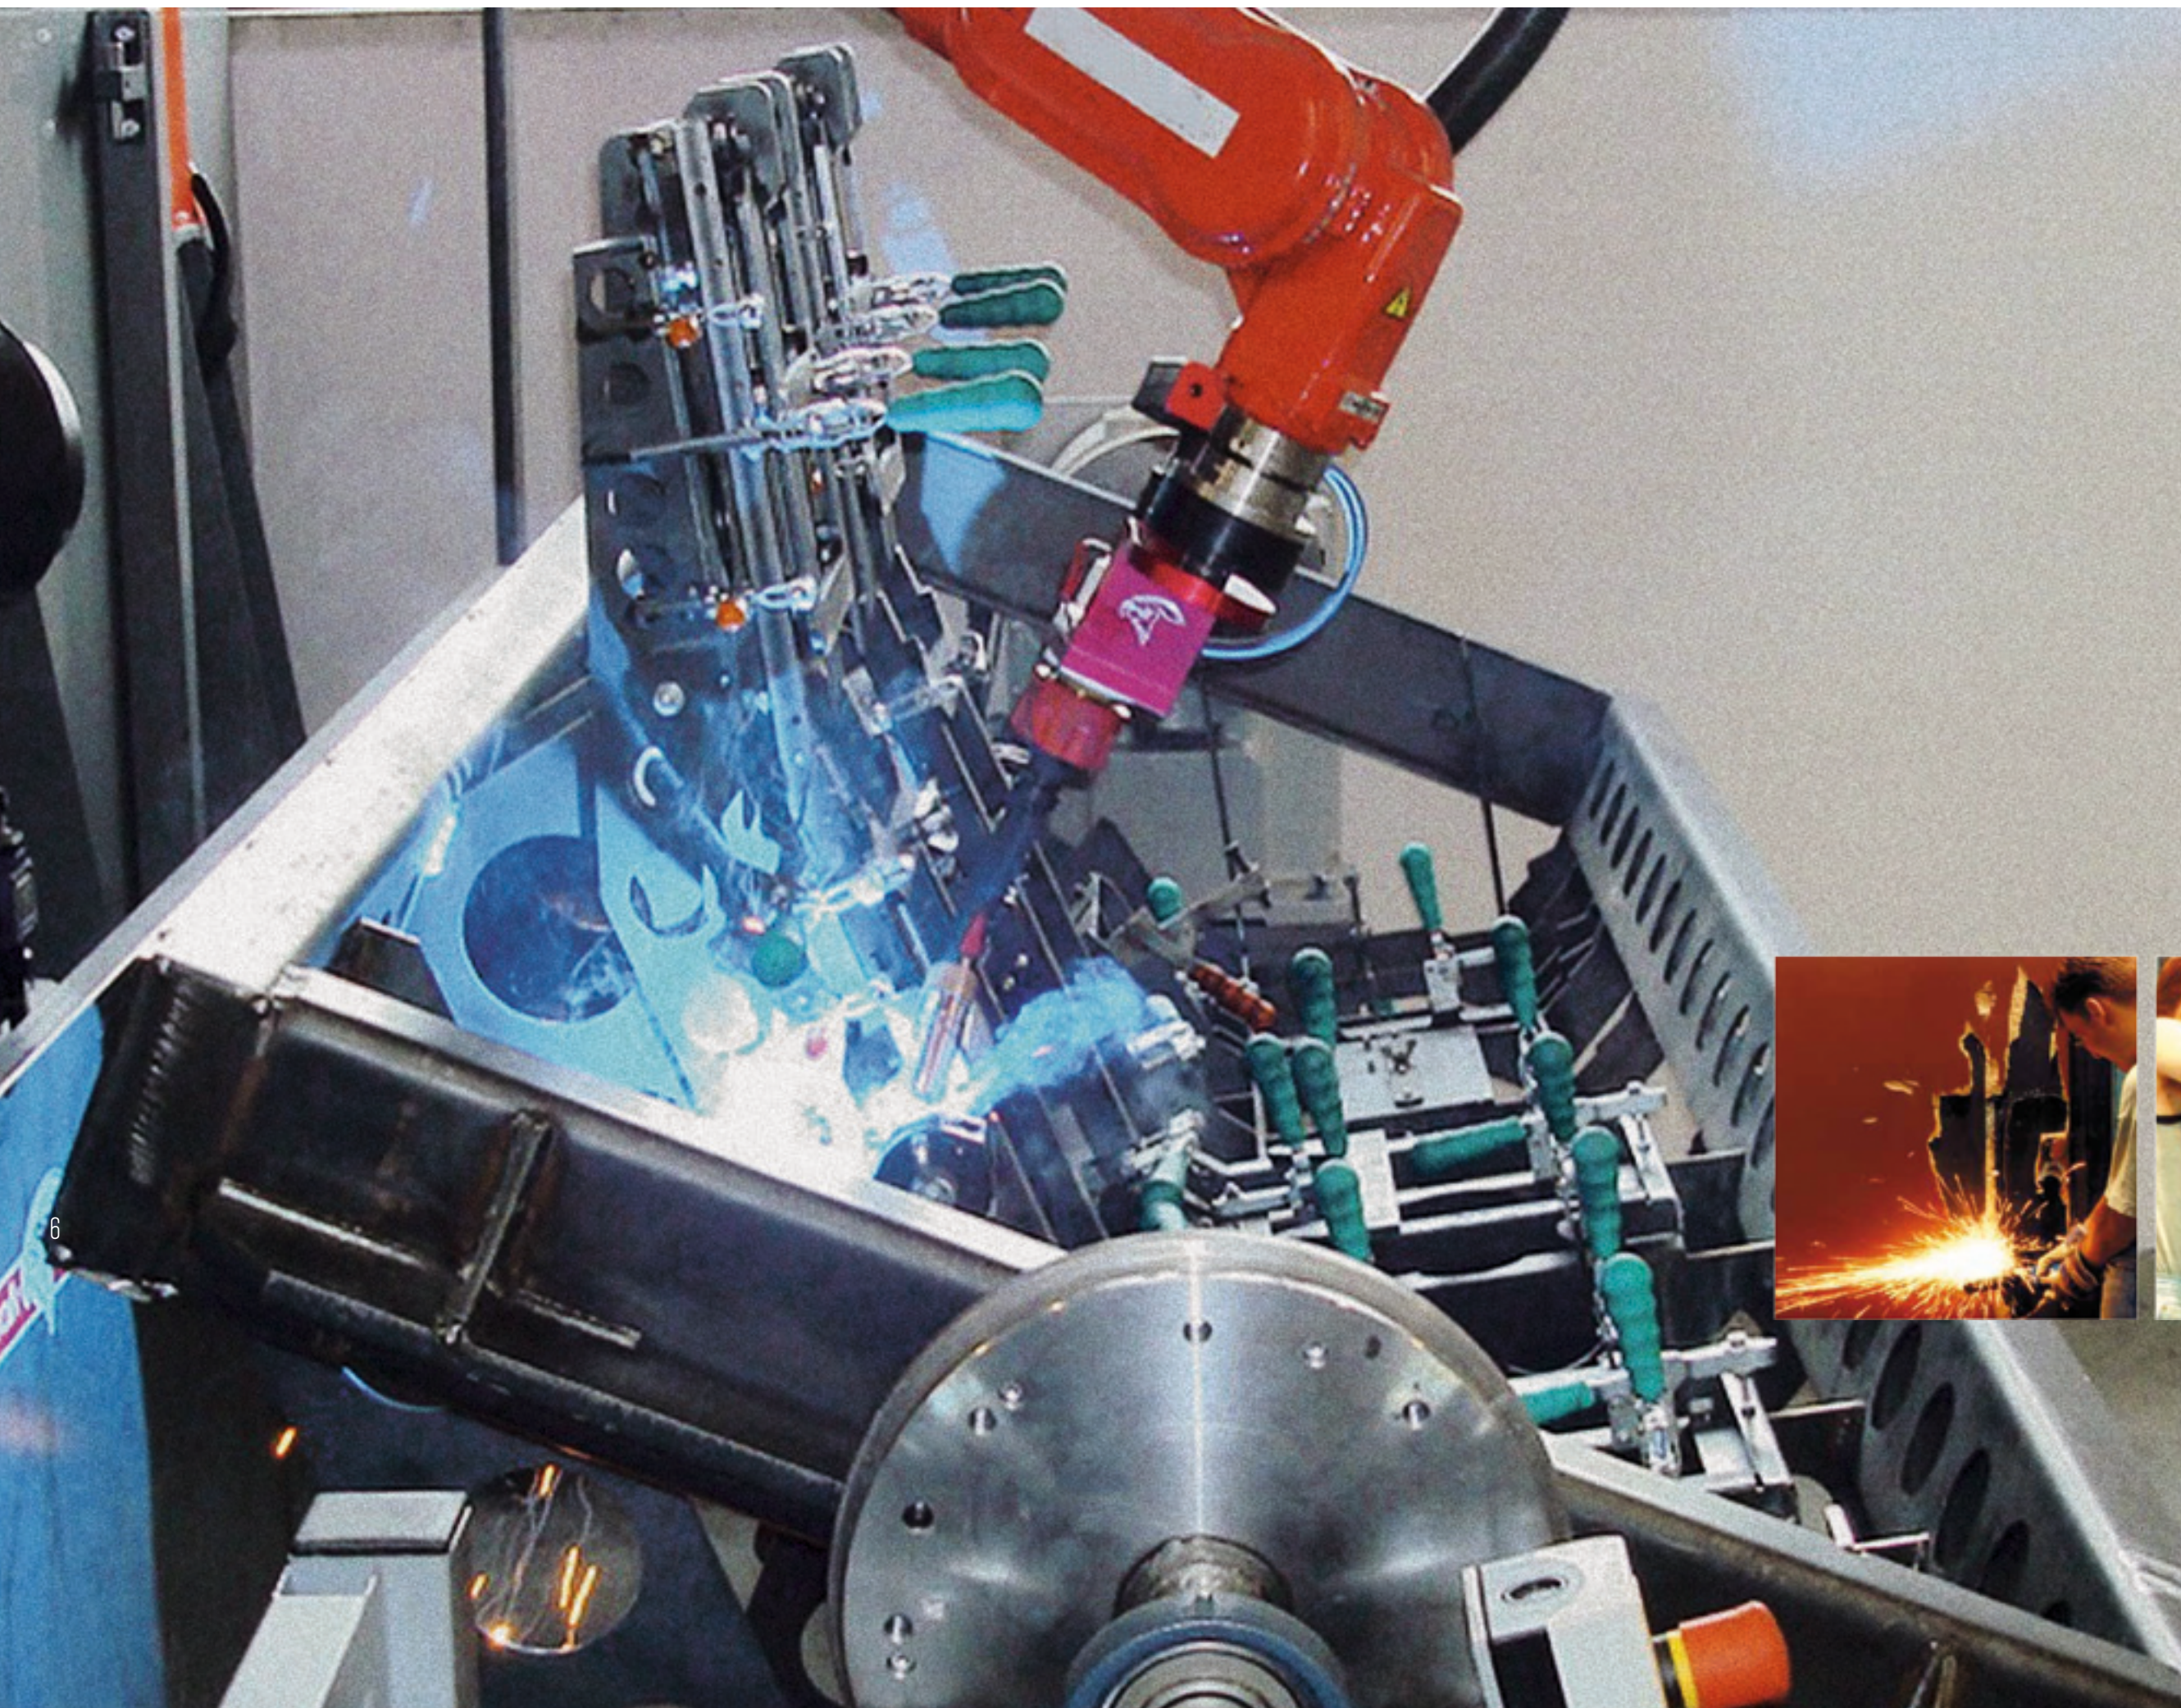

LA VOSTRA SICUREZZA IL NOSTRO OBIETTIVO

IL NUOVO CAMMINO INTRAPRESO DA **TIMACK** IN COLLABORAZIONE CON **TESIO** PONE LA SICUREZZA COME PRIORITÀ ASSOLUTA NEI PRODOTTI PROPOSTI. QUOTIDIANAMENTE VENGONO EFFETTUATE NUOVE MIGLIE E NUOVI TEST PER RENDERE LE NOSTRE PORTE NON SOLO PERFORMANTI NEL PRESENTE MA IN GRADO DI SODDISFARE LE FUTURE RICHIESTE IN TERMINI DI NORMATIVE. DI SEGUITO VI INDICHIAMO QUALI SONO LE CLASSI DI SICUREZZA DA NOI TRATTATE E A QUALI RIGIDI TEST SONO SOTTOPOSTI I NOSTRI PRODOTTI.

CLASSE 3: QUESTO TIPO DI PORTE GARANTISCONO UN LIVELLO "BUONO" DI PROTEZIONE. TENTATIVI DI INTRUSIONE DELLO SCASSINATORE NELL'ABITAZIONE SONO IMPEDITE, ANCHE CON L'UTILIZZO DI UTENSILI SILENZIOSI MA DISTRUTTIVI COME PIEDE DI PORCO, GROSSI CACCIATIVI E SIMILI;

CLASSE 4: QUESTO TIPO DI PORTE GARANTISCONO UN LIVELLO "ALTO" DI PROTEZIONE. TENTATIVI DI INTRUSIONE DELLO SCASSINATORE NELL'ABITAZIONE SONO IMPEDITE, ANCHE CON L'UTILIZZO DI UTENSILI COME MARTELLO E SCALPELLO, TAGLIOLO, ASCIA, TRAPANO ELETTRICO E SIMILI.





LE PRESTAZIONI

OLTRE ALLA SICUREZZA, SIAMO IN GRADO DI OFFRIRE ALLA NOSTRA CLIENTELA ALTRI STANDARD PRESTAZIONALI PER UN MIGLIOR CONFORT ABITATIVO, QUALI:

- **MARCATURA CE** CONFORME ALLA NORMATIVA EN 14351 – 1:2006
- **PERMEABILITÀ ALL'ACQUA:** CAPACITÀ DI IMPEDIRE INFILTRAZIONI
- **TRASMITTANZA TERMICA:** FINO AD UN MASSIMO DI U= 1.1 W/M2°K
- **PRESTAZIONI ACUSTICHE:** STANDARD A PARTIRE DA 40 DB
- **RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO:** CAPACITÀ DI CONSERVARE LE PRESTAZIONI ORIGINARIE ANCHE SE SOTTOPOSTO A FORTI PRESSIONI/DEPRESSIONI COME QUELLE CAUSATE DA RAFFICHE DI VENTO. NEL NOSTRO CASO C5
- **PERMEABILITÀ ALL'ARIA:** CARATTERISTICA DI UNA PORTA DI LASCIARE FILTRARE ARIA

- 

Norma della marcatura CE
CN 14351 – 1:2006
- 

Norme anti effrazione
UNI ENV 1627; 1628; 1628; 1630: 2000
- 

Abbattimento acustico
UNI EN ISO 717-1:2007 140-3:2006
- 

Permeabilità all'aria
EN 1020:2001 UNI EN 12208
- 

Resistenza al carico del vento
EN 12211:2001 UNI EN 12210:2000
- 

Tenuta all'acqua
EN 1027:2001 UNI EN 12208: 2000
- 

Isolamento termico
UNI EN ISO 10077-1-2:2007
UNI EN ISO 6946:2008

VALORI MASSIMI

ANTI EFFRAZIONE	CLASSE 4
ABB. ACUSTICO	RW = 43 DB
TRASMITTANZA TERMICA	UD = 1.1 W/M²K
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	4
TENUTA ALL'ACQUA	5
RESISTENZA AL VENTO	4

* I VALORI VARIANO A SECONDA DEL MODELLO E DELLA CONFIGURAZIONE DI PRODOTTO.



NELLA FOTO: PORTA CON CERNIERA A SCOMPARSA LION RS

LION RC/RC+

PRODOTTO
CON MARCATURA



DIMENSIONI REALIZZABILI

DIMENSIONI STANDARD
80/85/90 X 210 CM.

MAX - MIN
CM 200/210

CARATTERISTICHE TECNICHE

BATTENTE

- 1 LAMIERA IN ACCIAIO ELETTO ZINCATO ESTERNA E TRE RINFORZI ESTERNI
- 2 COIBENTAZIONE TRA RINFORZI INTERNI OVE RICHIESTA TRASMITTANZA TERMICA OPZIONALE
- 3 DUE CERNIERE D'ACCIAIO REGISTRABILI SUI TRE ASSI
- 4 NUOVA SERRATURA AD INGRANAGGI (**NOVITÀ**) A MOVIMENTO ORIZZONTALE E SISTEMA DI PROTEZIONE ESTERNO
- 5 DOPPIO DEVIATORE (**NOVITÀ**) SUPERIORE/INFERIORE CON CHIAVISTELLI CILINDRICI LATO SERRATURA
- 6 QUATTRO ROSTRI POSTERIORI CILINDRICI A SEZIONE OBLIQUA (**NOVITÀ**) LATO CERNIERE
- 7 GUARNIZIONE PERIMETRALE ANTA
- 8 SPIONCINO DI SERIE (ALTEZZA STANDARD CM 145)
- 9 LAMA PARASPIFFERO AUTOREGOLANTE
- 10 LIMITATORE DI APERTURA IN ACCIAIO CON POMOLO INTERNO

TELAIO

- 11 LAMIERA ACCIAIO VERNICIATO COLORE TESTA DI MORO
- 12 CERNIERE ACCIAIO SALDATE
- 13 PIASTRINA REGISTRAZIONE DELLO SCROCCO (**NOVITÀ**) CON SISTEMA ANTI EFFRAZIONE
- 14 LEVA AGGANCIO LIMITATORE
- 15 COLORE TESTA DI MORO
- 16 GUARNIZIONE ESTERNA SU TELAIO/BATTENTE
- 17 GUARNIZIONE ESTERNA TELAIO BATTENTE

CONTROTELAIO:

- 17** LAMIERA D'ACCIAIO ELETTRO ZINCATO CON OTTO ZANCHE INTEGRATE, PER FISSAGGIO AL MURO COLORE TESTA DI MORO (**NOVITÀ**)

POSSIBILITÀ REALIZZATIVE:

DIMENSIONI STANDARD 80/85/90 X 210

MIN - MAX: FUORI MIS. H CM 200/210

FIANCOLUCE/SOPRALUCE

SGANCIO ELETTRICO

SERRATURE ELETTRONICHE

EN 14351-1:2006



40 DB



CLASSE A3



C5




A1


$$U = 2,1$$


CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

ANTI EFFRAZIONE	 CLASSE 3	
ABB. ACUSTICO		RW = 40 DB
TRASMITTANZA TERMICA		UD = 2,1 W/M²K
PERMEABILITÀ ALL'ARIA		A3
TENUTA ALL'ACQUA		A1
RESISTENZA AL VENTO		C5

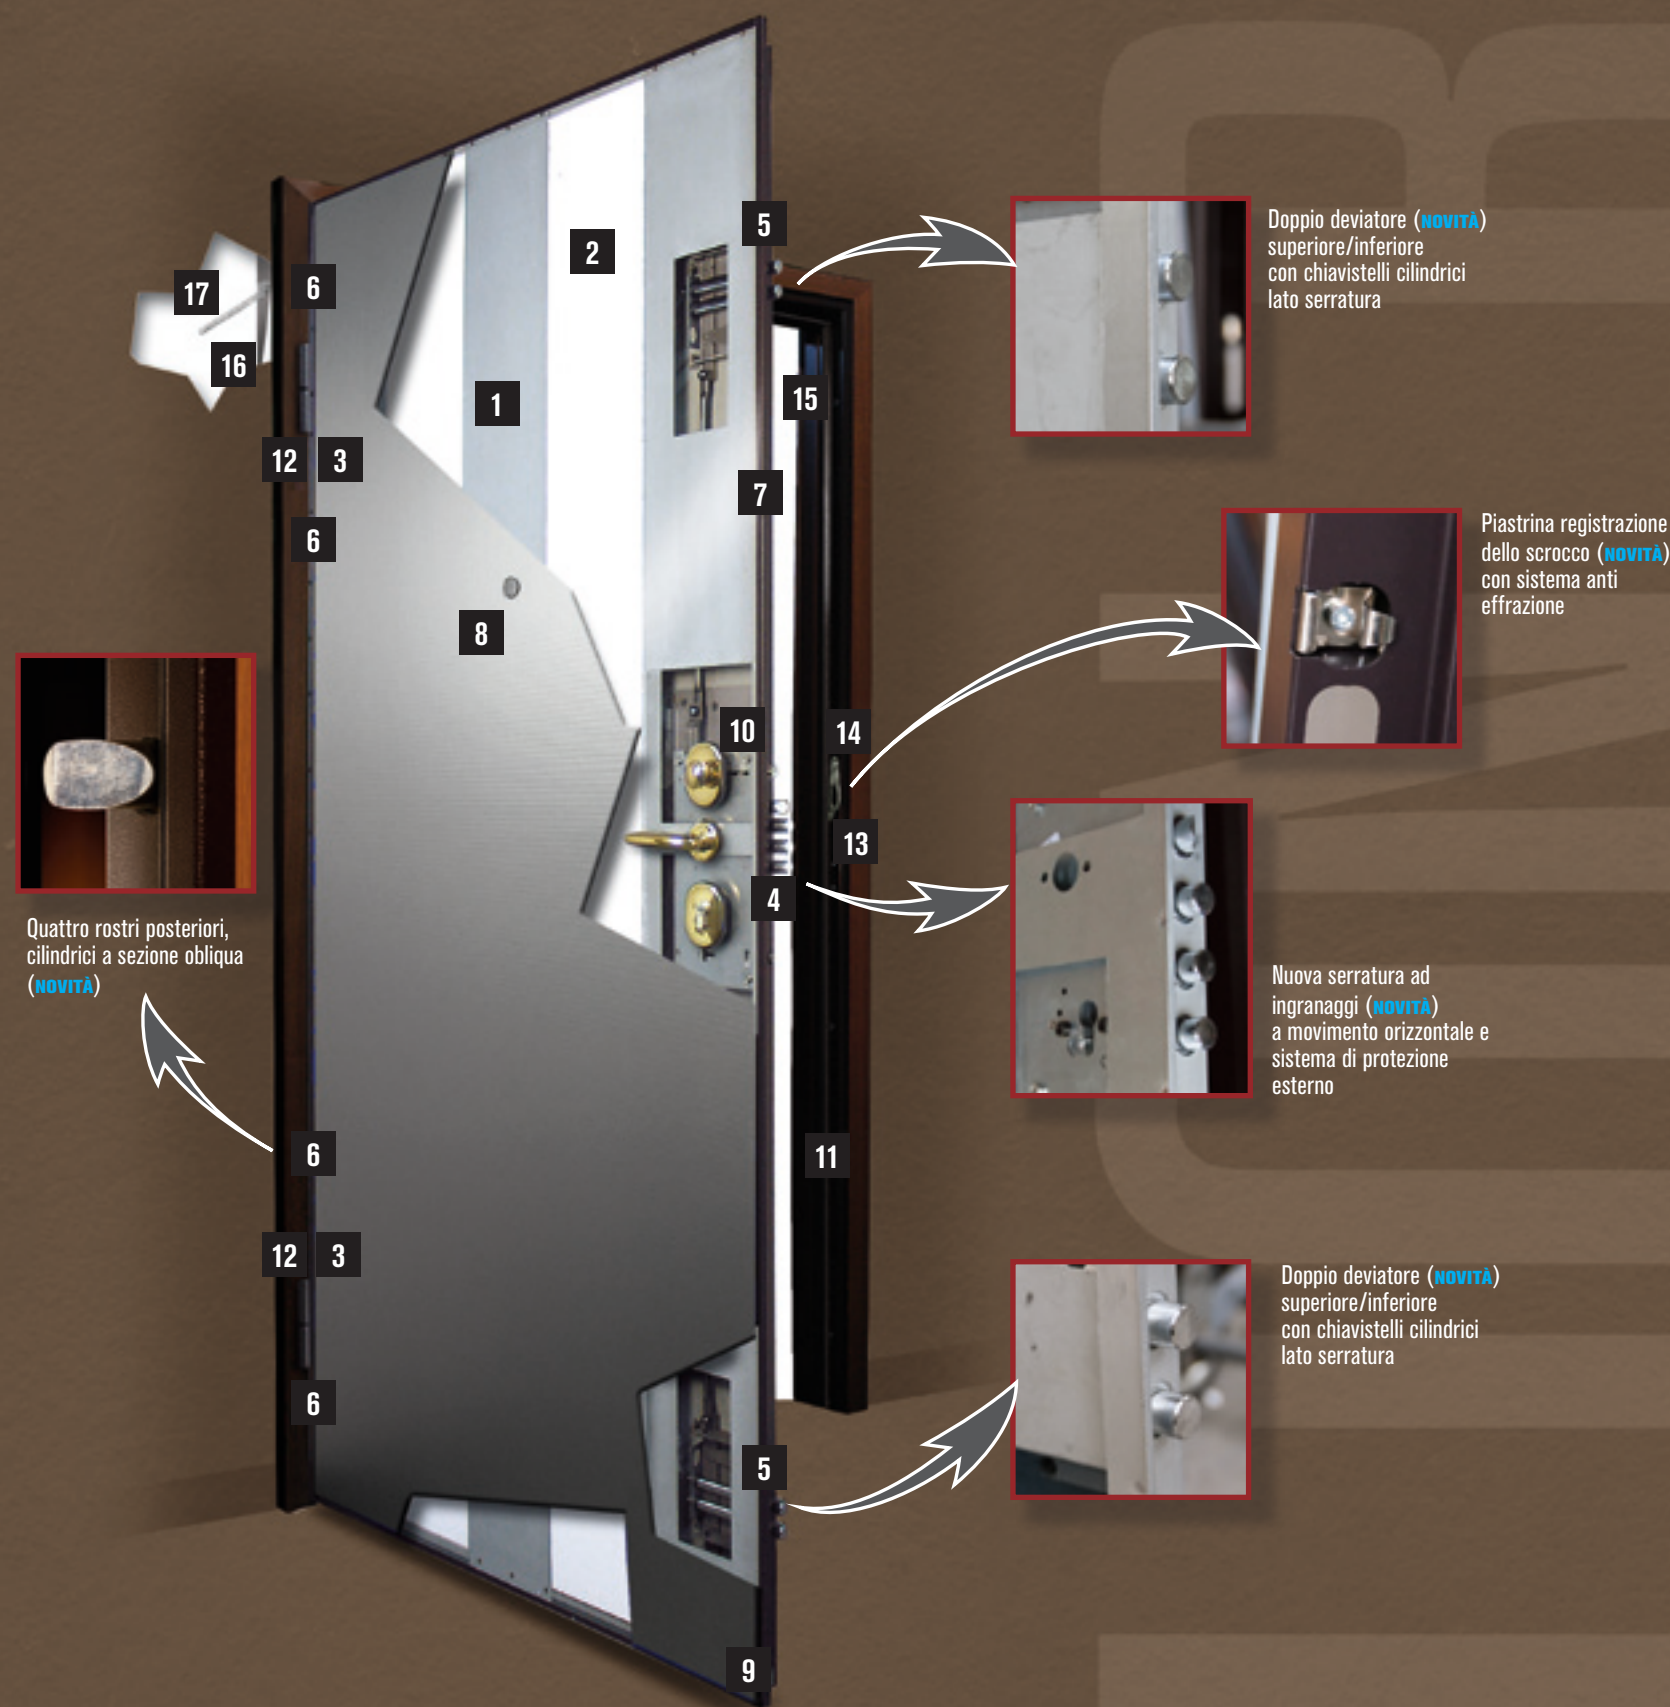

Doppio deviatore (NOVITÀ)
superiore/inferiore
con chiavistelli cilindrici
lato serratura

Piastrina registrazione dello scrocco (**NOVITÀ**) con sistema anti effrazione

Nuova serratura ad ingranaggi (**NOVITÀ**) a movimento orizzontale e sistema di protezione esterno

Doppio deviatore (NOVITÀ)
superiore/inferiore
con chiavistelli cilindrici
lato serratura

LION RD C/RD C+1

PRODOTTO
CON MARCATURA

CE

DIMENSIONI REALIZZABILI

DIMENSIONI STANDARD

80/85/90 X 210 CM.

BATTENTE

MAX 110X250 CM - 45X190 CM.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BATTENTE

- 1
- LAMIERA IN ACCIAIO ELETTO ZINCATO ESTERNA/INTERNA CON RINFORZI AD OMEGA INTERNI
- 2
- COIBENTAZIONE INTERNA, OVE RICHIESTA TRASMITTANZA TERMICA OPZIONALE
- 3
- DUE CERNIERE D'ACCIAIO REGISTRABILI SUI TRE ASSI
- 4
- NUOVA SERRATURA AD INGRANAGGI (NOVITÀ) A MOVIMENTO ORIZZONTALE E SISTEMA DI PROTEZIONE

ESTERNO

- 5
- DOPPIO DEVIATORE (NOVITÀ) SUPERIORE/INFERIORE CON CHIAVISTELLI CILINDRICI LATO SERRATURA
- 6
- SEI ROSTRI POSTERIORI CILINDRICI A SEZIONE OBLIQUA (NOVITÀ) LATO CERNIERE
- 7
- GUARNIZIONE PERIMETRALE ANTA
- 8
- SPIONCINO DI SERIE (ALTEZZA STANDARD CM 145)
- 9
- LAMA PARASPIFFERO AUTOREGOLANTE
- 10
- LIMITATORE DI APERTURA IN ACCIAIO CON POMOLO INTERNO

TELAIO

- 11
- LAMIERA ACCIAIO VERNICIATO COLORE TESTA DI MORO
- 12
- CERNIERE ACCIAIO SALDATE
- 13
- PIASTRINA REGISTRAZIONE DELLO SCROCCO
- 14
- LEVA AGGANCIO LIMITATORE
- 15
- LAMA PARASPIFFERI REGOLABILE
- 16
- GUARNIZIONE ESTERNA SU TELAIO/BATTENTE

CONTROTELAIO:

- 17
- GUARNIZIONE CONTATTO INTONACO INTERNA ED ESTERNA
COLORE TESTA DI MORO (NOVITÀ)

POSSIBILITÀ REALIZZATIVE:

- DIMENSIONI STANDARD: 80/85/90 X 210
- MIN.- MAX: FUORI MISURA H CM 110/250 FUORI MISURA L CM 50/120
- FINISTRATURE
- FIANCOLUCE/SOPRALUCE
- SGANCIO ELETTRICO
- SERRATURE ELETTRONICHE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

ANTI EFFRAZIONE	CE NOVITÀ CLASSE 4
ABB. ACUSTICO	RW = 43 DB
TRASMITTANZA TERMICA	U = 1,9
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	A3
TENUTA ALL'ACQUA	A1
RESISTENZA AL VENTO	C5

EN 14351-1:2006

CE

NOVITÀ

CLASSE 4


43 DB

CLASSE A3

C5

A1

U= 1,9

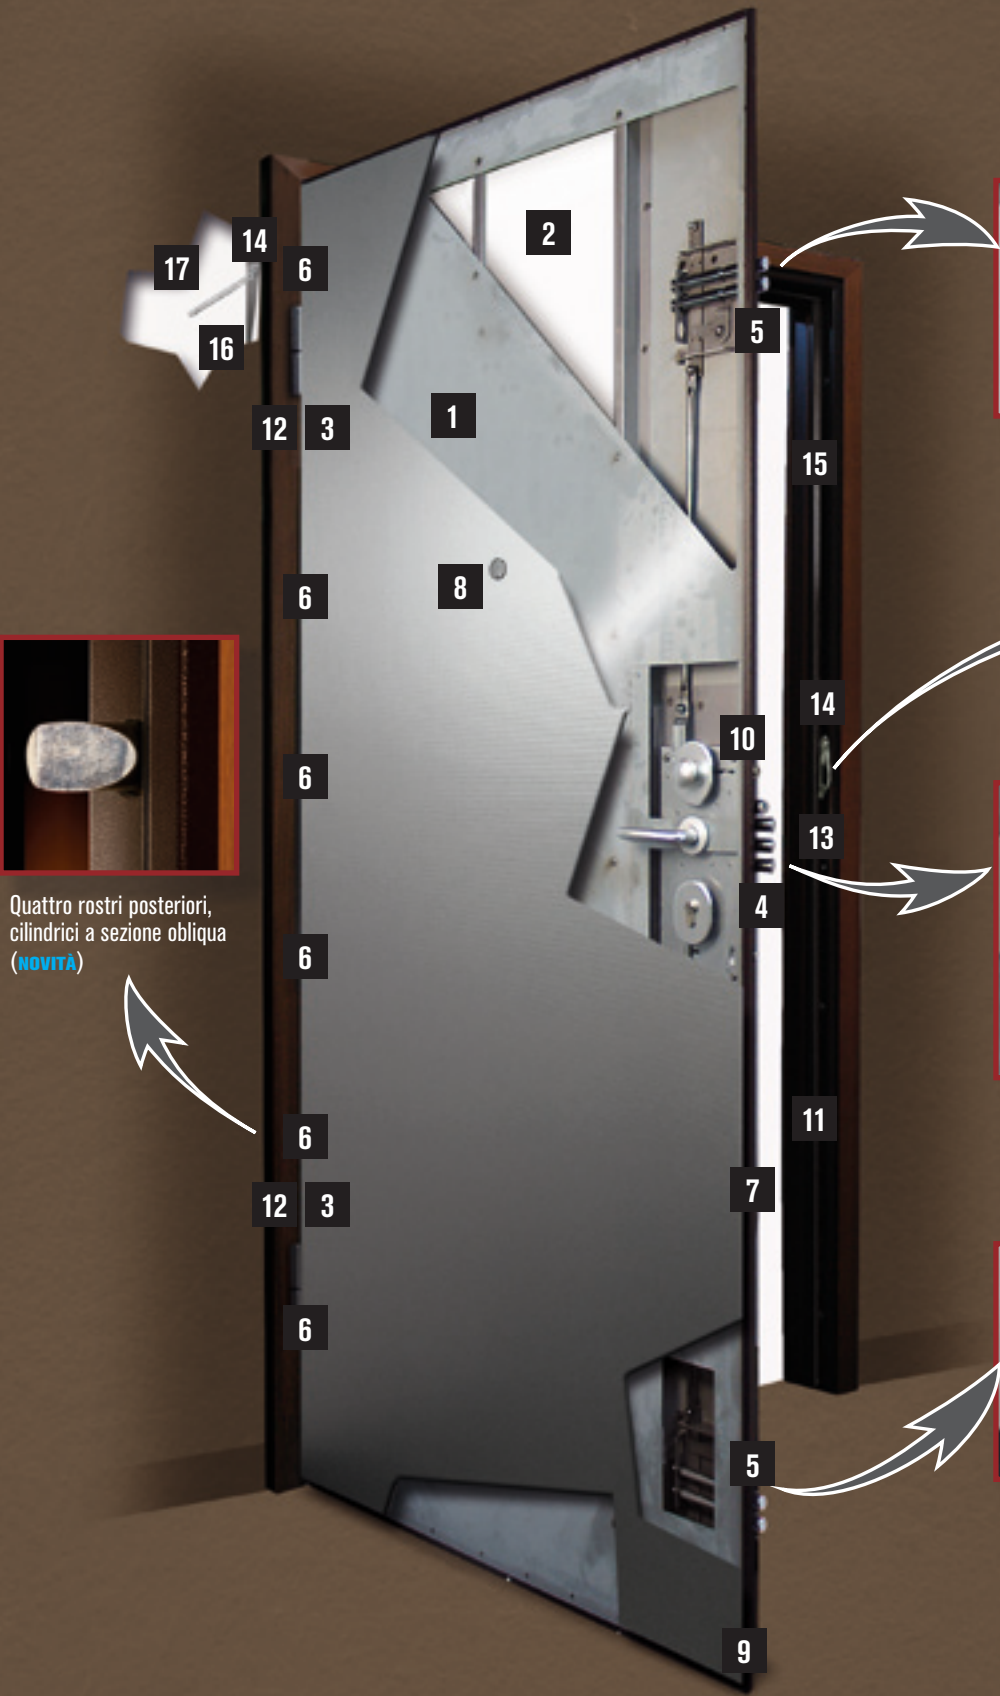

Doppio deviatore (NOVITÀ) superiore/inferiore con chiavistelli cilindrici lato serratura



Piastrina registrazione dello scrocco (NOVITÀ) con sistema anti effrazione



Nuova serratura ad ingranaggi (NOVITÀ) a movimento orizzontale e sistema di protezione esterno



Doppio deviatore (NOVITÀ) superiore/inferiore con chiavistelli cilindrici lato serratura

LION RS C/RS C+1

ULTIMISSIMA NOVITÀ RIGUARDANTE LE NOSTRE COLLEZIONI, È LA PORTA BLINDATA LION RS CON CERNIERE A SCOMPARSA. QUESTA PORTA NASCE DA PRECISI REQUISITI ESTETICI DETTATI DAL MERCATO DI FASCIA MEDIO/ALTA. LE NUOVE LINEE D'ARREDAMENTO DI STILE LINEARE E D'ESSENZIALE, TROVANO IL GIUSTO COMPLEMENTO CON QUESTA DI PRODOTTO LA CUI CARATTERISTICA PRINCIPALE È DI NON AVERE LE CERNIERE A VISTE ESTERNE AL TELAIO, MA COMPLETAMENTE INTEGRATE E QUINDI INVISIBILI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BATTENTE

- 1 LAMIERA IN ACCIAIO ELETTRO ZINCATO ESTERNA/INTERNA CON RINFORZI AD OMEGA INTERNI
- 2 COIBENTAZIONE INTERNA,OVE RICHIESTA TRASMITTANZA TERMICA OPZIONALE
- 3 DUE CERNIERE D'ACCIAIO A SCOMPARSA **(NOVITÀ)**
- 4 NUOVA SERRATURA AD INGRANAGGI **(NOVITÀ)** A MOVIMENTO ORIZZONTALE E SISTEMA DI PROTEZIONE

ESTERNO

- 5 DOPPIO DEVIATORE **(NOVITÀ)** SUPERIORE/INFERIORE CON CHIAVISTELLI CILINDRICI LATO SERRATURA
- 6 SEI ROSTRI POSTERIORI FISSI AD UNCINO **(NOVITÀ)** LATO CERNIERE
- 7 GUARNIZIONE PERIMETRALE ANTA
- 8 SPIONCINO DI SERIE (ALTEZZA STANDARD CM 145)
- 9 LAMA PARASPIFFERO AUTO REGOLANTE
- 10 LIMITATORE DI APERTURA IN ACCIAIO CON POMOLO INTERNO

TELAIO

- 11 LAMIERA ACCIAIO VERNICIATO COLORE TESTA DI MORO
- 12 CERNIERE ACCIAIO SALDATE
- 13 PIASTRINA REGISTRAZIONE DELLO SCROCCO
- 14 LEVA AGGANCIO LIMITATORE
- 15 LAMA PARA SPIFFERI REGOLABILE
- 16 GUARNIZIONE ESTERNA SU TELAIO/BATTENTE

CONTROTELAIO:

- 17 GUARNIZIONE CONTATTO INTONACO INTERNA ED ESTERNA COLORE TESTA DI MORO **(NOVITÀ)**

POSSIBILITÀ REALIZZATIVE:

DIMENSIONI STANDARD: 80/85/90 X 210
MINIMO – MAX: FUORI MISURA H CM 110/250 FUORI MISURA L CM 50/120
FINESTRATURE
SGANCIO ELETTRICO
SERRATURE ELETTRONICHE

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

ANTI EFFRAZIONE	CLASSE 3
ABB. ACUSTICO	RW = 43 DB
TRASMITTANZA TERMICA	U = 1,9
PERMEABILITÀ ALL'ARIA	A3
TENUTA ALL'ACQUA	A1
RESISTENZA AL VENTO	C5

PRODOTTO
CON MARCATURA

CE

DIMENSIONI REALIZZABILI

DIMENSIONI STANDARD

80/85/90 X 210 CM.

BATTENTE

MAX 110X250 CM - 45X190 CM.



EN 14351-1:2006



CLASSE 3



43 DB



CLASSE A3




C5



A1



U= 1,9



Meccanismo serratura a scomparsa **(NOVITÀ)**



Meccanismo serratura a scomparsa **(NOVITÀ)**



LETTORE TRASPONDER (TAG)

LA SERRATURA DOTATA DI QUESTO SISTEMA ELETTRONICO SI APRE SEMPLICEMENTE AVVICINANDO ALLA MOSTRINA ESTERNA LA CHIAVE ELETTRONICA XKEY CHE AL SUO INTERNO CONTIENE IL TRASPONDER. XKEY PUÒ ESSERE PROGRAMMATA DALL'UTENTE FINALE, CON DUE DIVERSE SCALE GERARCHICHE, PADRONALE E DI SERVIZIO, IN MODO TALE DA DEFINIRE LE DIVERSE FACOLTÀ DA PARTE DEI POSSESSORI DI ACCEDERE ALLA PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA, DI VARIARE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, DI ESCLUDERE O ATTIVARE NUOVE CHIAVI O QUANT'ALTRO O SOLO E SOLTANTO APRIRE LA SERRATURA ALL'INTERNO DEL TAG POTRÀ ESSERE ALLOGGIATA LA CHIAVE MECCANICA PER POTER ESSERE USATA NEI CASI DI EMERGENZA.



KEYPAD

L'INSERIMENTO DI UN CODICE NUMERICO (FINO AD UN MASSIMO DI 8 CIFRE) VIENE ELABORATO DAL PROCESSORE DELLA SCHEDA ELETTRONICA INTERNA, E SE RICONOSCIUTO VALIDO, GENERA L'APERTURA DELLA SERRATURA. L'EVENTUALE MANOMISSIONE DELLA TASTIERA NON COMPORTA LA POSSIBILITÀ DA PARTE DI MALE INTENZIONATI DI AVERE ACCESSO ALL'ABITAZIONE, IN QUANTO IL CODICE CRIPTATO È POSTO NELLA MEMORIA ELETTRONICA DELLA SERRATURA. LA TASTIERA, AL SUO INTERNO, È DOTATA DI SERIE ANCHE DI LETTORE TRASPONDER INTEGRATO, AVENTE LE MEDESIME PRESTAZIONI SOPRA DESCRITTE. PER FAVORIRE LA VISIONE NOTTURNA, LA TASTIERA È DOTATA DI UNA RETRO ILLUMINAZIONE CHE SI ATTIVA A SEGUITO DELLA PRESSIONE DI UN QUALSIASI TASTO.



RADIOCOMANDO




IL RADIOCOMANDO È DI TIPO "ROLLING CODE", OSSIA IL CODICE TRASMESSO IN RADIOFREQUENZA CAMBIA AD OGNI PRESSIONE DEL TASTO DI COMANDO. UN CANALE (TASTO) VIENE UTILIZZATO PER L'APERTURA DELLA SERRATURA, GLI ALTRI POTRANNO ESSERE PROGRAMMATI PER COMANDARE ALTRI VARCHI DELL'ABITAZIONE (CANCELLETTO, BASCULANTE DEL GARAGE, ETC.) UNICAMENTE INTEGRANDO AL SISTEMA L'APPOSITO MODULO DI GESTIONE. L'UTENTE PUÒ FRUIRE DEL RADIOCOMANDO QUALE SISTEMA DI APERTURA AGGIUNTIVO, SIA CHE LA PORTA È STATA DOTATA DI LETTORE TAG OPPURE DI COMANDO CON TASTIERA. L'UTILIZZO DEL RADIOCOMANDO È VINCOLATO ALL'INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE DIRETTA O CON BATTERIE RICARICABILI.




LOGICA DI PROGRAMMAZIONE INT.

È UTILIZZATA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, MA A BORDO SONO PREVISTI ANCHE IL TASTO PER COMANDARE L'APERTURA RAPIDA DELLA SERRATURA DAL LATO INTERNO DELL'ABITAZIONE, UN LED DI SEGNALAZIONE LUMINOSA, ED UN BUZZER PER AVVISI ACUSTICI, TRA CUI, NATURALMENTE, LO STATO DI CARICA DELLE BATTERIE

FINITURA LAMINATINO STANDARD




				
Bianco	Avorio	Tanganica vena verticale	Ciliegio vena verticale	Noce Nazionale vena verticale

FINITURA LAMINATINO MATRIX (VENA ORIZ.)

				
Mogano	Tanganica medio T3	Bianco	Palissandro santos grigio	Ciliegio marbella

NEW

18 FINITURA LAMINATINO PORO APERTO

			
Teak vena orizzontale	Rovere sbiancato vena orizzontale	Wengè vena orizzontale	Canapa

NEW

NEW

FINITURA LAMIN. TELA

PANNELLI


LA LINEA LAMINATINO TIMACK RAPPRESENTA LA SCELTA MIGLIORE IN FATTO DI PANNELLI TECNICI PER IL RIVESTIMENTO DI PORTE BLINDATE. L'INTERNO DEI PANNELLI È COSTITUITO DA FIBRE DI LEGNO (M.D.F.) DI ALTISSIMA QUALITÀ, LEGATE DA SPECIALI COLLE, CHE GARANTISCONO PLANARITÀ E ASSENZA DI RIGONFIAMENTI, ANCHE IN CASO DI FORTE UMDITÀ. I LIVELLI DI FORMALDEIDE PRESENTI ALL'INTERNO DEL PANNELLO, SONO MINIMI: INFERIORI A QUELLI DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO SIMILE, RINTRACCIABILE SUL MERCATO. IL PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO È RIVESTITO DI UN'IMPIALLACCIATURA SINTETICA, CHE RIPRODUCE FEDELMENTE SUPERFICI E VENATURE DEL LEGNO, CON UN EFFETTO "VERNICIATO", DALL'ALTO IMPATTO ESTETICO. INOLTRE, LE RESINE CHE LO RIVESTONO, LO RENDONO MOLTO RESISTENTE A URTI E GRAFFI.

I PANNELLI SONO CONTRO BILANCIATI (NELLA SUPERFICIE NON VISIBILE) DA CARTE IMPREGNATE, CHE ASSICURANO UN'ALTISSIMA STABILITÀ DIMENSIONALE E LI ISOLANO DALL'UMIDITÀ ESTERNA E DA EVENTUALI RIGONFIAMENTI. DA ULTIMO, OGNI PANNELLO VIENE RIVESTITO DA UN FILM ADESIVO, PER EVITARE DANNI SIA DA CONTATTO CON AGENTI ESTERNI CHE DURANTE LA FASE DI ASSEMBLAGGIO O DI POSA IN OPERA IN CANTIERE. QUESTA CURA NELLA COSTRUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI PERMETTE UNA LORO TOTALE INDEFORMABILITÀ, ANCHE DOPO MOLTO TEMPO DALLA POSA IN OPERA.

TUTTE LA CARTE DA NOI PROPOSTE PER I PANNELLI, GLI ANGOLARI E LE BUSSOLE DI RINGROSSO SONO LE STESS E UTILIZZATE PER LA NOSTRA COLLEZIONE PORTE INTERNE IN MODO DI POTERE ESSERE USATE A COMPLETAMENTO.


ANGOLARI

QUESTO PRODOTTO È STATO REALIZZATO CON IL PRECISO SCOPO DI POTER ESSERE UTILIZZATO IN ABBINAMENTO AI NOSTRI PANNELLI E COMPATIBILE CON QUASI TUTTI I PRODUTTORI DI PORTE ATTUALMENTE SUL MERCATO.

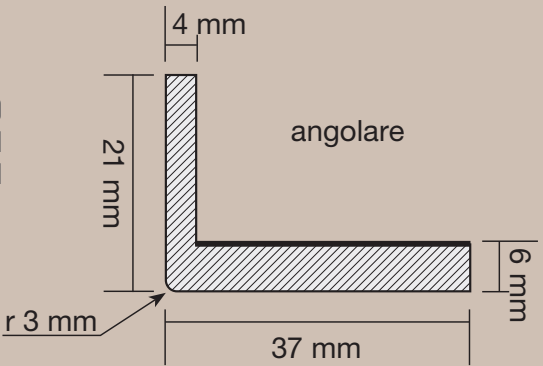


BUSSOLE

DISPONIBILI IN DUE DIVERSE MISURE CON LARGHEZZA DA 108 E DA 200 MM E SPESSORE MM 20 REALIZZATE IN LISTELLARE D'ABETE E LAMINATE SU TRE LATI, SONO PRONTE PER ESSERE LAVORATE PER REALIZZARE LO SPESSORE DESIDERATO.

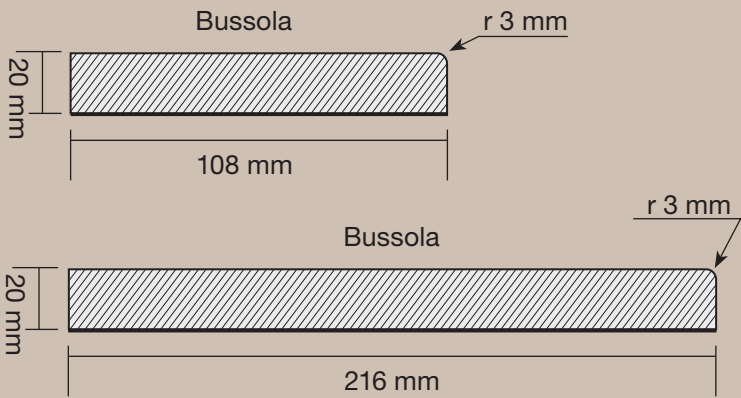

COPRIFILI

COPRIFILI REALIZZATI CON LA TECNICA BIPRESS (ANIMA LISTELLARE + COPERTURA MDF) PER DARE UNA SUPERFICIE OMOGENEA E UNA MAGGIOR RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

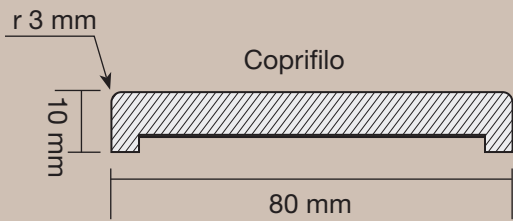

PANNELLI GREZZI PER ESTERNO AW100

PANNELLI PER ESTERNO REALIZZATI IN TRANCIATO DI TANGANICA AVENTI SPESSORE 6 MM E DIMENSIONI DI MM 2180 X 978 OPPURE 2500 X 1250, POSSONO ALL'OCCORRENZA ESSERE LACCATI CON LA TONALITÀ DESIDERATA (DAL CLIENTE O SU RICHIESTA ANCHE DA NOI CON SUPPLEMENTO).

COLLEZIONE NEW CLASSIC

Rivestimenti pantografati 14 mm

FORME SEMPLICI, LINEARI ED ELEGANTI
CARATTERIZZANO I PANNELLI DELLA COLLEZIONE
“CLASSIC” CHE SI CONTRADDISTINGUONO
PER LA LORO PECULIARITÀ DI RESISTERE ALLE
INTEMPERIE E ALLE INSIDIE DEL TEMPO.

ESSENZE:

CASTAGNO

CILIEGIO

DOUGLAS

FAGGIO

IROKO

MOGANO SAPELLI

NOCE NAZIONALE

OKOUMÉ


ROVERE

TANGANICA

TOULIPIÉ


YELLOW PINE

MDF HIDROFUGO COLORI RAL

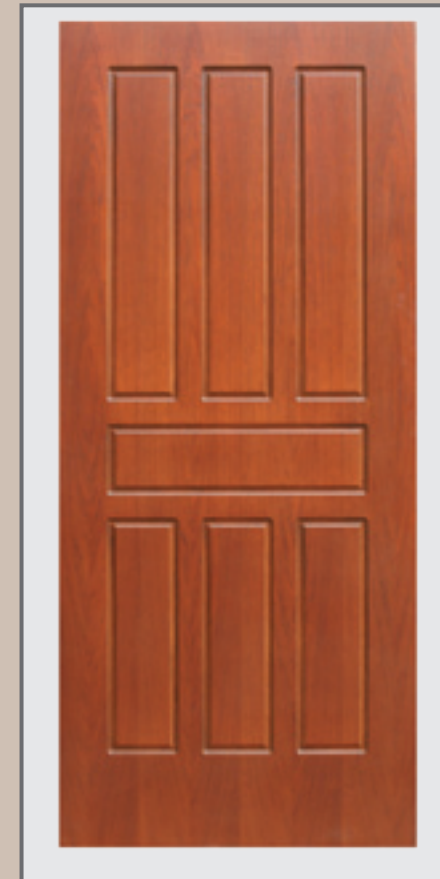


MOD. NEBRASKA

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MOGANO MERANTI
TINTA MOGANO

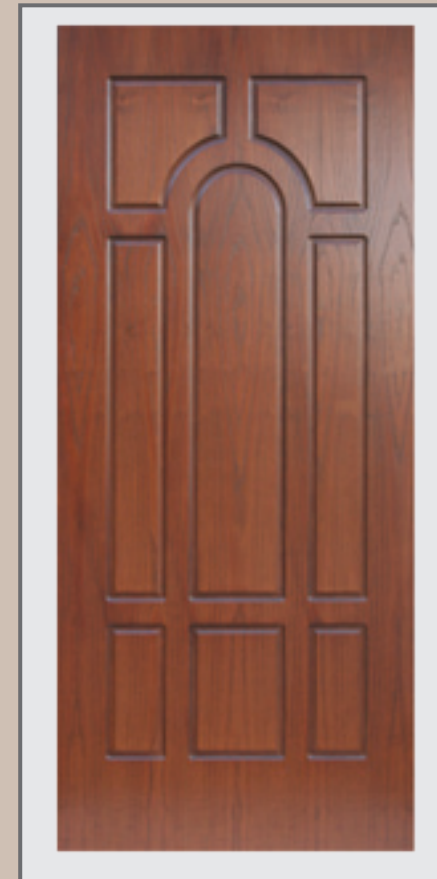


MOD. LOUISIANA

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN CASTAGNO TINTA
MOGANO

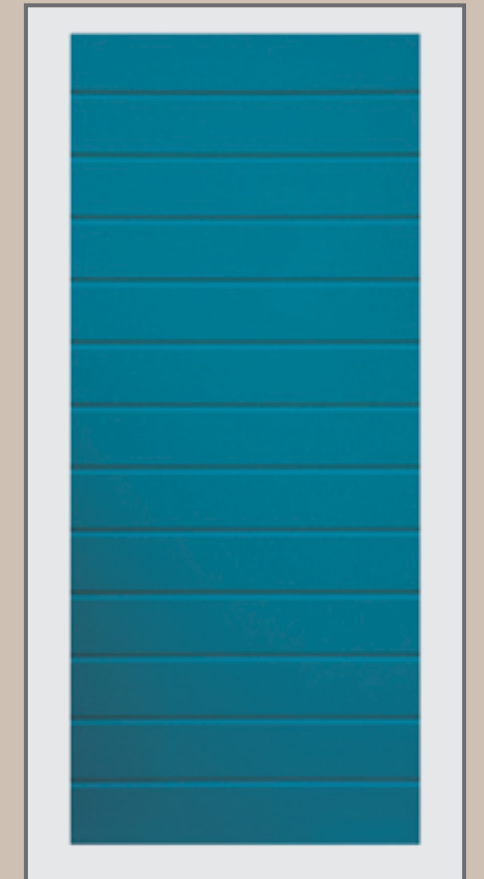

MOD. MERCANTILE

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF LACCATO RAL

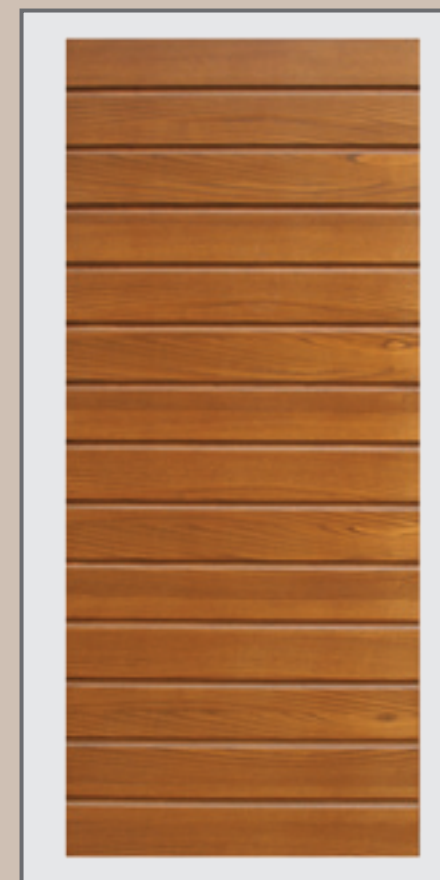

MOD. MERCANTILE

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN CASTAGNO VENATURA
ORIZZONTALE TINTA MEDIA




MOD. MESSICO TS

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN NOCE NAZIONALE TINTA
NOCE ROSSO



MOD. NEW YORK

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN TOULIPIÉ TINTA MEDIA

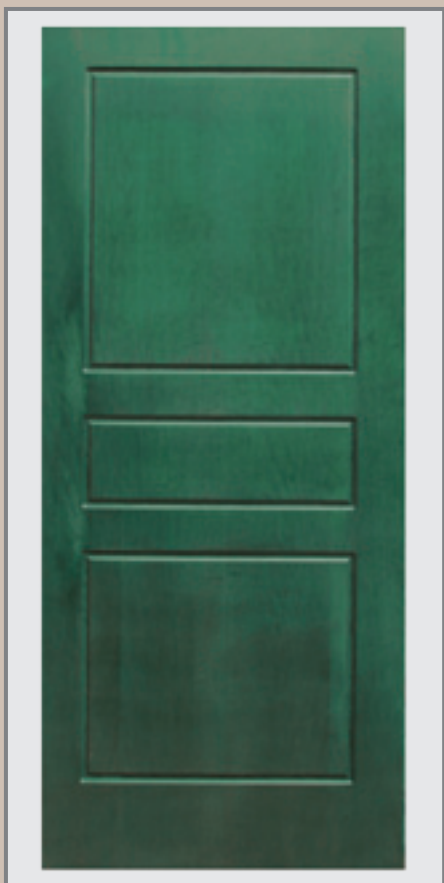

MOD. ARIZONA
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN OKOUMÈ TANGANICA
TINTA VERDE BOSCO




MOD. OREGON
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN OKOUMÈ TANGANICA
TINTA VERDE BOSCO




MOD. GEORGIA
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN TANGANICA NATURALE



MOD. MESSICO
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN CASTAGNO TINTA MEDIA

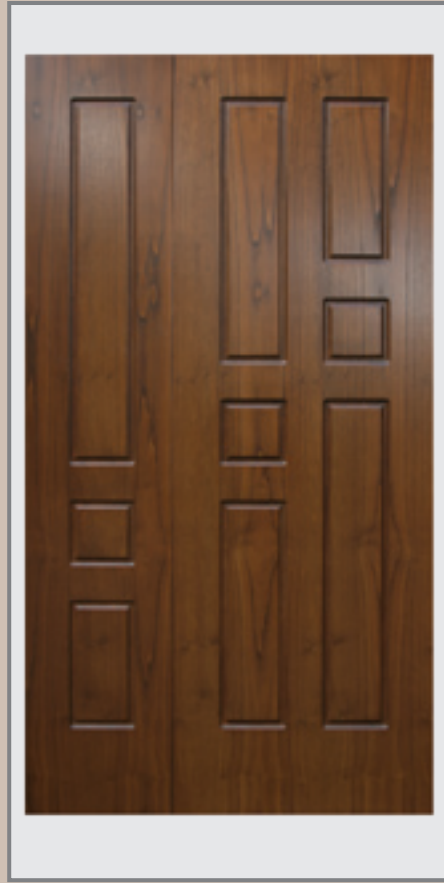


MOD. CALIFORNIA DAA
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN CASTAGNO TINTA SCURA

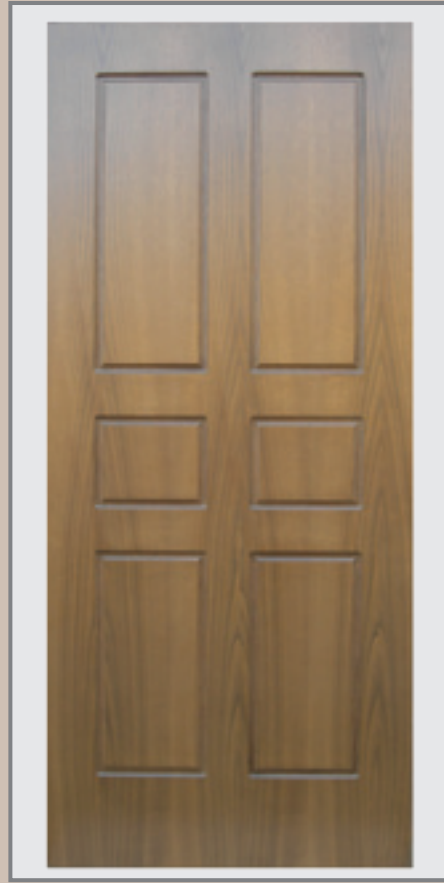


MOD. COLORADO
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN CASTAGNO TINTA MIELE




MOD. ALABAMA DAA
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MOGANO SAPELLI
TINTA MIELE

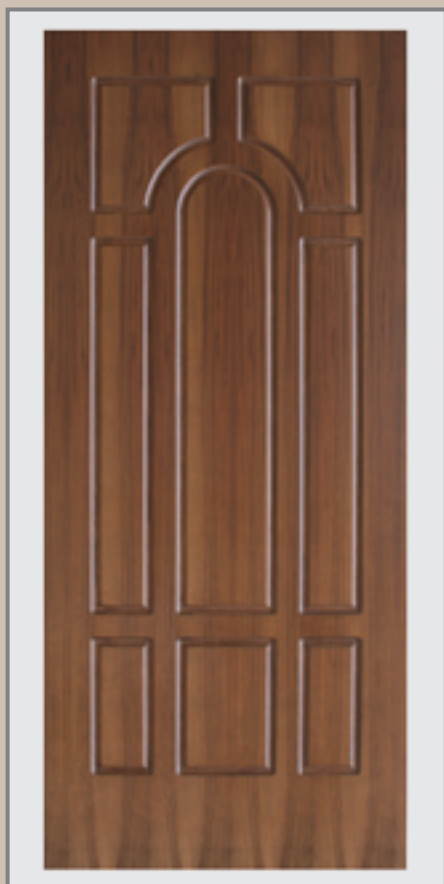


MOD. LOUISIANA
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN NOCE NAZIOANLE
TINTA MEDIA

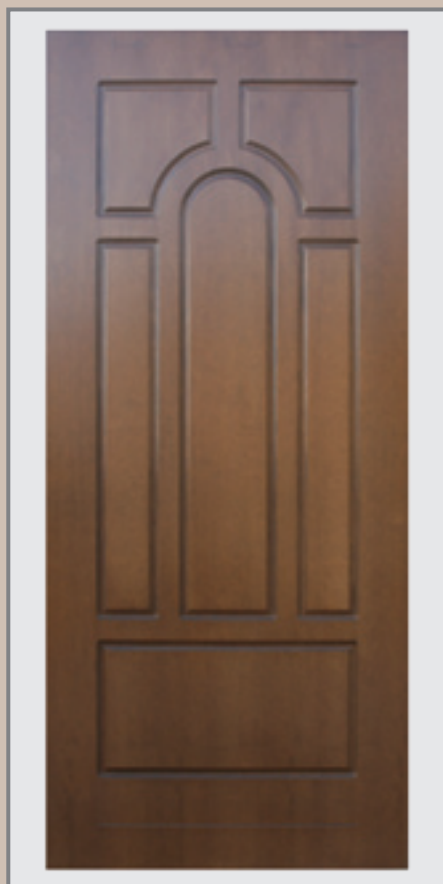

MOD. LAS VEGAS
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN TANGANICA
TINTA SCURA

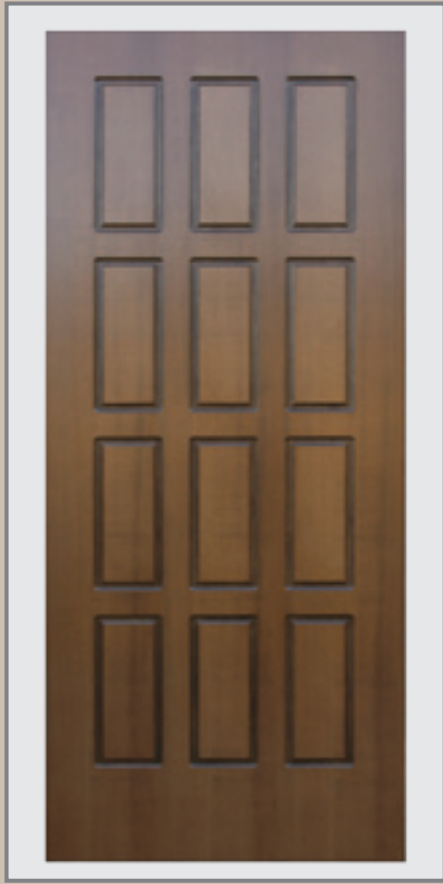

MOD. TEXAS
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN TANGANICA TINTA
SCURA

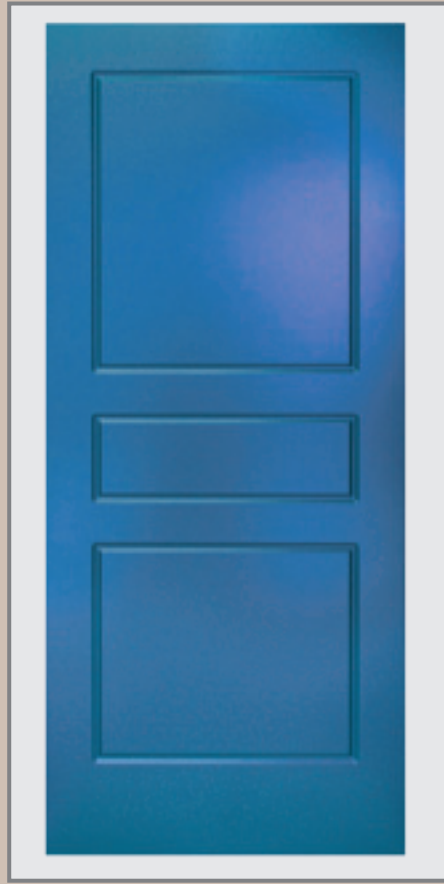

MOD. ARIZONA
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF HIDROFUGO
LACCATO RAL




MOD. CASTELLO
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF HIDROFUGO
LACCATO RAL

COLLEZIONE HARMONY

Rivestimenti pantografati 7 mm

MODERNO DESIGN E TECNOLOGIE AVANZATE
CORONANO LO STILE DELLA COLLEZIONE
“HARMONY” CHE, CREATA CON CURA NEI MINIMI
DETTAGLI, RACCHIUDE SEMPLICITÀ E GUSTO.

ESSENZE:
CASTAGNO
CILIEGIO
DOUGLAS
FAGGIO
IROKO
MOGANO SAPELLI
NOCE NAZIONALE
OKOUMÈ
ROVERE
TANGANICA
TOULIPIÈ
YELLOW PINE
MDF HIDROFUGO COLORI
RAL

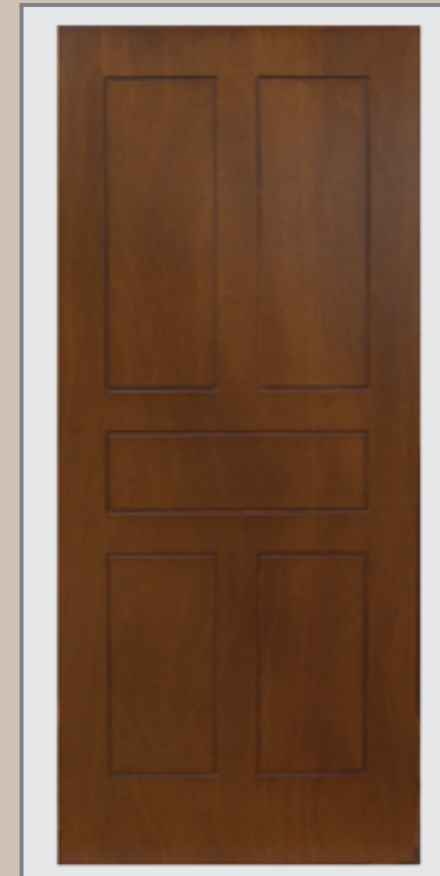


MOD. NEVADA
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN OKOUMÈ TINTA SCURA




MOD. ALABAMA
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN OKUMÈ TINTA MEDIA




MOD. NEW YORK
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF HIDROFUGO
LACCATO RAL

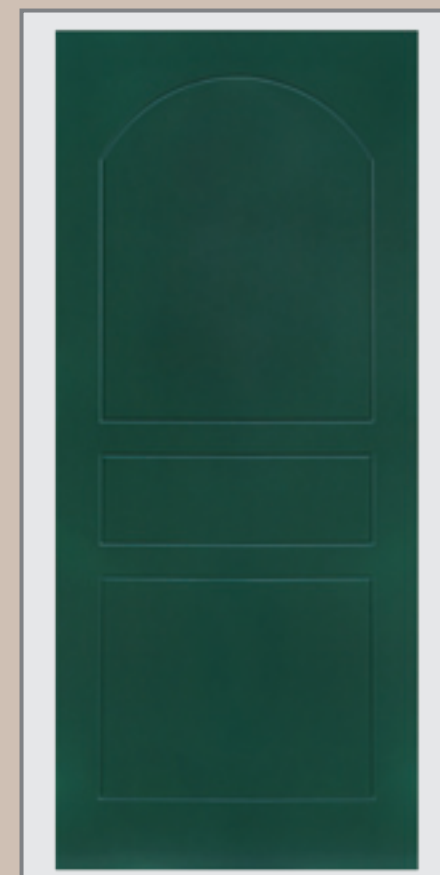

MOD. ARIZONA SR
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF HIDROFUGO
LACCATO RAL

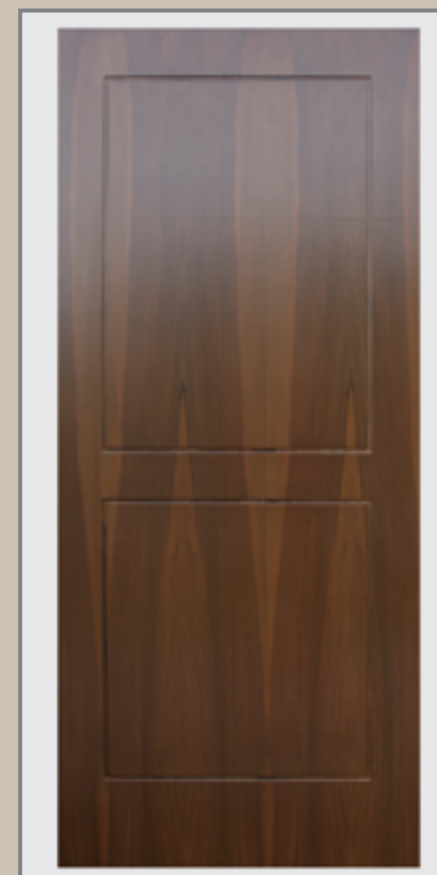

MOD. MESSICO
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN NOCE NAZIONALE
TINTA SCURA

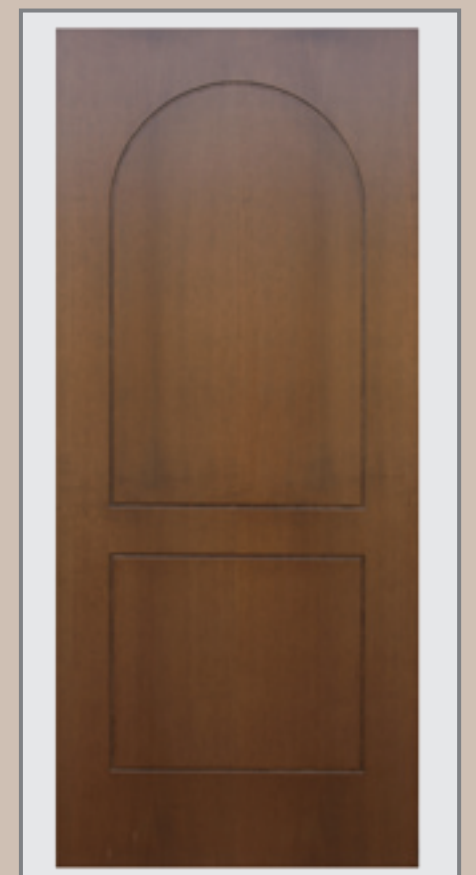

MOD. MESSICO TS
RIVESTIMENTO REALIZZATO IN TANGANICA TINTA
MEDIA


COLLEZIONE ZODIACO

Rivestimenti pantografati 7/14 mm

I RIVESTIMENTI DELLA COLLEZIONE “ZODIACO”, CON DESIGN LINEARE E MODERNO, RISPECCHIANO IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA MATERIALI INNOVATIVI E COSTI CONTENUTI, PROTAGONISTI DI UN MERCATO STRAORDINARIAMENTE ORIGINALE.


ESSENZE:

CASTAGNO
CILIEGIO
DOUGLAS
FAGGIO
IROKO
MOGANO SAPELLI
MOGANO MERANTI
NOCE NAZIONALE
OKOUMÉ
ROVERE
TANGANICA
TOULIPIÉ
YELLOW PINE
ABETE
TEAK
FRASSINO
WENGÉ
PINO EUROPEO
MDF HIDROFUGO
COLORI LACCATI RAL

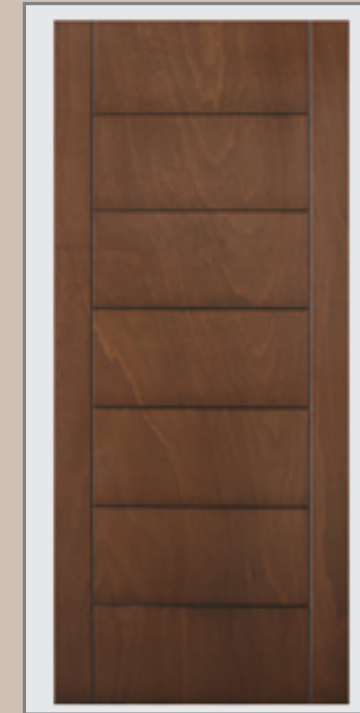


MOD. ARIETE

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN OKOUMÉ
TINTA NOCE ROSSO

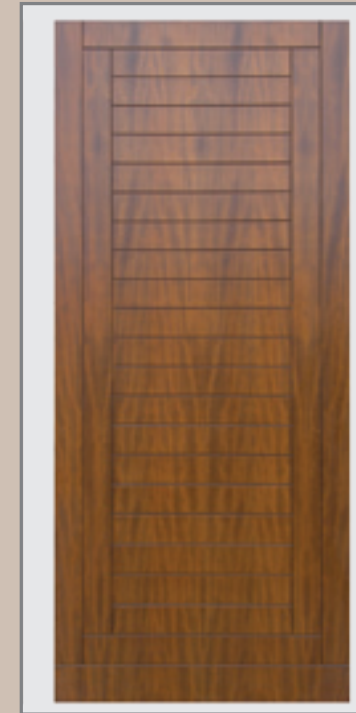


MOD. SAGGITARIO

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN YELLOW
PINE
TINTA MEDIA

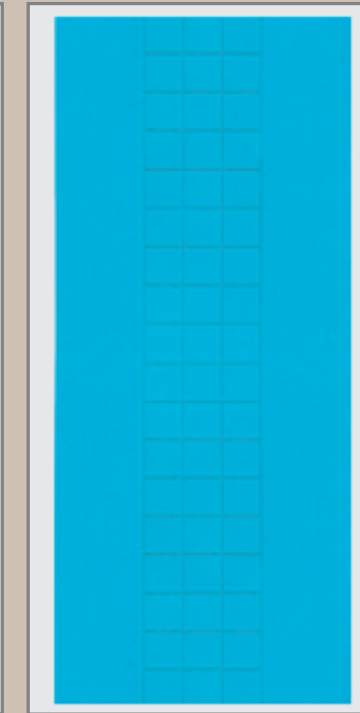

MOD. LEONE

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF
HIDROFUGO
LACCATO RAL

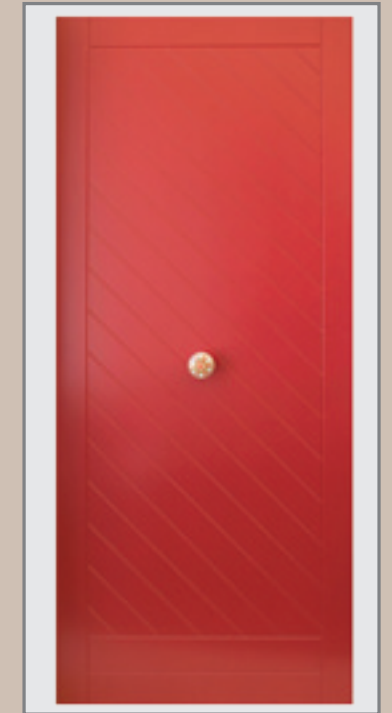

MOD. BILANCIA


RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF
HIDROFUGO
LACCATO RAL

COLLEZIONE
ZODIACO



MOD. PESCI

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF
HIDROFUGO
LACCATO RAL

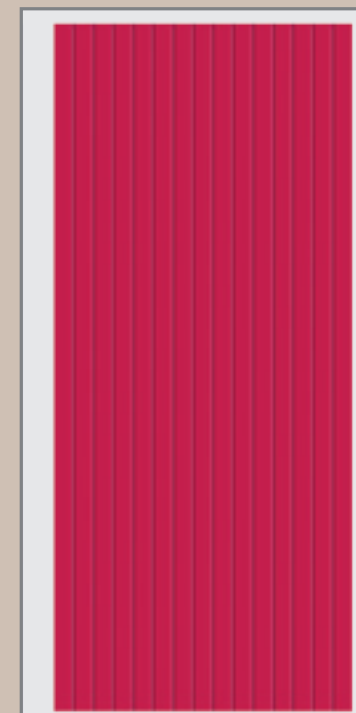


MOD. CANCRO

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF
HIDROFUGO
LACCATO RAL



MOD. SCORPIONE





























RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF
HIDROFUGO
LACCATO RAL

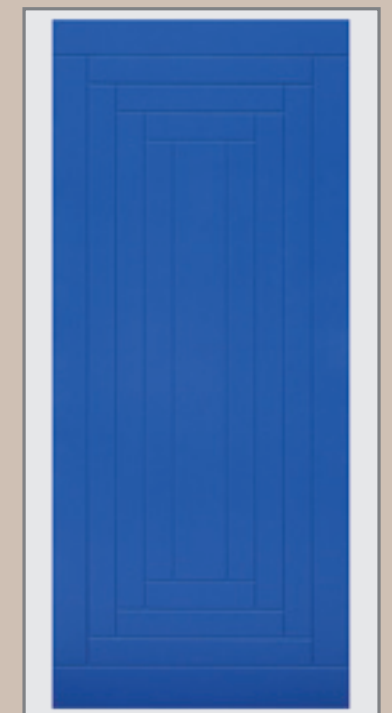










MOD. ACQUARIO

RIVESTIMENTO REALIZZATO IN MDF
HIDROFUGO
LACCATO RAL

MODELLI: NEW CLASSIC 14 mm - HARMONY 7 mm - 1 anta

						
MESSICO	MESSICO TS	CASTELLO	ARIZONA	ARIZONA SR	ARIZONA TS	CAPRI
						
RODI	RIO	MALTA	NEVADA	COLORADO	SFERA	MINNESOTA
						
ALABAMA	OREGON	ASSISI	VIENNA	NEW YORK	ELBA	MADRID
						
TEXAS	NEBRASKA	CALIFORNIA	MONTANA	PARIGI	GEORGIA	PRAGA
						
UMBRIA	VIRGINIA	TOLOSA	LOUISIANA	LAS VEGAS	GIGLIO	PALMA
						

MODELLI: NEW CLASSIC 14 mm - HARMONY 7 mm - 2 ante


				
MESSICO DAA	MESSICO SR DAU	ARIZONA DAA	ARIZONA SR DAU	CAPRI DAA
				
RODI DAA	RIO DAA	MALTA DAA	NEVADA DAA	COLORADO DAA
				
ALABAMA DAA	OREGON DAA	ASSISI DAA	VIENNA DAA	NEW YORK DAU
				
TEXAS DAA	NEBRASKA DAA	CALIFORNIA DAA	MONTANA DAA	PARIGI DAA
				
UMBRIA DAA	VIRGINIA DAA	TOLOSA DAA	LOUISIANA DAA	GIGLIO DAS

LEGENDA:


DAU: DOPPIA ANTA UNIVERSALE
DAA: DOPPIA ANTA ASIMMETRICA

DAS: DOPPIA ANTA SIMMETRICA
TAU: TRIPLA ANTA UNIVERSALE


MODELLI: zodiaco 7/14 mm 1 anta - 2 ante




ARIETE




TORO




GEMELLI




CANCRO



LEONE




VERGINE




BILANCIA



SCORPIONE




SAGGITARIO




CARPICORNO




ACQUARIO




PESCI




ARIETE DAA




TORO DAA




GEMELLI DAA




CANCRO DAA




LEONE DAA




VERGINE DAA




BILANCIA DAA




SCORPIONE DAA




SAGGITARIO DAA



CAPRICORNO DAA



ACQUARIO DAA



PESCI DAA

LEGENDA:

DAU: DOPPIA ANTA UNIVERSALE
DAA: DOPPIA ANTA ASIMMETRICA

DAS: DOPPIA ANTA SIMMETRICA
TAU: TRIPLA ANTA UNIVERSALE

LINEA CLASSICA ALLUMINIO

Rivestimenti pantografati 7/14 mm

PER ESSERE INATTACCABILI DAL TEMPO E DAGLI AGENTI ATMOSFERICI, LE LASTRE D'ALLUMINIO HANNO BISOGNO DI SPECIFICI TRATTAMENTI ANTI CORROSIVI SIA ALL'ESTERNO CHE ALL'INTERNO, E CIOÈ SULLA SUPERFICE CHE RESTA A CONTATTO CON IL NUCLEO CENTRALE DEL PANNELLO.

IL NOSTRO SISTEMA PREVEDE:

- A) LASTRA IN ALLUMINIO.
- B) FOSFO CROMATAZIONE.
- C) VERNICIATURA PROTETTIVA AL TITANIO.
- D) VERNICIATURA A POLVERI POLIESTERI.
- E) NUCLEO CENTRALE DEL PANNELLO.

IL TUTTO VIENE RIPETUTO IN ENTRAMBI I LATI DELLE DUE LASTRE IN ALLUMINIO.



MOD. ALGENIB/KC




MOD. BASILEO/KA




MOD. CLIO/KB



MOD. SPIGA/KBT

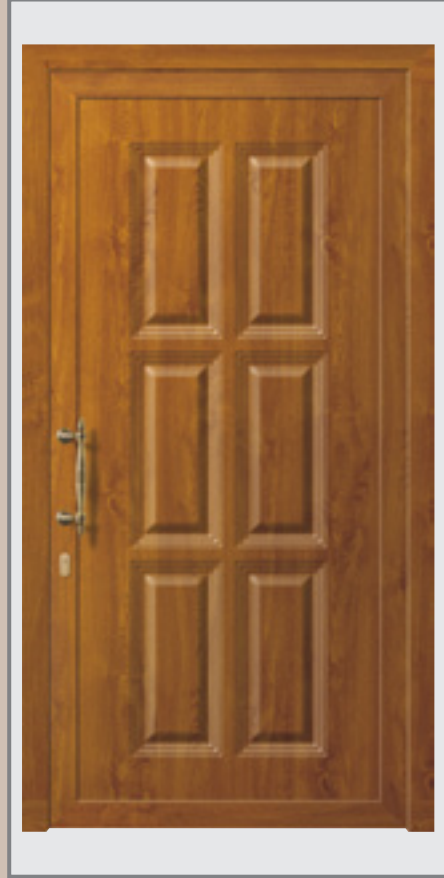


MOD. TRIADE/KB

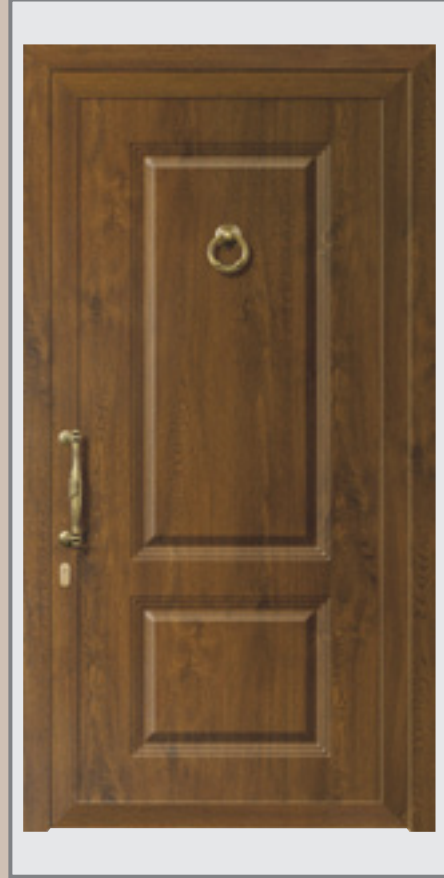

MOD. ABACO/K



MOD. BELLATRIX/K

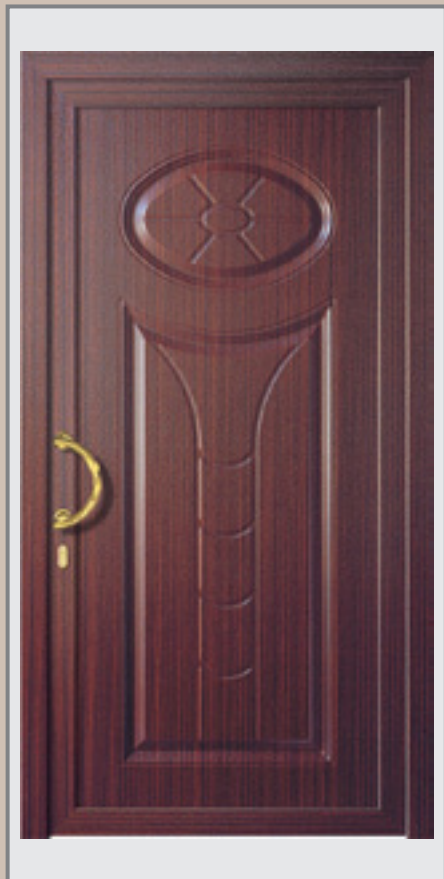

MOD. CASSIOPEA/K



MOD. PALLADIO/K





MOD. ALFA/K



MOD. ALFAIR/K




MOD. ALGENIB/K

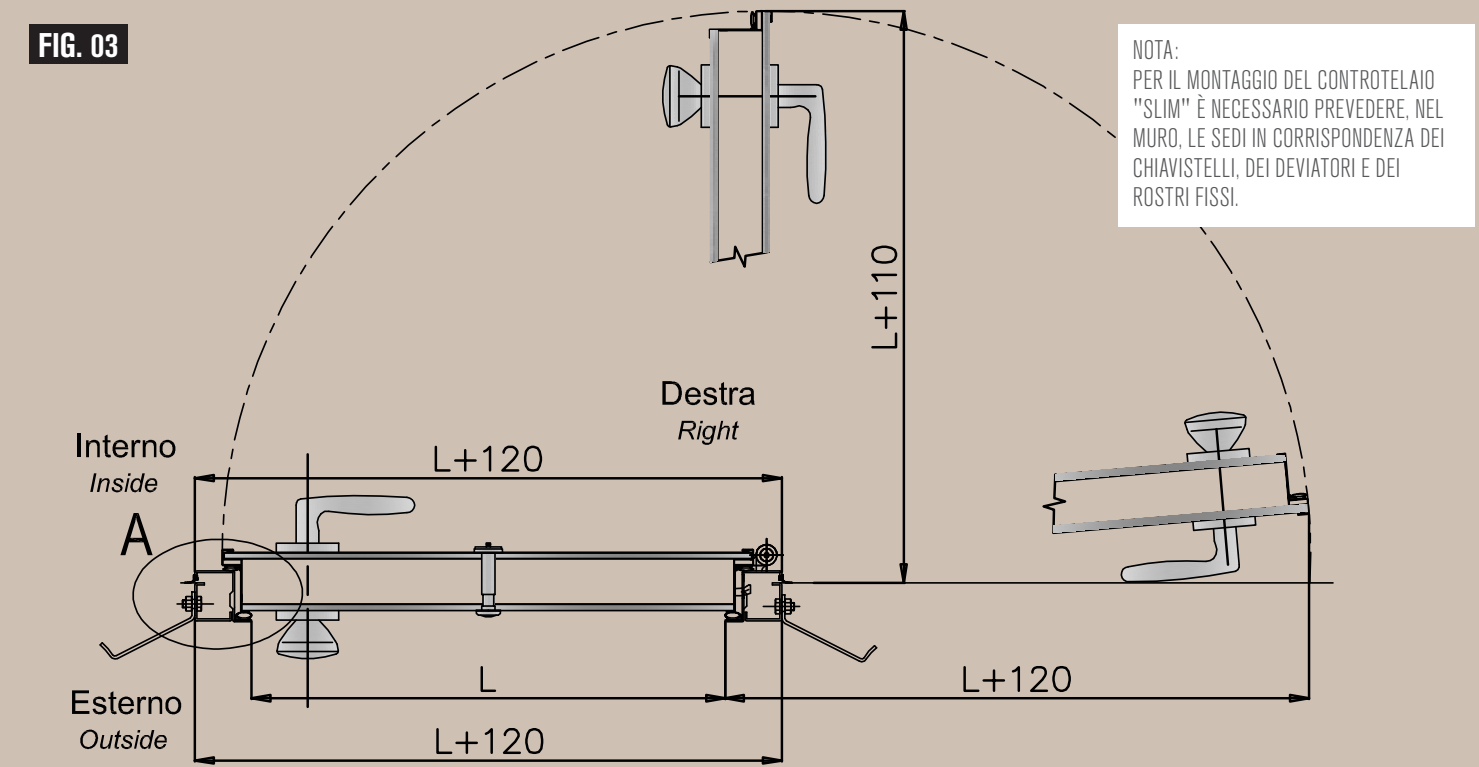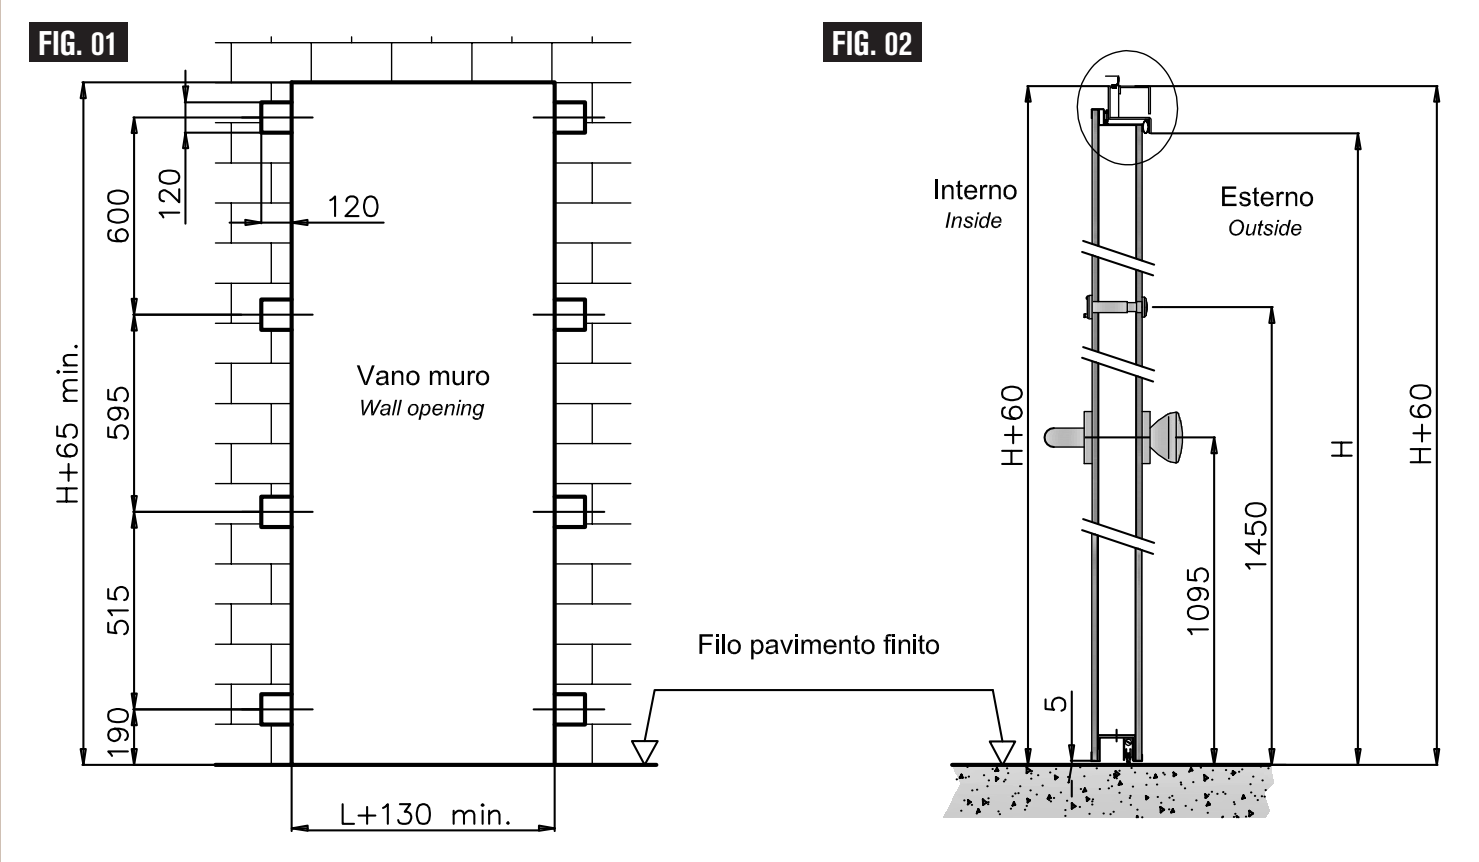

	SCHEDE TECNICHE PORTE LION RC/RDC		
	STANDARD	INTONACO	SLIM
FIG. 01	DIMENSIONI VANO MURO L+130	DIMENSIONI VANO MURO L+130	DIMENSIONI VANO MURO L+95
FIG. 02	ALTEZZA CONTROTELAIO H+60	ALTEZZA CONTROTELAIO H+60	ALTEZZA CONTROTELAIO H+60
FIG. 03	LARGHEZZA CONTROTELAIO L+120	LARGHEZZA CONTROTELAIO L+122	LARGHEZZA CONTROTELAIO L+85



RIVESTIMENTI PORTA RD/RDC

Dimensioni rivestimenti, battente singolo
 Rivestimenti spessore 6 mm

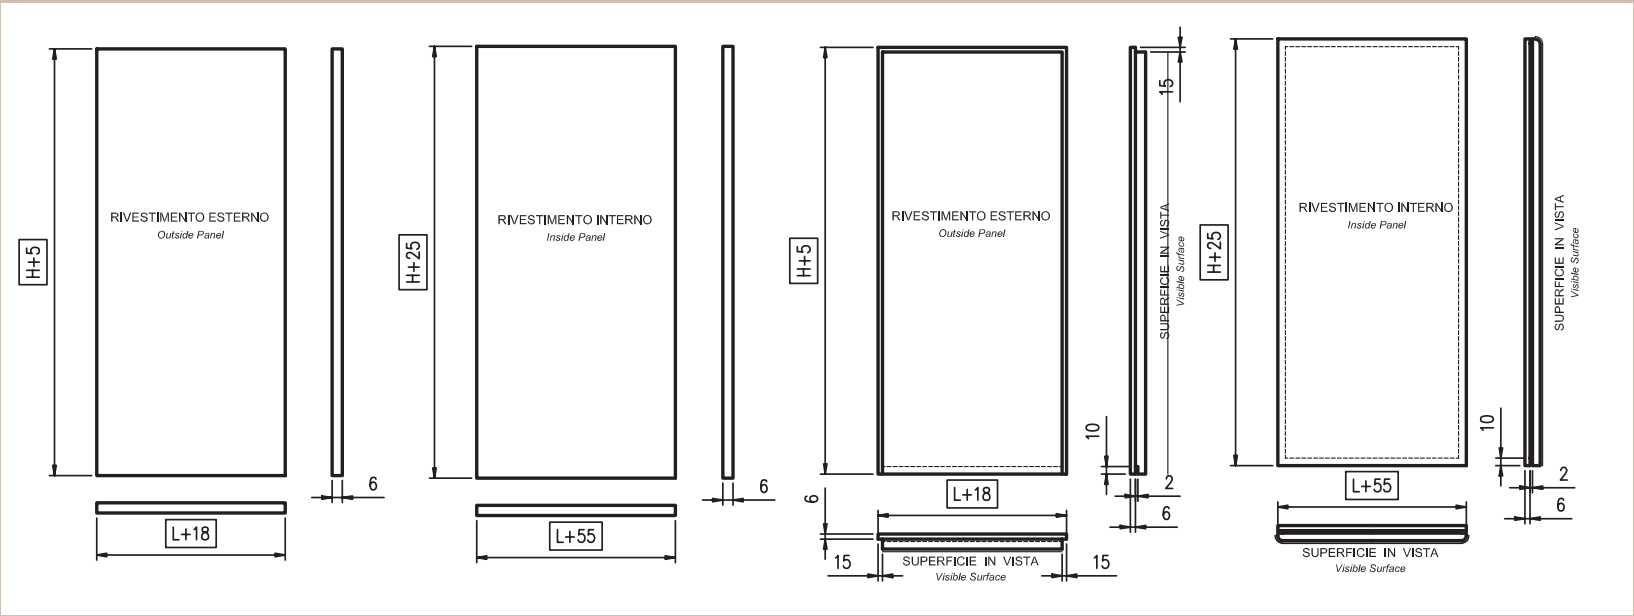

SCHEDA TECNICA PORTA LION RS SCOMPARSA

Massimo ingombro controtelaio L+178
 Massimo ingombro telaio L+178

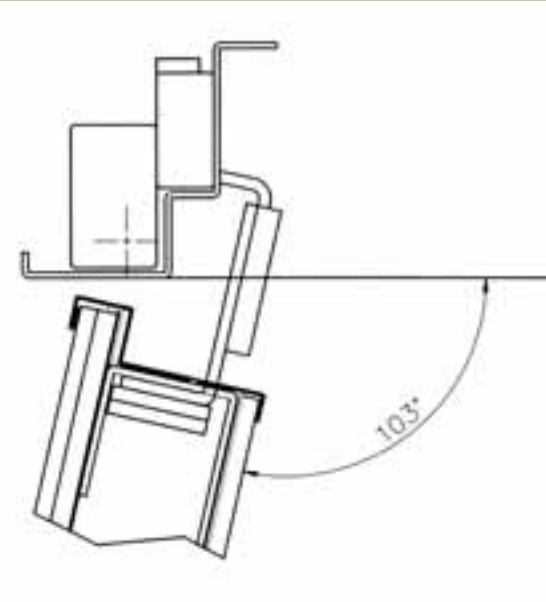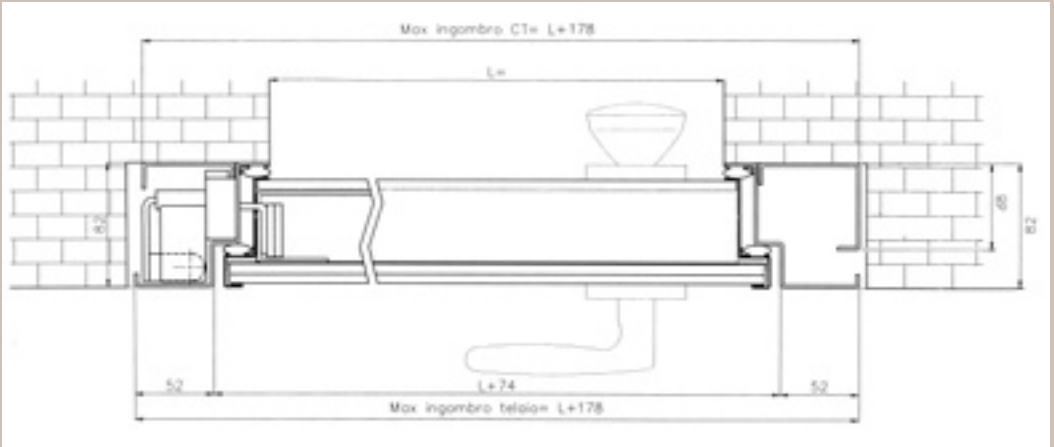

TiMack 

by  **Tesio**
AT HOME, IN SAFETY

via Fornaci, 23 - 23868 Valmadrera Lecco

tel 0341 583145 - 0341 350403

fax 0341 202583

www.timack.it - info@timack.it