

K I L O T E C H



Balance compteuse numérique



Étiquettes personnalisées pour votre contrôle d'inventaire incluant le codage à barres et logos




- **Extrêmement précise**
 - ✓ 60,000 comptes surpasse tout produit comparable
 - ✓ Pèse les petites et grosses pièces sans sacrifier la précision
 - ✓ Balance de comptage à canal double: rapide, polyvalente et précise
- **Flexibilité multi-fonctions**
 - ✓ Ajouter une plate-forme externe pour augmenter la gamme de pesage de la balance
 - ✓ Ajouter une boîte de contrôle ou un feu de circulation
- **Rehaussez votre marque**
 - ✓ Étiquettes personnalisées pour votre inventaire, incluant codes barres et logos
- **Contrôle de la qualité**
 - ✓ Éviter les erreurs et augmenter la vitesse du comptage et du processus de pesée de contrôle
 - ✓ Affichage 3 couleurs et 3 contrôleurs de section livrent des signaux visuels et sonores
- **Balance robuste et portable** - 80 heures-une charge de batterie pour faire le dénombrement des stocks

Caractéristiques :

- ✓ Deux modes de pesée: lb/kg, g
- ✓ Cible HI/OK/LO et fonctions d'accumulation
- ✓ Rétroéclairage 3 couleurs; rouge, jaune et vert
- ✓ Résolution d'affichage 1:60.000
- ✓ Différents noms variables afin de créer des modèles personnalisés sur la plupart des imprimantes thermiques
- ✓ Permet le contrôle de la balance à votre ordinateur
- ✓ 200 adresses programmables – enregistre le poids selon L'UNITÉ et TARE - accélère le processus de gestion des stocks
- ✓ Mode d'accumulation – calculs additifs
- ✓ Auto-correction de poids d'échantillons - réduit l'erreur dans le comptage. La balance capture les tendances de poids répétés. La balance exécute un algorithme lors de la pesée ce qui au fil du temps filtre la différence de poids de la pièce (lissage)
- ✓ Une touche pour passer de la plate-forme locale à celle à distance
- ✓ Alarme - afficheur change de couleur et/ou sonore interne (différents formats)
- ✓ 2 ports de communication :
 - L'interface de données RS232C bidirectionnelle permet à la balance de communiquer avec un ordinateur, une imprimante ou une boîte de contrôle
 - Connecteur 9 broches pour plate-forme à distance
- ✓ Boîte de contrôle (facultative)
- ✓ 3 contrôleurs de section : le port de sortie du signal peut être connecté à une lampe, avertisseur sonore, annonceur , etc.

KILOTECH	
Abacus	
Unit Weight	Date: 01-27-2016
0.000	Time: 13h55
Total Weight:	 1234567890
25.05	
QTY:	
105	
Call for info: 1-800-694-4445 www.kilotech.com	



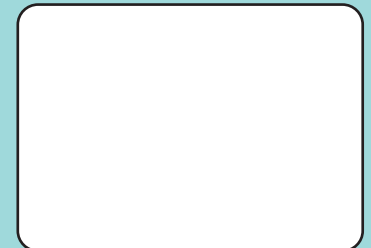




L'afficheur d'alarme change de couleur indiquant HI/OK/LO




Clavier intuitif pour une utilisation facile

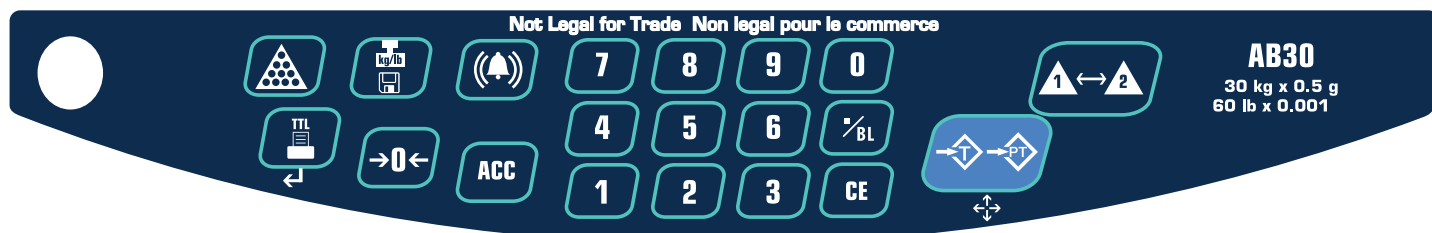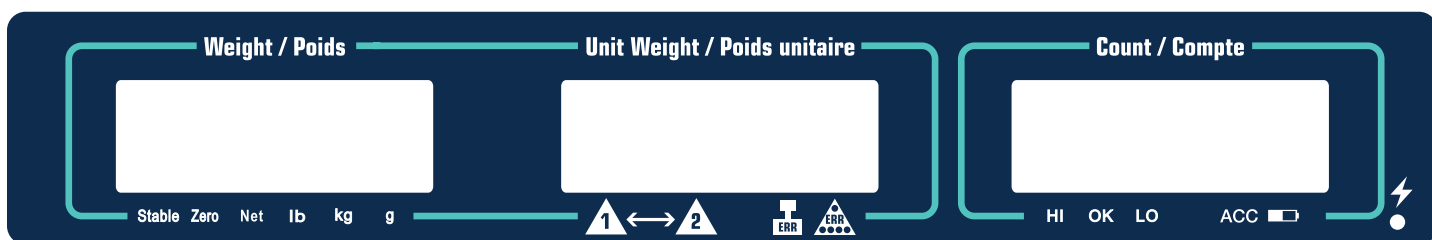

Accessoires



853501
Imprimante



862051 Étiquette 56 x 40mm
600 étiquettes par rouleau
30 rouleaux par caisse



862036 Étiquette 56 x 40mm
350 étiquettes par rouleau
30 rouleaux par caisse



Vérifier la liste de prix ou brochure pour les options de plate-formes externes "TopGun".



AB30 Spécifications

Modèle	Abacus AB30
Numéro de produit	851212
Capacité	30 kg / 60 lb
Graduation	0,5 g / 0,001 lb
Modes de pesée	lb / kg, g
Afficheur	19 mm de haut, 6 chiffres, ACL
Résolution d'affichage	1:60,000
Résolution interne	1:600,000
Résolution de poids pièces minimale	0.1d
Rétroéclairage	Les couleurs vont changer dépendamment des modes de contrôle du poids et de comptage pour indiquer un état de contrôle différent
Arrêt automatique	Oui - programmable
Alimentation	12Vdc 800mA AC adaptateur / piles interchangeables / 6Vdc4AH batterie au plume
Dimensions	320 x 310 x 120 mm / 12,5" x 12,2" x 4,7"
Grandeur du plateau	290 x 215 mm / 11,4" x 8,4"
Température de service/humidité	0° C - 40° C / 32° F - 104° F / <90% RH sans condensation
RS232	RS232 bidirectionnel
Plage de zero	+/- 4 %
Plage de Tare	La pleine capacité par soustraction
Temps de stabilisation	≤ 2 secondes
Méthode d'étalonnage	Étalonnage externe automatique avec kg et lb de masse
Indication de surcharge	120% de capacité
Options	Plate-forme externe, boîte de contrôle, tour de circulation trois couleurs, imprimante

www.kilotech.com



K I L O T E C H
Accrédité par Mesures Canada

Specifications subject to change without prior notice
Spécifications sujettes à être améliorées sans préavis
MAR02262016