

KILO TECH

Entry Level Precision Series



RS-232

Série d'entrée de gamme de précision

Serie de entrada de la gamma de precisión

KHA SERIES



**KILO
TECH**
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
QMS-310
SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Entry Level Precision Series

A versatile series of balances which supply precision at a reasonable cost. Fast microprocessing speed and digital filtration are the key to peak performance and stability. Its single direction RS-232 allows you to connect to peripheral devices and the backlight permits you to work in a low light environment. Levelling bubble is included and all four feet are adjustable (optional on some comparable models).

Features

- ✓ External calibration, brushed stainless steel platter and adapter
- ✓ Levelling bubble and adjustable feet
- ✓ Weigh in g, oz, lb, dwt, ozt, czt and KHA 0.01 g also weighs in CT
- ✓ Counting features
- ✓ RS232 is a 9 PIN mono-directional serial interface with printing data output, 300-9600 baud rate capacity
- ✓ Operating temperature: 10°C - 35°C
- ✓ One year warranty
- ✓ Power source: 120 VAC (6 VDC adapter included or 4 1.5 VDC batteries not included)

Série d'entrée de gamme de précision

Une série de balances polyvalentes offrant une grande précision à un prix raisonnable. Un calcul rapide par microprocesseur et un filtrage numérique sont les secrets d'une performance et d'une stabilité maximales. L'interface unidirectionnelle RS-232 permet de les relier à divers périphériques et l'affichage rétroéclairé permet de travailler sous un éclairage réduit. Un niveau à bulle est inclus et les quatre pieds sont réglables (caractéristique optionnelle sur certains modèles comparables).

Caractéristiques

- ✓ Étalonnage externe, plateau en inox brossé et adaptateur
- ✓ Munis d'un niveau à bulle et les pieds sont réglables
- ✓ Mesure en g, oz, lb, dwt, ozt, czt et aussi en ct pour le modèle KHA 0,01 g
- ✓ Fonction de comptage
- ✓ L'interface série unidirectionnelle RS232 à 9 broches transfère des données imprimables à une vitesse de 300-9600 baud
- ✓ Température de fonctionnement : 10°C - 35°C
- ✓ Garantie d'un an
- ✓ Alimentation : 120 VAC (6 VCC adaptateur inclus ou 4 piles 1,5 VDC non incluses)

Serie de entrada del línea de precisión

Serie de balanzas para usos múltiples que ofrecen precisión a un costo razonable. Su rápida velocidad de microprocesado y su filtración digital son la clave de su gran rendimiento y estabilidad. Su interfaz unidireccional RS-232 permite conectarlas a dispositivos periféricos y su pantalla translúcida hace posible trabajar con poca luz. Llevan nivelador y las cuatro patas son ajustables (en algunos modelos comparables esto es una opción).

Características

- ✓ Calibración externa, platillo de acero inoxidable cepillado y adaptador
- ✓ Viene con un nivelador y las patas son ajustables
- ✓ Peso en gramos, onzas, libras, escrupulos, onzas troy, quintales y el modelo KHA 0,01 g también pesa en quilates métricos
- ✓ Todos los modelos llevan funciones de cálculo
- ✓ La interfaz RS-232 es una interfaz unidireccional de serie con 9 espigas, con salida para impresión de datos y una capacidad de transferencia en baudios de 300-9600
- ✓ Temperatura de funcionamiento: 10°C - 35°C
- ✓ Garantía de un año
- ✓ Alimentación : 120 VAC (6 VDC adaptador incluido o 4 batería 1.5 VDC no incluida)

Specifications

Model	Item	Capacity	Graduation	Backlight	Draft Shield	Count	Adjustable Feet	Platter	Cal. Weight
Modèle	Article	Capacité	Graduation	Rétroéclairé	Cage protectrice	Comptage	Pattes ajustables	Plateau	Poids de calibrage
Modelo	Artículo	Capacidad	Graduación	Translucida	RS232	Coja	Calculo	Platillo	Peso de calibrado
KHA-203R	851939	200 g	0.001 g	✓	✓	✓	✓	✓	4¾" Ø ✓
KHA-1000R	851942	1000 g	0.01 g	✓	✓	✓	✓	✓	4¾" Ø -
KHA-1201R	851945	1200 g	0.1 g	✓	✓	-	✓	✓	6.94 x 6.94" -
KHA-5001R	851947	5000 g	0.1g	✓	✓	-	✓	✓	6.94 x 6.94"


Spécifications

Model	Item	Capacity	Graduation	Backlight	Draft Shield	Count	Adjustable Feet	Platter	Cal. Weight
Modèle	Article	Capacité	Graduation	Rétroéclairé	Cage protectrice	Comptage	Pattes ajustables	Plateau	Poids de calibrage
Modelo	Artículo	Capacidad	Graduación	Translucida	RS232	Coja	Calculo	Platillo	Peso de calibrado
KHA-203R	851939	200 g	0.001 g	✓	✓	✓	✓	✓	4¾" Ø ✓
KHA-1000R	851942	1000 g	0.01 g	✓	✓	✓	✓	✓	4¾" Ø -
KHA-1201R	851945	1200 g	0.1 g	✓	✓	-	✓	✓	6.94 x 6.94" -
KHA-5001R	851947	5000 g	0.1g	✓	✓	-	✓	✓	6.94 x 6.94"


Especificaciones

Model	Item	Capacity	Graduation	Backlight	Draft Shield	Count	Adjustable Feet	Platter	Cal. Weight
Modèle	Article	Capacité	Graduation	Rétroéclairé	Cage protectrice	Comptage	Pattes ajustables	Plateau	Poids de calibrage
Modelo	Artículo	Capacidad	Graduación	Translucida	RS232	Coja	Calculo	Platillo	Peso de calibrado
KHA-203R	851939	200 g	0.001 g	✓	✓	✓	✓	✓	4¾" Ø ✓
KHA-1000R	851942	1000 g	0.01 g	✓	✓	✓	✓	✓	4¾" Ø -
KHA-1201R	851945	1200 g	0.1 g	✓	✓	-	✓	✓	6.94 x 6.94" -
KHA-5001R	851947	5000 g	0.1g	✓	✓	-	✓	✓	6.94 x 6.94"

mm (inch)

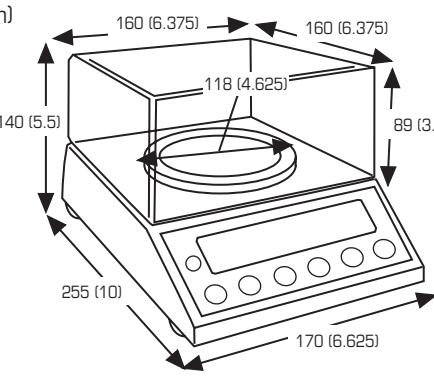

**KHA 203R
and 1000R**

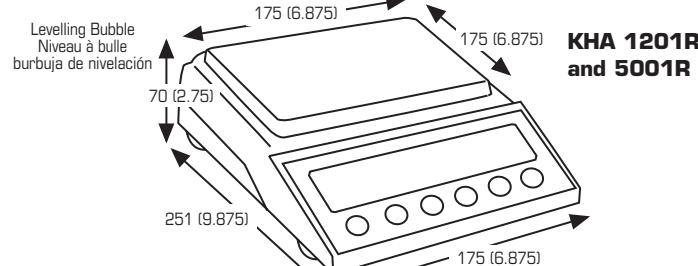

**KHA 1201R
and 5001R**

www.kilotech.com