

NG NUEVA GENERACIÓN

GARANTÍA **15** AÑOS



- Lámina **ONDULADA** de 6 ondas.
- Ideal para **TECHOS** de vivienda, industria y sector agropecuario.
- Aporta **BELLEZA**.
- **MUY RESISTENTE**, a variaciones climáticas.
- **FÁCIL DE INSTALAR**.
- Disponible en 2 colores: **GRIS NATURAL** y **ROJO**.
- Tecnología **NG** de **NUEVA GENERACIÓN**.




Ventajas



Dimensiones


CONCEPTO	ESESOR	UN	LONGITUD DE PIEZAS (m)									
Longitud Nominal		m	1.22	1.52	1.83	2.13	2.44	2.6	3.05	3.15	3.66	
Área Nominal		m ²	1.21	1.51	1.82	2.12	2.43	2.59	3.03	3.13	3.64	
Largo útil		m	0.96	1.38	1.69	1.99	2.3	2.46	2.91	3.01	3.52	
Área útil		m ²	1.08	1.22	1.5	1.76	2.04	2.18	2.58	2.66	3.12	
Peso	5mm	kg	13.6	17.1	20.5	23.9	27.3	NA	NA	NA	NA	
	6mm	kg	16.3	20.5	24.6	28.6	32.8	34.9	40.9	42.3	NA	
	6.5mm	kg	17.8	22.2	26.7	31.1	35.5	37.8	44.4	45.9	53.3	
Separación de apoyos	5mm	m	1.08	1.38	0.85	1.00	1.15	NA	NA	NA	NA	
	6mm	m	1.08	1.38	0.85	1.00	1.15	1.23	0.97	1.00	NA	
	6.5mm	m	1.08	1.38	1.69	1.00	1.15	1.23	1.46	1.51	1.76	

Accesorios

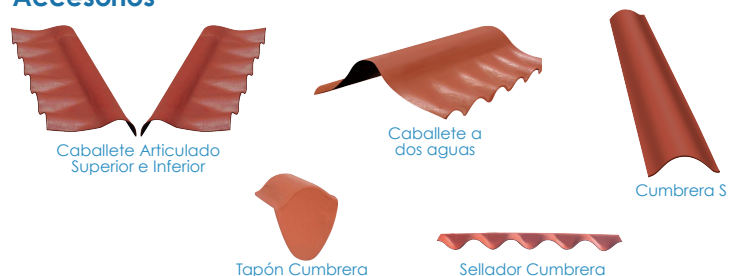


DESCARGUE

Levante las láminas una a una.



Colóquelas sobre los dos soportes de madera.

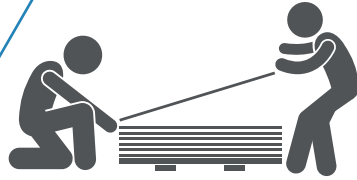

A DOS MANOS

Levántelas por debajo de la segunda y quinta onda superiores de la Lámina Ondulada P-7




EVITE GOLPEARLAS

MANIPULACIÓN: Una a una

Uno solo puede cargar láminas hasta de 1,52m (5 pies).



Y entre dos se levantan las de 1,83m (6 pies) en adelante.

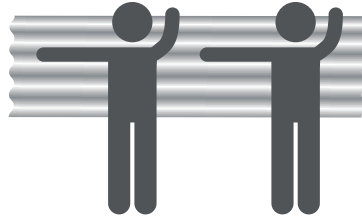


IMPORTANTE:

No levante las láminas lateralmente.




ALMACENAMIENTO

En un piro firme y nivelado coloque 2 soportes de madera y sobre ellos descargue una a una las láminas.



Almacene las láminas bajo cubierta protegiéndolas del sol y la lluvia.




NOTA: La distancia entre soportes debe ser igual a la mitad de la longitud de la lámina que se va a almacenar.



Láminas de un mismo tamaño sobre dos soportes de madera.


INSTALACIÓN

Dimensiones en mm.

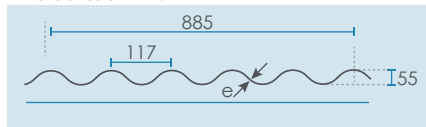

Puntos de Fijación


En la 1a y 4a onda con birlo de 1/4" x 10"



Traslapes Longitudinales
Mínimos para pendientes

	%	GRADOS
7cm o 10cm	100	45° 00'
11cm	80	38° 40'
11cm	60	30° 50'
11cm	40	21° 48'
12cm	27	14° 02'
14cm	20	11° 17'
18cm	15	8° 32'
20cm	10	5° 43'
30cm	5	2° 52'


Requiere 2 apoyos intermedios a partir de la longitud de 3.05m



1.22m	1.070m
1.52m	1.380m
1.83m	0.85m
2.13m	0.990m
2.44m	1.15m
2.60m	1.23m
3.05m	

COLOCACIÓN

De izquierda a derecha Vientos

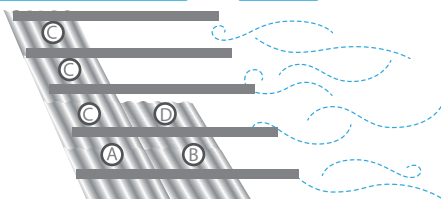

Sentido de Colocación

Dirección de viento

	Caballetes				
	1	2	3	4	5
Última Hilada	C	C	C	C	A
Hiladas Intermedias	C	D	D	D	B
1a. Hilada	C	D	D	D	B
	A	B	B	B	B

9cm



Corte de esquinas

Tipo de piezas según el corte:

- A: Sin despunte.
- B: Despunte superior.
- C: Despunte interior.
- D: Despunte B y C.

NOTA: La colocación de las piezas sobre el techo, debe siempre iniciarse de abajo hacia arriba y en sentido opuesto a la dirección del viento predominante de la región y por las láminas de mayor longitud.

LÁMINAS DE NUEVA GENERACIÓN.

