

- Lámina **ONDULADA** de 6 ondas.
- Ideal para **TECHOS** de vivienda, industria y sector agropecuario.
- Aporta **BELLEZA**.
- **MUY RESISTENTE**, a variaciones climáticas.
- **FÁCIL DE INSTALAR**.
- Disponible en 2 colores: **GRIS NATURAL** y **ROJO**.
- Tecnología **NG** de **NUEVA GENERACIÓN**.



Gris Natural

Rojo

Dimensiones

CONCEPTO	UNIDAD	VALORES	
		6 ONDAS	12 ONDAS
Largo nominal	m	1.25	
Ancho nominal	m	0.57	1.18
Espesor	mm	4	
Traslape longitudinal	m	0.12	
Traslape transversal		1 onda	
Largo útil	m	1.13	
Ancho útil	m	0.51	1.12
Área útil	m ²	0.51	1.12
Peso aproximado por m ² útil	kg	9.43	8.57
Distancia entre largueros	m	0.57	
Pendiente mínima		25%	

Ventajas




Accesorios




DESCARGUE

Levante las láminas una a una.



Colóquelas sobre los dos soportes de madera.

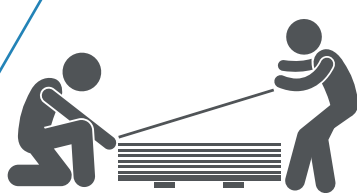

A DOS MANOS

Levántelas por debajo de la segunda y quinta onda superiores de la Lámina P-4




EVITE GOLPEARLAS

MANIPULACIÓN: Una a una

Uno solo puede cargar láminas hasta de 1,52m (5 pies).



Y entre dos se levantan las de 1,83m (6 pies) en adelante.

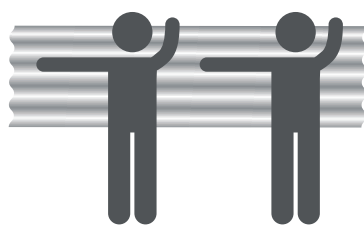

IMPORTANTE:

No levante las láminas lateralmente.




ALMACENAMIENTO

En un piro firme y nivelado coloque 2 soportes de madera y sobre ellos descargue una a una las láminas.



Almacene las láminas bajo cubierta protegiéndolas del sol y la lluvia.




NOTA: La distancia entre soportes debe ser igual a la mitad de la longitud de la lámina que se va a almacenar.



Láminas de un mismo tamaño sobre dos soportes de madera.


INSTALACIÓN

Dimensiones en mm.

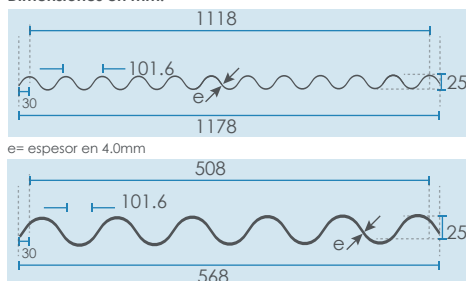


Traslapes Longitudinales Mínimos para pendientes	%	GRADOS
7cm a 10cm	100	45° 00'
11cm	80	38° 40'
11cm	60	30° 50'
11cm	40	21° 48'
12cm	27	14° 02'
14cm	20	11° 17'
18cm	15	8° 32'
20cm	10	5° 43'
30cm	5	2° 52'

Requiere 2 apoyos intermedios a partir de la longitud de 3.05m

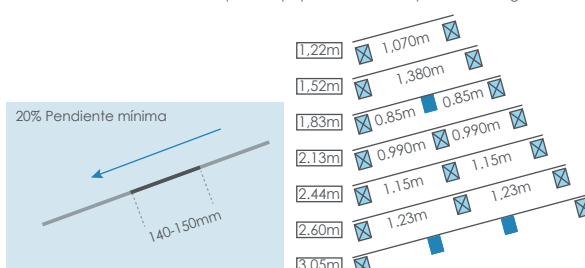

COLOCACIÓN


De izquierda a derecha Vientos

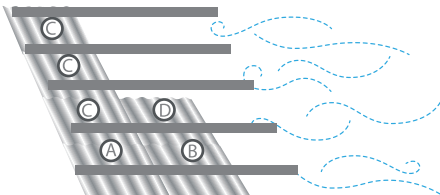

Sentido de Colocación

Dirección de viento

	Caballetes				
	1	2	3	4	5
Última Hilada	C	C	C	C	A
Hiladas Intermedias	C	D	D	D	B
1a. Hilada	A	B	B	B	B



Tipo de piezas según el corte:

A: Sin despunte.
B: Despunte superior.
C: Despunte interior.
D: Despunte B y C.

NOTA: La colocación de las piezas sobre el techo, debe siempre iniciarse de abajo hacia arriba y en sentido opuesto a la dirección del viento predominante de la región y por las láminas de mayor longitud.

LÁMINAS DE NUEVA GENERACIÓN.



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

una empresa de elementia