



Sistema
térmico

Maxitherm

- Sistema térmico con lámina ondulada de fibrocemento
- Material resistente a rayos UV
- Más durable y resistente
- Menor mantenimiento



Aislamiento térmico



Aislamiento acústico




Fácil instalación



Protección a la humedad



Protección solar

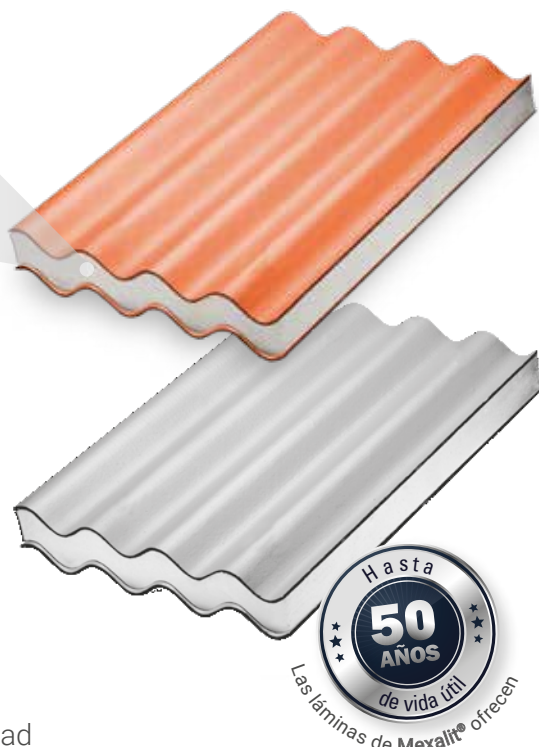

Ideal para uso en:

- Granjas avícolas
- Granjas porcícolas
- Hotelería
- Vivienda en general

Además es excelente para cubrir:



Estructuras
de madera



Estructuras
de metal



Losas
de concreto

*Colores:

	Cubierta Superior	Cubierta Inferior
Combinación	Rojo	Rojo
	Rojo	Gris
	Gris	Rojo
	Gris	Gris

*Las láminas tienen opción de recubrirse con pintura acrílica o barniz.

Ensamble Maxi-Therm®		P7						P4	
Longitud	m	1.83	2.13	2.44	2.60	3.05	3.15	1.25	2.50
Ancho total	m	1.00						1.18	0.56
Número de ondas		6						12	6
Espesor lámina	mm	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	4.0	
Espesor poliestireno	mm	38 / 50							
Barrera de vapor		RUV 200							
Aislamiento de poliestireno		Maxi P7 AD 17						Maxi P4 AD 17	
Cubierta superior y inferior		Lámina P7						Lámina P4	
Pendiente mínima	%	20						25	



una empresa de

elementia

Fijación de láminas

Lámina P4 (6 ondas)

Lámina P4 (12 ondas)



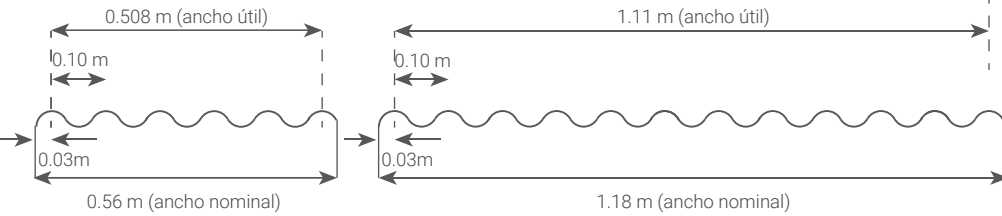



Lámina P7 (6 ondas)

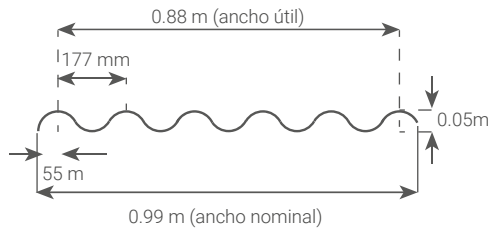

Fijación

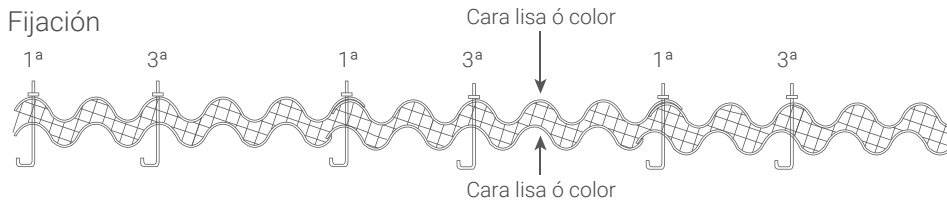

Componentes del sistema Maxi- Therm®

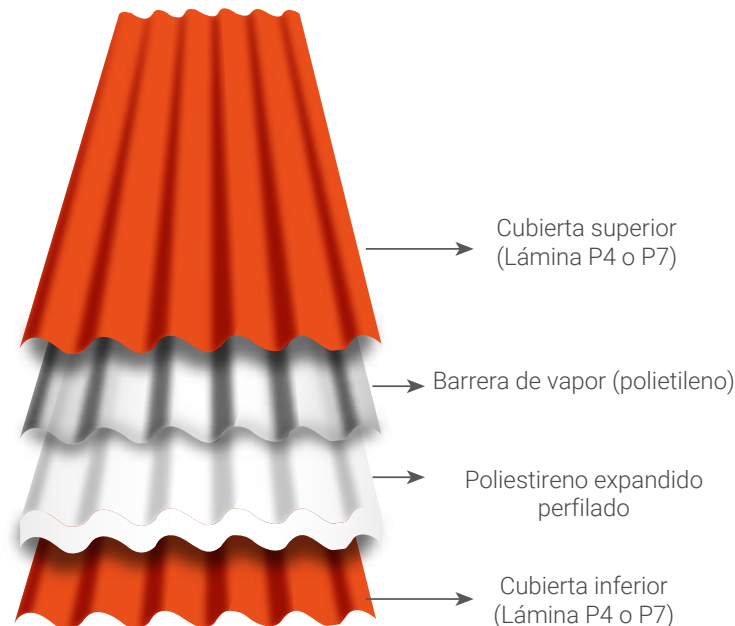

Ventajas

Seguridad:

No es combustible ni flamable y no emite humos nocivos o tóxicos, evitando la propagación de la llama ante riesgo de incendio.

Durabilidad:

No es atacado por la acción de ácidos o bases.

Confiabilidad:

Es imputrescible, no se degrada y su capacidad aislante no disminuye con el tiempo.

Economía:


Reduce los gastos de energía de calefacción y aire acondicionado.

Acústico:

Su composición estructural ofrece excelentes propiedades fonoacústicas, obteniendo así amortiguación o reducción del nivel de ruidos.

Eficiencia térmica:

Otorga una resistencia elevada al paso de calor o frío.

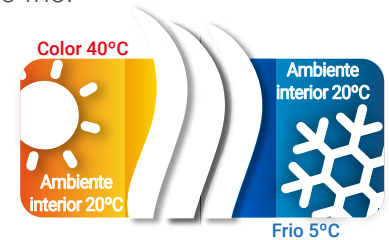

Información técnica

La información de este documento es únicamente para productos de Fibrocemento NG instalados en condiciones normales y de acuerdo a las especificaciones indicadas en el manual de instalación. Mexalit® no es responsable por aquellas aplicaciones y usos de cualquier índole que no cumpla con las indicaciones señaladas.

Para más detalle de la aplicación consulta nuestro manual técnico de instalación.

Para otras aplicaciones consultar nuestro departamento técnico.