

Material
Aplicación

Cubierta bituminosa ecológica para uso en techos residenciales y comerciales, resistente a cualquier tipo de clima. Teja ondulada de fibras orgánicas impermeabilizada con bitumen y resinas termoendurecibles, compuesta por pigmentos minerales que brindan colores resistentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud	195 cm
Ancho	95 cm
Espesor	3 mm
Altura de la onda	38 mm
Longitud de la onda	95 mm
Área total	1.85 m²
Área útil	1.58 m²
Peso / lámina	6.3 kg
Peso / m²	3.4 kg/m²
Ondas + Planos	10 + 9

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

Flexibilidad bajo presión de carga descendiente	≥1400 N/m²
Resistencia a impacto	400 mm
Resistencia al desgarro	> 200 N
Impermeabilidad	Aprobado¹
Porcentaje de bitumen	> 40%
Homogeneidad	Aprobado²
Absorción de agua	< 20%

¹ Sin gotas de agua debajo de la lámina después de 48 horas


² Sin áreas mayores a 1 cm² sin bitumen

DURABILIDAD


Impermeabilidad después del envejecimiento	Aprobado¹
Resistencia al desgarro después del envejecimiento	> 200 N
Coefficiente térmico	< 100.10-6 1/K

Colores
de lámina

Rojo

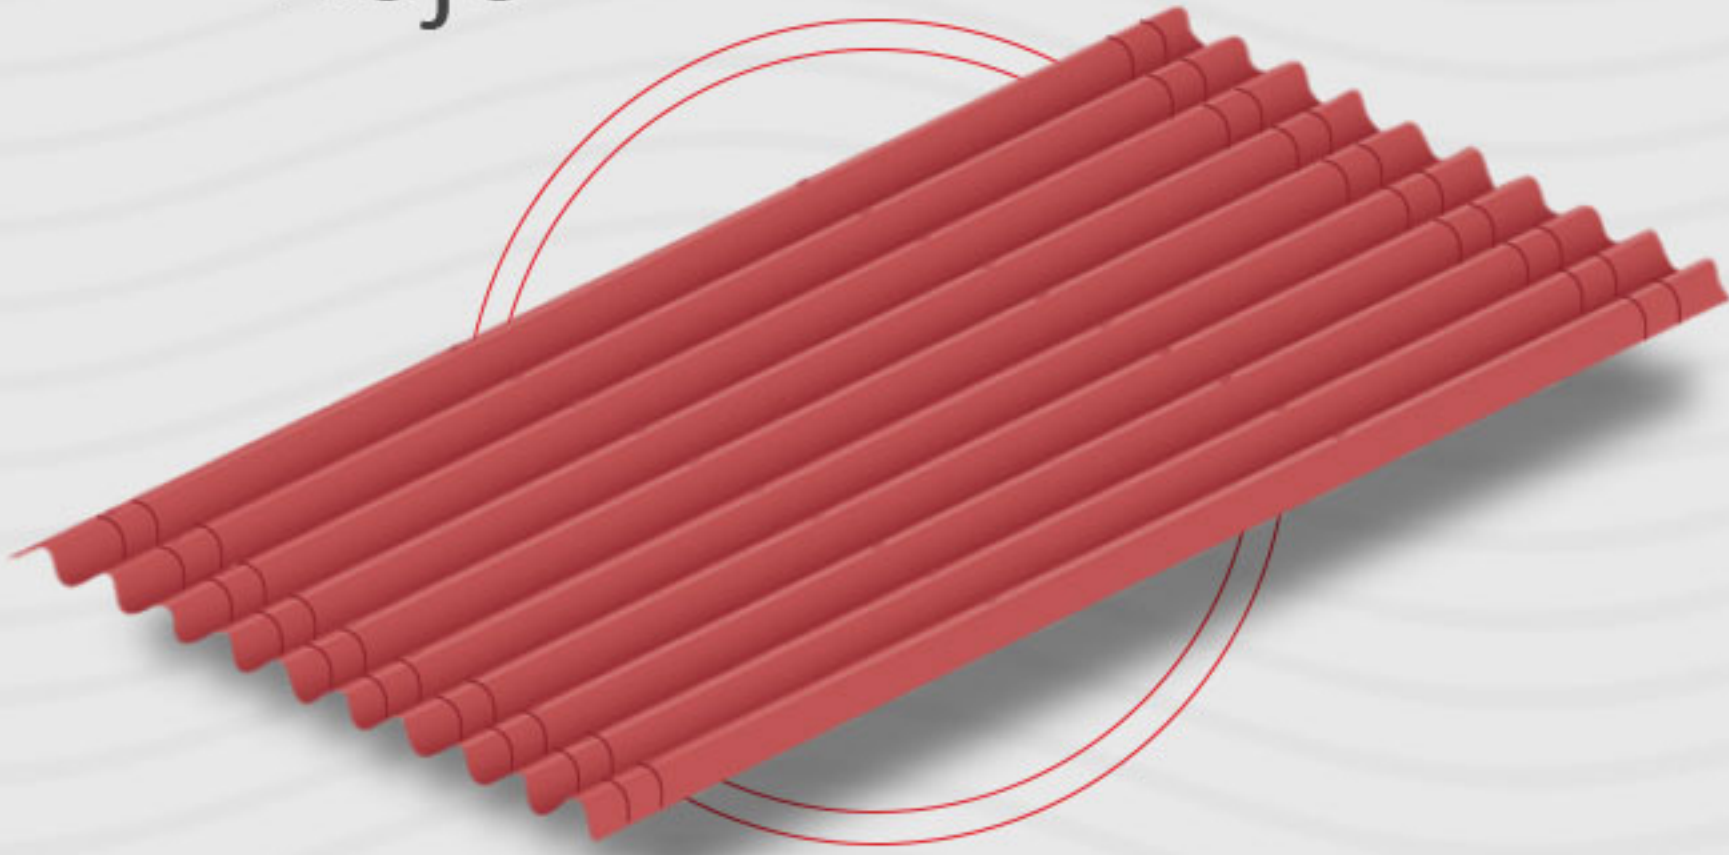

DESEMPEÑO EN FUEGO	
Reacción al fuego - EN 13501-1	E
Reacción fuego externo - Froof EN 13501-5	

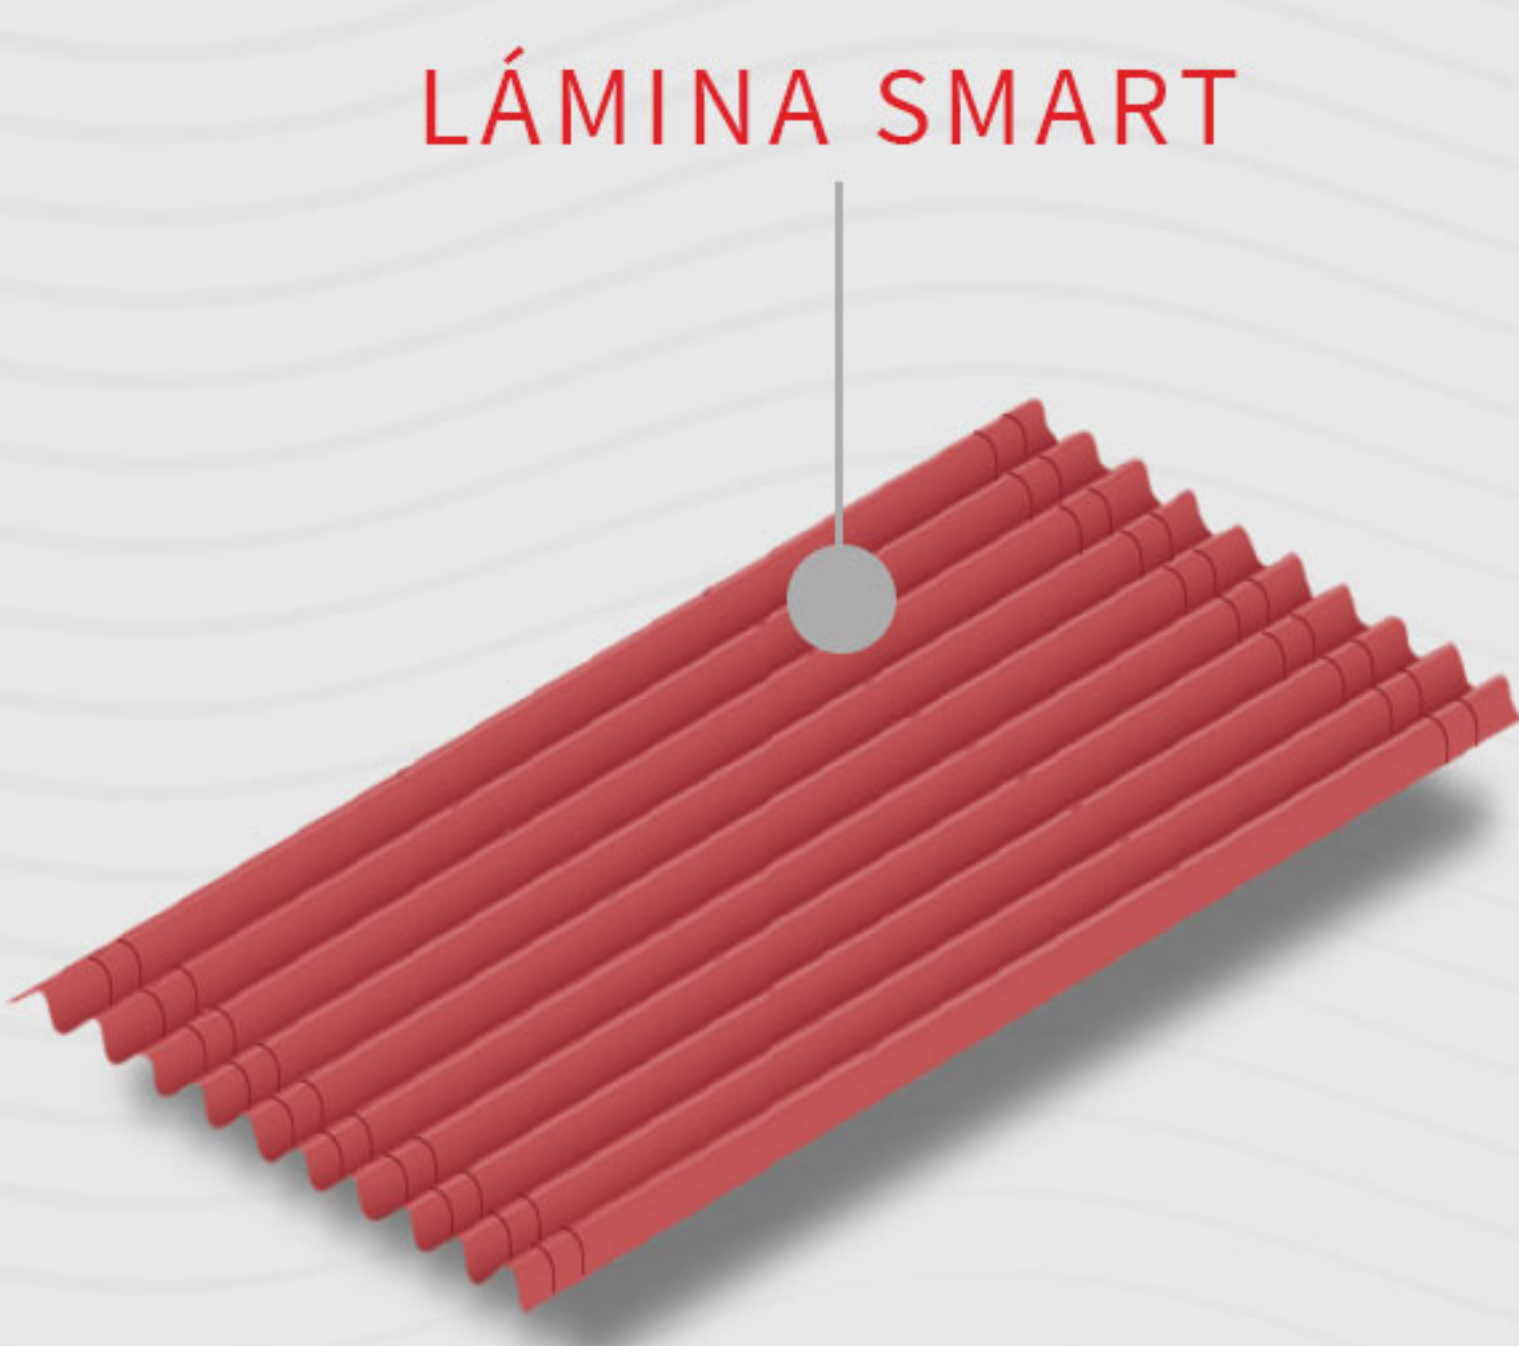

Instalación de lámina

Requiere condiciones especiales de instalación. Consulta la Guía de Instalación.

Principales instrucciones a seguir:

- Inclinación mínima del techo: 27%
- Distancia entre largueros (centro a centro): 61 cm
- Traslape longitudinal: 12 cm
- Traslape transversal: 1 onda
- Volado máximo: 7 cm
- Número de fijaciones por lámina: 19



Garantía

Garantía de impermeabilización de 15 años por escrito.

Instalar el producto de acuerdo a las instrucciones de la Guía de Instalación proporcionada por el fabricante es obligatorio para hacer válida la Garantía.

La Guía de Instalación de este producto la puedes encontrar en el sitio web: **mx.onduline.com**

Las cubiertas Onduline cuentan con HIR - Class: HIR 2 por lo que son resistentes al impacto de granizo de un diámetro menor a 2 cm.

Conductividad Térmica
0,0532 W/m.k

