

CT6




# CT6

|                        |  |
|------------------------|--|
| Motor                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cummins B4.5 EURO VI</li> <li>Potencia máxima 210 HP @ 2,300 rpm</li> <li>Torque máximo 560 lb-ft @ 1,200 – 1,800 rpm</li> <li>Desplazamiento: 4.5 L</li> <li>Freno de escape estándar</li> <li>Sistema de inyección de riel común</li> </ul>   |
| Transmisión            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de 6 vel sincronizadas con O.D. y reversa</li> </ul>   |
| Embrague               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plato sencillo de 395 mm de diámetro</li> <li>Mando hidráulico</li> </ul>   |
| Eje Delantero          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad 4,200 kg</li> </ul>   |
| Eje Trasero            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad: 9,000 kg</li> <li>Paso diferencial: 4.875</li> </ul>   |
| Suspensión Delantera   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Muelles multihojas con amortiguadores</li> </ul>  |
| Suspensión Trasera     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Muelles multihojas con amortiguadores</li> </ul>  |
| Bastidor               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Largueros con dos ganchos de arrastre (245 x 70 x 6 MM)</li> </ul>  |
| Sistema de Escape      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sencillo horizontal montado del lado derecho bajo el chasis</li> </ul>  |
| Sistema de Frenos      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delanteros y traseros de tambor</li> <li>Sistema ABS</li> <li>Freno de estacionamiento asistido por aire</li> <li>Tipo neumático con ajustadores automáticos de frenos</li> </ul>   |
| Sistema de Combustible | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad 52.8 gal (200 L)</li> <li>1 tanque de aluminio</li> <li>Urea 18 L</li> </ul>  |
| Sistema Eléctrico      | <ul style="list-style-type: none"> <li>24V 2 baterías a 12V de 100 amps c/u</li> <li>Alternador 28V 70 amps</li> </ul>   |
| Dirección              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes</li> </ul>  |
| Exterior               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parrilla cromada</li> <li>Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente</li> <li>Espejos laterales plano y convexo</li> <li>1 espejo frontal de proximidad</li> <li>Kit de herramientas</li> <li>Extintor</li> <li>Alarma de reversa</li> <li>Cabina abatible color blanco</li> </ul> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Interior Cabina | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interior de cabina color gris</li> <li>Acabados redondeados en tablero</li> <li>Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente)</li> <li>Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador</li> <li>Portavasos</li> <li>Visera del lado del operador y copiloto</li> <li>Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada</li> <li>Cinturones de seguridad con alarma y altura ajustable para el conductor</li> <li>Panel de instrumentos con indicadores en color negro</li> <li>Tacómetro, velocímetro, odómetro</li> <li>Radio + MP3</li> <li>Vidrios eléctricos</li> <li>Aire acondicionado</li> </ul> |
| Rines y Llantas | <ul style="list-style-type: none"> <li>255/70 R22.5 Radiales</li> <li>Con llanta de refacción</li> <li>Rines de acero</li> </ul>  |

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

|                                     | MM     |
|-------------------------------------|--------|
| Largo                               | 8,855  |
| Ancho                               | 2,345  |
| Alto                                | 2,586  |
| Distancia entre ejes                | 5,300  |
| Distancia entre vías delantero      | 1,927  |
| Distancia entre vías trasero        | 1,804  |
| Volado delantero                    | 1,290  |
| Volado trasero                      | 2,265  |
|                                     | KG     |
| Peso bruto vehicular (PBV)          | 12,080 |
| Capacidad de carga (sin carrocería) | 7,900  |

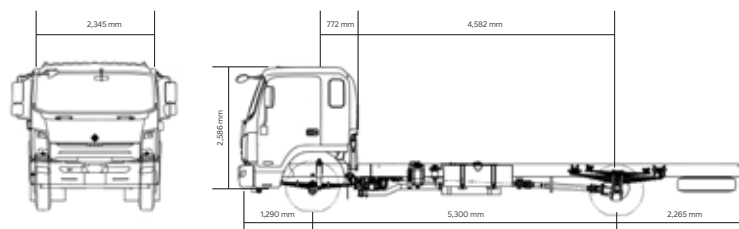

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.