MV® 4X2

INTERNATIONAL™

MV®4X2

Motor	▪ Cummins B6.7 EPA'24 ▪ Desde 240 HP / 600 lb-ft hasta 300 HP / 660 lb-ft ▪ Desplazamiento 6.7 L ▪ Freno de escape **Opción**: ▪ Cummins L9 EPA'24 ▪ Desde 270 HP / 860 lb-ft hasta 330 HP / 1,000 lb-ft ▪ Desplazamiento 8.9 L ▪ Freno de compresión
Transmisión	▪ Manua:l Fuller 6 o 10 velocidades ▪ Opción automática Allison de 5 o 6 velocidades
Embrague	▪ Disco cerámico de 14" ▪ Eaton Fuller 1402 autoajustable
Eje Delantero	▪ Desde 8,000 hasta 14,000 lb en Dana, Hendrickson y Meritor
Eje Trasero	▪ Desde 17,500 hasta 30,000 lb en Dana y Meritor
Suspensión Delantera	▪ Muelles de perfil parabólico con amortiguadores ▪ Opciones: Desde 8,000 hasta 14,000 lb
Suspensión Trasera	▪ Muelles de rango variable con amortiguadores ▪ Desde 18,500 hasta 31,000 lb ▪ Muelle auxiliar de hule de 4,500 lb ▪ Opcion neumática Hendrickson HAS de 23,000 lb
Bastidor	▪ Largueros en "C" (10.125" x 3.580" x 0.312") ▪ Aleación de acero con tratamiento térmico (120,000 PSI)
Sistema de Escape	▪ Opciones: Con salida horizontal o vertical
Sistema de Frenos	▪ Neumático, ABS 4M/4S ▪ Tipo leva tambor ▪ Opción: Freno de disco
Sistema de Combustible	**Opciones:** ▪ Tanque sencillo: desde 50 gal (189 L) hasta 100 gal (379 L) ▪ Tanque doble: desde hasta 90 gal (340 L) hasta 140 gal (530 L) ▪ Urea: de 5 gal (19 L) o 7 gal (26 L) ▪ Filtro separador de agua / combustible
Equipo Opcional de Seguridad	▪ Sistema de mitigación de colisión Wigman Fusion ▪ Alerta de punto ciego (Blindspotter) ▪ Faros delanteros de LED ▪ Faros de niebla
Sistema Eléctrico Multiplex	▪ 12 volts ▪ 2 baterías de 1,320 CCA ▪ Alternador 160 amps ▪ Diamond Logic®
Dirección	▪ Hidráulica Sheppard M-100

Exterior Cabina	▪ Modular nueva generación ▪ Convencional de acero galvanizado por ambos lados ▪ Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat ▪ Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano, 5 años de garantía contra corrosión ▪ Espejos laterales rectangulares abatibles ▪ Espejos convexos a ambos lados de cabina ▪ Opción: cabina extendida 26" y doble cabina 39"
Interior Cabina	▪ De lujo en color gris ▪ Asiento neumático del operador y banca para dos pasajeros ▪ Calefacción, volante de posiciones con control crucero ▪ Opción: Aire acondicionado y suspensión neumática de cabina
Rines	▪ Disco de Acero, 22.5 x 8.25 Opción: 19.5 x 7.25
Llantas	▪ Tipo Radial ▪ Dimensiones: 11R22.5 ▪ Opción: 245/R19.5
Sistema de enfriamiento	▪ Flujo vertical 640 plg² con enfriador de aire de 383 plg²

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	IN	MM
Distancia entre ejes (WB)	236.0	5,994.4
Cabina a eje trasero (CA)	168.9	4,290.1
Cabina a fin de chasis (CF)	266.9	6,779.3
Volado trasero (AF)	98.0	2,489.2
Largo total (OAL)	373.9	9,497.1
	LB	**KG**
Peso bruto vehicular (PBV)	35,000	15,875.7
Capacidad delantera	12,000	5,443.1
Capacidad trasera	23,000	10,432.6
Peso vehicular	10,852	4,922.3
Peso en eje trasero	4,357	1,976.3
Peso en eje delantero	6,495	2,946.0

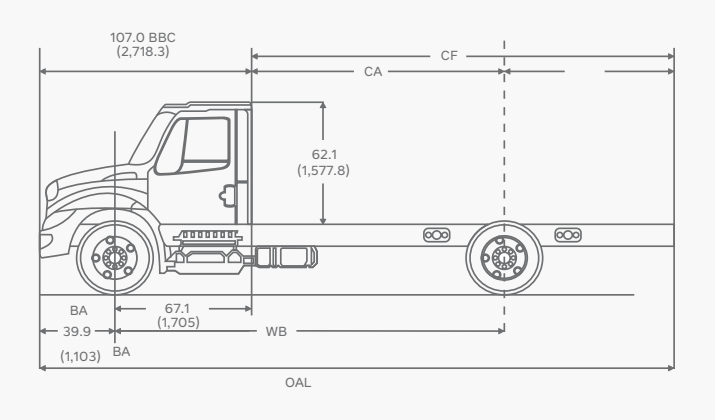

INTERNATIONAL™

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.