




SEGNALETICA
PER LA SICUREZZA


COSTAR[®]
SICUREZZA SUL LAVORO

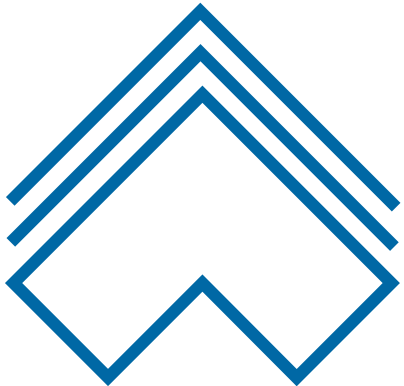

  SICUREZZA SUL LAVORO

COSTAR realizza una gamma completa di segnaletica per la sicurezza, la regolazione del traffico e segnaletica in alluminio piano

Normative di riferimento:

- D. Lgs. 81/2008,
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- D. Lgs. 106/2006,
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."
- Normativa UNI 7547
- Normativa UNI EN ISO 7010/2012

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 162. Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;*
- b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;*
- c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;*
- d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;*
- e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;*
- f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);*
- g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;*
- h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;*
- i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;*
- l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;*
- m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;*
- n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;*
- o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;*
- p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.*

Art 163. Obblighi del datore di lavoro.

- 1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.*
- 2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.*
- 3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.*

Art. 164. Informazione e formazione.

Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;*
- b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.*

Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

(articolo così sostituito dall'art. 91 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;*
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.*

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

ALLEGATO XXIV *

(così sostituito dall'allegato XXIV al d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Colori di sicurezza

4.1. *Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali è previsto l'uso di un colore di sicurezza.*

Colore - Significato o scopo - Indicazioni e precisazioni

- *Rosso - Segnali di divieto, atteggiamenti pericolosi, pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza, Sgombero Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione.*
- *Giallo o Giallo arancio - Segnali di avvertimento - Attenzione, cautela Verifica*
- *Azzurro - Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale*
- *Verde - Segnali di salvataggio o di soccorso - Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali situazione di sicurezza Ritorno alla normalità*

**Per maggiori informazioni si vedano anche gli allegati XXIV-XXV-XXVI-XXVII-XXVIII-XXIX*

SEGNALETICA

1

<i>Linea SIGNUM</i>	<i>pag. 2</i>
 <i>Cartelli di Pericolo</i>	<i>pag. 3</i>
 <i>Cartelli di Divieto</i>	<i>pag. 17</i>
 <i>Cartelli di Obbligo</i>	<i>pag. 27</i>
 <i>Cartelli Multisimbolo</i>	<i>pag. 32</i>
 <i>Cartelli Antincendio</i>	<i>pag. 37</i>
 <i>Cartelli di Salvataggio</i>	<i>pag. 43</i>
 <i>Cartelli Luminescenti</i>	<i>pag. 50</i>
 <i>Cartelli vari</i>	<i>pag. 55</i>
 <i>Norme di sicurezza</i>	<i>pag. 63</i>
 <i>Cartelli per proprietà Privata</i>	<i>pag. 68</i>
 <i>Cartelli per interni</i>	<i>pag. 73</i>
<i>Linea CONVEX</i>	<i>pag. 77</i>
<i>Linea PLEXI</i>	<i>pag. 80</i>
<i>Linea CRISTALLO</i>	<i>pag. 85</i>
 <i>Segnaletica adesiva e bordonmacchina</i>	<i>pag. 88</i>
 <i>Segnaletica stradale</i>	<i>pag. 100</i>

ATTREZZATURA ANTINCENDIO

112

<i>Piantane portaestintore</i>	<i>pag. 113</i>
--------------------------------	-----------------

ARTICOLI VARI

118

<i>Paracolpi magazzino</i>	<i>pag. 119</i>
<i>Articoli vari</i>	<i>pag. 121</i>
<i>Portadocumenti</i>	<i>pag. 125</i>

PRONTO SOCCORSO

126

- SEGNALETICA -



LINEA SIGNUM



DESCRIZIONE

Targa in alluminio piano corredata da una leggera cornice in alluminio estruso completa di angolari in materiale plastico. Disponibile in mono e bifacciale e in un'ampia gamma di formati. La LINEA SIGNUM è un modo semplice per valorizzare un simbolo o un cartello, si adatta con sobrietà a qualsiasi ambiente.


FORMATI

Il profilo SIGNUM è disponibile in monofacciale e bifacciale ed è applicabile a cartelli in alluminio e PVC rigido. Di seguito sono riportati i formati utilizzati più frequentemente. Su richiesta si eseguono anche su formati più grandi o personalizzati.




FINITURE

Il profilo Signum è disponibile nelle seguenti finiture:

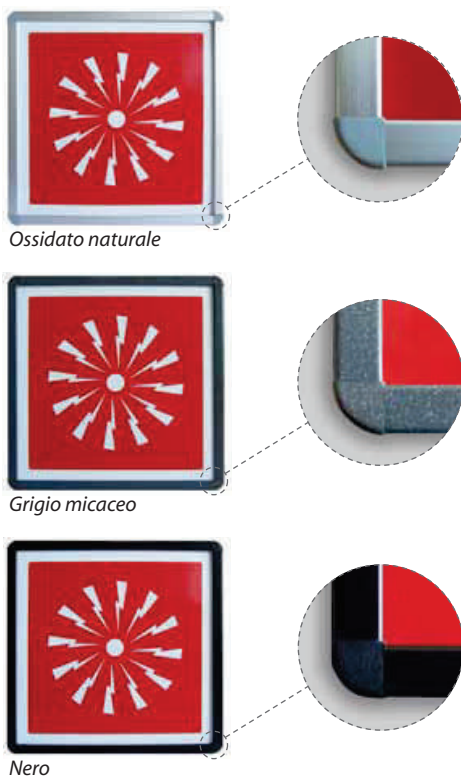


STAMPA FACILMENTE SOSTITUIBILE E AUTONOMA

Il segnale o pittogramma è facilmente sostituibile con un altro di uguali dimensioni senza dover sostituire l'intero supporto. Inoltre la stampa si può realizzare autonomamente, anche su supporto cartaceo o altro supporto rigido.

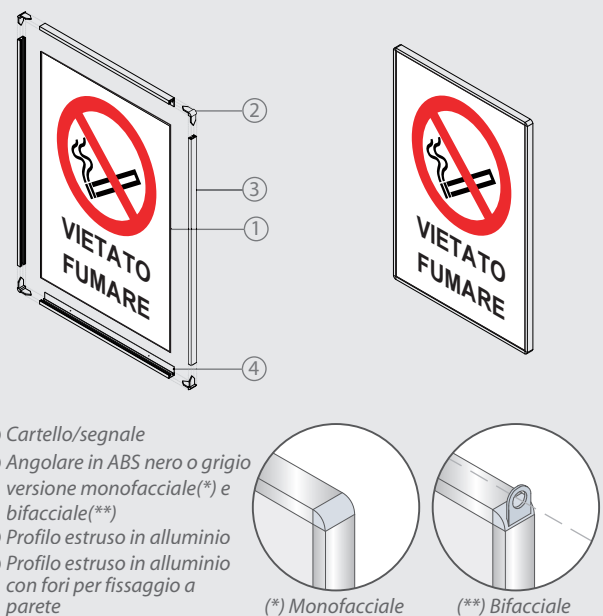

FORMATI

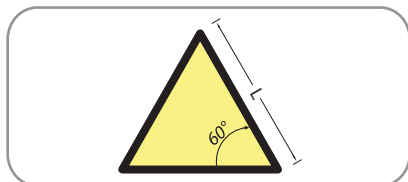

DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	6	10
Sigla formato	K	W	X
Quota lato (mm)	140	210	330
ADESIVO	KA		
PVC rigido spess. 1mm*	KP	WP	XP

* solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva è disponibile in confezioni da 10 pezzi.
- (P) in PVC rigido spessore 1mm è disponibile solo su richiesta.

- Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012
- Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008



Pericolo generico



Pericolo materiale infiammabile



Pericolo sostanze tossiche




Pericolo materiale esplosivo

103 KWX



Pericolo sostanze corrosive

104 KWX



Pericolo elettricità

105 KWX



Pericolo nocivo

106 KWX



Pericolo di caduta

107 X



Pericolo carrelli elevatori

108 X



Pericolo di avviamento automatico

109 KW



Pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti

110 KWX



Pericolo di caduta apertura nel suolo

111 X



Pericolo radiazioni ottiche

112 KX



Pericolo carichi sospesi

113 KWX



Pericolo proiezioni di schegge

114 KX



Pericolo spruzzi incandescenti

115 X



Pericolo di schiacciamento mani

116 KWX



Pericolo veicoli su rotaia

117 X



Pericolo di sostanze comburenti

118 KWX



Pericolo di scivolamento

119 X



Pericolo caduta materiali

120 WX



Pericolo organi in movimento

121 KWX



Pericolo passaggio veicoli

122 X




Pericolo raggio laser

123 KWX



Pericolo rumore

124 KWX



Pericolo cavi alta tensione
125 K



Pericolo radiazioni
128 K



Pericolo superficie calda
129 KX



Pericolo alta tensione non avvicinarsi
130 X



Pericolo radiazioni non ionizzanti
131 K



Pericolo radiazioni ionizzanti criticità
132 K



Pericolo radiazioni zona sorvegliata
133 K



Pericolo bassa temperatura condizioni di congelamento
134 K



Pericolo servoscala
135 K




Pericolo batterie in fase di carica
136 X



Pericolo ostacolo in basso
137 KX



Pericolo rischio biologico
138 KX



Pericolo robot in movimento
139 K



Pericolo di caduta con dislivello
140 KX



Pericolo campo magnetico
141 K



Pericolo messe a terra
142 K



Attenzione agli arti
143 KW



Pericolo di asfissia
144 X



Pericolo cariche elettrostatiche
145 KW



Pericolo esplosione
146 KW



Peric- oggetto affilato
147 K



Pericolo ostacolo in alto
148 K



Pericolo di schiacciamento
149 KX



Attenzione rulli rotanti/ pericolo di trascinalamento
150 K



Pericolo bombola pressurizzata
151 X



Pericolo cane da guardia
152 X



Pericolo lucernario fragile
153 K



Pericolo caduta oggetti dall'alto
154 K



Pericolo forte rumore improvviso
155 K



Pericolo filo spinato
156 K



Pericolo schiacciamento mani tra la pressa e l'utensile
157 K




Pericolo schiacciamento mani tra la pressa e il materiale
158 K



Pericolo movimento rapido del pezzo in lavorazione
159 K

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	10
Sigla formato	K	H
Base x altezza (mm)	330x125	330x500
ADESIVO	KA	KP(*)
PVC rigido spess. 1mm		

*solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **K** e **H** è disponibile:

- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 150 è disponibile con Profilo Signum (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 150.xxx + S



150.000 KH



150.001 KH



150.002 KH




150.003 KH



150.004 KH



150.005 KH



150.006 KH



150.007 KH



150.008 KH



150.009 KH



150.010 KH



150.011 KH



150.012 KH



150.013 KH



150.014 KH



150.015 KH



150.016 KH



150.017 KH



150.018 KH



150.019 KH



150.020 KH



150.021 KH



150.022 KH



150.023 KH



150.024 KH



150.025 KH



150.026 KH



150.027 KH



150.028 KH



150.029 KH



150.031 KH



150.032 KH



150.033 KH



150.034 KH



150.035 KH



150.036 KH



150.037 KH



150.038 KH



150.039 KH



150.040 KH




150.041 KH



150.042 K



150.043 KH



150.044 KH



150.045 KH



150.046 KH



150.048 KH



150.049 K



150.050 K



150.051 K



150.052 K



150.053 K



150.054 KH



150.055 KH



150.056 KH



150.057 KH



150.058 KH



150.059 KH



150.060 KH



150.061 KH



150.062 KHV



150.063 K



150.064 K



150.065 KH



150.066 K



150.067 KH



150.068 K



150.069 KH



150.070 KH



150.071 KH



150.072 KH



150.073 KH



150.074 KH



150.075 KH



150.077 KH



150.078 KH



150.093 KH



150.094 KH



150.095 KH



150.096 KH



150.097 KH



150.098 KH



150.099 KH



150.100 KH



150.101 KH



150.102 KH



150.103 KH



150.104 K



150.105 K



150.106 K



150.107 K



150.110 KV



150.111 KHV



150.112 KHV



150.113 KHV



150.114 KHV



150.115 KHV



150.116 KHV



150.117 KHV



150.118 KHV




150.119 KH



150.120 KH



150.121 KH

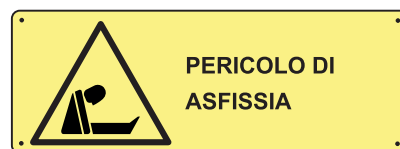

150.122 KH



150.123 KH



150.124 KH



150.125 KH



150.126 KH



150.127 KH



150.129 KH



150.130 KH



150.131 KH



150.132 KH




150.134 KH



150.135 KH



150.136 KH



150.137 KH



150.138 KHV



150.139 KHV



150.140 KHV



150.141 KH



150.142 KH



150.143 KH



150.144 KH



150.145 KH



150.146 KH



150.147 KH



150.148 KH



150.149 KH



150.150 KH



150.152 KH



150.153 KH



150.154 KH



150.156 KH



150.157 KH



150.158 KH



150.159 KH



150.160 KH




150.161 KH



150.162 KH



150.163 KH




150.164 KH



150.165 KH



150.166 KH




150.167 KH



150.168 KH



150.169 KH



150.170 KH



150.171 KH




150.172 KH



150.173 KH



150.174 KH



150.175 KH



150.176 KH



150.177 KH



150.178 KH



150.180 KHV




150.181 KH



150.182 KH



150.183 K



150.801 KH



150.802 KH



150.803 KH



150.804 KH



150.805 KH



150.806 KH



150.807 KH



150.808 KH



150.809 KH



150.810 KH



150.811 KH



150.812 KH




150.813 KH



150.814 KH



150.815 KH



150.816 KH




150.817 KH



150.818 KH



150.819 KH



150.820 KH



150.821 KH

FORMATI



DIMENSIONI CARTELLI DI PERICOLO

Distanza di lettura (m)	6	10
Sigla formato	X	Y
Base x altezza (mm)	200x300	330x500

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 351 è disponibile con **Profilo Signum** (vedi pag 2).
Esempio composizione codice:
cod. 351.xxx + S



151.006 XY



151.008 XY



151.011 XY



151.024 XY



151.045 XY



151.046 XY



151.050 XY




151.053 XY



151.057 XY



151.062 XY



151.063 XY




151.075 XY



151.077 XY



151.082 XY



151.084 XY



151.090 XY



151.094 XY



151.046 XY



151.096 XY



151.097 XY



151.103 XY



151.104 XY



151.110 XY



151.113 XY



151.116 XY



151.117 XY



151.122 XY



151.121 XY



151.124 XY



151.125 XY



151.127 XY



151.132 XY



151.134 XY



151.136 XY



151.140 XY



151.141 XY



151.143 XY



151.147 XY



151.149 XY



151.152 XY



151.156 XY



151.157 XY



151.159 XY



151.161 XY



151.162 XY



151.163 XY



151.167 XY



151.168 XY



151.170 XY



151.171 XY



151.172 XY



151.174 XY



151.178 XY



151.180 XY



151.190 XY

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato

H

Base x altezza (mm)

500x330

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 151 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 160.xxx + S



160.001 H



160.002 H



160.003 H



160.004 H



160.005 H



160.006 H



160.007 H



160.008 H



160.009 H



160.010 H



160.011 H



160.012 H



160.013 H



160.014 H



160.015 H



160.016 H



160.017 H



160.018 H



160.019 H



160.020 H



160.021 H



160.022 H



160.023 H



160.024 H



160.025 H



160.026 H



160.027 H



160.028 H



160.029 H



160.030 H



160.031 H



160.032 H



160.033 H



160.034 H



160.035 H



160.036 H



160.037 H



160.038 H



160.039 H



160.041 H



160.042 H



160.043 H



160.044 H



160.045 H



160.046 H



160.047 H



160.048 H



160.049 H



160.050 H



160.051 H



160.055 H



160.056 H



160.057 H



160.058 H



160.059 H



160.060 H



160.061 H



160.062 H



160.063 H



160.064 H



160.065 H



160.066 H



160.067 H



160.068 H

FORMATI

DIMENSIONI

Sigla formato	X	H
Base x altezza (mm)	200x300	330x500

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.


PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 170 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 170.xxx + S


170.001 H

170.002 H

170.003 H

170.004 H

170.005 H

170.006 H

170.007 H

170.008 X

171.001 X

171.002 X

171.003 X

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	6	10	16
Sigla formato	K	X	Y	Z
Quota lato (mm)	120x120	200x200	330x330	460x460
ADESIVO	KA	XA	(*)	
PVC rigido spess. 1mm	KP	XP	(*)	

*solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **K** e **X** è disponibile:

- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.
- **(P)** in PVC rigido, spessore 1mm. Confezione da 5 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 200 è disponibile con Profilo **Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 200.xxx + S

● Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

● Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

● Simbologia conforme alla norma UNI 7547



Vietato fumare

200 KXYZ ●



Divieto generico

201 KXYZ ●



Vietato l'accesso

202 KXYZ ●



Vietato spegnere con acqua

203 KXY ●



Vietato bere acqua non potabile

204 KXY ●



Vietato trasportare e sollevare persone

205 KXY



Divieto di transito ai pedoni

206 KXY ●



Vietato fumare o usare fiamme libere

207 KXY ●



LAVORI IN CORSO
NON EFFETTUARE MANOVRE

Divieto di effettuare manovre

208 KXY



Vietato rimuovere i dispositivi di protezione

210 KXY ●



Vietato trasportare persone

211 KXY



Vietato fermarsi nel raggio d'azione della ru

212 KXY



Vietato l'uso di questo ascensore alle persone

213 KXY ●



Vietato riparare e/o lubrificare organi in moto

214 KXY ●



Vietato l'accesso a carrelli elevatori e altri veicoli industriali

215 KXY ●



Vietato toccare

216 KXY ●



Vietato fermarsi/passare nel raggio dell'escavatore

217 KXY



Vietato alle biciclette

219 KXY



Vietato l'accesso ai portatori di stimolatori cardiaci attivi

223 KXY ●



Vietato l'accesso ai portatori di protesi metalliche

226 KXY ●



Non indossare sciarpe, anelli, cravatte quando si lavora alle macchine

227 KXY



Vietato mangiare o bere

228 KXY ●



Vietato staccare la spina

229 KXY



Vietato gettare materiali dai ponteggi

230 KXY



Vietato l'accesso ai cani

232 KXY ●



Vietato salire sulle forche dei carrelli elevatori

234 KXY ●



Vietato correre con i trespallets

237 KXY



Vietato indossare orologi

238 KXY



E' severamente vietato l'accesso agli autoveicoli non autorizzati

239 KXY



Non entrare con orologi ed oggetti metallici

231 KXY ●



Vietato indossare i guanti

240 KXY



Non entrare con orologi ed oggetti metallici

241 KXY




Vietato arrampicarsi sugli scaffali

242 KXY



Vietato fotografare

243 KXY



Vietato ostruire il passaggio

244 KXY



Vietato tenere il motore acceso

245 KXY



Vietato sostare/passare sotto le forche dei carrelli elevatori

247 KXY



Vietato usare acqua

248 KXY



E' vietato far defecare i cani

249 KXY



Vietato annodare la corda

250 KXY



Vietato appoggiare carichi pesanti

251 KXY



Vietato calpestare o sostare in questa zona

252 KXY



Vietato usare il disco con acqua o a umido

253 KXY



Vietato usare il disco con attrezzature manuali

254 KXY



Vietato usare il disco per lisciare le superfici

255 KXY



Vietato introdurre le mani

256 KXY



Vietato salire

257 KXY



Vietato sedersi

258 KXY



Vietato spingere

259 KXY



Vietato tenere i telefoni accesi

260 KXY



Vietato l'uso dell'ascensore in caso d'incendio

261 KXY



Vietato l'uso di questo dispositivo vicino a fonti d'acqua

262 KXY



Vietato l'uso di questa impalcatura incompleta


263 KXY



Vietato alterare lo stato dell'interruttore

264 KXY

FORMATI

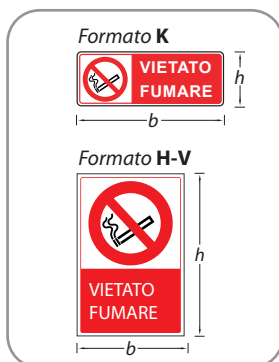

DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	10	16
Sigla formato	K	H	V(*)
Base x altezza (mm)	330x125	330x500	460x660
ADESIVO	KA		
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)		

*solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 250 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 250.xxx + S



250.000 KHV



250.001 KH



250.002 KHV



250.004 KHV



250.005 KH



250.006 KH



250.009 KH



250.010 KH



250.011 KHV



250.012 KHV



250.013 KH



250.014 KH



250.015 KH



250.016 KHV



250.017 KH



250.018 KH



250.019 KH



250.020 KH



250.021 KH



250.022 KH



250.023 KH



250.024 KH



250.025 KH



250.026 KH



250.027 KH



250.028 KH



250.029 KH



250.030 KH



250.031 KH



250.032 KH



250.033 KH



250.034 KH



250.035 KH



250.036 KH



250.037 KH



250.038 KH



250.039 KH



250.040 KH



250.041 KH



250.042 KH



250.043 KH



250.045 KH



250.048 KHV



250.049 KH



250.050 KH



250.051 KH



250.052 KH



250.054 KHV



250.055 KH



250.057 KH



250.058 KH



250.059 KH



250.060 KH



250.061 KH




250.062 KH



250.063 KH



250.064 KH

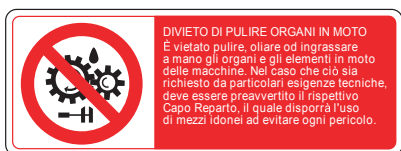

250.065 KH



250.066 KH



250.069 KH



250.070 KH



250.071 KH



250.073 KH



250.074 KH



250.075 KH



250.076 KH



250.077 KH



250.078 KH



250.079 KH



250.081 KH



250.082 KH



250.083 KH



250.084 KH



250.085 KH



250.087 KH



250.088 KH



250.089 KH



250.090 KH



250.092 KH



250.093 KH



250.094 KH



250.095 KH



250.096 KH



250.097 KH



250.098 KH



250.099 KH



250.100 KH



250.101 KH



250.102 KH



250.103 KH



250.104 KH



250.105 KH



250.106 KH



250.107 KH



250.108 KH



250.109 KH



250.110 KH



250.111 KH



250.112 KH



250.113 KH



250.114 KH



250.115 KH



250.116 KH



250.117 KH



250.118 KH



250.119 KH



250.120 KH



250.121 KH



250.122 KH



250.123 KH



250.124 KH



250.125 KH



250.126 KH



250.127 KH



250.128 KH



250.129 KH



250.130 KH



250.131 KH



250.132 K



250.133 K



250.134 KH



250.135 KH



250.136 KH



250.137 KH



250.138 KH



250.139 KH



250.140 KH



250.145 KH



250.801 KH



250.802 KH



250.804 KH



250.805 KH



250.806 KH



250.807 KH



250.808 KH



250.809 KH



250.810 KH




250.811 KH



250.812 KH



250.813 KH

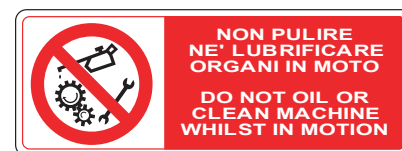

250.814 KH



250.815 KH



250.816 KH

FORMATI



DIMENSIONI CARTELLI DI PERICOLO

Distanza di lettura (m)	4	6	10
Sigla formato	K	X	Y
Base x altezza (mm)	150x200	200x300	330x500

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 351 è disponibile con **Profilo Signum** (vedi pag 2). Esempio composizione codice: **cod. 251.xxx + S**



251.000 XY



251.002 XY



251.004 KXY



251.009 XY



251.010 XY



251.012 XY



251.017 XY



251.018 XY



251.020 XY



251.021 XY



251.027 XY



251.034 XY



251.035 XY



251.043 XY



251.049 XY



251.050 XY



251.053 XY



251.057 XY



251.058 XY



251.059 XY



251.066 XY



251.067 XY



251.092 XY



251.093 XY



251.096 XY



251.097 XY



251.099 XY



251.100 XY



251.101 XY



251.107 XY



251.108 XY



251.109 XY



251.110 XY



251.111 XY



251.121 XY



251.122 XY



251.123 XY



251.124 XY



251.125 XY



251.130 XY



251.136 XY



251.139 XY



251.140 XY



251.141 XY



251.142 XY



251.143 XY



251.144 XY



251.145 XY



251.147 XY



251.149 XY

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	6	10	16
Sigla formato	K	X	Y	Z
Quota lato (mm)	120	200	330	460
ADESIVO	KA	XA	(*)	(*)
PVC rigido spess. 1mm	KP	XP	(*)	(*)

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **K** e **X** è disponibile:

- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.
- **(P)** in PVC rigido, spessore 1mm, solo su richiesta.

PROFILO SIGNUM

* solo su richiesta

Tutta la Serie 300 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 300.xxx + S

● Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

● Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

● Simbologia conforme alla norma UNI 7547



Obbligo generico

300 KXYZ ●



E' obbligatorio indossare le protezioni dell'udito

301 KXYZ ●



E' obbligatorio segnalare l'avviamento

302 KXY



Chiudere la porta

303 KXY




E' obbligatorio indossare le protezioni degli occhi

304 KXYZ ●




E' obbligatorio utilizzare l'imbracatura di sicurezza

305 KXYZ ●



E' obbligatorio controllare le protezioni

306 KXY



E' obbligatorio l'uso dei dispositivi bloccapezzo

307 KXY



E' obbligatorio indossare il casco di protezione

308 KXYZ



E' obbligatorio indossare lo schermo protettivo

309 KXYZ



E' obbligatorio lavarsi le mani

310 KXY ●



E' obbligatorio utilizzare il percorso pedonale

311 KXYZ ●




E' obbligatorio indossare il respiratore

312 KXY ●



E' obbligatorio procedere a passo d'uomo

313 KXYZ



E' obbligatorio spegnere le sigarette

314 KXY



E' obbligatorio gettare i rifiuti nell'apposito contenitore

315 KXY



E' obbligatorio indossare i guanti protettivi

316 KXYZ ●




Obbligo ai carrelli di procedere a passo d'uomo

317 KXYZ



Chiudere il cancello

318 KXY



E' obbligatorio regolare il poggiatesta mola

319 KXY



E' obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

320 KXYZ ●




E' obbligatorio indossare indumenti protettivi

321 KXY ●



E' obbligatorio fissare le bombole

322 KXY




Obbligo di togliere la tensione prima di iniziare lavori

323 KXY



Obbligo carrelli elevatori

324 KXYZ



Controllare funi e catene prima dell'uso

325 KXY



E' obbligatorio l'uso della cuffia o copricapo

326 KXY



E' obbligatorio l'uso di guanti isolanti

327 KXY



E' obbligatorio l'uso di calzature antistatiche

328 KXY




Obbligo di indossare la cuffia raccogli capelli

329 KXY



*E' obbligatorio
indossare indumenti
ad alta visibilità*
330 KXY ●



*E' obbligatorio
indossare la cintura
di sicurezza*
331 KXY ●



*E' obbligatorio
usare il grembiule
protettivo*
332 KXY ●



*Obbligo di disconnettere
il macchinario prima
di effettuare riparazioni*
333 KXY ●



*E' obbligatorio usare
la crema barriera*
334 KXY



*E' obbligatorio
proteggere i bambini
con occhiali opachi*
335 KXY ●



*E' obbligatorio
indossare la maschera*
336 KXY ●



*E' obbligatorio
leggere le istruzioni*
337 KXY ●




*E' obbligatorio usare
la maschera per saldatura*
338 KXY ●



*E' obbligatorio indossare
occhiali con lenti opache*
339 KXY ●



*E' obbligatorio usare
il ponte pedonale*
340 KXY



*E' obbligatorio
staccare la corrente*
341 KXY ●




*E' obbligatorio
assicurarsi del
collegamento a terra*
342 KXY ●



*E' obbligatorio
usare il corrimano*
343 KXY ●

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	10	10
Sigla formato	K	H	V(*)
Base x altezza (mm)	330x125	330x500	460x660
ADESIVO	KA		
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)		

*solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **K** e **X** è disponibile:

- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 350 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 350.xxx + S



350.000 KH



350.001 KH



350.002 KH



350.003 KH



350.004 KH




350.005 KH



350.007 KH



350.008 KH

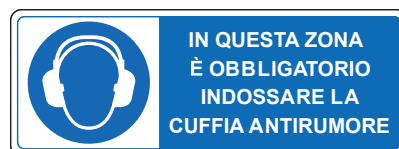

350.009 KH



350.010 KH



350.012 KH



350.013 KH



350.014 KH



350.015 KH




350.016 KH



350.017 KH



350.019 KH



350.021 KH



350.022 KH




350.023 KH



350.024 KH



350.025 KH



350.026 KH



350.028 KH



350.030 KH



350.031 KH




350.032 KH



350.039 KH



350.040 KH



350.041 KH



350.042 KH



350.043 KH



350.044 KH



350.045 KH



350.046 KH



350.047 KH



350.048 KH



350.049 KH



350.051 KH



350.052 KH



350.053 KH



350.054 KH



350.055 KH



350.056 KH




350.057 KH



350.058 KH



350.059 KH



350.060 KH

FORMATI



DIMENSIONI CARTELLI DI OBBLIGO

Distanza di lettura (m)	6	10
Sigla formato	X	Y
Base x altezza (mm)	200x300	330x500
Num. righe testo		

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 351 è disponibile con **Profilo Signum** (vedi pag 2).
Esempio composizione codice:
cod. 351.xxx + S



351.000 XY



351.001 XY



351.002 XY



351.003 XY



351.007 XY



351.008 XY



351.012 XY




351.015 XY



351.016 XY



351.017 XY



351.021 XY



351.022 XY



351.025 XY



351.026 XY



351.034 XY



351.040 XY



351.041 XY



351.042 XY



351.051 XY



351.054 XY



351.055 XY



351.056 XY



351.057 XY



351.058 XY



351.059 XY



351.060 XY



351.061 XY



351.062 XY



351.063 XY

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	K	H
Base x altezza (mm)	300x200	500x330
ADESIVO	KA	
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)	

* solo su richiesta

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 503/504 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 503.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **K** è disponibile:

- (**A**) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.



502.501 K



502.502 K



503.501 K



503.502 K



503.503 K



503.504 K



503.505 KH



503.507 K



503.508 K



503.509 KH



503.510 KH



503.511 KH



503.512 KH



503.513 K



503.514 K



503.515 K



503.516 K



503.517 K



503.518 K



503.519 H



503.521 K



503.522 K



503.523 H



503.524 H



503.525 K



503.526 K



503.527 K



503.528 K



504.001 KH



504.004 K



504.006 K




504.008 KH



504.009 350x250



504.010 350x250



504.011 350x250



504.015 KH



504.016 250x350



504.017 250x350



504.018 250x350



504.019 250x350



504.020 K

FORMATI	DIMENSIONI	MATERIALI	
	Sigla formato H Base x altezza (mm) 500x330 ADESIVO HA(*) *solo su richiesta	Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.	



501.301 H



501.302 H



501.303 H



501.304 H



501.305 H



501.306 H



501.307 H



501.308 H




501.309 H



501.310 H

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	K	H
Base x altezza (mm)	200x300	330x500

*solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.



503.520 KH



504.012 KH



503.013 K



503.014 H



504.014 H 330x330



530.100 K



530.101 K



530.102 K



530.103 K



530.104 K



502.201 KH




502.202 KH



501.101 WK
125x175
250x350



502.101 KH



502.102 KH



502.103 KH



502.105 KH



502.104 KH

AVVIAMENTO AUTOMATICO IN SALITA

OBBLIGHI e DIVIETI per l'uso della scala mobile

È OBBLIGATORIO tenere i bambini in braccio e reggere in equilibrio

È VIETATO andare sui gradini della scala

È VIETATO passare sotto

È VIETATO tenere degli oggetti o pezzi di scala

È VIETATO accendere i fiammiferi o la sigaretta e contro l'uso del gas

È VIETATO passare accanto ai bagagli e sgombrarli

È VIETATO passare con i cani

È VIETATO passare con i carri o altri

È VIETATO gettare spazzatura

È VIETATO passare correndo

In caso di pericolo premere il pulsante **ROSSO** per fermare la scala mobile. Ogni abuso sarà punito!

540.100 (ALLUMINIO) 600X400
540.100 A (ADESIVO) 600X400

IMPIANTO G.P.L.

NORME DI COMPORTAMENTO

IN CASO DI EMERGENZA DOVUTA A FUGA DI GAS, INCENDIATO O NON, GLI INTERVENTI DEVONO TENDERE A INTERCETTARE LA PERDITA E A SALVAGUARDARE PERSONE E COSE.

IN CASO DI FUGA DI GAS NON INCENDIATO

- CURARE CHE NESSUNO SI AVVICINI AL PUNTO DI FUGA
- CHIUDERE LA VALVOLA DI PRELIEVO GAS SUL SERBATOIO
- INTERROMPERE L'UTILIZZAZIONE
- CHIEDERE L'INTERVENTO URGENTE DI PERSONALE QUALIFICATO
- IN CASO DI FUGA INCONTROLLABILE CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO

IN CASO DI INCENDIO

- ALLONTANARE LE PERSONE
- CHIUDERE, SE POSSIBILE, LA VALVOLA DI PRELIEVO GAS SUL SERBATOIO
- INTERROMPERE L'UTILIZZAZIONE
- INTERVENIRE CON I MEZZI DI ESTINZIONE IN DOTAZIONE ALL'IMPIANTO
- CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DOPO L'EMERGENZA

- CHIEDERE L'ASSISTENZA TECNICA DI PERSONALE QUALIFICATO PER L'ELIMINAZIONE DELLA CAUSA DELL'INCIDENTE, IL CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE E LA RIMESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

VIGILI DEL FUOCO TELEF.

ASSISTENZA TECNICA TELEF.

560.100 600X400
PER DISPOSITIVI GPL

COMUNE DI _____ PROVINCIA DI _____

LAVORI DI: _____ CONCESSIONE N.: _____ DEL: _____

PROPRIETARIO: _____

PROGETTISTA: _____

COMMITTENTE: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

DIREZIONE CANTIERE: _____

ASSISTENTE TECNICO: _____

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: _____

COORDINATORE della PROGETTAZIONE: _____

COORDINATORE DEI LAVORI: _____

CALCOLATORE STATICO: _____

COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA: _____

IMPRESA DI COSTRUZIONI: _____

SUBAPPALTI: _____

IMPIANTO ELETTRICO ☒

IMPIANTO IDRAULICO ☒

IMPIANTO GAS METANO ☒

N. PRESUNTO DEI LAVORATORI SUL CANTIERE: _____

N. PREVISTO DI IMPR. E LAV. AUT. SUL CANTIERE _____

INIZIO LAVORI: _____ FINE LAVORI: _____

550.101 P (POLIONDA) 600X400

NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI

NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI

NON PASSARE SOTTO AI CARICHI SOSPESI

CASCO SI PROTEZIONE

CINTURA DI SICUREZZA

GUANTI DI PROTEZIONE

VIETATO L'INGRESSO a tutte le persone non autorizzate

SOCCORSI D'URGENZA DA PRESTARE AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA

CALZATURE SI SICUREZZA

CONTROLLARE FUNI E CATENE

ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

550.100 P (POLIONDA) 680X980

560.100 500X200

ATTENZIONE DEPOSITO DI GASOLIO

VIETATO FUMARE E/O USARE Fiamme LIBERE

MATERIALE INFIAMMABILE

VIETATO L'ACCESSO NON AVVICINARSI

NORME DI COMPORTAMENTO

IN caso di emergenza dovuta a perdita di gasolio gli interventi devono tendere ad intercettare la perdita e a salvaguardare persone e cose

IN CASO DI PERDITA DI GASOLIO

- Curare che nessuno si avvicini al punto di perdita
- Interrompere l'utilizzazione
- Chiedere l'intervento urgente di personale qualificato
- In caso di perdita incontrollabile chiamare i Vigili del Fuoco

IN CASO DI INCENDIO

- Allontanare le persone
- Interrompere l'utilizzazione
- Intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione all'impianto
- Chiamare i Vigili del Fuoco

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DOPO L'EMERGENZA

- Chiedere l'assistenza tecnica di personale qualificato per l'eliminazione della causa dell'incidente, il controllo delle apparecchiature e la rimessa in esercizio dell'impianto

VIGILI DEL FUOCO Tel. 115

ASSISTENZA TECNICA Tel.

560.101 600 X 400

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	6	8	10	16	21
Sigla formato	K	W	X	M	Y	Z(*)
Quota lato (mm)	110	150	200	250	330	500
ADESIVO	KA	WA	XA	MA(*)		
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)	WP(*)	XP(*)	MP(*)		

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **K, W, X, M**, sono disponibili:

- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

** solo su richiesta*

Tutta la Serie 400 è disponibile con Profilo **Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

● Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

● Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008

● Simbologia conforme alla norma UNI 7547



E400.000 ZKWXY ●



E400.001 ZKWXY ●



400.002 ZKWXY ●



400.003 KWXY



400.004 ZKWXY



400.005 KWXY




400.006 KWXM



400.007 KWXM



400.008 KWXY ●



400.009 KWXY




400.010 KWXM




E400.011 KWXY ●



E400.012 KWXY ●



400.013 KWXM



E400.014 KWXY ●



E400.015 KWXM




E400.016 KWXM ●



400.017 KWXM



400.018 KWXM



400.019 KWXM



400.020 KWXM



400.021 KWXM



400.022 KWXM



400.000 KWXYZ

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	6	8	10	16	21
Sigla formato	K	W	X	M	Y	Z(*)
Base x altezza (mm)	110x140	150x200	200x300	250x310	330x500	500x700
ADESIVO	KA	WA	XA	MA(*)		
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)	WP(*)	XP(*)	MP(*)		

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **K, W e X** è disponibile:

- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

* solo su richiesta

Tutta la Serie 401 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 401.xxx + S



E401.000 KWXYMZ



E401.001 KWXYMZ




E401.002 KWXYMZ



E401.003 KWXYMZ



E401.004 KWXYMZ



E401.005 KWXYMZ



E401.006 KWXYMZ



E401.007 KWXYMZ



401.008 KWXYMZ



401.009 KWXYMZ



401.010 KWXYMZ



401.011 KWXYMZ



E401.012 KWXYMZ



E401.013 KWXYMZ



E400.014 KWXYMZ



E401.015 KWXYMZ



401.016 KWXYMZ



401.017 KWXYMZ



401.018 KWXYMZ



401.019 KWXYMZ



E401.020 KWXY



401.021 KWXM



401.022 KWXY



401.023 KWMMY



401.024 KWXY



401.025 KWXM



401.026 KWXM



401.027 KWXY



401.028 KWXM



401.029 KWXM



401.030 KWXM



401.031 KWXM



401.032 KWXM



401.033 KWXM



401.034 KWXM



401.035 KWXM



401.036 KWXM



401.037 KWXM



401.038 KWXM



401.039 KWXM



401.041 KWXM



401.042 KWXM



401.043 KWXM



401.044 XY



401.045 XY



401.046 XY



401.047 XY



401.048 M



401.049 WXY



401.051 WXY



401.052 XM



401.000 KWXYZ




401.001 KWXYZ

BIFACCIALI

Tutti i cartelli della serie **400/E400** e **401/E401** Antincendio sono disponibili anche bifacciali.

BIFACCIALI A BANDIERA


400.xxx + B
401.xxx + B
E400.xxx + B
E401.xxx + B



Formati: **KWXY**

BIFACCIALI A TRIANGOLO (pezzo unico)

400.xxx + BT
401.xxx + BT
E400.xxx + BT
E401.xxx + BT

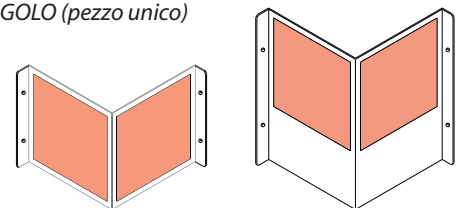

Formati: **WXY**

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	W	X	Y
Base x altezza (mm)	220x110	330x125	375x175
ADESIVO	WA	XA	YA
PVC rigido spess. 1mm	WP(*)	XP(*)	YP(*)

*solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato W, X e Y è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S

ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA
Pressione massima 1,2 Mpa
RETE IDRANTI ANTINCENDIO

410.001 WXY

INTERRUTTORE
GENERALE

410.002 WX

INTERRUTTORE
DI EMERGENZA

410.003 WX

VALVOLA
ANTINCENDIO

410.004 WX

CENTRALE
ANTINCENDIO

410.005 WX

ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

410.006 WXY

COPERTA
ANTIFIAMMA

410.007 WX

ASCENSORE
ANTINCENDIO

410.008 WX

PORTA REI

410.009 WX

TIRARE LA LEVA
IN CASO DI INCENDIO

410.010 WX

TIRARE
IN CASO DI INCENDIO

410.011 WX

APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA

Art. 451 C.P.
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuovere o rende inusabili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103,29 € a 516,46 €.

410.012 X



VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GASOLIO
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)

410.013 X



VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO GAS
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)

410.014 X



INTERRUTTORE
ELETTRICO CENTRALE
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)

410.016 X

ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA
Pressione massima 1,2 Mpa
RETE SPRINKLER ANTINCENDIO


410.017 WXY



VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE
RAPIDA CIRCUITO METANO
(MANOVRARE IN
CASO DI INCENDIO)

410.019 X

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	K	W	X
Base x altezza (mm)	150x100	200x150	330x200
ADESIVO	KA(*)	WA	XA
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)	WP(*)	XP(*)

*solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato K, W e X è disponibile:

- (A) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S



410.301 WX



410.302 WX



410.303 WX



410.304 WX



410.305 WX




410.306 WX



410.307 WX



410.308 WX



410.309 WX



410.310 WX



410.311 WX



410.312 WX



410.313 WX



410.314 WX



410.315 WX



410.316 WX



410.317 WX



410.318 WX



410.319 WX



410.320 WX




410.321 WX



410.322 WX




410.501 KW



410.502 KW



410.504 WX



410.505 X



410.506 150x150

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	6	8	10	16	21
Sigla formato	K	W	X	M	Y	Z(*)
Quota lato (mm)	110	150	200	250	330	500
ADESIVO	KA	WA	XA	MA(*)		
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)	WP(*)	XP(*)	MP(*)		

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **K**, **W** e **X** è disponibile:

- (**A**) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

* solo su richiesta

Tutta la Serie 400 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 400.xxx + S

● Simbologia conforme alla norma UNI EN ISO 7010/2012

● Simbologia conforme al D. Lgs. 81 del 09/04/2008


● Simbologia conforme alla norma UNI 7547




E400.100 KWXMYZ ●




E400.101 KWXMYZ ●



400.102 KWXMY ●




400.103 KWXMY ●



400.104 KWXMY ●



400.105 KWXMY ●



400.106 KWXMY ●



400.107 KWXMY



400.108 KWXMY



400.109 KWXMY



400.110 KWXMY



400.111 KWXM



400.112 KWXM




400.113 KWXM



400.116 KWXY



400.117 KWXM ●



400.118 KWXM



E400.119 KWXM ●




E400.120 KWXM ●



E400.121 KWXM ●




400.122 KW



400.123 KW



E400.124 KWXY ●



E400.125 KWXYZ ●



400.128 KW




400.129 KW




400.130 KW



400.131 KWXYZ ●



400.132 KWXYZ ●



400.137 WX ●

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	6	8	10	16	21
Sigla formato	K	W	X	M	Y	Z(*)
Base x altezza (mm)	110x140	150x200	200x300	250x310	330x500	500x700
ADESIVO	KA	WA	XA	MA(*)		
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)	WP(*)	XP(*)	MP(*)		

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **K**, **W** e **X** è disponibile:

- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

* solo su richiesta

Tutta la Serie 401 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 401.xxx + S



E401.100 KWXYZ



E401.101 KWXYZ



401.102 KWXY




401.103 KWXY



401.104 KWXY



401.105 KWXY



401.106 KWXY



401.107 KWXY



401.108 KWXY



401.109 KWXY



401.110 KWXY



401.111 KWXY



401.112 KWXY



401.113 KWXY



401.114 KWXY



401.115 KWXY



401.118 KWXY



401.119 KWXY



401.120 KWXY



401.121 KWXY



401.122 KWXM



401.123 KWXM



401.124 KWXM



401.125 KWXY



401.130 KW



401.131 KW



E401.133 KWXYZ



401.134 KW



E401.135 KWXY



401.136 KW



E401.137 KWXY



E401.138 KW



E401.139 KWXY



401.144 KWXM




401.145 KWXM




401.100 KWXYZ



401.101 KWXYZ



400.100 KWXYZ



400.101 KWXYZ

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	K	X	Y
Base x altezza (mm)	300x150	330x125	375x175
ADESIVO	ZA	XA	YA(*)
PVC rigido spess. 1mm	ZP(*)	XP(*)	YP(*)

* solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **W, Z, X** e **Y** sono disponibili:

- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 410.xxx + S



410.101 K




410.102 K



410.103 K



410.104 K



410.105 K



410.106 K



410.107 K



410.108 K



410.139 XY



410.140 XY



410.141 XY



410.142 XY



410.143 XY



410.144 XY



410.145 XY



410.146 XY



410.147 XY



410.148 XY



410.149 XY



410.150 XY



410.151 XY



410.152 XY



410.153 XY



410.154 XY



410.155 XY



410.156 XY



410.157 XY



410.158 XY



410.159 XY



410.160 XY



410.161 XY



410.162 XY



410.108 XY



410.109 XY



410.110 XY



410.111 XY



410.112 XY



410.113 XY



410.114 XY



410.115 XY



410.116 XY



410.117 XY



410.118 XY



410.119 XY



410.120 XY



410.121 XY



410.122 XY



410.123 XY



410.124 XY



410.126 XY



410.127 XY



410.128 XY



410.129XY



410.130 XY



410.131 XY



410.132 XY



410.133 XY



410.134 XY



410.135 XY



410.136 XY




410.137 XY



410.138 XY

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)		
Sigla formato	W	X
Base x altezza (mm)	200x150	300x200
ADESIVO	WA	XA
PVC rigido spess. 1mm	WP(*)	XP(*)

*solo su richiesta

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 410 salvataggio è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).
Esempio composizione codice:
cod. 410.xxx + S o SB

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.
Il formato **W** e **X** è disponibile:
- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.



410.401 WX



410.402 WX



410.403 WX



410.404 WX



410.405 WX



410.406 WX



410.407 WX



410.408 WX



410.409 WX



410.410 WX



410.411 WX



410.412 WX



410.501 WX




410.502 WX



410.503 WX



410.504 WX



410.505 WX

SUPPORTI

I cartelli luminescenti sono disponibili nei pittogrammi elencati di seguito.
I cartelli luminescenti possono essere realizzati sui seguenti supporti:
ALLUMINIO O PVC - CONVEX - PLEXI - CRISTALLO
(sotto sono elencati i formati per ogni tipologia)
In sede di ordine si prega di **specificare se il cartello è mono o bifacciale**.

CODIFICA

Su richiesta si eseguono cartelli personalizzati e/o con altri pittogrammi. Il codice dei cartelli luminescenti segue la stessa numerazione della famiglia di appartenenza con la sola **variazione della seconda cifra del codice**.

es: 400.000 -> 450.000

ALLUMINIO E PVC - FORMATI

Sigla formato	K	W	X	M	Y	Z
Base x altezza	110x110	150x150	200x200	250x250	330x330	500x500
ADESIVO	KA(*)	WA(*)	XA(*)	MA(*)	YA(*)	ZA(*)
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)	WP(*)	XP(*)	MP(*)	YP(*)	ZP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutti i cartelli luminescenti in Alluminio e PVC sono disponibili con **Profilo Signum** (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 450.xxx + S

CONVEX - FORMATI

Base x altezza	148x148	210x210
----------------	---------	---------

Per maggiori informazioni sulla linea
CONVEX vedi pag 77

PLEXI - FORMATI

Base x altezza	160x160
----------------	---------

Per maggiori informazioni sulla linea
PLEXI vedi pag 80

* solo su richiesta

CRISTALLO - FORMATI

Base x altezza	180x180
----------------	---------

Per maggiori informazioni sulla linea
CRISTALLO vedi pag 87



E 450.100 KWXYMZ




E450.101 KWXYMZ



450.117



450.119



E450.120 KWXM



450.121 KWXM



E450.124 KWXM



E450.125 KWXYMZ



E450.131 KWXYMZ



E450.132 KWXYMZ



E450.000 KWXYMZ



E450.001 KWXYMZ



450.002 KWXYMZ



450.004 KWXM



450.005 KWXYM



E450.011 KWXM



E450.015 WXM




E450.016 KWXYMZ



450.019 KWXYM



450.100 KWXMZ



450.101 KWXMZ



450.016 KWXYMZ

SUPPORTI

I cartelli luminescenti sono disponibili nei pittogrammi elencati di seguito.
I cartelli luminescenti possono essere realizzati sui seguenti supporti:

ALLUMINIO O PVC - CONVEX - PLEXI

(sotto sono elencati i formati per ogni tipologia)

In sede di ordine si prega di **specificare se il cartello è mono o bifacciale**.

CODIFICA

Su richiesta si eseguono cartelli personalizzati e/o con altri pittogrammi. Il codice dei cartelli luminescenti segue la stessa numerazione della famiglia di appartenenza con la sola **variazione della seconda cifra del codice**.

es: 400.000 -> 450.000

ALLUMINIO E PVC - FORMATI

Sigla formato	K	W	X	M	Y	Z
Base x altezza	110x140	150x200	200x300	250x310	400x500	500x660
ADESIVO	KA(*)	WA(*)	XA(*)	MA(*)		
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)	WP(*)	XP(*)	MP(*)		

PROFILO SIGNUM

Tutti i cartelli luminescenti in Alluminio e PVC sono disponibili con **Profilo Signum** (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 451.xxx + S

CONVEX - FORMATI

Base x altezza	148x210	210x300
----------------	---------	---------

Per maggiori informazioni sulla linea
CONVEX vedi pag 77

PLEXI - FORMATI

Base x altezza	160x210
----------------	---------

Per maggiori informazioni sulla linea
PLEXI vedi pag 80

*solo su richiesta



E 451.100



E 451.101



451.123




451.133




451.135



451.136



451.138



451.100 KWXYMZ



451.101 KWXYMZ



E 451.000



E 451.001



451.008



451.009



451.012



451.013



450.019



451.000 KWXYMZ



451.001 KWXYMZ

SUPPORTI

I cartelli luminescenti sono disponibili nei pittogrammi elencati di seguito.
I cartelli luminescenti possono essere realizzati sui seguenti supporti:
ALLUMINIO O PVC - CONVEX - PLEXI - CRISTALLO
(sotto sono elencati i formati per ogni tipologia)
In sede di ordine si prega di **specificare se il cartello è mono o bifacciale**.

CODIFICA

Su richiesta si eseguono cartelli personalizzati e/o con altri pittogrammi. Il codice dei cartelli luminescenti segue la stessa numerazione della famiglia di appartenenza con la sola **variazione della seconda cifra del codice**.

es: 410.000 -> 460.000

ALLUMINIO E PVC - FORMATI

*solo su richiesta

Sigla formato	W	K	X	Y
Base x altezza	220x110	300x150	330x125	375x175
ADESIVO	WA(*)	ZA(*)	XA(*)	YA(*)
PVC rigido spess. 1mm	WP(*)	ZP(*)	XP(*)	YP(*)

PROFILO SIGNUM

Tutti i cartelli luminescenti in Alluminio e PVC sono disponibili con **Profilo Signum** (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:

cod. 460.xxx + S

CONVEX - FORMATI

Base x altezza 148x210 210x300

Per maggiori informazioni sulla linea
CONVEX vedi pag 77

PLEXI - FORMATI

Base x altezza 320x180

Per maggiori informazioni sulla linea
PLEXI vedi pag 80

CRISTALLO - FORMATI

Base x altezza 320x180

Per maggiori informazioni sulla linea
CRISTALLO vedi pag 87



460.101 K



460.102 K



460.103 K



460.104 K



460.105 K




460.106 K



460.107 K



460.108 K



460.139 XY



460.140 XY



460.141 XY




460.142 XY



460.143 XY



460.144 XY



460.145 XY



460.146 XY



460.147 XY



460.148 XY



460.149 XY



460.150 XY



460.151 XY



460.152 XY



460.153 XY



460.154 XY



460.155 XY



460.156 XY



460.157 XY



460.158 XY



460.159 XY



460.160 XY



460.161 XY



460.162 XY



460.109 XY



460.110 XY



460.129 XY



460.001 XY









460.006 XY



460.008 XY

NASTRI SEGNALETICI LUMINESCENTI AUTOADESIVI

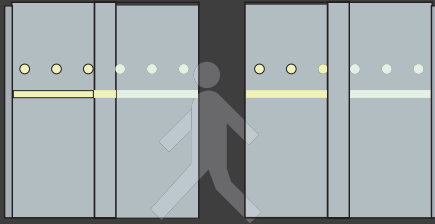

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	W	X	Y
Base x altezza (mm)	200x150	300x200	500x330
ADESIVO	WA	XA	YA
PVC rigido spess. 1mm	WP	XP	YP

Tutta la Serie 600 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 600.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

I formati **W-X-Y** sono disponibili in pellicola autoadesiva (**A**) solo su richiesta.

I formati **W-X-Y** sono disponibili in PVC rigido spess. 1mm (**P**) solo su richiesta.



600.001 WXY



600.002 WX



600.003 WX



600.004 WX



600.005 WX



600.006 WX



600.007 WX



600.008 WX



600.009 WX



600.010 WXY



600.011 WXY



600.012 WX



600.013 WX



600.014 X



600.015 WX



600.016 X



600.017 X



600.018 X



600.019 X



600.020 WX



600.021 X



600.022 X



600.023 X



600.024 X



600.025 X



600.026 X



600.027 X



600.028 Y



600.030 WX



600.031 WX



600.032 WX



600.033 WX



600.034 WX



600.035 WX



600.041 WX



600.042 WX



600.043 WX



600.044 WX



600.045 WX



600.046 WX



600.047 WX



600.048 WX



600.049 WX



600.050 WX



600.051 WXY



600.052 WX



600.053 WX



600.054 WX



600.055 X



600.056 WX



600.057 WX



600.058 WX



600.059 WX



600.060 WX



600.061 WX



600.062 WX



600.063 WX



600.064 WX



600.065 WX



600.066 WX



600.067 WX



600.068 WX



600.069 WX



600.070 WX



600.071 WXY



600.072 WX



600.073 WX



600.074 WX



600.075 WX



600.076 WX



600.077 WX



600.078 WX



600.079 WX



600.080 X



600.081 WX



600.082 WX



600.083 WX



600.084WX



600.085WX



600.086WX



600.087 WX



600.088 WX



600.089 WX



600.090 WX



600.091 WX



600.092 WX



600.093 XY



600.094 XY

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	W	X
Base x altezza (mm)	200x150	300x200
ADESIVO	WA	XA
PVC rigido spess. 1mm	WP(*)	XP(*)

* solo su richiesta

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 600 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 600.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

Il formato **W** e **X** è disponibile:

- **(A)** in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.



600.106 WX



600.108 WX



600.109 WX



600.110 WX



600.111 WX



600.112 WX



600.113 WX



600.114 WX



600.151 150 X 100
Assegnazione numero
di catasto impianti termici.
Personalizzabile.



600.116 WX



600.117 WX



600.118 WX



600.119 WX



600.120 200x200



600.122 X




600.126 X



600.128 X



600.129 X



600.205 250x350

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	X
Base x altezza (mm)	300x200
ADESIVO	XA
PVC rigido spess. 1mm	XP(*)

* solo su richiesta

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 600 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).
Esempio composizione codice:
cod. 600.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.



600.201



600.202



600.203



600.204



600.209



600.210



600.211



600.212



600.206
200x300



600.207
200x300



600.208
200x300



600.213
200x300

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	K
Base x altezza (mm)	330x125
ADESIVO	KA
PVC rigido spess. 1mm	KP(*)

* solo su richiesta

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 505 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 505.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.



505.201 K



505.202 K



505.203 K



505.204 K



505.205 K



505.206 K



505.207 K



505.208 K



505.209 K

505.210 200x80
CON CORDINO505.211 200x80
CON CORDINO505.212 200x80
CON CORDINO

CARTELLI VARI - Segnaletica CER

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	X
Base x altezza (mm)	300x200
ADESIVO	XA
PVC rigido spess. 1mm	XP(*)

* solo su richiesta

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 650 CER è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).


Esempio composizione codice:
cod. 650.xxx + S

MATERIALI


Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.




650.001 X




650.002 X




650.003 X




650.004 X



650.005 X




650.006 X




650.007 X




650.008 X



650.009 X



650.010 X



650.011 X



650.012 X

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm) 330x125
ADESIVO A
PVC rigido spess. 1mm P(*)

*solo su richiesta

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 505 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).
Esempio composizione codice:
cod. 505.xxx + S



Freccia direzionale - 505 B



Freccia direzionale - 505 V



505.004



505.036



505.045



505.046



505.050



505.051



505.052



505.053



505.054



505.055



505.056



505.057



505.058



505.059



505.060



505.061



505.062



505.063



505.064



505.065



505.066



505.067



505.068



505.069



505.070



505.071



505.072



505.073



505.074



505.075



505.076



505.077



505.078



505.079



505.080



505.081



505.082



505.083



505.084



505.085



505.086



505.087




505.088



505.089

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	X	H
Base x altezza (mm)	300x200	500x330

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 601 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 601.xxx + S



601.001 XH



601.002 XH



601.003 XH



601.004 XH



601.005 XH



601.006 XH



601.007 XH



601.008 XH



601.009 XH



601.010 XH



601.011 KH



601.012 XH



601.013 XH



601.014 XH



601.015 XH



601.016 KH



601.017 XH



601.018 XH



601.019 XH



601.020 XH



601.021 KH



601.022 XH



601.023 XH



601.024 XH



601.025 XH



601.026 KH



601.027 XH



601.028 XH



601.029 XH



601.030 XH



601.031 KH



601.032 XH



601.033 XH



601.034 XH

FORMATI




DIMENSIONI

Base x altezza (mm) 330x470
PVC rigido spess. 1mm P(*)


MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio.
Su richiesta si eseguono cartelli con testi o immagini personalizzati.


* solo su richiesta

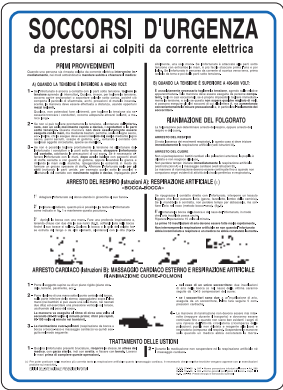


900.001
"Soccorsi d'urgenza da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica"

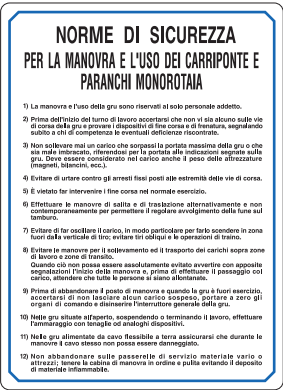


900.002
"Norme di sicurezza per la manovra e l'uso dei cariponti e paranchi di monorotaia"

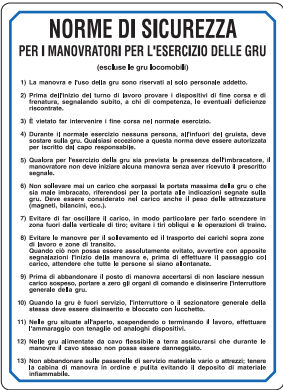


900.003
"Norme di sicurezza per i manovratori per l'esercizio delle gru"

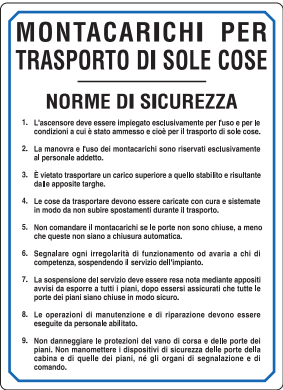

900.004
"Norme di sicurezza per trasporto di cose con montacarichi"

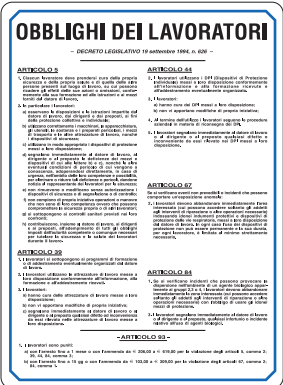

900.005
"Obblighi dei lavoratori"

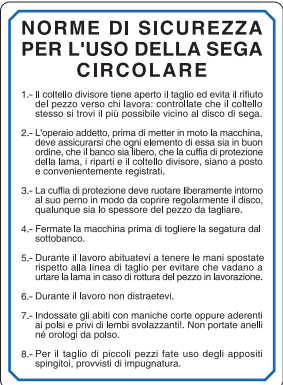


900.006
"Norme di sicurezza per l'uso della sega circolare"




900.007
"Norme di sicurezza per l'uso delle mole abrasive"




900.008
"Norme di sicurezza per l'accensione dei focolai e dei forni"

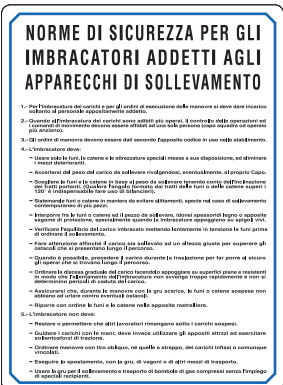


900.009
"Norme di sicurezza per gli imbracatori addetti agli apparecchi di sollevamento"

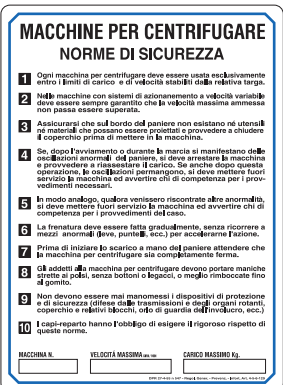

900.011
"Norme di sicurezza per macchine per centrifugare"

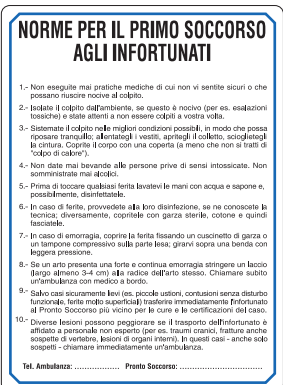

900.012
"Norme per il primo soccorso agli infortunati"

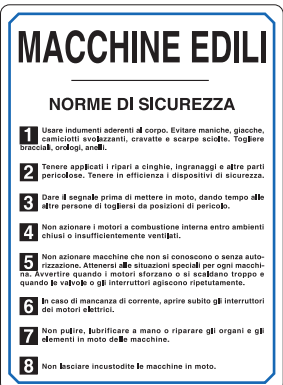

900.013
"Norme di sicurezza per l'uso di macchine edili"

IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI

NORME DI SICUREZZA

L'elettricità ha dei pericoli invisibili ma sempre presenti. Chi non è stato istruito su questo pericolo, ne soffre a questo punto, ne soffre a questo punto, ne soffre a questo punto.

1. Evitare sempre a posto i coperchi dei ripari a interruttori, valvole, manometri di attacco, ecc. Non toccare parti scoperte anche la bolla non sia più sciolta.
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.014

"Norme di sicurezza per gli impianti elettrici nei cantieri edili"

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI

PROTEZIONE DEL CAPO

L'uso di caschi di protezione è obbligatorio in tutti i casi in cui esiste il rischio di lesioni alla testa da parte di oggetti in movimento o di caduta di materiali o di altri oggetti.

1. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.018

"Dispositivi di protezione individuale"

NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI BOMBOLE OSSIAETILENICHE

1. La bombola sia vuota che piena deve essere protetta sia dalle

1. La bombola sia vuota che piena deve essere protetta sia dalle
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.027

"Norme di sicurezza per la manutenzione e l'uso di bombole ossiacetileniche"

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI

Addetti ai magazzini

1. Vietato

1. Vietato
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.030

"Norme generali di prevenzione infortuni - addetti ai magazzini"

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI Operatori di macchine utensili

1. Vietato

1. Vietato
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.031 A

"Norme generali di prevenzione infortuni - operatori macchine utensili"

NORME DI SICUREZZA PER LAVORI DI FALEGNAMERIA

1. PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO assicurarsi che la

1. PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO assicurarsi che la
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.034

"Norme di sicurezza per lavori di falegnameria"

ISTRUZIONE PER L'USO DEI MATERIALI CONTENUTI NELLA CASSETTA PRONTO SOCCORSO

1. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.035

"Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nella cassetta pronto soccorso"

NORME PER LA SALDATURA OSSIAETILENICA

1. Fissare le bombole al muro o sopra un carrello a ruote in

1. Fissare le bombole al muro o sopra un carrello a ruote in
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.038

"Norme per la saldatura ossiacetilenica - controlli da effettuare periodicamente"

COSA FARE IN CASO DI CONTATTO CON L'ACIDO CLORIDRICO

In caso d'inalazione

1. In caso d'inalazione
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.040 A

"Lavori su parti in tensione"

ESTRATTO NORME DI LEGGE IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI LAVORI SU PARTI IN TENSIONE

1. PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO assicurarsi che la

1. PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO assicurarsi che la
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.043

"Lavori su parti in tensione"

AVVISO

I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiale che

1. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiale che
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.047

"Non ingombrare i passaggi con materiale"

SCALE PORTATILI A PIOLI E GRADINI

NORME DI SICUREZZA

1. NORME DI SICUREZZA
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.051

"Scale portatili a pioli e gradini, norme di sicurezza"

PRIMO SOCCORSO NEI LABORATORI CHIMICI

Norme di pronto intervento negli interventi causati da sostanze tossiche, corrosive e irritanti

1. PRIMO SOCCORSO NEI LABORATORI CHIMICI
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.057

"Primo soccorso nei laboratori chimici"

NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. OBBLIGHI DEI LAVORATORI
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.058

"Norme generali prevenzioni infortuni"

IN CASO DI INCENDIO

SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIÙ IDONEA, LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA:

1. SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIÙ IDONEA, LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA:
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.059

"Norme di massima in caso di incendio"

CODICE DEI SEGNAI GESTUALI E VERBALI

1. Segnali gestuali e verbali

1. Segnali gestuali e verbali
2. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
3. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.
4. Evitare di toccare i cavi elettrici, anche se sono isolati, quando si è a loro vicino.

900.061

"Codice dei segnali gestuali e verbali"

COME MOVIMENTARE MANUALMENTE UN CARICO
D.Lgs. 276/98 (Art. 100 e 101)

SE SI DEVE SOLLEVARE UN CARICO DA TERRA

SE SI DEVONO SPORSTARE DEI CARICHI

SE SI DEVE PULIRE IN ALTO UN CARICO

QUANDO SI TRASPORTANO DEI CARICHI

900.062
"Come movimentare manualmente un carico"

ATTENZIONE!

Il mancato rispetto delle NORME ANTINFORTUNISTICHE e delle istruzioni impartite dalla Direzione, costituisce possibile elemento di pericolosità nel lavoro delle maestranze.

Per la vostra incolumità, per quella dei vostri compagni di lavoro e per la sicurezza e conservazione degli impianti, siete tenuti alla scrupolosa osservanza delle leggi e disposizioni in materia.

I trasgressori, oltre alle sanzioni previste dall'Art. 93 del D.Lgs. n. 626 e successive modifiche saranno ritenuti personalmente responsabili di incidenti derivati da imprudenza, imperizia o false manovre.

La Direzione

900.063
"Sanzioni per mancato rispetto norme antinfortunistiche"

NORME DI COMPORTAMENTO

IN CASO DI EMERGENZA DOVUTA A FUGA DI GAS, INCENDIO O NOIA, GLI INTERVENTI DEVONO TENDERE A ANTICIPARE LA PERDITA E A SALVAGUARDARE PERSONE E COSE.

IN CASO DI FUGA DI GAS NON INCENDIATO

- CURARE CHE NESSUNO SI AVVICINI AL PUNTO DI FUGA
- CHIUDERE LA VALVOLA DI PRELIEVO GAS SUL SERBATOIO
- INTERRUPTO L'UTILIZZAZIONE
- CHIAMARE L'INTERVENTO DI PERSONALE QUALIFICATO

IN CASO DI FUGA INCONTROLLABILE CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO

IN CASO DI INCENDIO

- ALLONTANARE LE PERSONE
- CHIUDERE, SE POSSIBILE, LA VALVOLA DI PRELIEVO GAS SUL SERBATOIO
- INTERRUPTO L'UTILIZZAZIONE
- INTERVENIRE CON I MEZZI DI ESTINZIONE IN DOTAZIONE ALL'IMPIANTO
- CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO

RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DOPO L'EMERGENZA

- CHIEDERE L'ASSISTENZA TECNICA DI PERSONALE QUALIFICATO PER L'ELIMINAZIONE DELLA CAUSA DELL'INCIDENTE, IL CONTROLLO DELLE APPROPRIE CHIAVI E LA RESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO.

VIGILI DEL FUOCO

ASSISTENZA TECNICA

900.064
"Norme di comportamento in caso di fuga di gas"

GUIDA ALLA SCELTA DELL'ESTINTORE ADATTO

CLASSI	TIPO DI ESTINTORE			
	POLVERE	CO2	BIPOCO	SCUMA
MATERIALI SOLIDI	SI	NO	SI	SI
MATERIALI LIQUIDI	SI	SI	NO	SI
GAS	SI	SI	NO	NO
ESTINTORI METALLICI	SI	NO	NO	NO
ESTINTORI ELETTRICI	SI	SI	NO	NO

900.065
"Guida alla scelta dell'estintore adatto"

USO DELL'ESTINTORE

1) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

2) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

3) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

4) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

5) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

6) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

7) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

8) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

9) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

10) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

900.067
"Comportamento in caso di incendio"

USO DELL'ESTINTORE

1) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

2) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

3) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

4) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

5) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

6) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

7) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

8) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

9) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

10) Per tutti gli incendi di natura elettrica, chimica, petrolifera, ecc.

900.068
"Uso dell'estintore"

NORME PER L'UTILIZZO DEGLI ESTINTORI

Un estintore in uso solo dei seguenti tipi:

- A - Incendi di materiali solidi combustibili
- B - Incendi di liquidi infiammabili
- C - Incendi di gas infiammabili
- D - Incendi di metalli combustibili
- E - Incendi di apparecchiature elettriche

Per l'uso dell'estintore:

- 1. VERIFICARE LA SPINTA
- 2. VERIFICARE LA MANICHETTA
- 3. VERIFICARE LA CORDA
- 4. VERIFICARE LA CORDA
- 5. VERIFICARE LA CORDA
- 6. VERIFICARE LA CORDA
- 7. VERIFICARE LA CORDA
- 8. VERIFICARE LA CORDA
- 9. VERIFICARE LA CORDA
- 10. VERIFICARE LA CORDA

900.069
"Norme per l'utilizzo degli estintori"

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

EMERGENZA

1. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

2. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

3. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

4. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

5. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

6. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

7. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

8. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

9. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

10. MANTENERE LA CALMA, NON PANICARE, NON CORRERE.

900.070
"Norme di comportamento in caso di emergenza"

USO DEI VIDEOTERMINALI

1. VERIFICARE LA SPINTA

2. VERIFICARE LA MANICHETTA

3. VERIFICARE LA CORDA

4. VERIFICARE LA CORDA

5. VERIFICARE LA CORDA

6. VERIFICARE LA CORDA

7. VERIFICARE LA CORDA

8. VERIFICARE LA CORDA

9. VERIFICARE LA CORDA

10. VERIFICARE LA CORDA

900.071 Formato 300x200
"Uso dei videoterminali"

PIANO EMERGENZA CONDOMINIO

IN CASO DI INCENDIO

NUMERI DI EMERGENZA

NUMERI UTILI

900.072 Formato 200x300
"Piano di emergenza condominio"

ATTENZIONE

LINEE GUIDA DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA IN UN IMPIANTO DI EROGAZIONE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

1. AZIONARE IL PULSANTE DI EMERGENZA

2. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

3. CHIUDERE LA STAGIONE DI SERVIZIO

4. EVITARE OGNI SCINTILLA O UTILIZZO DI APPARECCHI ELETTRICI

5. ALLONTANARE A MANO TUTTE LE ALTORE

6. ATTENZIONE IL GAS È PIÙ PESANTE DELL'ARIA E SI DIFFONDE AL LIVELLO DEL TERRENO, NELLE CANTINE E NEI CANALI

7. NON È POSSIBILE PERCEPIRE I QUANTIFICARE CON IL CROCIATO DI CONCENTRAZIONE DEL GAS

8. USARE L'ESPIRIMETRO IN DOTAZIONE

9. SINCERARE DELL'APPARECCHIO CHE SERVA DA VALVOLE DOTATE DI ATTUATORI PNEUMATICI CONTROLLATI A LONTANANZA

10. IDENTIFICARE LA FONTE DELLA PERDITA

11. IDENTIFICARE LA FONTE DELLA PERDITA

12. IDENTIFICARE LA FONTE DELLA PERDITA

13. IDENTIFICARE LA FONTE DELLA PERDITA

14. IDENTIFICARE LA FONTE DELLA PERDITA

15. IDENTIFICARE LA FONTE DELLA PERDITA

900.080 Formato 300x500
"Linee guida da osservare in caso di emergenza in un impianto di erogazione GPL"

ATTENZIONE

LINEE GUIDA DA RISPETTARE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

1. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

2. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

3. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

4. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

5. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

6. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

7. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

8. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

9. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

10. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

900.081 Formato 300x500
"Linee guida per esercizi di impianti distribuzione carburante"

ATTENZIONE

DECRETO MINISTERIALE 26/06/2002 (Riassunto dell'Allegato al DM 24/05/2002)

LINEE GUIDA DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA IN UN IMPIANTO DI EROGAZIONE DI GAS NATURALE COMPRESO METANO

1. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

2. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

3. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

4. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

5. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

6. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

7. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

8. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

9. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

10. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

900.082 Formato 300x500
"Linee guida in caso di emergenza di erogazione metano"

ATTENZIONE

DECRETO MINISTERIALE 26/06/2002 (Riassunto dell'Allegato al DM 24/05/2002)

LINEE GUIDA DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA IN UN IMPIANTO DI EROGAZIONE DI GAS NATURALE COMPRESO METANO

1. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

2. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

3. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

4. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

5. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

6. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

7. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

8. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

9. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

10. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

900.083 Formato 300x500
"Linee guida in caso di emergenza di erogazione metano"

ATTENZIONE

DECRETO MINISTERIALE 26/06/2002 (Riassunto dell'Allegato al DM 24/05/2002)

LINEE GUIDA DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA IN UN IMPIANTO DI EROGAZIONE DI GAS NATURALE COMPRESO METANO

1. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

2. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

3. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

4. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

5. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

6. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

7. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO


8. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

9. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

10. VERIFICARE LA CORRENTE DA TUTTI GLI AUTOREGOLATORI PRESENTI NEL CAVO ELETTRICO

900.084 Formato 300x500
"Linee guida in caso di emergenza di erogazione metano"

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm) 500x700
PVC rigido spess. 1mm P(*)

* solo su richiesta

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio.
Su richiesta si eseguono cartelli con testi o immagini personalizzati.

901.001
"Portata delle funi metalliche"

901.002
"Portata brache di funi di canapa"

901.003
"Portata delle catene ad anelli"

901.004
"Portata delle funi di fibre tessili"

901.005
"Portata delle brache di funi metalliche"

901.006
"Portata delle brache di catena in acciaio legato - Grado 80"

901.007
"Portata delle funi metalliche con anima metallica"

901.008
"Portata delle brache di fune in acciaio"

901.009
"Brache in fune d'acciaio tipo asola asola"

901.010
"Unificazione catene acciaio"

Formato 700x500

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm) 666x700


PVC rigido spess. 1mm

P(*)


* solo su richiesta

MATERIALI


Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio.
Su richiesta si eseguono cartelli con testi o immagini personalizzati.

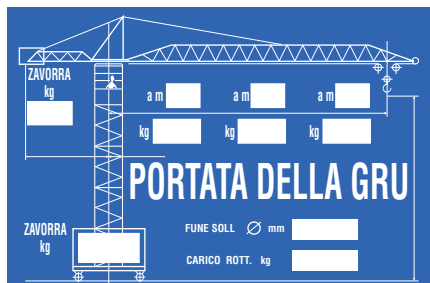

750.003

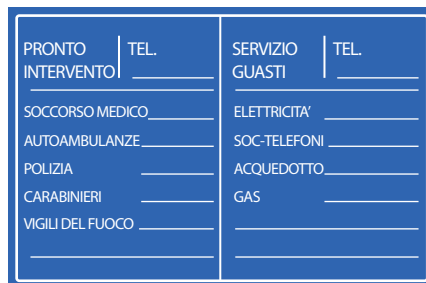

750.008

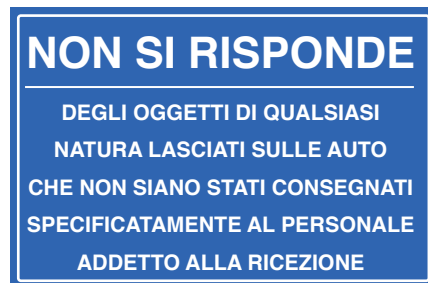

750.009



750.010



750.011



750.020

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	G	P
Base x altezza	400x600	250x450
Alluminio	G - A	P - A
Alluminio rifrangente	G - AR	P - AR
Lamiera sciolto	G - LS	P - LS
Lam. rif. sciolto	G - LSR	P - LSR
Alluminio sciolto	G - AS	P - AS
Allum. rif. sciolto	G - ASR	P - ASR



456.001



456.002



456.003



456.004



456.005



456.006



456.007



456.008



456.009



456.010



456.011



456.012



456.013



456.014



456.015



456.016



456.017



456.018



456.021



456.022




456.023




456.024



456.025



456.026



456.027



456.028



456.029



456.030



456.031




456.032



456.033



456.034



456.035



456.037



456.036



456.038



456.039



456.040



456.041



456.042



456.043



456.044



456.045



456.046



456.047



456.048



456.049



456.050



456.051



456.052



456.053



456.054



456.055



456.056



456.064



456.057




456.058



456.059



456.060



456.061




456.062



456.063

FORMATI



DIMENSIONI

Sigla formato	G	P
Base x altezza	100x200	1250x250
Alluminio	G - A	P - A
Alluminio rifrangente	G - AR	P - AR
Lamiera sciolto	G - LS	P - LS
Lam. rif. sciolto	G - LSR	P - LSR
Alluminio sciolto	G - AS	P - AS
Allum. rif. sciolto	G - ASR	P - ASR

- IN SEDE DI ORDINE SI INDICARE LA DIREZIONE DELLA FRECCIA (sx, dx, alto, basso) -



455.001



455.002



455.003



455.004



455.005



455.006



455.007



455.008



455.009



455.010



455.011



455.012



455.013



455.014



455.015



455.016



455.017



455.018



455.019



455.020

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza
Adesivo

300x150
P

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 460 è disponibile con
Profilo Signum (vedi pag 2).

Esempio composizione codice:
cod. 460.xxx + S



460.001



460.002



460.003



460.004



460.005



460.006



460.007



461.001




462.001



462.002

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	10
Sigla formato	A	B
Quota lato (mm)	100	150
ADESIVO	AP	BP

PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 300 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).
Esempio composizione codice:
cod. 950.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, fondo blu o fondo silver, nei formati indicati sotto ogni singolo articolo.
Il formato **K** e **X** è disponibile:
- (**A**) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.



950.000



950.001



950.002



950.003



950.004



950.005



950.006



950.007




950.008




950.009



950.010



950.011



950.012



950.013



950.014



950.015



950.016



950.017




950.018



950.019



950.020




950.021



950.022

FORMATI



DIMENSIONI

Distanza di lettura (m)	4	10
Sigla formato	A	B
Base x altezza (mm)	100x150	150x200
ADESIVO	AP	BP

PROFILO SIGNUM


Tutta la Serie 951 è disponibile con **Profilo Signum** (per maggiori informazioni vedi pag 2).
Esempio composizione codice:
cod. 951.xxx + S

MATERIALI

Tutti i cartelli sono disponibili in alluminio, fondo bianco o fondo silver, nei formati indicati sotto ogni singolo
Il formato **A** e **B** è disponibile:
- (**A**) in pellicola autoadesiva. Confezioni da 10 pezzi per articolo.



FORMATI




DIMENSIONI

Base x altezza (mm)	170x45	150x200
ALLUMINIO	A	B
ADESIVO	AA	AB


PROFILO SIGNUM

Tutta la Serie 1401 è disponibile con **Profilo Signum** (vedi pag 2).


Esempio composizione codice:
cod. 1401.xxx + 5




1401.0




1401.1




1401.2




1401.3




1401.4




1401.5



1401.6




1401.7



1401.8




1401.9




1401.10




1401.11




1401.12




1401.13




1401.14




1401.15




1401.16



1401.17




1401.18




1401.19




1401.20




1401.21



1401.22



1401.23



1401.24



1401.25




1401.26



1401.27




1401.28




1401.29



1401.30




1401.31



1401.32




1401.33




1401.34




1401.35



1401.36




1401.37



1401.38




1401.39




1401.40




1401.41




1401.42




1401.43



1401.44



1401.45



1401.46



1401.48



1401.49



1401.50


















1401.52




1401.53



1401.54



LINEA CONVEX

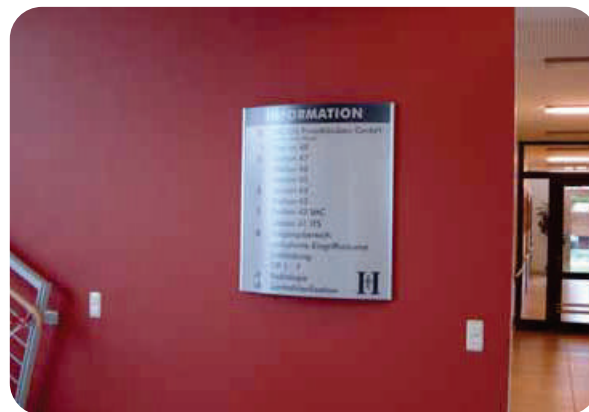

DESCRIZIONE

La linea Convex è un sistema di segnaletica dal profilo curvo, adatto per qualsiasi ambiente. Questo sistema è composto da un supporto curvo in alluminio, disponibile in vari formati, chiuso alle estremità da tappi in plastica di colore nero o grigio. La forma sinuosa ed il sistema di fissaggio semplice e invisibile rendono questa linea estremamente elegante e moderna. Il sistema da interni è disponibile in varie tipologie: segnali a parete, sospesi, a bandiera, da tavolo e su richiesta totem.

FORMATI

I cartelli della LINEA CONVEX sono disponibili in monofacciale e bifacciale. Di seguito sono riportati i formati più utilizzati. Su richiesta è possibile richiedere segnali di dimensioni diverse da quelle elencate.

FORMATO QUADRATO

Dimensioni disponibili:
148 x 148 (mm)
210 x 210 (mm)

FORMATO RETTANGOLARE

Dimensioni disponibili (bxh):
148 x 210 (mm)
210 x 300 (mm)

ALTRI FORMATI



- Monofacciale -




- Bifacciale -



- Monofacciale -



- Bifacciale -




420				✓ A3	
297			✓ A4	✓	
210		✓ A5	✓	✓ A4	
148	✓ A6	✓	✓ A5	✓	
105	✓	✓ A6	✓	✓	
60	✓	✓	✓	✓	
h	h	105	148	210	297


- Mono/bifacciale -

SISTEMI DI FISSAGGIO

Monofacciale

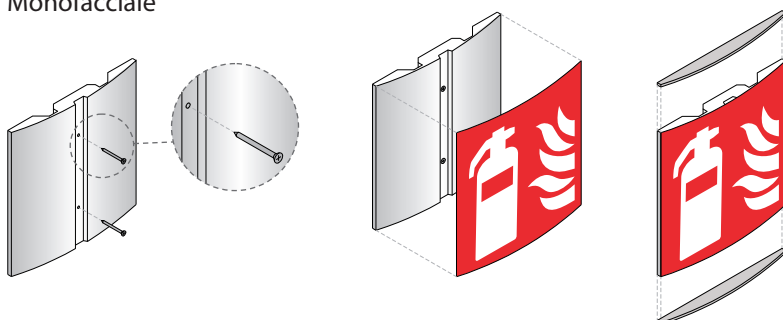

Bifacciale

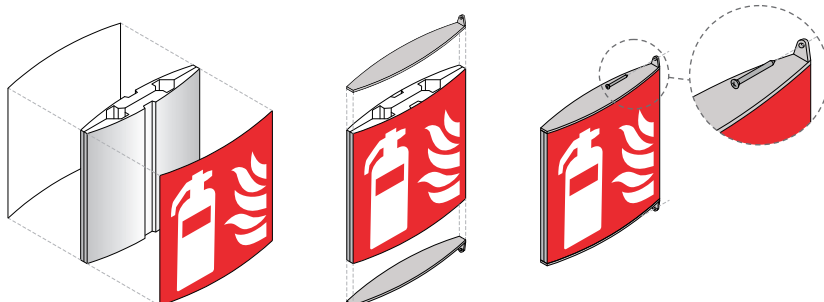

STAMPA FACILMENTE SOSTITUIBILE E AUTONOMA

Il segnale o pittogramma è facilmente sostituibile con un altro di uguali dimensioni senza dover sostituire l'intero supporto. Inoltre la stampa si può realizzare autonomamente, anche su supporto cartaceo, avendo la cura di proteggerla con uno schermo acrilico trasparente.



SIMBOLI DISPONIBILI

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea CONVEX in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

- Su richiesta è possibile richiedere altri pittogrammi presenti nel catalogo.
- Su richiesta è possibile richiedere cartelli, simboli e testi personalizzati

DIMENSIONI / CODIFICA

Distanza di lettura (m)	6	6
Base x altezza (mm)	148x148	210x210
CONVEX BIFACCIALE	B+cod.	B+cod.




Convex monofacciale



Convex bifacciale



C100



C105



C110



C200



C202



C260



C261



CE400.000



CE400.001



C400.002



C400.005



C400.008



C400.009



C400.010



CE400.061



C400.100



C400.101



C400.107



C400.108



C400.109



C400.110



C400.111



C400.107



C400.117



C400.125



C400.131



C400.132



C400.100



C400.111



C400.000

SIMBOLI DISPONIBILI

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea CONVEX in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

- Su richiesta è possibile richiedere altri pittogrammi presenti in catalogo.
- Su richiesta è possibile richiedere cartelli, simboli e testi personalizzati.

DIMENSIONI / CODIFICA

Distanza di lettura (m)	6	6
Base x altezza (mm)	148x200	210x300
CONVEX BIFACCIALE	B+cod.	B+cod.



Convex monofacciale



Convex bifacciale



C151.006



C151.075



C151.110



C251.000



C251.021



C251.096



C251.109



CE401.000



C401.008



CE401.012



C401.019



CE401.020



C251.109



C401.000



CE401.100



CE401.101



C401.104



C401.109



C401.110



C251.111



C401.112



C401.115



C401.119



C401.125



C401.133




C401.100



C401.101

LINEA PLEXI

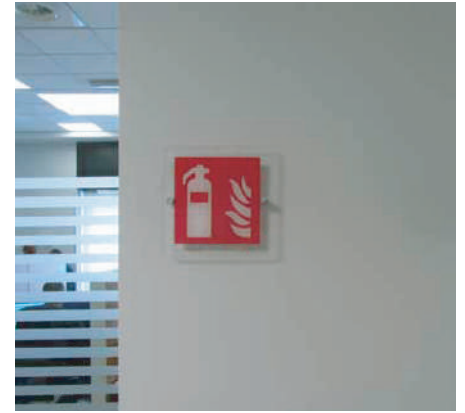

DESCRIZIONE

Sistema di segnaletica in metacrilato per interni ed esterni. Una linea semplice e leggera per un'informazione chiara adatta a contesti architettonici di pregio. I segnali possono avere finitura trasparente-lucida o sabbia-opaca e possono essere realizzati su lastre piane o convesse. Inoltre, la grafica digitale rende possibile la stampa di qualsiasi colore, testo e pitto-gramma. La linea Plexi consente di realizzare segnali murali, a bandiera e in appoggio su tavolo.

FORMATI

	140x140 mm	150x150 mm	160x160 mm	160x210 mm	160x210 mm
Piano/convesso:	convesso	piano	piano	piano	piano
Mono/bifacciale:	monofacciale	mono/bifacciale	monofacciale	monofacciale	mono/bifacciale
Num fori:	-	-	2	2	-
Fissaggio monofacciale:	-	distanziali metallici	distanziali metallici	distanziali metallici	-
Fissaggio bifacciale:	-	morsetti metallici	-	-	morsetti metallici
Immagine cartello monofacciale:					
Immagine cartello bifacciale:	non disponibile		non disponibile	non disponibile	

SISTEMI DI FISSAGGIO

Morsetti metallici

Sistema di fissaggio a parete per cartelli bifacciali.

Finiture disponibili:



Dorato



Cromato satinato



Cromato lucido

Distanziali metallici

Sistema di fissaggio a parete per cartelli monofacciali.

Finiture disponibili:



Dorato



Cromato satinato



Cromato lucido


Morsetti + cordino

Sistema di fissaggio a soffitto per cartelli bifacciali composto da morsetti metallici agganciati a cordini metallici fissati a soffitto. Il cordino è disponibile. I morsetti sono disponibili nella seguenti finiture:



Wall-fix

Wall-fix è un nuovo sistema di fissaggio a parete: semplice, pratico e veloce. Wall-fix permette inoltre di sostituire/cambiare il solo segnale, senza dover effettuare ulteriori opere di fissaggio a parete.

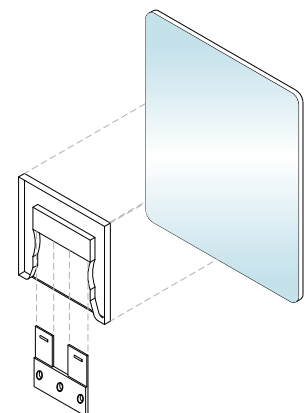

SIMBOLI DISPONIBILI

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea PLEXI in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

- Su richiesta è possibile richiedere altri pittogrammi presenti nel catalogo.
- Su richiesta è possibile richiedere cartelli, simboli e testi personalizzati

DIMENSIONI / CODIFICA

Base x altezza (mm)	160x160
Num. fori	2
Codice PLEXI convesso	-
Codice per bifacciale	B+cod



Plexi
monofacciale
senza fori




Plexi
monofacciale
2 fori



Plexi
bifacciale
senza fori



P100



P105



P110



P200



P202



P260



P261



PE400.000



PE400.001



P400.002



P400.005



P400.008



P400.009



P400.010




PE400.061



PE400.100



PE400.101



P400.107



P400.108



P400.109



P400.110



P400.111



P400.107



P400.117



P400.125



P400.131



P400.132



P400.100



P400.111



P400.000



P950.000



P950.001




P950.002



P950.003



P950.004



P950.005



P950.006



P950.008



P950.014



P950.019



P950.020



P950.021

SIMBOLI DISPONIBILI

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea PLEXI in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

- Su richiesta è possibile richiedere altri pittogrammi presenti in catalogo.
- Su richiesta è possibile richiedere cartelli, simboli e testi personalizzati.

DIMENSIONI / CODIFICA

Base x altezza (mm)	160x210	160x210
Num. fori	-	2
Codice per bifacciale	B+cod.	



Plexi
monofacciale
senza fori



Plexi
monofacciale
2 fori



Plexi
bifacciale
senza fori



P151.006



P151.075



P151.110



P251.000



P251.021



P251.096



P251.109



PE401.000



P401.008



PE401.012



P401.019



PE401.020



P251.109



P401.000



PE401.100



PE401.101



P401.104



P401.109



P401.110



P251.111



P401.112



P401.115



P401.119



P401.125



P401.133



P401.100



P401.101



P950.001



P950.003



P950.005



P950.007



P950.008



P950.009



P950.011



P950.012



P950.013



P950.018



P950.019



P950.024



P950.025



P950.026

PLEXI BIFACCIALE PEZZO UNICO




DESCRIZIONE

Segnale bifacciale in metacrilato lucido dalla forma innovativa ed elegante. Il metacrilato, materiale leggero e trasparente ma allo stesso tempo molto resistente, rende questo segnale ideale sia per interni sia per esterni. Ottenuto da una lastra piana, sulla quale viene stampato prima il pittogramma e successivamente piegata in modo da ottenere la particolare forma. La grafica digitale rende possibile la stampa all'interno superficie utile del segnale qualsiasi colore, testo o pittogramma, e su richiesta, anche in luminescente.



DIMENSIONI - FINITURE

Gli ingombri del segnale sono: 195 x 185 x 22 (mm).
La superficie utile di stampa è: 160 x 160 (mm).
Il segnale è disponibile solamente in metacrilato trasparente lucido.

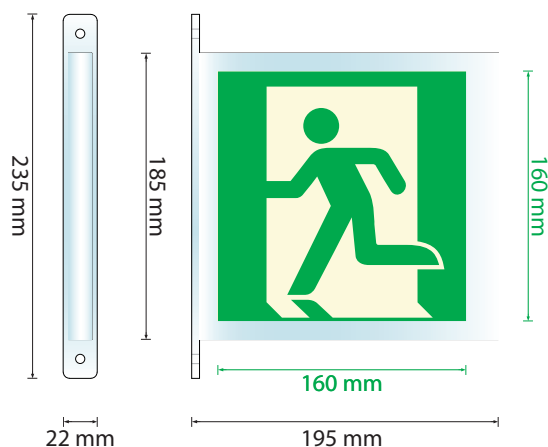

SISTEMI DI FISSAGGIO

Il fissaggio si effettua avvitando il segnale a parete utilizzando gli appositi fori.

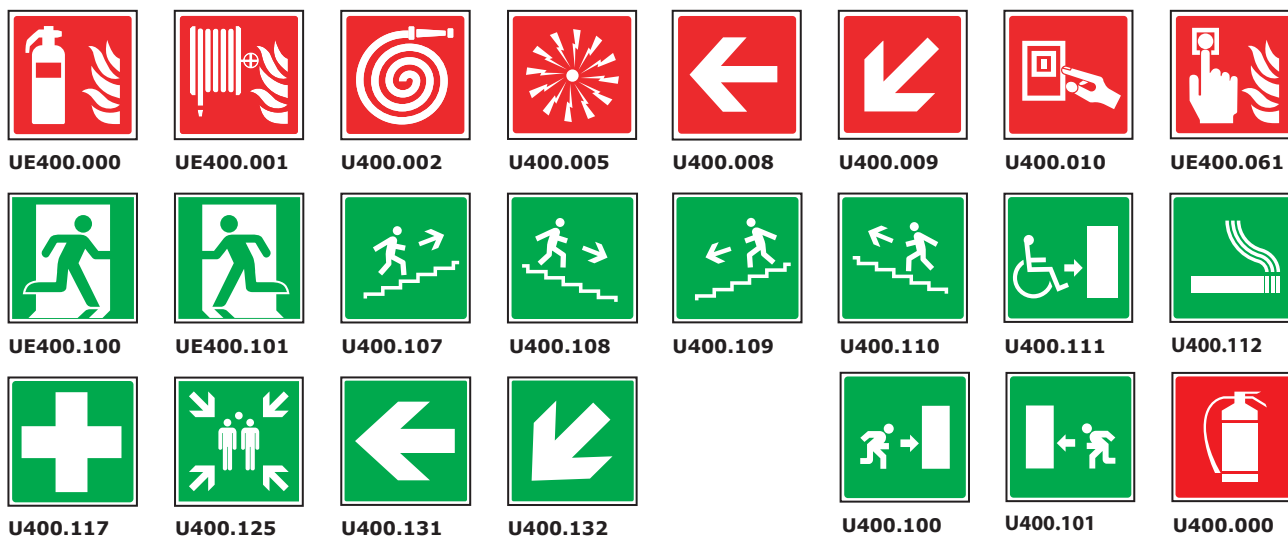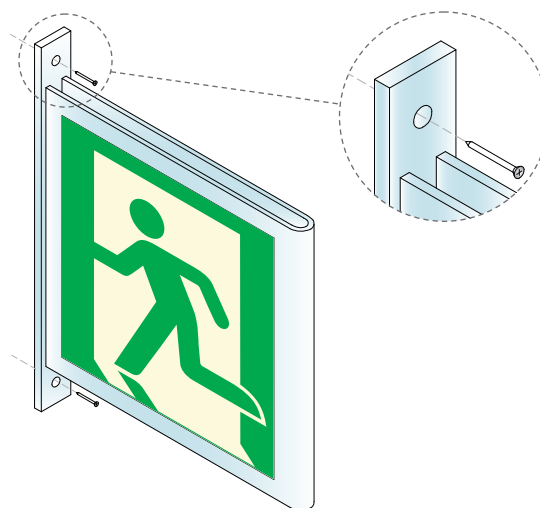

SIMBOLI DISPONIBILI

Il modello PLEXI Convesso è disponibile nei pittogrammi elencati di seguito.

- Su richiesta è possibile richiedere altri pittogrammi presenti nel catalogo.
- Su richiesta è possibile richiedere cartelli, simboli e testi personalizzati

DIMENSIONI

Base x altezza (mm) 140x140

Codice PLEXI convesso **PC**



PCE400.000



PCE400.001



PC400.002



PC400.005



PC400.008



PC400.009



PC400.010




PCE400.016



PCE400.100



PCE400.101



PC400.107



PC400.108



PC400.109



PC400.110



PC400.111



PC400.112



PC400.117



PC400.125



PC400.131



PC400.132



PC400.100



PC400.101



PC400.000



PC950.000



PC950.001




PC950.002



PC950.003



PC950.004



PC950.005



PC950.006




PC950.008



PC950.014



PC950.019



PC950.020





PC950.021

SISTEMI DI FISSAGGIO

Wall-fix

Wall-fix è un nuovo sistema di fissaggio a parete: semplice, pratico e veloce. Wall-fix permette inoltre di sostituire/cambiare il solo segnale, senza dover effettuare ulteriori opere di fissaggio a parete.

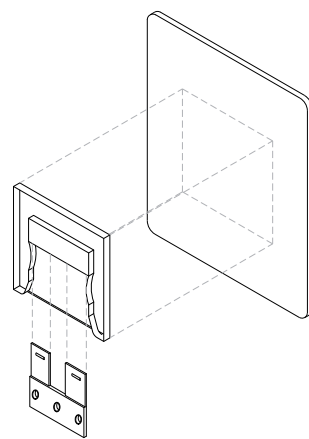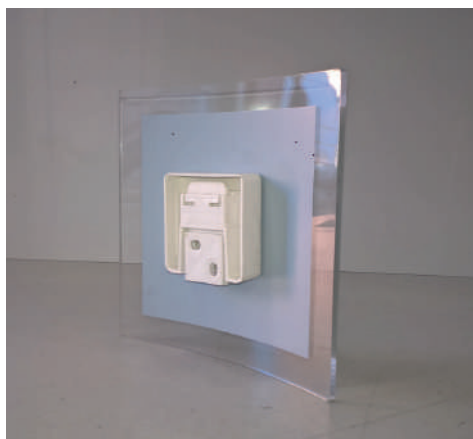

LINEA CRISTALLO



DESCRIZIONE

La linea CRISTALLO è un sistema di segnaletica per interni ed esterni a superficie piana in vetro temperato di alta qualità. Elegante e leggera, si adatta bene a qualsiasi ambiente soprattutto in contesti architettonici di pregio. La linea CRISTALLO è disponibile in diversi formati, sia mono che bifacciale. Nelle pagine che seguono troverete i pittogrammi più frequentemente utilizzati; su richiesta sono realizzabili modifiche o personalizzazioni a testi o pittogrammi.

FORMATI

	180x180 mm	180x180 mm	180x320 mm	180x320 mm	200x300 mm	340x460 mm
Mono/bifacciale:	monofacciale	mono/bifacciale	monofacciale	mono/bifacciale	monofacciale	monofacciale
Num fori:	2	-	2	-	4	4
Fissaggio monofacciale:	distanziali metallici		distanziali metallici		distanziali metallici	distanziali metallici
Fissaggio bifacciale:	-	morsetti metallici	-	morsetti+corda	-	-
Immagine cartello monofacciale:						
Immagine cartello bifacciale:	non disponibile		non disponibile		non disponibile	non disponibile

SISTEMI DI FISSAGGIO

Morsetti metallici

Sistema di fissaggio a parete per cartelli bifacciali.

Finiture disponibili:



Dorato



Cromato satinato



Cromato lucido

Distanziali metallici

Sistema di fissaggio a parete per cartelli monofacciali.

Finiture disponibili:



Dorato



Cromato satinato



Cromato lucido


Morsetti + cordino

Sistema di fissaggio a soffitto per cartelli bifacciali composto da morsetti metallici agganciati a cordini metallici fissati a soffitto. Il cordino è disponibile. I morsetti sono disponibili nella seguenti finiture:



Wall-fix

Wall-fix è un nuovo sistema di fissaggio a parete: semplice, pratico e veloce. Wall-fix permette inoltre di sostituire/cambiare il solo segnale, senza dover effettuare ulteriori opere di fissaggio a parete.

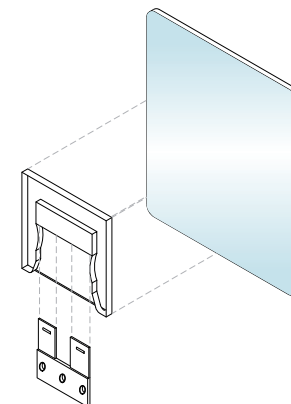

SIMBOLI DISPONIBILI

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea CRISTALLO in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

- Su richiesta è possibile richiedere altri pittogrammi presenti nel catalogo.
- Su richiesta è possibile richiedere cartelli, simboli e testi personalizzati

DIMENSIONI / CODIFICA

Base x altezza (mm)	180x180	180x180
Num. fori	-	2
Codice per bifacciale	B+cod.	-



Cristallo monofacciale senza fori




Cristallo monofacciale 2 fori



Cristallo bifacciale senza fori



V100



V105



V110



V200



V202



V260



V261



VE400.000



VE400.001



V400.002



V400.005



V400.008



V400.009



V400.010




VE400.061



VE400.100



VE400.101



V400.107



V400.108



V400.109



V400.110



V400.111



V400.107



V400.117



V400.125



V400.131



V400.132



V400.100



V400.101



V400.000



V950.000



V950.001




V950.002



V950.003



V950.004



V950.005



V950.006



V950.008



V950.014



V950.019



V950.020



V950.021

SIMBOLI DISPONIBILI

I pittogrammi elencati di seguito sono disponibili nella linea CRISTALLO in versione monofacciale e bifacciale a bandiera.

- Su richiesta è possibile richiedere altri pittogrammi presenti in catalogo.
- Su richiesta è possibile richiedere cartelli, simboli e testi personalizzati.

DIMENSIONI / CODIFICA

Base x altezza (mm)	320x180	320x180
Num. fori	-	2
Codice per bifacciale	B +cod.	-



*Cristallo
mono/bifacciale
senza fori*



*Cristallo
monofacciale
2 fori*



*Cristallo
mono/bifacciale
senza fori*



V410.101



V410.102



V410.103



V410.106



V410.139



V410.140



V410.104



V410.105

FORMATI

Formato A - B



DIMENSIONI

Quota lato L (mm)

40

80


ADESIVO

AP

BP



FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm)

60x90

Disponibili su supporto adesivo, confezioni da minimo 50 pezzi.



E22.001



E22.002



E22.003



E22.004



E22.005



E22.006



E22.007



E22.008



E22.009



E22.010



E22.011



E22.012



E22.013



E22.014



E22.015



E22.016



E22.017



E22.018



E22.019



E22.020



E22.021



E22.022



E22.023



E22.024



E22.025



E22.026



E22.027




E22.028



E22.029




E22.030



E22.031



E22.032



E22.033



E22.34



E22.035



E22.036




E22.037




E22.038



E22.039



E22.040



E22.041



E22.042

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm) 60x90

Disponibili su supporto adesivo, confezioni da minimo 50 pezzi.



E23.001



E23.002



E23.003



E23.004



E23.005



E23.006



E23.007



E23.008



E23.009



E23.010



E23.011



E23.012



E23.013



E23.014



E23.015



E23.016



E23.017



E23.018



E23.019



E23.020



E23.021



E23.022



E23.023



E23.024



E23.031



E23.025



E23.026



E23.027



E23.028



E23.029



E23.030

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm) 40x80
ADESIVO AP



E24.001



E24.002



E24.003



E24.004



E24.005



E24.006



E24.007



E24.008



E24.009



E24.010



E24.011



E24.012



E24.013



E24.014



E20.015



E24.016



E24.017



E24.018



E24.019



E24.020



E24.021



E24.022



E24.023



E24.024



E24.025



E24.026



E24.027



E24.028

FORMATI

Formato A - B



DIMENSIONI

Base x altezza (mm)

24x60

60x120

Sigla formato

A**B**

Confezione da

50 pezzi

50 pezzi




E17.1



E17.2



E17.3



E17.4



E17.5



E17.6

FORMATI

Formato A - B



DIMENSIONI

Base x altezza (mm)

62x30

125x60

Sigla formato

A**B**

Confezione da

50 pezzi

20 pezzi



E20.1



E20.2



E20.3



E20.4



E20.5



E20.6



E20.7



E20.8



E20.9



E20.10



E20.11



E20.12



E20.13



E20.14



E20.15



E20.16



E20.17



E20.18



E20.19



E20.20



E20.21



E20.22



E20.23



E20.24



E20.25



E20.26



E20.27



E20.28



E20.29



E20.30



E20.31



E20.32



E20.33



E20.34



E20.35



E20.36

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm)	80x40	160x80	330x150
Sigla formato	A	A	A
Confezioni da	50 pezzi	50 pezzi	10 pezzi



E21.1



E21.2



E21.3



E21.4



E21.5



E21.6



E21.7



E21.8



E22.1



E22.2

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm)	120x70
Sigla formato	A
Confezioni da	50 pezzi



E 14.01



E 14.02

FORMATI

Formato **A-B-C**


DIMENSIONI

Diametro ϕ (mm)

 ϕ 30

 ϕ 20

 ϕ 12

Sigla formato

A
B
C

Confezione da

25 pezzi

25 pezzi

50 pezzi



E09.01



E09.02




E09.03



E09.04



E09.05



E09.06



E09.07



E09.11



E09.12



E09.13



E09.14



E09.15



E09.21



E09.22



E09.23



E09.24



E09.25



E09.31



E09.32

FORMATI

Formato **A-B-C**


DIMENSIONI

Base x altezza (mm)

20x5

40x10

175x60

Sigla formato

A
B
C

Confezione da

50 pezzi

50 pezzi

10 pezzi



E10.01



E10.02



E10.03

FORMATI

Formato A-B-C-D



DIMENSIONI

Quota lato L (mm)	57	43	30	20
Sigla formato	A	B	C	D
Confezioni da	50 pezzi	50 pezzi	50 pezzi	50 pezzi



E.GHS01
PERICOLO DI
ESPLOSIONE



E.GHS02
INFIAMMABILE



E.GHS03
COMBURENTE



E.GHS04
GAS SOTTO
PRESSIONE



E.GHS05
CORROSIVO



E.GHS06
TOSSICITA'
ACUTA



E.GHS07
EFFETTI PIU'
LIEVI PER
LA SALUTE



E.GHS08
GRAVI EFFETTI
PER LA SALUTE



E.GHS09
PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE



E27.1



E27.2



E27.3



E27.4



E27.5



E27.6



E27.7



E27.8

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm) 70x50
Confezioni da 50 pezzi



E27.11



E27.12



E27.13



E27.14



E27.15



E27.16



E27.17



E27.18

FORMATI



E28.01

DIMENSIONI

Base x altezza (mm) 330x125
Confezione da 10 pezzi



E28.01



E28.04



E28.07



E28.10



E28.02



E28.05



E28.08



E28.11



E28.03



E28.06




E28.09

BOMBOLE TRASPORTABILI PER GAS	
IDENTIFICAZIONE DELLA BOMBOLA	
CODIFICAZIONE DEL COLORE - UNI EN 1089-3	
GAS e MISCELE	COLORE DISTINTIVO
Tossico e corrosivo	GIALLO
Inflammabile	ROSSO
Ossidante	BLU CHIARO
Inerte	VERDE BRILLANTE
Tossico e infiammabile	GIALLO PIU' ROSSO
Tossico e ossidante	GIALLO PIU' BLU CHIARO
Acetilene	MARRONE ROSSICCIO
Ossigeno	BIANCO
Protossido d'azoto	BLU
Argon	VERDE SCURO
Azoto	NERO
Anidride carbonica	GRIGIO
Elio	MARRONE
Aria o aria sintetica	BIANCO PIU' NERO
Elio/ossigeno	BIANCO PIU' MARRONE
Ossigeno/anidride carbonica	BIANCO PIU' GRIGIO
Ossigeno/protossido d'azoto	BIANCO PIU' BLU

E28.00 330 x 500

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm)	350x80	170x30
Sigla formato	A	B
Confezioni da	25 pezzi	50 pezzi

GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUEFATTO

colore fondo:ocra

colore scritta: bianca

CODICE	DESCRIZIONE
• 951.001	ANDATA
• 951.002	RITORNO
• 951.003	ALIMENTAZIONE
• 951.004	SCARICO
• 951.005	ACETILENE
• 951.006	AMMONIACA
• 951.007	ANIDRIDE CARBONICA
• 951.008	ANIDRIDE SOLFOROSA
• 951.009	ARGON
• 951.010	AZOTO
• 951.011	BENZOLO
• 951.012	BIOSSIDO DI CLORO
• 951.013	BUTANO
• 951.014	CLORO
• 951.015	ELIO
• 951.016	FREON
• 951.017	GAS
• 951.018	GAS COMBUSTIBILE
• 951.019	GAS PROMISCUO
• 951.020	GPL
• 951.021	IDROGENO
• 951.022	IPOCLORITO
• 951.023	METANO
• 951.024	OSSIDO DI ETILE
• 951.025	OSSIDO DI PROPYLENE
• 951.026	OSSIGENO
• 951.027	PROPANO
• 951.028	RECUPERO
• 951.029	PROTOSSIDO DI AZOTO

ARIA

colore fondo:azzurro

colore scritta: bianca

CODICE	DESCRIZIONE
• 951.101	ANDATA
• 951.102	RITORNO
• 951.103	ALIMENTAZIONE
• 951.104	SCARICO
• 951.105	ARIA
• 951.106	ARIA COMPRESSA
• 951.107	ARIA CONDIZIONATA
• 951.108	ARIA INDUSTRIALE
• 951.109	ARIA STRUMENTALE
• 951.110	VUOTO

ACIDI

colore fondo:arancio

colore scritta: bianca

CODICE	DESCRIZIONE
• 951.201	ANDATA
• 951.202	RITORNO
• 951.203	ALIMENTAZIONE
• 951.204	SCARICO
• 951.205	ACIDO
• 951.206	ACIDO ACETICO
• 951.207	ACIDO CIANIDRICO
• 951.208	ACIDO CLORIDRICO
• 951.209	ACIDO FLUORIDRICO
• 951.210	ACIDO FORMICO
• 951.211	ACIDO FOSFORICO
• 951.212	ACIDO MURIATICO
• 951.213	ACIDO NITRICO
• 951.214	ACIDO OSSALICO
• 951.215	ACIDO PERCLORICO
• 951.216	ACIDO SOLFIDRICO
• 951.217	ACIDO SOLFORICO
• 951.218	ANIDRIDE ACETICA
• 951.219	BISOLFITO DI SODIO
• 951.220	BROMO
• 951.221	CLORIDRINA SOLFORICA
• 951.222	CLORURO FERRICO
• 951.223	POLICLORURO DI ALLUMINIO

VAPORE E ACQUA SURRISCALDATA

colore fondo:grigio

colore scritta: nera

CODICE	DESCRIZIONE
• 951.301	ANDATA
• 951.302	RITORNO
• 951.303	ALIMENTAZIONE
• 951.304	SCARICO
• 951.305	ACQUA SURRISCALDATA
• 951.306	CONDENSA
• 951.307	SCARICO CONDENSA
• 951.308	VAPORE
• 951.309	VAPORE ALTA PRESSIONE
• 951.310	VAPORE BASSA PRESSIONE
• 951.311	VAPORE ALTA TEMPERATURA
• 951.312	VAPORE (...) ATM
• 951.313	VAPORE (...) °C

ANTINCENDIO

colore fondo:rosso

colore scritta: bianca

CODICE	DESCRIZIONE
• 951.701	ANDATA
• 951.702	RITORNO
• 951.703	ALIMENTAZIONE
• 951.704	SCARICO
• 951.705	ACQUA ANTINCENDIO
• 951.706	VAPORE ANTINCENDIO


OLII MINERALI, VEGETALI E ANIMALI, LIQUIDI COMBUSTIBILI E/ INFIAMMABILI	
colore fondo: marrone colore scritta: bianca	
CODICE	DESCRIZIONE
• 951.401	ANDATA
• 951.402	RITORNO
• 951.403	ALIMENTAZIONE
• 951.404	SCARICO
• 951.405	ACETALDEIDE
• 951.406	ACETONE
• 951.407	ACRILONITRILE
• 951.408	ALCOLE ISOPROPILICO
• 951.409	ALCOOL
• 951.410	ALCOOL DENATURATI
• 951.411	ALCOOL DI RECUPERO
• 951.412	ALCOOL ETILICO
• 951.413	ALCOOL METILICO
• 951.414	BENZENE
• 951.415	BENZINA
• 951.416	BENZOLO
• 951.417	CICLOESANO
• 951.418	CICLOPROPANO
• 951.419	CLOROBENZENE
• 951.420	CLOROFORMIO
• 951.421	CLOROTENE
• 951.422	CLOROTOLUENE
• 951.423	CLORURO METILENE
• 951.424	DICLOROBENZENE
• 951.425	DICLOROTOLUENE
• 951.426	DIMETILSOLFATO
• 951.427	ESANO
• 951.428	ESAUSTO
• 951.429	ETANOLO
• 951.430	ETILACETATO
• 951.431	GASOLIO
• 951.432	GLICERINA
• 951.433	ISOBUTILICO
• 951.434	ISOPROPANOLO
• 951.435	ISOPROPILICO
• 951.436	CHEROSENE
• 951.437	METANOLO
• 951.438	METILETILCHETONE
• 951.439	METILSOBUTILCHETONE
• 951.440	NAFTA
• 951.441	OLIO
• 951.442	OLIO ALTA PRESSIONE
• 951.443	OLIO ALTA TEMPERATURA
• 951.444	OLIO COMBUSTIBILE
• 951.445	OLIO DI LUBRIFICAZIONE
• 951.446	PETROLIO
• 951.447	PIRIDINA
• 951.448	SOLVENTE
• 951.449	SOLVENTE PER LAVAGGIO
• 951.450	SOLVENTI VARI
• 951.451	STIROLO
• 951.452	TOLUENE
• 951.453	TOLUOLO
• 951.454	TRIELINA

ACQUA	
colore fondo:verde colore scritta: bianca	
CODICE	DESCRIZIONE
• 951.501	ANDATA
• 951.502	RITORNO
• 951.503	ALIMENTAZIONE
• 951.504	SCARICO
• 951.505	ACQUA
• 951.506	ACQUA ADDOLCITA
• 951.507	ACQUA AMMONIACALE
• 951.508	ACQUA CALDA
• 951.509	ACQUA DEIONIZZATA
• 951.510	ACQUA DEMINERALIZZATA
• 951.511	ACQUA DI CIRCOLAZIONE
• 951.512	ACQUA DI POZZO
• 951.513	ACQUA DI REFRIGERAZIONE
• 951.514	ACQUA DI RISCALDAMENTO
• 951.515	ACQUA DI TORRE
• 951.516	ACQUA DISTILLATA
• 951.517	ACQUA EMULSIONATA
• 951.518	ACQUA INDUSTRIALE
• 951.519	ACQUA MARE
• 951.520	ACQUA NON POTABILE
• 951.521	ACQUA OSMOTIZZATA
• 951.522	ACQUA OSSIGENATA
• 951.523	ACQUA POTABILE
• 951.524	ACQUA RECILATA

ALCALI	
colore fondo:viola colore scritta: bianca	
CODICE	DESCRIZIONE
• 951.601	ANDATA
• 951.602	RITORNO
• 951.603	ALIMENTAZIONE
• 951.604	SCARICO
• 951.605	CIANURI
• 951.606	FORMALDEIDE
• 951.607	IPOCLORITO DI SODIO
• 951.608	LATTE DI CALCE
• 951.609	MANDATA SALAMOIA
• 951.610	RIOTRONO SALAMOIA
• 951.611	SALAMOIA
• 951.612	SODA CAUSTICA

FLUIDI	
colore fondo:nero colore scritta: bianca	
CODICE	DESCRIZIONE
• 951.801	ANDATA
• 951.802	RITORNO
• 951.803	ALIMENTAZIONE
• 951.804	SCARICO
• 951.805	CLORARIO
• 951.806	SOLFATO FERROSO
• 951.807	ACUA OSSIGENATA

FORMATI




DIMENSIONI

Base x altezza (mm)	24x34	34x60	56x99	70x124
Sigla formato	B	C	D	E
Confezioni da	50 pezzi	50 pezzi	50 pezzi	50 pezzi

E957.100	E957.101	E957.102	E957.103	E957.104	E957.105	E957.106	E957.107	E957.108	E957.109
E957.110	E957.111	E957.112	E957.113	E957.114	E957.115	E957.116	E957.117	E957.118	E957.119
E957.120	E957.121	E957.122	E957.123	E957.124	E957.125	E957.126	E957.127	E957.128	E957.129
E957.130	E957.131	E957.132	E957.133	E957.134	E957.135				

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (mm)	24x34	34x60	56x99	70x124
Sigla formato	B	C	D	E
Confezioni da	50 pezzi	50 pezzi	50 pezzi	50 pezzi

									
E957.000	E957.001	E957.002	E957.003	E957.104	E957.005	E957.006	E957.007	E957.008	E957.009
									
E957.010	E957.011	E957.012	E957.013	E957.014	E957.015	E957.016	E957.017	E957.018	E957.019
									
E957.020	E957.021	E957.022	E957.023	E957.024	E957.025	E957.026	E957.027	E957.028	E957.029
									
E957.030	E957.031	E957.032	E957.033	E957.034	E957.035				

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495

Conforme alle norme di attuazione del **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992 e al **Nuovo codice della Strada D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.




Tabella II 1 Triangolo Dimensioni in cm				
	A (lato visibile)	C	E	R
piccolo	60	1	5,5	3
normale	90	1,5	8	4,5
grande	120	1,8	12	6




Tabella II 2 Cerchio "divieto" Dimensioni in cm			
	C	D	E
normale	1	60	7,5
grande	1,5	90	11




Tabella II 3 Cerchio "obbligo" Dimensioni in cm			
	C	D	
normale	1	60	
grande	1,5	90	




Tabella II 4 - Ottagono Dimensioni in cm				
	A	B	C	D
piccolo	60	20	2	5,5
normale	90	30	3	8
grande	120	40	4	12




Tabella II 5 - Quadrato (disposto con diagonale verticale) Dimensioni in cm						
	A (lato)	B	C	Q	R	S
piccolo	40	0,3	0,6	25	2,5	0,6
normale	60	0,5	1	40	3,5	1
grande	90	0,8	1,5	60	5,5	1





Tabella II 6 Quadrato Dimensioni in cm				
	A (lato)	B	C	R
piccolo	40	0,3	0,6	2,5
normale	60	0,5	1	3,5
grande	90	0,8	1,5	5,5



DECTabella II 8 Rettangolare "Indicazione" Dimensioni in cm					
	A (base)	B	C	D	R
ridotto	40	60	0,8	0,4	3
piccolo	60	90	1,2	0,6	4,5
normale	90	135	1,6	0,8	7
grande	135	200	2,6	1,3	10




Tabella II 8 Rettangolare "Servizi" Dimensioni in cm						
	A (base)	B	C	D	Q	R
piccolo	40	60	0,8	0,4	30	3
normale	60	90	1,2	0,6	45	4,5
grande	90	135	1,6	0,8	65	7




Tabella II 9 - Pannello integrativo di segnali quadrati o rettangolari* Dimensioni in cm				
	A	B	C	R
ridotto	40	0,3	0,6	2,5
piccolo	60	0,5	1	3,5
normale	90	1,8	1,5	5,5
grande	135	1	2	8,5

*nel caso di pannello rettangolare l'altezza sarà 1/3 del lato maggiore

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495
Conforme alle norme di attuazione del **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992 e al **Nuovo codice della Strada D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.



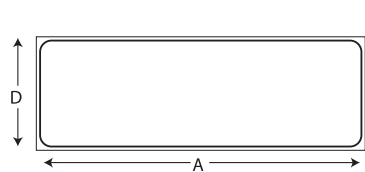


Tabella II 10 Pannello integrativo di segnali triangolari* Dimensioni in cm					
	A	B	C	D	R
piccolo	53	0,3	0,6	18	2
normale	80	0,4	0,8	27	3
grande	105	0,5	1	35	4

*nel caso di pannello quadrato: D= A

Tabella II 11 Pannello integrativo di segnali circolari* Dimensioni in cm					
	A	B	C	D	R
piccolo	33	0,3	0,6	17	2
normale	50	0,4	0,8	25	3
grande	75	0,5	1	33	4

*nel caso di pannello quadrato: D= A

Tabella II 12 Pannello integrativo modello 5 Dimensioni in cm					
	A	B	C	D	R
piccolo	10	0,2	0,4	25	2
normale	15	0,3	0,6	35	3
grande	25	0,4	0,8	55	3,5



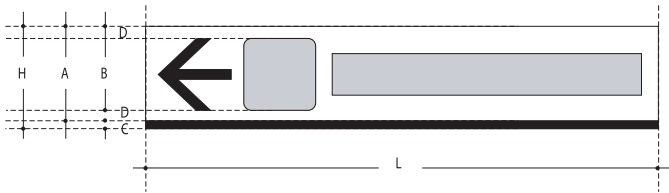


Tabella II 13 - Segnali di direzione Urbani Dimensioni in cm										
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
piccolo	18,5	15,5	1,5	1,5	2	4	5,25	20	100	8
normale	23	18	2	2,5	3	4	6,5	25	125	10
grande	27,5	21,5	2,5	3	3	4	7,75	30	150	12

FORMATI

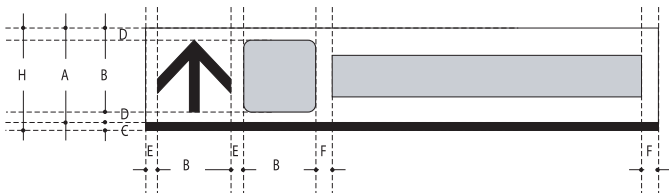

DIMENSIONI

Quota lato L (cm) 60 90 120

CARATTERISTICHE MATERIALI

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G.
- Classe I°

NORMATIVA

Conforme alle norme di attuazione del:

- **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992
- Nuovo codice della Strada **D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.



Figura 1
strada deformata



Figura 2
dosso



Figura 3
cunetta



Figura 4
curva a destra



Figura 5
curva a sinistra



Figura 6
doppia curva a destra



Figura 7
doppia curva a sinistra



Figura 8
passaggio a livello con barriere



Figura 9
passaggio a livello senza barriere



Figura 12
attraversamento tranviario



Figura 13
attraversamento pedonale



Figura 14
attraversamento ciclabile



Figura 15
discesa pericolosa



Figura 16
salita pericolosa



Figura 17
strettoia pericolosa



Figura 18
strettoia a sinistra



Figura 19
strettoia a destra



Figura 20
ponte mobile



Figura 21
banchina cedevole



Figura 22
strada sdruciolevole



Figura 23
bambini



Figura 24
animali domestici vaganti



Figura 25
animali domestici vaganti



Figura 26
doppio senso di circolazione



Figura 27
circolazione rotatoria



Figura 28
sbocco su molo o su argine



Figura 29
materiale instabile sulla strada



Figura 30/a
caduta massi



Figura 30/b
caduta massi



Figura 31/a
semaforo con lanterne verticali



Figura 31/b
semaforo con lanterne verticali



Figura 32
aeromobili



Figura 33
forte vento laterale




Figura 34
pericolo di incendio



Figura 35
altri pericoli (da usare sempre con pannello integrativo)

FORMATI



DIMENSIONI

Quota lato L (cm) 60 90 120

CARATTERISTICHE MATERIALI

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
- Classe I° / II°

NORMATIVA

Conforme alle norme di attuazione del:

- **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992
- Nuovo codice della Strada **D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.

• **OBBLIGATORIO:** in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell'art. 79 comma 12



Figura 36 •



Figura 37 •



Figura 38



Figura 39



Figura 40 •



Figura 43/a



Figura 43/b



Figura 43/c



Figura 43/d



Figura 43/e



Figura 10/a
F.to 160x85 mm



Figura 10/b
F.to 160x150 mm



Figura 10/c
F.to 85x160 mm



Figura 10/d
F.to 150x160 mm



Figura 11/a
F.to 35x135 mm



Figura 11/b
F.to 35x135 mm



Figura 11/c
F.to 35x135 mm



Figura 42




Figura 44



Figura 45

FORMATI



DIMENSIONI

Diametro $\varnothing$ (cm) 60 90 120

CARATTERISTICHE MATERIALI

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G. / H.I.
- Classe I° / II°

NORMATIVA

Conforme alle norme di attuazione del:

- **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992
- Nuovo codice della Strada **D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.

• **OBBLIGATORIO:** in pellicola rifrangente H.I. Classe II° ad elevata efficienza ai sensi dell'art. 79 comma 12



Figura 41



Figura 46



Figura 47



Figura 48



Figura 49



Figura 50



Figura 51



Figura 52



Figura 53



Figura 54



Figura 55



Figura 56



Figura 57



Figura 58



Figura 59



Figura 60/a



Figura 60/b



Figura 61



Figura 62



Figura 63



Figura 64/a



Figura 64/b



Figura 65



Figura 66



Figura 67



Figura 68



Figura 69



Figura 70



Figura 71



Figura 72



Figura 73




Figura 74



Figura 75

FORMATI



DIMENSIONI

Diametro $\varnothing$ (cm) 40 60 90

CARATTERISTICHE MATERIALI

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G.
- Classe I°

NORMATIVA

Conforme alle norme di attuazione del:

- **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992
- Nuovo codice della Strada **D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.



Figura 80/a



Figura 80/b



Figura 80/c



Figura 80/d



Figura 80/e



Figura 81/a



Figura 81/b



Figura 81/c



Figura 82/a



Figura 82/b



Figura 83



Figura 84



Figura 85



Figura 86



Figura 87



Figura 88



Figura 89



Figura 90



Figura 91



Figura 92/a



Figura 92/b



Figura 93/a



Figura 93/b



Figura 94



Figura 95



Figura 96



Figura 98



Figura 99

NORMATIVA

Conforme alle norme di attuazione del:

- **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992
- Nuovo codice della Strada **D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.

MATERIALI

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G.
- Classe I°

DIMENSIONI CARTELLO
INTEGRATIVO
SEGALE
TRIANGOLARE



- Piccolo 53x18 cm
- Normale 80x27 cm
- Grande 105x35 cm

320 m

Modello 1/A

3,8 Km

Modello 1/b

↑ 380 m ↑

Modello 2/a

↑ 2,8 Km ↑

Modello 2/b



Modello 6/c



Modello 6/d



Modello 6/e



Modello 6/g



Modello 6/h



Modello 6/i

tornante

Modello 6/p1

3 tornanti

Modello 6/p1

DIMENSIONI CARTELLO
INTEGRATIVO
SEGALE
CIRCOLARE



- Piccolo 53x18 cm
- Normale 80x27 cm
- Grande 105x35 cm

0-24

Modello 3/a

7,30-19,00

Modello 3/b



Modello 4/a



Modello 4/b



Modello 6/m



Modello 6/n



Modello 6/q1

DIMENSIONI CARTELLO
INTEGRATIVO
SEGALE
CIRCOLARE



- Piccolo 53x18 cm
- Normale 80x27 cm
- Grande 105x35 cm



Modello 5/a1
inizio



Modello 5/a2
continua



Modello 5/a3
fine



Modello 5/b1
inizio



Modello 5/b2
continua



Modello 5/b3
fine

DIMENSIONI SEGNALE

- Piccolo 53x18 cm
- Normale 80x27 cm
- Grande 105x35 cm
- Extra 135x135 cm




Modello 6/a



Modello 6/b



Modello 6/f



Modello 6/l

† 8,00 - 20,00

Modello 3/c
piccolo 40x20 cm
normale 60x20 cm

1°

tornante

Modello 6/p2

LUN-VEN
21,00 - 4,00



Modello 6/q2



Modello 7/a



Modello 7/b

✂ 8,00 - 20,00

Modello 3/d
piccolo 40x20 cm
normale 60x20 cm



Modello 7/c




Modello 7/d



Modello 7/e

FORMATI



DIMENSIONI

Base x altezza (cm) 90x120

MATERIALI

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G.
- Classe I°

NORMATIVA

Conforme alle norme di attuazione del:

- **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992
- Nuovo codice della Strada **D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.



Figura 77/b



Figura 77/c



Figura 77/d



Figura 77/e



Figura 77/f



Figura 79/e



Figura 79/f



Figura 79/a



Figura 79/b



Figura 79/c



Figura 409



Figura 410/a



Figura 410/b



Figura 8/a



Figura 8/b



Figura 8/c



Figura 8/d



Figura 277



Figura 278



Figura 279



Figura 280



Figura 281



Figura 282



Figura 283



Figura 284



Figura 353



Figura 354



Figura 355



Figura 356



Figura 358



Figura 359



Figura 360



Figura 365




Figura 366



Figura 367

FORMATI



DIMENSIONI

piccolo normale
Base x altezza (cm) 40x40 60x60

MATERIALI

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G.
- Classe I°

NORMATIVA

Conforme alle norme di attuazione del:
- **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992
- Nuovo codice della Strada **D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.



Figura 76



Figura 302



Figura 303



Figura 306



Figura 307



Figura 308



Figura 309



Figura 310



Figura 311



Figura 312



Figura 313



Figura 314



Figura 315



Figura 316



Figura 317



Figura 318



Figura 319



Figura 324



Figura 325



Figura 349



Figura 320



Figura 321



Figura 322



Figura 323




Figura 304



Figura 305

SEGNALETICA STRADALE - Frecche direzionali

FORMATI



DIMENSIONI

piccolo normale grande
Base x altezza (cm) 100x20 125x25 150x50

MATERIALI


- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G.
- Classe I°

NORMATIVA

Conforme alle norme di attuazione del:
- **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992
- Nuovo codice della Strada **D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.



FORMATI



DIMENSIONI

	piccolo	normale	grande
Base x altezza (cm)	60	90	120

MATERIALI

- Alluminio 25/10
- Rifrangente E. G.
- Classe I°

NORMATIVA

Conforme alle norme di attuazione del:

- **D.P.R. n. 495** del 16 dicembre 1992
- Nuovo codice della Strada **D.L. n. 285** del 30 Aprile 1992.



figura 383



figura 384



figura 385



figura 386



figura 387



figura 388



figura 389



figura 390



figura 404



figura 409/a



figura 409/b



figura 410/b



figura 410/a



figura 414



figura 411/a



figura 411/b



figura 412/a



figura 412/b



figura 413/b



figura 413/a



figura 420



figura 421



Figura 701

1130 x 132 x 2 mm - 1 pannello
retroriflettente Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale




Figura 704

1130 x 200 x 2 mm - 1 pannello
retroriflettente Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale




Figura 702

565 x 132 x 2 mm - kit 2 pannelli
retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale




Figura 705

565 x 200 x 2 mm - kit 2 pannelli
retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale




Figura 703

285 x 132 x 2 mm - kit 4 pannelli
retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale




Figura 706

285 x 200 x 2 mm - kit 4 pannelli
retroriflettenti Cl. 2 in alluminio piano

Omologazione Ministeriale




Figura 502

Pannello retroriflettente
carichi sporgenti

500 x 500 mm



Figura 503

Pannello
retroriflettente

600 x 300 mm



Figura 504

Pannello
retroriflettente

600 x 300 mm



Figura 505

Alluminio 500 x 400 mm

Figura 505 A

Pellicola autoadesiva 500 x 400 mm



Figura 506

Alluminio 500 x 400 mm

Figura 506 A

Pellicola autoadesiva 500 x 400 mm



Figura 507

Alluminio: (P) 150 x 150 mm

(G) 400 x 400 mm

Figura 507 A

Pellicola autoadesiva: (P) 50 x 150 mm
(G) 400 x 400 mm



Figura 501

Alluminio piano 600 x 150 mm

SEGNALETICA STRADALE - Profili rinfrangenti

DIMENSIONI

Base x altezza (mm)	1000x50	1000x100	1000x200
Alluminio rifrangente	A	B	C
Adesivo rifrangente	AA	BA	CA



Profili rifrangenti per ostacoli

- In Alluminio
- In Adesivo
- Colori: Rosso / Bianco

Cod.



Profili rifrangenti per ostacoli

- In Alluminio
- In Adesivo
- Colori: Nero / Giallo

Cod.




SEGNALETICA STRADALE - Targhe viarie / civici



Targhe viarie in alluminio estruso 16/10
con pellicola rifrangente classe 1, bifacciali con bordino

Dimensioni 800 x 250 mm

A richiesta sono fornibili complete di nome strada a lettere
autoadesive applicate



Targhe numeri civici in alluminio piano 10/10
con pellicola rifrangente classe 1, con bordino

Dimensioni 150 x 100 mm



Staffa per palo

- ATTREZZATURA - ANTINCENDIO



PIANTANA GHOST

DESCRIZIONE

La piantana portaestintore Ghost, grazie ad un design essenziale e funzionale si integra perfettamente a tutti gli ambienti senza invadere spazi.

E' costituita da tre elementi:

- base per estintore in metacrilato;
- profilo in alluminio satinato millerighe smussato;
- cartello bifacciale in metacrilato serigrafato.

Grazie ai suoi materiali Ghost risulta slanciata, leggera ed elegante, ideale per tutti i tipi di ambienti.

CARATTERISTICHE



Cartello estintore Linea Plexi (vedi pag 80), bifacciale serigrafato e fissato all'asta con due distanziali in alluminio satinato.



Gancio in alluminio con punteruolo per supporto estintore, saldato all'asta.



La base della piantana è costituita da una lastra di metacrilato traforata e piegata. Su richiesta è possibile personalizzare o decorare la base a seconda delle esigenze.

PIANTANA CUPOLA

DESCRIZIONE

Cupola è una piantana portaestintore, sobria, elegante e di estrema facilità di montaggio. Come si può vedere dall'immagine è disponibile sia bassa che alta. Il modello basso è composto da:

- Gancio in ABS, con brugola per fissaggio;
- Asta tubolare in acciaio verniciato;
- Base a cupola in ABS.

Il modello alto è uguale a quello basso con l'aggiunta di:

- Una seconda asta tubolare in acciaio verniciato
- Cartello bifacciale in PVC nero o Plexi trasparente (a seconda del colore della piantana)

Cupola è disponibili in due colori: nero e cromato.

CARATTERISTICHE



Cartello estintore in Plexi o PVC bifacciale serigrafato e fissato all'asta con due distanziali in ABS nero.



Gancio in ABS con punteruolo per supporto estintore e brugola per fissaggio all'asta.



Elemento curvo in ABS nero che, adattandosi alla forma dell'estintore garantisce stabilità ed evita oscillamenti.

COLORI DISPONIBILI:

● Nero

● Cromato

PIANTANA TUBOLARE 25

DESCRIZIONE

Tubolare 25 è una piantana portaestintore dal design essenziale e funzionale che, per forma e colore è facilmente identificabile all'interno di un ambiente.

E' disponibile in due versioni, bassa e alta. La prima è un pezzo unico, pronta subito per l'uso. La versione alta si compone della parte bassa con l'aggiunta di un'altra asta e un cartello estintore bifacciale.


Realizzata interamente con tubolare d'acciaio curvato, di diametro 25mm, successivamente verniciato.

Disponibile unicamente in colore rosso.

CARATTERISTICHE



Cartello estintore in PVC, bifacciale serigrafato e fissato all'asta con due distanziali in ABS nero.



Gancio in acciaio verniciato con punteruolo per supporto estintore, saldato all'asta.



Elemento in acciaio curvato, saldato direttamente all'asta e verniciato, che adattandosi alla forma dell'estintore garantisce stabilità ed evita oscillamenti.



PIANTANA TUBOLARE 22

DESCRIZIONE

Tubolare 22 è una piantana portaestintore dal design essenziale e funzionale che, per forma e colore è facilmente identificabile all'interno di un ambiente.

E' disponibile nella versione bassa e alta.

La versione bassa è composta da:

- tubolare di diametro 22mm in acciaio curvato e verniciato;
- gancio in ABS nero per sostegno estintore.

La piantana alta è composta dagli elementi della versione bassa con l'aggiunta di:

- asta tubolare d'acciaio verniciato di diametro 22 mm
- cartello estintore in PVC

Tubolare 22 è disponibile unicamente in colore rosso.

CARATTERISTICHE



Cartello estintore in PVC bifacciale serigrafato e fissato all'asta con due distanziali in ABS nero.



Gancio in ABS nero con punteruolo per supporto estintore e brugola per fissaggio all'asta.



Elemento curvo in ABS nero che, adattandosi alla forma dell'estintore garantisce stabilità ed evita oscillamenti.

PIANTANA APICE

DESCRIZIONE

La piantana Apice è un prodotto innovativo e versatile, pensato per estintori di diverse dimensioni. Infatti, è possibile regolare la distanza tra le coppie di bracci in base al diametro dell'estintore. In questo modo è possibile cambiare estintore senza cambiare piantana.

La piantana è composta da due coppie di bracci regolabili e un piattello, che uniti formano la base. Ad essa va aggiunta l'asta, che va alloggiata in uno dei quattro bracci, e il relativo cartello di segnalazione.


I pezzi che formano la base sono in nylon, successivamente cromato.

CARATTERISTICHE

• Cinque diversi diametri


La piantana Apice permette di regolare la larghezza dei quattro bracci fino a 5 regolazioni in base alle cinque tipologie/dimensioni di estintori più comuni:

173 mm / 163 mm / 155 mm / 119 mm / 113 mm

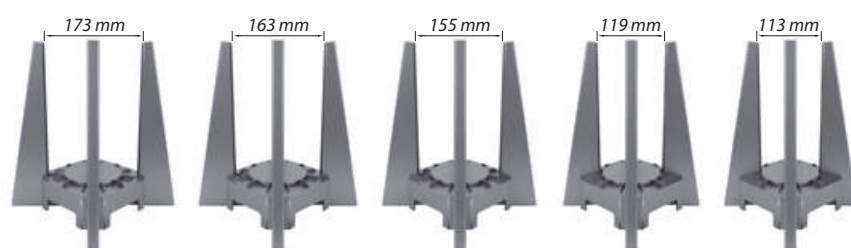

• Semplicità di montaggio

Per montare la piantana basta regolare la larghezza dei bracci inserendo i perni in uno dei fori appositi in modo da ottenere il diametro desiderato. In seguito incrociare le due coppie di bracci fissarli/centrarli con il piattello. Infine inserire l'asta col cartello e l'estintore.

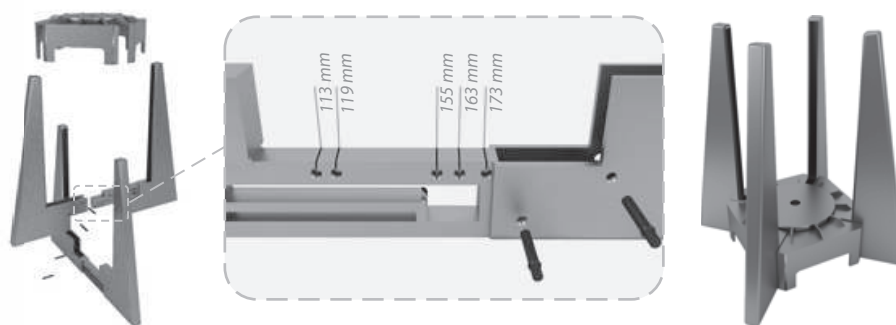


• Stabilità

La piantana Apice è progettata per garantire una presa dell'estintore comoda e sicura soprattutto in casi di emergenza. La piantana xxx, a differenza delle normali piantane con gancio che rischiano di cadere addosso a chi prende l'estintore, mantiene quest'ultimo semplicemente appoggiato in modo da non creare oscillazioni nel momento della presa.

• Ingombro ridotto e facilità di trasporto

I componenti della piantana Apice sono pensati per potersi incastrare tra loro in modo da ridurre al minimo l'ingombro inoltre, il loro peso ridotto ne facilitano il trasporto.




- ARTICOLI VARI -




PARACOLPI

Prodotto in schiuma poliuretanica resistente a temperature da -40°C a $+100^{\circ}\text{C}$ e agli urti. Riciclabile, autoadesivo, idoneo per superfici di metallo, legno. Applicabile a muro, posizionabile su angoli o superfici piane. Ideale per magazzini, sia di produzione che di spedizione, ma anche su macchinari, muletti, pareti, scaffalature, entrate ed uscite sia ambienti interni che esterni. Disponibile in pezzi standard di **lunghezza 1m** di colore giallo/nero, forniti già di biadesivo. A richiesta è possibile la fornitura in pezzi unici di diverse metrature.

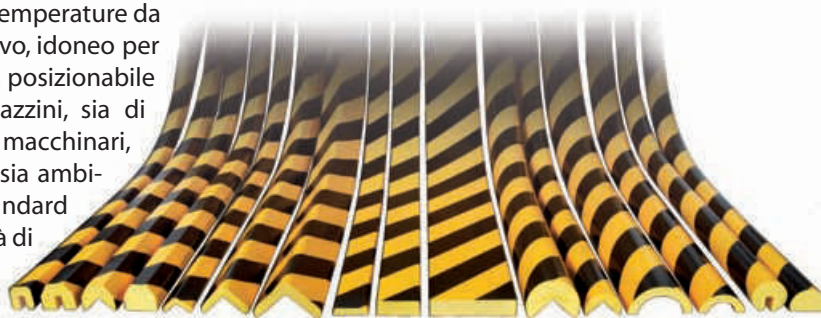

PARACOLPI PER SCAFFALATURE

Paracolpi in poliuretano espanso ricoperto da uno strato di polietilene ad alta densità. Pensato per agganciarsi direttamente ai montanti degli scaffali senza bisogno di essere avvitati riducendo costi e tempi di installazione. Completamente riciclabile, non tossico, resiste fino a -40°C . Disponibile in 3 misure adattabili alla maggior parte delle scaffalature in commercio, altezza standard: 60 cm.

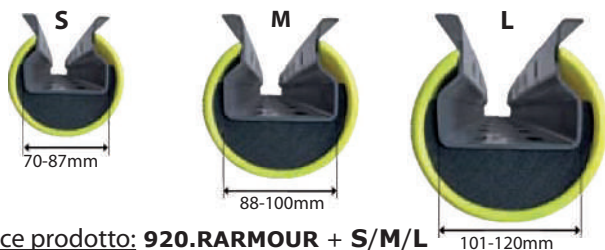

Codice prodotto: **920.RARMOUR + S/M/L**



PROTEGGI SPIGOLI

Protezioni angolari ad altissima resistenza che svolgono una doppia funzione: protezione e segnaletica. Dimensioni: 84x84 mm di larghezza x 900 mm di altezza.

Caratteristiche:

- Sono indeformabili, grazie al loro profilo studiato e rinforzato dall'anima in metallo.
- Alta resistenza agli urti grazie all'anima in metallo interna e assorbimento sonoro grazie al rivestimento esterno.
- Alta segnalazione, grazie alla stampa speciale delle strisce colorate.
- Fissaggio facile e rapido attraverso dei fori con viti e tasselli già forniti.

Colori: giallo/nero o bianco/rosso

Codice prodotto: **920.KP** (specificare il colore)



VERNICE TRACCIALINEE



VERNICE TRAFFIC

Permette di tracciare in maniera semplice ed economica linee precise e durevoli sia all'esterno che all'interno in parcheggi, depositi, magazzini, consentendo di essere sempre in regola con le norme vigenti.

Caratteristiche:

- Alta resistenza alla circolazione stradale, al passaggio di persone, macchine e muletti, alle intemperie ed agli idrocarburi.
- Alta pigmentazione e ad asciugatura rapida.
- Non contiene CFC né piombo
- Una scatola permette di tracciare fino a 600 metri lineari, a seconda della larghezza della linea e della natura del suolo.

Colori disponibili: bianco giallo rosso blu verde grigio nero

Codice prodotto: **TRAFFIC+colore**

VERNICE TRAFFIC EXTRA

- Vernice ad alta pigmentazione e massima resistenza.
- Lunga resistenza, grazie ad una pigmentazione rinforzata.
- Consigliato per ambienti con elevato passaggio di veicoli e muletti o esposti ad intemperie.

Colori disponibili: bianco giallo

Codice prodotto: **TRAFFIC-X+colore**



TRAFFIC PROTEKTOR

E' una vernice trasparente da applicare sulle linee tracciate con la vernice TRAFFIC per proteggere le linee dallo sporco e dall'usura e aumentarne ulteriormente la durata. Consigliato su pavimentazioni moderne al quarzo o siliciche, su superfici poco assorbenti e soggette al deposito di sporco.

Codice prodotto: **TRAFFIC-P**

MACCHINA TRACCIALINEE



Strumento ideale per tracciare le vostre linee in maniera semplice, precisa e veloce.

Caratteristiche:

- Pratica levetta di erogazione che permette di regolare il getto.
- Nuovo manico ergonomico con impugnatura antiscivolo.
- Possibilità di regolare la larghezza della linea da 3 a 10 cm.

Codice prodotto: **920.631**

CONI

Coni in PE, colori: giallo/nero o bianco/rosso. Disponibile in due altezze: 50 cm e 30 cm.



Coni in gomma, colori: bianco/rosso. Disponibile in due altezze: 50 cm e 30 cm.



COLONNINE E CATENE IN PLASTICA

Colonnine in plastica. Colori: giallo/nero o bianco/rosso. Formate da: base triangolare in miplen e cemento lato 25cm + paletto in PVC Ø 40mm H 90cm + cappellotto in PVC con anelli per aggancio catene.



Catene in moplen colori: giallo/nero o bianco/rosso. Lunghezza



PALETTE SEGNALETICHE

Paletta per vigili

Segnale distintivo del quale è munito il personale cui spetta la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Realizzata in ABS bianco diametro 150mm.



Paletta per transito alternato da movieri

I conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri la paletta dal lato rosso e devono ripartire solo quando viene mostrato il lato verde. Diametro 300mm, lunghezza manico 230mm.



SACCHI ZAVORRA

Sacco in PVC per stabilizzare barriere stradali, cavalletti, sostegni. Dimensioni: 40 x 60 cm



BANDIERINA SEGNALETICA

Per movieri in tela nylon spalmata PVC colore arancio fluorescente. Dimensioni: 80 x 60 x 90 cm



SPECCHIO CONVESO INFRANGIBILE

Completi di attacco per applicazione a palo (Ø60mm) o staffa per fissaggio a parete, orientabili in tutti i sensi. Specchio con visiera e montatura in plastica disponibile nei seguenti diametri:
40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 cm



STAFFA A MURO

Staffa in ferro zincato con attacco a parete per specchi convessi.



PALI TUBOLARI

Pali tubolari in ferro zincato, spessore 2,5÷3mm, completi di tappo in plastica sulla sommità.

Diametro	Altezza
48 mm	2 - 3 - 3,3 mt
60 mm	2 - 3 - 3,3 mt

*Altezze diverse su richiesta



COLLARI SEMPLICI, DOPPI E PIASTRINE

Collari semplici in ferro zincato:


- completi di bulloni zincati
- per pali di diametro 48mm e 60 mm

Collari doppi in ferro zincato:

- completi di 6 bulloni zincati a testa quadrata
- permettono il montaggio bifacciale di due cartelli

Piastrine in ferro zincato:

- completi di 2 bulloni zincati
- per applicazione di cartelli su cavalletti, staffe a muro, sostegni ad arco

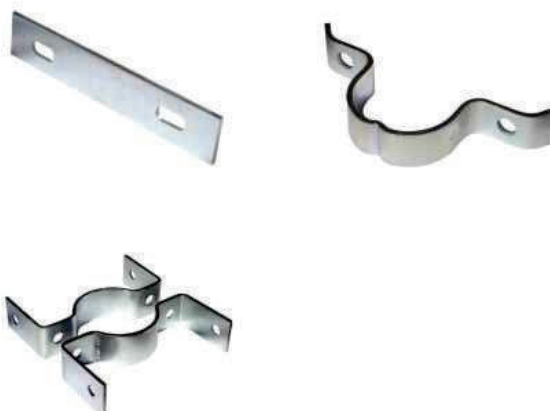

SOSTEGNO MOBILE ZINCATO

Base circolare Ø 52cm, con palo Ø 48mm, H 2mt sfilabile alla base.
Collari esclusi.



CAVALLETTO MOD 670

Piastrine e bulloneria inclusi.
Asta richiudibile.



DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO

Cupola bombata in alluminio 25/10, pellicola rifrangente classe I. Dimensioni 50 x 44 cm.
Completa di accessori per l'installazione.



LAMPADA "TRAFILAMP"

Lente e manico in plastica antiurto, faro bifrontale orientabile diametro 180mm.
Completa di custodia e 2 pile da 6 volts.



PALETTI PARAPEDONALI

Bicolori in acciaio verniciato a fuoco, colore bianco/rosso. Asole saldate alla sommità. Diametro 48 mm, altezza 120 cm. Altri colori a richiesta.



ARCHETTI ANTISOSTA

In tubo di acciaio verniciato colore giallo o rosso con fasce autoadesive bianche o nere applicate sopra.



CUPOLA DI SORVEGLIANZA PER INTERNI

Per il peso decisamente contenuto e per l'elevato campo visivo che sono in grado di fornire, 180°, sono facilmente posizionabili su soffitti, pareti o colonne. Dotate di fori laterali per facilitarne l'applicazione.

Diametro: 60 - 80 - 100 cm



COLONNINE CON NASTRO ESTENSIBILE

Disponibile nelle finiture: inox lucido, inox satinato e inox ottonato. Lunghezza nastro: 2,3mt e 3,65mt.

Nastro disponibile nei seguenti colori: blu, rosso, nero, giallo verde, grigio. Dimensioni: H 980mm, colonnina Ø 340 mm, base Ø 63,5 mm. Peso 13,7 kg.



NASTRI ADESIVI ANTI SCIVOLO ED ANTI DERAPATA

Tre modelli disponibili:

NERO CON BANDA LUMINESCENTE

Dim: 50mm x 18 m



NERO E GIALLO

Dim: 25mm x 18 m



NERO

Dim: 25 mm x 18 m



NASTRO SEGNALETICO ADESIVO


Nastri segnaletici adesivi in PVC di alto spessore. Indispensabili nei magazzini e nel settore industriale in genere dove occorre delimitare un'area di passaggio o di lavoro (nastro giallo/nero) oppure per segnalare zone pericolose, presenza di estintori, ecc. (nastro bianco/rosso).

Dim: 50mm x 30 m.



NASTRO IN POLIETILENE


Bifacciale a strisce diagonali bicolori bianco/rosso o giallo/nero. Lunghezza rotolo 20 mt, altezza 7 cm.

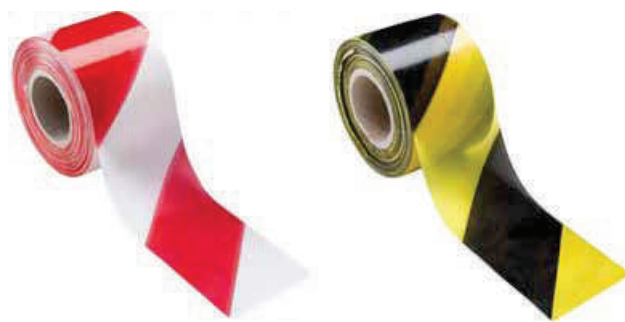

PORTADOCUMENTI TRASPARENTE

Da posizionare su porte, ingressi, muri, macchinari, vetrate, corridoi di banche, aeroporti, uffici postali, ospedali, alberghi, etc. Realizzato in policarbonato trasparente, risponde a tutte le caratteristiche di sicurezza e normative di legge, per garantire praticità e serenità sul posto di lavoro. Garantisce la trasparenza su entrambi i lati, è antigraffio e garantisce una durata notevole del prodotto e non ingiallisce nel tempo.

FORMATO A3

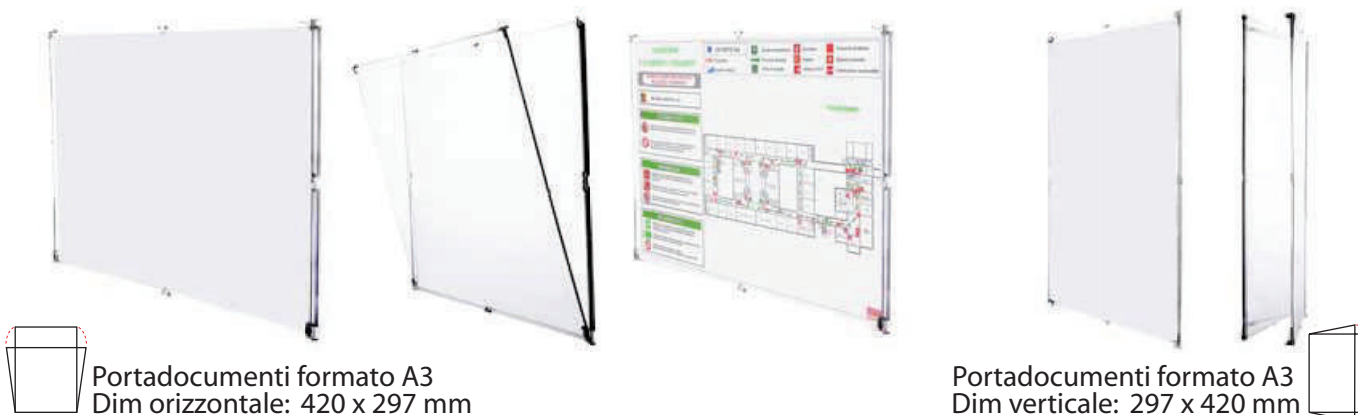

FORMATO A4



FORMATO A5



SISTEMI DI FISSAGGIO

BIADESIVO TRASPARENTE

Da applicare ai quattro angoli, ideale per vetrate, porte, mobili, macchinari.



CALAMITE

Applicare il lato adesivo della calamita agli angoli del portadocumento. Ideale per pareti o supporti in acciaio.



SISTEMA FISCHER

Applicare sul retro del portadocumenti la parte adesiva della placca. Fissare a parete le viti e i dischetti. Appendere il portadocumenti al disco di fissaggio.



L'attuale Decreto Ministeriale in vigore n. 388 del 15/07/2003 che definisce i contenuti minimi per le aziende è suddiviso in due contenuti:

ALLEGATO 1

Per aziende del gruppo A e B e comunque con più di 3 lavoratori.

CONTENUTO:

- 1 Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03
- 5 paia di guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 buste di garza sterile compressa 10x10 cm
- 2 buste di garza sterile compressa 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 confezioni da 10 cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico
- 1 sfigmomanometro con fonendoscopio
- 1 istruzioni multilingua per pronto soccorso

ALLEGATO 2

Per aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A e per il lavoratori che operano in luoghi diversi della sede aziendale

CONTENUTO:

- 1 Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03
- 5 paia di guanti sterili latex-free
- 2 flaconi disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 busta di garza sterile compressa 18x40 cm
- 3 buste di garza sterile compressa 10x10 cm
- 1 pinza sterile
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 10 cerotti assortiti
- 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm latex-free
- 1 benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279
- 1 laccio emostatico latex-free
- 1 ghiaccio istantaneo monouso
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm
- 1 istruzioni multilingua per pronto soccorso

MEDIC 2

Valigetta realizzata in plastica antiurto, colore arancio, dotata di maniglia per trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con due clips rotanti. Dim. 395 x 270 x 135 mm - Peso completo 5,4 kg - Peso vuoto 1,6 kg.

Contenuto: vedi **ALLEGATO 1**

Codice prodotto: **CPS517**





102/M

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco, cottura a forno 180°, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Dim. 460 x 300 x 140 mm - Peso completo 7,5 kg - Peso vuoto 3,5 kg.

Contenuto: vedi **ALLEGATO 1**

Codice prodotto: **CPS523**



102/P

Armadietto realizzato in plastica, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni.

Dim. 450 x 375 x 130 mm - Peso completo 7,3 kg - Peso vuoto 3,5 kg.

Contenuto: vedi **ALLEGATO 1**

Codice prodotto: **CPS521**



MEDIC 1

Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Dim. 250 x 190 x 90 mm - Peso completo 1,3 kg - Peso vuoto 0,4 kg.

Contenuto: vedi **ALLEGATO 2**

Codice prodotto: **CPS513**



MIZAR BORSA PRONTO SOCCORSO

Borsa in nylon 600D, imbottita, colore rosso con maniglia a tracolla, chiusura con cerniera, stampa in bianco "pronto soccorso" in 6 lingue. Dim. 250 x 180 x 90 mm - Peso completo 1,5 kg - Peso vuoto 0,6 kg.

Contenuto: vedi **ALLEGATO 2**

Codice prodotto: **CPS064**



1/P

Armadietto in plastica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. Dim. 370 x 220 x 140 mm - Peso completo 1,9 kg - Peso vuoto 1 kg.

Contenuto: vedi **ALLEGATO 2**

Codice prodotto: **CPS519**



BOLERO - DISPENSER PER CEROTTI

Dispositivo per cerotti a strappo pronti all'uso. Il dispenser è stato progettato per mettere in condizioni l'operatore di estrarre ed applicare il cerotto sulla parte ferita con una sola mano. L'innovativo sistema di chiusura antitaccheggio dà accesso al pacco cerotti solamente con l'apposita chiave in dotazione. La copertura trasparente impedisce alla polvere o altri elementi inquinanti di entrare all'interno e allo stesso tempo rende visibili i cerotti rimanenti.

Dimensioni 230 x 120 x 38 mm - Peso completo 220 gr.

Codice prodotto: **DIS070**



BENDAGGIO AUTO-ADERENTE

Bendaggio innovativo, auto aderente, di facile applicazione anche con una sola mano. La benda viene applicata nella misura necessaria senza sprechi, prodotto idrorepellente, soffice ed elastico. Ottima mobilità dopo l'applicazione, costituito da materiale poroso permette una facile alterazione della parte lesa e non lascia nessun residuo dopo l'utilizzo.

Confezione: rotolo da 6 cm x 5 m.

Codice prodotto: **CER060** (bendaggio color carne), **CER061** (bendaggio color blu).



DROP-STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

Stazione lavaggio oculare composto da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500 ml con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoforato con parete frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

Contenuto: 2 flaconi di soluzione salina sterile da 500 ml con tappo oculare ACQ414 + 1 specchietto.

Codice prodotto: **CPS202**





GHIACCIO ISTANTANEO

In plastica mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti in materiale plastico o rivestito in tessuto non tessuto. Monouso.

Codice prodotto: **KWK044** (plastica), **KWK045** (TNT).



GHIACCIO SPRAY

Utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni. Ecologico. Fornito in due versioni: da 200 ml e 400 ml.

Codice prodotto: **QCS045** (200 ml), **QSC046** (400 ml)





COSTAR S.r.l.

Via Alessandro Volta n. 13 - 20083 Gaggiano (MI)
Tel.: 02/90843361- E-mail: commerciale2@costar.it
Sito: www.costar.it