Proaire

PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE



*REJILLAS

*DIFUSORES

*FILTROS

*ACCESORIOS

¿Quiénes somos?

Proaire de Guadalajara S.A. de C.V. es una empresa que inicio sus actividades en 1982. Es una empresa 100% tapatía, dedicada a la fabricación de accesorios para la **distribución de aire acondicionado**, manteniendo siempre nuestro compromiso de calidad en nuestros productos, pero sobre todo solventar las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Contamos con una amplia gama de productos prediseñados, elaborados con la más alta calidad, con la experiencia y capacidad que nuestro personal ofrece.

Nuestra misión es **fabricar y comercializar productos de primera calidad**, para así ser la mejor opción de nuestros clientes en la adquisición de productos para la distribución de aire.

Nuestra visión es ser **líderes nacionales** en la fabricación de accesorios de distribución de aire, así como seguir consolidando las relaciones de confianza entre empresa y cliente.

Los valores que nos distinguen:

- Confianza
- Honestidad
- Amistad
- Creatividad

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

DIFUSORES LINEALES

MODELO: RP1838
REJILLA PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS EN ALUMINIO.




Rejilla perimetral barras lineales fijas de $^{1}/_{8}$" de espesor , a 0" de deflexión con separación entre centros de $^{3}/_{16}$" y marco de 1 $^{1}/_{8}$" en aluminio.

- Para instalación en paredes laterales cielo falso o en repisas como rejillas perimetrales.
- Su funcionamiento se basa en producir un patrón de distribución de aire largo y delgado de optima aplicación en donde existen grandes áreas de vidrio expuesto.
- **Rendimiento:** Su eficiencia de funcionamiento asegura un uso confiable con diferenciales de temperatura .
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas (acero).

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RPDV1838
REJILLA PERIMETRAL CON DEFLECTOR VERTICAL.

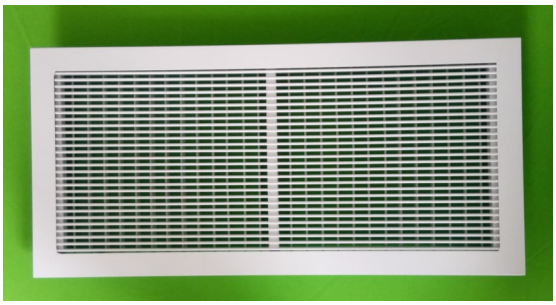

Rejilla perimetral con deflector vertical, barras lineales de $^{1}/_{8}$" de espesor , a 0" de deflexión con separación entre centros de $^{3}/_{16}$" y marco de 1 $^{1}/_{8}$" aluminio.


- **Construcción:** Barras horizontales al frente de $^{1}/_{8}$" y aletas verticales por la parte de atrás para deflexión del aire.
- Para instalación en paredes laterales cielo falso o en repisas como rejillas perimetrales.
- Su funcionamiento se basa en producir un patrón de distribución de aire largo y delgado de optima aplicación en donde existen grandes áreas de vidrio expuesto.
- **Rendimiento:** Su eficiencia de funcionamiento asegura un uso confiable con diferenciales de temperatura .
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- Pueden usarse para inyección o para retorno.
- Para uso residencial, laboral, hotelero y en cualquier sitio cerrado donde se necesite modificar el flujo de aire sin deformar la estética del lugar.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELOS: DL-A

DIFUSOR LINEAL DE INYECCIÓN

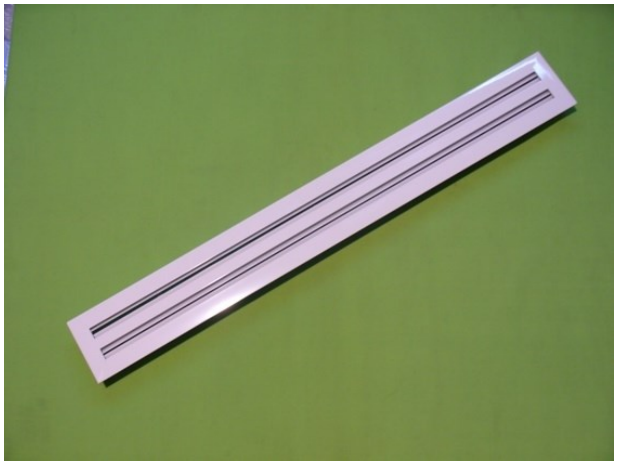

Difusor lineal de inyección de 1 a 8
Ranuras, con tapas de 45°

- Fabricación con ranuras disponibles en tres anchos: $^{1}/_{2}$,$^{3}/_{4}$.

Y 1 pulgada.

- Aletas ajustables individuales y firmemente soportada, proporcionan un patrón de flujo horizontal y/o vertical aun desde una sola ranura.
- Conectores de acero sobre la cara interna para una mejor continuidad.
- **Construcción:** Marcos y aletas de aluminio de gran resistencia.


Cantidad y ancho de ranuras según necesidades.

- **Rendimiento :** Funcionamiento confiable que asegura su utilización con diferenciales de temperatura de enfriamiento.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas (acero).

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RL-A
REJILLA LINEAL DE RETORNO

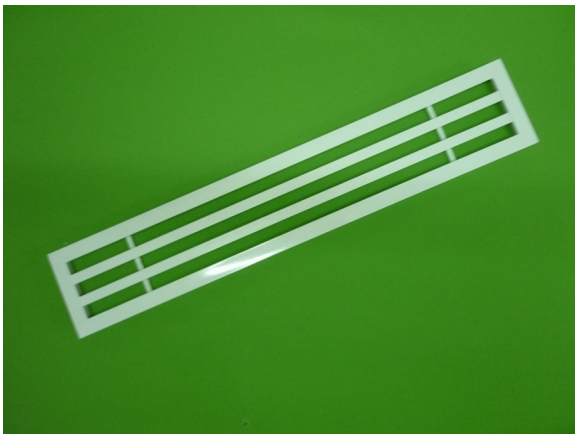


Rejilla lineal de retorno con tapas de 45°
De 1 a 8 ranuras

- Fabricación con ranuras disponibles en tres anchos: $^{1}/_{2}$, $^{3}/_{4}$ y 1 pulgada.
- Conectores de acero sobre la cara interna para una mejor continuidad.
- **Construcción:** Marcos de aluminio de gran resistencia.
  Cantidad y ancho de ranuras según necesidades.
  Disponible como rejilla lineal de retorno sin aletas deflectoras.
- **Rendimiento :** Funcionamiento confiable que asegura su utilización con diferenciales de temperatura, con un movimiento de aire a una predecible baja velocidad en la zona ocupada.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas (acero).

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RP1414
REJILLA PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS EN ALUMINIO

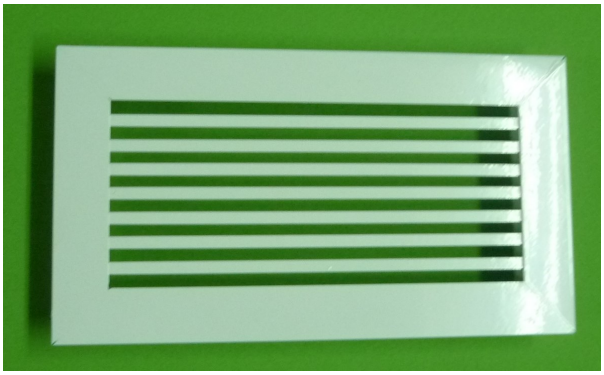

Rejilla perimetral barras lineales fijas de $^{1}/_{4}$" de espesor , a 0" de deflexión con separación entre centros de $^{1}/_{4}$" y marco de 1 $^{1}/_{4}$"

- Ideales para instalarse en paredes laterales cielo falso.
- **Rendimiento:** Su eficiencia de funcionamiento asegura un uso confiable con diferenciales de temperatura.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas (acero).

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RP1812

REJILLA PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS EN ALUMINIO



Rejilla perimetral barras lineales fijas de $^{1}/_{8}$" de espesor , a 0" de deflexión con separación entre centros de $^{1/}{}_{2}$" y marco de 1 $^{1}/_{8}$" en aluminio.

- Ideal para instalarse en paredes laterales cielo falso.
- Su funcionamiento se basa en producir un patrón de distribución de aire largo y delgado de optima aplicación en donde existen grandes áreas de vidrio expuesto.
- **Rendimiento:** Su eficiencia de funcionamiento asegura un uso confiable con diferenciales de temperatura.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas (acero).

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RP1514
REJILLA PERIMETRAL DE BARRAS LINEALES FIJAS EN ALUMINIO



Rejilla perimetral para inyección o retorno
Ideales para ser aplicadas en el techo o en un muro.
Su núcleo es fijo y el diseño de sus barras permite obtener una deflexión de 15°.

- **Medidas disponibles:** altura de 4" hasta 12" y en el largo desde 4" hasta 120" en incrementos de 1".

Los largos mayores se obtienen uniendo secciones.
Barras lineales de $^{1}/_{4}$" con una separación de $^{7}/_{16}$"entre ellas, y marco de 1 $^{1}/_{8}$" en aluminio.

- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas (acero).

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DL-AA
DIFUSOR LINEAL DE 1 RANURA



Difusor lineal de alta capacidad para inyección.
El difusor lineal de alta capacidad oculto es adecuado para inyección y es recomendado para inyecciones que requieran calefaccion,ventilacion y aire acondicionado.
Se instala con facilidad en techo o muro empastado ofreciendo una apariencia decorativa y oculta muy apreciada. El difusor tiene descarga hacia la izquierda o derecha, ajustable en campo por el frente del difusor a través de un deflector instalado en cada ranura.

- **Medidas:** 12” en adelante, longitudes mayores se obtienen uniendo secciones.
- **Construccion:** 1 ranura de 1”, 1.5”,2” de separación, construido con perfiles de aluminio extruido y deflector de aluminio.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Uso:** Uso preferente para naves industriales,restaurantes,iglesias, edificios, almacenes para entrada y salida del aire.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

REJILLAS

MODELO:RX

REJILUX




Rejilla para extracción o retorno tipo cuadricula
Cuadricula de $^{1}/_{2}$”x $^{1}/_{2}$”x $^{1}/_{2}$” de plástico.

- **Marco:** Fabricado en aluminio o acero.
- **Medidas de cuello:** 4” X 4” hasta 48” x 48”o según las necesidades del proyecto, pueden ser de mayor dimensión.
- **Adaptador :** cuello redondo o cuadrado opcional.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RRAS1
REJILLA DE RETORNO

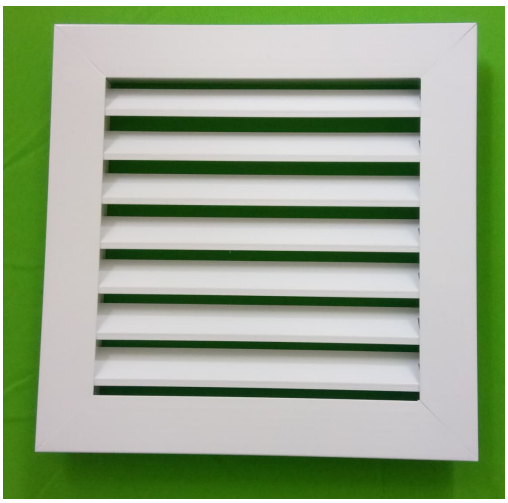

- Rejilla de retorno aletas de $^{7}/_{8}$" con separación de 1" entre aletas en aluminio.
- **Medidas de cuello:** Rejilla de retorno en aluminio 6"x6" hasta 48"x48"
- **Adaptador:** Se puede suministrar con caja reductora cuello redondo o cuadrado en lamina negra calibre 24.
- **Construccion:** Marcos y aletas construidos con perfiles de aluminio extruido con aleación juego de aletas deflectoras fijas a 45°,que proporcionan una apariencia de no visión cuando se instalan con las aberturas de las aletas orientadas hacia una pared cercana.

De excelente presentación y agradable apariencia, apropiadas para ser instaladas sobre muros laterales o cielo falso .

- **Rendimiento:** Proporciona hasta un 70% de área libre efectiva lo cual minimiza la velocidad de entrada (vk),reduce la caída de presión y proporciona una apacible operación.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RRD-A
REJILLA DE DESFOGUE ALUMINIO



Juego de aletas arregladas en posición horizontal paralelas a la dimensión mas larga, o en posición vertical, paralelas a la dimensión mas corta.
Aletas de 1 $^{1}/_{8}$" de ancho fijas a 45° y a $^{3}/_{4}$" de espacio entre centros.
Aletas que proporcionan una apariencia no visión cuando se instalan con las aberturas orientadas hacia una pared cercana.

- **Construcción:** Marcos de 1 $^{1}/_{8}$" y aletas de aluminio extruido , de gran resistencia a la corrosión.
- **Rendimiento:** proporciona hasta un 70% de área libre efectiva lo cual minimiza la velocidad de entrada, reduce la caída de presión y proporciona una apacible operación.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen de hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RRD

REJILLA DE DESFOGUE ACERO



Juego de aletas arregladas en posición horizontal paralelas a la dimensión mas larga, o en posición vertical, paralelas a la dimensión mas corta.
Aletas de 1 $^{1}/_{4}$" de ancho fijas a 45° y a $^{3}/_{4}$" de espacio entre centros.
Aletas que proporcionan una apariencia no visión cuando se instalan con las aberturas orientadas hacia una pared cercana.

- **Construcción:** Marcos de 1 $^{1}/_{4}$" y aletas de acero, de gran resistencia a la corrosión.
- **Rendimiento:** proporciona hasta un 70% de área libre efectiva lo cual minimiza la velocidad de entrada, reduce la caída de presión y proporciona una apacible operación.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.

- **Accesorios opcionales:** control de volumen de hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO:RR-I304
REJILLA DE RETORNO INOXIDABLE 304



Rejilla de retorno inoxidable 304, aletas fijas a 45° de deflexión con dobles muerto.
Marco en una sola pieza

- **Construccion:** Marco y aletas en acero inoxidable 304
- **Medidas de cuello:** 6“x 6” hasta 48” x 48”
- **Adaptador :** cuello redondo opcional
- **Accesorios opcionales:** control de volumen de hojas opuestas.
- Para aplicaciones de ambientes corrosivos y ambientes críticos como lo son : quirófanos, laboratorios clínicos y farmaceuti-cos,hospitales ,industria alimenticia y clínica.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RR-A

REJILLA DE RETORNO ALUMINIO



Rejilla de retorno fabricada en aluminio con marco de 1 $^{1}/_{8}$" , aletas fijas a 45° de deflexion,con separación de $^{1}/_{2}$" entre aleta y aleta.

- **Medidas de cuello:** Rejilla de retorno en aluminio 6"x6" hasta 48"x48"
- **Adaptador:** Se puede suministrar con caja reductora cuello redondo o cuadrado en lamina negra calibre 24.
- **Construccion:** Marcos y aletas construidos con perfiles de aluminio extruido con aleación juego de aletas deflectoras fijas a 45°,que proporcionan una apariencia de no visión cuando se instalan con las aberturas de las aletas orientadas hacia una pared cercana.

De excelente presentación y agradable apariencia, apropiadas para ser instaladas sobre muros laterales o cielo falso .

- **Rendimiento:** Proporciona hasta un 70% de área libre efectiva lo cual minimiza la velocidad de entrada (vk),reduce la caída de presión y proporciona una apacible operación.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RR

REJILLA DE RETORNO ACERO



Rejilla de retorno fabricada en acero con marco de 1 $^{1}/_{4}$" , aletas fijas a 45° de deflexion,con separación de $^{1}/_{2}$" entre aleta y aleta.

- **Medidas de cuello:** Rejilla de retorno en aluminio 6"x6" hasta 48"x48"
- **Adaptador:** Se puede suministrar con caja reductora cuello redondo o cuadrado en lamina negra calibre 24.
- **Construccion:** Marcos y aletas construidos con perfiles de aluminio extruido con aleación juego de aletas deflectoras fijas a 45°,que proporcionan una apariencia de no visión cuando se instalan con las aberturas de las aletas orientadas hacia una pared cercana.

De excelente presentación y agradable apariencia, apropiadas para ser instaladas sobre muros laterales o cielo falso .

- **Rendimiento:** Proporciona hasta un 70% de área libre efectiva lo cual minimiza la velocidad de entrada (vk),reduce la caída de presión y proporciona una apacible operación.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RPP Y RPP-A
REJILLA DE PASO EN PUERTA



Rejilla de transferencia o paso en puerta tipo No-visión.
Aletas fijas en forma de "V" invertidas espaciadas $^{1}/_{2}$" una de otra.

- **Modelo: (RPP acero)** marco y contramarco de 1 $^{1}/_{4}$" , recomendada para aplicaciones en que se requiera que presente apariencia de acabado en ambos lados de la puerta (para puertas de 1 $^{1}/_{8}$" a 1 $^{7}/_{8}$" de espesor.)
  (RRP-A aluminio) con marco y contramarco de 1 $^{1}/_{8}$", recomendada para aplicaciones en que se requiera que presente apariencia de acabado en ambos lados de la puerta (para puertas de 1 $^{1}/_{8}$" a 1 $^{7}/_{8}$" de espesor.)

- **Medidas de cuello:** 4" X 4" hasta 48" x 48"o según las necesidades del proyecto, pueden ser de mayor dimensión.
- **Adaptador :** cuello redondo o cuadrado opcional.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado (aluminio).

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO RIAA:
REJILLA DE TAMBOR PARA ALTO ALCANCE



- El alcance y la dirección vertical u horizontal del tiro puede ajustarse por medio del movimiento giratorio del tambor y sus aletas pivoteadas.
- El tambor puede girar hasta 30° hacia arriba o hacia debajo de la línea del centro permitiendo un ajuste angular del chorro de aire de hasta 60°.
- Estas rejillas pueden ser instaladas tanto en posición horizontal como vertical, proporcionando posibilidades de aplicación virtualmente ilimitadas ,sin restricciones de ubicación.
- **Construcción:** Marcos y aletas de aluminio,aletas colocadas a 5” entre centros pivoteadas en sus extremos y manualmente ajustables,tambor de lamina de aluminio pivoteada en el centro de sus extremos.
- **Medidas de cuello:** según las necesidades del proyecto, pueden ser de mayor dimensión.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO : RIA
REJILLA DE INYECCIÓN DOBLE DEFLEXIÓN EN ALUMINIO



Rejilla de inyección doble deflexión fabricada en aluminio con marco de 1 $^{1}/_{8}$" . Juego de aletas arregladas en posición vertical al frente (V) y en posición horizontal por parte de atrás (H) o también en posición (H)(V)

- **Construccion:** Aletas multidireccionales ajustables que permiten deflexionar el aire para controlar la expansión y la caída de la corriente de aire, distancia entre aletas $^{3}/_{4}$" para separación.
- **Medidas de cuello:** 4" X 4" hasta 48" x 48"o según las necesidades del proyecto, pueden ser de mayor dimensión.
- **Adaptador :** cuello redondo o cuadrado opcional.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO : RI
REJILLA DE INYECCIÓN DOBLE DEFLEXIÓN EN ACERO



Rejilla de inyección doble deflexión fabricada en aluminio con marco de $1\ ^{1}/_{4}$" . Juego de aletas arregladas en posición vertical al frente (V) y en posición horizontal por parte de atrás (H) o también en posición (H)(V)

- **Construccion:** Aletas multidireccionales ajustables que permiten deflexionar el aire para controlar la expansión y la caída de la corriente de aire, distancia entre aletas $^{3}/_{4}$" para separación.
- **Medidas de cuello:** 4" X 4" hasta 48" x 48"o según las necesidades del proyecto, pueden ser de mayor dimensión.
- **Adaptador :** cuello redondo o cuadrado opcional.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO : RRI
REJILLA REDONDA DE INYECCIÓN EN ALUMINIO.



La rejilla redonda tipo aleta de doble deflexión para inyección o extracción (RRI) son una excelente opción para las aplicaciones de techo y pared que requieran un acoplamiento a ductos flexibles o espiroductos.
Las aletas tienen un ajuste individual con separación de $^{3}/_{4}$".

- **Medidas de cuello** Las dimensiones de cuello son de 6" hasta 20" en incrementos de 2"o según las necesidades del proyecto, pueden ser de mayor dimensión.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO : RIMC
REJILLA DE INYECCIÓN MARCO CURVO



Las rejillas de marco curvo están diseñadas para su aplicación en aire acondicionado, ventilación y calefacción.
Su montaje se realiza directamente al conducto circular.
Las aletas orientables individualmente permiten graduar el alcance y altura o amplitud de la vena de aire.

- **Construccion:** Marco curvo en aluminio de $1\ ^{1}/_{8}$”
- **Medidas de cuello:** 4” X 4” hasta 48” x 48”o según las necesidades del proyecto, pueden ser de mayor dimensión.
- **Adaptador :** cuello redondo o cuadrado opcional.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODULARES



MODELO: DP24P
DIFUSOR PLATO PERFORADO



Con patrón de descarga de 1,2,3 y 4 vías de distribución .
Cada vía de distribución puede tener su propio volumen y ángulo de descarga de aire.
Aletas fijas a 30° de deflexión que proporcionan la capacidad de descargar el aire en forma horizontal.
Ideales para ser instalados en cielos falsos de alturas mayores de 3.05 mts ya que sus aletas curvas permiten distribuir la corriente de aire en el ángulo deseado.

- **Construcción:** Difusor interior tipo diamante caja reductora y malla perforada en lamina de acero.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas y/o tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DP24L
DIFUSOR PLATO 24 LISO



Difusor tipo diamante montado en el centro de un tablero de lamina de acero de fácil limpieza.
Con patrón de difusión de 1,2,3 y 4 vías de distribución.
Aletas fijas a 30° o 45° de deflexión que proporcionan la capacidad de descargar el aire en forma horizontal o vertical.
Ideales para ser instalados en cielos falsos de alturas mayores de 3.05 mts ya que sus aletas curvas permiten distribuir la corriente de aire en el ángulo deseado.

- **Construccion:** Tablero de lamina de acero calibre 24 marco y núcleo del difusor de perfiles en lamina de acero resistente a la corrosión.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas y/o tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DAM-A
DIFUSOR DE ALETAS CURVAS 24"X 24" AJUSTABLES.




Con patrón de descarga de 1,2,3 y 4 vías de distribución .
Cada vía de distribución puede tener su propio volumen y ángulo de descarga de aire.
Aletas curvas individuales ajustables, proporcionan la capacidad de descargar el aire en forma horizontal o vertical.
Ideales para ser instalados en cielos falsos de alturas mayores de 3.05 mts ya que sus aletas curvas permiten distribuir la corriente de aire en el ángulo deseado.

- **Construcción:** Marcos y aletas curvas de perfiles de aluminio extruido resistente a la corrosión.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DP24A
DIFUSOR PLATO PERFORADO 24 ALETAS AJUSTABLES

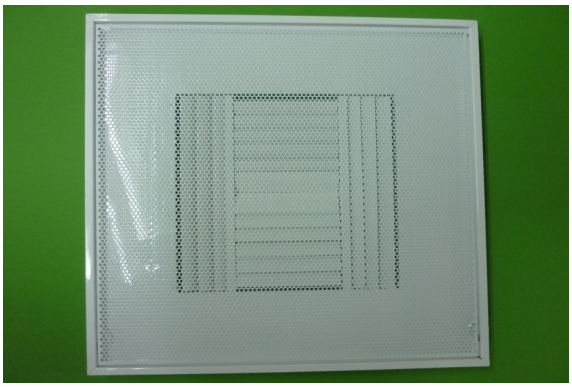

Para perfiles “T” de cielo falso fabricado en lamina de acero o aluminio.

- Cara perforada en lamina de acero o aluminio de fácil remoción.
- **Construcción:** Difusor modular perforada de 24” x 24” calibre 24 para instalar sobre los perfiles “T” invertida de cielo reticular.
- Con aletas curvas ajustables que proporcionan una inyección de aire con un patrón de difusión horizontal y vertical de 1,2,3 y 4 vías.
- Caja reductora de lamina de acero o aluminio con cuello redondo de 6”hasta 16” opcional con cuello cuadrado, para conectar un ducto flexible.
- **Rendimiento:** Funcionan eficientemente con diferenciales de temperatura.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente.
- **Accesorios opcionales:**control de volumen hojas opuestas y/o tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DMP
DIFUSOR MARCO PLANO
24" X 24" EN ALUMINIO



Patrón de difusión del aire uniforme y horizontal de 1,2,3 y 4 Vías de distribución.

- **Construcción:** Difusor Modular marco plano de 1 $^{1}/_{4}$" adaptable para montarse en plafón Reticular, Aletas fijas a 30° ó 45° grados de deflexión. **(acero)** Difusor Modular marco plano de 1 $^{1}/_{8}$" aletas fijas a 30° grados de deflexión. **(aluminio).**
- Se fabrica con cuellos en múltiplos de 6" a 16" pulgadas, cuadradas o redondas.
- Se puede suministrar con caja reductora de lamina de acero con cuello redondo o cuadrado.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente.
- **Accesorios opcionales:**control de volumen hojas opuestas y/o tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DCI
DIFUSOR CUADRILINEAL DE INYECCIÓN



Diseñadas para presentar un aspecto agradable a la vez que proporcionan un excelente rendimiento.
Construidas para aceptar una sección apropiadamente recortada de plafón que se inserta en el centro de la cara del difusor, dando como resultado una apariencia limpia y elegante que armoniza con el cielo falso y preserva la continuidad del mismo.
Llevan aletas deflectoras que pueden ajustarse para suministrar el flujo de aire con un tiro horizontal o vertical.
Los patrones de descarga son individualmente ajustables en cada ranura.

- **Construcción:** Totalmente construidos de perfiles de aluminio extruido de gran robustez, resistentes a la corrosión y de máxima estabilidad dimensional de 1 o 2 ranuras.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrige-rador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DM3
DIFUSOR MODULAR 3 PLATOS



Su cuello redondo integral, y su núcleo escalonado permiten proporcionar un optimo patrón de difusión de 360° similar a un difusor redondo.
Los cuellos se fabrican de 6” a 16”.
El marco exterior esta diseñado para instalarse tanto sobre los perfiles en T invertida de cielo falso reticular, como sobre la superficie exterior de un cielo falso.

- **Construccion:** Tanto los platos como los soportes de estos difusores son fabricados con perfiles de aluminio de grueso calibre.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO:PRP

PLENUM RETORNO PERFORADO



Rejilla modular de retorno para plenum,para perfiles “T” de cielo falso fabricado en lamina de acero o aluminio.

MODELO PRP (acero) y PRP-A (aluminio)

- **Construccion:** Malla perforada de 24” x 24” calibre 24 para instalar sobre los perfiles “T” invertida del cielo falso reticular, para retornar a pleno.
- Recomendados para sistemas de volumen constante o variables en aplicaciones de calefaccion,enfriamiento de ventilación .
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** poroflex o media filtrante.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RM Y RM-A
REJILLA MODULAR EN ALUMINIO Ó ACERO



Rejilla modular de retorno para plenum, para perfiles “T” de cielo falso fabricado en lamina de acero o aluminio.


- Acero esmaltado al horno
- Rejilla de 24” x 24” calibre 24 para instalar sobre los perfiles “T” invertida del cielo falso reticular, para retornar a pleno.
- Recomendados para sistemas de volumen constante o variable en aplicaciones de calefaccion,enfriamiento de ventilación.
- El área libre es de 50% .
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen hojas opuestas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO:RP24P

RETORNO PLATO 24 PERFORADO

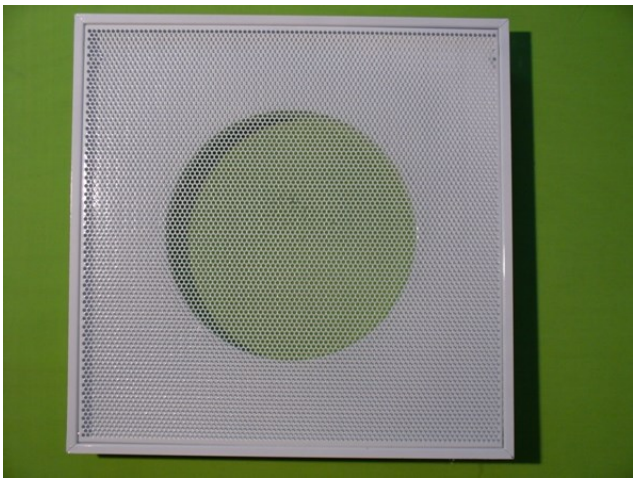

Rejilla modular de retorno plato perforado, para perfiles “T” de cielo falso fabricado en lamina de acero o aluminio.

- Cara perforada en lamina de acero o aluminio de fácil remoción .
- Rejilla modular perforada de 24” x 24” calibre 24 para instalar sobre perfiles “T” invertida del cielo falso reticular.
- Recomendados para sistemas de volumen constante o variable en aplicaciones de calefaccion,enfriamiento de ventilación.
- Caja reductora de lamina de acero, con cuello redondo de 6” hasta 16”.
- El aire libre de rejillas perforadas de retorno es de 50% en la cara de lamina perforada.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com



REGISTROS

MODELO :RRA
REJILLA DE RETORNO ABATIBLE



Rejilla de retorno abatible fabricada en aluminio con marco de 1 $^{1}/_{8}$".

De excelente presentación y agradable apariencia, apropiadas para ser instaladas sobre muros laterales o cielo falso .

- **Construcción:** Marcos y aletas construidos con perfiles de aluminio extruido, juego de aletas deflectoras fijas a 45°,que proporcionan una apariencia de no visión cuando se instalan con las aberturas de las aletas orientadas hacia una pared cercana.


De excelente presentación y agradable apariencia, apropiadas para ser insta ladas sobre muros laterales o cielo falso .

- **Rendimiento:** Proporciona hasta un 70% de área libre efectiva lo cual minimiza la velocidad de entrada (vk),reduce la caída de presión y proporciona una apacible operación.
- **Medidas de cuello:** Rejilla de retorno en aluminio 6"x6" hasta 48"x48"
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** porta filtro y filtro.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RPA
REGISTRO PERFORADO ABATIBLE

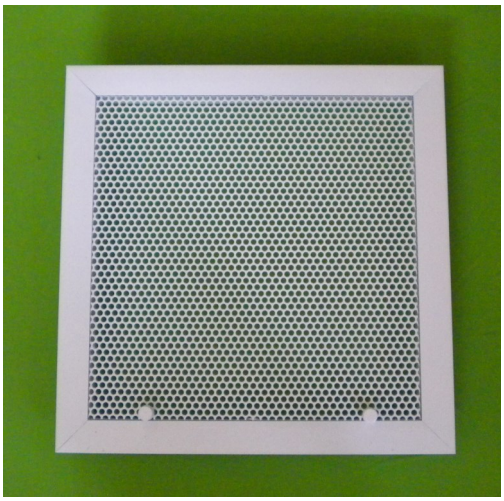

Registro perforado con núcleo abatible de portafiltro de 1” área libre de 51% de aire con perforaciones de $^{3}/_{16}$.

- **Construccion:** Con marco de aluminio extruido y malla perforada de aluminio o acero.
- **Medidas:** Las dimensiones disponibles serán desde 8” x 8” hasta 48”x 24” en incrementos de 1”,para montaje en plafón reticular y plafón corrido ,los registros se podrán adquirir con tapa fija o tapa abatible .
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** portafilitro y filtro.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO:RC
REGISTRO CIEGO FIJO



Registro ciego para plafón corrido o reticulares en acero o aluminio.

- Facilitan el acceso a las áreas de mantenimiento e inspección en muros o plafones corridos o reticulares.
- **Modelo:** RC Registro ciego tapa fija en acero o aluminio
- **Medida:** Las dimensiones disponibles serán desde 8” x 8” hasta 48”x 24” en incrementos de 1”,para montaje en plafón reticular y plafón corrido.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RCA

REGISTRO CIEGO ABATIBLE



Registro ciego abatible para plafón corrido o reticulares en acero o aluminio.

Facilitan el acceso a las áreas de mantenimiento e inspección en muros o plafones corridos o reticulares.

- **Modelo:** Registro ciego tapa abatible, en acero o aluminio.
- **Medida:** Las dimensiones disponibles serán desde 8” x 8” hasta 48”x 24” en incrementos de 1”,para montaje en plafón reticular y plafón corrido.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

LOUVERS

MODELO :LV-G
LOUVER DE VENTILACIÓN EN LAMINA GALVANIZADA



Louver de ventilación en lamina galvanizada 45° de deflexión en 2” y 4” de espesor.

- Louver de ventilación a prueba de tormenta sus aletas no drenables colocadas en un ángulo de 45° de deflexión que proporcionan como mínimo un 51% de área libre
- Reducen moderadamente la penetración de agua de lluvia, y presentan una apariencia limpia y estética.
- **Construccion:** marco y aletas en lamina galvanizada.
- **Rendimiento:** La máxima velocidad de área libre recomendada,con un louver de 4” de espesor es de 677 pies /min.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido.
- **Accesorios opcionales :** Malla mosquitero, poroflex o media filtrante.
- Uso preferente para naves industriales,edificios y almacenes para entrada y salida del aire.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: LDA-A
LOUVER DRENABLE Y AJUSTABLE



Louver de ventilación aletas acanaladas a 45° de deflexion,en lamina de acero, operadas por medio de una palanca manual.

- Las aletas acanaladas drenables reducen la penetración de agua de lluvia y proporcionan como mínimo un 40 al 50% de área libre dependiendo de sus dimensiones.
- Louvers con claros mayores de 1.50 mts (60 pulgadas). Serán suministrados con postes intermedios.
- **Construcción:** Marco de 2" y aletas drenables y ajustables a 45° en lamina de acero calibre 22.
- **Rendimiento:** la máxima velocidad de área libre recomendada, es de 872 pies/min.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido.
- **Accesorios opcionales:** Malla mosquitero ,poroflex o media filtrante.
- Uso preferente para naves industriales,edificios y almacenes para entrada y salida del aire.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO : LPT—A
LOUVER A PRUEBA DE TORMENTA



Louver de ventilación en aluminio 45° de deflexión en 2” y 4” de espesor.

- Louver de ventilación a prueba de tormenta , sus aletas fijas no drenables colocadas en un ángulo de 45° de deflexión que proporcionan como mínimo un 51% de área libre.
- Reducen moderadamente la penetración de agua de lluvia y presentan una apariencia limpia y estética ; ideales para permitir el flujo de aire en edificios o naves industriales, ya sea para permitir la entrada o salida de aire (toma o extracción).
- **Construccion:** Marco y aletas en lamina de aluminio.
- **Rendimiento:** la máxima velocidad de área libre recomendada,con un louver de 2” de espesor es de 453 pies/min y en un louver de 4” 1054 pies/min.
- **Acabado**: Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido.
- **Accesorios opcionales :** Malla mosquitero, poroflex o media filtrante.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO : LPTR-A
LOUVER REDONDO A PRUEBA DE TORMENTA



- Louver de ventilación a prueba de tormenta , sus aletas fijas no drenables colocadas en un ángulo de 45° de deflexión que proporcionan como mínimo un 51% de área libre.
- Reducen moderadamente la penetración de agua de lluvia y presentan una apariencia limpia y estética ; son apropiados para permitir el flujo de aire en edificios o naves industriales, ya sea para permitir la entrada o salida de aire (toma o extracción).
- **Construccion:** Marco redondo y aletas en lamina de aluminio.
- **Medidas:** 8” de diámetro en adelante
- **Rendimiento:** la máxima velocidad de área libre recomendada,con un louver de 2” de espesor es de 453 pies/min.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** Malla mosquitero,poroflex o media filtrante.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

DIFUSORES REDONDOS

MODELO: DIPF - AL
DIFUSOR REDONDO DE INYECCIÓN
PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN FIJO



Difusor de inyección patrón de distribución fijo, núcleo fijo y platos a nivel
Para enfriamiento, calefacción y ventilación donde se requieran difusores compactos con platos a nivel.
Platos concéntricos que deflexionan la corriente de aire en un patrón de descarga de 360°
Rebordes de estampado profundo que minimizan las manchas a su alrededor, con un mínimo despliegue de suciedad en el techo o cielo falso en aplicaciones de uso normal.

- **Medidas:** 6”,8”,10”,12”,14”; 16”;18”;20” de diámetro en adelante.
- **Construcción**: Construido totalmente de lamina de aluminio bajo un proceso de rechazado. Todos los tamaños están formados por tres conos que dan una apariencia de uniformidad cuando en una misma área se instalan difusores de tamaños diferentes.
- **Acabado:** En pintura electrostática, color Blanco Refrigerador secado al horno o pintura liquida en Blanco ostión secado al horno.
- **Accesorios opcionales:** Control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DR-AL y DR-LN
DIFUSOR REDONDO



DIFUSOR REDONDO DE PATRÓN FIJO,30° o 45° DE DEFLEXIÓN HORIZONTAL.

De fabricación en aluminio y acero.
Totalmente construidos en aluminio (DR-AL) o en acero (DR-LN).
Núcleo de platos deflectores concéntricos ,para un máximo rendimiento, que deflexionan el aire en un ángulo de 30° con respecto a la superficie de montaje y un patrón de difusión de 360°.

- Disponible desde 6” hasta 30” y medidas que desee.
- **Rendimiento:** Para distribución de aire en sistemas de enfriamiento, calefacción o ventilación, asegura un uso confiable con diferenciales de temperatura de enfriamiento con un predecible bajo movimiento de aire en la zona ocupada.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente.
- **Accesorios opcionales:** Control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DR-PM
DIFUSOR REDONDO PLATOS MULTIPLES



Difusor redondo de platos múltiples con patrón fijo de 360° de inyección de aire, con cuello redondo y opción a conector redondo con control de volumen.

De fabricación en aluminio .

Núcleo de platos deflectores concéntricos ,para un máximo rendimiento, que deflexionan el aire en un ángulo de 30° .

- Disponible desde 6” hasta 16”.
- **Rendimiento:** Para distribución de aire en sistemas de enfriamiento, calefacción o ventilación, asegura un uso confiable con diferenciales de temperatura de enfriamiento con un predecible bajo movimiento de aire en la zona ocupada.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:**Control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO DTP:
DIFUSOR TIPO PLACA DE CHOQUE



El difusor de inyección tipo placa es una excelente opción para aplicaciones en donde se requiera una apariencia limpia estética.
Cuenta con una caja de distribución de alta eficiencia
Su placa redonda desmontable permite un fácil acceso al control de volumen.

- **Medidas disponibles:** Desde 6" hasta 16" en incrementos de 2".
- **Fabricación:** 100% aluminio
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** Control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO DMTP:
DIFUSOR MODULAR TIPO PLACA DE CHOQUE.



Difusor tipo placa de choque es una excelente opción para lugares en donde se requiera una apariencia limpia y estética.
Su placa redonda desmontable permite un fácil acceso al control de volumen .

- **Medidas disponibles:** Desde 6” hasta 14” en incrementos de 2”.
- **Fabricación:** aluminio 100%
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:** Control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DR3
DIFUSOR REDONDO DE 3 CONOS



Difusor redondo de tres conos-para inyección o retorno

Núcleo con altura ajustable y desmontable
Patrón de descarga de aire horizontal o vertical de 360°

- **Fabricación:** 100% aluminio
- **Rendimiento:** Núcleo de platos deflectores concéntricos ,para un máximo rendimiento, que deflexionan el aire en un ángulo de 30°, para distribución de aire en sistemas de enfriamiento, calefacción o ventilación, asegura un uso confiable con diferenciales de temperatura de enfriamiento con un predecible bajo movimiento de aire en la zona ocupada.
- **Cuellos:** de 6" hasta 14" en incremento de 2"
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente.
- **Accesorios opcionales:** Control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: RRP
REJILLA REDONDA CON BARRAS PERIMETRALES FIJAS EN ALUMINIO.



Rejilla redonda con barras perimetrales de $^{1}/_{8}$" para instalación en paredes laterales, cielo falso o en repisas

Funciona con un bajo nivel de ruido y producen un patrón de distribución de aire largo de optima aplicación en donde existen grandes áreas de vidrio expuesto.

- **Construccion:** Marco redondo y barras en aluminio.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DMTO
DIFUSOR MODULAR TIPO OMNI



- Difusor diseñado para montarse sobre los perfiles "T" de cielo reticular con panel de difusión que armoniza con cualquier tipo de plafón.
- Patrón de difusión de aire uniformemente irradiado de 360° sobre un amplio rango de volúmenes de aire.
- Su panel de difusión fijo permite un dispositivo oculto a la vista.
- **Construcción:** Marco, placa de choque y caja reductora de aluminio o en acero, incluye gorro chino para deflector de aire.
- Disponibles en solo un tamaño 24"x 24" con cuello de 6",8",10",12" y 14" pulgadas de diámetro.
- **Rendimiento :** Están diseñados para manejar diferentes temperaturas , para alturas de techo de 2.45 a 3.05 mts.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente.
- **Accesorios opcionales:** control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

TOBERAS

MODELO :DILA

DIFUSOR DE INYECCION LARGO ALCANCE



Difusor de largo alcance para inyección modelo JET FLO

- Montado en panel rectangular de 1 a 4 elementos.
- **Aplicación:** Se recomienda para instalaciones expuestas, en el techo o muro en donde se requieran tiros largos y/o concentrados y bien dirigidos, manejando grandes volúmenes de aire y bajos niveles de ruido.
- Cada elemento cuenta con una rotación de hasta 20° en forma horizontal y 20° en forma vertical.

Los elementos circulares están construidos en aluminio, el panel y el marco de montajes en acero.

- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente.
- **Accesorios opcionales:** Control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO :DILA-1
DIFUSOR DE INYECCION LARGO ALCANCE



DIFUSOR DE INYECCIÓN LARGO ALCANCE EN ALUMINIO, TIPO JET-FLO.

- Rotación a 30° de deflexión en forma horizontal y vertical, difusor individual con un solo inyector.
- Marco y cilindros redondos ajustables en aluminio.
- **Aplicación:** Por sus características de eficiencia y diseño, este modelo es recomendable para centros comerciales, aeropuertos, tiendas departamentales, plazas comerciales,etc-
- **Medidas:** En medida individual desde 6 hasta 20” de diámetro .
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.
- **Accesorios opcionales:**Control de volumen tipo mariposa.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: DCTT
DIFUSOR CIRCULAR TIPO TOBERA



Difusor circular inyección para tiros largos en aluminio, tipo tobera.

- Fabricación en forma de esfera con boca de descarga circular con compuerta para regular el volumen de aire, su diseño para alto volumen permite dirigir el flujo de manera precisa a la zona deseada .
- **Aplicación:** este modelo es recomendable para zonas abiertas y con requerimientos de alto volumen y grandes tiros como plazas comerciales, tiendas departamentales, centros comerciales y aeropuertos.
- **Medidas:** en medida individual desde 6” hasta 20” de diámetro, pueden ser montadas sobre un panel rectangular que puede alojar varios elementos según las necesidades del proyecto.
- **Acabado:** Pintura electrostática blanca horneada, color blanco refrigerador, blanco ostión con pintura liquida en secado al horno, negro mate o semi mate secado rápido, o cualquier color proporcionado por el cliente, también pueden ser aluminio anodizado.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

FILTROS

MODELO: FAG
FILTRO ANTIGRASA



Filtros especialmente indicados para la retención de grasa especialmente para campanas de cocinas industriales.

Filtros elaborados en lamina galvanizada y acero inoxidable.

- **Construccion:** Acero inoxidable en lamina calibre 26 y en lamina galvanizada calibre 24.
- Con lamas curvas aerodinámicas montadas en oposición que realizan la función de acelerar el aire y hacen que las partículas de grasa choque contra éstas, decantando hacia los drenajes preparados en el marco.
- **Opciones:** Se fabrican en medidas especiales, y con su espesores según lo requiera el proyecto.
- **Limpieza:** Para el lavado del filtro se requiere agua tibia de presión media con espuma de jabón(detergente), no es necesario ni recomendable utilizar productos químicos como limpiadores o desengrasantes.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: FPX
FILTRO CON POROFLEX



Son unidades capaces de filtrar el polvo existente en el ambiente, los materiales en los que son construidos este tipo de filtros provee rigidez.
Los filtros pueden ser con marco de aluminio o lamina galvanizada, ambos filtros son diseñados para uso comercial ,industrial y en enfriadores.

- **Construcción:** los filtros metálicos lavables están construidos en lamina galvanizada o aluminio calibre 22 con mallas mosquiteras de aluminio,2 cribas en ambos lados y un marco galvanizado.
- **Opciones:** Se fabrican en medidas especiales, y con su espesores según lo requiera el proyecto, opcionalmente se puede suministrar con capas de poroflex,capas de delcron y marco en acero inoxidable 304.
- **Limpieza:** Para el lavado del filtro se requiere agua tibia de presión media con espuma de jabón(detergente), no es necesario ni recomendable utilizar productos químicos como limpiadores o desengrasantes.
- **Caracteristicas importantes:** La construcción puede ser marco aluminio, lamina galvanizada o acero inoxidable 304 mallas mosquiteras de aluminio y mallas de criba galvanizada. Construcción rígida y resistente, lavable y re-usable, disponible en medidas estándar y especiales.
- Con poroflex (opcional)

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: FPR

FILTRO CON FIBRA DE POLIESTER



Son unidades capaces de filtrar el polvo existente en el ambiente, los materiales en los que son construidos este tipo de filtros provee rigidez.
Los filtros pueden ser con marco de aluminio o lamina galvanizada, ambos filtros son diseñados para uso comercial ,industrial y en enfriadores.

- **Construcción:** los filtros metálicos lavables están construidos en lamina galvanizada o aluminio calibre 22 con mallas mosquiteras de aluminio,2 cribas en ambos lados y un marco galvanizado.
- **Opciones:** Se fabrican en medidas especiales, y con su espesores según lo requiera el proyecto, opcionalmente se puede suministrar con capas de poroflex,capas de delcron y marco en acero inoxidable 304.
- **Limpieza:** Para el lavado del filtro se requiere agua tibia de presión media con espuma de jabón(detergente), no es necesario ni recomendable utilizar productos químicos como limpiadores o desengrasantes.
- **Caracteristicas importantes:** La construcción puede ser marco aluminio, lamina galvanizada o acero inoxidable 304 mallas mosquiteras de aluminio y mallas de criba galvanizada. Construcción rígida y resistente, lavable y re-usable, disponible en medidas estándar y especiales.
- Fibra de poliéster (opcional)

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: FML
FILTRO METALICO LAVABLE



Filtro metálico lavable de 1" 1 $^{1}/_{2}$" 2"de espesor.
Son unidades capaces de filtrar el polvo existente en el ambiente, los materiales en los que son construidos este tipo de filtros provee rigidez.
Los filtros pueden ser con marco de aluminio o lamina galvanizada, ambos filtros son diseñados para uso comercial ,industrial y en enfriadores.

- **Construcción:** los filtros metálicos lavables están construidos en lamina galvanizada o aluminio calibre 22 con mallas mosquiteras de aluminio,2 cribas en ambos lados y un marco galvanizado.
- **Opciones:** Se fabrican en medidas especiales, y con su espesores según lo requiera el proyecto, opcionalmente se puede suministrar con capas de poroflex,capas de delcron y marco en acero inoxidable 304.
- **Limpieza:** Para el lavado del filtro se requiere agua tibia de presión media con espuma de jabón(detergente), no es necesario ni recomendable utilizar productos químicos como limpiadores o desengrasantes.
- **Caracteristicas importantes:** La construcción puede ser marco aluminio, lamina galvanizada o acero inoxidable 304 mallas mosquiteras de aluminio y mallas de criba galvanizada. Construcción rígida y resistente, lavable y re-usable, disponible en medidas estándar y especiales.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: FCA
FILTRO DE CARBON ACTIVADO



Filtro de carbón activado de 1", 1 $^{1}/_{2}$" y 2" de espesor.

El carbón activado es probablemente el purificador de aire mas común que ya tiene una estructura interna compuesta por superficies multifacéticas mismas que separan y retienen olores, gases e impurezas.

- **Construccion:** Marco en lamina galvanizada o aluminio calibre 22,mallas mosquiteras de aluminio, carbón activado laminado y 1 criba galvanizada por ambos lados.
- **Opciones:** Se fabrican en medidas especiales y con espesores según las necesidades del proyecto.
- **Aplicaciones:** industrias petroquímicas,museos,cuartos de archivo,bibliotecas,cuartos,hospitales,auditorios,restaurantes,bares, aeropuertos.
- **Limpieza:** Para el lavado del filtro se requiere agua tibia a presión media, con espuma de jabón (detergente), no es necesario ni recomendable utilizar productos químicos como limpiadores o desengrasantes,sustituir el carbón activado laminado por nuevo.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

COMPUERTAS

MODELO: CRTM
COMPUERTA REDONDA PARA DUCTO C/ CHICOTE DE OPERACIÓN REMOTA



Compuerta redonda con hojas interiores tipo mariposa en lamina galvanizada..

- Compuerta redonda en lamina galvanizada calibre 24,bote exterior y hojas tipo mariposa en lamina galvanizada, con mecanismo por medio de un chicote acerado, medida del chicote 1.22 mts.
- Utilizables en sistemas de calefacción o de enfriamiento en los que se manejen flujos de aire a baja presión y a baja velocidad.
- Actuada por un chicote acerado, que permite ajustar el movimiento de las hojas tipo mariposa, desde totalmente abierta o cerrada hasta la posición que mejor se adecue a la operación del sistema de distribución de aire.
- Se fabrican en diámetros de 6” en adelante y con un peralta de 6”
- **Construcción:** Lamina galvanizada calibre 24.
- **Rendimiento:** La compuerta regula el flujo de aire suministrado a través del ducto facilitando el balanceo del sistema de distribución ya que permite manejar un volumen de aire constante.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: CCD
COMPUERTA PARA DUCTO CON CUADRANTE MANUAL



Compuerta para ducto de hojas opuestas o paralelas para control y balanceo de sistemas de aire.

Cuenta con un cuadrante manual que permite ajustar el movimiento de la hoja, desde totalmente abierta ó cerrada, hasta la posición que mejor se adecue a la operación del sistema de distribución de aire.

- **Material**: Marco y hojas fabricadas en lamina de acero galvanizada calibre 20, Bujes de plástico.
  Eje de Acero de ½" de diámetro para acoplar actuador eléctrico o cuadrante
- **Medidas disponibles** desde 4" x 4" hasta 60" x 36" Incrementos de 1"en 4" de espesor.
- **Uso:** Se recomienda para edificios públicos, iglesias, escuelas,hospitales,clínicas,deportes bajo techo,areas industriales,oficinas,restaurantes, cafeterías y hoteles.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: CCI
COMPUERTA CONTRA INCENDIO





La compuerta contra incendio es una excelente opción para contener la propagación de fuego en ductos.

- Aletas de operación paralela y simultánea al cierre.
- **Material**: Marco y hojas fabricadas en lamina de acero galvanizada calibre 24, con bujes de bronce y un fusible de temperatura de 172° F .

  Eje de Acero de ½" de diámetro para acoplar actuador eléctrico o cuadrante
- **Medidas disponibles** desde 4" x 4" hasta 60" x 36" Incrementos de 1"en 4" de espesor.
- **Uso:** Se recomienda para edificios públicos, iglesias, escuelas,hospitales,clínicas,deportes bajo techo,areas industriales,oficinas,restaurantes, cafeterías y hoteles.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: CRD
COMPUERTA PARA DUCTO





Compuerta Redonda una sola Hoja, con cuadrante manual.

Compuerta redonda de lámina galvanizada calibre 24 proporciona un confiable control del flujo de aire en instalaciones con ductos redondos.

- **Construcción :** Fabricada en lámina galvanizada calibre 24 , (Opcional) calibre 22.

Actuada por una palanca manual que permite ajustar el movimiento circular de su hoja, desde totalmente abierta o cerrada, hasta la posición que mejor se adecue a la operación del sistema de distribución de aire.

- **Medidas disponibles:** de 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 16”, 18”, 20”, 22”, 24” y 26”
- **Rendimiento:** La compuerta regula el flujo de aire suministrado a través del ducto, facilitando el balanceo del sistema de distribución ya que permite manejar un volumen de aire constante.

Utilizables en sistemas de calefacción o de enfriamiento en los que se manejen flujos de aire a baja presión y a baja velocidad.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: CG
COMPUERTA DE GRAVEDAD





Estas compuertas están diseñadas para prevenir flujos inversos de la corriente de aire en sistemas de ventilación de baja presión y baja velocidad.

- **Características:** Construidas para montarse en posición vertical y para manejar un flujo de aire horizontal.

Bujes de plástico como rodamiento de los ejes, permiten una operación silenciosa lo que hace ser una excelente opción para las instalaciones donde se requieren bajos niveles de ruido.

- **Construcción:** Marcos de acero y aletas de aluminio.

Opcional todo de aluminio.

- **Rendimiento:** Diseñadas para actuar con un diferencial de presión máximo

De 1" de columna de agua (250N/mt2) y una máxima velocidad de 1000 pies/min. (5.08 mts./seg.)

- **Dimensiones:** Desde 6" x 6" en Incrementos de 1" en adelante.
- **Accesorios opcionales:** puede suministrarse con tela mosquitera o malla pajarera.
- **Acabado:** Marco en Color Blanco Refrigerador y Aletas en Aluminio Natural, o toda en Color Blanco Marcos y Aletas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: CRG
COMPUERTA REDONDA DE GRAVEDAD



Estas compuertas están diseñadas para prevenir flujos inversos de la corriente de aire en sistemas de ventilación de baja presión y baja velocidad.

Características: Construidas para montarse en posición vertical y para manejar un flujo de aire horizontal.
Bujes de plástico como rodamiento de los ejes, permiten una operación silenciosa lo que hace ser una excelente opción para las instalaciones donde se requieren bajos niveles de ruido.
Construcción: Marco redondo y aletas en aluminio .
Rendimiento: Diseñadas para actuar con un diferencial de presión máximo De 1" de columna de agua (250N/mt2) y una máxima velocidad de 1000 pies/min. (5.08 mts./seg.)
Dimensiones: Desde 6" en Incrementos de 1" en Adelante.
Accesorios: Opcionalmente puede suministrarse con tela mosquitera o malla pajarera.
Acabado: Marco en Color Blanco Refrigerador y Aletas en Aluminio Natural, o toda en Color Blanco Marcos y Aletas.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

CONTROLES

MODELO: CV
CONTROL DE VOLUMEN EN LAMINA NEGRA



Control de volumen de aletas opuestas en calibre 24 con palanca manual en acero.

- Control de volumen de aletas opuestas en lamina negra ,con engranes de plástico accionados simultáneamente por medio de una palanca manual, mismos que se puede operar fácilmente y sin necesidad de herramienta especial.
- El control de volumen puede ir integrando en difusores de inyección o rejillas de retorno.
- **Opcional:** Se puede suministrar con adaptador a redondo o cuadrado, de 6” a 36”
- Construcción Lamina negra calibre 24 aletas y adaptador.
- **Acabado:** Fondo gris, opcional color blanco refrigerador.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: CM
CONTROL DE VOLUMEN
TIPO MARIPOSA




Control de volumen redondo tipo mariposa

- Fabricado en lamina de acero
- Operación con desarmador plano
- Utilizado como accesorio para rejillas de retorno y difusores.
- Medidas disponibles de 6” en adelante.
- Acabado fondo gris
- Opcional blanco

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: TAE
TOMA DE AIRE EXTERIOR

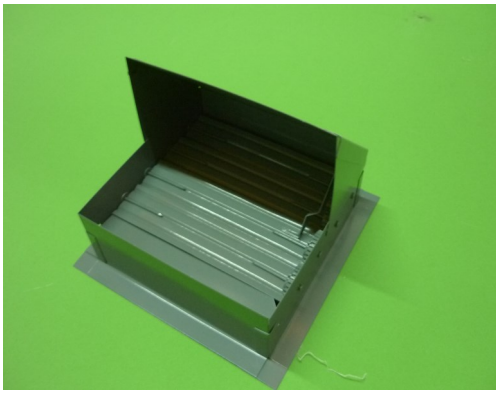

Toma de aire exterior para la introducción de aire nuevo.

- **Caracteristicas**: fabricada por medio de hojas opuestas en lamina de acero con engranes laterales de plástico.


Aletas actuadas por un dispositivo de acción múltiple, estas aletas pueden ser ajustadas para permitir la entrada de la calidad exacta de aire nuevo que se requiere para la ventilación del espacio acondicionado.
Totalmente ajustables mediante una palanca manual que facilita su manejo.
Con tela mosquitera de aluminio que evita la entrada de insectos y de materias extrañas al interior del ducto de retorno, (Opcional malla de criba.)
Con cubierta bota-aguas que evita la entrada del agua de lluvia hacia el interior.

- **Rendimiento:** el área libre es variable y depende de la posición de sus aletas, en la posición totalmente abierta su área libre efectiva es de 80%. Funcionan eficientemente si se seleccionan para una máxima velocidad de 500 Pies/Min. al utilizarse en ductos.
- **Acabado:** Fondo gris, blanco refrigerador (opcional).

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com

MODELO: PG
PASO DE GATO

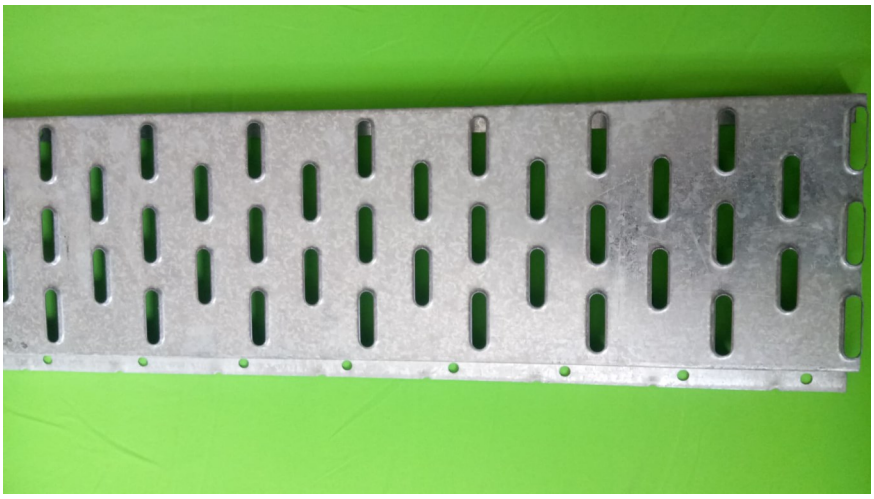

- **Medidas:** 18” de ancho en calibre 16,18(opcional). Según las necesidades del proyecto.

Se recomienda ser utilizado en pasillos y andadores para mantenimiento, de fácil montaje y armado.

Lamina anti-derrapante fabricada en acero galvanizado, troquelado. Material que da seguridad al paso del personal con la capacidad de soportar el peso de poco mas de 250 kg.

Libre de mantenimiento y de gran resistencia que le brinda grandes resultados

- **Acabado:** Lamina galvanizado natural.

Proaire
PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

MARGIL DE JESUS No. 217 S.L.TELS/ FAX 36-17-33-50 / 36-17-20-39 / 36-17-54-40
C.P 44360 GUADALAJARA, JAL. MEXICO E-mail: proairedeguadalajara@hotmail.com



¡VEN Y VISITANOS!

Margil de Jesús No.217 Col.La Perla CP.44360,Guadalajara, Jal.

Tels.3617-3350/3617-5440 www.proairedegdl.com

proairedeguadalajara@hotmail.com

Proaire

PRODUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE