






art. 4210 F/F con Leva alluminio da 3/8" a 2"

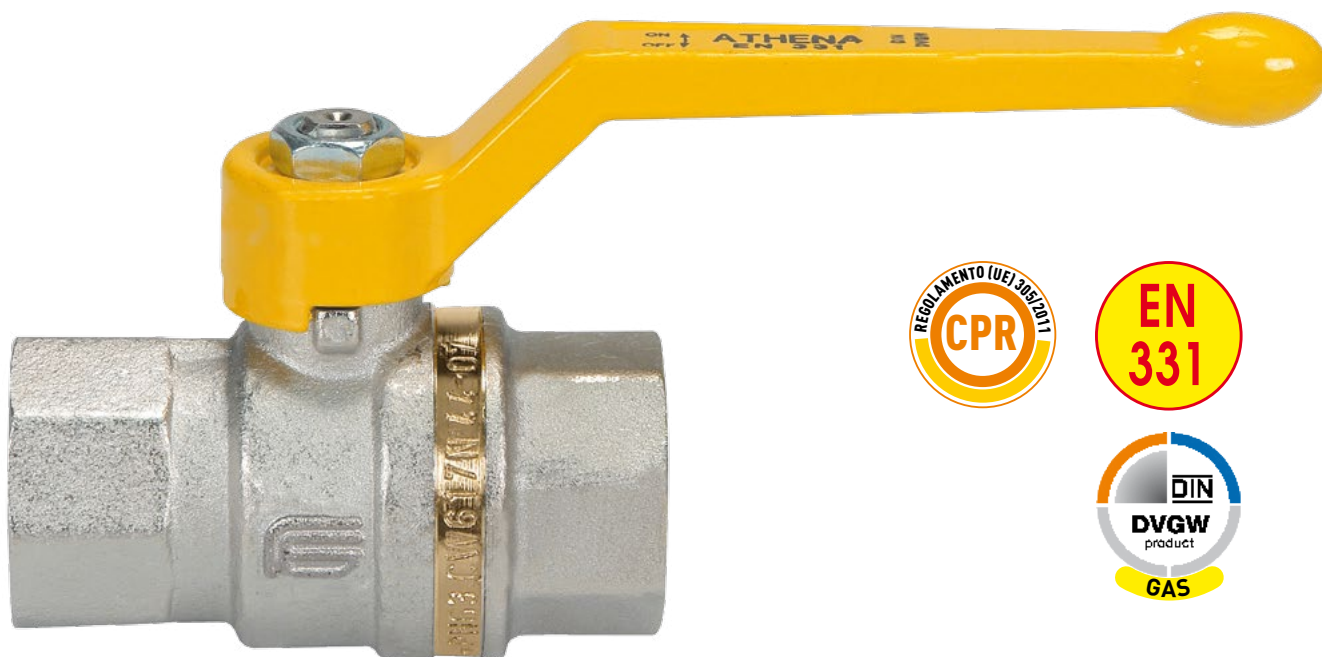

art. 4211 M/F con Leva alluminio da 3/8" a 2"

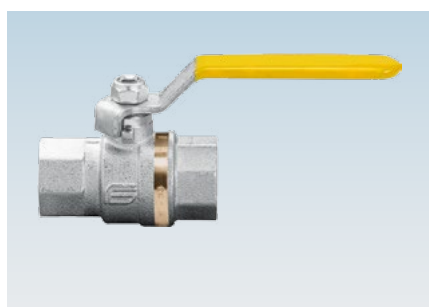

art. 4271 F/F con leva acciaio da 3/8" a 2"

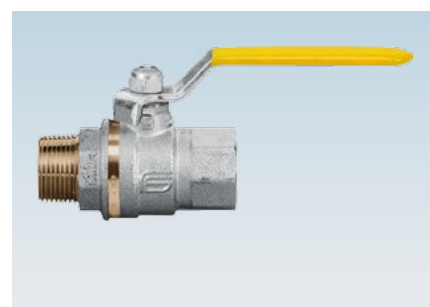

art. 4272 M/F con leva acciaio da 3/8" a 2"



art. 4212 F/F con farfalla alluminio da 3/8" a 1"




art. 4213 M/F con farfalla alluminio da 3/8" a 1"



art. 4551 F/F con cappuccio piombatura 3/4" a 2"

SEZIONATO

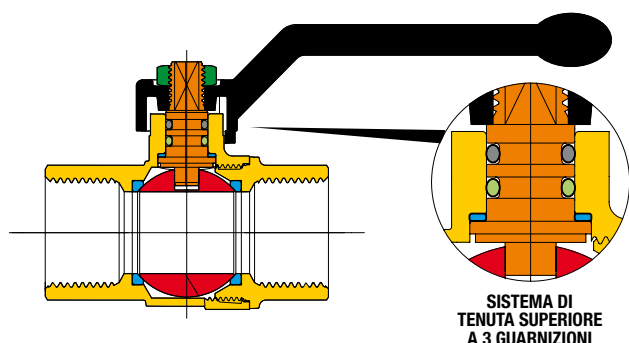

ELENCO DEI PARTICOLARI: descrizione / materiali / trattamenti

corpo e manicotto filettato	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
stelo di manovra	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
sfera cromata lucida	●	CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
guarnizioni di tenuta	●	PTFE
O-ring superiore di tenuta stelo	●	HNBR
o-ring inferiore stelo	●	EPDM PEROSSIDICO
organo di manovra	●	lega alluminio
dado di fissaggio	●	acciaio zincato
trattamento esterno	-	Nichelatura esterna, non nichelata all'interno

DIMENSIONI

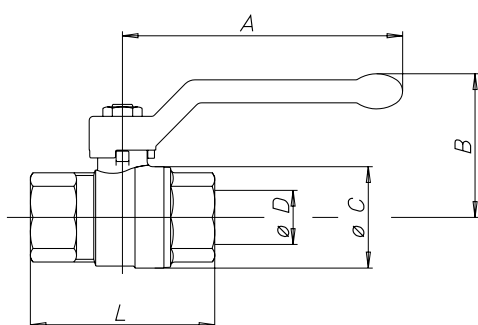


TABELLA GENERALE: dimensioni della valvola per tipo e misura

diametro nominale mm	10	15	20	25	32	40	50				
misura gas in pollici	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"				
Ø D passaggio mm	10	15	20	25	32	40	50				
A mm	85	85	105	105	130	130	165				
B mm	42	46	53	57	70	76	92				
Ø C mm	24/24*	30	38	46	57,5	70	85,5				
F/F - L mm	51/50*	61	70	84	96	106,5	127,5				
M/F - L mm	54/54*	67	78	89	103	113	134,5				

* Misure versione nuova

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per gas da -20°C a +60°C

Limiti di pressione: per gas MOP5

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

- la valvola ATHENA a passaggio totale, è stata progettata secondo la normativa europea EN331 relativa alle valvole a sfera per gas. Per le sue caratteristiche costruttive assicura una elevata affidabilità di funzionamento alle basse e bassissime pressioni proprie degli impianti del gas.

Passaggio: totale.

Stelo: antiscoppio.

Guarnizioni laterali: PTFE vergine ad alta resistenza.

Tenuta superiore: 3 guarnizioni:

1 anello in PTFE - alta pressione.

2 O-ring - bassa pressione.

- la valvola ATHENA rispetta il regolamento (UE) 305/2011 CPR - Prodotti da Costruzione

Campi di utilizzo:

La serie ATHENA è particolarmente raccomandata negli impianti di distribuzione del gas della famiglia 1°, 2°, 3° (EN437).

Estremità filettate:

- di serie femmina a norme UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

Organi di manovra:

leva alluminio, leva acciaio, farfalla alluminio, cappuccio piombabile.

Colori disponibili : giallo.

tutte le valvole rispettano la direttiva **CE 97/23/CE** e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.