



Paravento



D.J. ZONNEWERING bvba
Breendonkstraat 314A · 2830 Willebroek

weinor
TOP
PARTNER

ZONNEWERING TERRASOVERKAPPINGEN ROLLUIKEN POORTEN

tel: 0473/886.742

mail: info@djzonnewering.be



Inhoudsopgave

Productkenmerken	4	Dwarsdoorsnedes	12
Zonnescherm doeken	8	Afmetingen	13
Schermkleuren	9	Bevestigingsmogelijkheden	14
Technische details	10		

Zijwandscherm Paravento – stijlvolle bescherming in een handomdraai



Het stijlvolle zijwandscherm Paravento beschermt tegen inkijk, zon en koude zijwind. Als voordelige oplossing kan de slanke, maar solide cassette praktisch overal worden gemonteerd. In combinatie met een actueel dessin uit de weinor doekcollectie creëert de Paravento aantrekkelijke accenten. Speciale functiedoeken bieden inkijkbescherming en maken overdag naar buiten kijken mogelijk. Daarmee is de Paravento een flexibel en elegant alternatief voor vaste elementen zoals omheiningen, muren en hekken.

Paravento kenmerken



47 framekleuren en
9 WiGa-trendkleuren



Elegant design,
grote doekkeuze




Eenvoudige montage



Stabiele constructie



Perfekte uitbreiding op
bestaande producten



Productvoordelen in detail

Het zijwandscherm Paravento beschermt tegen inkijk, zon en wind – als textiel element zorgt deze bovendien voor een aantrekkelijk uiterlijk



Eenvoudige montage – voor universele inzetbaarheid

De Paravento kan gemakkelijk op iedere huismuur of terrasconstructie worden gemonteerd, zowel aan de zijkant als aan de voorkant. Door bijbehorende beugels is deze overal snel en eenvoudig gemonteerd.

- aantrekkelijk en voordelig alternatief voor schutting, hek, muur en dergelijke
- met één handeling uitschuifbaar en weer inschuifbaar
- in de winter eenvoudig weg te halen en plaatsbesparend op te bergen



Voor een aantrekkelijk uiterlijk: fraai design, grote doekkeuze

In ingeschoven toestand is de gehele techniek in de aluminium cassette van de Paravento verborgen. Met de slanke afmetingen van slechts 142 mm x 120 mm past de cassette onopvallend in elke omgeving.

- mooi design
- omvangrijke weinor doekkeuze – ook vele naadloze varianten
- lucht- en lichtdoorlatende klimaatdoeken Soltis® en Perluca
- 47 RAL-framekleuren en 9 WiGa-trendstructuurkleuren



Stabiele constructie – de voorwaarde voor een hoge doekspanning

Het elegante uiterlijk van de Paravento is gebaseerd op het slanke design en een lichte constructie. Tegelijkertijd is de stabiele constructie bijzonder belastbaar, de basisvoorwaarde voor een optimale doekspanning.

- geperste aluminiumprofielen voor hoge stabiliteit
- optimale doekspanning door veeras in de doekas
- hoge windbelastbaarheid, windweerstandsklasse 2



Perfekte uitbreiding op bestaande producten

Niet alleen voor wat betreft de functie als zijbescherming biedt de Paravento een uitstekende uitbreiding op zonneschermen, terrasoverkappingen en pergola's. Ook qua framekleur en doekdessin is het de perfecte aanvulling.

- kleur passend door identieke framekleur
- doek passend bij het hoofdzonnescherm of andere zonwering
- boven afgeschuinde varianten als uitbreiding op knikarmzonneschermen



- standaard
- optie
- niet mogelijk

Overzicht Paravento

Paravento	
Techniek	
Max. cassettehoogte	250 cm
Max. uitschuiflengte	400 cm, max. doekoppervlak 8 m ²
Afmetingen cassette (B x H)	142 x 120 mm
Greep	1 stuks, vanaf cassettehoogte 1.876 mm 2 stuks
Montagevarianten	wandmontage, verschillende masten, bevestigingshoek
Framekleuren	
47 standaard schermkleuren	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○
9 WiGa-trendkleuren	●
Andere structuurkleuren	○
Doeken	
Doekcollectie colours by weinor®	● met naad: alle doeken; zonder naad: alle effen uitvoeringen als breedtemaat
Soltis®	○ met naad: Soltis® 86, 92; zonder naad: Soltis® 86, 92, 93 als breedtemaat
Perluca	○ zonder naad: alle doeken als breedtemaat
Opties/toebehoren	
Griphouder op een greep	○
Mast op in te steken, 120 cm inclusief bodemhuls	○
Mast om vast te schroeven 120 cm	○
Hoekmast om te steken 180 cm incl. bodemhuls	○
Hoekmast om vast te schroeven, 180 cm	○
Bevestigingshoek voor kasthouder	○
Bevestigingshoek voor griphouder	○
Kwaliteit	
Getest tot	windweerstandsklasse 2 conform DIN EN 13561





Doeken – attractief en langdurig briljante kleuren

Een doek met hoge kwaliteit is de eerste vereiste voor een mooi zonnenscherm. Hier bieden de colours by weinor® collecties evenals het klimaatbestendige doek Perluca een omvangrijke keuze.

- kleurvast door spindopverving
- langdurig mooi en schoon door vuil- en waterafwerende nano-coating
- optioneel ook grote keuze uit collecties van andere doekfabrikanten



Doekcollecties
155 dessins

- hoogwaardige acrylkwiteit
 - aangetoond over tientallen jaren
 - baanbreedte: 120 cm/240 cm
- innovatieve polyesterkwiteit
 - zeer elastisch met Memory-effect®
 - baanbreedte: 120 cm



Luchtdoorlaatbare
acryl-doeken, 5 dessins

- geperforeerde acrylkwiteit
- lucht- en lichtdoorlatend klimaatbestendig doek
- baanbreedte: 120 cm/240 cm



Hightech klimaatdoeken
10 dessins

- lucht- en lichtdoorlatend klimaatbestendig doek
- baanbreedte: 177 cm (Soltis® 86, 92)
- brede artikelen: 267 cm (Soltis® 86, 92, 93)



De Paravento doekkeuze bij naadloze doeken

Bij deze varianten kunnen alle naadloze doeken uit de actuele weinor doekcollectie worden gebruikt. De

stofstructuur verloopt verticaal ten opzichte van de cassette.

in cm	Soltis® 86, 92	Soltis® 86, 92, 93	Acryl	Perluca	WeiTex polyester
Baanbreedte	177	267	120	240	120
Systeemhoogte					
80* – 127,5	N	N	N	N	N
127,6 – 187,5	N	N	–	N	–
187,6 – 250	–	N	–	N	–

N naadloos: doek naadloos
– niet uitvoerbaar



De Paravento doekkeuze bij doeken met naad

Bij deze varianten kunnen alle naadloze doeken uit de geldige weinor doekcollectie worden gebruikt. De

stofstructuur verloopt dwars ten opzichte van de cassette.

in cm	Acryl	Perluca	WeiTex polyester
Baanbreedte	120	120	120
Systeemhoogte			
80* – 127,5	D	D	D
127,6 – 187,5	D	D	D
187,6 – 250	D	D	D

Q dwarsnaad: doek met dwarsnaad; naad verloopt dwars op de uitvalrichting; strepenpatroon verloopt dwars op de uitvalrichting

* tot cassettehoogte 112 cm is de uittrek lengte max. 300 cm,
vanaf cassettehoogte 112,1 cm is de uittrek lengte max. 400 cm



Veelvoud aan framekleuren – talrijke keuzemogelijkheden

weinor coat in de eigen fabriek. Hierdoor worden een uniforme kleur en een identieke glansgraad gewaarborgd.

- 47 Standaard-RAL-frame-kleuren, satijn glans (glansgraad $70 \pm 5\%$ bij 60° gemeten hoek)
- 9 kras-bestendige en resistente WiGa-trendkleuren, structuur-optiek
- meer dan 150 speciale RAL kleuren

47 standaard framekleuren

RAL 1002 Zandgeel	RAL 1003 Signaalgeel	RAL 1014 Ivoor	RAL 1015 Licht ivoorkleurig	RAL 1023 Verkeersgeel	RAL 1034 Pastelgeel	RAL 2000 Geeloranje	RAL 2002 Vermiljoen	RAL 2011 Dieporanje
RAL 3002 Karmijnrood	RAL 3004 Purpurrood	RAL 3007 Zwartrood	RAL 4005 Blauwliila	RAL 4006 Verkeerspurper	RAL 5005 Signaalblauw	RAL 5009 Azuurblauw	RAL 5014 Duifblauw	RAL 5021 Waterblauw
RAL 5022 Nachtblauw	RAL 5024 Pastelblauw	RAL 6005 Mosgroen	RAL 6009 Dennengroen	RAL 6011 Resedagroen	RAL 6012 Zwartgroen	RAL 7015 Leigrijs	RAL 7016 Antracietgrijs	RAL 7021 Zwartgrijs
RAL 7030 Steengrijs	RAL 7032 Kiezelgrijs	RAL 7035 Lichtgrijs	RAL 7039 Kwartgrijs	RAL 7040 Venstergrjs	weinor 7319 Weinorgrijs	RAL 8001 Okerbruin	RAL 8003 Leembruin	RAL 8014 Sepiabruijn
RAL 8016 Mahoniebruin	RAL 8017 Chocoladebruin	RAL 8019 Grijsbruin	RAL 8022 Zwartbruin	weinor 8077 Weinorbruin	RAL 9001 Crémewit	RAL 9005 Gitzwart	RAL 9006 Blank aluminiumkleurig	RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig
RAL 9010 Zuiverwit	RAL 9016 Verkeerswit							

9 WiGa-trendkleuren

WT 29/10797 Approx. RAL 9010	WT 29/50704 Approx. RAL 6009 Metallic	WT 29/60740 Marrone 04 Metallic	WT 29/70786 Sparkling Iron Effect	WT 29/71289 Approx. RAL 7016	WT 29/80077 Approx. DB 703 Metallic	WT 29/80081 Iron Glimmer Effect P 7	WT 29/90146 Approx. RAL 9006 Metallic	WT 29/90147 Approx. RAL 9007 Metallic

weinor is een bedrijf dat milieubewust handelt. Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen worden de productieprocessen en materialen voortdurend gecontroleerd door experts.

Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen in poedercoating kan, ondanks alle inspanningen van de verf-fabrikanten om de stabiliteit van de kleurschakering te waarborgen, een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen duidelijk afwijken.



Trekgreep en ingehangen griphouder

Trekgreep en griphouder – eenvoudig inhangen en wegnemen

Na het uitschuiven van de Paravento wordt de op het uitvalprofiel bevestigde trekgreep in de griphouder gehangen. De griphouder kan op een muur of een terraspijler worden

aangebracht. Als alternatief staat een steek- of schroefmast ter beschikking, die op de terrasvloer resp. in een betonbed kan worden bevestigd.



Trekgreep en griphouder detailaanzicht



Doekspanning door veeras

Altijd een strak doek – optimale spanning door veeras

Voor optimale doekspanning zorgt de in de doekas geïntegreerde veeras.

Deze is met één van de kopplaten via een vierkante opening verbonden.



Paravento met schroefmast




Paravento met steekmast

De schroef- en steekmast

Na het uittrekken van de Paravento wordt de griphouder op een schroef- resp. steekmast bevestigd. De

schroefmast kan op de vloer worden vastgeschroefd, de steekmast kan in beton worden geplaatst.

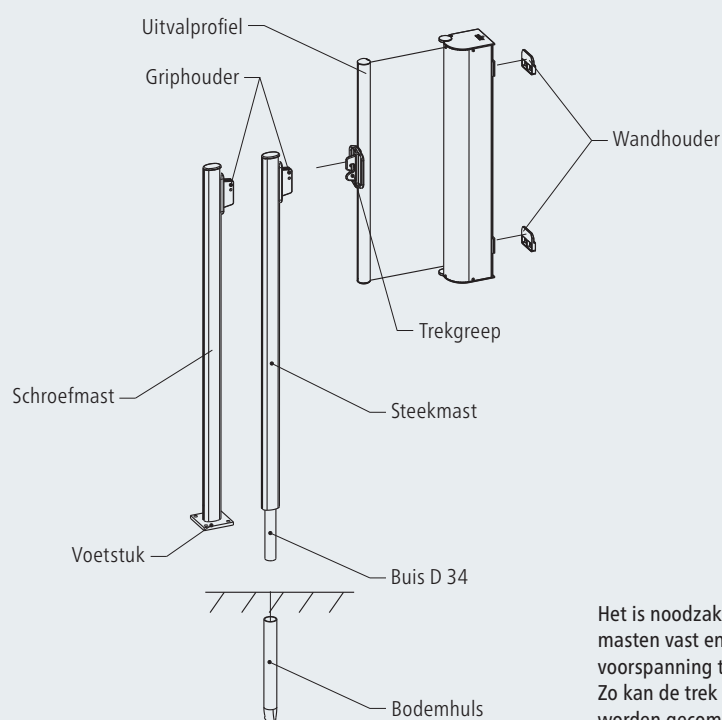

Het is noodzakelijk, beide masten vast en iets onder voorspanning te monteren. Zo kan de trek van het doek worden gecompenseerd.





Paravento met hoekmast

De hoekmast


Voor inktijkbescherming naar meerdere zijden wordt het doek via een mast om een hoek geleid. Zowel de schroef- als ook de steekmast kunnen als hoekmast worden gebruikt.

In dit geval wordt geen griphouder meegeleverd. De hoekmast kan op de vloer worden vastgeschroefd of in beton worden geplaatst.

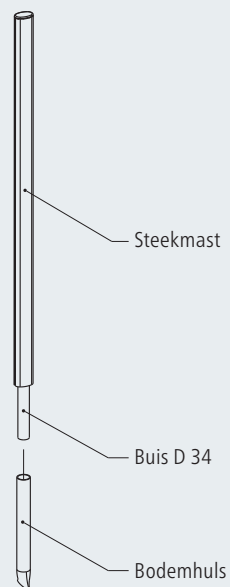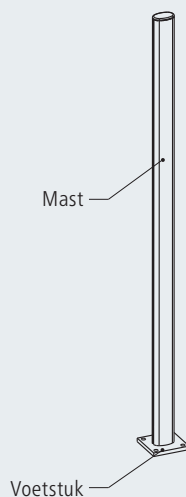


Voetstuk voor de schroefmast



Het voetstuk

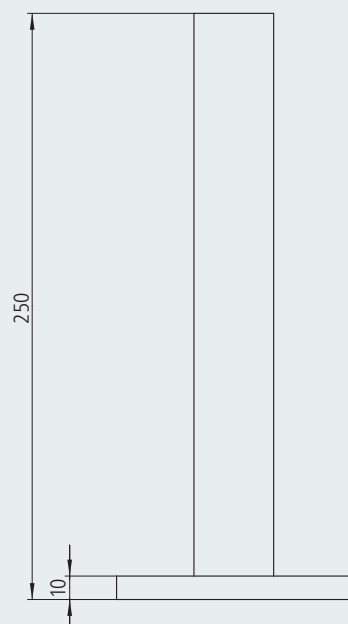


Voetstukaftmetingen

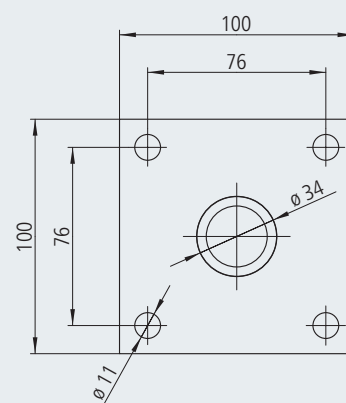

Doorsnede Paravento

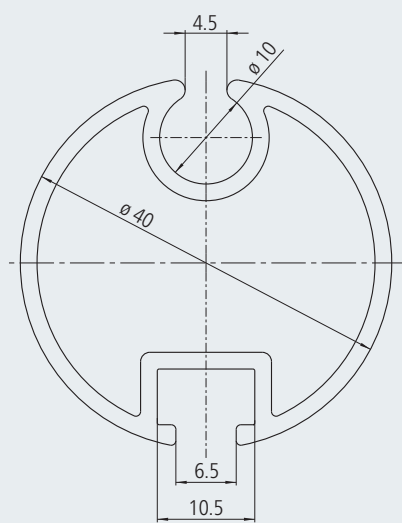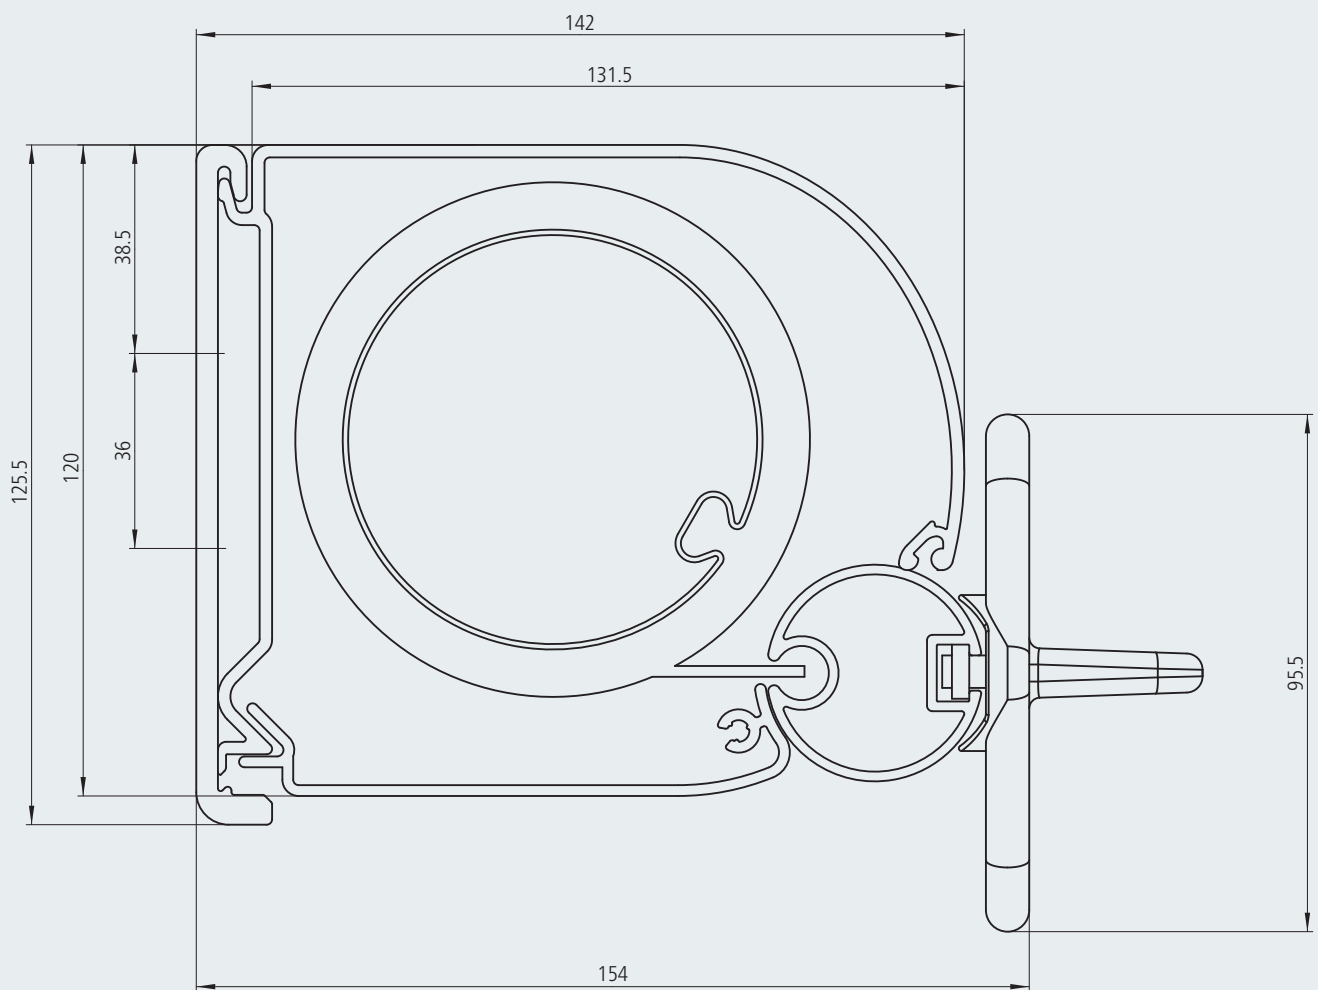


Doorsnede uitvalprofiel

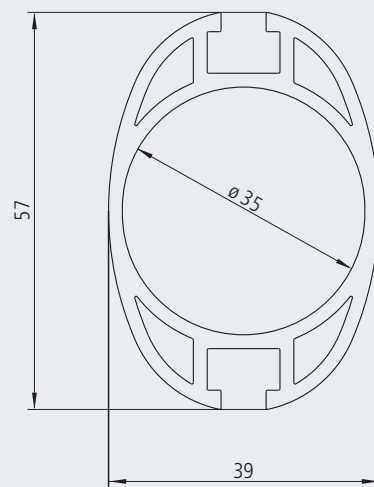

Doorsnede mast (alle masttypen)

Afmetingen van de cassettes

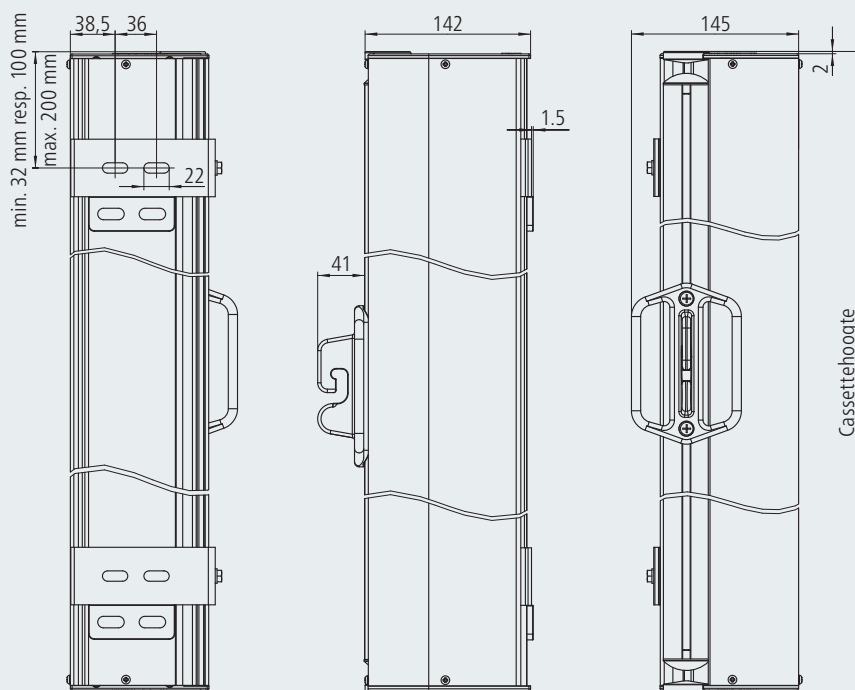

Aanzicht van achteren

Aanzicht van de zijkant


Aanzicht van voren

Paravento met schuin doek



De Paravento met schuin doek is de passende uitbreiding voor bijv. een weinor knikarmzonnescrm. Omdat de afschuining overeenkomt met de hellingshoek van het zonnescrm, geeft deze in combinatie hiermee

een goed afgeschermd ruimte voor extra zijbescherming tegen inkijk, lage zon en koude zijwind. Het Perluca-doek kan bij deze Paravento-varianten niet worden besteld.

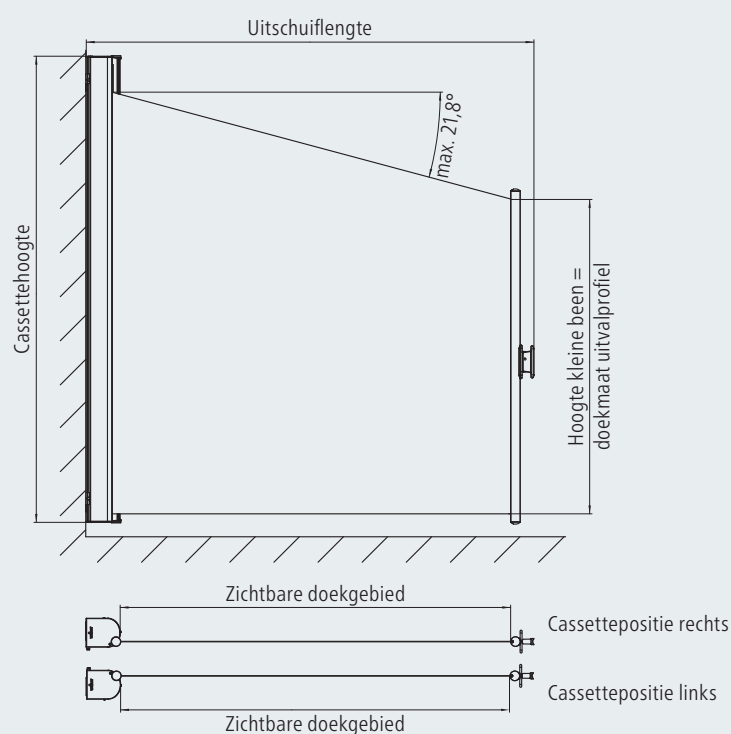

Montage met kasthouder




Kasthouder




Gemonteerde kasthouder

Bij deze montagevarianten wordt de cassette in de kasthouder gedraaid en met klembouten bevestigd. Zo is de cassette vast gemonteerd. Twee

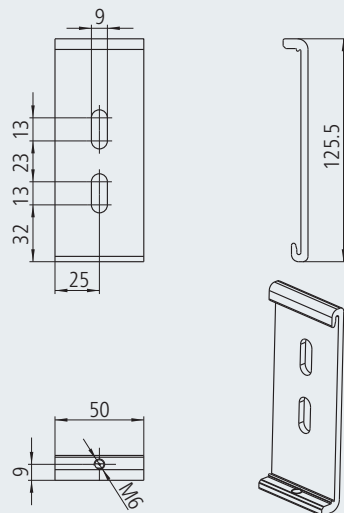

Variant 1

kasthouders zijn voldoende, om de Paravento direct op de huismuur te bevestigen.

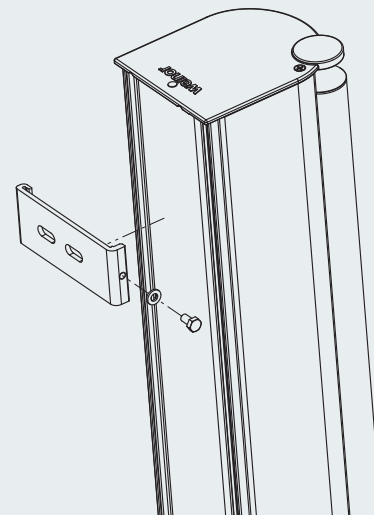

Montage met kasthouder

Montage met wand- en kasthouder




Wandhouder




Wandhouder met gemonteerde kasthouder

Bij deze montagevariant worden de wandhouders aan de muur en de kasthouders aan de cassette bevestigd. De cassette wordt op de wandhouder geplaatst en kan zo

op ieder willekeurig moment worden weggenomen. Het zijwandscherm Paravento kan naar keuze links of rechts worden gemonteerd.

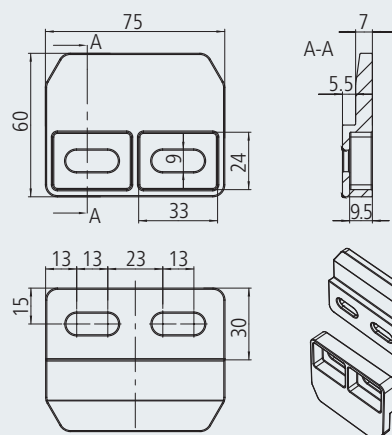


Variant 2




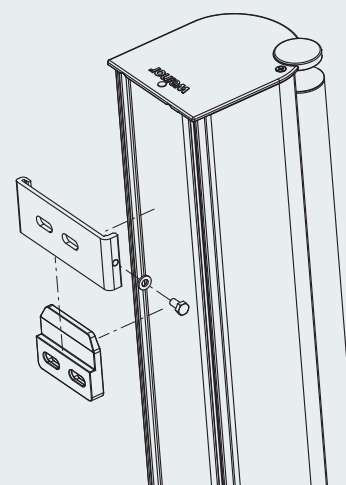


Montage met wand- en kasthouder





Bevestigingshoek

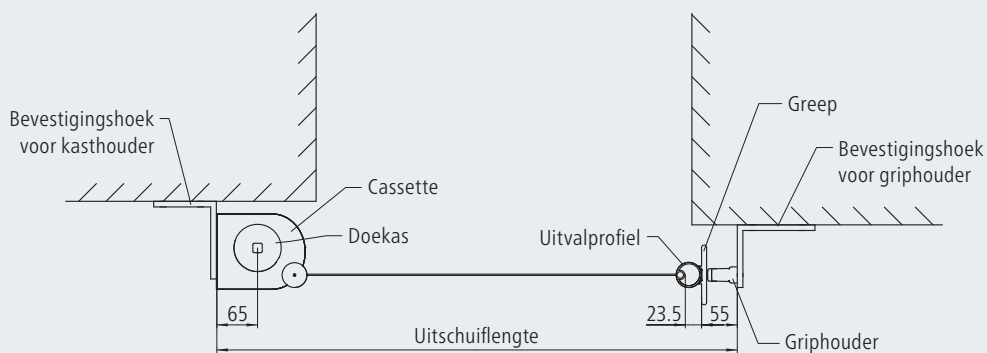

Bevestigingshoek voor kashouder



Bevestigingshoek voor griphouder



Zonneschermen



Zonnescherm



Zonnescherm met
Volant Plus en Tempura



Zonnescherm met
Volant Plus en Paravento



Beste kwaliteit
made in Germany

Textiele zonwering met staanders



PergoTex II
en Tempura



Textiele terrasover-
kapping Plaza Home
en Paravento

Individuele oplossingen met systeem

Terrasoverkapping en Glasoase®



Glasoase® met zonwering
WGM en profielloze elementen



Terrasoverkapping met
vaste beglazing SUPER LITE



Terrasoverkapping Terrazza
met zonwering Sottezza II



Textiele terrasoverkapping
Plaza Pro met Paravento
en VertiTex

Versie: 07/2015

De actuele uitgave vindt u op www.weinor.nl/vakhandelaren/service/downloadcenter



117094