D’AMBROSIO CASA COMFORT

# Stufa Idro Jasmine

## TERMOSTUFA A PELLET | MODELLI 16 E 20

Jasmine è una termostufa a pellet idro per il riscaldamento ad acqua, disponibile nei modelli 16 e 20. Una soluzione per portare il calore del pellet nell’impianto di riscaldamento e nell’ambiente domestico.

Il modello Jasmine 16 offre una potenza nominale da 6,4 a 15,9 kW, di cui 13,5 kW resi all’acqua e 2,4 kW all’ambiente alle condizioni massime riportate in scheda. Il rendimento dichiarato è del 91%.

Il serbatoio contiene 30 kg di pellet e il consumo dichiarato varia da 1,40 a 3,57 kg/h. Con il kit dedicato, la scheda riporta una produzione di acqua sanitaria da 8 a 12 litri al minuto. Le dimensioni sono di 53 x 66 x 113 cm (larghezza x profondità x altezza).

### Certificazione e classe energetica

Certificazione ambientale dichiarata: 5 stelle.
Classe energetica dichiarata: A+.

### Informazioni sugli incentivi

Per informazioni sul Conto Termico 3.0, contattare D’Ambrosio Casa Comfort.

### Nota per l’inserimento sul sito

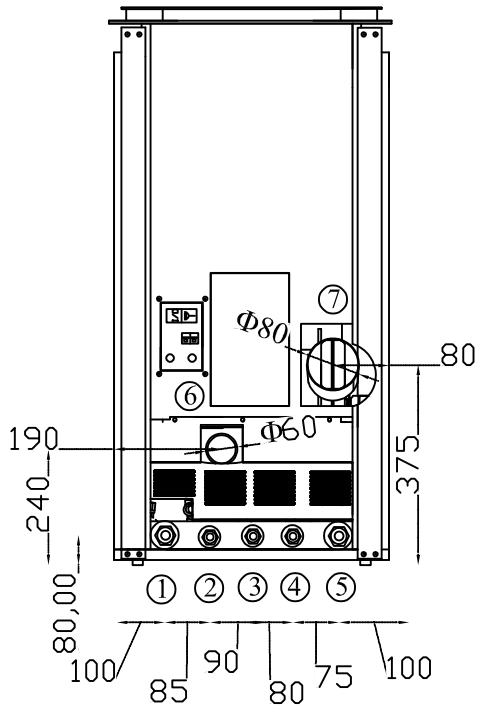
La scheda allegata riguarda esclusivamente Jasmine 16. Per il modello 20 occorre la relativa scheda tecnica. Le indicazioni su 5 stelle e classe A+ sono state fornite dal committente e non sono documentate nell’allegato. Il confronto sulle polveri (-80%) e l’accesso agli incentivi richiedono documentazione specifica prima della pubblicazione.

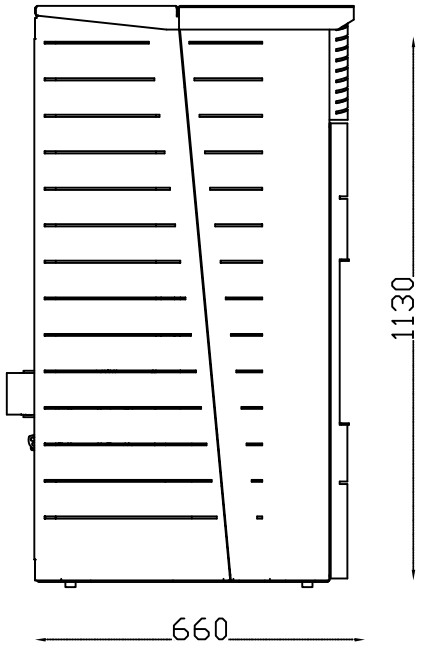
# Scheda tecnica - Jasmine 16

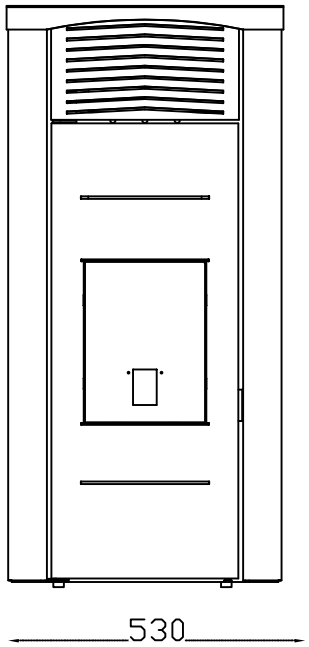
| | |
|---|---|
| Combustibile | Pellet - diametro 6 mm |
| Dimensioni L x P x H | 53 x 66 x 113 cm |
| Diametro scarico fumi | 80 mm |
| Capacità serbatoio | 30 kg |
| Potenza al focolare min / max | 6,90 / 17,50 kW |
| Potenza nominale min / max | 6,4 / 15,90 kW |
| Potenza resa all’acqua | 13,50 kW |
| Potenza resa all’ambiente | 2,40 kW |
| Volume riscaldabile indicativo | 390 m³ (*) |
| Consumo pellet min / max | 1,40 / 3,57 kg/h (**) |
| Rendimento | 91% |
| Alimentazione elettrica | 230 V / 50 Hz |
| Potenza elettrica assorbita | 140 W |
| Acqua sanitaria (con kit) | Da 8 a 12 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
| Peso | 180 kg |

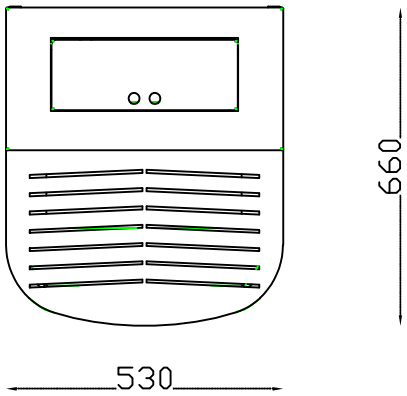
(*) Stima del produttore riferita a clima mite ed edifici in classe energetica A+.
(**) Consumo massimo riportato in scheda: 3,57 kg/h; potere calorifico inferiore del pellet: 4,9 kW/kg, come indicato nella nota del produttore.

I dati tecnici di questa pagina si riferiscono al modello 16. Il disegno dimensionale originale segue nella pagina successiva.




**Legenda:**

1. Ritorno Impianto (3/4");
2. Carico Impianto (1/2");
3. Fredda Sanitaria (1/2")/Ritorno Boiler (3/4") * presente su versioni con kit;
4. Calda Sanitaria (1/2")/Mandata Boiler (3/4") * presente su versioni con kit ;
5. Mandata impianto (3/4");
6. Tiraggio Aria Comburente;
7. Uscita Fumi