

Index


gleufpalen	
gleuf 23 mm	pag. 2-4
gleuf 30 mm	pag. 5-7
gleuf 36 mm	pag. 8-10
gleuf 48 mm	pag. 11-12
gleuf 51 mm	pag. 13-14
gleuf 54 mm	pag. 15-16
LED profiel	pag. 17
Profielen voor tuinwanden	pag. 18
Aluminium schuttingsprofiel	pag. 18
profielen voor verticale plaatsing T&G planken	pag. 19
tuinpoorten en toebehoren	pag. 21-22
plaatsingsvoorschriften	
bovenligger BLS60	pag. 23
bovenligger BLS70	pag. 24
LED- profiel	pag. 25
Aluminium tuinwand zonder zichtbare palen	pag. 26-27
Vlakke tuinwand horizontaal tussen de palen (GL30)	pag. 28-29
Vlakke tuinwand verticaal tussen de palen (GL36)	pag. 30-31
stockeren	pag. 32
onderhoud	pag. 32
aansprakelijkheid	pag. 32

GL23




GL23
begin,- eind,- en tussenpaal voor tand en groef-
planken tot 21 mm. incl. kunststof afsluitdop
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
afmetingen:
80x60GL23/270
80x60x2700 mm gleuf 23 mm
80x60xGL23/300
80x60x3000 mm gleuf 23 mm
verpakkingseenheid: 25 st. (pallet 50 st.)

UGL23

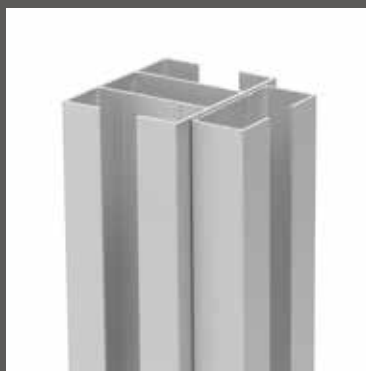


UGL23
U-profiel met gleuf van 23 mm, te schroeven op
paal GL23 om een hoek te vormen.
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

GA-GL23-36

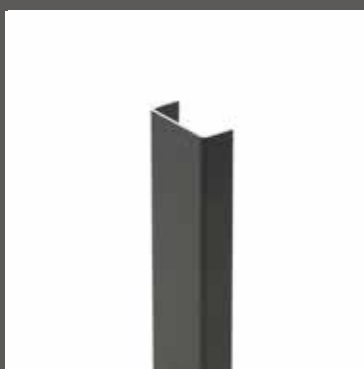

GA-GL23-36
gleufafdichting voor GL23, GL30 en GL36
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

PHGL23-36

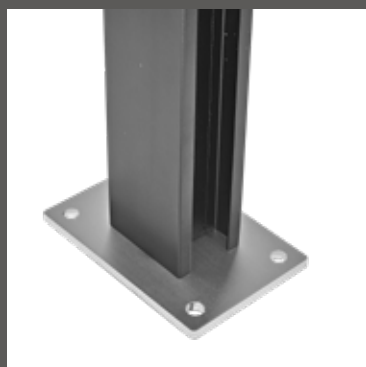

PHGL23-36
paalhouder voor GL23, GL30 en GL36
materie: RVS, bodemplaat geborsteld RVS
kleur : naturel
afmetingen: 115x175x h.400 mm
verpakkingseenheid: per stuk

aluminium palen gleuf 23 mm en toebehoren


PHK60



PHK60
paalhouder voor op keerwanden
voor de palen GL23, GL30 en GL36

afmetingen:
paalhouder : h.400 mm
L : 95X170 x h.115 mm
materie: RVS, beugel geborsteld
kleur : naturel
verpakkingseenheid: per st.

BLS60

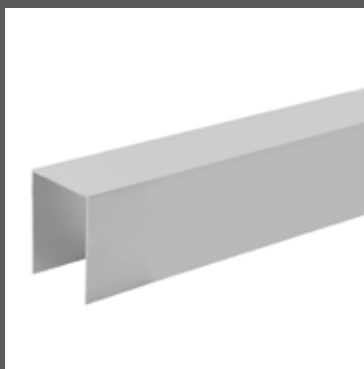

BLS 60: aluminium bovenligger voor de palen
GL23, GL30 & GL36.
Geschikt bij het gebruik van schermen en
tand en groefplanken, worden bevestigd d.m.v.
kunstsot druknagels op de afsluitdoppen.
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005 steengrijs Ral 7030
afmetingen:
80 x 64 x 80 x 2220 mm
verpakkingseenheid: per 2 st.

DRNA




DRNA:
Druknagels voor het bevestigen van de
bovenliggers aan de doppen op de palen

Ø boorgat 6,5mm

kleur: Wit of zwart

verpakkingseenheid: per 10 stuks

LHBLS

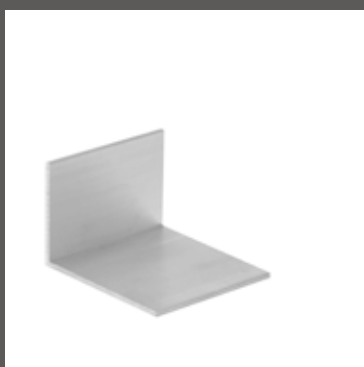


LHBLS:
L-profiel om een hoek te vormen bij gebruik van
bovenligger BLS60 en BLS70 incl. inox schroef

materie: Aluminium

verpakkingseenheid: per stuk

LNVBLS60/GL23

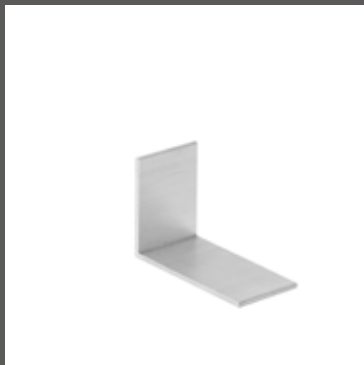

LNVBLS60/GL23
L-profiel om een niveau verschil te maken bij gebruik van bovenligger BLS60 met de palen GL23

materie: Aluminium

verpakkingseenheid: per stuk

BPH60



BPH60
betonplaathouder voor de palen GL23, 30 & GL36, incl. zelfborende inox schroef.

materie: inox

kleur : naturel


verpakkingseenheid: per 10 st.

GL30



GL30
begin,- eind,- en tussenpaal voor tand en groef-
planken tot 28 mm. incl. kunststof afsluitdop
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
afmetingen:
80x60GL30/270
80x60x2700 mm gleuf 30 mm
80x60xGL30/300
80x60x3000 mm gleuf 30 mm
verpakkingseenheid: 25 st. (pallet 50 st.)

UGL30

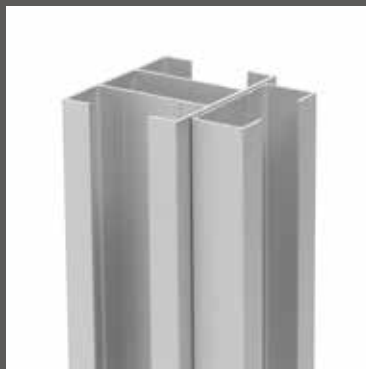


UGL30
U-profiel met gleuf van 30 mm, te schroeven op
paal GL30 om een hoek te vormen.
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

GA-GL23-36



GA-GL23-36
gleufafdichting voor GL30 en GL36
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

PHGL23-36

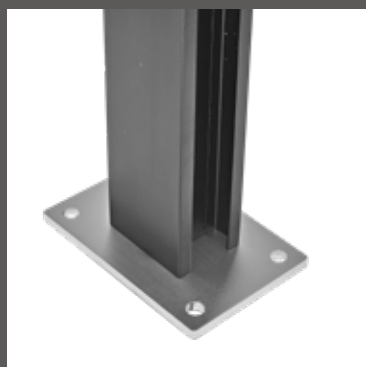

PHGL23-36
paalhouder voor GL23, GL30 en GL36
materie: RVS, bodemplaat geborsteld RVS
kleur : naturel
afmetingen: 115x175x h.400 mm
verpakkingseenheid: per stuk


PHK60



PHK60
paalhouder voor op keerwanden
voor de palen GL23, GL30 en GL36

afmetingen:
paalhouder : h.400 mm
L : 95X170 x h.115 mm
materie: RVS, beugel geborsteld
kleur : naturel
verpakkingseenheid: per st.

BLS60

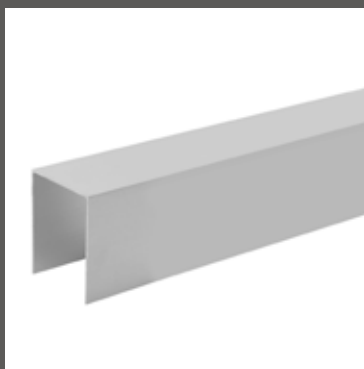

BLS 60: aluminium bovenligger voor de palen
GL23, GL30 & GL36.
Geschikt bij het gebruik van schermen en
tand en groefplanken, worden bevestigd d.m.v.
kunstsot druknagels op de afsluitdoppen.
materie: aluminium
kleur : naturel geannodiseerd
zwart Ral 9005 steengrijs Ral 7030
afmetingen:
80 x 64 x 80 x 2220 mm
verpakkingseenheid: per 2 st.

DRNA




DRNA:
Druknagels voor het bevestigen van de
bovenliggers aan de doppen op de palen

Ø boorgat 6,5mm

kleur: Wit of zwart

verpakkingseenheid: per 10 stuks

LHBLS

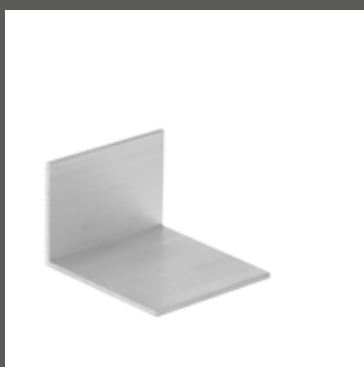


LHBLS:
L-profiel om een hoek te vormen bij gebruik van
bovenligger BLS60 en BLS70 incl. inox schroef

materie: Aluminium

verpakkingseenheid: per stuk

LNVBLS60/GL30

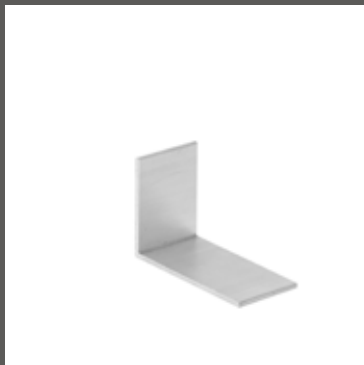

LNVBLS60/GL30

L-profiel om een niveau verschil te maken bij gebruik van bovenligger BLS60 met de palen GL30

materie: Aluminium

verpakkingseenheid: per stuk

BPH60



BPH60

betonplaathouder voor de palen GL23, 30 & GL36, incl. zelfborende inox schroef.

materie: inox

kleur : naturel

verpakkingseenheid: per 10 st.

GL36




GL36
begin,- eind,- en tussenpaal voor tand en groef-
planken tot 35 mm. incl. kunststof afsluitdop
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
afmetingen:
80x60GL36/270
80x60x2700mm gleuf 36 mm
80x60xGL36/300
80x60x3000 mm gleuf 36 mm
verpakkingseenheid: 25 st. (pallet 50 st.)

UGL36




UGL36
U-profiel met gleuf van 36 mm, te schroeven op
paal GL36 om een hoek te vormen.
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

GA-GL23-36

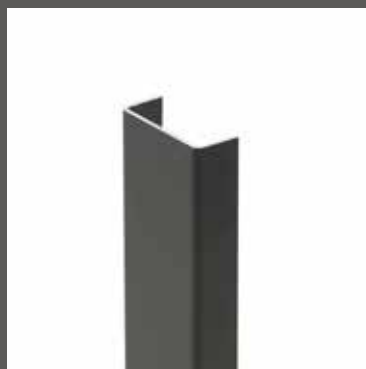

GA-GL23-36
gleufafdichting voor GL30 en GL36
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

PHGL23-36

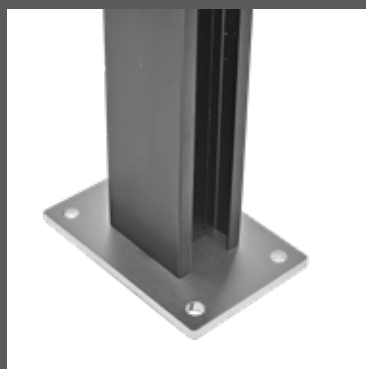

PHGL23-36
paalhouder voor GL23, GL30 en GL36
materie: RVS, bodemplaat geborsteld RVS
kleur : naturel
afmetingen: 115x175x h.400 mm
verpakkingseenheid: per stuk

aluminium palen gleuf 36 mm en toebehoren


PHK60



PHK60
paalhouder voor op keerwanden
voor de palen GL23, GL30 en GL36

afmetingen:
paalhouder : h.400 mm
L : 95X170 x h.115 mm
materie: RVS, beugel geborsteld
kleur : naturel
verpakkingseenheid: per st.

BLS60

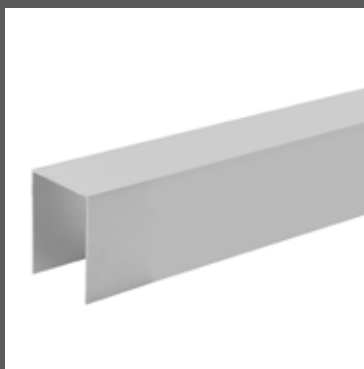

BLS 60: aluminium bovenligger voor de palen
GL30 & GL36.
Geschikt bij het gebruik van schermen en
tand en groefplanken, worden bevestigd d.m.v.
kunstsot druknagels op de afsluitdoppen.
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005 steengrijs Ral 7030
afmetingen:
80x64x80x2220 mm
verpakkingseenheid: per 2 st.

DRNA




DRNA:
Druknagels voor het bevestigen van de
bovenliggers aan de doppen op de palen

Ø boorgat 6,5mm

kleur: Wit of zwart

verpakkingseenheid: per 10 stuks

LHBLS

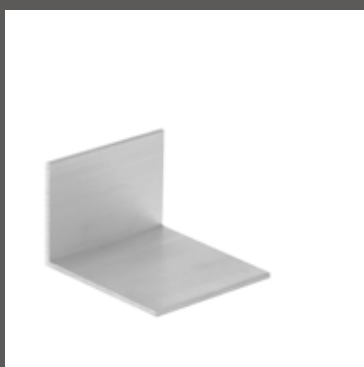


LHBLS:
L-profiel om een hoek te vormen bij gebruik van
bovenligger BLS60 en BLS70 incl. inox schroef

materie: Aluminium

verpakkingseenheid: per stuk

LNVBLS60/GL36

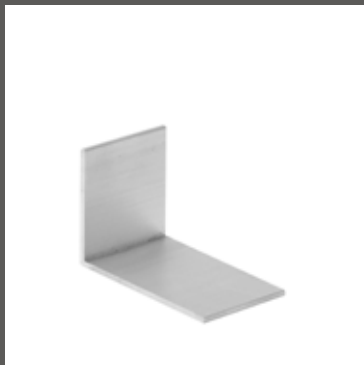

LNVBLS60/GL36

L-profiel om een niveau verschil te maken bij gebruik van bovenligger BLS60 met de palen GL30

materie: Aluminium

verpakkingseenheid: per stuk

BPH60



BPH60

betonplaathouder voor de palen GL23, 30 & GL36, incl. zelfborende inox schroef.

materie: inox

kleur : naturel

verpakkingseenheid: per 10 st.

GL48



GL48
begin,- eind,- en tussenpaal voor schermen tot
47 mm. incl. kunststof afsluitdop
materie: aluminium
kleur : naturel geannodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
afmetingen:
80x70GL48/270
80x70x2700mm gleuf 48 mm
80x70xGL48/300
80x70x3000 mm gleuf 48 mm
verpakkingseenheid: 25 st. (pallet 50 st.)

UGL48




UGL48
U-profiel met gleuf van 48 mm, te schroeven op
paal GL48 om een hoek te vormen.
materie: aluminium
kleur : naturel geannodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

GA-GL48-54



GA-GL48-54
gleufafdichting voor GL48, GL51 en GL54
materie: aluminium
kleur : naturel geannodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

PHGL48-54

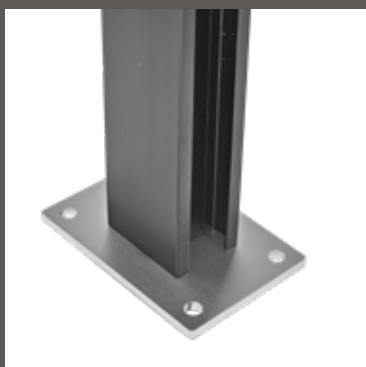

PHGL48-54
paalhouder voor GL48, GL51 en GL54
materie: RVS, bodemplaat geborsteld RVS
kleur : naturel
afmetingen: 115x175x h.400 mm
verpakkingseenheid: per stuk


PHK70



PHK70
paalhouder voor op keerwanden
voor de palen GL48, GL51 en GL54


afmetingen:
paalhouder : h.400 mm
L : 95X170 x h.115 mm
materie: RVS, beugel geborsteld
kleur : naturel
verpakkingseenheid: per st.

BLS70

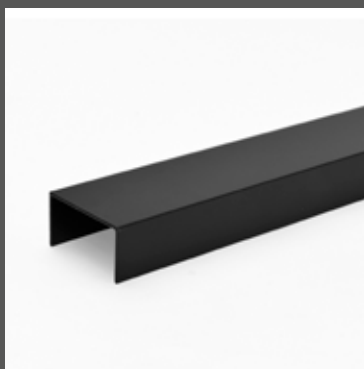

BLS 70: aluminium bovenligger voor de palen
GL48, GL51 & GL54 .Worden bevestigd d.m.v.
kunstsot druknagels op de afsluitdoppen.
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
afmetingen:
40x75x40x2100 mm
verpakkingseenheid: per 2 st.

LHBLS

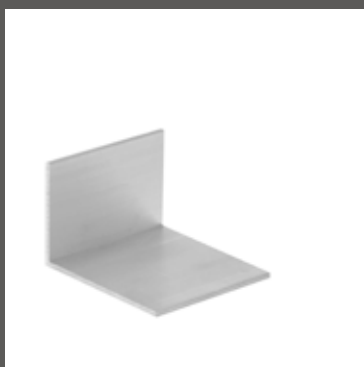

LHBLS:
L-profiel om een hoek te vormen bij gebruik van
bovenligger BLS60 en BLS70 incl. inox schroef.
Eveneens geschikt om een niveau verschil te
maken bij GL48,51 en 54

materie: Aluminium
verpakkingseenheid: per stuk

BPH70



BPH70
betonplaathouder voor de palen GL48 en GL51,
incl. zelfborende inox schroef.
materie: inox
kleur : naturel
verpakkingseenheid: per 10 st.

GL51




GL51
begin,- eind,- en tussenpaal voor schermen tot
50 mm. incl. kunststof afsluitdop
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
afmetingen:
80x70GL51/270
80x70x2700mm gleuf 51 mm
80x70xGL51/300
80x70x3000 mm gleuf 51 mm
verpakkingseenheid: 25 st. (pallet 50 st.)

UGL51




UGL51
U-profiel met gleuf van 51 mm, te schroeven op
paal GL51 om een hoek te vormen.
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

GA-GL48-54

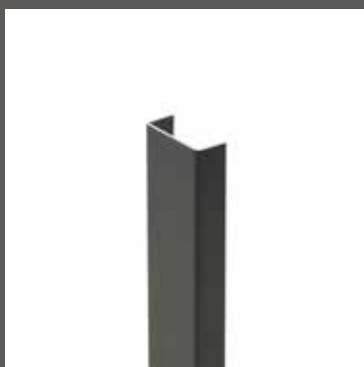

GA-GL48-54
gleufafdichting voor GL48, GL51 en GL54
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

PHGL48-54

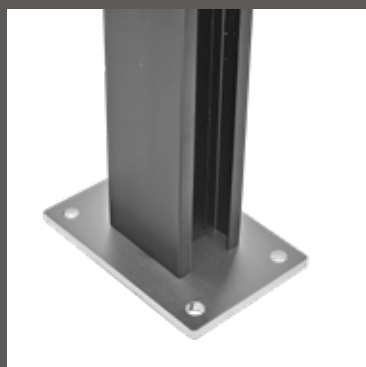

PHGL48-54
paalhouder voor GL48, GL51 en GL54
materie: RVS, bodemplaat geborsteld RVS
kleur : naturel
afmetingen: 115x175x h.400 mm
verpakkingseenheid: per stuk

aluminium palen gleuf 51 mm en toebehoren


PHK70



PHK70
paalhouder voor op keerwanden
voor de palen GL48, GL51 en GL54


afmetingen:
paalhouder : h.400 mm
L : 95X170 x h.115 mm
materie: RVS, beugel geborsteld
kleur : naturel
verpakkingseenheid: per st.

BLS70

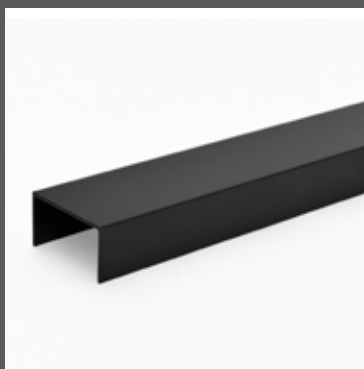

BLS 70: aluminium bovenligger voor de palen
GL48, GL51 & GL54 .Worden bevestigd d.m.v.
kunstsot druknagels op de afsluitdoppen.
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
afmetingen:
40x75x40x2100 mm
verpakkingseenheid: per stuk

LHBLS

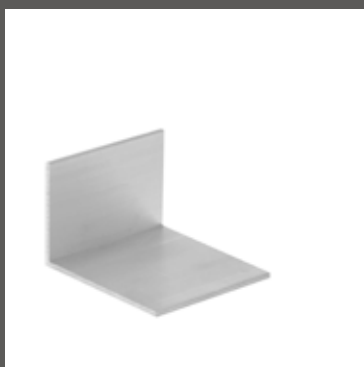

LHBLS:
L-profiel om een hoek te vormen bij gebruik van
bovenligger BLS60 en BLS70 incl. inox schroef.
Eveneens geschikt om een niveau verschil te
maken bij GL48,51 en 54

materie: Aluminium
verpakkingseenheid: per stuk

BPH70



BPH70
betonplaathouder voor de palen GL48 en GL51,
incl. zelfborende inox schroef.
materie: inox
kleur : naturel
verpakkingseenheid: per 10 st.

aluminium palen gleuf 51 mm en toebehoren


GL54



GL54
begin,- eind,- en tussenpaal voor schermen tot
50 mm. incl. kunststof afsluitdop
materie: aluminium
kleur : naturel geannodiseerd

afmetingen:
80x70GL54/270
80x70x2700mm gleuf 54 mm
80x70xGL54/300
80x70x3000 mm gleuf 54 mm
verpakkingseenheid: 25 st. (pallet 50 st.)


UGL54



UGL54
U-profiel met gleuf van 54 mm, te schroeven op
paal GL54 om een hoek te vormen.
materie: aluminium
kleur : naturel geannodiseerd

lengte: 2000 mm
verpakkingseenheid: per stuk

GA-GL48-54

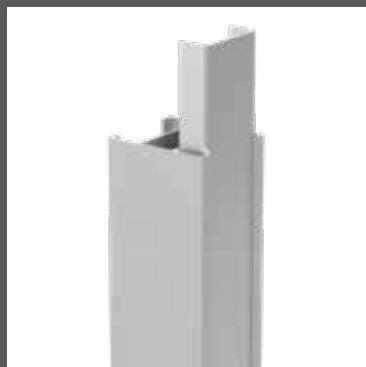

GA-GL48-54
gleufafdichting voor GL48, GL51 en GL54
materie: aluminium
kleur : naturel geannodiseerd

lengte: 2100 mm
verpakkingseenheid: 2 st.

PHGL48-54



PHGL48-54
paalhouder voor GL48, GL51 en GL54
materie: RVS, bodemplaat geborsteld RVS
kleur : naturel
afmetingen: 115x175x h.400 mm
verpakkingseenheid: per stuk


PHK70/90-100



PHK70
paalhouder voor op keerwanden
voor de palen GL48, GL51 en GL54


afmetingen:
paalhouder : h.400 mm
L : 95X170 x h.115 mm
materie: RVS, beugel geborsteld
kleur : naturel
verpakkingseenheid: per st.

BLS70

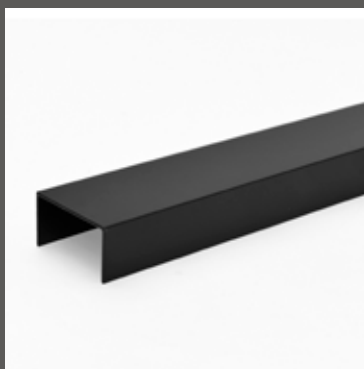

BLS 70: aluminium bovenligger voor de palen
GL48, GL51 & GL54 .Worden bevestigd d.m.v.
kunststof druknagels op de afsluitdoppen.
materie: aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030
afmetingen:
40x75x40x2100 mm
verpakkingseenheid: per stuk

LHBLS

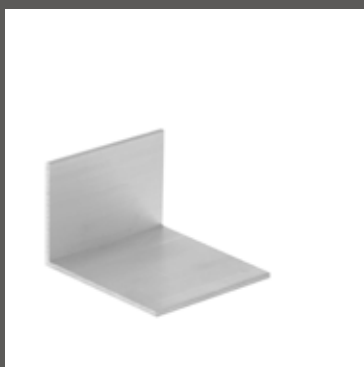

LHBLS:
L-profiel om een hoek te vormen bij gebruik van
bovenligger BLS60 en BLS70 incl. inox schroef.
Eveneens geschikt om een niveau verschil te
maken bij GL48, 51 en 54


materie: Aluminium
verpakkingseenheid: per stuk

BPH70



BPH70
betonplaathouder voor de palen GL48 en GL51,
incl. zelfborende inox schroef.
materie: inox
kleur : naturel
verpakkingseenheid: per 10 st.

LED

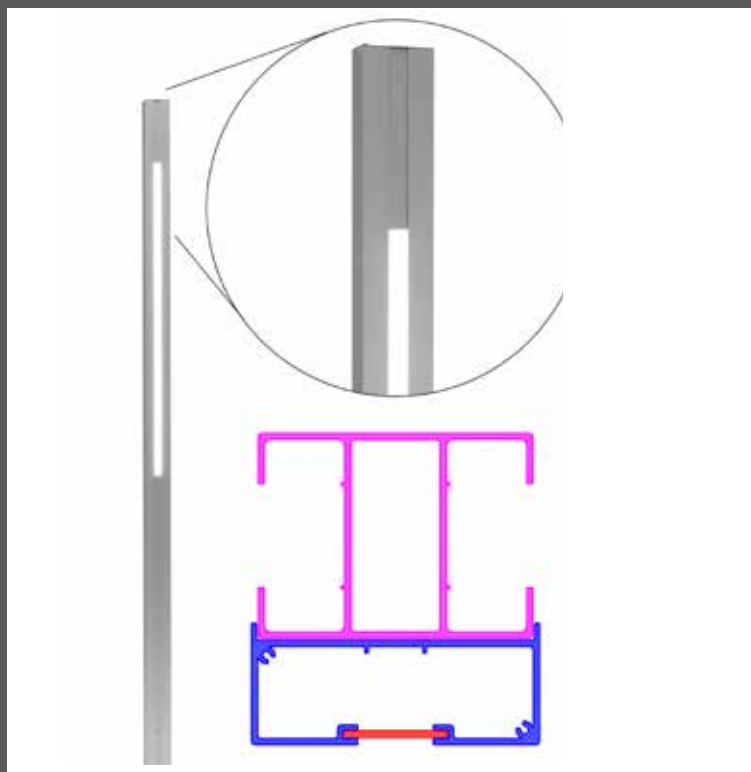

LED: profiel met ingebouwde ledstrip van 1m.
12W, 24V, 60 leds/m, 4000K
te bevestigen op de paal. Compatibel met:
GL23, GL30, GL36, GL48, GL51, en GL54.
Complete set excl. transfo
materie: Aluminium
kleur : naturel geanodiseerd
zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030

afmetingen: 35x84x35x2200 mm
verpakkingseenheid: per stuk

voeding



Voeding:

voeding voor Led-strips
V60W : max 4 Led-strip
V100 W: max 6 Led-strips
V150 W: max 10 Led-strips

verpakkingseenheid: per stuk

controler



controler:

CON 1: controler / afstandbediening voor het
aansturen van de Led-Strips.
Dit is een optie, je kan ook met een gewone
aan- uit schakelaar werken.

verpakkingseenheid: per stuk

BRTW



BRTW

bovenregel voor het maken van een tuinwand
(de palen zijn niet zichtbaar)
geschikt voor tand- en groefplanken van 28 mm
en onze aluminium schuttingselementen
"T&G alu".

materie: aluminium

kleur : zwart Ral 9005 en steengrijs Ral 7030

afmetingen:

h. 43/70 x b. 46 x l. 1840 mm

verpakkingseenheid: per stuk

ORTW



ORTW

onderregel voor het maken van een tuinwand
(de palen zijn niet zichtbaar)
geschikt voor tand- en groefplanken van 28 mm
en onze aluminium schuttingselementen
"T&G alu".

materie: aluminium



kleur : zwart Ral 9005 en steengrijs Ral 7030

afmetingen:

h. 43/70 x b. 46 x l. 1840 mm

verpakkingseenheid: per stuk

GL36/300D



GL36/300D

GL36 paal voorgeboord om de BRTW en ORTW
profielen correct en snel te monteren


materie: aluminium

kleur : zwart Ral 9005, steengrijs Ral 7030

afmetingen: 80x60x3000 mm

verpakkingseenheid: per stuk

APTW



APTW 2

dubbel afwerkingsprofiel voor de kopkant
van een tuinwand.

afmetingen: 50x157x50x2200

APTW 1

enkel afwerkingsprofiel voor de kopkant
van een tuinwand.

afmetingen: 50x111x50x2200

materie: aluminium

kleur : zwart Ral 9005

verpakkingseenheid: per stuk

BRUTG



BRUTG
bovenregel voor het verticaal plaatsen van tand- en groefplanken 28 mm of T&G alu schuttingselementen. Compatibel met de GL36 palen
materie: aluminium
kleur : zwart Ral 9005 en steengrijs Ral 7030

afmetingen:
50x35,7x50x1800 mm
verpakkingseenheid: per stuk


ORUTG



ORUTG
onderregel voor het verticaal plaatsen van tand- en groefplanken 28 mm of T&G alu schuttingselementen. Compatibel met de GL36 palen
materie: aluminium
kleur : zwart Ral 9005 en steengrijs Ral 7030

afmetingen:
50x35,7x50x1800 mm
verpakkingseenheid: per stuk

VBRUTG




VBRUTG
verbinder om de bovenliggende BRUTG vast te zetten.

materie: aluminium
kleur : naturel

afmetingen: 50x50x35x25
verpakkingseenheid: per stuk

APTW



APTW 2
dubbel afwerkingsprofiel voor de kopkant van een tuinwand.
afmetingen: 50x157x50x2200

APTW 1
enkel afwerkingsprofiel voor de kopkant van een tuinwand.
afmetingen: 50x111x50x2200

materie: aluminium
kleur : zwart Ral 9005
verpakkingseenheid: per stuk

TWP1



TWP1
aluminium onder en tussenplank, compatibel met GL30, BRTW, ORTW, BRUTG en ORUTG.

Eveneens geschikt als alternatief voor een betonplaat

materie: aluminium
kleur : zwart Ral 9005 en steengrijs Ral 7030

afmetingen: 1800 mm x nuttige hoogte 150 mm
verpakkingseenheid: per stuk

TWP2



TWP2
aluminium bovenplank, compatibel met GL30, BRTW, ORTW, BRUTG en ORUTG.

Eveneens geschikt als alternatief voor een betonplaat

materie: aluminium
kleur : zwart Ral 9005 en steengrijs Ral 7030

afmetingen: 1800 mm x hoogte 150 mm
verpakkingseenheid: per stuk

TWP 3



TWP3
aluminium rechthoekkige buis, compatibel met GL30, BRTW, ORTW, BRUTG en ORUTG.
Deze kan horizontaal tussen de GL30 of verticaal tussen de boven- en onderligger in GL36.

materie: aluminium
kleur : zwart Ral 9005 en steengrijs Ral 7030

afmetingen: l. 1800 mm x 30 x hoogte 80 mm
verpakkingseenheid: per stuk

TP1,2,3,4



Tuinpoort frame + deurslag incl. slot, scharnieren, cylinder en deurkruk.

materie: aluminium

kleur : naturel geannodiseerd, zwart Ral 9005
steengrijs Ral 7030

afmetingen in mm:


TP1: 1800 x 1010, TP2: 1900 x 1010,

TP3: 1800 x 1310, TP4: 1900 x 1310

evaneens als dubbele poort verkrijgbaar

verpakkingseenheid: per stuk

PP1



PP1

poortpaal slotkant.

Dit is een paal zonder gleuven

materie: aluminium

kleur : naturel geannodiseerd


zwart Ral 9005

steengrijs Ral 7030

afmetingen: 80 x 60 x 3000 mm, wanddikte 4 mm

verpakkingseenheid: per stuk

PP2



PP2

poortpaal scharnierkant.

Dit is een paal zonder gleuven.

De gaten voor het bevestigen van de scharnieren zijn voorgeboord en getapt voor een snelle en correcte plaatsing.

materie: aluminium

kleur : naturel geannodiseerd

zwart Ral 9005

steengrijs Ral 7030

afmetingen: 80 x 60 x 3000 mm, wanddikte 4 mm

verpakkingseenheid: per stuk


PPV



PPV
RVS U-profiel om in de poortpaal te schuiven om deze te verstevigen.

afmetingen: 51x71x51x3x2000

plaatsen bovenligger BLS60 (palen GL23, GL 30 en 36)

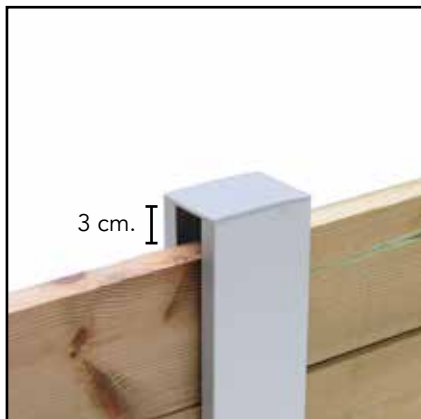

Plaats de planken tussen de palen en zorg dat je 3 cm* onder de bovenkant van de palen blijft. Plaats de dop op de palen.



Kort de bovenligger in op de lengte van de afstand tussen het midden van twee palen. Boor een gat Ø6,5 mm door de bovenligger en de dop op 2,5cm. van de rand van de bovenligger.



Druk een kunststof druknagel (art. DRNA) in het gat. Herhaal dit voor de andere kant van de bovenligger.

een hoek vormen met bovenligger BLS60



Plaats de bovenligger tot op het einde van de hoekpaal en bevestig met een druknagel. Plaats het hoekprofiel (U-GL23, 30 of 36) tot net onder de bovenligger. Bevestig de verbinder (LHBLS) in het midden van het hoekprofiel op 2 mm. van de bovenkant van de bovenligger.



Plaats de planken en zorg dat je 3 cm* onder de bovenkant van de palen blijft.



kort de bovenligger in tot op het midden van de volgende paal. Boor een gat Ø6,5mm door de bovenligger en de verbinder. Bevestig met druknagel (art. DRNA)

een niveauverschil maken met bovenligger BLS60



Plaats de verbinder (art. LNVBLS60/30 of 36) in de gleuf op de gewenste hoogte en bevestig met bijgeleverde schroef.



Plaats de planken en blijf 3cm.* onder de verbinder. Sluit de gleuf boven de verbinder af met een stuk op maat gezaagde gleufafdichting (art. GA-GL30-36) en plaat de dop.




Plaats de bovenliggers en bevestig met de druknagels zoals eerder beschreven.

* bij droge planken best een grotere afstand nemen. De planken zullen dan minder krimpen maar vooral uitzetten bij het nat worden.

Hout is een natuurproduct, bijgevolg kan niet uitgesloten worden dat planken ten gevolge van kromtrekken, opzwellen of door andere factoren komen vast te zitten in onze palen (net zoals bij houten of betonnen palen). Het vrij op en neer schuiven kan hierdoor verhinderd worden. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

plaatsen bovenligger BLS70 (palen GL 48,51 en 54)

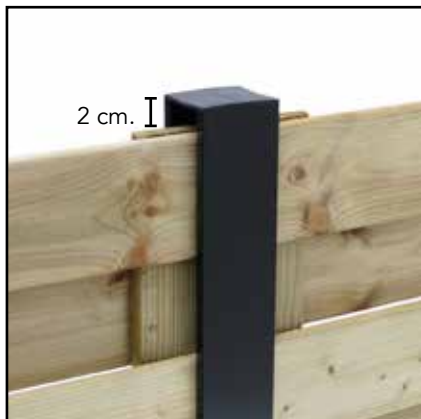

Plaats de palen zodat deze 2 cm. hoger zijn dan de schermen. Plaats de dop op de palen.



Kort de bovenligger in op de lengte van de afstand tussen het midden van twee palen. Boor een gat $\varnothing 6,5$ mm door de bovenligger en de dop op 2,5 cm. van de rand van de bovenligger.



Druk een kunststof druknagel (art. DRNA) in het gat. Herhaal dit voor de andere kant van de bovenligger.

een hoek vormen met bovenligger BLS70



Plaats de bovenligger tot op het einde van de hoekpaal en bevestig met een druknagel. Plaats het hoekprofiel (U-GL48,51 of 54) tot net onder de bovenligger. Bevestig de verbinder (LH-BLS) in het midden van het hoekprofiel op 2 mm. van de bovenkant van de bovenligger.



Plaats het volgende scherm 2 cm. onder de bovenkant van de palen.



kort de bovenligger in tot op het midden van de volgende paal. Boor een gat $\varnothing 6,5$ mm door de bovenligger en de verbinder. Bevestig met druknagel (art. DRNA)

een niveauverschil maken met bovenligger BLS70



Plaats de verbinder (art. LNVBS70/48-54) in de gleuf op de gewenste hoogte en bevestig met bijgeleverde schroef.



Plaats het scherm 2 cm. onder de verbinder. Sluit de gleuf boven de verbinder af met een stuk op maat gezaagde gleufafdichting (art. GA-GL48-54) en plaat de dop.



Plaats de bovenliggers en bevestig met de druknagels zoals eerder beschreven.

Plaatsen LED-Profiel

- Verwijder het afdekplaatje bovenaan het LED-profiel.
- Verwijder de stelschroef onderaan het LED-profiel.
- Schuif de twee aluminium strips en de plexi strip uit het profiel.
- Boor een gaatje Ø 4mm boven en onder de LED-strip.
- Plaats het LED-profiel op de paal en schroef vast met de bijgeleverde RVS schroeven in de geboorde gaatjes.

Let er op dat je onderaan min. 12 cm. vrij hebt om de elektrische verbinding te maken.

Kort indien nodig het LED-profiel onderaan af.

Indien je de elektrische verbinding kan maken vòòr het monteren van de LED-strip, dan moet je onderaan geen 12 cm. vrijhouden.

- Schuif de T-connector onderaan uit het Led-profiel en maak de verbinding (zie foto) (gebruik kabel 2x1,5. De bruine kabel is de "+" en wit is "-")
- Schuif de aluminium, en plexi strip op hun plaats en plaats het afdekplaatje terug.
- Schuif de T-connector onderaan in het Led-profiel.
- Schuif de aluminium, en plexi strip tot tegen het afdekplaatje en zet zachtjes vast met de stelschroef.

Zet de tranfo steeds binnen in de woning. Gebruik buiten enkel laagspanning!

Transfo: 24V DC . 15 watt per ledstrip



Aluminium tuinwand zonder zichtbare palen



BRTW




ORTW

afb. 1
Stijlvolle, doorlopende
aluminium tuinwand waarbij de
palen niet zichtbaar zijn.
Ral 9005

afb. 2
Stijlvolle, doorlopende
aluminium tuinwand waarbij de
palen niet zichtbaar zijn.
Ral 7030

afb. 3
De bovenregel BRTW en
onderregel ORTW kunnen
eveneens gebruikt worden om
een tuinwand te maken met
tand- en groefplanken van 28
mm.

Heel snel en eenvoudig
te plaatsen.

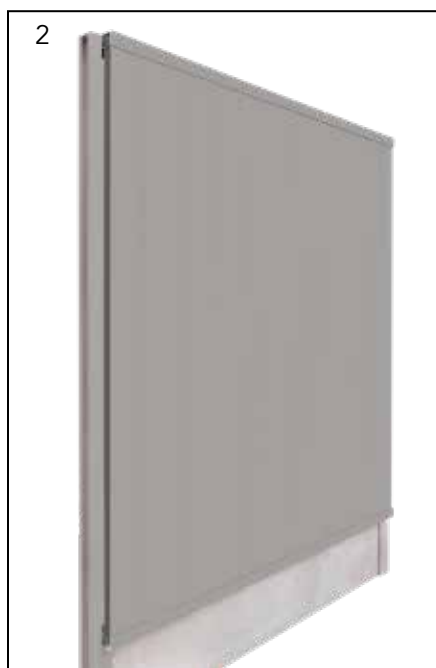

Plaatsingsvoorschriften

Aluminium tuinwand zonder zichtbare palen:

compatibel met:

- palen GL36/300G/B
- tand en groef planken 28 mm

best te gebruiken met de voorgeboorde palen GL36/300 D (standaard betonplaat past in de gleuf en de palen hebben bijna hetzelfde kleur als de betonplaat zodat dit onderaan niet stoort)

afstand tussen de palen: 1760 mm

afstand tussen de bovenkant van de betonplaat en de bovenkant van de paal: 1845 mm

afstand tussen de onderkant van de onderligger (ORTW) en de bovenkant van de bovenligger (BRTW) moet 1855 mm

(de bovenkant van de bovenligger komt 1 cm boven de bovenkant van de paal)

Na het plaatsen van de palen, de betonplaat en de boven en onderligger kan je eenvoudig de TWP- elementen tussen de bovenligger en onderligger schuiven.

Doe dit door deze eerst in de bovenligger te schuiven, vervolgens in de onderligger en laat zakken. Schuif de TWP elementen naar links en klik in elkaar.

Vlakke tuinwand horizontaal tussen de palen (GL30)



TWP2



TWP1

afb. 1 zwart RAL 9005 structuur-
lak

afb. 2 steengrijs RAL 7030 glad

Stijlvolle wand met vlakke ho-
rizontale aluminium elementen
"TWP" tussen de palen GL30.

Heel snel en eenvoudig
te plaatsen.

1



2



Plaatsingsvoorschriften:

compatibel met:

- palen GL30

afstand tussen de palen: 1760 mm

afstand tussen de bovenkant van de betonplaat en de bovenkant van de paal: 1805 mm

plaats 11x profiel TWP1 en eindig bovenaan met profiel TPW2

Werk af met de paaldoppen

Vlakke tuinwand verticaal tussen de palen (GL36)



BRUTG



TWP1



ORUTG

afb. 1
Stijlvolle wand met verticale
vlakke
aluminium elementen "TWP1 "
tussen de palen GL36.
Steengrijs RAL 7030 glad

afb. 2
zwart RAL 9005 structuurlak

Heel snel en eenvoudig
te plaatsen.



Plaatsingsvoorschriften:

compatibel met:

- palen GL36

afstand tussen de palen: 1760 mm

afstand tussen de bovenkant van de betonplaat en de bovenkant van de paal: 1830 mm

plaats de onderregel "ORUTG" tussen de palen met de gleuf naar boven.



Plaats de aluminium elementen "TWP1"

Schuif de aluminium elementen van rechts naar links tegen elkaar zodat deze in elkaar klikken.

Het laatste element schuif je van boven naar beneden in elkaar.

Schuif bovenregel "BRUTG" over de aluminium elementen in de gleuf van de paal en werk af met de paaldoppen.



Stockeren:

De aluminium palen moeten tot de plaatsing droog bewaard worden.
Waterdruppels tussen de verpakking kunnen vlekken veroorzaken.

Plaatsingsvoorschriften aluminium palen.

Graaf een gat van ongeveer 80 cm diep en 40 cm x 40 cm breed.

Plaats de paal minimum 70 cm diep op een tegel of steen zodat deze niet verder kan zakken,
vul het gat op met beton of stabilise en zorg dat deze waterpas staat.

Verwijder onmiddellijk na de plaatsing eventuele cementspatten van de palen.

Sluit de bovenkant van de paal af met de bijgeleverde kunststof afsluitdop, dit om water in de paal te vermijden.

Een betonplaathouder kan op de paal geschroefd worden.

Aanspraakelijkheid:

Hout is een natuurproduct, bijgevolg kan niet uitgesloten worden dat planken ten gevolge van kromtrekken, opzwellen of door andere factoren komen vast te zitten in onze palen (net zoals bij houten of betonnen palen). Het vrij op en neer schuiven kan hierdoor verhinderd worden. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Onderhoud:

Het is aangewezn de palen 2x per jaar te reinigen met een neutraal detergent.