

Alu-wood


aluminium palen en afsluitingen



NIEUW!
2D/3D Paal
zie pag. 2&3



NIEUW!

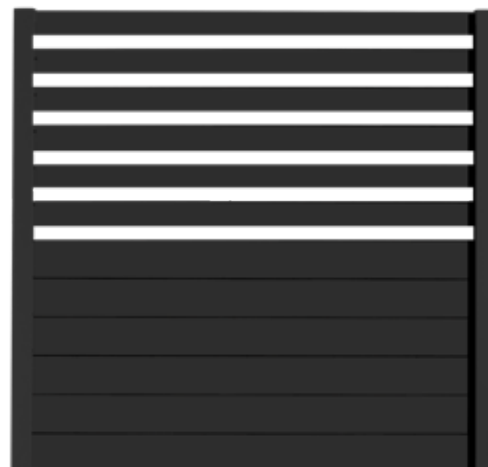

NIEUW! 2D/3D Paal

Ontdek onze stijlvolle zwarte, gepoedercoate aluminium paal (RAL 9005 structuur), compatibel met alle types en merken van 2D- en 3D-staalmaatpanelen. Dankzij het slimme kliksysteem monteert u de panelen razendsnel: de clip klikt eenvoudig in het profiel, waarna u alles stevig vastzet met de bijgeleverde rvs zelfborende schroef.

Afmetingen: 80 × 51 × 2700 mm
(Andere lengtes binnenkort beschikbaar)

Aluminium gleufpaal
voor 2D- en 3D-staalmaatpanelen

- gleufbreedte
46 mm
- afmetingen:
80x51 mm
- lengtes:
270 cm
- kleuren
zwart ral 9005, poederlak 60 micron



2D/3D clip:
Universele clip voor alle merken en types van 2D en 3D staalmatten.



De universele kunststof betonplaathouder klikt in de paal.



BRTW:
Overgangsprofiel van 2D/3D naar 30mm (aluminium TWP profielen of houten planken 28 mm).



2D/3D schroef:
RVS zelfborende schroef voor het bevestigen van de clip.



2D/3D PHK:
Paalhouder voor op een keerwand, rvs zwart gepoedercoat (ral 9005).



GA 2D/3D:
Gleufafdichting



2D/3D dop:
UV bestendige afsluitdop voor de paal.



2D/3D PH:
Paalhouder rvs zwart gepoedercoat (ral 9005).



2D/3D M:
Set montageklemmen (L+R) voor het vlot positioneren en bevestigen van de staalmatten.

Aluminium gleufpalen voor schermen

- gleufbreedtes:
48 mm
51 mm
- afmetingen:
80x70 mm
- lengtes:
270 cm
300 cm
- kleuren:
naturel geanodiseerd 20 micron (zilvergrijs)
steengrijs ral 7030, poederlak 60 micron
zwart ral 9005, poederlak 60 micron
- bovenligger :
74x40x2100 mm
Snel en eenvoudig te monteren. Geschikt voor zowel
horizontale als verticale plaatsing van de schermen.



Aluminium paal
80x70 mm met gleuf
51 mm




inclusief UV bestendige
kunststof dop



gleufafdichting voor
begin- of eindpaal



U-profiel om een hoek
te vormen

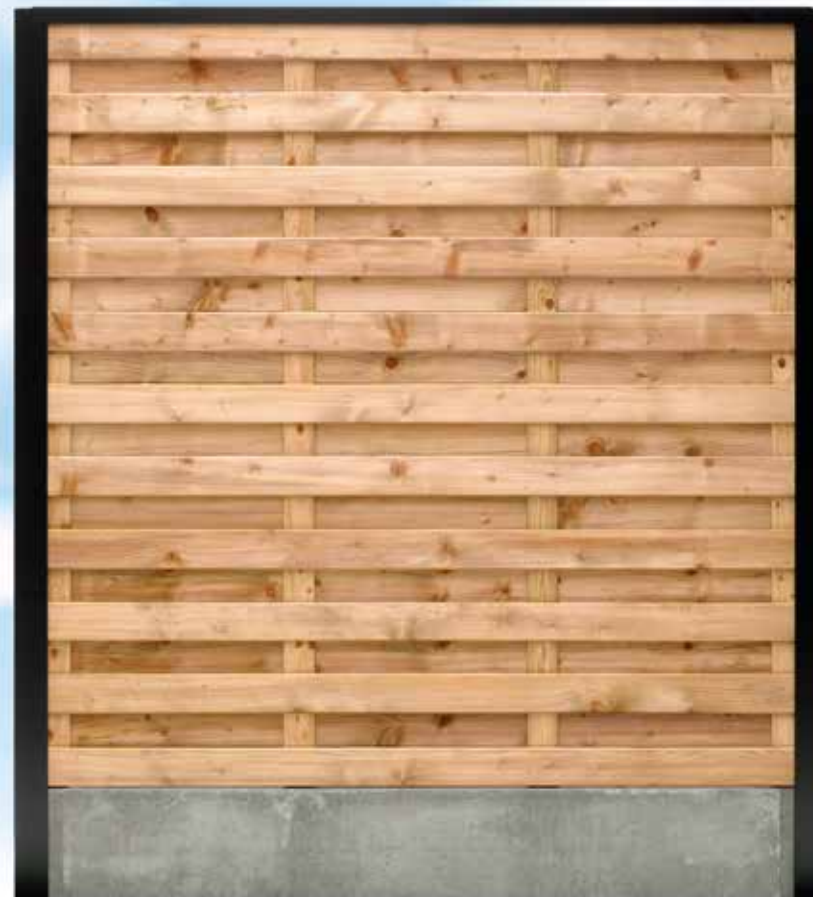


zilvergrijs
naturel geanodiseerd




zwart
RAL 9005




steengrijs
RAL 7030



bovenligger voor de
palen met gleuf 51 mm



paalhouder voor
plaatsing op een
keerwand



paalhouder voor
plaatsing op stenen
ondergrond zoals terras



betonplaatouder



naturel geanodiseerd
aluminium



steengrijs
(ral 7030)
gepoederlakt
aluminium



zwart
(ral 9005)
gepoederlakt
aluminium

Alu-wood

aluminium palen en afsluitingen

Aluminium gleufpalen voor tand en groef planken
(ook geschikt voor bepaalde schermen)


- gleufbreedtes:
23 mm
30 mm
36 mm
- afmetingen:
80x60 mm
- lengtes:
270 cm
300 cm
- kleuren
naturel geanodiseerd 20 micron (zilvergrijs)
steengrijs ral 7030, poederlak 60 micron
zwart ral 9005, poederlak 60 micron
- bovenligger
64x80x2220 mm
Snel en eenvoudig te monteren. Geschikt voor zowel
horizontale als verticale plaatsing van de schermen



Aluminium paal
80x60 mm met gleuf
23, 30 en 36 mm



UV bestendige
kunststof dop.



profiel voor
gleufafdichting



U-profiel om een hoek
te vormen



zilvergrijs
naturel geanodiseerd




zwart
RAL 9005




steengrijs
RAL 7030



bovenligger voor de
palen met gleuf 23, 30
en 36 mm



paalhouder voor
plaatsing op een
keerwand



paalhouder voor
plaatsing op stenen
ondergrond zoals terras



betonplaathouder



naturel geanodiseerd
aluminium



zwart (ral 9005)
gepoederlakt aluminium
met zwarte betonplaat



zwart (ral 9005)
gepoederlakt aluminium
zonder bovenligger



TPW 1
tussen- en onderprofiel



TWP 2
bovenprofiel



Aluminium afsluiting met horizontale TWP-elementen tussen GL30-palen

- Snel en eenvoudig te installeren aluminium afsluiting
- Compatibel met GL30-palen
- Verkrijgbaar in zwart (RAL 9005) en steengrijs (RAL 7030)



TPW 3
rechthoekig
buisprofiel 80x30mm



RA1
afsluitprofiel voor
bovenregel en
onderregel




VBRUTG
verbinder voor BRUTG



BRUTG
bovenregel nieuw
model




ORUTG
onderregel nieuw
model

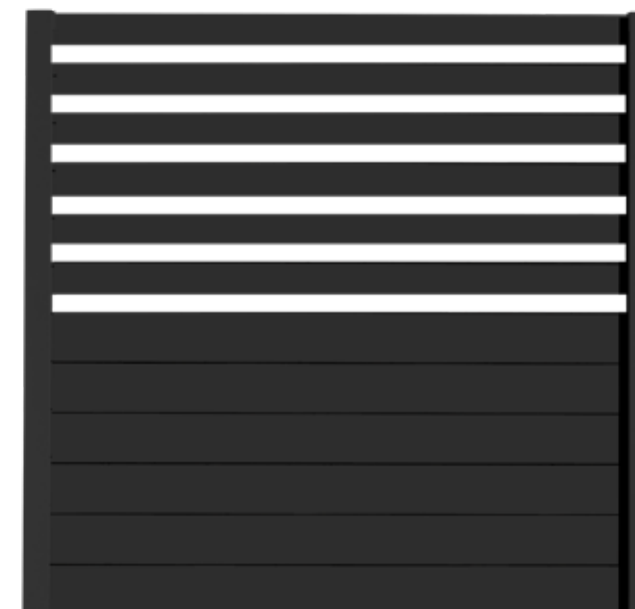

Aluminium afsluiting met horizontale of verticale TWP3-elementen

- Snel en eenvoudig te plaatsen aluminium afsluiting
- Compatibel met GL30-palen voor horizontale plaatsing en GL36-palen voor verticale plaatsing
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart (RAL 9005) en steengrijs (RAL 7030)
- Horizontale plaatsing kan ook worden gecombineerd met TWP1-elementen

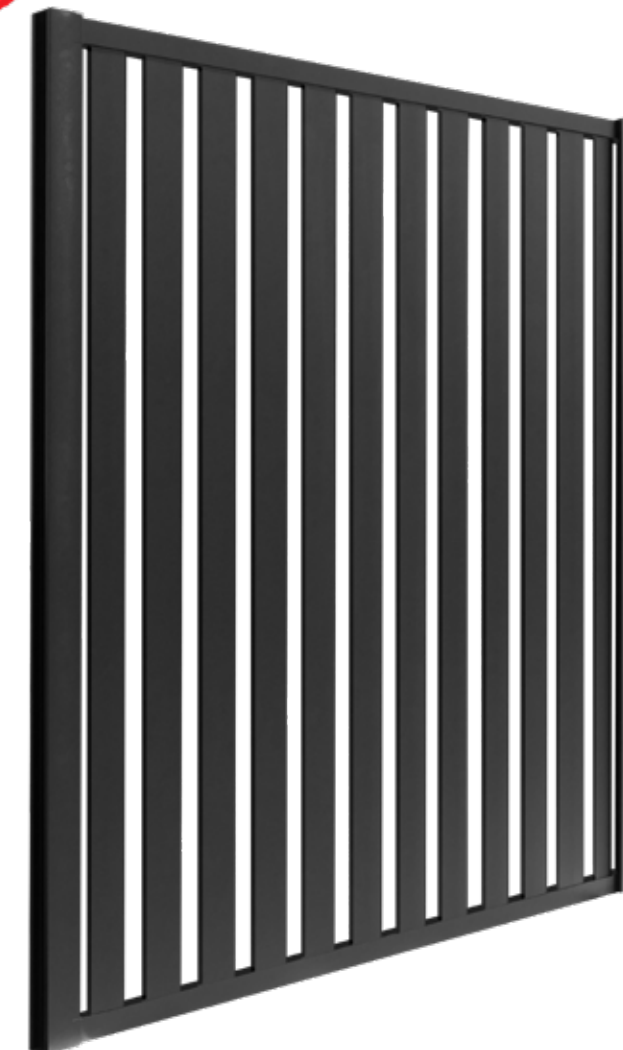



BRUTG
bovenregel



T&G alu
aluminium element



ORUTG
onderregel



afb. 1

Afsluiting met verticale TWP-elementen of houten tand- en groefplanken tussen de palen

- Snel en eenvoudig te installeren afsluiting
- Compatibel met GL36-palen
- Verkrijgbaar in zwart (RAL 9005) en steengrijs (RAL 7030)

afb. 1 verticaal geplaatste TWP-profielen RAL 9005

afb. 2 verticaal geplaatste houten tand- en groef planken van 28 mm

afb. 3 verticaal geplaatste TWP-profielen RAL 7030



afb. 2



afb. 3



afb. 1



afb.
2



BRTW
bovenregel voor
tuinwand




T&G alu
aluminium schutting
element



ORTW
onderregel voor tuinwand

afb. 3

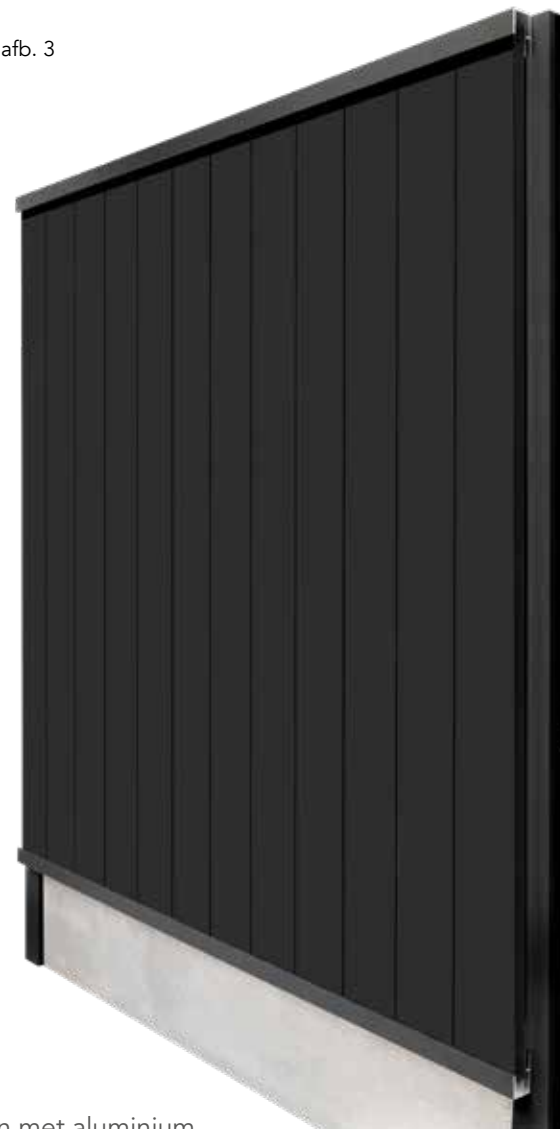

Tuinwandzonder zichtbare palen met aluminium TWP elementen of houten tand en groef planken.

- snel en eenvoudig te plaatsen tuinwand
- kleuren: zwart RAL 9005 en steengrijs RAL 7030

afb. 1 aluminium tuinwand met TWP elementen RAL 7030

afb. 2 verticaal geplaatste houten tand- en groef planken van 28 mm

afb. 3 aluminium tuinwand met TWP elementen RAL 9005

ver verkrijgbaar in:
100x180, 100x190 cm.
130x180, 130x190 cm.
eveneens als dubbele poort verkrijgbaar.

NIEUW



PP2
poortpaal scharnierkant
4 mm wanddikte!



PP1
poortpaal slotkant
4 mm wanddikte!




DS1
deurslag profiel incl.

Tuinpoort frame, zware uitvoering.
Om zelf te vullen met tand en
groef planken of aluminium
TWP elementen.

- snel en eenvoudig te monteren
- voorgeboorde en getapte poortpaal om de scharnieren aan te bevestigen
- Compleet, incl. slot, scharnieren, cylinder, deurklink en deurslag profiel.
- kleuren: zwart ral 9005, Steengrijs ral 7030 en naturel geanodiseerd




Alu-wood
aluminium palen en afsluitingen

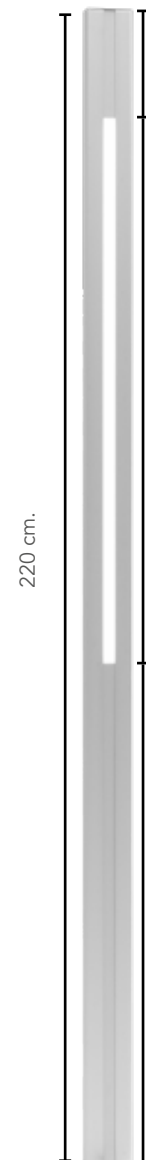

100 cm.

90 cm.

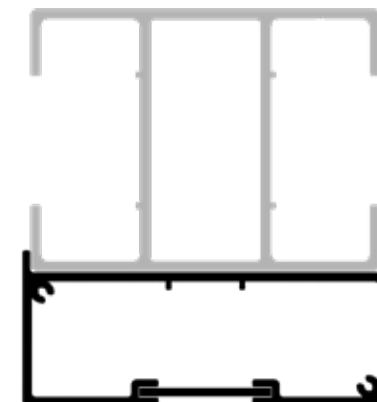

LED strip profiel

Ledstrip:
Profiel met ingebouwde LED strip van 100 cm.
14W, 24 V, 60 leds/m, 4000K.
Complete set excl. transfo.
Heel eenvoudig en snel te bevestigen op de paal.
Compatibel met al onze palen.

Materie:
aluminium

Kleuren:
zwart ral 9005
steengrijs ral 7030
naturel geanodiseerd

afmetingen:
35x84x35x2200 mm

Montage:
Het LED strip profiel wordt met twee schroeven
bevestigd op de paal. De transfo moet
binnen geplaatst worden. De laagspanningskabel
(2x1,5mm²) wordt met bijgeleverde IP68
connector verbonden aan de LED strip en in het
LED strip profiel geschoven.

Waarom Alu-Wood?

Alu-Wood is gespecialiseerd in aluminium gleufpalen voor houten tuinafsluitingen, voor 2D- en 3D-draadafsluitingen en voor volledig aluminium afsluitingen. Dankzij ons uitgebreid assortiment bieden wij voor elke situatie een passende oplossing:

- tand- en groefplanken
- tuinschermen
- 2D- en 3D-staalmatten
- volledige aluminium afsluitingen

Onze producten zijn beschikbaar in geanodiseerd aluminium (lichtgrijs), gepoederlakt zwart (RAL 9005) en steengrijs (RAL 7030). Daarnaast voorzien we een ruim aanbod aan bijhorende accessoires.

Waarom kiezen voor een afsluiting met aluminium palen?

- Zeer licht van gewicht maar toch uitzonderlijk sterk
- Snel en eenvoudig te plaatsen
- Strakke en moderne vormgeving
- Rot niet
- Corrosiebestendig
- Vervormt niet
- Dankzij de holle binnenruimte eenvoudig geschikt voor het integreren van elektriciteit, zoals verlichting of stopcontacten

Ecologie

Aluminium is 100% recycleerbaar. Eenmaal geproduceerd, vereist het slechts 5% van de oorspronkelijke energie om opnieuw te worden gerecycleerd zonder kwaliteitsverlies. In tegenstelling tot andere materialen, die vaak in minderwaardige toepassingen eindigen, behoudt aluminium zijn waarde. Maar liefst 75% van al het ooit geproduceerde aluminium is vandaag nog steeds in gebruik. Gerecycleerd aluminium levert dus een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Alu-wood
aluminium palen en afsluitingen

