


Evo 40

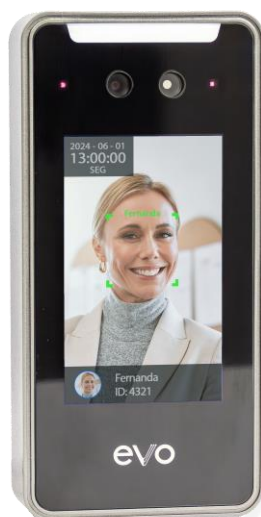

Controle de Acesso

O Leitor Facial Evo 40 é um avançado controlador de acesso com tecnologia de reconhecimento facial baseada em Inteligência Artificial (IA), proporcionando alta precisão e segurança para todos os tipos de Controles. Ele pode operar tanto como controle de acesso quanto como coletor REP-P, adaptando-se às necessidades do ambiente. Para maior segurança, permite a combinação de múltiplos métodos de autenticação, garantindo um nível extra de proteção. Desenvolvido com um gabinete de alta resistência a impactos, possui grau de proteção mínimo IP54, tornando-o ideal para diversos ambientes.

O Evo 40 é a escolha ideal para quem busca um sistema de acesso seguro, moderno e eficiente.

Leitores Disponíveis

Leitor Evo Facial com proximidade Wiegand 125 kHz e reconhecimento facial.

Principais Características

Pode trabalhar como coletor REP-P ou como controle de acesso.

Permite combinar mais de um método de identificação para maior segurança.

Possui estrutura resistente a impactos, com grau de proteção IP54.

Detecção de máscara configurável.

Proteção antifraude contra leitura de fotos ou vídeos.

Detecção de rosto vivo

Velocidade de reconhecimento 0,5 segundos

Suporte à identificação de múltiplos usuários.

Realiza acionamento de sirene em horários pré-determinados.

Recurso de cartão master para cadastro.

Tamanho reduzido.

Fácil instalação.

Configuração de 3 níveis de distância para leitura da face.

Recurso Salvar Foto, permitindo armazenar imagens de todos os usuários que acessaram ou se aproximaram da câmera.

Configuração para 3 idiomas – Português, Inglês e Espanhol.

Especificações Técnicas

Leitores e Recursos de Identificação:

Câmera dupla: VGA e infravermelha.

Tela touchscreen colorida de 4 Polegadas (HD 272×480)

WDR (Wide Dynamic Range) para melhor desempenho em ambientes com alta variação de iluminação.

Processador ARM Cortex A7 800MHz (0,8T).

Comando de voz para as operações realizadas.

Câmera binocular com infravermelho, 200W.

Captura rápida da face com recurso de balanceamento de luz.

Leitor RFID, compatível com cartões de proximidade 125 kHz Unique.

Outros modos de identificação: Digitação da matrícula com confirmação por senha.

Controle de acesso

Permite configurar departamentos e regras independentes por usuário.

1 entrada de botoeira.

1 entrada para sensor de porta (alerta de porta aberta/arrombada).

1 relé interno de acionamento para até 250VAC/3A.

1 entrada para sensor de emergência.

1 porta padrão Wiegand configurável (entrada ou saída).

1 saída para campainha externa ou sirene.

1 porta USB 2.0 nativa, permitindo exportação e importação de configurações e registros.

Comunicação

Conexões nativas: TCP/IP, USB e Wi-Fi.

Comunicação nos modos Servidor ou Cliente.

Sistema de gerenciamento embarcado, acessível via navegador web.

Protocolo de comunicação HTTPS para maior segurança.

Operacional

Capacidade de cadastro de até 5.000 faces, 5.000 cartões e 5.000 senhas, com sistema antifraude que impede a leitura por imagem no leitor.

Armazenamento de até 500.000 registros.

Suporte a até 10 usuários com permissões configuráveis para gerenciamento do equipamento.

Suporta até 30 caracteres no cadastro do número de identificação do usuário, permitindo o uso de CPF com zero à esquerda.

Permite configurar departamentos e regras independentes por usuário.

Ambiente

Temperatura de operação: -10°C a +45°C.

Umidade: 10% a 95% (sem condensação).

Luminosidade do ambiente: 0 a 50.000 Lux.

Dimensões do produto: 187,5 × 87,5 × 5,26 mm.

Elétrica

Alimentação: Fonte chaveada 12 ~ 14,5V.

Corrente máxima: 520mA.

Nobreak com autonomia de até 4 horas.

