

CF8

emma

SISTEMA DI INLATTINAMENTO CANNING MACHINE SISTEMA DE ENLATADO



 CF8 è una macchina riempitrice ed aggraffatrice di lattine di ridotta complessità che garantisce la massima flessibilità nella gestione del prodotto.

 The CF8 is a reduced-complexity machine for can filling and seaming which guarantees the maximum flexibility in the processing of the product

 CF8 es una maquina de llenado y agrafatura de latas de baja complejidad que garantiza la máxima flexibilidad en el procesamiento del producto

ALTA EFFICIENZA
SEMPLICE DA USARE
COSTRUITA PER DURARE

HIGHLY EFFICIENT
SIMPLE TO USE
BUILT TO LAST

ALTA EFICIENCIA
FÁCIL DE USAR
CONSTRUÍDA PARA PERDURAR

SCAN ME 



We design, develop and produce canning systems for small and medium sized companies. We are able to ideate and integrate complete systems as a response to our customers' specific needs.
EMMA Srl

fin **fino a 3000 lattine/ora**
up to 3000 cans/hour
hasta 3000 latas/hora



PRODOTTI

- ✓ Birra
- ✓ Hard Seltzer
- ✓ Vino
- ✓ Kombucha e tè
- ✓ Cocktail
- ✓ Succhi
- ✓ Caffè filtro
- ✓ Sidro
- ✓ Acqua

PRODUCTS

- ✓ Craft beer
- ✓ Hard Seltzer
- ✓ Wine
- ✓ Kombucha and Tea
- ✓ Cocktail
- ✓ Juice
- ✓ Cold Brew Coffee
- ✓ Craft Cider
- ✓ Water

PRODUCTOS

- ✓ Cerveza
- ✓ Hard Seltzer
- ✓ Vino
- ✓ Kombucha y té
- ✓ Cocktail
- ✓ Jugos
- ✓ Café filtro
- ✓ Sidra
- ✓ Agua

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DOSATORE FLESSIBILE

- Grande flessibilità grazie alla possibilità di scegliere un dosaggio tramite timer o flussimetri
- Valvole a gravità con costruzione completamente in acciaio inossidabile, facile pulizia e sanificazione interna ed esterna tramite CIP automatico

FLUSSAGGI CO2 EFFICACI

- Pre-flussaggio CO2, tunnel CO2 dopo riempimento e flussaggio CO2 sotto il tappo sono regolabili e gestibili in modo indipendente

AGGRAFFATURA AFFIDABILE

- La doppia aggraffatrice elettronica porta ad un'alta affidabilità e ripetibilità nelle chiusure, oltre che ad una notevole facilità di utilizzo e di settaggio
- Una costruzione robusta e parti accuratamente lavorate garantiscono costanza di risultati

TELEASSISTENZA

- La macchina è connettabile per una perfetta assistenza da remoto

FACILE CONTROLLO TOUCHSCREEN

- L'interfaccia user-friendly permette il pieno controllo della macchina
- Massima flessibilità nel settare la macchina a seconda delle caratteristiche del prodotto
- Le operazioni quotidiane sono facilitate da un ambiente multilingue e dalla gradevole estetica del pannello



FLEXIBLE FILLER

- Great flexibility due to the possibility to choose between flowmeters and timer fillers
- Complete stainless steel construction gravity valves: easy CIP cleaning and sanitation of internal and external part

EFFECTIVE CO2 FLUSHINGS

- CO2 pre-gassing, CO2 tunnel and CO2 purge of the under lid are regulated and managed in an indipent way

RELIABLE SEAMER

- The double electronically operated seamer leads to a high reliability and repeatability in closures, as well as one remarkable ease of use and setting
- Robust construction and parts accurately machined guarantee consistent results

REMOTE ASSISTANCE

- The machine is connectable for a perfect remote assistance

EASY TOUCHSCREEN CONTROL

- the user-friendly interface permits full machine control
- maximum flexibility in setting the machine according to the product properties
- everyday operations are facilitated by multilingual environment and great panel design



DOSIFICADOR FLEXIBLE

- Gran flexibilidad gracias a la posibilidad de elegir una dosificación por temporizador o flujómetro
- Válvulas operadas a gravedad con construcción completa de acero inoxidable, de fácil limpieza y desinfección tanto interna como externa a través de CIP automático

FLUSAJE EFECTIVO DE CO2

- Pre-flusaje de CO2, túnel de CO2 después del llenado y lavado de CO2 debajo de la tapa (son regulables y de gestión independiente)

AGRAFATURA CONFIABLE

- La doble agrafadora electrónica produce una alta fiabilidad y repetibilidad en los cierres, así como una notable facilidad de uso y de configuración
- Construcción robusta con piezas cuidadosamente elaboradas para garantizar resultados constantes

TELEASISTENCIA



- La máquina se conecta de forma remota para una asistencia perfecta

FÁCIL CONTROL DE PANTALLA TÁCTIL

- La interfaz fácil de usar permite un control total de la maquina
- Máxima flexibilidad en la configuración de la máquina en función de de las características del producto
- Las operaciones diarias se ven facilitadas por un entorno multilingüe y con una agradable estética de panel

Peso / Weight / Peso	950 Kg
Potenza / Power / Potencia	3 KW
Consumo aria / Air Consumption / Consumo de aire	500 NI/min
Produzione / Production / Producción	Up to 3000 c/h

emma

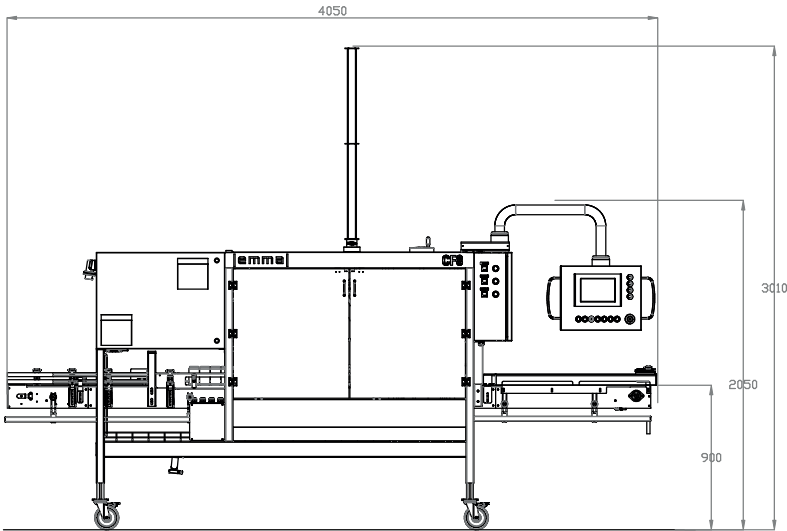

info@emma-srl.com

www.emma-srl.com

sede: Via Vegre 33/A - 31030 Castello di Godego (TV) Italy - tel: +39 0423 469445