AGGIORNATO
UPDATED : 01/03/01
ED. ES.010301

ASPIRATORI - COMPRESSORI A CANALE LATERALE

SIDE CHANNEL BLOWERS / ASPIRATORS



MEDIO JET

2,2 kW - 3 kW (50 Hz)
2,6 kW - 3,5 kW (60 Hz)

Del presente modello sono disponibili anche le seguenti versioni speciali:
This model is also available with the following specifications:


- **ANODIZZATO** / *ANODIZED TREATMENT*
- **ANTIDEFLAGRANTE** / *EXPLOSION PROOF MOTORS*
- **TEFLONATO** / *TEFLON TREATMENT*
- a richiesta **TENSIONI SPECIALI** / *SPECIAL VOLTAGES on request*
- a richiesta **VERSIONE MONOFASE** / *SINGLE PHASE on request*


MOTORI COSTRUITI SECONDO LE NORME **CEI 2-3 (1988)** ISOL. **CL F** PROT. **IP 54**
*MOTORS CONSTRUCTION CONFORM WITH **CEI 2-3 (1988)** NORMS. ISOL. **CL F** PROT. **IP 54***

	ARTICOLO *ITEM CODE*	kW	V	Hz	assorb. AMP. *absorbed. AMPS.*	giri/min *r.p.m.*	LIMITE SERVIZIO *MAX CONT. DUTY* S1 mmH_2O	µF/V	dB (A)*	PESO Kg *WEIGHT Kg*
TRIFASE - THREE PHASE	**061502**	2,2	230 Δ 400 Y	50 50	9 5,2	2850	-2000 +1900		72	
		2,6	265 Δ 460 Y	60 60	9 5,2	3450	-1900 +1750		75	30
	061503	3	230 Δ 400 Y	50 50	11,8 6,8	2850	-2350 +2500		72	
		3,5	265 Δ 460 Y	60 60	11,4 6,6	3450	-2600 +2500		75	32

* Livello di pressione sonora rilevato secondo le Norme ISO 3746 - 1979 (E). Parametri: r=1 - Rumore di fondo ≤ 51 dB (A) - Strumento: Brüel & Kjær type 2232.
* *Sound pressure level tested according to ISO regulation 3746 - 1979 (E). Parameters: r=1 - Background noise ≤ 51 dB (A) - Instrument: Brüel & Kjær type 2232.*

DIMENSIONI
DIMENSIONS

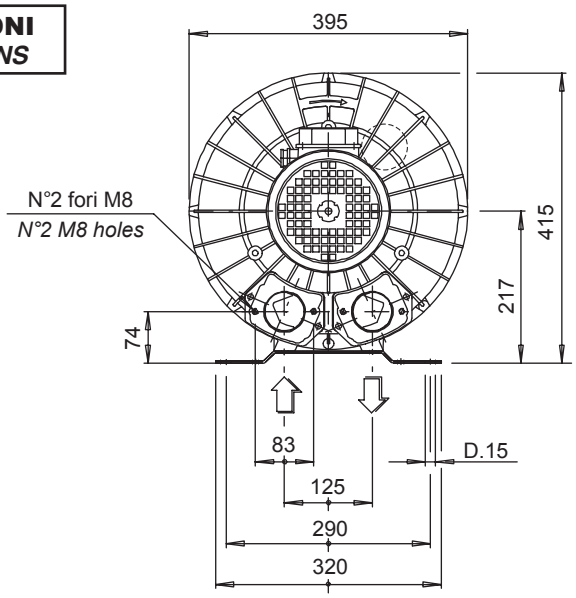

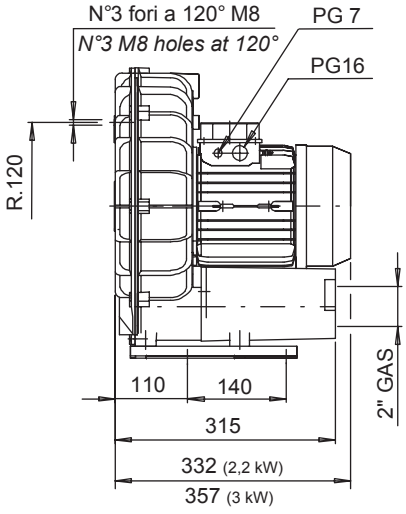



Le dimensioni di ingombro sono espresse in millimetri
All dimensions are in mm.


esam S.p.A.
Via G. Natta, 4/A - 43100 Parma - Italy
Tel. +39 0521 607613 - Telefax +39 0521 607628 - 607855 - http://www.esam.it Email: esamspa@tin.it


MEDIO JET


2,2 kW - 3 kW (50 Hz)
2,6 kW - 3,5 kW (60 Hz)

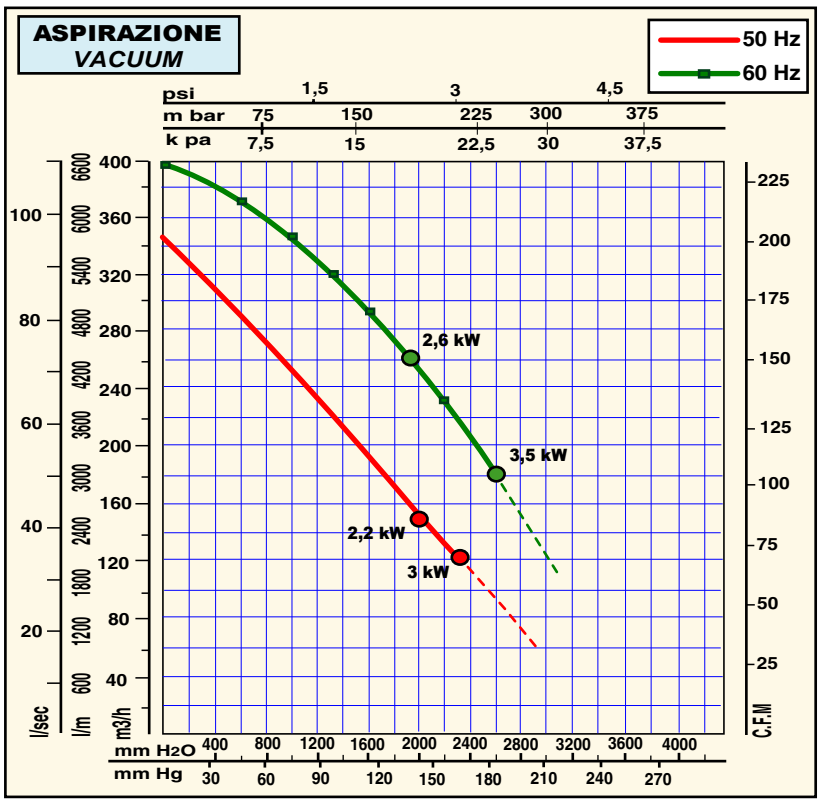


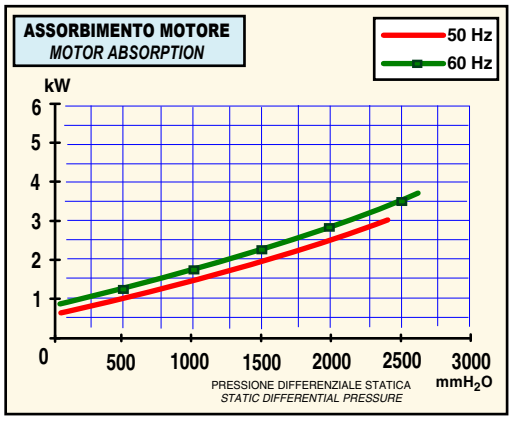

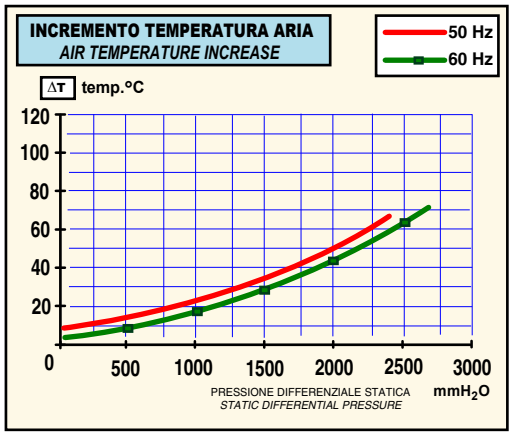

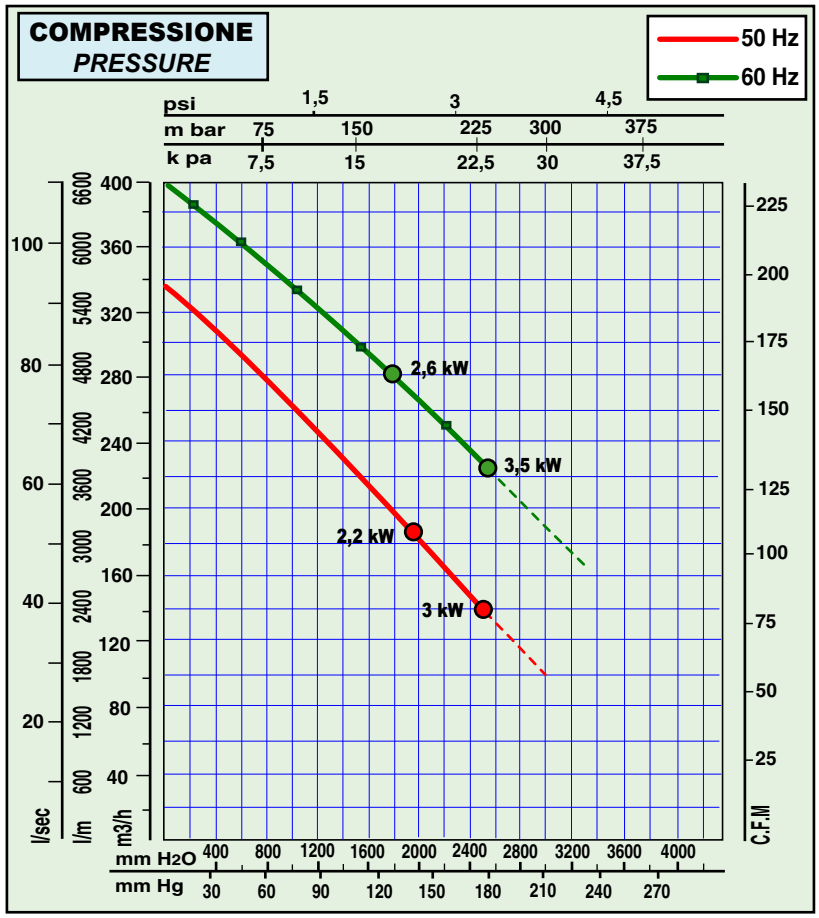

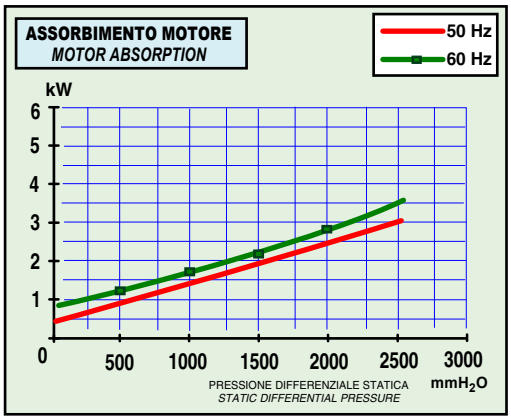

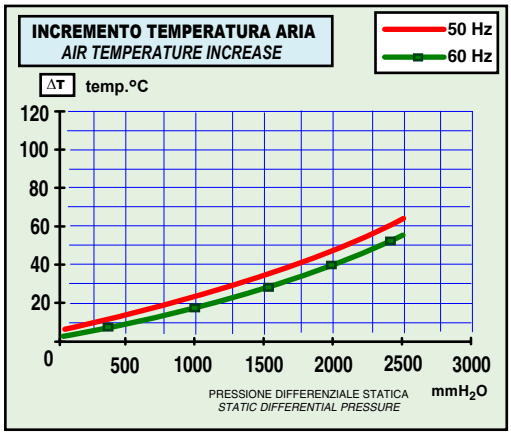

Tutti i dati della presente scheda tecnica si intendono indicativi e potranno essere modificati dalla casa in qualsiasi momento senza nessun preavviso.
La curva di aspirazione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di mandata.
La curva di compressione è riferita ad aria alla temperatura media di 20 °C e 1013 mbar sul raccordo di aspirazione.
All data is intended as an indication and may be modified without prior notice.
The vacuum curve is valid for pumping air, with a temperature of 20°C at the inlet flange and with a pressure of 1013 mbar at the discharge port.
The pressure curve is valid for pumping air, with an average temperature of 20°C and 1013 mbar at the inlet flange.

Valore max di pressione per servizio continuativo
Max value for continuous duty

esam S.p.A.
Via G. Natta, 4/A - 43100 Parma - Italy
Tel. +39 0521 607613 - Telefax +39 0521 607628 - 607855 - http://www.esam.it Email: esamspa@tin.it