

# **Idranti a muro**

**F.I.P.A. Srl**  
**Catalogo**  
**Edizione 2025**

# IDRANTI A MURO

Ziggiotto & C srl propone un'ampia varietà di idranti a muro, nelle versioni DN 45 e DN 25: a parete, ad incasso, in lamiera e in plastica, offrendo inoltre alcune soluzioni di design per gli ambienti più ricercati; tutti i sistemi sono dotati di certificazione CE.

In questa sezione vengono inoltre riportati tutti i ricambi per i sistemi completi; per le manichette, in particolare, è esposta un'ampia gamma di materiali e tipologie, per soddisfare tutte le necessità dei clienti.

Vengono presentati inoltre tutti gli strumenti di misura indicati per gli idranti a muro offerti.

Sistemi CE DN 45 pag. 33

Sistemi CE DN 25 pag. 61

Ricambi per NASPI pag. 67

Manichette pag. 70

Lance pag. 76

Cassette vuote pag. 78

Piantane pag. 84

Rubinetti pag. 85

Cartelli pag. 87

Strumenti di misurazione pag. 88


Serie STORZ pag. 90

# VELOCIZZA LA TUA INSTALLAZIONE SENZA SMONTARE IL RUBINETTO



Il sistema  
di installazione veloce  
permette il montaggio  
delle cassette a muro  
senza smontare il rubinetto.

**SEMPLICE E RAPIDO**

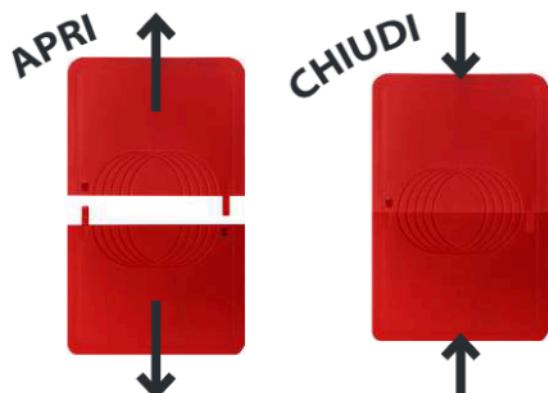

Cod. **A0549** - Sistema Z SPEED a due pezzi

Per individuare la compatibilità del sistema con le nostre cassette cerca il simbolo



ART.  
39/N**IDRANTE A MURO CUBASLIM  
CON PORTELLO APERTO**

DIMENSIONI: 370 X 200 X H520

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D9" con "C9" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato, con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	15 m	D9I15R	D9I15B	D9I15G	D9I15A
	20 m	D9I20R	D9I20B	D9I20G	D9I20A
	25 m	D9I25R	D9I25B	D9I25G	D9I25A
	30 m	D9I30R	D9I30B	D9I30G	D9I30A
					D9I30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	15 m	D9F15R	D9F15B	D9F15G	D9F15A
	20 m	D9F20R	D9F20B	D9F20G	D9F20A
	25 m	D9F25R	D9F25B	D9F25G	D9F25A
	30 m	D9F30R	D9F30B	D9F30G	D9F30A
					D9F30F



ART.  
39/L

## IDRANTE A MURO CUBASLIM CON PORTELLO PIENO



DIMENSIONI: 370 X 200 X H520

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

*Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D9" con "C9" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.*

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO					
	Lancia Roto Ø12 K 91,8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D9015R	D9015B	D9015G	D9015A
	20 m	D9020R	D9020B	D9020G	D9020A
	25 m	D9025R	D9025B	D9025G	D9025A
	30 m	D9030R	D9030B	D9030G	D9030A



**ART.  
39/NI**

**IDRANTE A MURO CUBASLIM INOX  
CON PORTELLO APERTO**  
**CE** DIMENSIONI: 370 X 200 X H520

Il sistema è composto da:

- Cassettta da esterno/interno in acciaio inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche la versione inox verniciata, con prezzo a richiesta.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D8" con "C8" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA INFRANGIBILE					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D8I15R	D8I15B	D8I15G	D8I15A
	20 m	D8I20R	D8I20B	D8I20G	D8I20A
	25 m	D8I25R	D8I25B	D8I25G	D8I25A
	30 m	D8I30R	D8I30B	D8I30G	D8I30A

VERSIONE ACCIAIO INOX LASTRA FRANGIBILE					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D8F15R	D8F15B	D8F15G	D8F15A
	20 m	D8F20R	D8F20B	D8F20G	D8F20A
	25 m	D8F25R	D8F25B	D8F25G	D8F25A
	30 m	D8F30R	D8F30B	D8F30G	D8F30A



ART.  
39/LI

## IDRANTE A MURO CUBASLIM INOX CON PORTELLO PIENO



DIMENSIONI: 370 X 200 X H520

Il sistema è composto da:

- Cassella da esterno/interno in acciaio inox.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche la versione inox verniciata, con prezzo a richiesta.

*Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D8" con "C8" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.*

*Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.*

*Omologazione CSI 0497/CPR/276*



VERSIONE ACCIAIO INOX CON PORTELLO PIENO					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	15 m	D8015R	D8015B	D8015G	D8015A
	20 m	D8020R	D8020B	D8020G	D8020A
	25 m	D8025R	D8025B	D8025G	D8025A
	30 m	D8030R	D8030B	D8030G	D8030A
					D8030F



ART.  
39/F

## IDRANTE A MURO CUBA CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 400 X 200 X H600

Il sistema è composto da:

- Cassettta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D6" con "C6" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D6I15R	D6I15B	D6I15G	D6I15A	D6I15F
	20 m	D6I20R	D6I20B	D6I20G	D6I20A	D6I20F
	25 m	D6I25R	D6I25B	D6I25G	D6I25A	D6I25F
	30 m	D6I30R	D6I30B	D6I30G	D6I30A	D6I30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE						
		Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D6F15R	D6F15B	D6F15G	D6F15A	D6F15F
	20 m	D6F20R	D6F20B	D6F20G	D6F20A	D6F20F
	25 m	D6F25R	D6F25B	D6F25G	D6F25A	D6F25F
	30 m	D6F30R	D6F30B	D6F30G	D6F30A	D6F30F



ART.  
39/H

## IDRANTE A MURO CUBA CON PORTELLO PIENO

CE DIMENSIONI: 400 X 200 X H600



Il sistema è composto da:

- Cassettta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D6" con "C6" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D6015R	D6015B	D6015G	D6015A
	20 m	D6020R	D6020B	D6020G	D6020A
	25 m	D6025R	D6025B	D6025G	D6025A
	30 m	D6030R	D6030B	D6030G	D6030A
					D6030F



ART.  
39/FI

## IDRANTE A MURO CUBA INOX CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 400 X 200 X H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in acciaio inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche la versione inox verniciata, con prezzo a richiesta.

*Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D5" con "C5" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.*

*Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.*

*Omologazione CSI 0497/CPR/276*



VERSIONE ACCIAIO INOX LASTRA FRANGIBILE					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	<b>Manichetta</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	15 m	D5I15R	D5I15B	D5I15G	D5I15A
	20 m	D5I20R	D5I20B	D5I20G	D5I20A
	25 m	D5I25R	D5I25B	D5I25G	D5I25A
	30 m	D5I30R	D5I30B	D5I30G	D5I30A
					D5I30F

VERSIONE ACCIAIO INOX LASTRA FRANGIBILE					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	<b>Manichetta</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	15 m	D5F15R	D5F15B	D5F15G	D5F15A
	20 m	D5F20R	D5F20B	D5F20G	D5F20A
	25 m	D5F25R	D5F25B	D5F25G	D5F25A
	30 m	D5F30R	D5F30B	D5F30G	D5F30A
					D5F30F



ART.  
39/HI

## IDRANTE A MURO CUBA INOX CON PORTELLO PIENO



DIMENSIONI: 400 X 200 X H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in inox.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche la versione inox verniciata, con prezzo a richiesta.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D5" con "C5" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE ACCIAIO INOX CON PORTELLO PIENO					
	<b>Lancia Roto Ø12 K 91.8</b>	<b>Lancia Black Ø12 K 72</b>	<b>Lancia Gold Ø12 K 73,4</b>	<b>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</b>	<b>Lancia Florida Ø12 K 72</b>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<b>Manichetta</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	15 m	D5015R	D5015B	D5015G	D5015A
	20 m	D5020R	D5020B	D5020G	D5020A
	25 m	D5025R	D5025B	D5025G	D5025A
	30 m	D5030R	D5030B	D5030G	D5030A
					D5030F




**IDRANTI A MURO SERIE CUBATEK  
CON PORTELLO APERTO**
ART.  
39/U

DIMENSIONI: 400 X 200 X H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera zincata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DD" con "CD" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

**ACCIAIO ZINCATO**

VERSIONE ACCIAIO ZINCATO CON LASTRA INFRANGIBILE					
	<b>Lancia Roto Ø12 K 91.8</b>	<b>Lancia Black Ø12 K 72</b>	<b>Lancia Gold Ø12 K 73,4</b>	<b>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</b>	<b>Lancia Florida Ø12 K 72</b>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DDI15R	DDI15B	DDI15G	DDI15A
	20 m	DDI20R	DDI20B	DDI20G	DDI20A
	25 m	DDI25R	DDI25B	DDI25G	DDI25A
	30 m	DDI30R	DDI30B	DDI30G	DDI30A

VERSIONE ACCIAIO ZINCATO CON LASTRA FRANGIBILE					
	<b>Lancia Roto Ø12 K 91.8</b>	<b>Lancia Black Ø12 K 72</b>	<b>Lancia Gold Ø12 K 73,4</b>	<b>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</b>	<b>Lancia Florida Ø12 K 72</b>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DDF15R	DDF15B	DDF15G	DDF15A
	20 m	DDF20R	DDF20B	DDF20G	DDF20A
	25 m	DDF25R	DDF25B	DDF25G	DDF25A
	30 m	DDF30R	DDF30B	DDF30G	DDF30A



ART.  
39/UO

## IDRANTI A MURO SERIE CUBATEK CON PORTELLO PIENO



DIMENSIONI: 400 X 200 X H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera zincata con portello pieno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DD" con "CD" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

ACCIAIO ZINCATO



VERSIONE ACCIAIO ZINCATO CON PORTELLO PIENO					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	15 m	DD015R	DD015B	DD015G	DD015A
	20 m	DD020R	DD020B	DD020G	DD020A
	25 m	DD025R	DD025B	DD025G	DD025A
	30 m	DD030R	DD030B	DD030G	DD030A



ART.  
39/0

## IDRANTE A MURO CUBA CON TELAIO APERTO



DIMENSIONI: 454 X H655

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 400 X H600

Il sistema è composto da:

- Telaio in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi, contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DA" con "CA" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DAI15R	DAI15B	DAI15G	DAI15A
	20 m	DAI20R	DAI20B	DAI20G	DAI20A
	25 m	DAI25R	DAI25B	DAI25G	DAI25A
	30 m	DAI30R	DAI30B	DAI30G	DAI30A
					DAI30F

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DAF15R	DAF15B	DAF15G	DAF15A
	20 m	DAF20R	DAF20B	DAF20G	DAF20A
	25 m	DAF25R	DAF25B	DAF25G	DAF25A
	30 m	DAF30R	DAF30B	DAF30G	DAF30A
					DAF30F



ART.  
39/00

## IDRANTE A MURO CUBA CON TELAIO PIENO

DIMENSIONI: 454 X 655  
DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 400 X H600

Il sistema è composto da:

- Telaio in lamiera verniciata con portello pieno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DA" con "CA" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.  
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DAO15R	DAO15B	DAO15G	DAO15A
	20 m	DAO20R	DAO20B	DAO20G	DAO20A
	25 m	DAO25R	DAO25B	DAO25G	DAO25A
	30 m	DAO30R	DAO30B	DAO30G	DAO30A



ART.  
39/M**IDRANTI A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO  
CON PORTELLO APERTO**DIMENSIONI CASSA: 400 X 160 H600  
TELAIO 454 X H655

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata e telaio art. 39/T.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D7" con "C7" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2-2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LAstra INFRANGIBILE					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	15 m	D7I15R	D7I15B	D7I15G	D7I15A
	20 m	D7I20R	D7I20B	D7I20G	D7I20A
	25 m	D7I25R	D7I25B	D7I25G	D7I25A
	30 m	D7I30R	D7I30B	D7I30G	D7I30A
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	15 m	D7F15R	D7F15B	D7F15G	D7F15A
	20 m	D7F20R	D7F20B	D7F20G	D7F20A
	25 m	D7F25R	D7F25B	D7F25G	D7F25A
	30 m	D7F30R	D7F30B	D7F30G	D7F30A

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q= 176 l/min - a 6bar
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	15 m	D7F15R	D7F15B	D7F15G	D7F15A
	20 m	D7F20R	D7F20B	D7F20G	D7F20A
	25 m	D7F25R	D7F25B	D7F25G	D7F25A
	30 m	D7F30R	D7F30B	D7F30G	D7F30A



ART.  
39/MO**IDRANTI A MURO SERIE CUBA REGOLABILE A INCASSO  
CON PORTELLO PIENO**DIMENSIONI CASSA: 400 X 160 H600  
TELAIO 454 X H655

Il sistema è composto da:

- Cassetta da incasso in lamiera verniciata e telaio art. 39/T portello pieno
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D7" con "C7" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.  
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	D7015R	D7015B	D7015G	D7015A
	20 m	D7020R	D7020B	D7020G	D7020A
	25 m	D7025R	D7025B	D7025G	D7025A
	30 m	D7030R	D7030B	D7030G	D7030A



ART.  
39/S**IDRANTE A MURO RIO**

DIMENSIONI: 360 X 200 X H560

Il sistema è composto da:

- Cassette da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salva manichetta incorporata
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile,  
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

*Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DF" con  
"CF" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.*



IDRANTE A MURO RIO					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q= 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DFO15R	DFO15B	DFO15G	DFO15A
	20 m	DFO20R	DFO20B	DFO20G	DFO20A
	25 m	DFO25R	DFO25B	DFO25G	DFO25A
	30 m	DFO30R	DFO30B	DFO30G	DFO30A
					DFO30F



ART.  
39/P

## IDRANTE A MURO MAYA CON PORTELLO APERTO



DIMENSIONI: 450 X 195 X H510

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interno in materiale termoplastico per interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore salva manichetta incorporato.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

NOTA: cassetta con incisioni laterali sui fianchi, che permettono l'installazione veloce, senza interrompere l'alimentazione idrica e scaricare l'impianto.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DH" con "CH" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	15 m	DHI15R	DHI15B	DHI15G	DHI15A
	20 m	DHI20R	DHI20B	DHI20G	DHI20A
	25 m	DHI25R	DHI25B	DHI25G	DHI25A
	30 m	DHI30R	DHI30B	DHI30G	DHI30A
					DHI30F

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE					
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>	<i>Lancia Florida Ø12 K 72</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	15 m	DHF15R	DHF15B	DHF15G	DHF15A
	20 m	DHF20R	DHF20B	DHF20G	DHF20A
	25 m	DHF25R	DHF25B	DHF25G	DHF25A
	30 m	DHF30R	DHF30B	DHF30G	DHF30A
					DHF30F



ART.  
39/R**IDRANTE A MURO MAYA TELAIO CON PORTELLO APERTO**

DIMENSIONI: 490 X H553

DIMENSIONI CONSIGLIATE VANO: 420 X H480



Il sistema è composto da:

- Portello da interno in materiale termoplastico.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.



Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DL" con "CL" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DLI15R	DLI15B	DLI15G	DLI15A
	20 m	DLI20R	DLI20B	DLI20G	DLI20A
	25 m	DLI25R	DLI25B	DLI25G	DLI25A
	30 m	DLI30R	DLI30B	DLI30G	DLI30A

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE					
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice	Codice
	15 m	DLF15R	DLF15B	DLF15G	DLF15A
	20 m	DLF20R	DLF20B	DLF20G	DLF20A
	25 m	DLF25R	DLF25B	DLF25G	DLF25A
	30 m	DLF30R	DLF30B	DLF30G	DLF30A



ART.  
41/BIDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INCASSO  
CON PORTELLO APERTO

DIMENSIONI: 360 X 155 H570

Il sistema è composto da:

- Cassette da incasso in lamiera verniciata grigia con portello.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D4" con "C4" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.  
Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<b>Manichetta</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	15 m	D4I15R	D4I15B	D4I15G
	20 m	D4I20R	D4I20B	D4I20G
	25 m	D4I25R	D4I25B	D4I25G
	30 m	D4I30R	D4I30B	D4I30G
				D4I30F

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<b>Manichetta</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	15 m	D4F15R	D4F15B	D4F15G
	20 m	D4F20R	D4F20B	D4F20G
	25 m	D4F25R	D4F25B	D4F25G
	30 m	D4F30R	D4F30B	D4F30G
				D4F30F



ART.  
40/B**IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL INTERNO  
CON PORTELLO APERTO**

DIMENSIONI: 370 X 160 H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta da interni a bordi arrotondati in lamiera verniciata con portello in alluminio.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 – ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D3" con "C3" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE CON LASTRA INFRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<b>Manichetta</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	15 m	D3I15R	D3I15B	D3I15G
	20 m	D3I20R	D3I20B	D3I20G
	25 m	D3I25R	D3I25B	D3I25G
	30 m	D3I30R	D3I30B	D3I30G
				D3I30F

VERSIONE CON LASTRA FRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	<b>Manichetta</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	15 m	D3F15R	D3F15B	D3F15G
	20 m	D3F20R	D3F20B	D3F20G
	25 m	D3F25R	D3F25B	D3F25G
	30 m	D3F30R	D3F30B	D3F30G
				D3F30F



ART.  
39/D
**IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO INOX  
CON PORTELLO APERTO**


DIMENSIONI: 370 X 200 H610

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni inox.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D1" con "C1" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA INFRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q= 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	D1I15R	D1I15B	D1I15G
	20 m	D1I20R	D1I20B	D1I20G
	25 m	D1I25R	D1I25B	D1I25G
	30 m	D1I30R	D1I30B	D1I30G
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	D1F15R	D1F15B	D1F15G
	20 m	D1F20R	D1F20B	D1F20G
	25 m	D1F25R	D1F25B	D1F25G
	30 m	D1F30R	D1F30B	D1F30G

VERSIONE ACCIAIO INOX CON LASTRA FRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q= 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	D1F15R	D1F15B	D1F15G
	20 m	D1F20R	D1F20B	D1F20G
	25 m	D1F25R	D1F25B	D1F25G
	30 m	D1F30R	D1F30B	D1F30G



ART.  
39/B**IDRANTI A MURO SERIE CONVENTIONAL ESTERNO VERNICIATO  
CON PORTELLO APERTO**

DIMENSIONI: 370 X 200 H610

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Florida, Gold, Roto Ø 12.
- Imballo in cartone.

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "D2" con "C2" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276



VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	D2I15R	D2I15B	D2I15G
	20 m	D2I20R	D2I20B	D2I20G
	25 m	D2I25R	D2I25B	D2I25G
	30 m	D2I30R	D2I30B	D2I30G

VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	D2F15R	D2F15B	D2F15G
	20 m	D2F20R	D2F20B	D2F20G
	25 m	D2F25R	D2F25B	D2F25G
	30 m	D2F30R	D2F30B	D2F30G



ART.  
41/D

## IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE



DIMENSIONI: 650X200XH600

Il sistema è composto da:

- Cassetta per interni/esterni in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione a parete.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di conformità CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 Black,Florida,Gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DM" con "CM" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276

Nota: schiena della cassetta non inclusa;  
Possibilità di fornire anche la schiena della cassetta, con supplemento di prezzo.



IDRANTE A MURO TWIN45 A PARETE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	DM015R	DM015B	DM015G
	20 m	DM020R	DM020B	DM020G
	25 m	DM025R	DM025B	DM025G
	30 m	DM030R	DM030B	DM030G



ART.  
41/E

## IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO



DIMENSIONI: 650X210XH600

DIMENSIONI TELAIO: 685X635X25

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa, con portello pieno per installazione ad incasso
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante DN45 PN 16- ISO 7.
- Tubazione flessibile DN45 a norma EN14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI45 Black,Florida,Gold Roto Ø 12.
- Imballo in cartone

Disponibile anche la versione con manichetta in ottone, sostituendo "DN" con "CN" nel codice e con un sovrapprezzo da richiedere all'ufficio commerciale.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2003.  
Omologazione CSI 0497/CPR/276



IDRANTE A MURO TWIN45 DA INCASSO				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Florida Ø12 K 72
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	DNO15R	DNO15B	DNO15G
	20 m	DNO20R	DNO20B	DNO20G
	25 m	DNO25R	DNO25B	DNO25G
	30 m	DNO30R	DNO30B	DNO30G



ART.  
41/G

**IDRANTE A MURO SERIE CUBA  
CON RUBINETTO A SECCO CON SCARICO ANTIHELLO**

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterni in lamiera verniciata rossa con portello pieno.
- Manuale d'istruzione e d'uso.
- Rubinetto idrante DN 45 x 1"1/2 a secco, con scarico automatico antigelo.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma UNI 14540 con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 45 Black, Gold e Roto Ø 12, Arizona Ø 13.
- Piantana in lamiera verniciata rossa.



<b>IDRANTE A MURO SERIE CUBA CON RUBINETTO A SECCO CON SCARICO ANTIHELLO</b>				
	<i>Lancia Roto Ø12 K 91.8</i>	<i>Lancia Black Ø12 K 72</i>	<i>Lancia Gold Ø12 K 73,4</i>	<i>Lancia Arizona Ø13 K 94,7</i>
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>	<i>Codice</i>
	20 m	DP020R	DP020B	DP020G
	25 m	DP025R	DP025B	DP025G
	30 m	DP030R	DP030B	DP030G
				DP020A
				DP025A
				DP030A



ART.  
41/Z**IDRANTE A MURO SERIE CUBA DN70**

DIMENSIONI: 500 X 200 X H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta maggiorata da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale d'istruzione e d'uso.
- Rubinetto idrante DN 70 x 2".
- Tubazione flessibile DN 70 a norma UNI 9487 con raccordi UNI 804.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 70 Gold e Silver.

NOTA: prodotto non previsto dalla normativa vigente

Possibilità di fornire anche la versione inox o inox verniciata, con prezzo a richiesta.



<b>VERSIONE LAMIERA VERNICITA CON LASTRA INFRANGIBILE</b>			
	<i>Lancia Gold ø16 K 140</i>	<i>Lancia Silver ø16 K 156</i>	
	<i>Q = 343 l/min - a 6 bar</i>	<i>Q = 382 l/min - a 6 bar</i>	
	<b>Manichetta</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	20 m	CRI20G	CRI20S
	25 m	CRI25G	CRI25S
	30 m	CRI30G	CRI30S

<b>VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON LASTRA FRANGIBILE</b>			
	<i>Lancia Gold ø16 K 140</i>	<i>Lancia Silver ø16 K 156</i>	
	<i>Q = 343 l/min - a 6 bar</i>	<i>Q = 382 l/min - a 6 bar</i>	
	<b>Manichetta</b>	<b>Codice</b>	<b>Codice</b>
	20 m	CRF20G	CRF20S
	25 m	CRF25G	CRF25S
	30 m	CRF30G	CRF30S



ART.  
41/Z0**IDRANTE A MURO SERIE CUBA DN70  
CON PORTELLO PIENO**

DIMENSIONI: 500 X 200 X H600

Il sistema è composto da:

- Cassetta maggiorata da esterno/interno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Manuale d'istruzione e d'uso.
- Rubinetto idrante DN 70 x 2".
- Tubazione flessibile DN 70 a norma UNI 9487 con raccordi UNI 804.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio UNI 70 Gold e Silver.

NOTA: prodotto non previsto dalla normativa vigente

Possibilità di fornire anche versione inox o inox verniciato,  
con prezzo a richiesta.

<b>VERSIONE LAMIERA VERNICIATA CON PORTELLO PIENO</b>		
	<i>Lancia Gold ø16 K 140</i>	<i>Lancia Silver ø16 K 156</i>
	<i>Q = 343 l/min - a 6 bar</i>	<i>Q = 382 l/min - a 6 bar</i>
	<i>Manichetta</i>	<i>Codice</i>
	20 m	CRO20G
	25 m	CRO25G
	30 m	CRO30G
		<i>Codice</i>
		CRO20S
		CRO25S
		CRO30S



ART.  
513**IDRANTE A MURO CUBASLIM *STORZ*  
CON PORTELLO APERTO**

DIMENSIONI: 370 X 200 X H520

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante Storz 52C PN 16.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi Storz e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Goccialetto rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio Storz 52C Roto, Black, Gold Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche versione inox o inox verniciata, con prezzo a richiesta.

*Sistema fisso di estinzione incendi equipaggiato con tubazione flessibile,  
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.*

*Omologazione CSI 0497/CPR/276.*

VERSIONE LAMIERA VERICIATA CON LASTRA INFRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SI15R	C9SI15B	C9SI15G
	20 m	C9SI20R	C9SI20B	C9SI20G
	25 m	C9SI25R	C9SI25B	C9SI25G
	30 m	C9SI30R	C9SI30B	C9SI30G

VERSIONE LAMIERA VERICIATA CON LASTRA FRANGIBILE				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SF15R	C9SF15B	C9SF15G
	20 m	C9SF20R	C9SF20B	C9SF20G
	25 m	C9SF25R	C9SF25B	C9SF25G
	30 m	C9SF30R	C9SF30B	C9SF30G



ART.  
513/0IDRANTE A MURO CUBASLIM ***STORZ*** CON PORTELLO PIENO

DIMENSIONI: 370 X 200 X H520

Il sistema è composto da:

- Cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata con portello pieno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Rubinetto idrante Storz 52C PN 16.
- Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540, con raccordi Storz e legatura a norma UNI 7422.
- Sigillo numerato.
- Gocciolatore rosso salva manichetta.
- Lancia antincendio Storz 52C Roto, Black, Gold Ø 12, Arizona Ø 13.
- Imballo in cartone.

Per installazioni in ambienti aggressivi contattare il nostro Ufficio Tecnico per la scelta del materiale.

Possibilità di fornire anche versione inox o inox verniciata con prezzo a richiesta.

Sistema fisso di estinzione incendi, equipaggiato con tubazione flessibile,

con marcatura CE conforme alle norme EN 671-2:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/276.



VERSIONE LAMIERA VERICIATA CON PORTELLO PIENO				
	Lancia Roto Ø12 K 91.8	Lancia Black Ø12 K 72	Lancia Gold Ø12 K 73,4	Lancia Arizona Ø13 K 94,7
	Q = 225 l/min - a 6 bar	Q = 176 l/min - a 6 bar	Q = 180 l/min - a 6 bar	Q = 232 l/min - a 6 bar
	Manichetta	Codice	Codice	Codice
	15 m	C9SO15R	C9SO15B	C9SO15G
	20 m	C9SO20R	C9SO20B	C9SO20G
	25 m	C9SO25R	C9SO25B	C9SO25G
	30 m	C9SO30R	C9SO30B	C9SO30G



ART.  
47/B**NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON VETRO**

DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20-25 MT  
 DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno e incasso.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Possibilità di applicazione braccetto sinistro

**NASPO A PARETE SERIE CUBA DN 25 CON PORTELLO PIENO**ART.  
47/C

DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20-25 MT  
 DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca con portello pieno, per esterno, interno e incasso.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Naspo ruotabile di 180° con applicazione braccetto cod. A10431S; contattare l'ufficio commerciale per il relativo supplemento.



art. 47/c		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	N5020V	N6020V
25	Pieno	N5025V	N6025V
30	Pieno	N5030V	N6030V



ART.  
47/D**NASPO CUBA INOX CON VETRO E PORTELLO PIENO**

DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20-25 MT  
 DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera inox, per esterno e interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25, certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

**NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON VETRO**ART.  
47/E

DIMENSIONI: 650X600X185 FINO A 20 M  
 DIMENSIONI: 750X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per incasso
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

art. 47/e		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	N7I20V	N8I20V
25	Infrangibile	N7I25V	N8I25V
30	Infrangibile	N7I30V	N8I30V
20	Frangibile	N7F20V	N8F20V
25	Frangibile	N7F25V	N8F25V
30	Frangibile	N7F30V	N8F30V



DIMENSIONI TELAIO  
FINO A 20 M 685X635X25

DIMENSIONI TELAIO  
PER 25 E 30 M 785X735X25



ART.  
47/F**NASPO DA INCASSO SERIE INCA DN25 CON PORTELLO PIENO**

DIMENSIONI: 650X600X185 FINO A 20 M  
 DIMENSIONI: 750X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per incasso
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.  
 Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.



art. 47/f		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	N7020V	N8020V
25	Pieno	N7025V	N8025V
30	Pieno	N7030V	N8030V



DIMENSIONI TELAIO  
 FINO A 20 M 685X635X25

DIMENSIONI TELAIO  
 PER 25 E 30 M 785X735X25

ART.  
47/L**NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON PORTELLO PIENO**

DIMENSIONI: 950X600X200 FINO A 20 M  
 DIMENSIONI: 1050X700X200 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per esterno, interno.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta non è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.  
 Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

Nota: schiena della cassetta non inclusa; può essere aggiunta con supplemento di €...



art. 47/e		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	NC5020V	NC6020V
25	Pieno	NC5025V	NC6025V
30	Pieno	NC5030V	NC6030V



ART.  
47/H**NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON PORTELLO PIENO**

DIMENSIONI: 950X600X185 FINO A 20 M  
 DIMENSIONI: 1050X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno,
- da incasso.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubaione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

*Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.*

*Omologazione CSI 0497/CPR/275*

*NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.*



DIMENSIONI TELAIO  
FINO A 20 M 985X635X25

DIMENSIONI TELAIO  
PER 25 E 30 M 1085X735X25

ART.  
47/I**NASPO TWIN25 A PARETE DN25 CON VETRO**

DIMENSIONI: 950X600X200 FINO A 20 M  
 DIMENSIONI: 1050X700X200 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, per esterno, interno lastra infrangibile o frangibile.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta non è compresa di schiena.

*Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.*

*Omologazione CSI 0497/CPR/275*

*NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.*



Nota: schiena della cassetta non inclusa; può essere aggiunta con supplemento di €...

art. 47/I		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	NC5I20V	NC6I20V
25	Infrangibile	NC5I25V	NC6I25V
30	Infrangibile	NC5I30V	NC6I30V
20	Frangibile	NC5F20V	NC6F20V
25	Frangibile	NC5F25V	NC6F25V
30	Frangibile	NC5F30V	NC6F30V



ART.  
47/G**NASPO TWIN25 DA INCASSO DN25 CON VETRO**DIMENSIONI: 950X600X185 FINO A 20 M  
DIMENSIONI: 1050X700X185 PER 25 E 30 M

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, da incasso lastra infrangibile o frangibile.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.
- La cassetta è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25,  
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275



NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25,  
certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di  
prezzo.



art. 47/g		Colore Bianco	Colore Rosso
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Infrangibile	NC7I20V	NC8I20V
25	Infrangibile	NC7I25V	NC8I25V
30	Infrangibile	NC7I30V	NC8I30V
20	Frangibile	NC7F20V	NC8F20V
25	Frangibile	NC7F25V	NC8F25V
30	Frangibile	NC7F30V	NC8F30V

DIMENSIONI TELAIO  
FINO A 20 M 985X635X25DIMENSIONI TELAIO  
PER 25 E 30 M 1085X735X25ART.  
47/P**NASPO DOUBLE DA INCASSO CON PORTELLO PIENO**DIMENSIONI: 600 X 650 X 200 PER 15-20 MT  
DIMENSIONI: 700 X 750 X 230 PER 25-30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per esterno e interno.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

NB: La cassetta non è compresa di schiena.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25,  
con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

art. 47/p		Colore Rosso	Colore Bianco
Metri	Portello	Codice	Codice
20	Pieno	NE8020V	NE7020V
25	Pieno	NE8025V	NE7025V
30	Pieno	NE8030V	NE7030V



NOTA: Possibilità di prevedere lancia  
a rotazione DN25 certificata ugello  
equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a  
6 Bar, senza variazione di prezzo.



ART.  
47/0**NASPO DOUBLE A PARETE CON PORTELLO PIENO**DIMENSIONI: 600 X 650 X 200 PER 15-20 MT  
DIMENSIONI: 700 X 750 X 230 PER 25-30 MT

Il sistema è composto da:

- Cassetta in lamiera verniciata rossa o bianca, con portello pieno, per esterno e interno.
- Vano porta estintore (adatto per estintori da 6 Kg, non inclusi nel prezzo).
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

NB: La cassetta non è compresa di schiena.



Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25 con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012. Omologazione CSI 0497/CPR/275

NOTA: Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

**RICAMBI NASPI CUBA**DIMENSIONI: 650 X 650 X 200 PER 20 MT  
DIMENSIONI: 650 X 650 X 230 PER 25-30 MTART.  
55/B


- Cassetta Naspo in lamiera verniciata o inox.

- Rulli
- Cornici per incasso.
- In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.
- Lastre non comprese.



*Nota: I codici A30520 e A30530 (rulli) si riferiscono solo alla struttura del rullo in lamiera senza tubazione, per le tubazioni vedere art.55/d (codici A1232-A1233-A1234).*

Codice	Tipo
A10401	Cassetta Naspo verniciato con portello aperto 20-25m
A1040130	Cassetta Naspo verniciato con portello aperto 30m
A10401B	Cassetta Naspo bianco con portello aperto 20-25m
A10401B30	Cassetta Naspo bianco con portello aperto 30m
A10402	Cassetta Naspo verniciato chiuso 20-25m
A1040230	Cassetta Naspo verniciato chiuso 30m
A10402B	Cassetta Naspo bianco chiuso 20-25m
A10402B30	Cassetta Naspo bianco chiuso 30m
A10403	Cassetta Naspo Inox con portello aperto 20-25m
A1040330	Cassetta Naspo Inox con portello aperto 30m
A10404	Cassetta Naspo Inox chiuso 20-25m
A1040430	Cassetta Naspo Inox chiuso 30m
A1040T	Cornice da incasso rossa
A1041T	Cornice da incasso bianca
A30520	Rullo 20-25m
A30530	Rullo 30 m
A10431D	Braccetti naspo att. dx
A10431S	Braccetto naspo att. sx

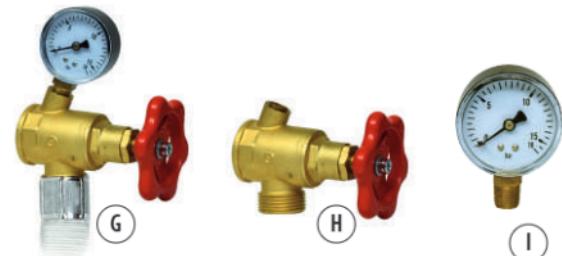

A1228	Kit controllo pressione naspi	G
A1229	Rubinetto naspo 1" gas F x 1" gas M con attacco manometro	H
A1229M	Manometro di ricambio 0-16 Bar attacco 1/4"	I



ART.  
55/D

## RICAMBI PER NASPI



- I codici sotto riportati sono compatibili con tutte le tipologie di naspo.
- Le manichette hanno raccordi con filettatura GAS da 1" M/F.

Codice	Tipo	Fig.
A1230	Lancia Variomatic per naspo ugello Ø 8	A
A1231	Lancia Variomatic per naspo ugello Ø 10	B
A1237	Lancia DN25 a leva ugello Ø 8	E
A1232	Manichetta per naspo DN25 20 mt	D
A1233	Manichetta per naspo DN25 25 mt	D
A1234	Manichetta per naspo DN25 30 mt	D
A1229T	Spezzone tubo DN25 L=90cm F/F gas 1"	C
A1239	Rubinetto a squadra M1"xF1"	L

ART.  
55/C

## RICAMBI NASPI INCA/TWIN25

DIMENSIONI: 950X600X185 FINO A 20 M

DIMENSIONI: 1050X700X185 PER 25 E 30 M

Cassetta naspo in lamiera verniciata

In fase d'ordine specificare la lunghezza del naspo e il colore della cassetta.

- Lastre non comprese.

NOTA:

- Le cassette da incasso vengono fornite con schiena, quelle a parete non comprendono la schiena.
- I codici A20520 e A20525 (rulli) si riferiscono solo alla struttura del rullo in lamiera senza tubazione, per le tubazioni vedere art.55/d (codici A1232-A1233-A1234).



Codice	Tipo
A20520	Rullo 20 m
A20525	Rullo 25/30 m



Metri	Portello	INCA Rosso incasso	INCA Bianco incasso	TWIN25 Rosso incasso	TWIN25 Bianco incasso	TWIN25 Bianco a parete	TWIN25 Rosso a parete
20	APERTO	A20404	A20400	A20412	A20408	A20416	A20420
25-30	APERTO	A20405	A20401	A20413	A20409	A20417	A20421
20	PIENO	A20406	A20402	A20414	A20410	A20418	A20422
25-30	PIENO	A20407	A20403	A20415	A20411	A20419	A20423



ART.  
47/N

## NASPO A PARETE SERIE "HAITI-D" DN25



DIMENSIONI: 660 X 620 X 210

Il sistema è composto:

- Cassetta in plastica rossa per interno.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN25 PN16.
- Sigillo numerato.
- Lancia a rotazione DN25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K=42,4 Q=104 l/min a 6 bar.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Imballo in cartone.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275



Colore Rosso	
Metri	Codice
20	N3020V
25	N3025V

Cassetta di contenimento	
Codice	Descrizione
A10520	Cover in plastica

NOTA: Per ricambi vedasi art. 55/d.



ART.  
47/M

## NASPO A PARETE SERIE "HAITI" DN25



DIMENSIONI: 645X296X745

Il sistema è composto:

- Cassette in Polipropilene rossa, per esterno, interno.
- Lastra infrangibile o frangibile.
- Manuale di istruzione e d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
- Tubazione DN 25 PN 16.
- Sigillo numerato.
- Rubinetto a squadra M1" x F1".
- Lancia a rotazione DN 25 certificata, ugello equivalente Ø 10, K = 42,4 Q = 104 l/min. a 6 bar.

Naspo orientabile equipaggiato con tubazione semirigida DN 25, con marcatura CE conforme alle norme EN 671-1:2012.

Omologazione CSI 0497/CPR/275

## NOTA:

Possibilità di prevedere lancia a rotazione DN25 certificata ugello equivalente Ø 8, K = 34, Q = 83 l/min a 6 Bar, senza variazione di prezzo.

- 1) Per ricambi cassetta vedasi art. 62/c.
- 2) Per altri ricambi vedasi art. 55/d.



Plantana abbinabile (Art.62/C) :

Codice	Tipo
A0890	Plantana ovale nera in acciaio



Metri	Portello	Colore Rosso	Codice
20	Infrangibile		N9I20V
25	Infrangibile		N9I25V
30	Infrangibile		N9I30V
20	Frangibile		N9F20V
25	Frangibile		N9F25V
30	Frangibile		N9F30V
20	Pieno		N9O20V
25	Pieno		N9O25V
30	Pieno		N9O30V



ART.  
45/A

## MANICHETTA TEKNA®



- Conforme alla EN 14540 per DN 45 e alla UNI 9487 per DN 70.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicotti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.



Raccordi UNI 804

Codice	DN	Metri	Materiale raccordi
A124515	45	15	Ottone
A124520	45	20	Ottone
A124525	45	25	Ottone
A124530	45	30	Ottone
A1245151	45	15	Alluminio
A1245201	45	20	Alluminio
A1245251	45	25	Alluminio
A1245301	45	30	Alluminio
A127015	70	15	Ottone
A127020	70	20	Ottone
A127025	70	25	Ottone
A127030	70	30	Ottone

ART.  
45/P


## MANICHETTA TEKNA-EPDM®

- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicotti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM ad alta resistenza.



Codice	DN	Metri	Raccordi
A194515	45	15	UNI804
A194520	45	20	UNI804
A194525	45	25	UNI804
A194530	45	30	UNI804
A197015	70	15	UNI804
A197020	70	20	UNI804
A197025	70	25	UNI804
A197030	70	30	UNI804



ART.  
45/D**MANICHETTA T-MED®**

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicotti.
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.

*Raccordi alluminio*

Codice	DN	Metri
A1745151	45	15
A1745201	45	20
A1745251	45	25
A1745301	45	30

*Raccordi ottone*

Codice	DN	Metri
A174515	45	15
A174520	45	20
A174525	45	25
A174530	45	30

ART.  
45/C**MANICHETTA EXTREME®**

- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- A norme UNI 9487 - ENI 0198.00 tipo C - DIN 14811/BS6391 TIPO 3
- Completa di raccordi UNI 804 in ottone e manicotti.
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.




Codice	DN	Metri
A144515	45	15
A144520	45	20
A144525	45	25
A144530	45	30
A147015	70	15
A147020	70	20
A147025	70	25
A147030	70	30



ART.  
45/E

## MANICHETTA RED-EPDM MED®

- Manichette CERTIFICATA MED
- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487(DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicotti
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alle norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM e tessuto ad alta resistenza.



Codice	DN	Metri
A184515	45	15
A184520	45	20
A184525	45	25
A184530	45	30

ART.  
45/B


## MANICHETTA RED-EPDM®

- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 in ottone e manicotti
- Legatura conforme a norme UNI 7422.
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alle norme ENI 0198.00 tipo B.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in EPDM e tessuto ad alta resistenza.



Codice	DN	Metri
A134515	45	15
A134520	45	20
A134525	45	25
A134530	45	30
A137015	70	15
A137020	70	20
A137025	70	25
A137030	70	30




ART.  
45/R**MANICHETTA TEKNA DN 25**

- Conforme alla EN 14540.
- Completa di raccordi a tabella UNI 804 e manicotti.
- Legatura conforme alla norma UNI 7422.
- Etichetta per la verifica periodica.
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.




Raccordi ottone

Codice	DN	Metri
A192515	25	15
A192520	25	20
A192525	25	25
A192530	25	30

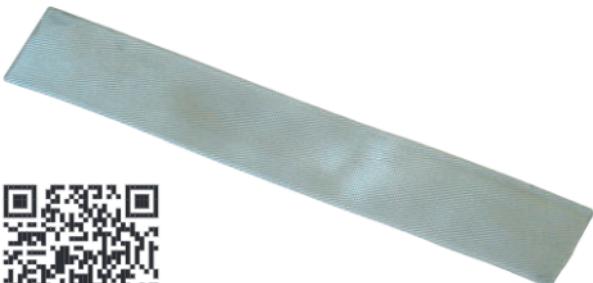
ART.  
45/F**MANICHETTA TEKNA non raccordata**

- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Interno in PVC e tessuto ad alta resistenza.
- Timbratura esclusa

Codice	DN
A194500	45
A197000	70

ART.  
45/G**MANICHETTA T-MED non raccordata**

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45).
- Timbratura esclusa

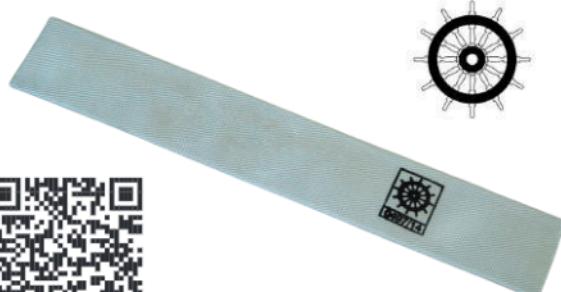

Codice	DN
A204500	45



ART.  
45/I**MANICHETTA RED-EPDM non raccordata**

- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza.
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487(DN 70).
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alle norme ENI 0198.00 TIPO B.
- Timbratura esclusa

Codice	DN
A222500	25
A224500	45
A227000	70

ART.  
45/Q**MANICHETTA TEKNA -EPDM non raccordata**

- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Interno in EPDM ad alta resistenza.
- Timbratura esclusa


Codice	DN
A254500	45
A257000	70

ART.  
45/H**MANICHETTA EXTREME non raccordata**

- Manichetta per usi industriali con rischi elevati, usi navali, piattaforme petrolifere.
- ENI 198 tipo C1-DIN14811/BS6391 TIPO 3.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487(DN 70).
- Timbratura esclusa

Codice	DN
A214500	45
A217000	70



ART.  
45/L**MANICHETTA RED-EPDM MED non raccordata**

- Manichette CERTIFICATA MED.
- Manichette con rivestimento interno in EPDM ad alta resistenza.
- Rivestimento esterno in poliestere ad alta tenacità, di colore rosso.
- Conforme alla EN 14540 (DN 45), conforme alla UNI 9487 (DN 70).
- Conforme alle norme BS TIPO 2.
- Conforme alle norme ENI 0198.00 tipo B.
- Timbratura esclusa

Codice	DN
A234500	45

ART.  
45/O**RACCORDATURA SINGOLA PER MANICETTE A NORMA UNI 7422**

Codice	DN
RM025	PER TUBAZIONE DN25
RM045	PER TUBAZIONE DN45
RM070	PER TUBAZIONE DN70

ART.  
45/N**MANICOTTO IN GOMMA COPRI RACCORDATURA**

Codice	DN
M0200G	PER TUBAZIONE DN25
M0201G	PER TUBAZIONE DN45
M0202G	PER TUBAZIONE DN70



ART.  
26/E

## LANCIA DN 25



- Lancie a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671-1, dotate di meccanismo di commutazione a rotazione, o a leva.

Con attacco F GAS 1" (per naspo)

Codice	DN	Tipo	Fig.
A1230	1"	Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 8	A
A1231	1"	Lancia Variomatic per Naspo ugello Ø 10	B
A1237	1"	Lancia 1" a leva ugello Ø 8	C



Con attacco F UNI 25 (per manichetta appiattibile DN 25 art.45/R)



A1238	25	Lancia DN 25 a leva ugello Ø 8	C
-------	----	--------------------------------	---

ART.  
26/B

## LANCIA "BLACK" A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA



- Lancia a tre effetti con valvola, corpo e ugello in nylon nero base in alluminio.
- A norma UNI EN 671/2.

Codice	DN	Tipo	Fig.
A1217	45	Lancia UNI 45	12

ART.  
26/I

## LANCIA "FLORIDA" A TRE EFFETTI IN NYLON CON LEVA



- Lancia a tre effetti con valvola, corpo, ugello e base in nylon nero.
- A norma UNI EN 671/2.

Codice	DN	Tipo	Fig.
A1219	45	Lancia UNI 45	12

ART.  
26/D

## LANCIA "ROTO" A TRE EFFETTI ROTAZIONE



- Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.

Codice	DN	Tipo	Fig.
A1212	45	Rotazione	12



ART.  
26/C**LANCIA "ARIZONA" A TRE EFFETTI ROTAZIONE**

- Lancia a tre effetti in materiale plastico, a norma UNI EN 671/2, dotata di meccanismo di commutazione a rotazione.



Codice	DN	Tipo	Fig.
A1218	45	Rotazione	13

ART.  
26/A**LANCIA "GOLD" A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO**

- Lancia a tre effetti con valvola in alluminio anodizzato, corpo in nylon rosso, base e ugello in ottone. DN 70 base in alluminio e ugello in plastica:
- A norma UNI EN 671/2 per DN 45.
- A norma UNI 11423 per DN 70.



Codice	DN	Tipo	Fig.
A1215	45	Lancia UNI 45	12
A1216	70	Lancia UNI 70	16

ART.  
26/F**LANCIA SILVER A TRE EFFETTI IN ALLUMINIO**

- Lancia a tre effetti con valvola, corpo, base e ugello in alluminio
- Rivestimento in materiale plastico Hostalen PPN 7518
- Conforme alla norma UNI EN 671/2 per la DN 45.
- Conforme alla norma UNI 11423 per DN 70.

Codice	DN	Tipo	Fig.
A1204	45	Lancia alluminio UNI 45	13
A1206	70	Lancia alluminio UNI 70	16

ART.  
26/G**LANCIA "PLATINUM" CON VELO A 3 EFFETTI**

Lancia in lega leggera con rivestimento gommato.

Codice	DN	Dimensioni	Ugello
A1201B1	45	M 56 x 4	Ø 9
A1201B2	70	M 85 x 6	Ø 16



ART.  
26/H**LANCIA "MITRA"**

Lancia in lega leggera

Getto a forma variabile con flusso costante e selezionabile

A norma UNI EN 15182-2 tipo 3

In lega leggera con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165 anodizzato.

Ghiera per impostazione getto come specificato in tabella



Codice	DN	Dimensioni	Specifiche
A1201A1	45	M 56 x 4	Flusso selezionabile 60-130-200-250 l/min a 6 Bar
A1201A2	70	M 85 x 6	Flusso selezionabile 70-130-230-400 l/min a 6 Bar

ART.  
26/L**SPINGARDA (MONITORE) MANUALE ORIENTABILE**

Questo articolo supporta lance DN 70 per acqua o per schiuma a bassa o media espansione.

Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione a 360°.

Inclinazione e rotazione bloccabili.

Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982

Ingresso filettato Gas o flangiato PN16

Nota: possibilità di applicazione di saracinesca in ingresso (si veda art. 70 a pag. 31)

Codice	Ingresso
A1201S1	2"1/2 M BSP
A1201S2	FLANGIA DN 65

ART.  
50/B**CASSETTA CUBASLIM PER INTERNI ESTERNI**

Per sistema idrante UNI45

Cassetta da esterno/interno in:

Lamiera verniciata Rosso RAL 3000;

Acciaio inox;

- con feritoie di areazione e portello aperto.
- lastra non compresa.



1



3



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni	Figura
A10320	Lamiera portello vetrato	45	370 x 200 h 520	1
A10321	Inox portello vetrato	45	370 x 200 h 520	2
A10322	Lamiera portello pieno	45	370 x 200 h 520	3
A10323	Inox portello pieno	45	370 x 200 h 520	4



ART.  
39/T
**CUBA TELAIO**  
**CE**

Telaio in lamiera verniciata, compreso di alette, con portello:  
 1) Pieno  
 2) Aperto (lastra non compresa).

Codice	UNI	Portello	Dimensioni
A10309T	45	Aperto	454 x 655
A10311T	45	Pieno	454 x 655

ART.  
55/A
**CASSETTA CUBA REGOLABILE DA INCASSO**
**CE**

- Cassetta da incasso in lamiera con portello e telaio regolabili.
- Colore Rosso Ral 3000.
- Lastra non compresa.

Codice	Tipo	Descrizione	Dimensioni
A10309	UNI 45	Cassetta incasso portello aperto	454 x 160 x h655
A10311	UNI 45	Cassetta incasso portello pieno	454 x 160 x h655

ART.  
54
**CASSETTA CONVENTIONAL PER INTERNI**
**CE**

- Cassetta a parete in lamiera verniciata rosso RAL 3000 con bordi arrotondati UNI EN 671/2 per DN 45 con portello portavetro in alluminio.
- Lastra non compresa.

Codice	Tipo	Dimensioni
A0445	UNI 45	370 x 160 h600



ART.  
50

## CASSETTA CONVENTIONAL PER ESTERNI



Cassetta a parete in lamiera verniciata rosso RAL 3000 con bordi arrotondati UNI EN 671/2 per DN 45 con portello portavetro in alluminio.  
 • Lastra non compresa.

39/B e 39/D senza contenuto. Lastra non compresa.



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni
A0145	Lamiera	45	370 x 200 h610
A0345	Inox	45	370 x 200 h610



## CASSETTE TWIN45



Dimensioni 650x200x600.  
 Cassetta in lamiera verniciata, portello pieno, da incasso o da parete con vano porta estintore.



1



2

Codice	Materiale	Tipo	Descrizione
A0952	Lamiera	1	Cassetta UNI 45 a parete
A0953	Lamiera	2	Cassetta UNI 45 ad incasso

ART.  
53

## CASSETTA MAYA



- Cassetta in materiale termoplastico
- Lastra non compresa.

NOTA: cassetta con incisioni laterali sui fianchi che permettono l'installazione veloce senza interrompere l'alimentazione idrica e scaricare l'impianto.



1



2

Codice	UNI	Figura	Tipo	Dimensioni
A10501	45	1	Maya	450 x 195 x h510
A10510	45	2	Maya Telai	490xh553



ART.  
50/A

## CASSETTA CUBA PER INTERNI ESTERNI



UNI45 = Per sistema idrante 45

UNI70 = Per sistema idrante 70

UNI70 = per corredo idrante singolo

UNI70S = per corredo idrante doppio

Cassetta da esterno/interno in:

Lamiera verniciata Rosso RAL 3000;

Acciaio inox;

Acciaio zincato verniciato Rosso RAL 3000 (Cubatek);

- Con feritoie di areazione e portello aperto.
- Lastra non compresa.



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni
A10305	Lamiera	45	400x200 h600
A10306	Inox	45	400x200 h600
A10307	zincato	45	400x200 h600
A10305A	Lamiera	70	500x200 h600
A10306A	Inox	70	500x200 h600
A10305B	Lamiera (per corredo doppio)	70S	500x300 h600
A10306B	Inox (per corredo doppio)	70S	500x300 h600

Cassetta da esterno/interno in:

Lamiera verniciata Rosso RAL 3000

Acciaio inox

Acciaio zincato verniciato Rosso RAL 3000 (Cubatek)

- Con feritoie di areazione e portello pieno.



Codice	Materiale	UNI	Dimensioni
A10301	Lamiera	45	400x200 h600
A10302	Inox	45	400x200 h600
A10316	zincato	45	400x200 h600
A10303	Lamiera	70	500x200 h600
A10304	Inox	70	500x200 h600
A10303A	Lamiera (per corredo doppio)	70S	500x300 h600
A10304A	Inox (per corredo doppio)	70S	500x300 h600



ART.  
55

## CASSETTA CONVENTIONAL DA INCASSO



- Cassetta da incasso con telaio porta vetro in lamiera verniciata grigia.
- Lastra non compresa.



Codice	Tipo	Dimensioni
A0545	UNI 45	360 x 155 h570
A0570	UNI 70	420 x 250 h570

ART.  
57

## CASSETTA RIO



Dimensioni 360x200x560H  
Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salva manichetta incorporata

Rif. Art. 39/S senza contenuto.



Codice	Tipo	Dimensione
A10525	UNI 45	360x560x200



ART.  
42**LASTRA INFRANGIBILE "POLY GLASS"**

Lastra infrangibile in polistirene serigrafata.

Codice	Tipo	Art. cassetta	Dimensioni
V00454	UNI 45/70 esterno e cuba incasso	50 - 50/a - 55/a - 39/t	290 x 500
V00455	UNI 45 conventional interno	54	300 x 533
V00456	UNI 45 conventional incasso	55	325 x 530
V00457	UNI 45 maya	53	329 x 401
V00458	UNI 45 cubaslim	50/b	180 x 300
V00752	UNI 70 conventional interno	54	422 x 522
V00753	UNI 70 conventional incasso	55	380 x 525
V00754	Corredo UNI 70 plastica	62/c	431 x 550
V00913	Gruppo motopompa 2"-2½"	56	537 x 410
V00904	Gruppo motopompa 3" - 4"	56	740 x 506
V00953	Naspo cuba / inca / twin 25	47/b/d/e/i/g	370 x 460
V00914	Porta estintore incasso	52/b	158 x 500
V00449	Corredo UNI 70 cuba	50/a	290 x 500
V00460	Porta estintore	52	180 x 300
V00462	Naspo Haiti	47/m	431 x 550

ART.  
42/A**LASTRA FRANGIBILE "SAFE GLASS"**

Lastra frangibile in polistirene serigrafata.

(\*) questo articolo comprende due lastre uguali, delle stesse dimensioni, per le due ante dell'armadio.

Codice	Tipo cassetta	Art. cassetta	Dimensioni
V00451	UNI 45/70 esterno e cuba incasso	50 - 50/a - 55/a - 39/t	290 x 500
V00452	UNI 45 conventional interno	54	300 x 533
V00453	UNI 45 conventional incasso	55	325 x 530
V00922	UNI 45 maya	53	329 x 401
V00459	UNI 45 cubaslim	50/b	180 x 300
V00702	UNI 70 conventional interno	54	422 x 522
V00703	UNI 70 conventional incasso	55	380 x 525
V00704	Corredo UNI 70 plastica	62/c	431 x 550
V00911	Gruppo motopompa 2" 2½" per cassette base 600 mm	56	537 x 410
V00902	Gruppo motopompa 3" 4"	56	740 x 506
V00954	Naspo cuba / inca / twin 25	47/b/d/e/i/g	370 x 460
V00450	Corredo UNI 70 cuba	50/a	290 x 500
V00955	Naspo Haiti	47/m	431 x 550
V00501	Armadio DPI senza ripiani	220 figura 1	336x570
V00521	Armadio DPI a due ante e due ripiani (*)	220 figura 3	348x840
V00551	Armadio per autorespiratore	220 figura 6	180x300



ART.  
44

## PIANTANE

PER CASSETTE IN METALLO

NOTA: su queste piantane non sono applicabili gli articoli:


- 62/d "corredo idranti serie INCA",
- 53 "cassetta in plastica MAYA".

Codice	Tipo	Fig.	H	tipo Cassetta
A0990	Cilindrica, rossa	A	750	SLIM - 45
A0991	Cilindrica inox	A	750	SLIM - 45
A0995	Cilindrica, rossa maggiorata	A	750	70 - 70S
A0998	Cilindrica, inox maggiorata	A	750	70 - 70S
A0996	Rettangolare, rossa	B	750	SLIM - 45 - 70
A0992	Rettangolare, inox	B	750	SLIM - 45 - 70
A0997	Rettangolare, rossa maggiorata	B	750	70 - 70S - art. 56 - 2" - 2 1/2"
A0988	Rettangolare, rossa motopompa 3"-4"	B	750	art. 56 - 3"-4"
A0989	Rettangolare, inox maggiorata	B	750	70 - 70S
A0993	Inclinata, rossa	C	750	SLIM - 45 - 70 - 70S
A0994	Inclinata, inox	C	750	SLIM - 45 - 70 - 70S
A0100	Cilindrica, rossa per cassetta porta estintore	D	750	art. 52
A0101	Cilindrica, inox per cassetta porta estintore	D	750	art. 52
A0102	Doppia, rossa, per naspo serie cuba	E	700	art. 47/b-47/c-47/d
A0103	Doppia, inox, per naspo serie cuba	F	700	art. 47/b-47/c-47/d
A0104	Doppia doppia acc/rossa x nasp cuba g	F	700	art. 47/b-47/c-47/d

ART.  
59

## RICAMBI PER CASSETTE

Codice	Descrizione
A0545T	Telaio per cassetta conventional incasso 45 (fig.1)
A0445T	Telaio per cassetta conventional interno 45 (fig.2)
A0546	Set coppia per conventional corta (fig.3)
A0546G	Set coppia per conventional lunga (fig.3)
A0547	Serratura cassette Cuba/Cubaslim (fig.4)
A0548	Serratura Naspi Cuba/corredi sottosuolo (fig.5)
A0980T	Telaio per cassetta motopompa 2" - 2 1/2"
A0981T	Telaio per cassetta motopompa 3" - 4"

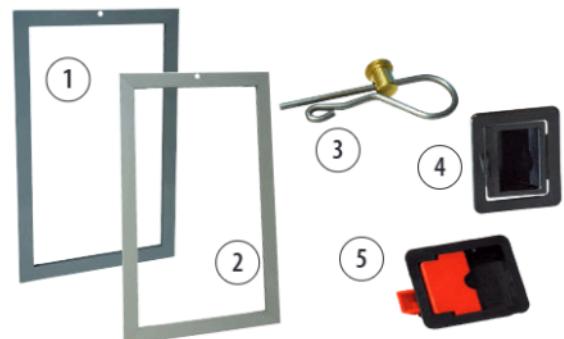

ART.  
27

## RUBINETTO IDRANTE A 45°



- Rubinetto idrante PN16 in ottone EN1982 con guarnizioni in gomma.
- Volantino stampato in alluminio.
- Filettatura ISO 7.

\* Completo di manometro.



Codice	Uscita UNI	Entrata GAS	Figura
A1220	45	1½"	1
A1221	70	2"	1
A1222	70	2½"	1
A0392	70	2"	2
A0393	70	2½"	2
A1220M *	45	1½"	3
A1220C - cromato	45	1½"	4



Figura 1: attacco filettato gas M, uscita filettata UNI M.



Figura 2: attacco filettato gas M, uscita filettata UNI F con girello.



Figura 3: attacco filettato gas M, uscita filettata UNI M con manometro.



Figura 4: attacco filettato gas M, uscita filettata UNI M cromato.

Manometro di ricambio



Codice	Ø Attacco	Scala
A1220MR	1/4	0-16 Bar

Volantini di ricambio



NOTA: foto volantini indicative.


Codice volantino	UNI	Ø Q.	Ø VOLANT.
V8007	45	7 mm	70 mm
V8008	70	10 mm	100 mm

ART.  
46

## SELLA PORTAMANICHETTA



- Sella portamanichetta UNI 45/70 in materiale plastico.

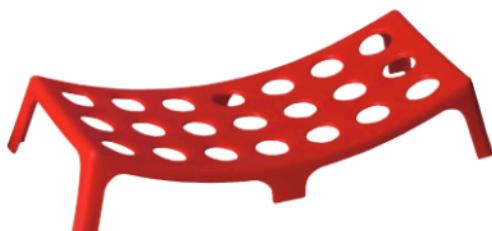

Codice	
	V0100



ART.  
67

## CASSETTA PORTA CHIAVI E PORTA DOCUMENTI

- Cassetta porta documenti in plastica rossa con serigrafia sul coperchio. Conforme al D.L. 9/4/2008 n.81 e al D.M. 1/8/2011 n.151. Completa di tasselli di fissaggio. Dimensioni: 300 x 365 x 50 mm. Peso: kg 0,750.
- Cassetta porta documenti vari in plastica grigia senza serigrafia sul coperchio. Completa di serratura e tasselli di fissaggio. Dimensioni: 300 x 365 x 50 mm. Peso: kg 0,750.




<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dimensioni</i>
A0975	Documenti antincendio rossa	300 x 365 x 50
A0978	Documenti vari grigia	300 x 365 x 50



Cassetta porta chiavi in plastica rosso completa di lastra Safe Glass, tre appendini per chiavi e due tasselli per fissaggio a muro.

NOTA: è disponibile, su richiesta il vetrino di ricambio. 115x115x2,5 mm



<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Dimensioni</i>
A0977	Cassetta porta chiavi completa di vetro Safe Glass	130 x 120 x 45

ART.  
46/A

## SIGILLI NUMERATI



- Sigillo in plastica per cassette anticendio
- acquistabile in multipli di 10 pezzi

A norma UNI EN 671



<i>Codice</i>
V0101





## CARTELLI IN ALLUMINIO



D.Lgs. 493 del 14/8/96 - Direttiva 92/58 CEE - UNI 7543 - UNI EN ISO 7010

## ANTINCENDIO



LANCIA ANTINCENDIO

V0251A  
V0251B

LANCIA ANTINCENDIO N°

V0252B  
V0252C

NASPO ANTINCENDIO

V0253B



LANCIA ANTINCENDIO NASPO N°

V0254B  
V0254C
**ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.**  
 V0265E
 

ESTINTORE

V0255A  
V0255B
**ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA**  
 Pressione massima 1,2 MPa  
 RETE IDRANTI ANTINCENDIO  
 V0264E
 

ESTINTORE N°

V0256B  
V0256C

ESTINTORE CARRELLATO

V0257A  
V0257B

IDRANTE SOPRASUOLO

V0261B



IDRANTE SOTTOSUOLO

V0262B



PRELIEVO AUTOPOMPA VV.F.

V0263B



PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO

V0268B

interruttore elettrico generale  
MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO

V0269B

## EMERGENZA



V0281B\*



V0282B\*



V0283D



V0284D



V0286B



USCITA DI EMERGENZA

V0285D



V0291D



V0292D



V0293D



V0294D


**USCITA DI EMERGENZA**  
 V0295E
 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO  
V0296B

## VARI



VIETATO FUMARE



PRESIDIO ANTINCENDIO


 ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA  
 Pressione massima 1,2 MPa  
 COLONNA A SECCO PER VVF  
 AREA SERVITA: ...
 

V0299B\*\*

V0210C

V0215E

\*

Cartelli con misure 25x25cm

\*\*

Cartelli con misure 27x33cm

	Tipo
A	Cartello 16x21 cm
B	Cartello 25x31 cm
C	Cartello bifacciale 25x31 cm
D	Cartello 44x16 cm
E	Cartello 37x17 cm



ART.  
98/A**CALOTTA MISURAZIONE PRESSIONE STATICIA**

Calotta per la misurazione della pressione statica in ottone cromato.  
 Con manometro in bagno di glicerina 0-25 Mpa e rubinetto per sfiato aria e scarico pressione.  
 A norma UNI EN 671-3



<i>Codice</i>	<i>Misura</i>
B98001	DN 25
B98002	DN 45
B98003	DN 70

ART.  
98/C**COLLAUDO PNEUMATICO TUBAZIONI**

Valigetta con kit di collaudo pneumatico per manichette.



<i>Codice</i>	<i>Tipo</i>
B98020	Kit collaudo

ART.  
36/A**CONTROLLO PRESSIONE RESIDUA  
RETE IDRANTI UNI 10779**

Per la misurazione della pressione dinamica e/o statica sui sistemi CE come richiesto dalla UNI 10779. L'apparecchio è composto da :  
 - raccordo in ghisa malleabile con attacco rapido per manometro  
 - valvola di intercettazione con manometro (0-25Bar) dotato di attacco rapido



<i>Codice</i>	<i>Utilizzo su</i>	<i>Connessioni</i>
A0303	Naspo UNI 25	F/F 1"
A0304	Idrante UNI 45	F/F 1" 1/2"
A0305	Idrante UNI 70	F/F 2"




ART.  
98/B**MISURATORE PRESSIONE DINAMICA E PORTATA**

Misuratore di pressione e portata in ottone cromato e alluminio completo di tabelle e certificati.  
Comprende: manometro multiscala, serie riduzioni, serie bocchelli, valigetta.

Per misurazioni su naspi con manichetta attacco gas ordinare anche riduzione A0761  
(art. 32/a).



Codice
B98010

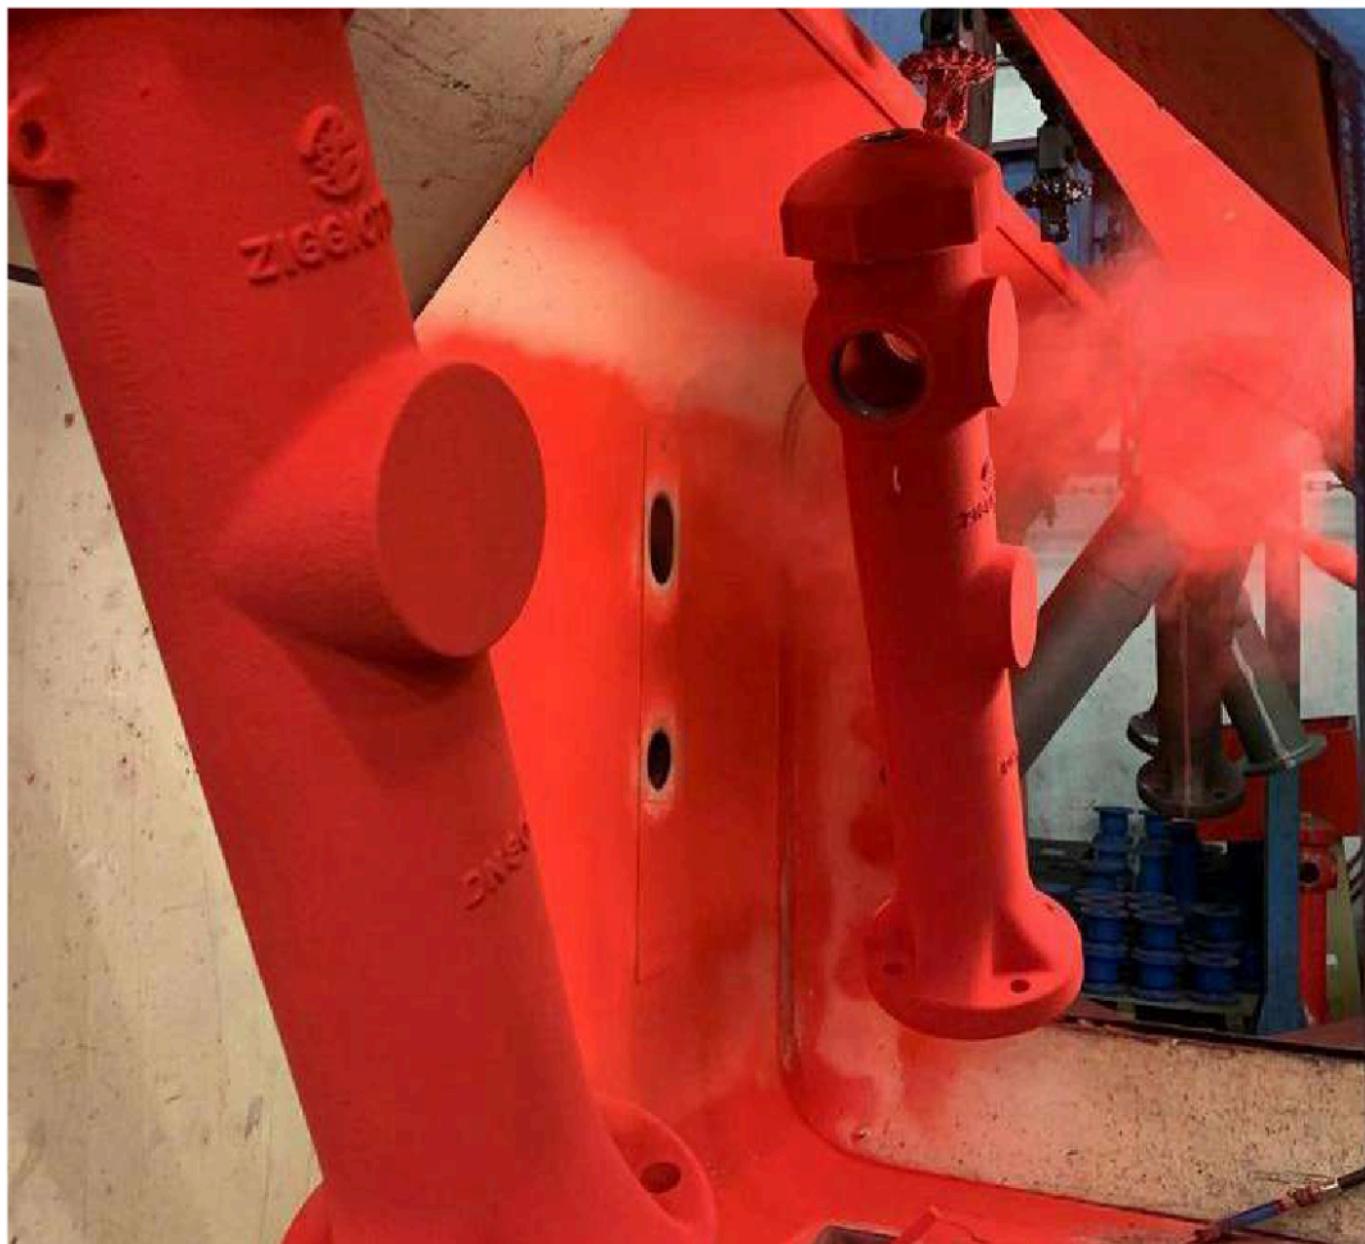

ART.  
507**MANICHETTA TEKNA con RACCORDI STORZ**

Codice	DN STORZ
ATS401	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 20
ATS402	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 25
ATS403	Manichetta PVC dn 45 raccordata storz C52 MT 30
ATS404	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 20
ATS405	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 25
ATS406	Manichetta PVC dn 70 raccordata storz B75 MT 30

ART.  
501**RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA STORZ**

In ottone, attacco maschio GAS ISO 228, uscita Storz in lega leggera.



Codice	Descrizione	DN STORZ	DN
ATS001	Storz 52 x 1"1/2 Gas, PN16	52	1"1/2 Gas M
ATS002	Storz 52 x 2"Gas, PN16 - DIN 14461	52	2" Gas M
ATS004	Storz 75 x 2" Gas, PN16 - DIN 14461	75	2" Gas M
ATS003	Storz 75 x 2"1/2 Gas, PN16 - DIN 14461	75	2"1/2 Gas M

ART.  
506**CHIAVI STORZ**

Codice	DN STORZ
ATS301	BC per attacchi Storz 52-75 semplice in ghisa
ATS302	ABC per attacchi Storz 52-75-110 semplice DIN 14822, in acciaio zincato
ATS303	ABC per attacchi Storz 52-65-75-110 doppia, in ghisa





## LANCIA STORZ

ART.  
508

Codice	DN STORZ
ATS011	Lancia Gold storz 52
ATS012	Lancia Gold storz 75
ATS013	Lancia Black storz 52
ATS015	Lancia Silver storz 52
ATS016	Lancia Silver storz 75

ART.  
504

## RIDUZIONE STORZ A MASCHIO GAS IN LEGA LEGGERA

Attacco Storz, attacco maschio GAS ISO 228.

Codice	DN STORZ	Lunghezza attacco Gas
ATS231	25 D	3/4" M
ATS232	25 D	1" M
ATS233	32	1"1/4 M
ATS234	38	1"1/2 M
ATS235	52 C	1"1/4 M
ATS236	52 C	1"1/2 M
ATS237	52 C	2" M
ATS238	52 C	2"1/2 M
ATS239	65	2" M
ATS240	65	2"1/2 M
ATS241	75 B	2" M
ATS242	75 B	2"1/2 M
ATS243	75 B	3" M
ATS244	100	4" M
ATS245	110 A	4" M
ATS246	150	6" M



Attacco Storz, attacco maschio UNI 810 in alluminio.

Codice	DN STORZ	Lunghezza
ATS271	52 C	45 M
ATS272	75 B	70 M

Riduzione fissa Storz/Storz.

Codice	DN STORZ	Lunghezza
ATS281	52 C	65
ATS282	52 C	75
ATS283	75 B	100
ATS284	75 B	110 A

ART.  
503

## TAPPO STORZ IN LEGA LEGGERA

Codice	DN STORZ	Lunghezza
ATS201	25 D	37
ATS202	38	43
ATS203	52 C	54
ATS204	65	48
ATS205	75 B	58
ATS206	100	62
ATS207	110 A	68



ART.  
505**RIDUZIONE STORZ A FEMMINA GAS  
IN LEGA LEGGERA**

Attacco Storz, attacco femmina GAS ISO 228

Codice	DN STORZ	Lunghezza
ATS251	25 D	1/2" F
ATS252	25 D	3/4" F
ATS253	25 D	1" F
ATS254	32	1" 1/4 F
ATS255	38	1" 1/2 F
ATS256	52 C	1" 1/2 F
ATS257	52 C	2" F
ATS258	52 C	2" 1/2 F
ATS259	65	2" F
ATS260	65	2" 1/2 F
ATS261	75 B	2" F
ATS262	75 B	2" 1/2 F
ATS263	75 B	3" F
ATS264	100	4" F
ATS265	110 A	4" F
ATS266	150	6" F



Attacco Storz, attacco femmina UNI 811 in alluminio EN 1982.

Codice	DN STORZ	Lunghezza
ATS275	52 C	45 F
ATS276	75 B	70 F

ART.  
502**RACCORDO STORZ IN LEGA  
LEGGERA PER MANICHETTE**

I codici e i prezzi sono riferiti al singolo raccordo (come da foto).

Codice	DN STORZ	ø Portagomma	Lunghezza
ATS101	25 D	25	53
ATS102	32	32	70
ATS103	38	38	90
ATS104	52 C	45	90
ATS105	52 C	52	90
ATS106	65	65	95
ATS107	75 B	70	125
ATS108	75	75	125
ATS109	100	100	150
ATS110	110 A	100	170

