






COLLECTION *DESIGN* 2027



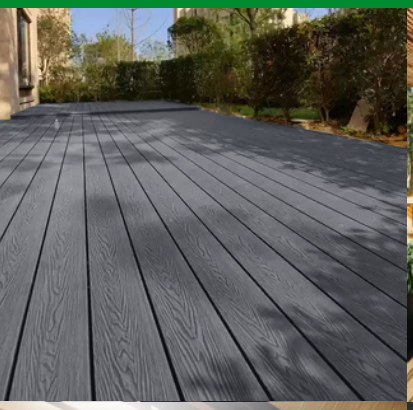

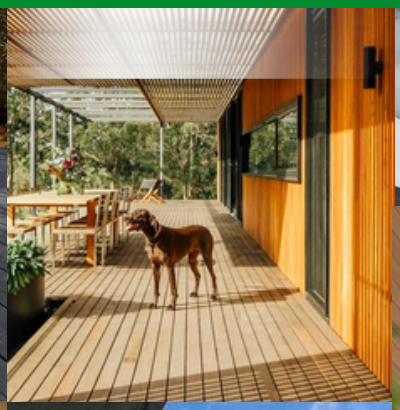


OUR PRODUCT

EXTERIOR DECORATION MATERIALS

• WPC WOOD WALL	ผนัง 4 ลอนไม้เทียม
• WPC WOOD DECKING	พื้นไม้เทียม
• WPC WOOD CEILING	ฝ้าไม้เทียม
• PVC ASA CEILING	ไม้ฝ้า PVC-ASA
• WPC WOOD TUBE	ระแนงไม้แบบกล่อง
• POLYCABONATE SHEET D'STRONG	โพลี่คาร์บอเนต ลูกฟูก/แผ่นตัน
• POLYCABONATE DB WAVE	โพลี่คาร์บอเนต ลอนเล็ก
• DB SILENT ROOF	แผ่นไวนิลห้องเรียบ รุ่น ไซเรนท์ รูฟ
• DB COOLMAX ROOF	แผ่นไวนิลห้องเรียบ รุ่น คูลแม็กซ์ รูฟ
• SMART ROOF	แผ่นสมาร์ทรูฟ
• ALUMINIUM WOOD	อลูมิเนียมลายไม้
• ALUMINIUM COMPOSITE SHEET	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต

Do Best Trading

21st YEARS Anniversary DO BEST TRADING CO., LTD.

LINE

www.dobesttrading-th.com

OUR LOCATIONS

Find our branches nationwide

สาขาลำลูกกา

ที่อยู่: เลขที่ 70/36,37,38,39,40,41 หมู่ 6
ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ติดต่อ: 089-477-3321 (เจี๊ยบ) 089-673-7770 (จอย)
086-991-1940 (หน่อย) 062-676-5361 (นุ่น)
02-987-8835-37 (ออฟฟิต)





สาขาพระราม5

ที่อยู่: เลขที่ 131/2,3,4,5 หมู่ 7 ถนนนครอินทร์
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130

ติดต่อ: ผู้จัดการสาขา 085-070-9558 (โอ๋)
087-553-3003 (ตึ๊ก) 099-325-7761 (นุ่น)

สาขาพัทยา

ที่อยู่: เลขที่ 16/37-39 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ติดต่อ: ผู้จัดการสาขา 089-119-8759 (ศิ)
089-119-8795 (หยก) 094-896-5661 (ใหม่)
038-223-255-6 (ออฟฟิต)





สาขาโคราช

ที่อยู่: เลขที่ 291/15-18 หมู่ 5 ต.จอหอ
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

ติดต่อ: ผู้จัดการสาขา 081-559-4558 (วาว)
081-559-4984 (ไก่)

สาขาพิษณุโลก


ที่อยู่: เลขที่ 327/3 หมู่ 10 ต.บึงพระ
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ติดต่อ: ผู้จัดการสาขา 087-510-1530 (จิม)
094-479-7778 (เอฟ)




D'STRONG
POLYCABONATE SHEET

แบบลูกฟูกเรียบ




DB02 สีใส (CLEAR)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	77%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	78%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	78%




DB03 สีเขียว (GREEN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	30%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	32%
ไม่มีความหนา 10 มิล	



DB04 สีฟ้าน้ำทะเล (GREEN BLUE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	32%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	35%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	35%




DB05 สีขาวขุ่น (OPAL)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	20%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	14%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	14%


รายละเอียดของแผ่นโพลี่คาร์บอเนต แบบลูกฟูก (เรียบ)

ความหนา (มิลลิเมตร)	ความกว้าง (เมตร)	ความยาว (เมตร)	น้ำหนัก/แผ่น (กิโลกรัม)
6	1.22	2.44	3.72
6	2.10	6	15.75
8	2.10	6	18.27
10	2.10	6	20.16




DB06 สีชา (BROWN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	10%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	12%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	12%




DB07 สีเทา (GREY)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	9%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	19%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	19%



DB420 สีซิลเวอร์ (SILVER)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	18%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	17%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	10%



New!

DB421 สีบลูซิลเวอร์ (BLUE SILVER)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	10%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	12%

อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหลังคาโพลี่คาร์บอเนต (ลูกฟูก)



แคมปิ้ง



ท็อปแคมปิ้ง



ยางรองใต้เฟรม EPDM (ยาว 30 เมตร)



ป.ปลา (ยาว 6 เมตร)



หัวปิดปลาย (End Cab)



สกรู




ซิลิโคน ไร้กรด

แบบลูกฟูกมุก


DB12 สีมุกใส (CRYSTAL CLEAR)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	74%




DB13 สีมุกเขียว (CRYSTAL GREEN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	28%




DB14 สีมุกฟ้าน้ำทะเล (CRYSTAL GREEN BLUE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	30%



DB16 สีมุกชา (CRYSTAL BROWN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	5%



DB17 สีมุกเทา (CRYSTAL GREY)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	7%

รายละเอียดของแผ่นโพลี่คาร์บอเนต แบบลูกฟูก (มุก)

ความหนา (มิลลิเมตร)	ความกว้าง (เมตร)	ความยาว (เมตร)	น้ำหนัก/แผ่น (กิโลกรัม)
6	1.22	2.44	3.72
6	2.10	6	15.75

** ไม่มีความหนา 8 มิล และ 10 มิล



ทนต่อแสงแดดและแสง UV



ทนฝน ไม่รั่วซึม



น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย



แข็งแรง ทนทาน



ทำความสะอาดง่าย


D'STRONG
POLYCABONATE SHEET

แบบแผ่นตันเรียบ (Solid Sheet)



DBS72 สีใสเรียบ (CLEAR)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 88%



DBS74 สีฟ้าน้ำทะเลเรียบ (GREEN BLUE)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 38%


DBS75 สีขาวขุ่นเรียบ (OPAL)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 7%




DBS76 สีชาเรียบ (BROWN)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 16%



DBS77 สีเทาเรียบ (GREY)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 12%



DBS720 สีซิลเวอร์เรียบ (SILVER)


หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 9%



DBS723 สีใสอมเขียวเรียบ (CLEAR GREEN)


หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 82%

แบบแผ่นตันมุก (Embossed Sheet)




DBE72 สีใสมุก (CRYSTAL CLEAR)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 66%



DBE73 สีเขียวมุก (CRYSTAL GREEN)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 30%




DBE74 สีฟ้าน้ำทะเลมุก (CRYSTAL GREEN BLUE)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 27%


DBE75 สีขาวขุ่นมุก (CRYSTAL OPAL)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 6%



DBE76 สีชามุก (CRYSTAL BROWN)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 13%




DBE77 สีเทามุก (CRYSTAL GREY)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 10%




DBE720 สีซิลเวอร์มุก (CRYSTAL SILVER)

หนา 2.7 มิล
ค่าแสงผ่าน 7%

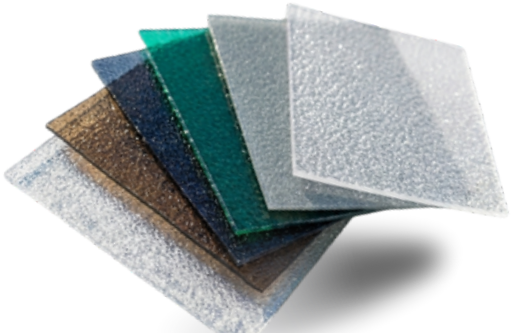


www.dobesttrading-th.com

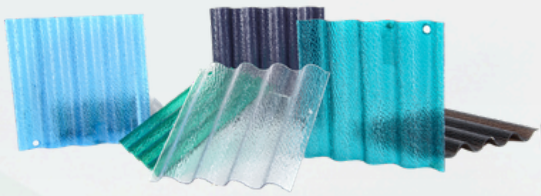

แผ่นโพลี่ลอนเล็ก (ดีบีเวฟ)

แผ่นลอนเล็ก



DBW311 สีน้ำเงินมุก (CRYSTAL BLUE)

(หนา 1.5 มิล) ค่าแสงผ่าน 15%




DBW312 สีใสมุก (CRYSTAL CLEAR)

(หนา 1.5 มิล) ค่าแสงผ่าน 80%



DBW313 สีเขียวมุก (CRYSTAL GREEN)

(หนา 1.5 มิล) ค่าแสงผ่าน 37%



DBW314 สีฟ้าน้ำทะเลมุก (CRYSTAL GREEN BLUE)

(หนา 1.5 มิล) ค่าแสงผ่าน 35%




DBW315 สีขาวขุ่นมุก (CRYSTAL OPAL)

(หนา 1.5 มิล) ค่าแสงผ่าน 5%




DBW316 สีชามุก (CRYSTAL BROWN)

(หนา 1.5 มิล) ค่าแสงผ่าน 15%



DBW317 สีเทามุก (CRYSTAL GREY)

(หนา 1.5 มิล) ค่าแสงผ่าน 6%



DBW319 สีซิลเวอร์มุก (CRYSTAL SILVER)

(หนา 1.5 มิล) ค่าแสงผ่าน 15%

รายละเอียดของแผ่นโพลี่ลอนเล็ก DBW (ดีบีเวฟ)

ความหนา (มิลลิเมตร)	ความกว้าง (เมตร)	ความยาว (เมตร)	น้ำหนัก/แผ่น (กิโลกรัม)
1.5	1.06	4	9.2
1.5	1.06	5	11.5
1.5	1.06	6	13.8

** ระยะแปควรใช้ไม่เกิน 40 ซม.

อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหลังคาโพลี่ DBW (ดีบีเวฟ)



DL-SCRU-30 สกรู DB-WAVE

ยาว 30 MM.



DBW-CAP แคป DB-WAVE


ยาว 4, 5, 6 M.




DBW-6STRIP จบปลาย DB-WAVE

ยาว 6 M.

DB สมาร์ทรูฟ APVC / UPVC

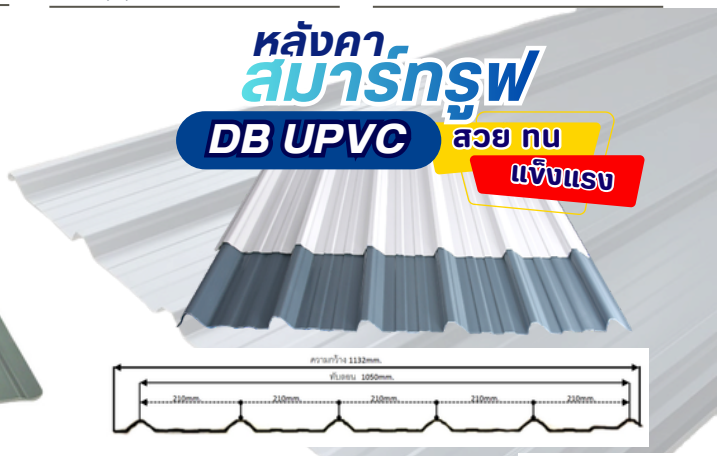




DBK 115 สีขาว (WHITE)

ความกว้าง 1.132 M.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M. , 5 M. , 6 M.

น้ำหนัก 2.85 Kg.




DBK 120 สีขาว (WHITE)

ความกว้าง 1.132 M.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 4 M. , 5 M. , 6 M.

น้ำหนัก 3.75 Kg.



DBK 320 สีเทา (GRAY)

ความกว้าง 1.132 M.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 4 M. , 5 M. , 6 M.

น้ำหนัก 3.75 Kg.

- แผ่นไม่ร้อน ไม่ลั่น
- ฝนตกเสียงไม่ดัง
- ไม่ต้องติดฉนวนเพิ่ม
- ป้องกันรังสี UV
- ติดตั้งใกล้ชายทะเลได้ ไม่เป็นสนิม







DBK01-S1 แฟลชชิ่ง (Flashing) สีขาว

ความกว้าง 7 CM.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 2.37 M.



DBK01-S3 แฟลชชิ่ง (Flashing) สีเทา

ความกว้าง 7 CM.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 2.37 M.



DBK02-F1 เส้นปิดข้าง/สีขาว

ความกว้าง 12.5 CM.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.



DBK02-F3 เส้นปิดข้าง/ สีเทา

ความกว้าง 12.5 CM.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.



DBK03-K1 ส้นตะเข้/สีขาว

ความกว้าง 10 CM.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.



DBK03-K3 ส้นตะเข้/สีเทา

ความกว้าง 10 CM.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.


ข้อแนะนำในการติดตั้งหลังคา DB สมาร์ทรูฟ (APVC -UPVC)

** ระยะแปควรมีระยะห่าง 50 cm. *สีเทาใช้แปหัว-ท้าย ควรวางแปคู่ โดยมีระยะห่าง 20 เซนติเมตร

www.dobesttrading-th.com


DB Silent Roof


รุ่น DB ไซเลนท์ รูฟ

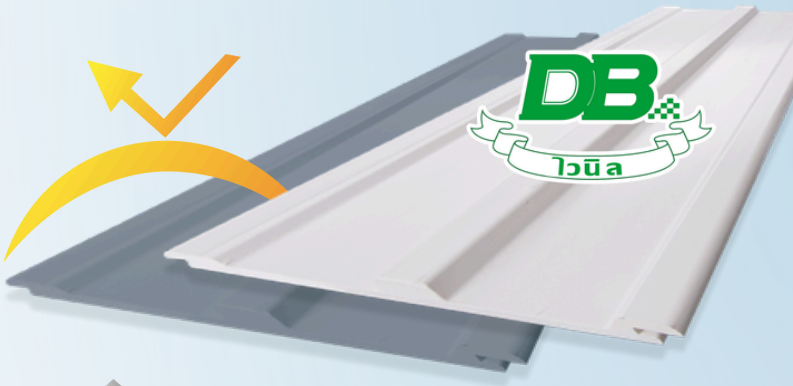

ผิวชั้นบน/ล่าง
High Performance PVC

ทนต่อรังสี UV ทำความสะอาดง่าย
ลดความร้อน เป็นฝ้าในตัว






แกนกลาง Vinly

น้ำหนักเบา กันน้ำ กันสารเคมี
ไม่เป็นวัสดุลามไฟ กันเสียง

ผิวด้านล่าง

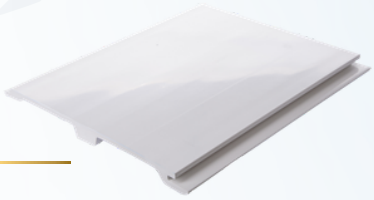

ไม่สะสมความร้อน

เสียงเงียบ เมื่อฝนตก


ทำความสะอาดง่าย

ปลอดภัยจาก ปลวกและแมลง


ป้องกันแสงยูวี

UltraShield (Co-Extrusion Technology)

หมดกังวล "ฝนตกเสียงดัง"

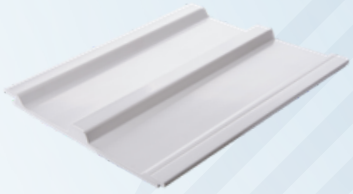

รหัสสินค้า : DBVA (สีขาว)
ขนาดความยาว 3.5 ม. - 8 ม.
กว้าง 25 ซม.
หนา 6มิล
ระยะแป : 40 ซม.
ระยะแปคู่ (หัว/ท้าย) 10 ซม.
น้ำหนัก : 1.90 กก./เมตร (7.6 กก./ตรม.)

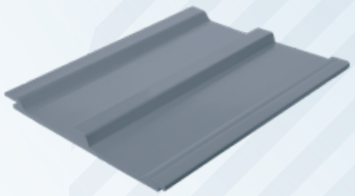

รหัสสินค้า : DBVG (สีเทา)
ขนาดความยาว 3.5, 4, 5 ,6 ,7 ม.
กว้าง 25 ซม.
หนา 6มิล
ระยะแป : 30 ซม. (หัวท้ายแปเหล็กคู่
ระยะแปหัว-ท้าย 15 ซม.)
น้ำหนัก : 1.90 กก./เมตร (7.6 กก./ตรม.)

NEW

DB Coolmax Roof


รุ่น DB คูลแม็กซ์ รูฟ

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
ลิขสิทธิ์ของ Do Best


NEW DB Super Lock [ล็อคแน่น ไร้รอยรั่ว]



PVC Foaming Technology ทนทานสูง ไม่ลามไฟและกันเสียง CO-EX




แผ่นหลังคาหน้ากว้าง 25 ซม. ใช้งาน 4 แผ่น ต่อหน้ากว้าง 1 เมตร

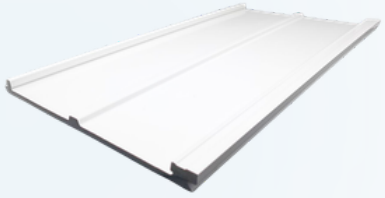

รายละเอียดสินค้า
ความกว้าง : 25 ซม.
ความหนา : 6 มิล
สี : ขาว
ความยาว : 3.5, 4 , 5 , 6 , 7 เมตร

ฝาครอบ DB ซุปเปอร์ล็อค



รายละเอียดสินค้า
ความกว้าง : 38 มม.
ความหนา : 2 มิล
สี : ขาว
ความยาว : 3.5, 4 , 5 , 6 , 7 เมตร





ไม่รั่ว ไม่ซึม
หลังคาคุณภาพ

เสียงเงียบ
เมื่อฝนตกกระทบ

กัน UV
หลังคาเย็นสบาย

ทนต่อสารเคมี
ไม่เป็นอันตราย

ติดตั้งง่าย
ประหยัดเวลา







DB อลูมิเนียมลายไม้


อลูมิเนียมแท้ 100% ไม่เป็นสนิม เคลือบฟิลม์อิตาลี (เคลือบแข็ง) ฟิลม์ไม่หลุดร่อนง่าย เคลือบสาร UV กันแดด รับประกันคุณภาพสี 5 ปี



* 1" ความหนา 1 มิล
* 2" ความหนา 1 มิล
* 2x2" ความหนา 1 มิล
* 4" ความหนา 1 มิล
* 4x2" ความหนา 1.2 มิล
* 6" ความหนา 1.2 มิล

ขนาด 1 นิ้ว






Size : 25X25MM.X6 M.
Tickness : 1 MM.

Color :



ขนาด 2 นิ้ว



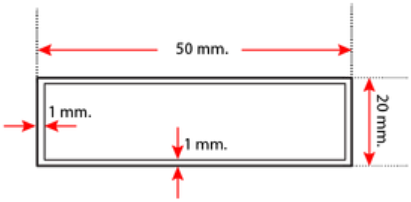


Size : 50X20MM.X6 M.
Tickness : 1 MM.

Color :



ขนาด 2x2 นิ้ว






Size : 50X50MM.X6 M.
Tickness : 1 MM.

Color :



ขนาด 4 นิ้ว



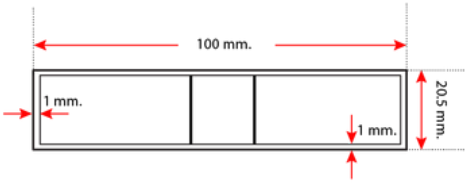


Size : 100X20.5MM.X6 M.
Tickness : 1 MM.

Color :



ขนาด 4X2 นิ้ว






Size : 100X50MM.X6 M.
Tickness : 1 MM.

Color :




ขนาด 6 นิ้ว



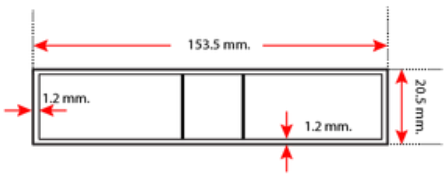

Size :153.5X20.5MM.X6 M.
Tickness : 1 MM.

Color :





WPC DECKING

ไม้เทียมสังเคราะห์ สำหรับตกแต่งภายนอก

PREMIUM CO-EX HDPE พื้นไม้เทียม WPC

วัสดุที่ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ธรรมชาติ

สองลายใน 1 เดียว 2 in 1 *เลือกที่ชอบตามสไตล์ที่ใช่*



RED WOOD

รหัส : DBPF 3011224 / DBPF 3011230
ขนาด 146 x 23 x 2400 และ 3000 MM.




YELLOW OAK

รหัส : DBPF 3021224 / DBPF 3021230
ขนาด 146 x 23 x 2400 และ 3000 MM.




CHOCOLATE

รหัส : DBPF 3031224 / DBPF 3031230
ขนาด 146 x 23 x 2400 และ 3000 MM.




LIGHT GREY

รหัส : DBPF 3041224 / DBPF 3041230
ขนาด 146 x 23 x 2400 และ 3000 MM.




RED WOOD

รหัส : DBPF 3011224 / DBPF 3011230
ขนาด 146 x 23 x 2400 และ 3000 MM.




YELLOW OAK

รหัส : DBPF 3021224 / DBPF 3021230
ขนาด 146 x 23 x 2400 และ 3000 MM.



CHOCOLATE

รหัส : DBPF 3031224 / DBPF 3031230
ขนาด 146 x 23 x 2400 และ 3000 MM.



LIGHT GREY

รหัส : DBPF 3041224 / DBPF 3041230
ขนาด 146 x 23 x 2400 และ 3000 MM.

- ไม่เป็นวัสดุลามไฟ จึงปลอดภัย
- ทนต่อแสงแดดและ UV
- ไม่บวมน้ำ ไม่เป็นตะไคร่
- เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
- ปลอดภัยจากปลวก และแมลง
- ไม่ต้องทาสี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉากปิดขอบพื้นไม้เทียม



RED WOOD
รหัส : DBPF 311
ความยาว : 2900 MM.



YELLOW OAK
รหัส : DBPF 312
ความยาว : 2900 MM.



CHOCOLATE
รหัส : DBPF 313
ความยาว : 2900 MM.



LIGHT GREY
รหัส : DBPF 314
ความยาว : 2900 MM.

ไม้ปิดขอบพื้นไม้เทียม




RED WOOD
120 x 10 x 2900 mm.



YELLOW OAK
120 x 10 x 2900 mm.



CHOCOLATE
120 x 10 x 2900 mm.



LIGHT GREY
120 x 10 x 2900 mm.

อุปกรณ์ติดตั้ง



คลิปล็อค
พลาสติก PE
รหัส 392



คลิปล็อค
สแตนเลส 304
รหัส : 393



ตัวเริ่ม
สแตนเลสชุบดำ 304
รหัส : 391




สกรู สแตนเลส 410
(16mm./25mm.)
รหัส : 394 / 395

ขนาด DB พื้นไม้เทียม WPC

รูกลมกลวง

แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี

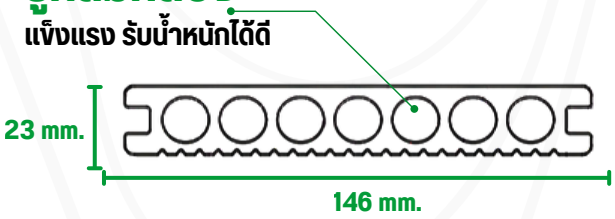

ความกว้าง	ความหนา	ความยาว	น้ำหนัก
146 mm.	23 mm.	2400 mm	6.12 Kg.
146 mm.	23 mm.	3000 mm.	7.65 Kg.







NEW

DB ฝ้าไม้เทียม PVC-ASA

** ระยะแปควรใช้ไม่เกิน 30 ซม.**

Embossed (ลายไม้)



DBPCPAE 101
Red Wood



DBPCPAE 102
Yellow Oak



DBPCPAE 103
Teak

Plain (ลายเรียบ)



DBPCPAS 101
Red Wood




DBPCPAS 102
Yellow Oak



DBPCPAS 103
Teak

ขนาด 11.3 x 16 x 2.9 m.



ใช้เทคโนโลยี CO-EXTRUSION

ความกว้าง	ความหนา	ความยาว	น้ำหนัก
11.3 m.	16 m.	2.9 m	2 Kg.



DBPCPA 111 (Red Wood)
1.2 Kg / 1 เส้น



DBPCPA 112 (Yellow Oak)
1.2 Kg / 1 เส้น



DBPCPA 113 (Teak)
1.2 Kg / 1 เส้น

สีไม่ซีดจางง่าย — *ทนต่อรังสี UV ดีกว่า PVC ทั่วไป*

ผิวมีความมันเงา — *ผิวมันเงาเล็กน้อย ฝุ่นไม่เกาะ*

น้ำหนักเบา — *ติดตั้งง่าย อายุการใช้งานยาวนาน*

ทนทาน — *ทนกรด-ด่าง และสารเคมีบางชนิด*

ฝ้าไม้เทียม WPC WOOD CEILING



ติดตั้งง่าย
แบบ Click Lock

รับประกันคุณภาพ 5 ปี





CEILING 173x21 mm.
ขนาด 173x21x2900 MM. น้ำหนัก 5.394 KG./เส้น

TECHNOLOGY CO-EX
ผลิตด้วยเทคโนโลยี Co-Extrusion
ลดการหดตัวของวัสดุ
ไม่ทำให้เกิดปัญหาโก่งตัว



Yellow Oak
รหัส DBPC102

Golden Oak
รหัส DBPC101

ฉากปิดขอบ ความยาว 2900 MM.



GOLDEN OAK
รหัส DBPC111



YELLOW OAK
รหัส DBPC112

** ระยะแปควรใช้ไม่เกิน 40 ซม.**

www.dobesttrading-th.com

REDWOOD
รหัส DBPW001
218.5 mm. x 25 mm.
ยาว 2.90 m.
น้ำหนัก 8 Kg. / แผ่น



DARK GREY
รหัส DBPW004
218.5 mm. x 25 mm.
ยาว 2.90 m.
น้ำหนัก 8 Kg. / แผ่น



REDWOOD
รหัส DBPW001 2M
218.5 mm. x 25 mm.
ยาว 2 m.
น้ำหนัก 5.46 Kg / แผ่น

TEAK
รหัส DBPW002
218.5 mm. x 25 mm.
ยาว 2.90 m.
น้ำหนัก 8 Kg. / แผ่น



WALNUT
รหัส DBPW003
218.5 mm. x 25 mm.
ยาว 2.90 m.
น้ำหนัก 8 Kg. / แผ่น





DBPW011 REDWOOD
60x60X2.90 M.
น้ำหนัก 2.61 Kg / เส้น



DBPW012 TEAK
60X60X2.90 M.
น้ำหนัก 2.61 Kg / เส้น



DBPW013 WALNUT
60X60X2.90 M.
น้ำหนัก 2.61 Kg / เส้น



DBPW014 DARK GREY
60X60X2.90 M.
น้ำหนัก 2.61 Kg / เส้น



DBPW021 REDWOOD
2.90 M.
น้ำหนัก 4.32 Kg. / เส้น



DBPW022 TEAK
2.90 M.
น้ำหนัก 4.32 Kg. / เส้น



DBPW023 WALNUT
2.90 M.
น้ำหนัก 4.32 Kg. / เส้น



DBPW024 DARK GREY
2.90 M.
น้ำหนัก 4.32 Kg. / เส้น

ผนัง 4 ลอน WPC

ผิวสัมผัสลายไม้ การตกแต่งพื้นผิวด้วยลายไม้ สวยและทนทาน แข็งแรง เหมาะสำหรับตกแต่ง วิลล่า / โรงแรม /อาคารพาณิชย์

- เหมือนไม้จริง
- กันน้ำ
  ไม่เป็นเชื้อรา ปลวกไม่กิน
- ทนแดด HDPE 360°
  สีไม่ซีดจาง ไม่ต้องทาสี
- การยึดหดตัวต่ำ
- ไม่เป็นวัสดุลามไฟ
  กันการลามไฟ
- ลดการซ่อมบำรุง
  อายุการใช้งาน 10 ปีขึ้น

** ระยะแปควรใช้ไม่เกิน 40 ซม.
** เว้นระยะห่างจากผนัง 1 ซม.



“ระแนงไม้แบบกล่อง WPC”
เป็นได้ทั้ง “ระแนงบังแดด” และ “ระแนงบังสายตา”

ใช้เทคโนโลยี CO-EXTRUSION (HDPE)
“ทนทาน แข็งแรง ปลวกไม่กิน ไม่บวมน้ำ”






- 40 x 20 mm.
- 50 x 25 mm.
- 60 x 40 mm.
- 100 x 50 mm.



NEW






Width	Height	length	Weight
40 mm.	20 mm.	2000 mm	1.24 Kg.
50 mm.	25 mm.	2000 mm.	1.68 Kg.
40 mm.	20 mm.	2900 mm.	1.798 Kg.
50 mm.	25 mm.	2900 mm.	2.436 Kg.
60 mm.	40 mm.	2900 mm.	4.553 Kg.
100 mm.	50 mm.	2900 mm.	6.583 Kg.

CHESTNUT YELLOW OAK RED WOOD (NEW)

www.dobesttrading-th.com

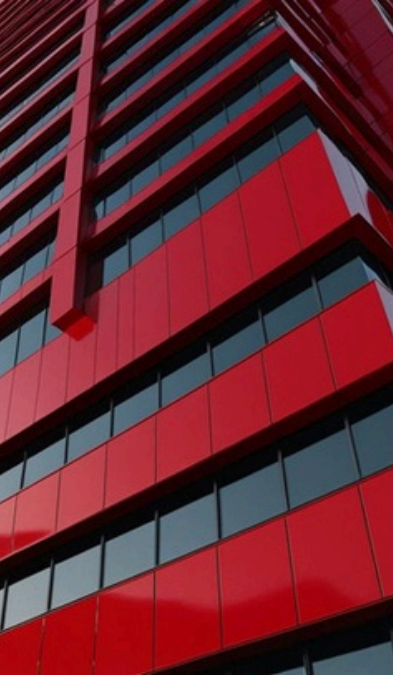








DB อลูมิเนียมคอมโพสิต

เคลือบพีวีดีเอฟ (PVDF)



DB7C105 สีดาร์คเกรย์ (Dark Grey)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น



DB7C109 สีดำ (Black)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น



DB7C130 สีซันฟลาวเวอร์เยลโล่ (Sunflower Yellow)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น



DB7C201 สีชายนิ่งซิลเวอร์ (Shining Silver)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น




DB7C300 สีกรอสซี่เรด (Glossy Red)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น



DB7C322 สีกรอสซี่ไวท์ (Glossy White)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น

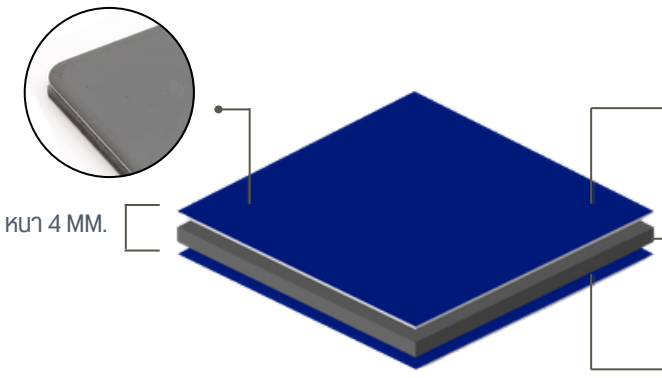


ช่องทางการติดตาม

ติดตามข่าวสาร สอบถามข้อมูล สั่งซื้อสินค้า ได้ทุกช่องทาง



Facebook
Dobestcenter

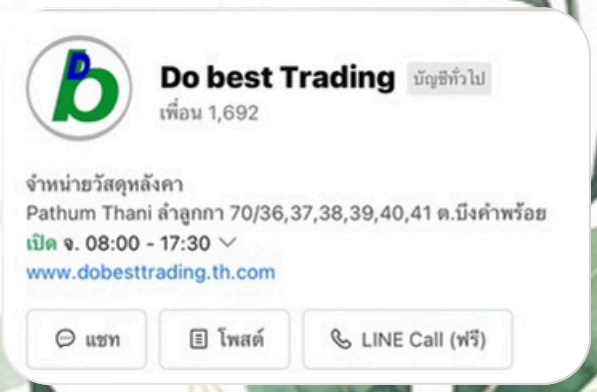

Line Official
@dobestcenter



TikTok
Dobesttrading

www.dobesttrading-th.com

Lazada
ดู เบสต์ เทรดดิ้ง

Shopee
บริษัท ดู เบสต์ เทรดดิ้ง จำกัด

รับติดตั้งหลังคากันสาด
วัสดุตกแต่งบ้าน

รับรีโนเวทบ้าน | ติดตั้ง | ต่อเติม

โดยทีมช่างมืออาชีพ




ดูเบสต์ เซ็นเตอร์ ให้บริการติดตั้งและต่อเติม
โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์
และความชำนาญในงานโครงสร้าง
พร้อมดูแลทุกขั้นตอนอย่างใส่ใจ
เพื่อให้งานของคุณออกมา**สวยงาม แข็งแรง**
และได้มาตรฐาน
เราพร้อมดูแลตั้งแต่การวางแผน
ไปจนถึงการติดตั้งหน้างาน
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ
และความปลอดภัยของทุกโครงการ



- คุมงานจนจบ ไม่ทิ้งงาน
- รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
- ทีมงานมืออาชีพ
- ประเมินหน้างานฟรี (กรุงเทพ - ปริมณฑล)

ผลงานการติดตั้งของเรา

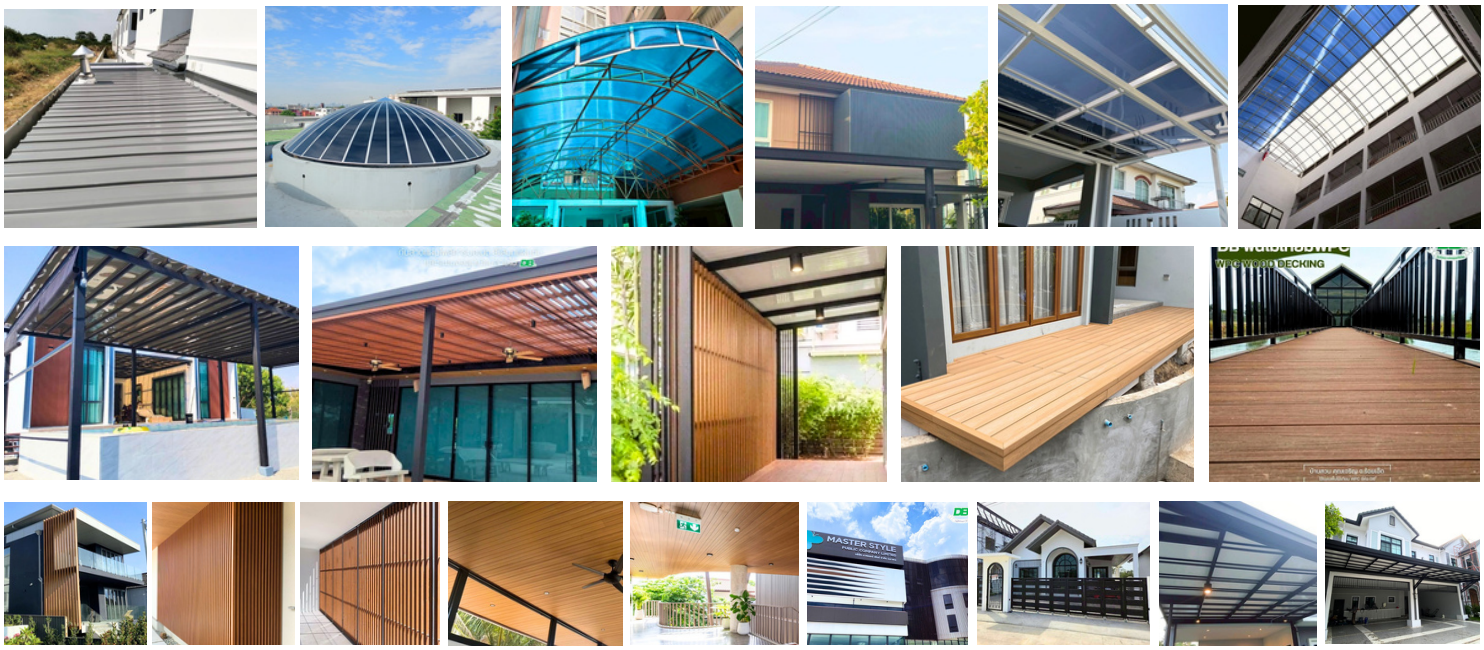

www.dobesttrading-th.com