




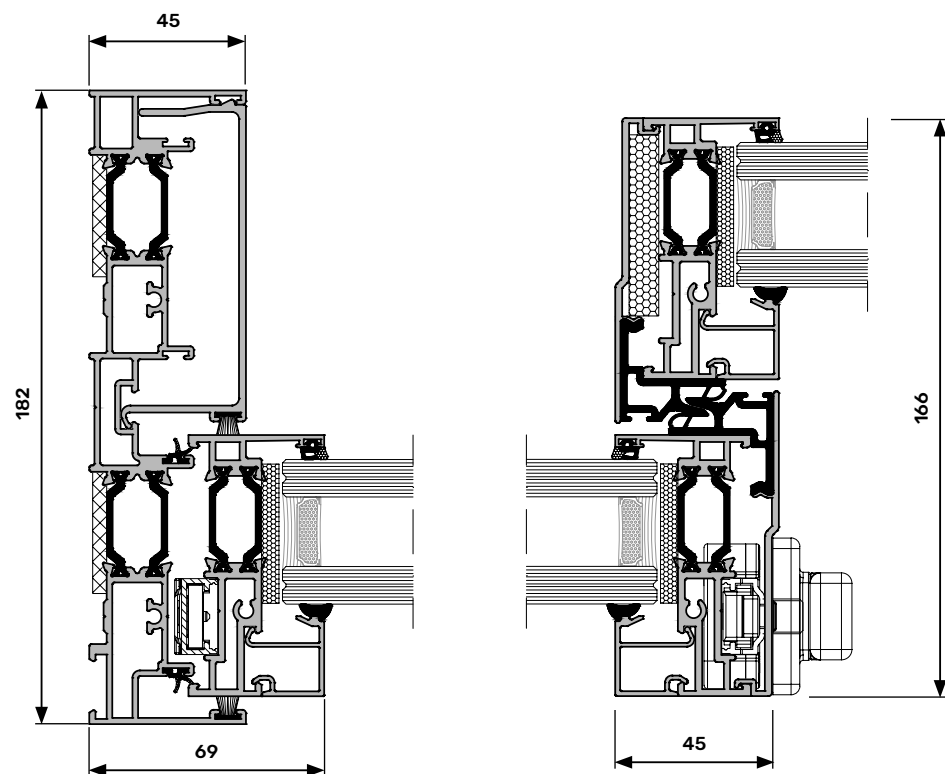


VISION

180

EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM**finestra scorrevole alzante**  
**alluminio a taglio termico***sliding window with lift - aluminum with thermal break***design minimal**

64

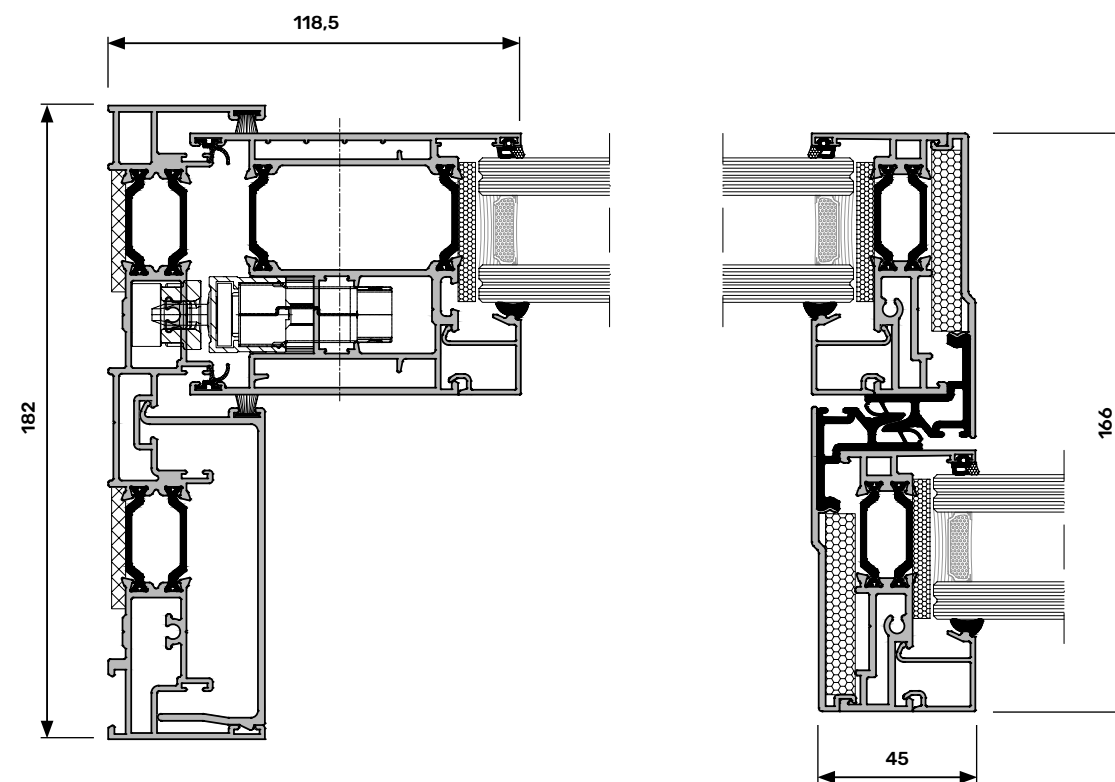Telaio a scomparsa  
Concealed framePrimo sistema alzante scorrevole minimal  
First minimal lift and slide systemIsolamento termico e acustico  
High thermal and acoustic insulation**design classic**

65

**Vision 180 è il primo alzante scorrevole minimale sul mercato**, una soluzione che assicura una massima illuminazione naturale e un alto isolamento termico e acustico.

*Vision 180 is the first minimal lift and slide on the market, a solution that ensures maximum natural light and high thermal and acoustic insulation.*




**TIPOLOGIA SOGLIA****/ TIPOLOGIES THRESHOLD**

La soglia nel sistema scorrevole in alluminio VISION 180 rappresenta un equilibrio tra funzionalità e design, migliorando non solo l'estetica dell'ambiente, ma anche la sua efficienza e fruibilità.

*The threshold in the VISION 180 aluminum sliding system represents a balance between functionality and design, improving not only the aesthetics of the environment but also its efficiency and usability.*

Eliminazione delle barriere  
Removing barriers


Migliore isolamento termico  
Better thermal insulation

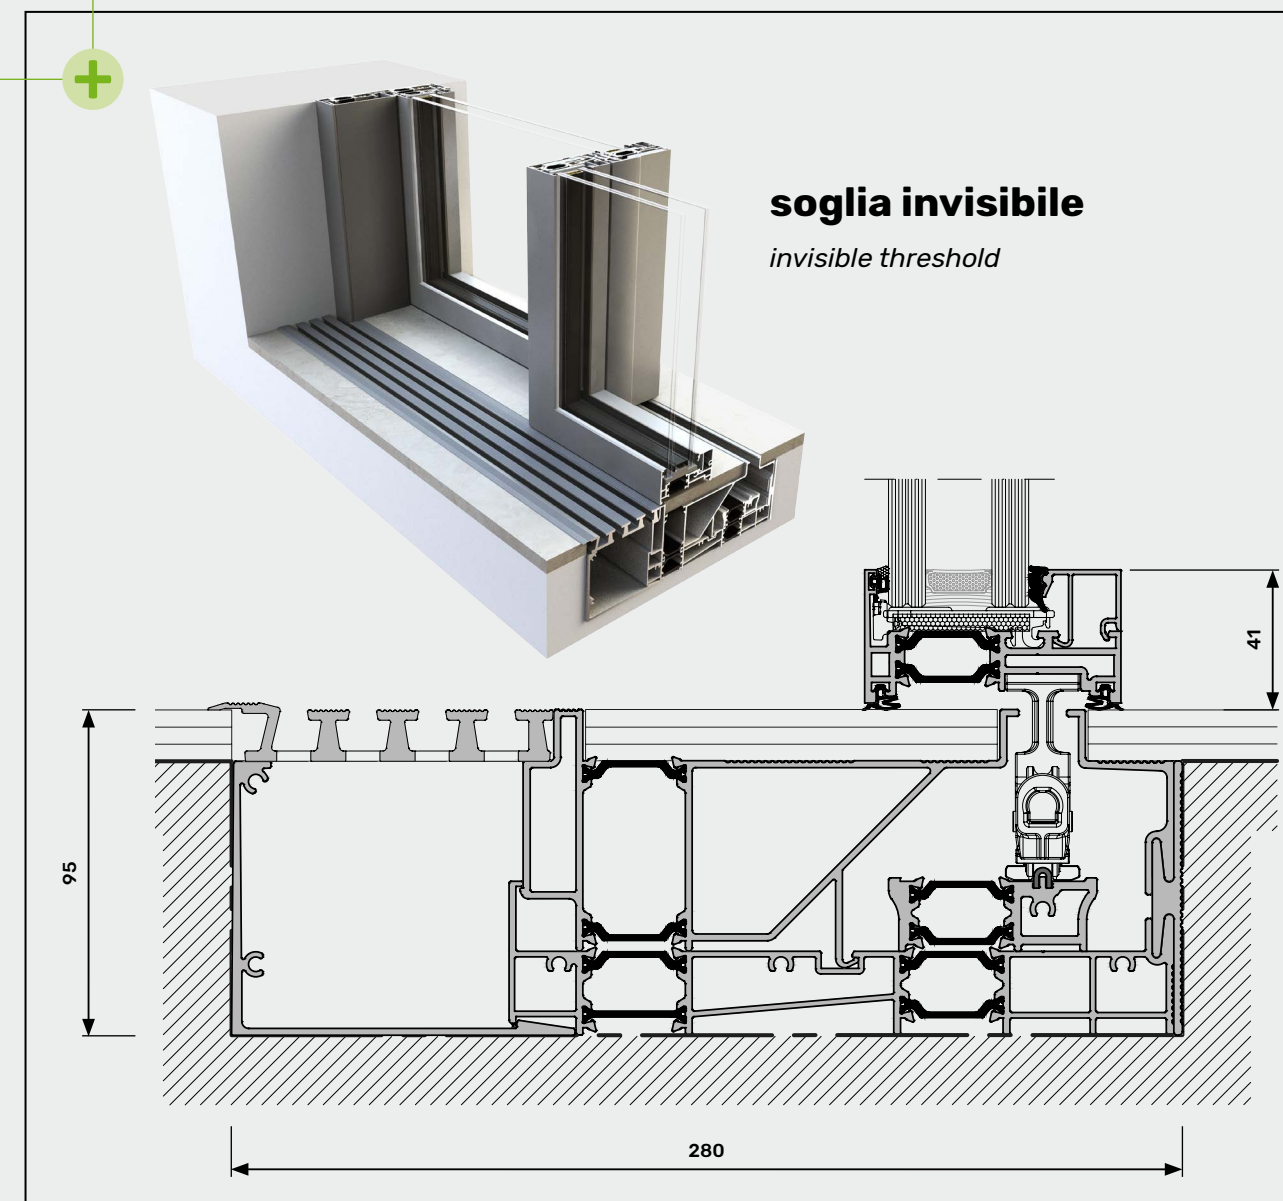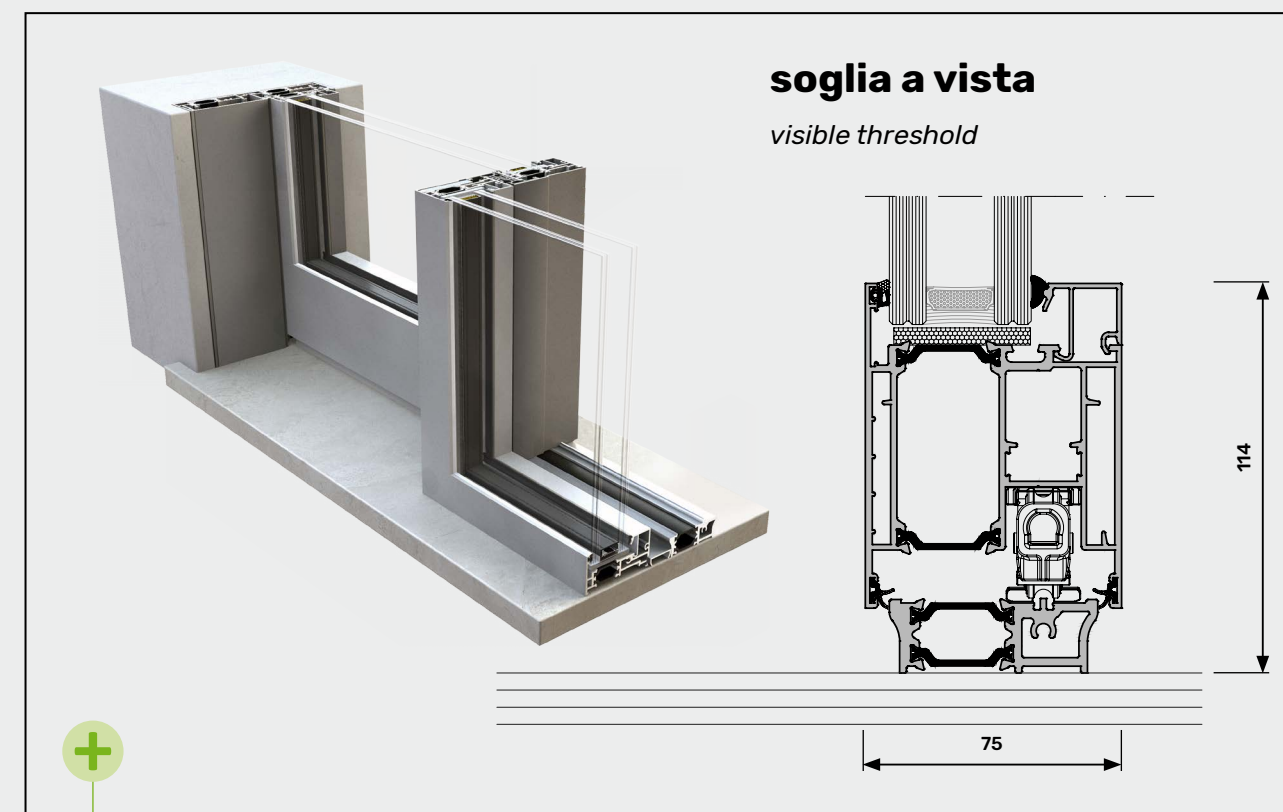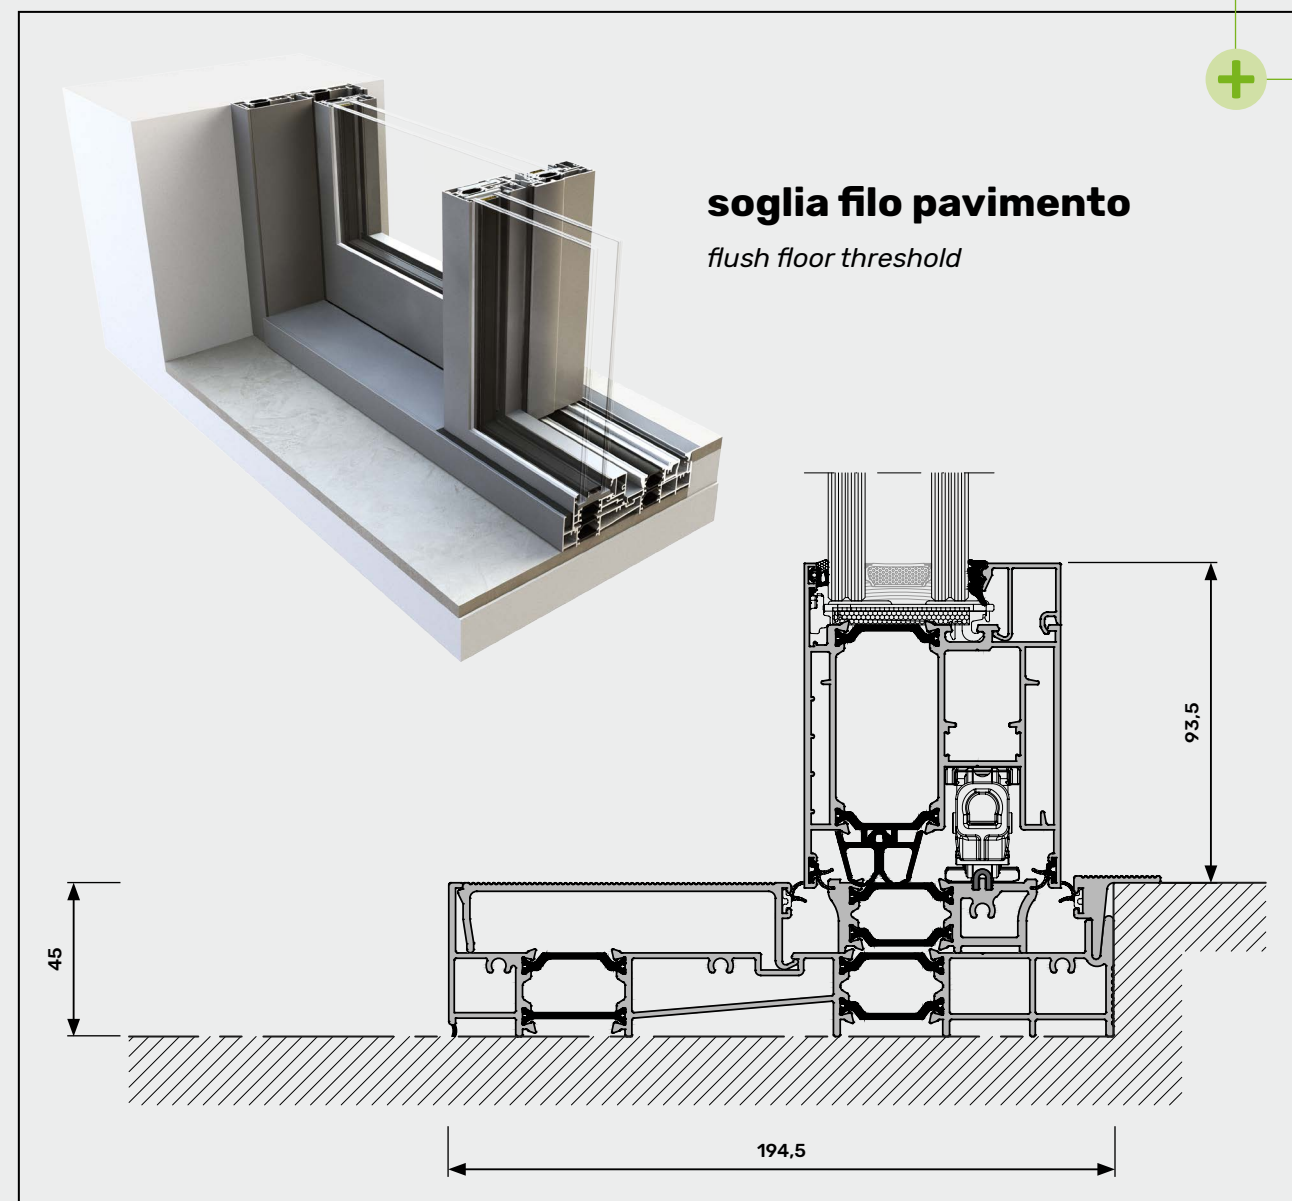



TIPOLOGIE REALIZZABILI

/ TIPOLOGIES AVAILABLE

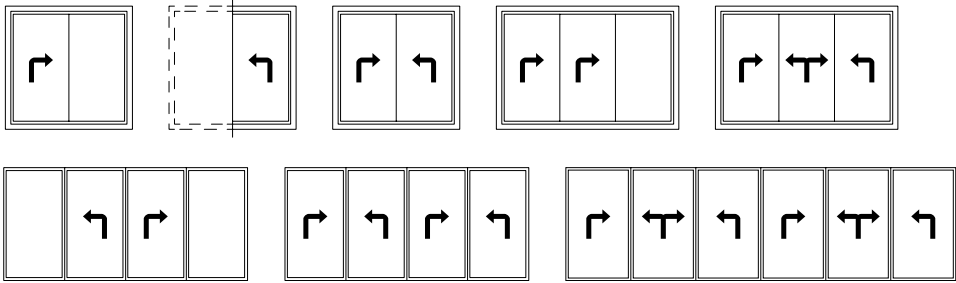

/ TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPOLOGIE DEI PROFILI</b><br>PROFILES                                            |    | profondità totale telaio sistema: 91-273 mm<br>frame thickness: 91-273 mm<br>profondità totale anta sistema: 75 mm<br>sash thickness: 75 mm |
| <b>PERMEABILITÀ ALL'ARIA</b><br>AIR PERMEABILITY<br>UNI EN 1026:2016- EN 12207:2016 |    | Classe 4<br>Classe 4                                                                                                                        |
| <b>RESISTENZA ALL'ACQUA</b><br>WATER TIGHTNESS<br>UNI EN 1027:2016- EN 12208:2000   |   | Classe 8A<br>Classe 8A                                                                                                                      |
| <b>RESISTENZA AL VENTO</b><br>WIND RESISTANCE<br>UNI EN 12211:2016- EN 12210:2016   |  | Classe C3<br>Classe C3                                                                                                                      |
| <b>POTERE FONOISOLANTE</b><br>SOUNDPROOFING LEVEL<br>UNI EN ISO 14140               |  | Rw = 43 (-2;-5)dB<br>Rw = 43 (-2;-5)dB                                                                                                      |
| <b>ANTIEFFRAZIONE</b><br>BURGLAR RESISTANCE<br>EN 1627-2011                         |  | RC2<br>RC2                                                                                                                                  |



PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO TERMICO

/ THERMAL INSULATION PERFORMANCE

| DIMENSIONE CAMPIONE<br>SAMPLE DIMENSION | VETRO<br>GLASS | DISTANZIATORE<br>GLASS SPACER | TRASMITTANZA TERMICA<br>THERMAL TRANSMITTANCE |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| mm                                      | U <sub>g</sub> | ψ                             | U <sub>w</sub>                                |
| finestra a due ante<br>2180x2180        | 1,0 W/m²K      | warm edge<br>0,036 W/mK       | 1,3 W/m²K                                     |
| window 2 sashes<br>2180x2180            | 0,6 W/m²K      | warm edge<br>0,031 W/mK       | 1,0 W/m²K                                     |

Vision 180, il primo alzante scorrevole in alluminio a taglio termico.  
Minore ingombro grazie al suo telaio a scomparsa, scelta ideale per i contesti architettonici contemporanei e moderni.

Con un design elegante e minimalista, Vision 180 inonda di luce gli spazi indoor.

Migliora il benessere indoor con un semplice gesto, grazie al suo innovativo meccanismo alzante, che mette le guarnizioni in posizione di lavoro solo dopo aver azionato la maniglia.

Vision 180 is the first minimal aluminum thermal break.  
Space Saving thanks to its concealed frame, ideal for contemporary and modern architectural contexts.

With an elegant and minimalist design, Vision 180 fills indoor spaces with light.

It improves indoor well-being with a simple gesture, thanks to its innovative lifting mechanism, which puts the seals in the working position only after operating the handle.

