

La SOLUTION pour le perçage à haute pénétration



T-A Pro® Drill

Ø 0.3739" - 1.8820" (9.50 mm - 47.80 mm)


LA NOUVELLE SÉRIE Y Pour le plus petit des diamètres !



Porte-outil spécifique au diamètre du corps pour maximiser la rigidité lors du perçage



Facilité de sélection des plaquettes avec les géométries ISO par rapport à T-A®.

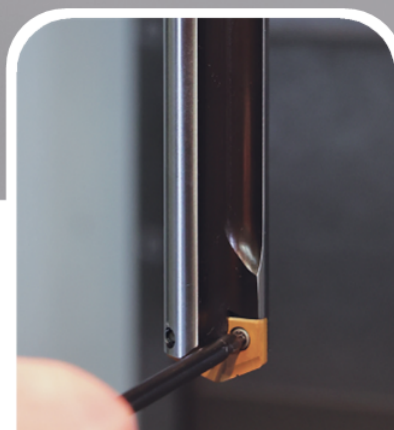

La stabilité d'une spade drill avec le taux de pénétration d'un foret haute performance.

ACHETEZ 6 plaquettes en carbure OU 10 en cobalt et RECEVEZ le porte-outil

GRATUITEMENT

*Pour les porte-outils de 7XD ou moins

ACHETEZ un porte-outil T-A Pro et RECEVEZ 2 plaquettes en carbure ou 4 en cobalt

GRATUITEMENT

*Pour les porte-outils de 15XD ou moins

NOTE: La promotion est valide seulement pour les plaquettes en catalogue seulement et doivent être de la même série que le porte-outil
Cette offre prendra fin au 31 décembre 2025

T-A PRO® | LA SOLUTION POUR LE PERÇAGE À HAUTE PÉNÉTRATION

PLAQUETTES REDESSINÉES

P

ACIERS

- Conçus pour offrir des taux de pénétration et une durée de vie accrus pour les applications dans l'acier.
- Excellent contrôle des copeaux grâce à une géométrie et une arête supérieures.
- Résistance thermique accrue et durée de vie améliorée grâce au revêtement multicouche AM300® d'Allied.

K

FONTES

- Conception unique pour les applications en fonte/fonte nodulaire.
- Géométrie offrant une durée de vie maximale, une réduction des bavures de sortie et une finition améliorée.
- Résistance à l'abrasion et durée de vie accrues grâce au revêtement multicouche TiAlN d'Allied.

N

NON-FERREUX

- Conçu pour les applications dans l'aluminium, le laiton et le cuivre.
- Géométrie offrant un excellent contrôle des copeaux dans ces matériaux plus tendres.
- Revêtement TiCN pour une polyvalence optimale permettant de travailler dans une variété de matériaux tout en réduisant l'accumulation.

M

ACIER INOXYDABLE

- Conçu pour tous les aciers inoxydables et les superalliages.
- Géométrie optimisée pour une meilleure formation de copeaux tout en minimisant les bavures de sortie.
- Durée de vie d'outil inégalée dans les aciers inoxydables et les superalliages grâce au nouveau revêtement AM460 d'Allied.
- Disponible uniquement avec le revêtement de la série Z-3.

X

SUBSTRAT EN ACIER RAPIDE

- Géométrie polyvalente conçue pour un large éventail de matériaux.
- Durée de vie fiable de l'outil et répétabilité élevée des procédés dans les applications les plus exigeantes.
- Excellente résistance à la chaleur et pouvoir lubrifiant élevé pour une utilisation polyvalente grâce au revêtement multicouche AM200® d'Allied.

T-A Pro

CONCEPTION DES PLAQUETTES

Géométries spécifiques ISO avec une nouvelle conception de pointe pour simplifier votre choix de plaquettes

CONCEPTION POUR LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

La configuration exclusive de la sortie du liquide de refroidissement assure un refroidissement supérieur, même dans les applications à faible consommation de liquide de refroidissement.

CONCEPTION DU SUPPORT

Conception optimisée des cannelures pour éviter que les copeaux ne vous ralentissent.



Contactez-nous pour de plus amples informations, nos gens se feront un devoir de vous aiguiller le mieux possible dans le choix de T-A Pro.