

NIEMEYER

nie[®]

por Paulo Niemeyer

Manual de Utilização do Produto

**MODO RECOMENDADO
DE APLICAÇÃO**



Manual de Utilização do Produto

NIEMEYER
niemey
por Paulo Niemeyer

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Embalagem: Balde com duas bisnagas de 500g.

Validade: 18 meses da data defabricação.

Rendimento: Variável conforme espessurada junta e tamanho da peça a ser aplicada - ver tabela de rendimento na embalagem.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Peso: 1kg



VANTAGENS



PRONTA PARA USO



EMBALAGEM PODE SER O APLICADOR DO PRODUTO



SERVIÇO LIMPO E RÁPIDO



SECAGEM RÁPIDA
48 HORAS



ESPECIAL PARA
JUNTAS DE 1 A 5mm



PRODUTO PODE SER
CONSERVADO NA
EMBALAGEM MESMO
APÓS ABERTO

Indicação de uso

Composto por uma massa polimérica à base de resinas e pigmentos especiais, cargas minerais, biocidas e aditivos químicos. É fornecido pronto para ser aplicado e confere alto grau de qualidade, cores duráveis e aderência.

- + Ideal para rejuntamentos em paredes e pisos.
- + Áreas internas e externas.
- + Pode ser aplicado em cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de vidro ou porcelana e pedras naturais.
- + Piscinas, saunas, churrasqueiras e rejuntamento em fachadas.




Modo recomendado de aplicação

- + Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado na embalagem.
- + Não adicione água ou outro componente no produto.
- + Possui propriedade bactericida e antifúngica, bem como presença de impermeabilizante em sua composição.
- + A cor final do rejuntamento estabiliza após o período de cura de 5 dias.



Aplicação

- + O início do rejuntamento deve respeitar o prazo de liberação indicado na argamassa colante utilizada.
- + As juntas devem estar limpas de todos os resíduos que impeçam o preenchimento e a aderência do rejunte. Para diminuir a aderência da resinas peças, passe uma esponja levemente umedecida nas juntas antes da aplicação.
- + Corte o bico aplicador na espessura que deseja rejuntar e aplique o rejunte diretamente na junta.
- + Após uma hora da aplicação, remover sobra de resina remanescente nas peças com utilização de pano limpo e seco.

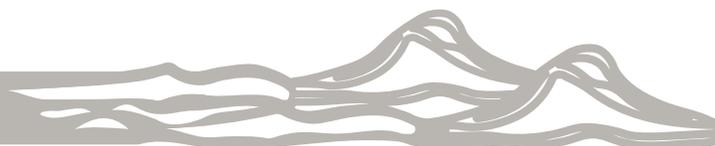

Aplicação


- + Proteja o local da aplicação. Utilize uma espátula de borracha para complementar o preenchimento pressionando o produto na junta. Quando possível, fite as juntas previamente ao rejuntamento, evitando a necessidade de limpeza posterior das peças.
- + Evite sujar excessivamente as peças cerâmicas ou revestimentos, facilitando a limpeza das peças.
- + Após aproximadamente 15 minutos da aplicação, dê acabamento na superfície com uma esponja umedecida em água limpa e faça a limpeza das peças.
- + Tráfego e rejuntamento liberado após 48 horas da aplicação, evitando o contato com água nas primeiras 72 horas.

Precauções!

- + Limpeza com produtos químicos após 14 dias da aplicação;
- + Para aplicação em peças especiais ou com detalhes especiais, proteger as áreas durante a aplicação do produto para evitar que sejam danificadas no momento da limpeza do revestimento;
- + Em caso de piscinas, manter o local protegido de água por período mínimo de 14 dias com cobertura se necessário. Enchimento após verificação da resistência final do rejunte;
- + Em box de banheiros, garantir a secagem da base a ser renovada, respeitando o período mínimo de 3 dias sem contato com a água;

CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO EM

clique aqui!  www.niemeyersolucoes.com.br

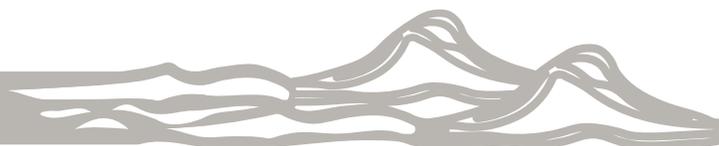

NIEMEYER
niemeyer[®]
por Paulo Niemeyer



SAIBA MAIS

niemeyersolucoes.com.br