

# FICHA TÉCNICA

Gama Trend Modelo Apolo Zero



## Características detalladas

<b>Modelo</b>	Apolo Zero
<b>Categoría</b>	Vallas de ocultación
<b>Altura</b>	250 a 1950 mm (sin espacio entre lamas)
<b>Longitud</b>	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1800 mm
<b>Materiales</b>	Aluminio, acero galvanizado
<b>Colores</b>	Lacado gris RAL7021

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.  
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

### Componentes

Postes 80x50 mm	Aluminio
Lamas 143x30 mm	Aluminio
Zócalos base	Aluminio
Tapa de poste	Aluminio
Tapetas poste final	Aluminio
Separadores lamas	Aluminio
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.  
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

## Alturas disponibles

250 mm	650 mm	1050 mm	1450 mm	1850 mm
350 mm	750 mm	1150 mm	1550 mm	1950 mm
450 mm	850 mm	1250 mm	1650 mm	
550 mm	950 mm	1350 mm	1750 mm	

## Colores



## Garantías




Resistencia al Viento



Resistencia a rayos U.V.




Garantía de Color hasta **10 años**





Fabricación a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años  
Garantía de color: 7 años

### Componentes

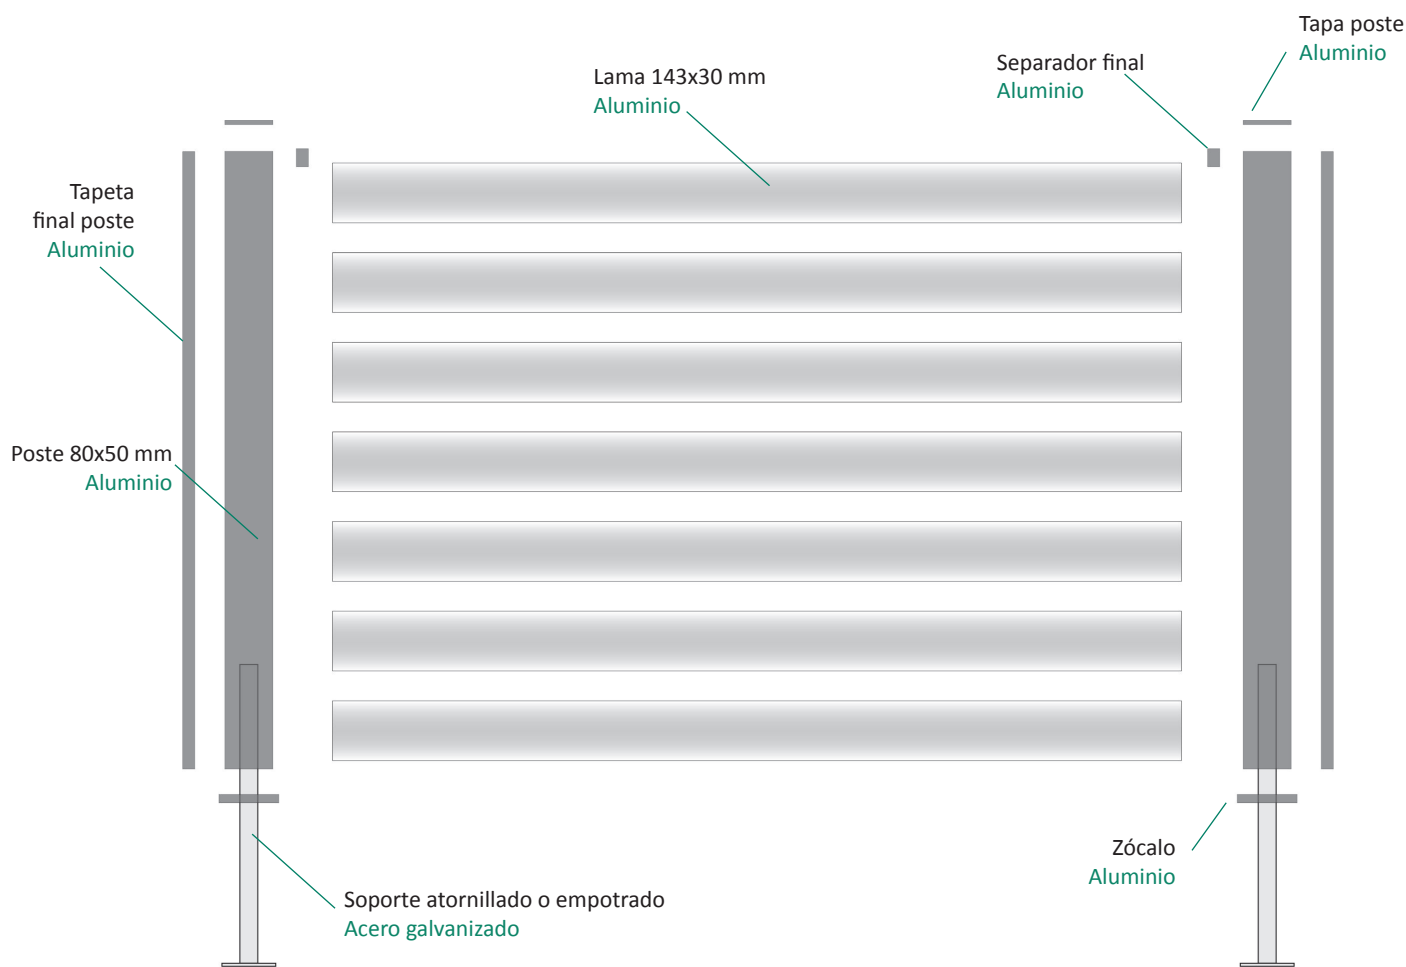


#### Soporte atornillado

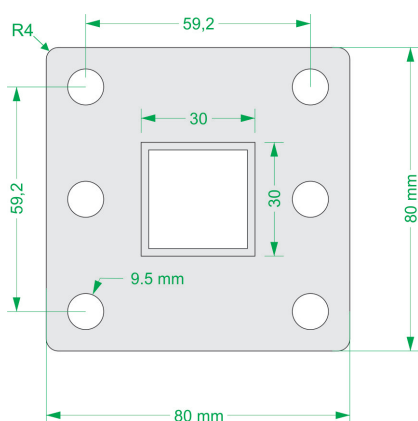

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

#### Soporte empotrado

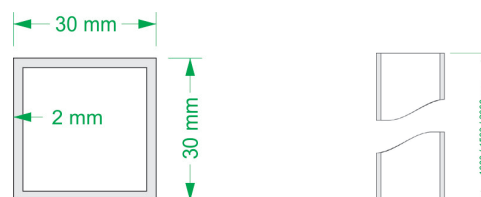

Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.

